


Buzil Polska Sp. z o.o., ul.J. Długoisza 60, 51-162 Wrocław

TECHNOLOGIA CZYSZCZENIA WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH TYPU WESTBOND (NYLON). PRODUCENT FORBO FLOORING SYSTEMS.

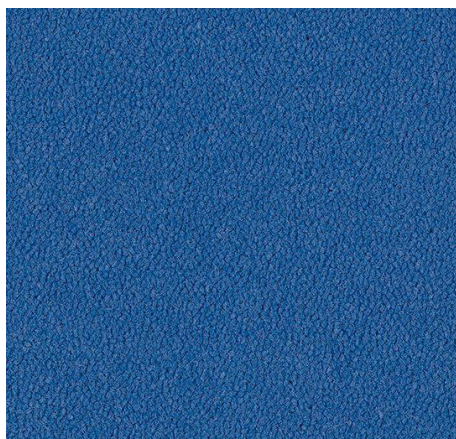

Płytki dywanowe **Westbond** są synonimem elegancji i luksusu. Forbo posiada trzy rodzaje w wersji nylon, natural oraz natural deluxe.

Dzięki zaawansowanej technologii wytwarzania "**Fusion Bonded**" powstaje wykładzina o gęstej i zwartej budowie oferująca ponadprzeciętny komfort użytkowania oraz najwyższą jakość. Wykładzina Westbond nadaje każdej podłodze pięknego, intensywnego i niepowtarzalnego wyglądu wyznaczając nowe standardy dla pokryć podłogowych w biurach oraz innych pomieszczeniach. Pielęgnacja płytek dywanowych stanowi istotę ich wieloletniej przydatności oraz wyglądu. Brudzenie się i zużywanie to normalne zdarzenia, z którymi mamy do czynienia w trakcie użytkowania wykładzin. Właściwie dobrany program pielęgnacji zminimalizuje ich skutki, a regularne zabiegi ograniczą konieczność przeprowadzania gruntowniejszych konserwacji. Zawsze należy zacząć od zainstalowania systemu mat wejściowych w każdym wejściu do budynku.

Należy unikać przesadnego stosowania środków czyszczących. Jeśli jednak zachodzi konieczność ich zastosowania, należy upewnić się, że zostaną one dokładnie wypłukane. Jakakolwiek pozostałość będzie absorbować i wprowadzać brud do struktury runa.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen
T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de · www.buzil.com

Volks- und Raiffeisenbank Memmingen eG
(BLZ 731 900 00) 75787
IBAN: DE88 7319 0000 0000 0757 87
BIC: GENODEF1MM1

Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
(BLZ 731 500 00) 380 172 403
IBAN: DE90 7315 0000 0380 1724 03
BIC: BYLADEM1MLM

Rechtsform: Kommanditgesellschaft · Sitz: Memmingen · HR Memmingen HRA 8871

Persönlich haftende Gesellschaft: BUZIL-WERK Wagner Beteiligungs GmbH, Sitz: Memmingen, HR Memmingen HRB 9011 · Geschäftsführer: Isabell Janoth, Klaus Karl

Czyszczenie gruntowne:

Za pomocą odkurzacza usunąć najpierw leżące luźno, większe zabrudzenia. Przy czyszczeniu gruntownym wykładzin typu Westbond zalecamy wstępne spryskanie wykładziny podłogowej środkiem **G 500 O-Tens** rozcieńczonym z zimną wodą w stosunku 1:10. Alternatywnie (w zależności od rodzaju runa) możliwe jest również bonetowanie. Następnie wykładzina dywanowa jest poddawana ekstrakcji za pomocą czystej wody i urządzenia do ekstrakcji. Mając na względzie utrzymanie jakości, ale także ze względów higienicznych, czyszczenie gruntowne należy przeprowadzać raz do roku nie za często.

Środek **G 500 O Tens** nadaje się do czyszczenia wszelkich wrażliwych na działanie wody wykładzin włókienniczych oraz mebli tapicerowanych o trwałym zabarwieniu, wykonanych z włókien naturalnych lub syntetycznych i nie wprowadzana nadmiernej ilości związków powierzchniowo czynnych które są głównymi składnikami wielu rodzajów szamponów również do czyszczeń ekstrakcyjnych.

Posadzki dystansowe wymagają redukcji wody i wilgoci w tym celu stosuje się metodę tylko bonetowanie z użyciem środka **G 500 O Tens**.

Czyszczenie intensywne:

W celu usuwania widocznych zabrudzeń z wykładzin Westbond można stosować nasz produkt **G 500 O Tens** lub **G 470 Optiflor**, rozcieńczony z zimną wodą w stosunku 100-200 ml / 10 l. Również tutaj wskazane byłoby przepłukanie czystą wodą z urządzeniem do ekstrakcji.

W zależności od wysokości runa można stosować bonet bawełniany lub z mikrofibry. W tym celu zalecamy naniesienie na wykładzinę, za pomocą spryskiwacza, naszego środka **G 500 O Tens** rozcieńzonego z wodą w stosunku 1:10. Wykładzina jest czyszczona za pomocą boneta bawełnianego i jednotarczowej maszyny czyszczącej. Konieczna jest regularna wymiana boneta i jego dokładne czyszczenie.

Czyszczenie specjalistyczne:**a) plamy rozpuszczalne w wodzie**

Do usuwania zanieczyszczeń (plam) rozpuszczalnych w wodzie stosuje się środek **G 500 O Tens** wymieszany z zimną wodą w stosunku 50-100 ml na 1 litr wody.

W tym celu ścierkę nasączyć się roztworem czyszczącym i czyścić plamę ruchami okrężnymi, wykręcając i wywabiając zanieczyszczenie z runa wykładziny. Plamy rozpuszczalne w wodzie to kawa, herbata, soki, resztki jedzenia.

b) plamy nie rozpuszczalne w wodzie

W przypadku plam nie rozpuszczalnych w wodzie pozostaje czyszczenie punktowe **G 502 Buz Point**.

Środek **G 502 Buz Point** nadaje się do wszelkich odpornych na działanie rozpuszczalników powierzchni tekstylnych o trwałym zabarwieniu. Usuwa masę bitumiczną, woski, kosmetyki, gumę do żucia, pastę do butów poprzez chemiczne rozpuszczenie lub zmianę struktury zabrudzenia np. gumy do żucia. Rekomendowana technika użycia to natrysk bezpośrednio na gumę do żucia z kilkunastu cm i usunięcie po paru minutach za pomocą ręcznika papierowego lub ściereki. W przypadku plam i substancji barwiących zalecamy metodę spray na ścierkę a następnie przyłożenie do plamy lub widocznego zabrudzenia okrężnymi ruchami wykręcamy i wywabiamy plamę.



W przypadku dużej ilości plam po czyszczeniu specjalistycznym będzie potrzeba przeprowadzenia czyszczenia gruntowego z urządzeniem ekstrakcyjnym lub bonetowanie aby usunąć pozostałe zabrudzenie w górnej części runa wykładziny. Po wysuszeniu wykładziny włókno należy ułożyć za pomocą odkurzacza pionowego z szczotką walcową.

Wszelkie plamy należy usuwać możliwie najszybciej jak tylko to możliwe. Większość plam można bezpiecznie usunąć za pomocą wyżej wymienionych zaleceń. Nie stosować chemii na bazie rozpuszczalników, chloru ani silnych środków zasadowych, gdyż mogą być przyczyną uszkodzeń chemicznych.

Buzil Werk Wagner GmbH & Co. KG z siedzibą na terenie Niemiec w miejscowości Memmingen przeprowadziło odpowiednie badania dla wykładzin Forbo w dziale badań i rozwoju potwierdzając bezpieczne, ekonomiczne i skuteczne użycie opisanych środków chemicznych wg. zaleceń i instrukcji. Karty charakterystyki produktów chemicznych wg. CLP, karty techniczne, świadectwa ekologiczne dostępne na stronie www.buzil.pl w dziale produkty specjalistyczne.