


PAVIMENTOS PARA EL SECTOR FERROCARRIL



creamos mejores ambientes

forbo

FLOORING SYSTEMS



Índice

- 4 Información general sobre los productos
- 6-13 Sistemas para zonas de acceso
- 14-23 Revestimientos de suelos flexibles
- 24-45 Revestimientos de suelos textiles
- 46 Productos y accesorios
- 47 Información de contacto

Creamos mejores ambientes para el sector del ferrocarril en todo el mundo

Forbo ha diseñado una oferta eminentemente amplia de revestimientos de suelos, que cumplen la normativa aplicable al sector ferroviario a nivel mundial. Tanto si desea recubrir suelos de vagones de trenes de alta velocidad, interurbanos, regionales o ferrocarril ligero, como de coches de tranvías o metro, le ofrecemos una gama excepcional de productos que cumplen los requisitos necesarios.

En nuestra gama de productos encontrará sistemas de gran calidad para las entradas, pavimentos de linóleo, moquetas y recubrimientos de aspecto aterciopelado para suelos, así como la gama más amplia de diseños y combinación de colores del mercado; en definitiva, un sinfín de opciones. Además suministramos todos los adhesivos, accesorios y herramientas especiales que su equipo de instaladores pueda necesitar.

Tenemos mucha experiencia en la planificación de materiales y en superar los retos logísticos particulares, tanto en el caso de vehículos de nueva construcción como de programas de renovación. Trabajaremos estrechamente con usted para conocer exactamente sus requisitos y así lograr un nivel de servicio óptimo.

Si lo que busca es una solución única para suelos, el equipo comercial de Forbo trabajará directamente con nuestro equipo interno de diseño, que cuenta con mucha experiencia y talento, para ofrecerle diseños de recubrimientos a medida que, a buen seguro, darán al interior de los trenes un aspecto original.

Ventajas de trabajar con Forbo:

- *Una sola fuente de suministro de todo lo relacionado con revestimiento de suelos*
- *Oferta más amplia y versátil del mercado en revestimiento de suelos*
- *Servicio de diseño personalizado*
- *Asesoramiento, ayuda y gestión de proyectos a nivel mundial*


Puede confiar en que Forbo ofrecerá una solución de revestimiento global y excepcional para su proyecto.



FLOORING SYSTEMS



Revestimientos para suelos de ferrocarriles:

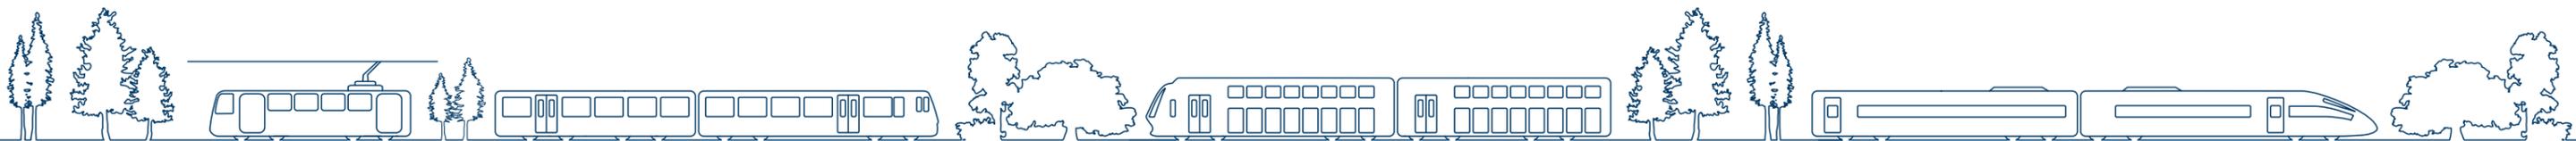

Sistemas para las entradas

coral® FR

Principales ventajas:

Eliminación de suciedad, absorción de humedad y ocultación de tierra

coral® classic FR

coral® duo FR

coral® brush FR

Flexibles

marmoleum® FR

Principales ventajas:

Naturales, sostenibles, resistentes a las marcas y fáciles de limpiar

marmoleum® fresco FR

marmoleum® real FR

marmoleum® vivace FR

marmoleum® concrete FR

marmoleum® striato FR

Textiles

tessera® FR

Principales ventajas:

Cálidos, cómodos, antideslizantes y buenas propiedades acústicas

tessera® alignment FR

tessera® helix FR

flotex® FR

Principales ventajas:

Fáciles de limpiar, flexibilidad en cuanto a personalización de diseños y gran durabilidad

flotex® colour FR

flotex® vision FR

coral® move FR

Principales ventajas:

Flexibilidad en cuanto a personalización de diseños, absorción de humedad, calidez, comodidad y gran durabilidad

coral® FR

Sistemas para zonas de acceso que hasta el 95 % de la suciedad y la humedad se transporten a través del vehículo

coral® FR


Se dice que las primeras impresiones son las que cuentan; por eso, contar con un sistema efectivo en las entradas que evite que la suciedad y la humedad se transporten por los vagones y las zonas de cafetería es fundamental en el diseño de los trenes modernos.

Al eliminar la suciedad y la humedad de las suelas de los zapatos y las huellas de las ruedas, un sistema efectivo para las entradas reduce el desgaste prematuro de los revestimientos del suelo, reduce los gastos de limpieza y mantenimiento y protege a los pasajeros al reducir el riesgo de que resbalen.

Ventajas:

- Gran absorción de humedad
- Barren la suciedad, lo que permite una limpieza más efectiva
- Gran depósito para la suciedad
- Oferta de colores y diseños avanzada
- Excelentes propiedades para ocultar la suciedad
- Cumplen la normativa EN 45545: HL2 sobre reacción al fuego

Proporciona la solución ideal para las zonas de acceso de los vehículos ferroviarios el revestimiento de la entrada Coral se encuentra disponible en tres formatos: Classic, Brush y Duo, cada uno con sus ventajas únicas.

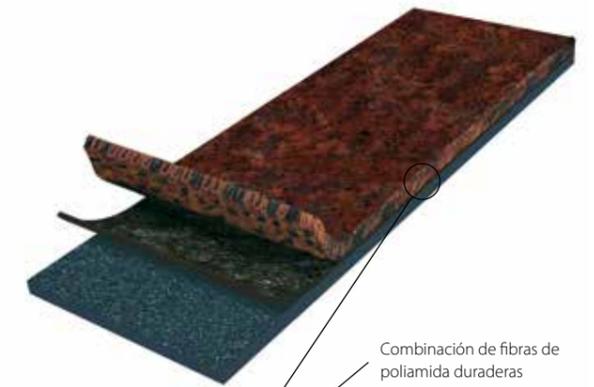

Combinación de fibras de poliamida duraderas

Refuerzo primario


Refuerzo de látex, que aporta la máxima resistencia al fuego



coral® classic FR

El sistema de limpieza por excelencia, que absorbe la humedad.

Coral Classic está disponible en 13 colores

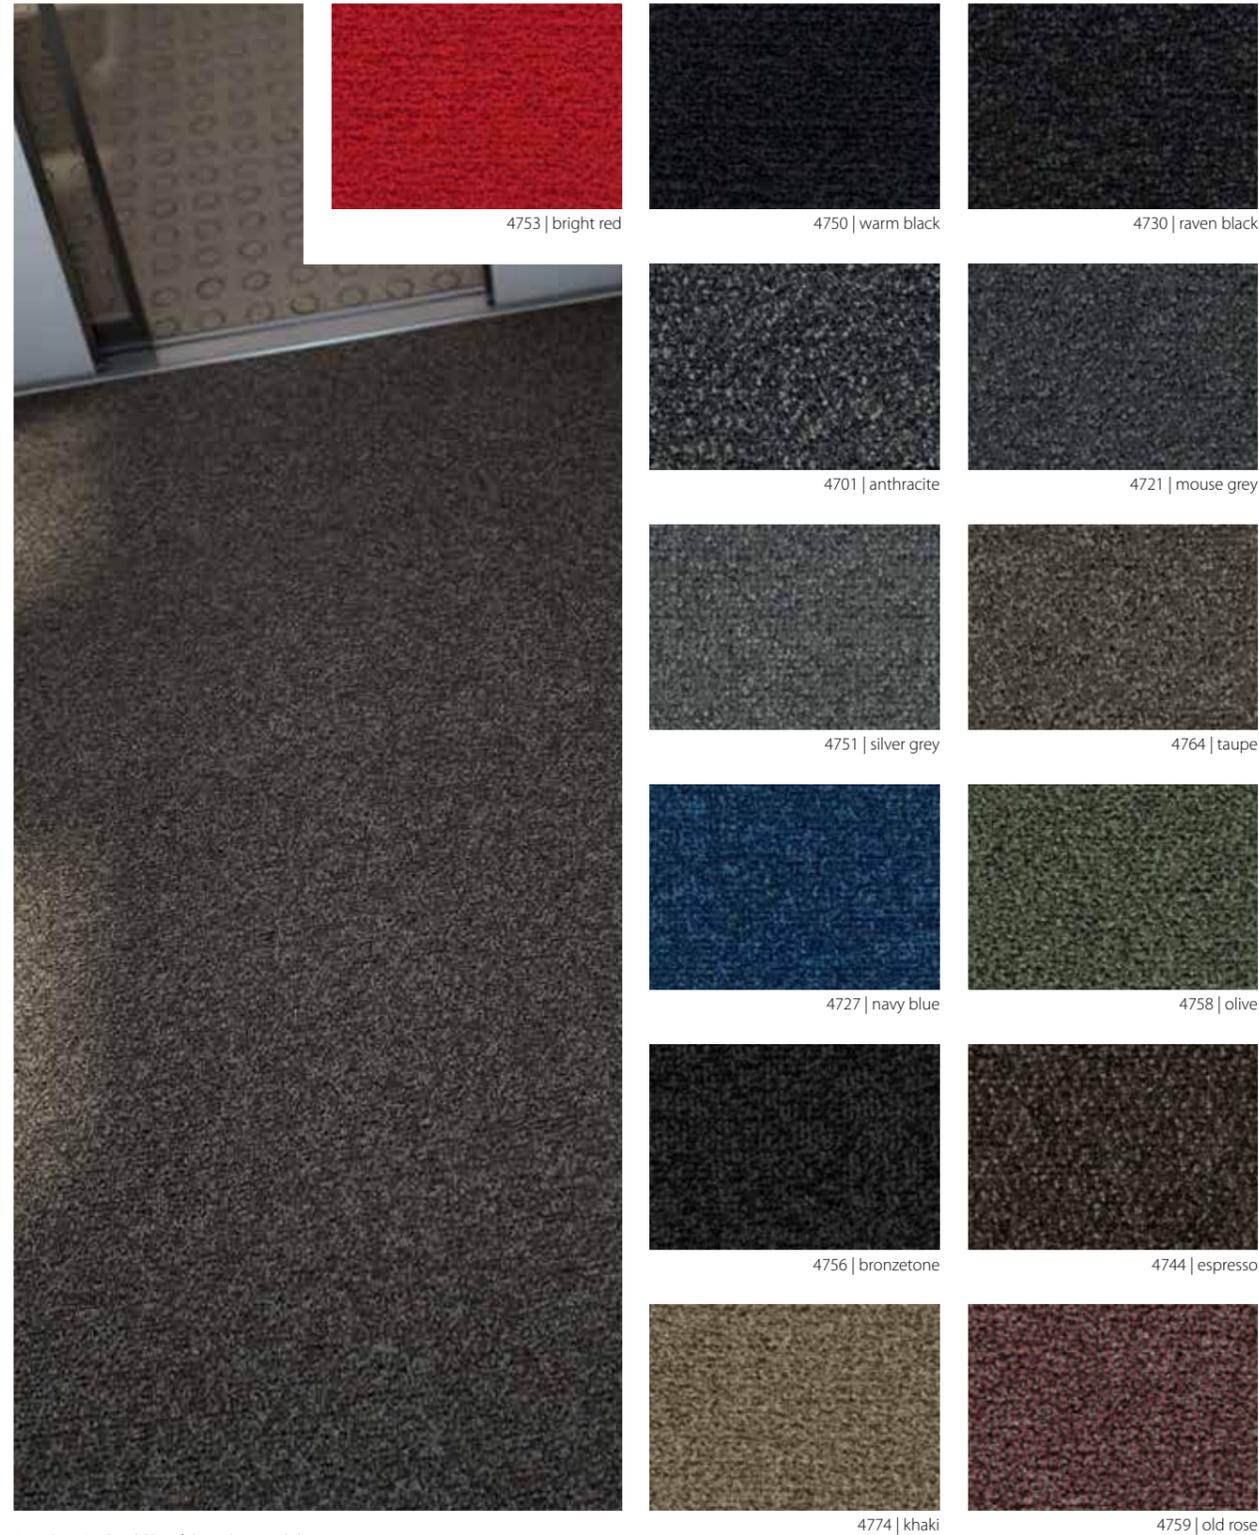


La colección Coral FR se fabrica bajo pedido.

coral® duo FR

Elimina la suciedad como ningún otro, especialmente en espacios reducidos.


Coral Duo está disponible en 8 colores

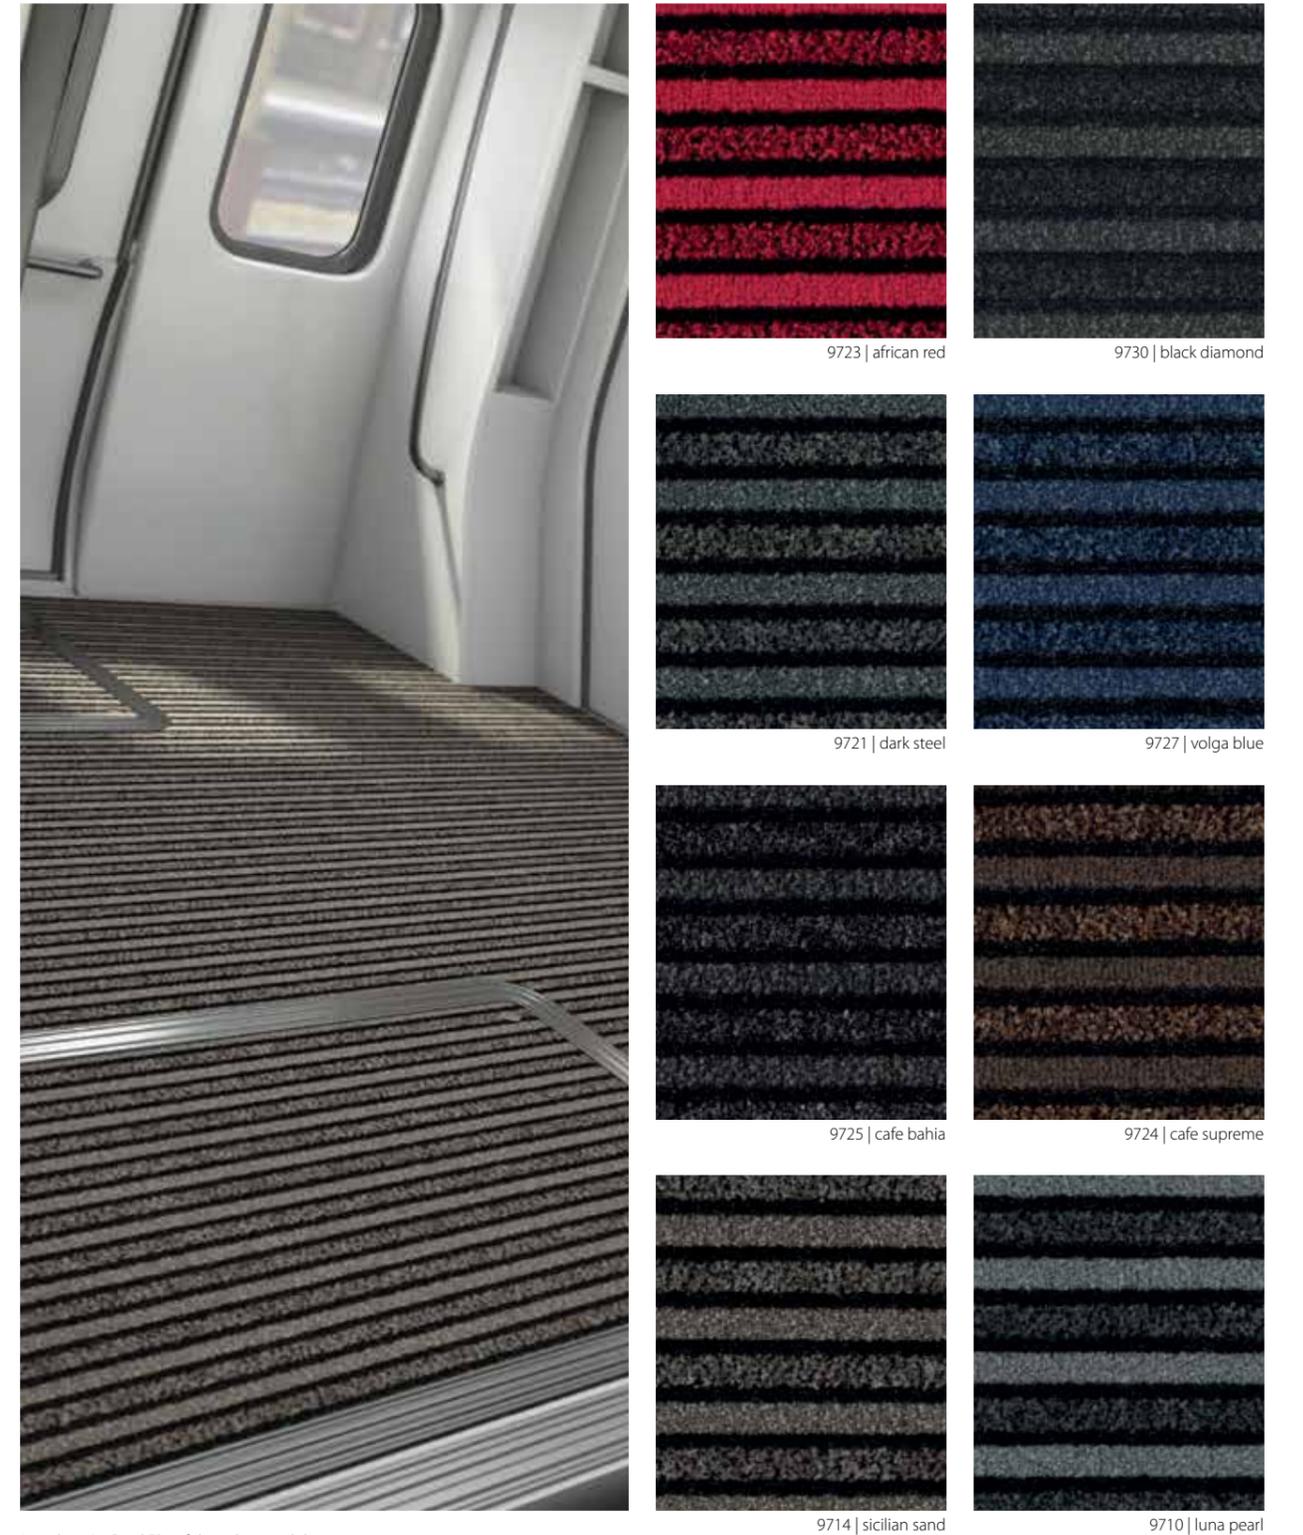

La colección Coral FR se fabrica bajo pedido.

coral[®] brush FR

Diseño único y calidad excepcional.

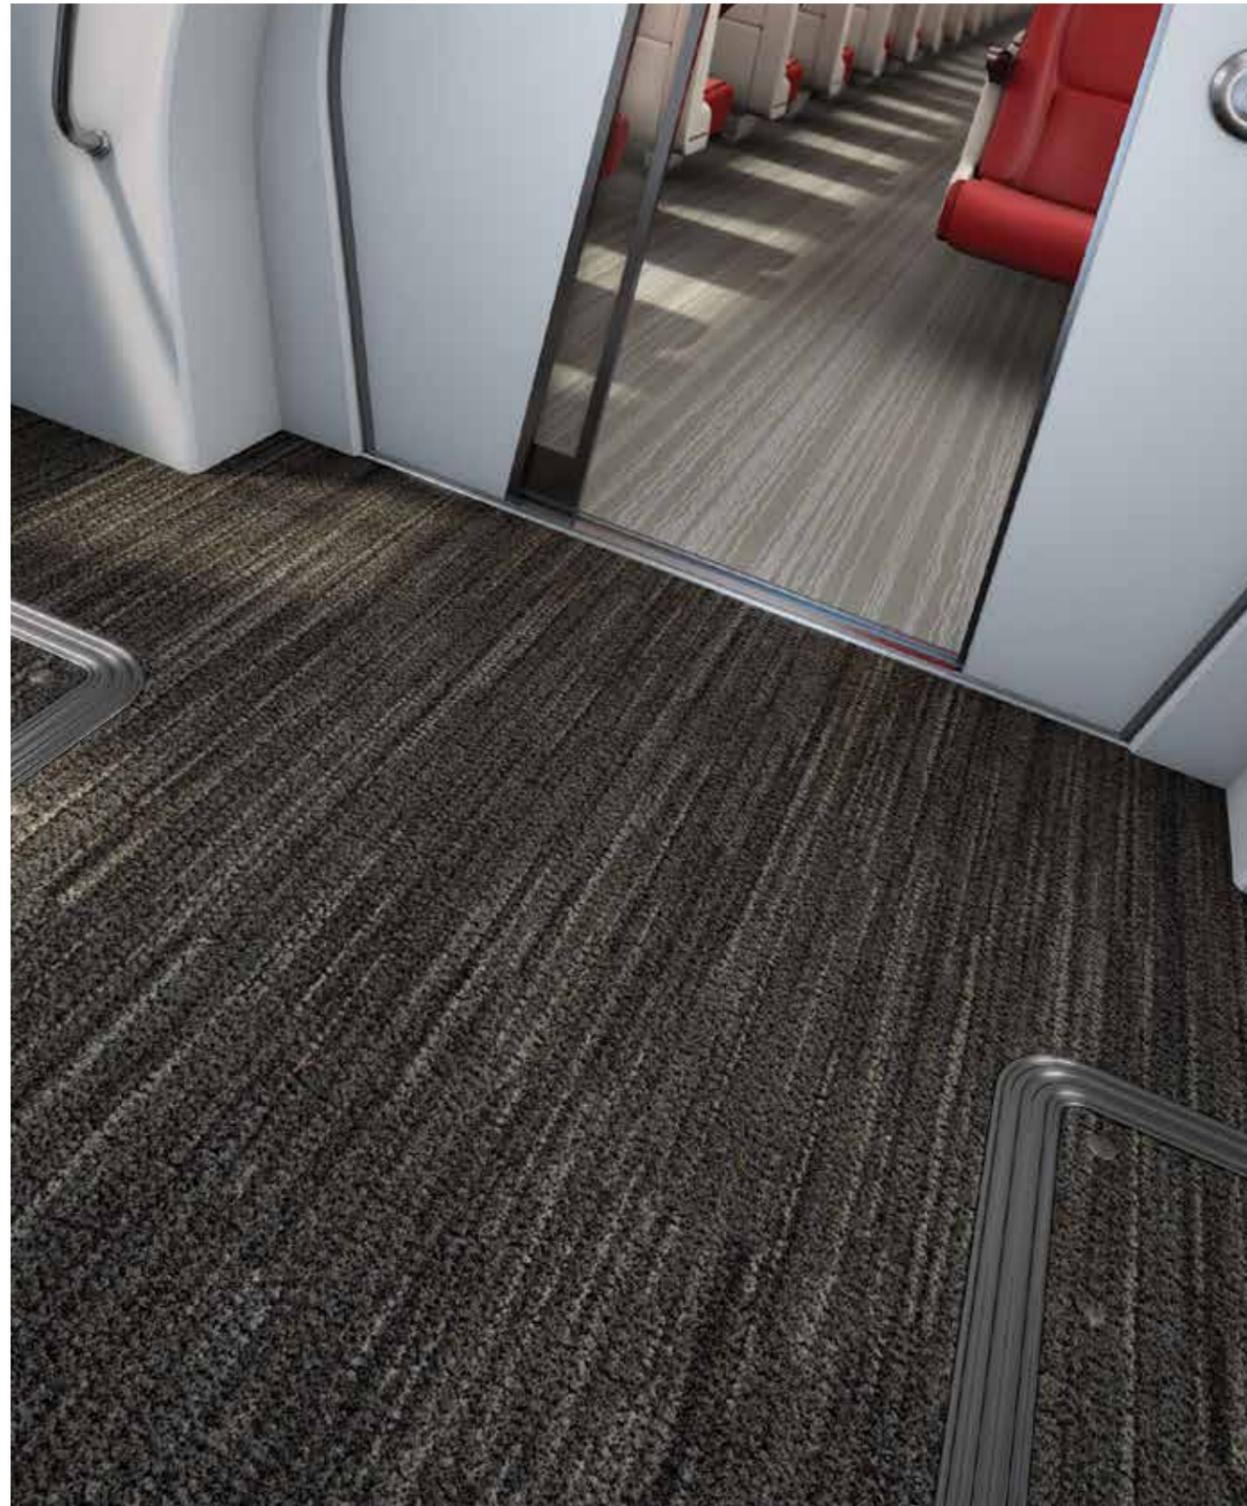


La colección Coral FR se fabrica bajo pedido.

Coral Brush Pure está disponible en 18 colores



Los diseños con un asterisco tienen un diseño lineal más marcado mientras que los 13 colores restantes tienen una estética más uniforme.

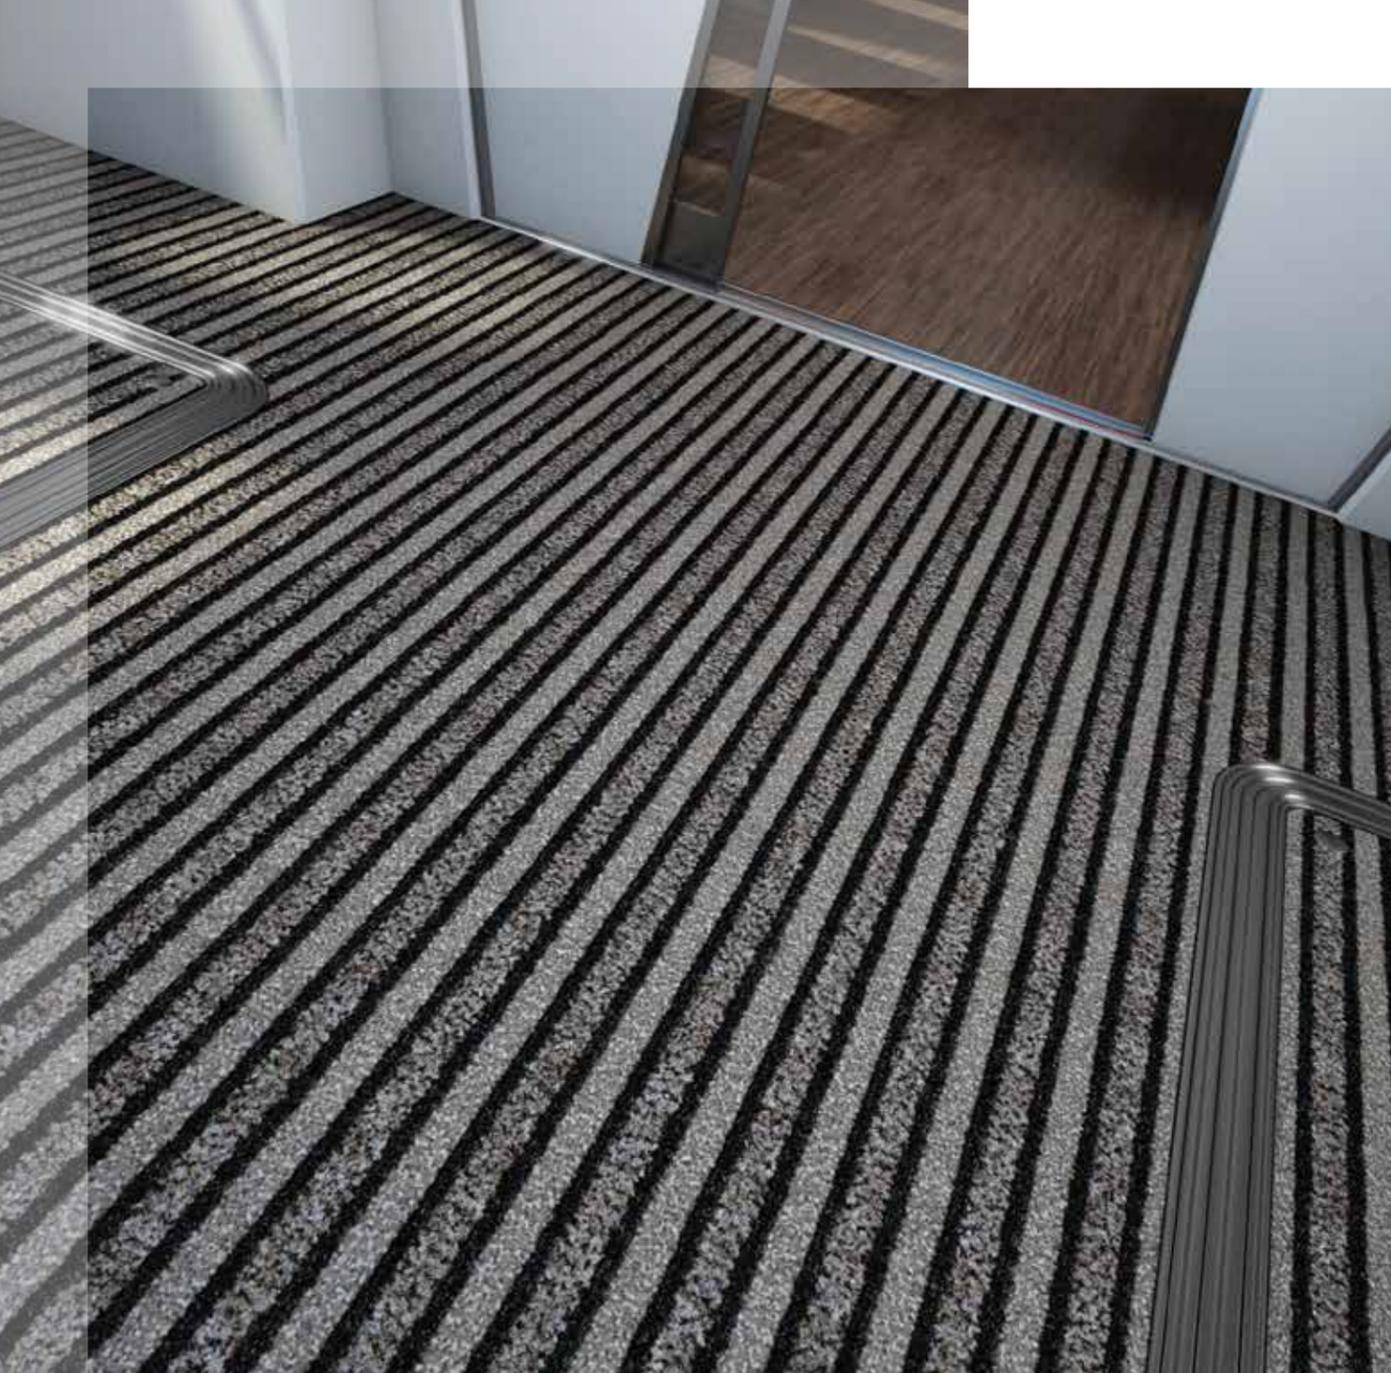

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Coral cumple las exigencias de la normativa EN 1307

		Coral brush FR	Coral classic FR	Coral duo FR	
	Espesor total	ISO 1765	9 mm	8,5 mm	9 mm
	Anchura del rollo	EN-ISO 24341	185 cm (personalizable)	185 cm (personalizable)	185 cm (personalizable)
	Longitud del rollo	EN-ISO 24341	27,5 m (personalizable)	27,5 m (personalizable)	27,5 m (personalizable)
	Pedido mínimo		50 m ²	50 m ²	50 m ²
	Peso total	ISO 8543	3400 g/m ²	3400 g/m ²	3000 g/m ²
	Peso de la fibra depositada	ISO 8543	920 g/m ²	865 g/m ²	670 g/m ²
	Grosor de la fibra	ISO 1766	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
	Composición de la fibra		Poliamida Econyl 100 % regenerada	Solución 100 % poliamida BCF con tinte	100 % poliamida, de la cual 66 % es poliamida Econyl regenerada
	Resistencia a la luz	EN-ISO 105/B02	> 5	7-8	> 5
	Resistencia eléctrica	ISO 10965	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁸ Ω
	Aislamiento acústico	EN-ISO 717-2	Δ Lw = 32 dB aprox.	Δ Lw = 31 dB aprox.	Δ Lw = 29 dB aprox.
	Aplicación	EN 1307	Clase 33	Clase 33	Clase 33
	TVOC después de 28 días	ISO 16000-9	<50 µg/m ³	<50 µg/m ³	<50 µg/m ³
	Pruebas de inflamabilidad normativas	EN 45545-2	HL2 Base: Aluminio/Madera contrachapada, Adhesivo Eurcol 640	HL2 Base: Aluminio/Madera contrachapada, Adhesivo Eurocol 640	HL2 Base: Aluminio, Adhesivo: Styccobon F40/ Eurocol 640
		BS6853	1b	1b	
		DIN 5510-2		SF 1-3	
		ASTM E.648 ASTM E.662	Clase 1 apto	Clase 1 apto	Clase 1 apto
		NF P 92-501 NF F 16-101	M3 F1	M2 F1	M3 F1

Coral cumple las exigencias de la normativa EN 14041



	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Antideslizamiento	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Voltaje a través de la masa	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
	Conductividad térmica	EN 12524	0,093 m ² K/W	0,13 m ² K/W	0,140 m ² K/W

Coral FR se fabrica bajo pedido

Se puede cambiar el color a ciertos diseños de Coral



coral® FR

Si no encuentra la combinación exacta de colores que busca en cualquiera de nuestras colecciones de sistemas para zonas de acceso Coral FR, díganoslo y nos coordinaremos con usted para satisfacer sus requisitos específicos en cuanto a colores.

marmoleum® FR

El revestimiento para suelo más sostenible y resistente

marmoleum® FR



La historia y tradición de Marmoleum comenzaron hace más de 150 años. Este revestimiento para suelo, totalmente natural, es y ha sido conocido siempre por su sostenibilidad, durabilidad y gran calidad.

Para el sector ferroviario, Marmoleum FR ofrece versatilidad total en cuanto a color y diseño, pero lo que realmente destaca de este revestimiento es el hecho de que se fabrica con un alto porcentaje de materias primas naturales, material renovable y reciclado.

Todos los revestimientos de Marmoleum FR incluyen Topshield2, una capa doble solidificada por luz UV que es resistente a las marcas, fácil de mantener y permite que se mantengan como nuevos durante más tiempo. Gracias a sus propiedades bacteriostáticas naturales y resistencia a los productos químicos, Marmoleum FR es la solución ideal para trenes muy concurridos.

Ventajas:

- Construcción duradera y homogénea
- Costes reducidos durante el ciclo de vida (se puede renovar y reparar)
- Resistencia a las quemaduras de cigarrillos
- Gran paleta de combinación de colores por diseño
- Cumple la normativa EN 45545: HL2 / HL3 sobre reacción al fuego

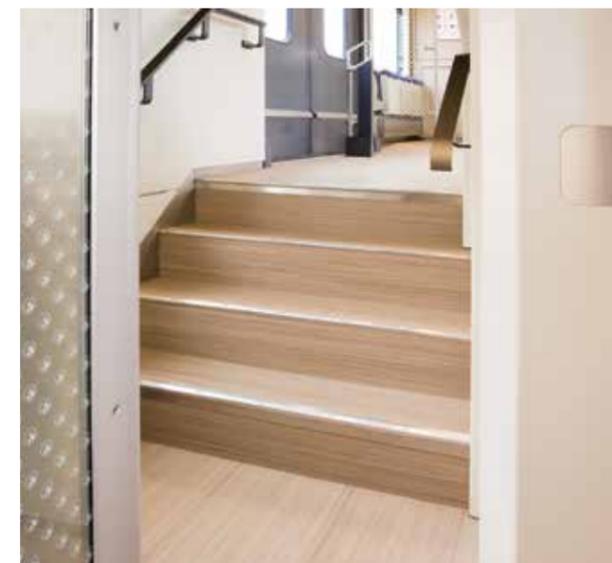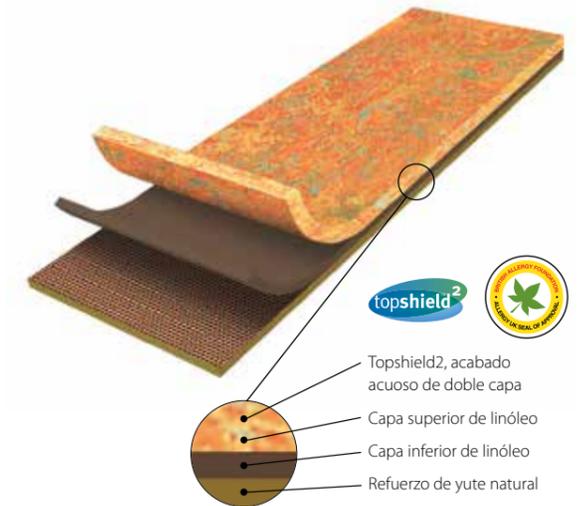



marmoleum® FR

La colección marmoleum FR está disponible en cinco estilos de diseños distintos, incluyendo linear, liso y diseños marmorizados. Cada uno de ellos ofrece una amplia selección de colores para elegir.

Fresco



Real



Vivace



Concrete




Striato



marmoleum® FR

Tonos brillantes, audaces o más sutiles. Diseños marmorizados que combinan desde tres a ocho colores distintos y que varían en intensidad y contraste. En ocasiones los contrapuntos son audaces, fuertes, parecidos al mármol auténtico, otras veces los colores son más sutiles como frescos murales.

Marmoleum FR está disponible en 106 colores

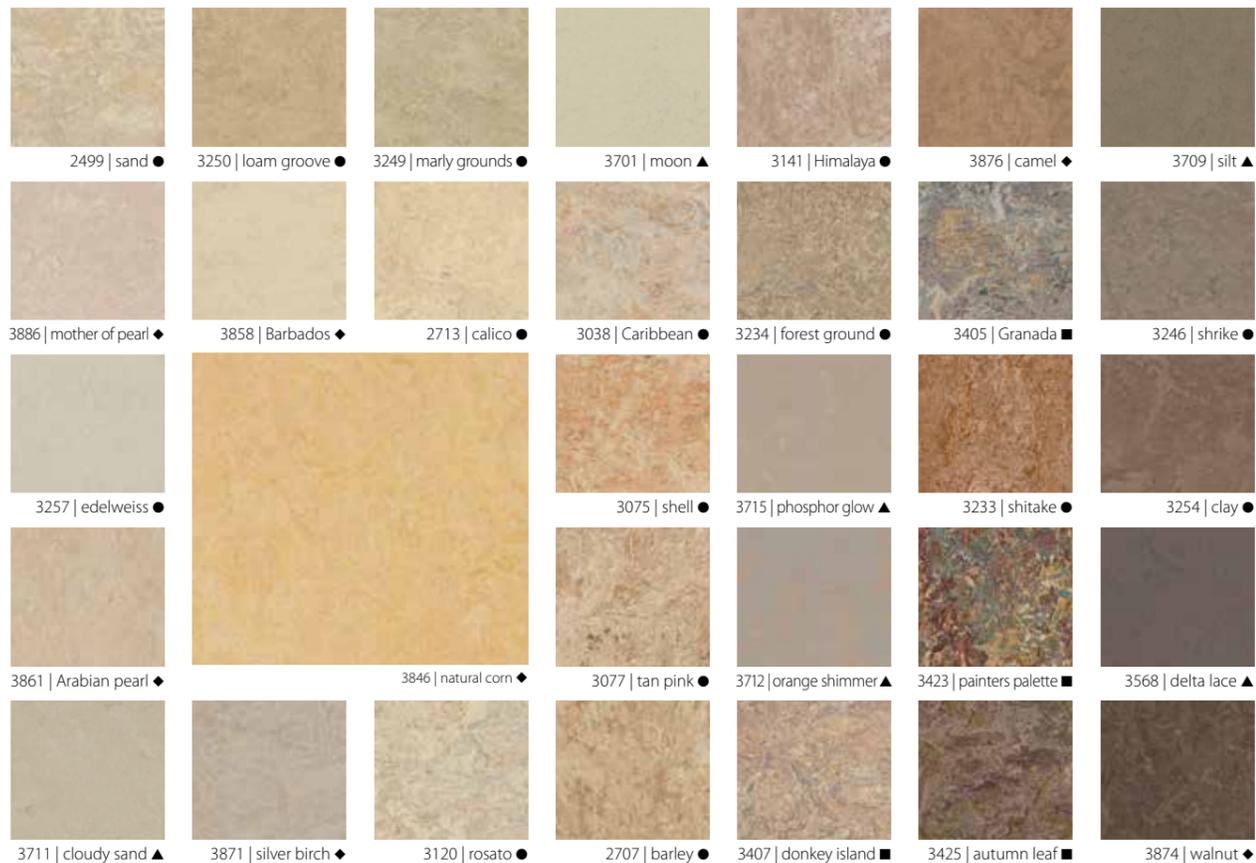

● Real ◆ Fresco ■ Vivace ▲ Concrete



marmoleum® striato FR

Oferta de diseños lineales originales, complementados por interiores naturales.

Marmoleum Striato está disponible en 20 colores



3575 | white cliffs



3573 | trace of nature



5232 | rocky ice



5237 | black sheep



5230 | whitewash



5225 | compressed time



5216 | Pacific beaches



5217 | withered prairie



5221 | colour stream



5242 | red roses



5238 | straw field



5240 | canyon shadow



5243 | peacock blue



5241 | sunshine yellow



5239 | oxidised copper



5218 | Welsh moor



5245 | blue stroke




5244 | hint of yellow



5246 | orange highlights



5247 | dark aura

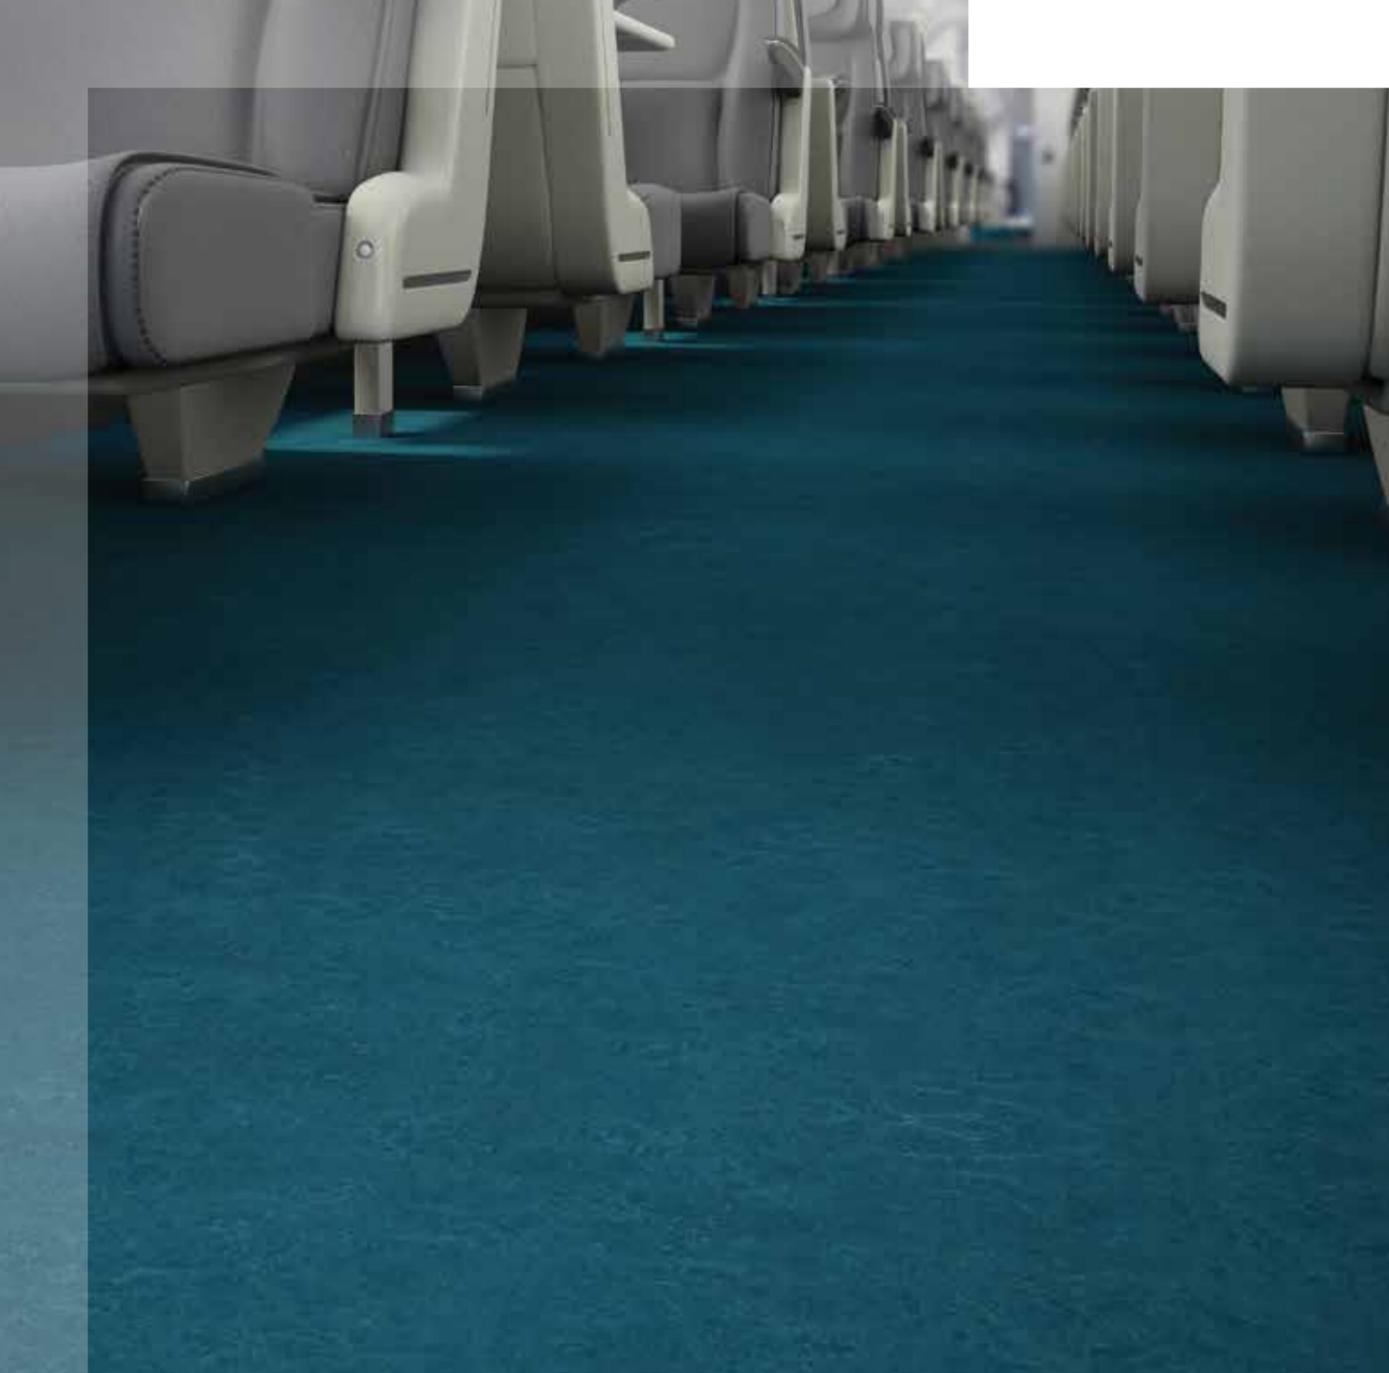

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Marmoleum cumple las exigencias de la normativa EN 1307

		Concrete FR	Fresco FR/Real FR/Vivace FR	Striato FR
	Espesor total	EN-ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
	Anchura del rollo	EN-ISO 24341	200 cm	200 cm
	Longitud del rollo	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m
	Pedido mínimo		3000 m ²	3000 m ²
	Peso total	EN-ISO 23997	2900 g/m ²	2900 g/m ²
	Punsonamiento residual	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
	Resistencia a la luz	EN-ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
	Flexibilidad	EN-ISO 24344	Ø 40 mm	Ø 40 mm
	Resistencia a los productos químicos	EN-ISO 26987	Resistente a los ácidos diluidos, aceites, grasas y a los disolventes convencionales. No resistente a la exposición prolongada a sustancias alcalinas	Resistente a los ácidos diluidos, aceites, grasas y a los disolventes convencionales. No resistente a la exposición prolongada
	Resistencia eléctrica	EN 1081	1-10 ⁶ <R1<1-10 ⁸ Ω	1-10 ⁶ <R1<1-10 ⁸ Ω
	Aislamiento acústico	ISO 717-2	Δ Lw = ≥ 5 dB	Δ Lw = ≥ 5 dB
	Aplicación	EN-ISO 10874	Clase 34	Clase 34
	TVOC después de 28 días	ISO 16000-9	<50 µg/m ³	<50 µg/m ³
	Pruebas de inflamabilidad normativas	EN 45545-2	HL2 Base: Drycon madera contrachapada Adhesivo Eurocol 614	HL3 Base: Drycon madera contrachapada Adhesivo Eurocol 614
		BS6853	1a	
		DIN 5510-2	SF 1-3	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662	Clase 1 apto	

Marmoleum cumple las exigencias de la normativa EN 14041



	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Antideslizamiento	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Voltaje a través de la masa	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Conductividad térmica	EN 12524	0,17 W/m·K	0,17 W/m·K

Marmoleum FR se fabrica bajo pedido

Se puede cambiar el color a ciertos diseños de

Marmoleum

marmoleum® FR

Si no encuentra la combinación exacta de colores que busca, díganoslo y nos coordinaremos con usted para satisfacer sus requisitos específicos.



tessera® FR





Moqueta conocida por su diseño atractivo y calidad excepcional, incluso en los entornos más exigentes

tessera® FR

Tessera FR es una colección de moquetas atractivas visualmente y duraderas, disponibles en varias texturas y tipos de fibra, todas diseñadas para ofrecer un diseño específico y ventajas en cuanto a rendimiento. La instalación de moquetas aporta calidez, comodidad y aislamiento acústico a los trenes.

Ventajas:


- Durabilidad y aspecto como nuevo durante más tiempo; 100 % nailon
- Flexibilidad en cuanto a colores
- Antideslizantes
- Cumplen la normativa EN 45545: HL2 sobre reacción al fuego

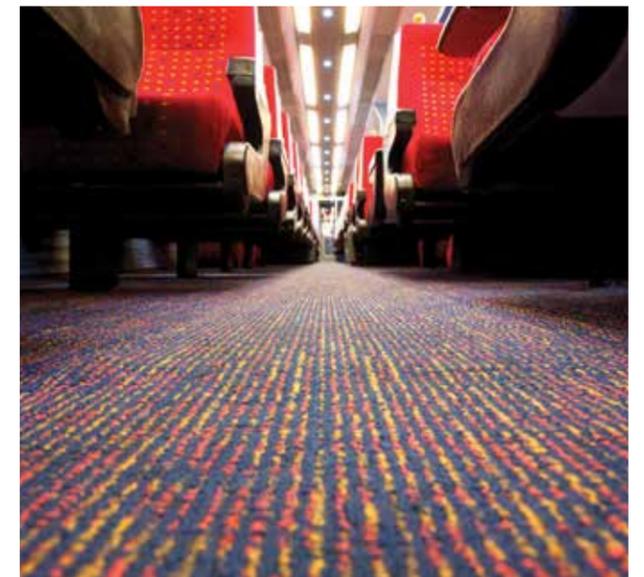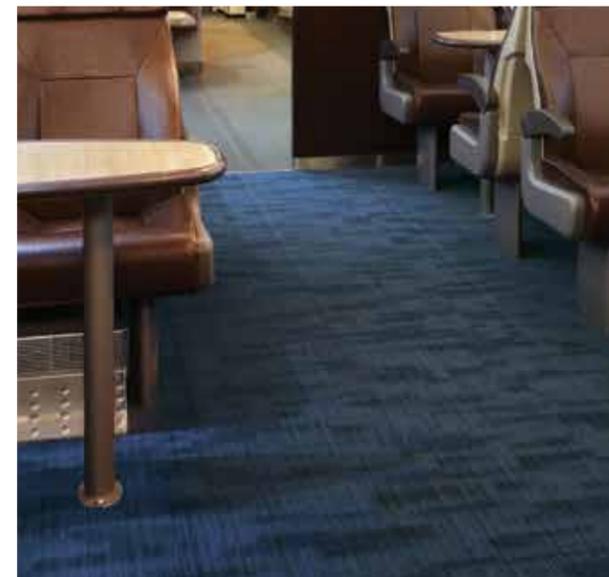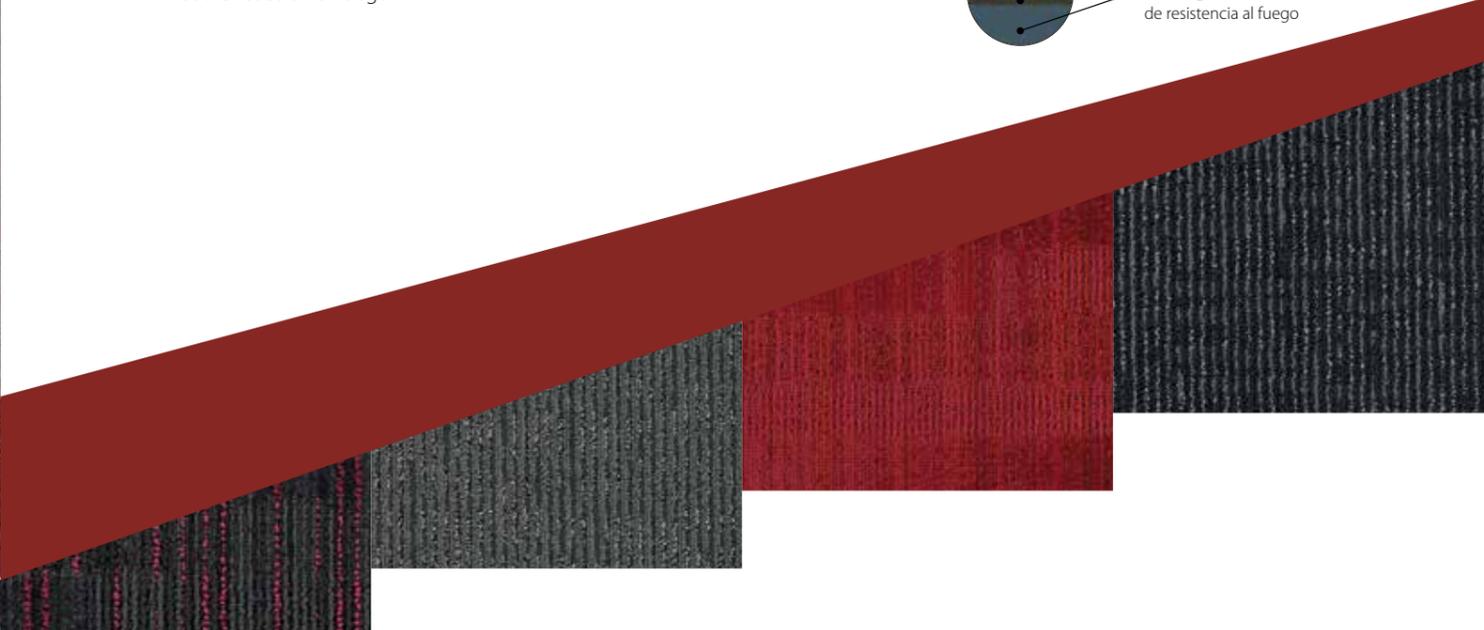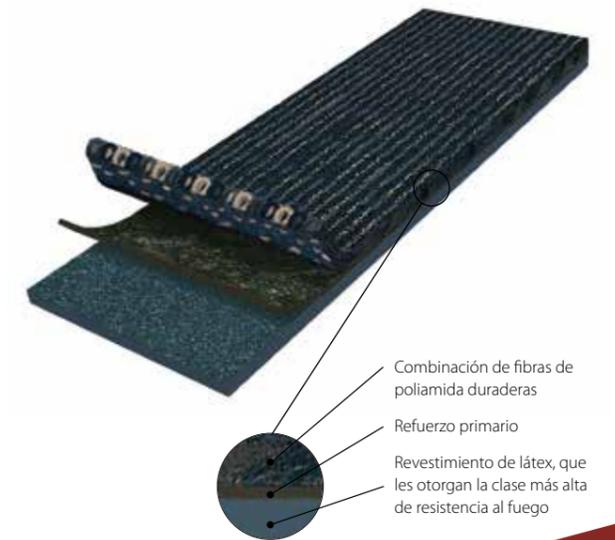

tessera® alignment FR

Sofisticación y texturas ingeniosas que complementan los diseños de interiores más modernos.

Tessera Alignment está disponible en 24 colores

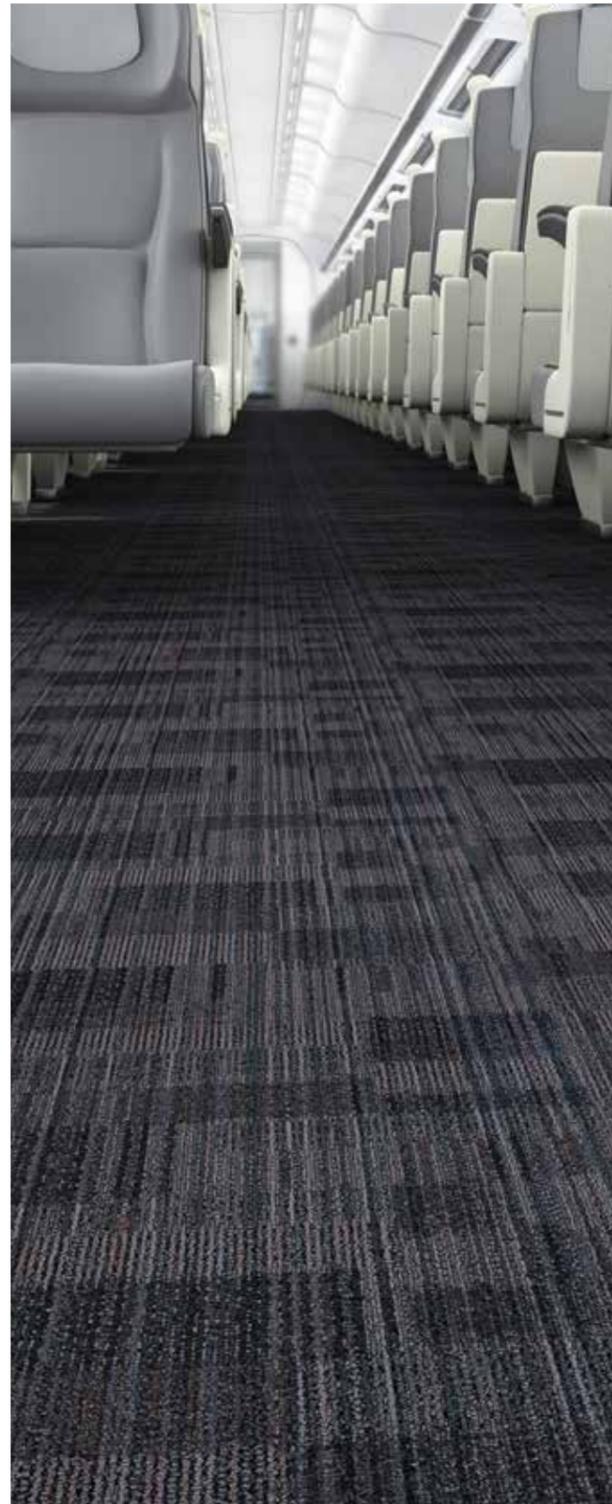


La colección Tessera FR se fabrica bajo pedido.


tessera® helix FR

Diseño lineal sutil, agradable al tacto a la par que atractivo visualmente.

Tessera Helix está disponible en 13 colores

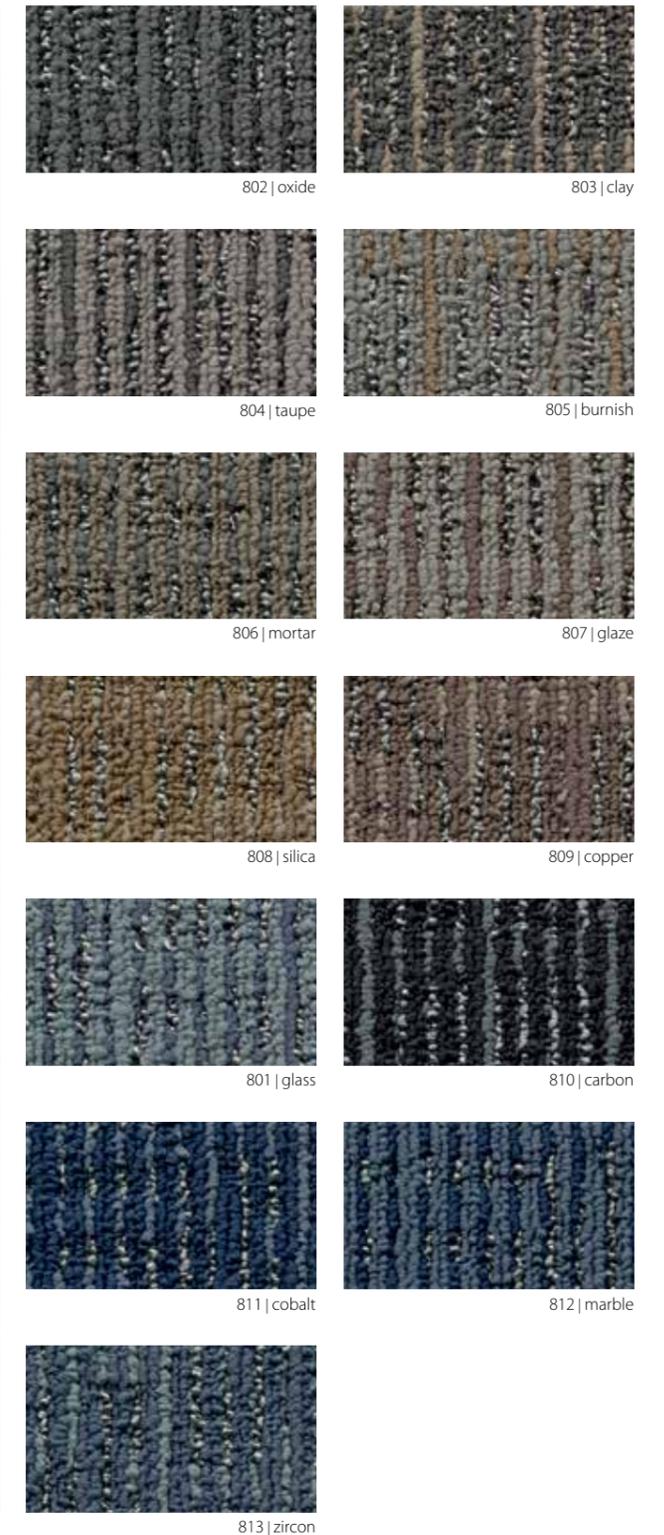

La colección Tessera FR se fabrica bajo pedido.

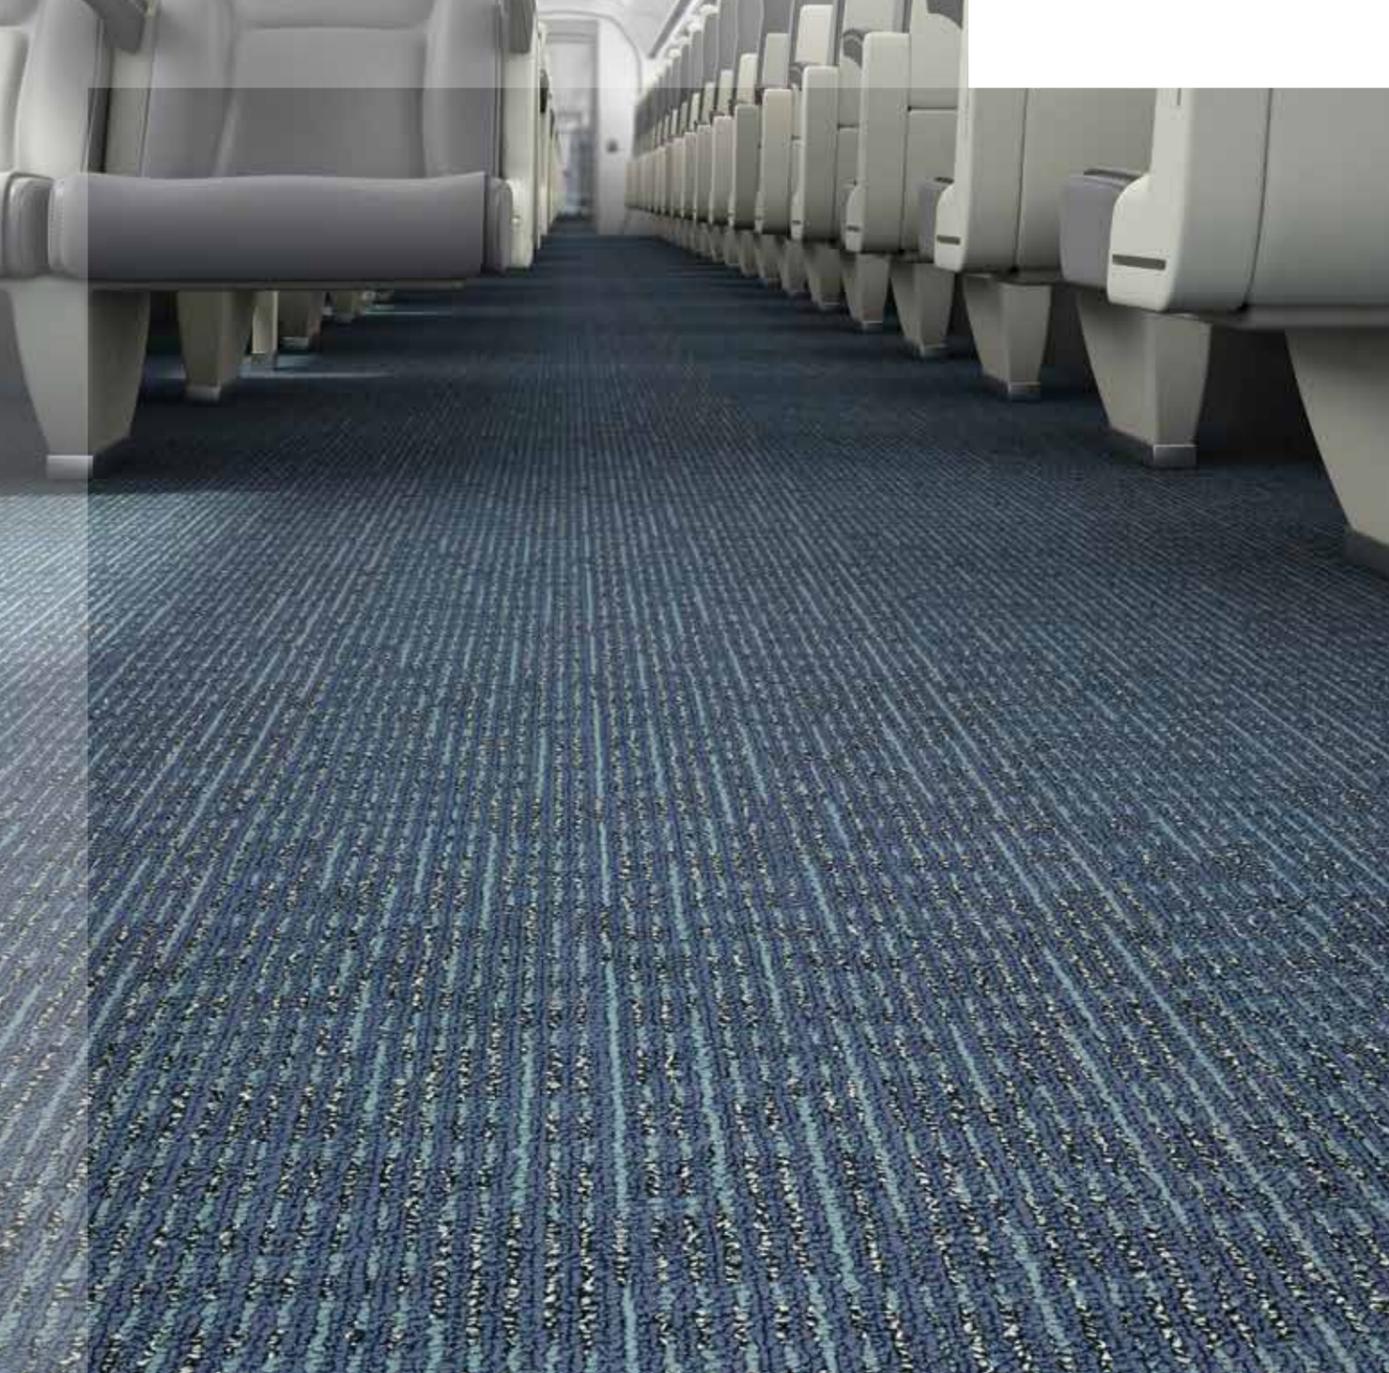

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Tessera cumple las exigencias de la normativa EN 1307

		Tessera helix FR	Tessera alignment FR	
	Espesor total	ISO 1765	6 mm	6 mm
	Anchura del rollo	EN-ISO 24341	185 cm (personalizable)	185 cm (personalizable)
	Longitud del rollo	EN-ISO 24341	27,5 m (personalizable)	27,5 m (personalizable)
	Pedido mínimo		Gama estándar: 50 m ² Color personalizado: 1100 m ²	Gama estándar: 50 m ² Color personalizado: 1100 m ²
	Peso total	ISO 8543	3000 g/m ²	2500 g/m ²
	Peso de la fibra depositada	ISO 8543	740 g/m ²	730 g/m ²
	Espesor de la fibra	ISO 1766	4 mm	4 mm
	Composición de la fibra		100 % poliamida BCF	100 % poliamida BCF
	Resistencia a la luz	EN-ISO 105/B02	7-8	7-8
	Resistencia eléctrica	ISO 10965	> 10 ⁹ Ω	> 10 ⁹ Ω
	Aislamiento acústico	ISO 717-2	Δ Lw = 26 dB	Δ Lw = 25 dB
	TCOC después de 28 días	ISO 16000-9	<50 μg/m ³	<50 μg/m ³
	Pruebas de inflamabilidad normativas	EN 45545-2	HL2 Base: Madera contrachapada Adhesivo Eurocol 614	HL2 Base: Madera contrachapada Adhesivo Eurocol 614
		BS6853	1b	
		DIN 5510-2	SF 1-3	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662	Clase 1 apto	Clase 1 apto

Tessera cumple las exigencias de la normativa EN 14041



	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Antideslizamiento	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Voltaje a través de la masa	ISO 6356	< 2,5 kV	< 2,5 kV

Tessera FR se fabrica bajo pedido

Se puede cambiar el color a ciertos diseños de



Tessera

tessera® FR

Si no encuentra la combinación exacta de colores que busca en cualquiera de nuestros diseños de Tessera FR, díganoslo y nos coordinaremos con usted para satisfacer sus requisitos específicos.



flotex® FR




El único tejido que realmente se puede lavar

flotex® FR

Flotex FR es único: combina la facilidad de limpieza y la durabilidad de los revestimientos flexibles con la comodidad y las propiedades antideslizantes y acústicas de los de tejido.

Ventajas:


- Gran durabilidad
- Higiénico
- Fácil de limpiar y eliminar la suciedad y las manchas gracias a las cortas fibras de nailon
- Antideslizante
- Bacteriostático
- Mejora de la calidad del aire en el interior de los trenes (probado por Allergy UK, asociación independiente)
- Cumple la normativa EN 45545: HL2 sobre reacción al fuego

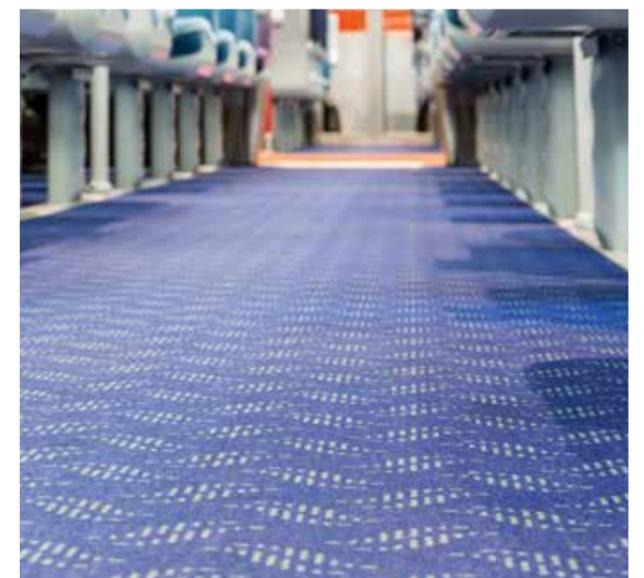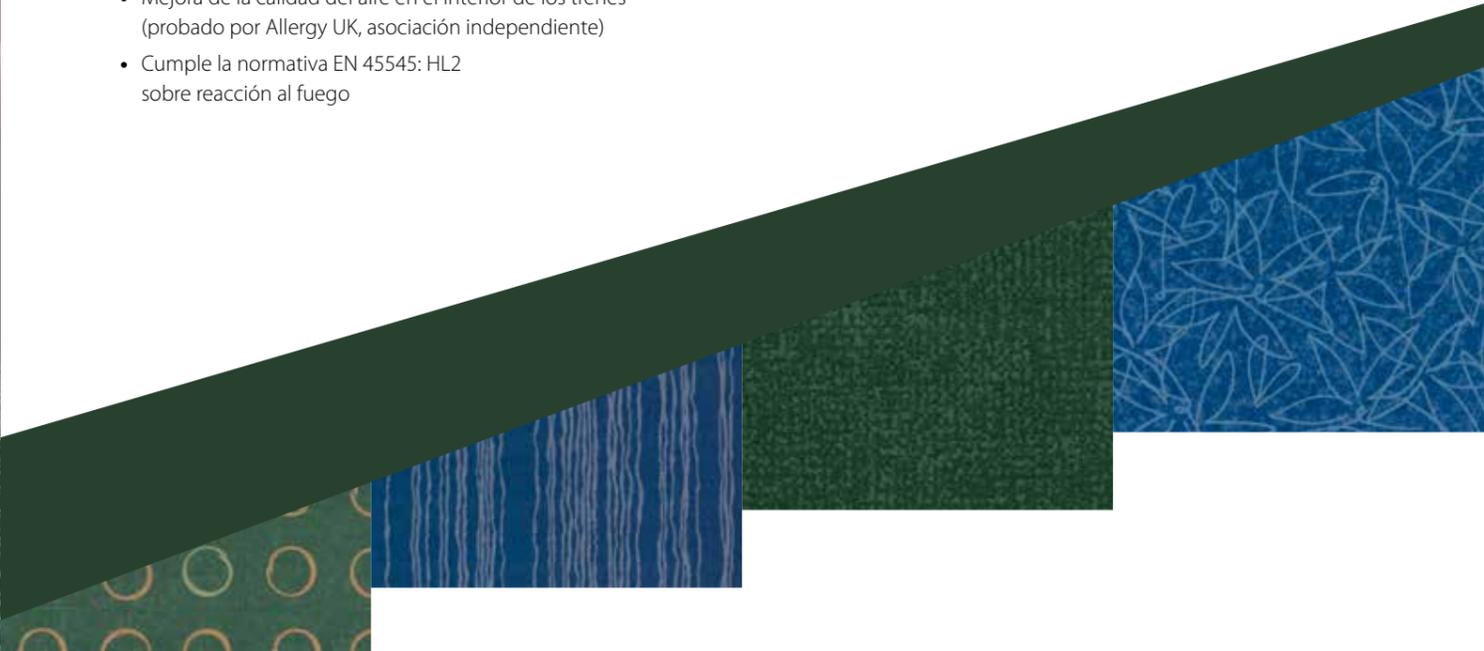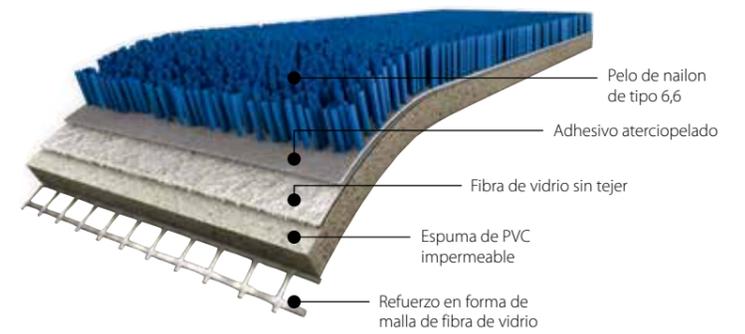


La posición vertical de las fibras de Flotex permite eliminar la suciedad y las manchas fácilmente.

flotex® colour FR


Flotex Colour es una colección formada por tres diseños (Metro, Penang y Calgary) que, conjuntamente, forman un arco iris con un extenso abanico de colores.

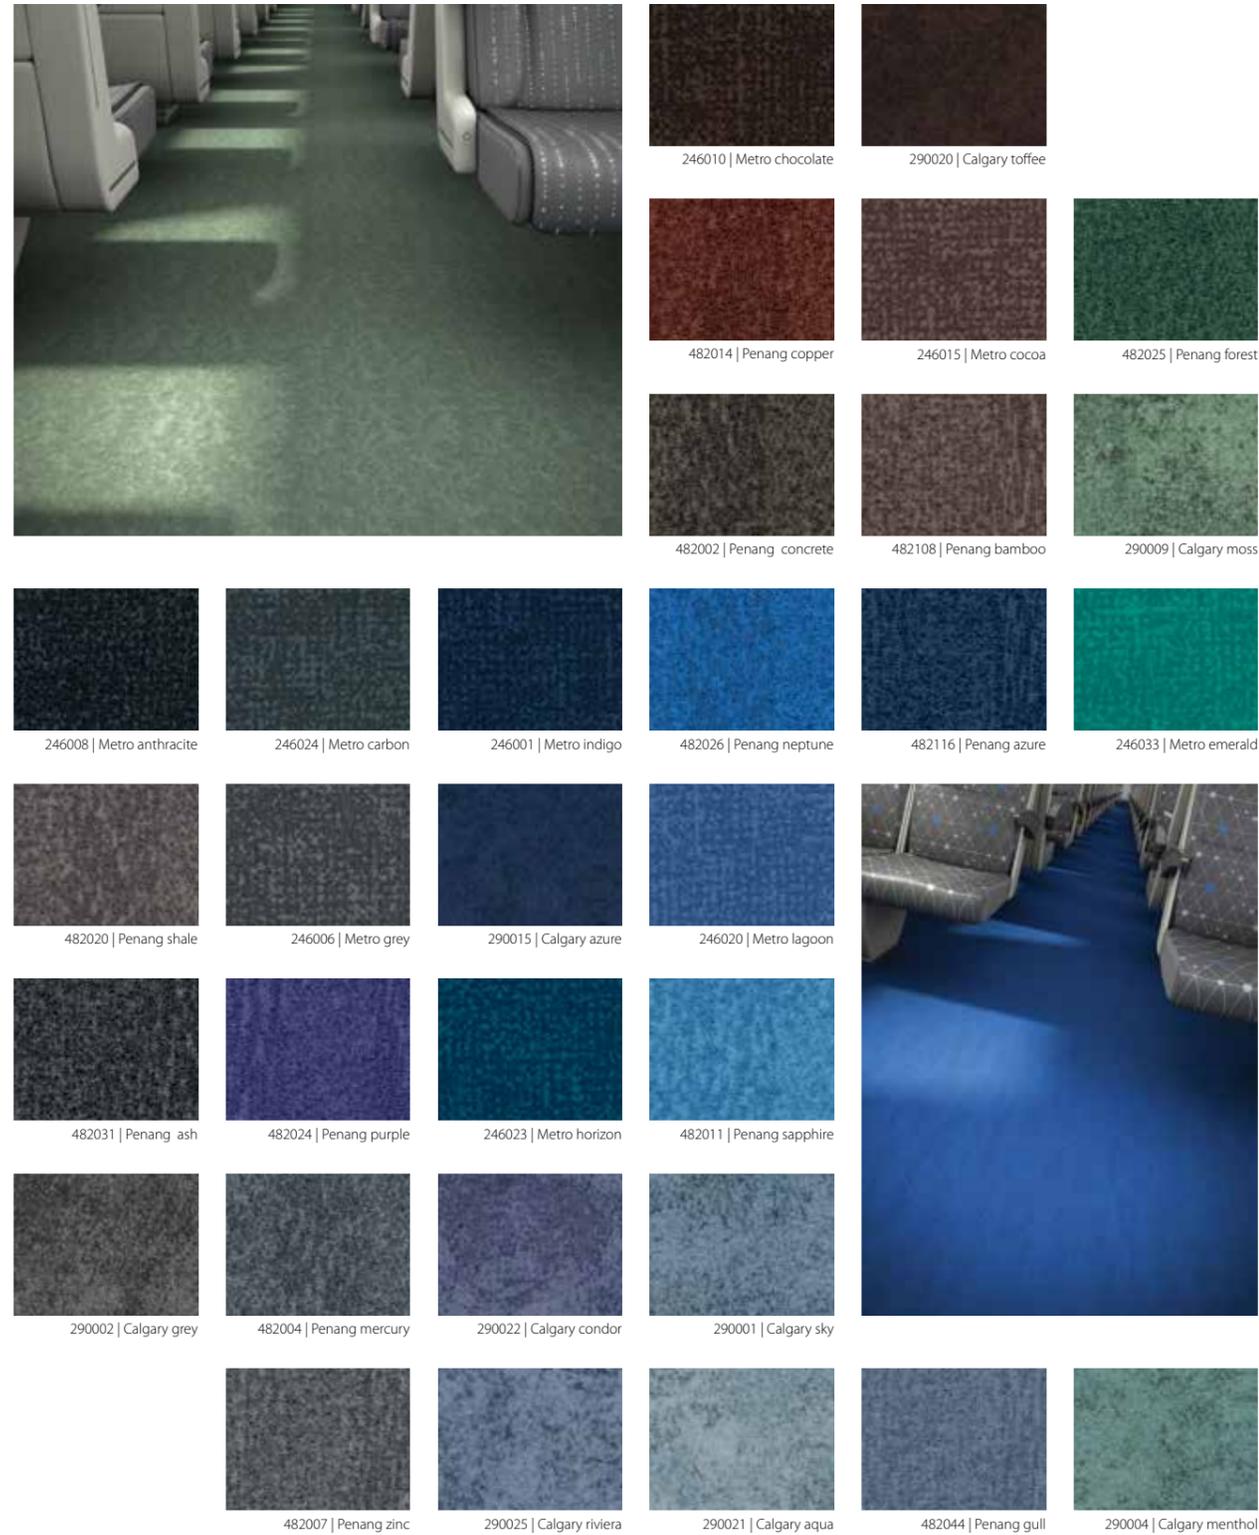

flotex® colour FR metro

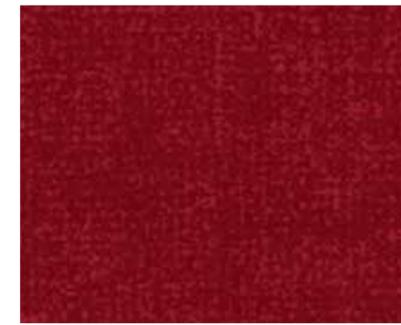

flotex® colour FR penang

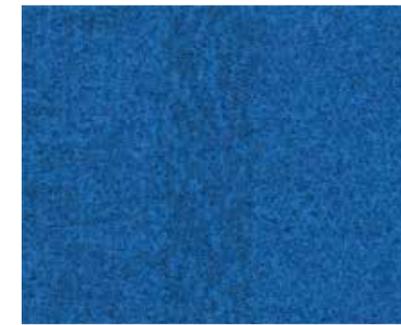


flotex® colour FR calgary



Los colores que se muestran no son más que una pequeña selección de las combinaciones de colores disponibles.

Visite el sitio web de Forbo Flooring para ver la paleta completa de colores.

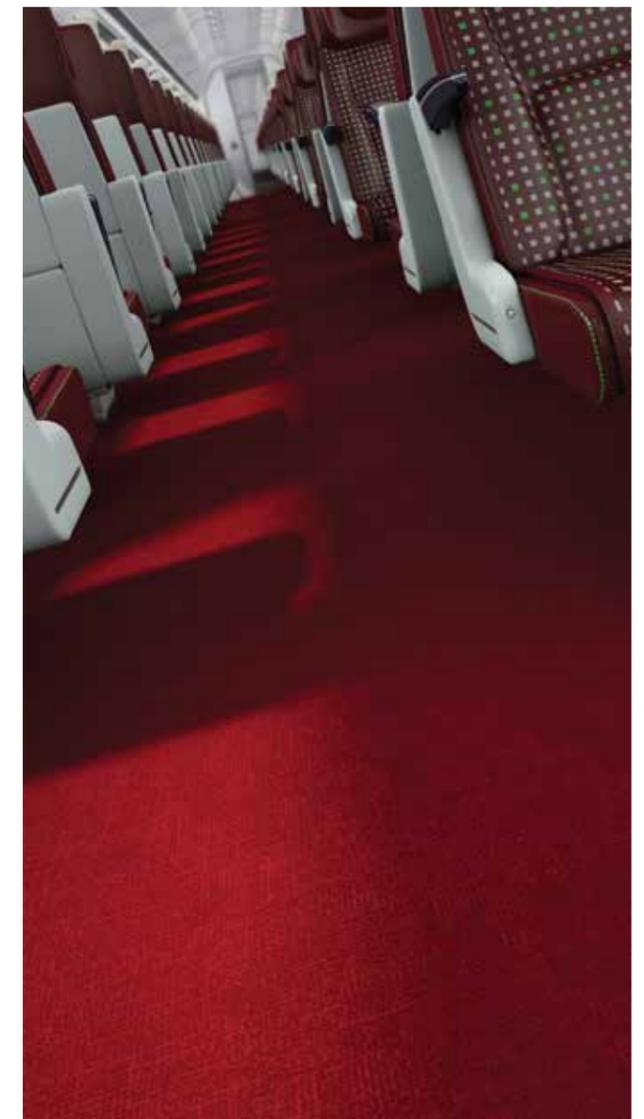


flotex® vision FR

Flotex Vision FR ofrece opciones infinitas en cuanto a diseño, desde diseños abstractos con un juego de colores intrincado hasta imágenes realistas de materiales naturales.



Líneas

Diseños con líneas o rayas, cada uno con características propias, desde combinaciones de colores tenues y sofisticadas a estampados multicolor complejos.

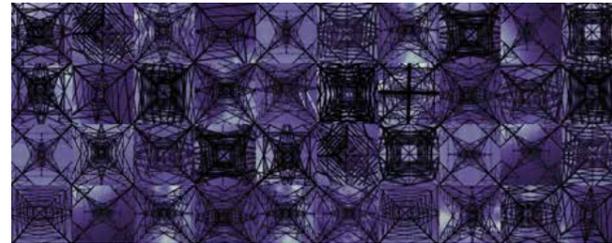

Dibujo

Efectos visuales no lineales y en relieve, creados mediante un juego intrincado de cuadros y dibujos.



Naturales

Esta colección consiste en imágenes realistas de suelos de materiales naturales, como la madera, la piedra, la cerámica y el corcho. Los diseños son sorprendentemente realistas, con la ventaja añadida de un mayor aislamiento acústico, antideslizamiento y menores gastos de mantenimiento.

Flotex Vision cuenta con una oferta de más de 500 diseños, por lo que es recomendable verlos en la biblioteca digital de Forbo, que se actualiza continuamente. Los diseños de Flotex Vision FR se dividen en seis grandes categorías diferentes en función del dibujo: flores, líneas, formas, estampado, imágenes y naturales.



Formas

Una colección de formas y motivos orgánicos que forman un precioso dibujo que cubre toda la superficie, tanto diseños contemporáneos como tradicionales.




Flores

Una selección de diseños florales, que van desde motivos florales gráficos y abstractos a imágenes románticas de rosas y mariposas.



Imágenes

Categoría que contiene una gran variedad de imágenes fotográficas. Césped, arena, gotas de agua, botones y mapas callejeros son solo algunas de las posibilidades que ofrece esta gama.

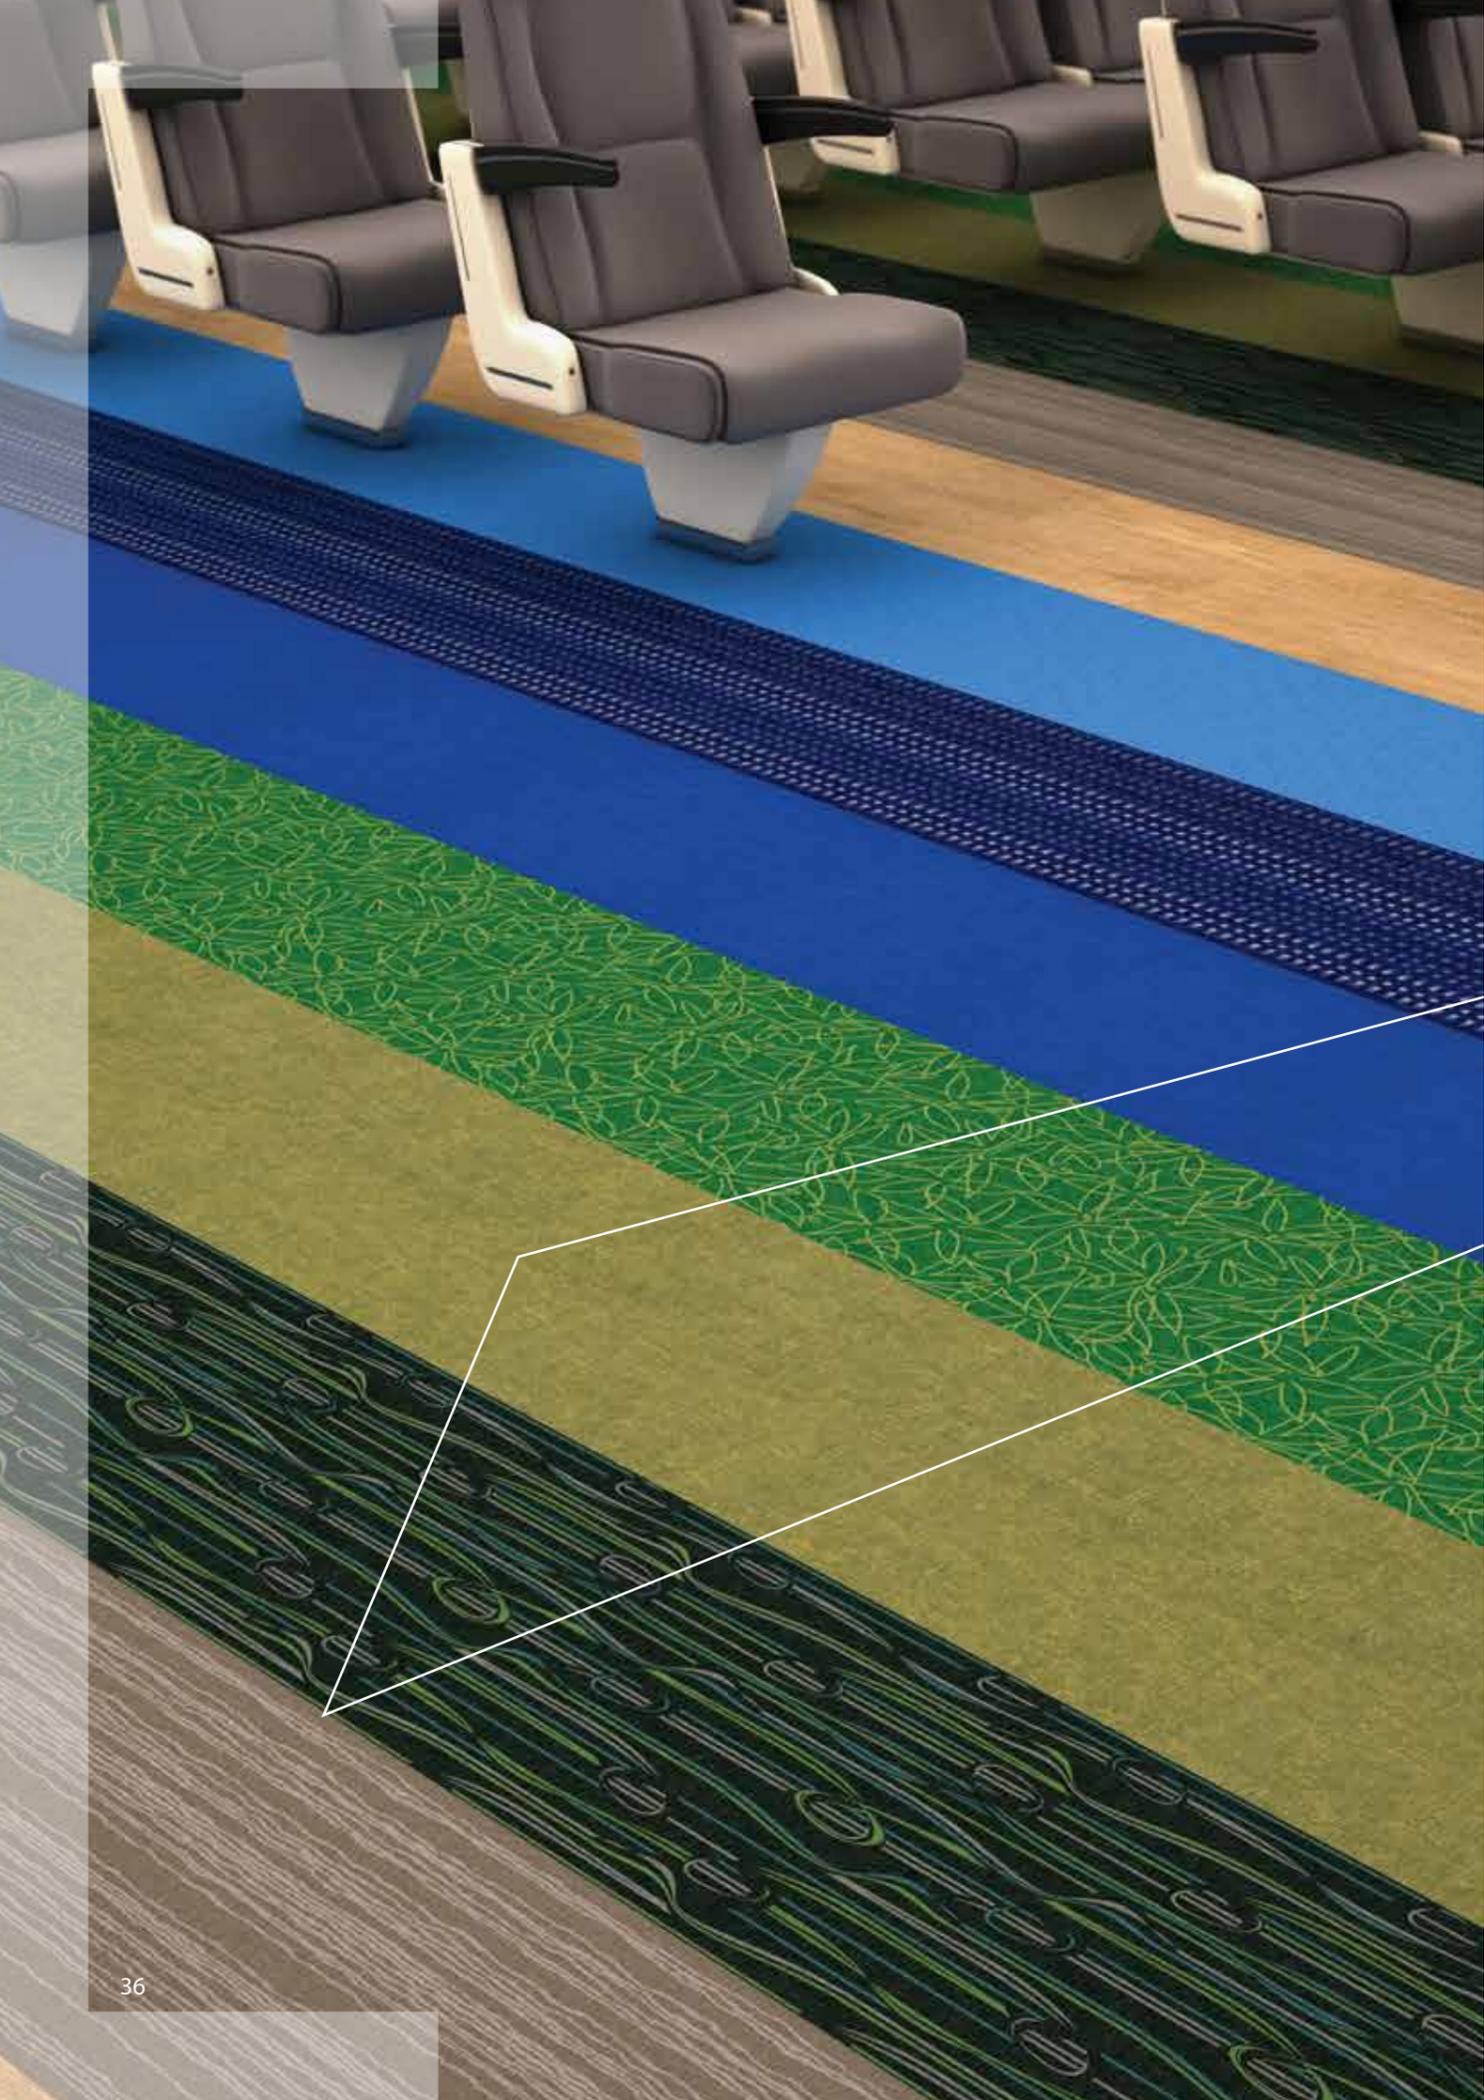


flotex® vision FR

Libertad total en cuestión de diseños

Flotex Vision FR es una colección de diseños de impresión digital de alta definición que crean texturas superiores con un aspecto casi 3D. Dado que Flotex Vision FR tiene 70 millones de fibras por metro cuadrado, ofrece un sustrato mate de gran densidad para imprimir, lo que permite realizar diseños vivos y elementos visuales fieles a la realidad con una gran resolución fotográfica, lo cual, a su vez, aporta flexibilidad en cuanto a diseño en el interior de los trenes. Con Flotex Vision FR se pueden lograr todos los colores, tonos y matices.

Varios de los diseños de Flotex Vision ofrecen la opción de personalizar la combinación de colores, lo que le permite adaptar el suelo exactamente a su diseño de interiores o a los colores insignia de su empresa. Además, si tiene una visión específica de cómo quiere que sea el pavimento, ofrecemos un servicio de diseño personalizado a petición del cliente.

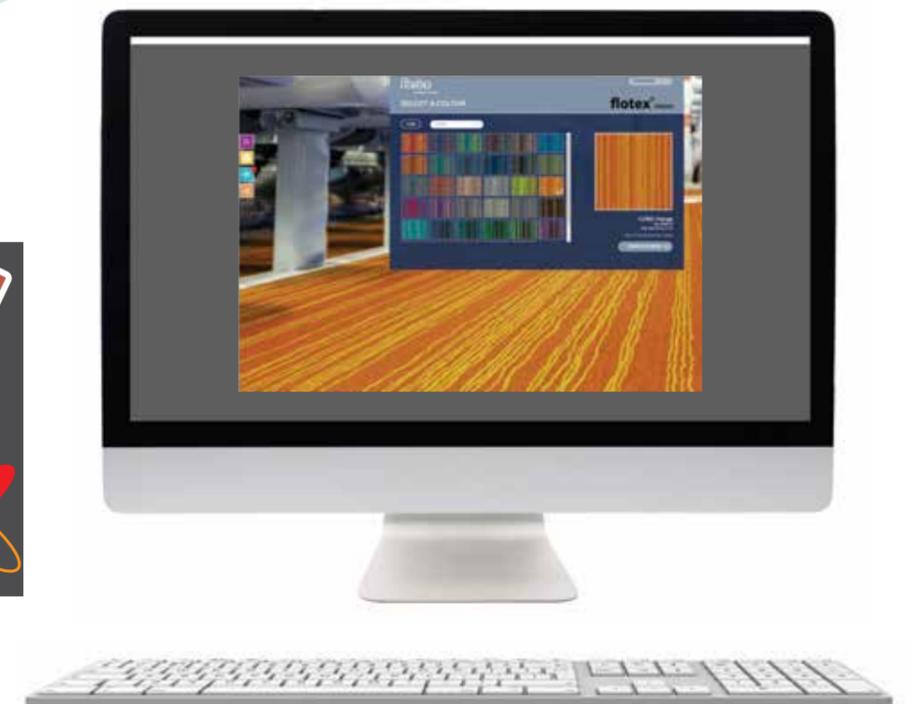

www.flotexvision.com



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Flotex cumple las exigencias de la normativa EN 1307

Flotex FR Flotex HD FR

	Espesor total	ISO 1765	3,3 mm
	Anchura del rollo	EN-ISO 24341	200 cm
	Longitud del rollo	EN-ISO 24341	30 m
	Pedido mínimo		200 m ² / 1000 m ² (HD)
	Peso total	ISO 8543	1225 g/m ²
	Peso de la fibra depositada	ISO 8543	250 g/m ²
	Espesor de la fibra	ISO 1766	2 mm aprox.
	Composición de la fibra		100 % poliamida
	Estabilidad dimensional	ISO 2551	≤ 0,20%
	Resistencia a la luz	EN ISO 105/B02	≥ 6
	Resistencia eléctrica	ISO 10965	≥ 10 ⁹ Ω
	Aislamiento acústico	ISO 717-2	Δ Lw = 22 dB aprox.
	Aplicación	EN 1307	Clase 33
	TVOC después de 28 días	ISO 16000-9	<5 µg/m ³
	Pruebas de inflamabilidad normativas	EN 45545-2	HL2 Base: Aluminio/Madera contrachapada, Adhesivo-Eurocol 640
		BS6853	1b
		DIN 5510-2	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662	Clase 1 apto
	Antideslizamiento	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Voltaje a través de la masa	ISO 6356	< 2 kV

Flotex FR se fabrica bajo pedido



coral[®] move FR


Moqueta diseñada a medida según sus requisitos

coral[®] move FR

Coral Move FR es una moqueta de pelo cortado el interior de los trenes, que ofrece gran flexibilidad para personalizar y complementar el diseño de interiores y la gama de colores.


Ventajas:

- Cálida y cómoda
- Oculta la suciedad de manera excelente
- Antideslizante
- Propiedades acústicas
- Cumple la normativa EN 45545: HL3 sobre reacción al fuego

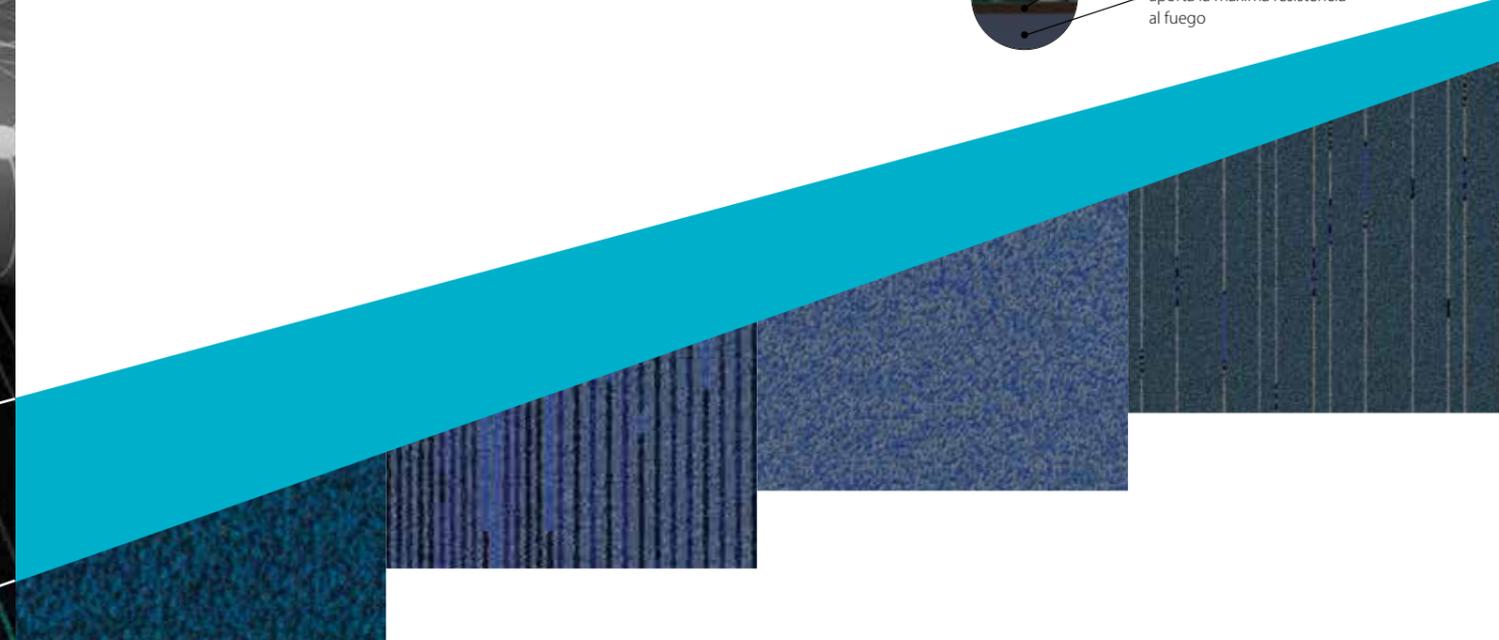

coral[®] move FR


Coral Move FR es un producto personalizado que se hace a medida. Nuestro equipo de diseño trabaja con el cliente para satisfacer los requisitos de diseño y colores de cada proyecto de forma individualizada.

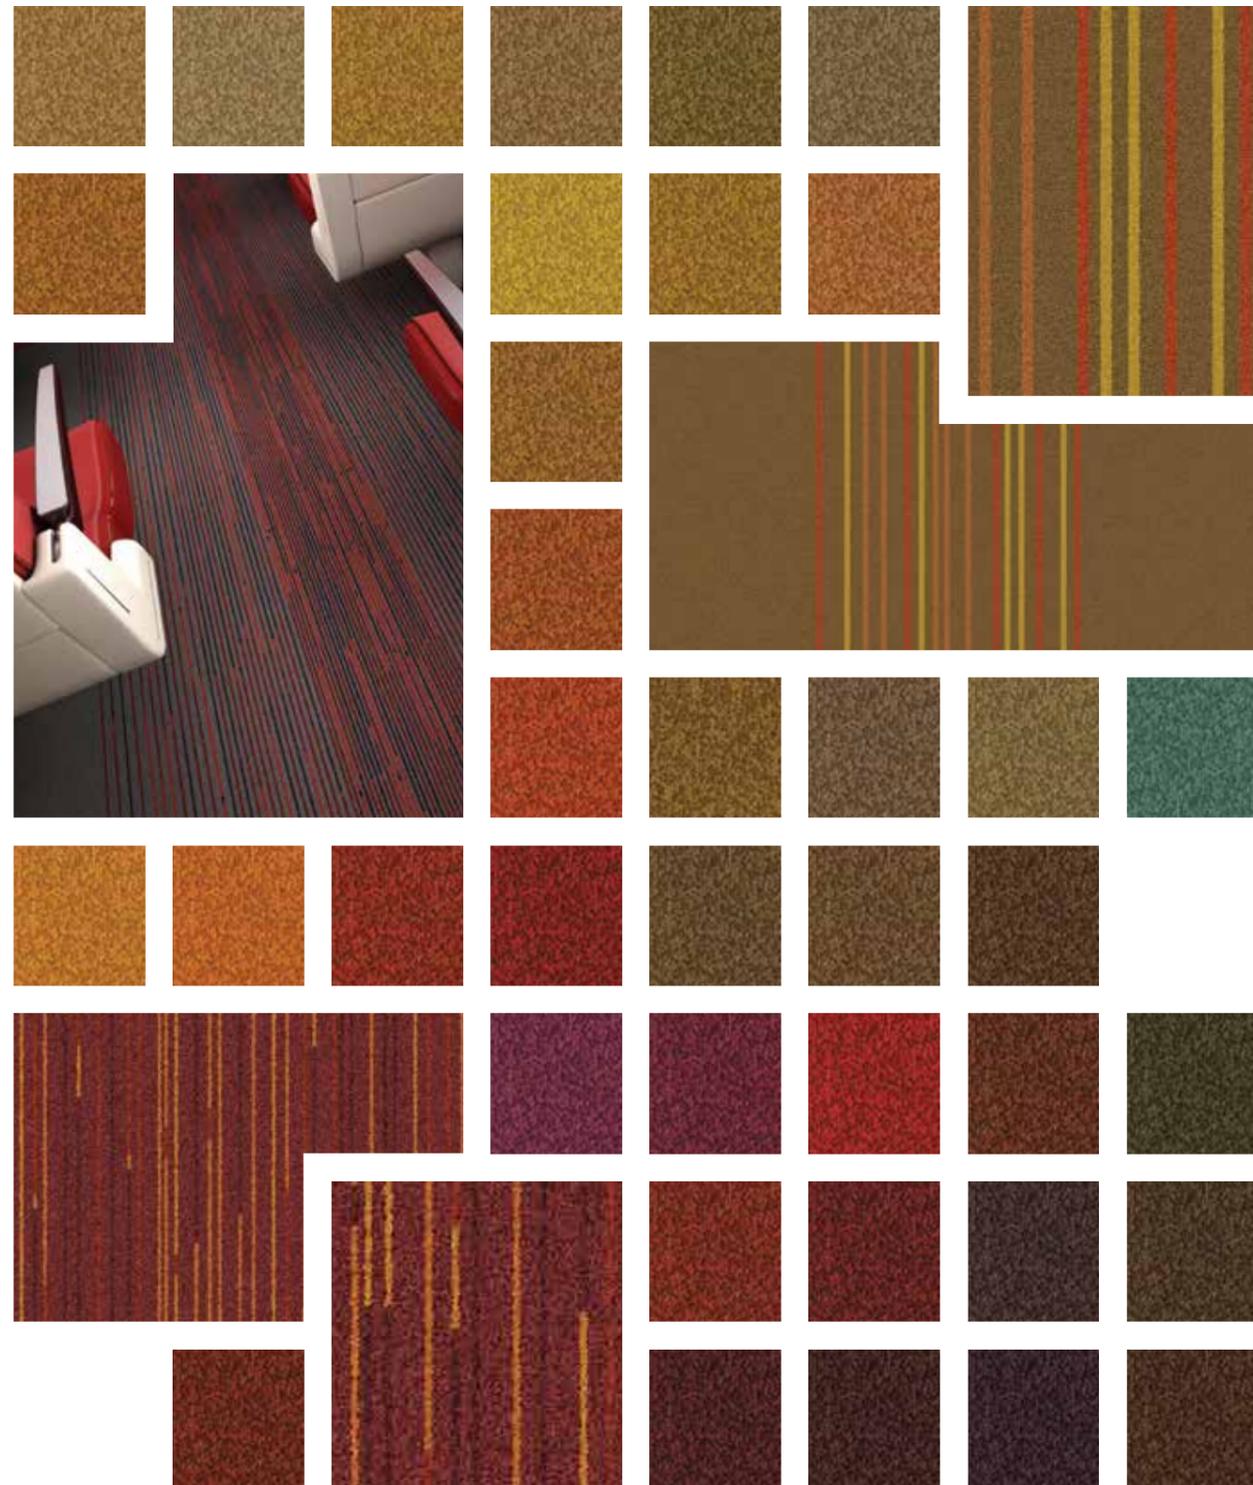


Los colores anteriores no son más que una selección de los colores disponibles. Si desea obtener más información sobre la gama completa, póngase en contacto con nosotros.

Los diseños siguientes son algunos ejemplos de los diseños que puede crear con Coral Move FR.

Coral Move está disponible en 136 colores

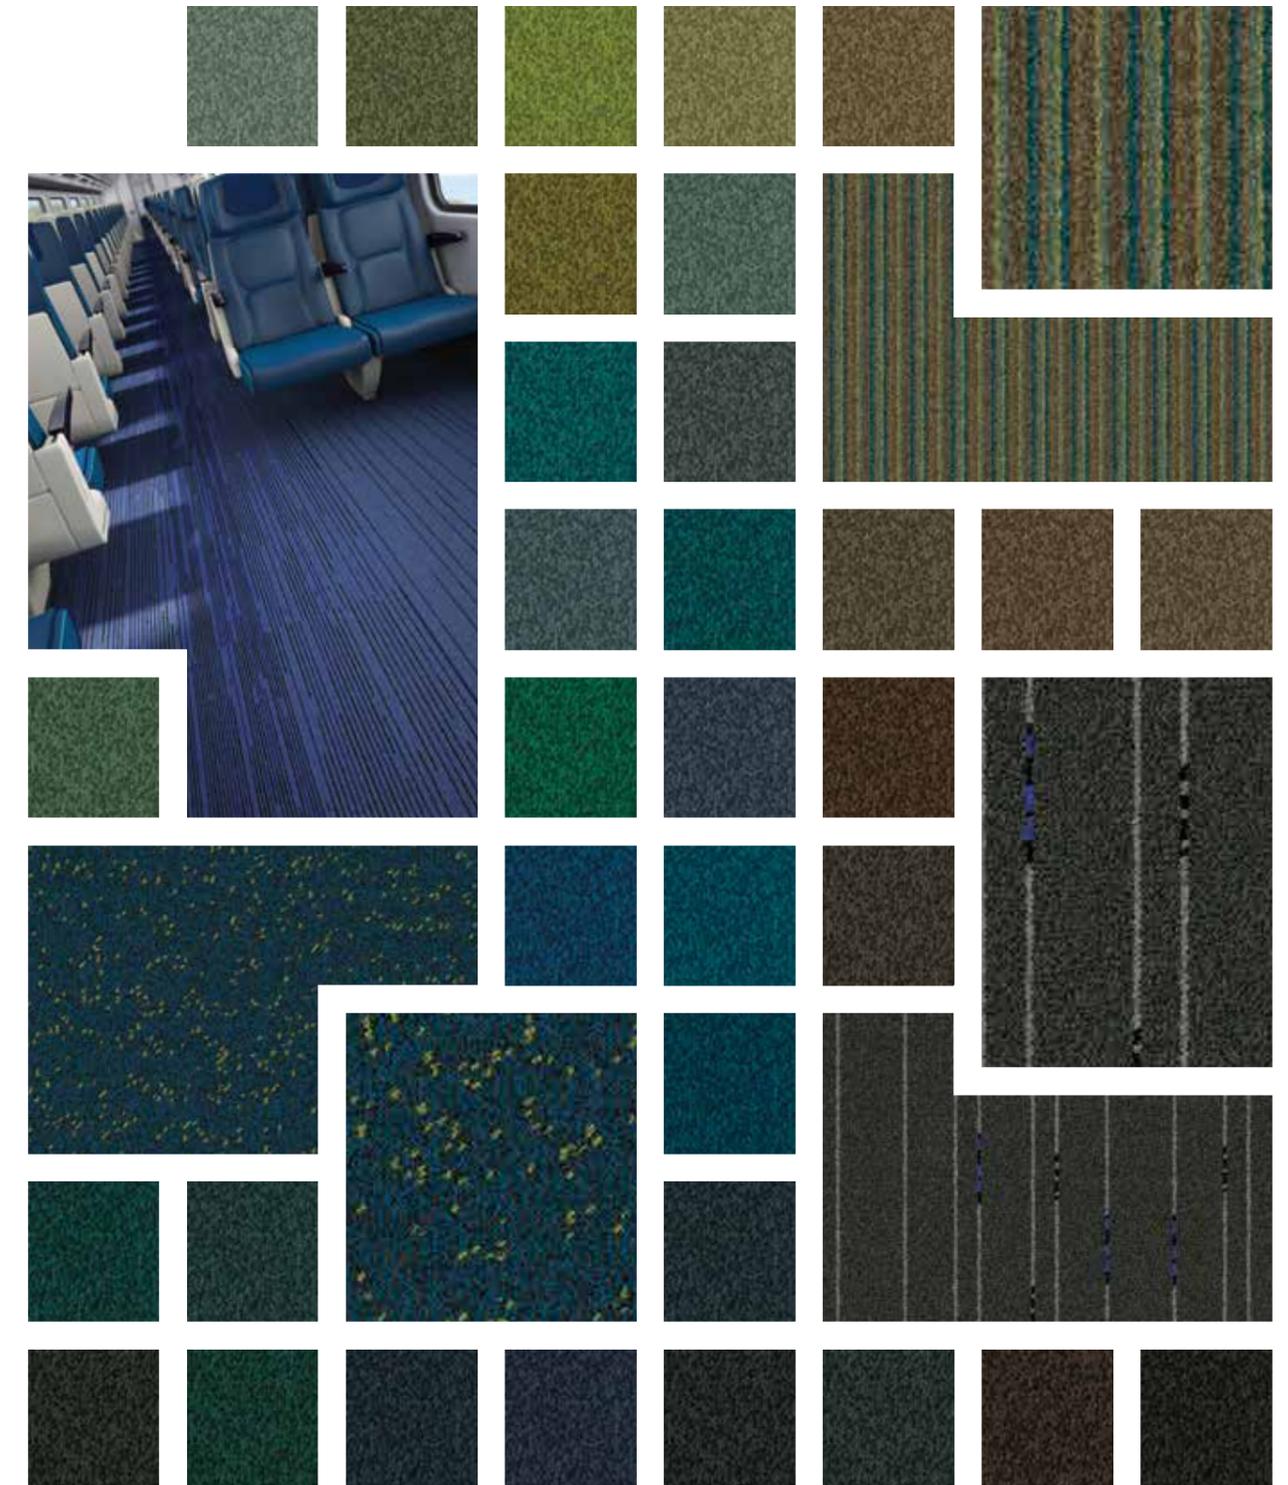

Coral Move se puede fabricar a medida.

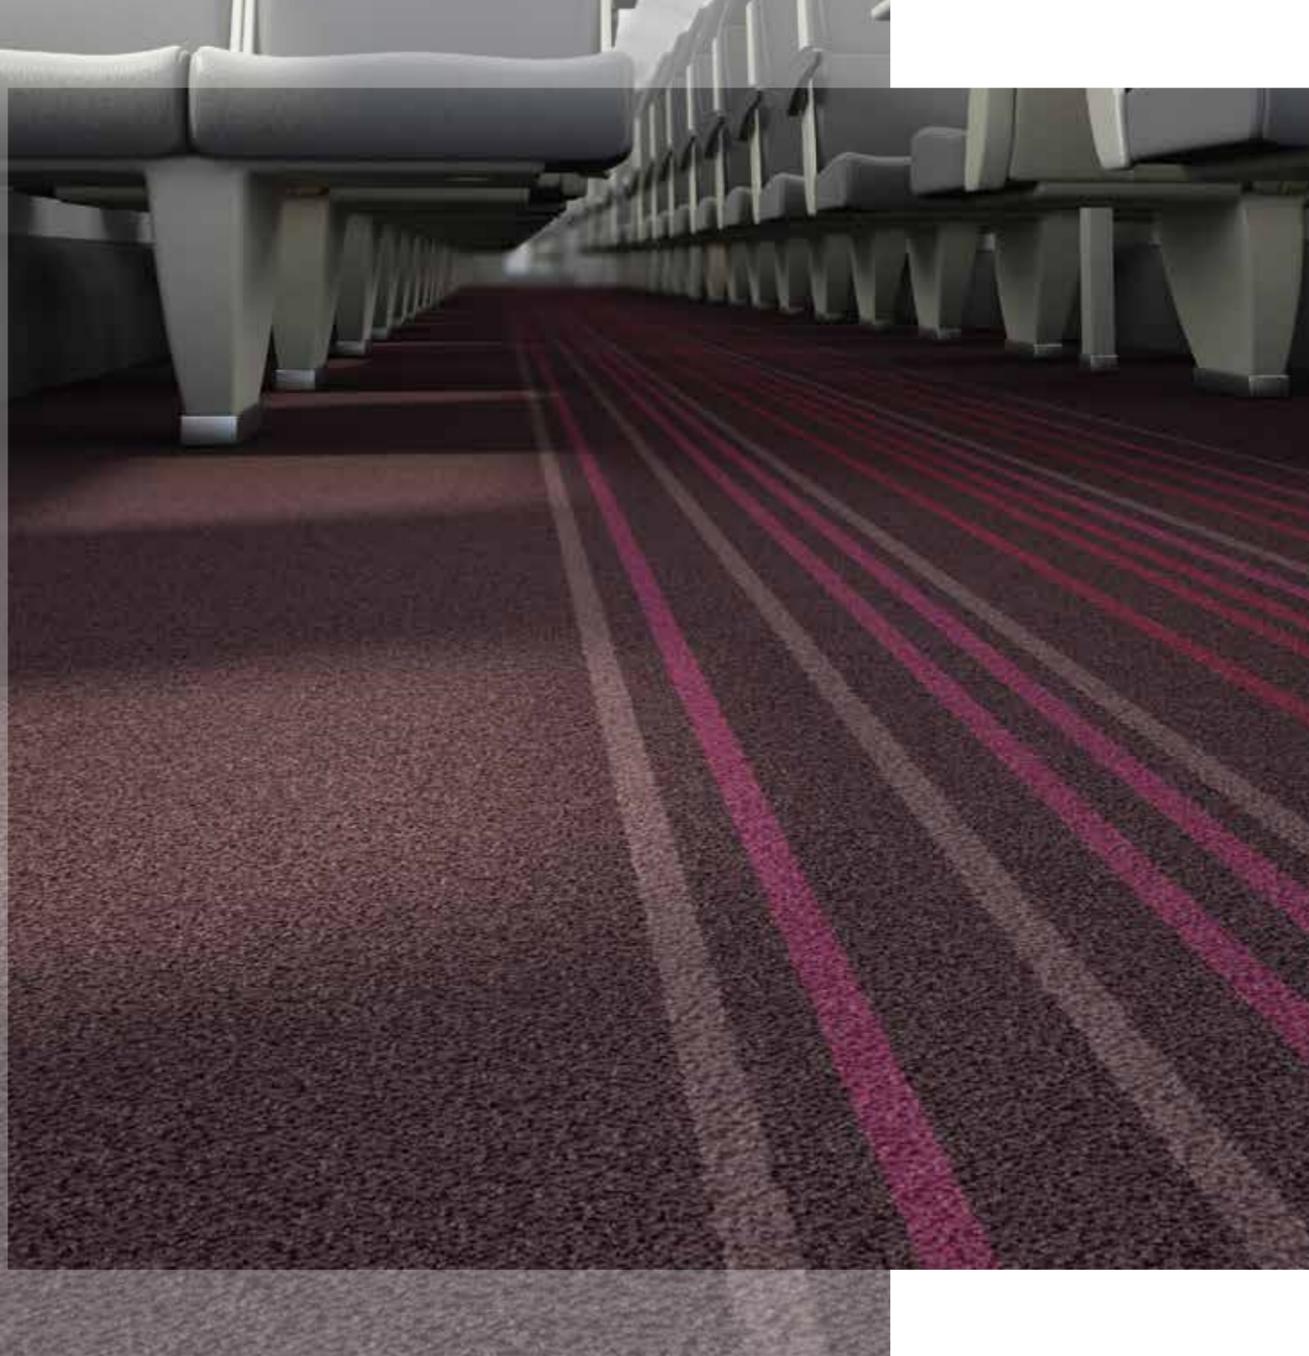

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas

Coral cumple las exigencias de la normativa EN 1307

Coral move FR

	Espesor total	ISO 1765	8 mm
	Anchura del rollo	EN-ISO 24341	185 cm (personalizable)
	Longitud del rollo	EN-ISO 24341	27,5 m (personalizable)
	Pedido mínimo		500 m ²
	Peso total	ISO 8543	3000 g/m ²
	Peso de la fibra depositada	ISO 8543	750 g/m ²
	Espesor de la fibra	ISO 1766	5,5 mm
	Material del pelo		100 % poliamida BCF ECONYL®
	Estabilidad del color a:		
	Luz	EN ISO 105/B02	8
	Fricción	EN ISO 105/X12	4-5
	Agua	EN ISO 105/E01	4-5
	Agua salada	EN ISO 105/E02	5
	Manchas de agua	EN 1307 annex G	5
	Detergente para moquetas	BS 1006	4-5
	Disolventes orgánicos	EN ISO 105/X05	5
	Aislamiento acústico	EN ISO 717-2	Δ Lw = 28 dB
	Aplicación	EN 1307	Clase 32
	TVOC después de 28 días	ISO 16000-9	<50 µg/m ³
	Pruebas de inflamabilidad normativas	EN 45545-2	HL3 Base: Madera contrachapada Adhesivo-Eurocol 640
	Coral cumple las exigencias de la normativa EN 14041		
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Voltaje a través de la masa	ISO 6356	< 2 kV
	Conductividad térmica	EN 12524	0,108 m ² K/W

Coral Move FR se fabrica bajo pedido



EN 14041



coral® move FR



PRODUCTOS RELACIONADOS



Cordón de soldadura de un color



Cordón de soldadura multicolor

Cordones de soldadura

Los cordones de soldadura garantizan la higiene ya que facilitan la limpieza de las juntas y evitan que el agua penetre en el pavimento. Forbo ofrece cordones a juego con los colores de cada artículo.



Adhesivos

Forbo Flooring ofrece adhesivos propios para todos sus productos de revestimiento de suelos. Le ofrecemos el mejor adhesivo para su tipo de suelo específico.



Herramientas para la instalación y formación

Basándonos en nuestra experiencia y nuestra investigación continua, le podemos recomendar y suministrar una selección completa de herramientas para la instalación, que le ayudarán a instalar nuestros revestimientos para suelos de forma sencilla y profesional. Forbo puede proporcionarle formación sobre la instalación a domicilio o en nuestras oficinas.

Aquajet

Somos conscientes de que, a veces, el cliente desea crear algo totalmente único, específico para un proyecto en particular, como pueden ser letreros y carteles para indicar las normas, incluidas las normas de seguridad, en el tren. Sean cuales sean estas necesidades, nuestro equipo interno de diseño cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para hacer realidad sus ideas.

Desde la gestación de la idea hasta los planos detallados o archivos informáticos, nuestro equipo realiza el diseño del suelo y lo transfiere electrónicamente a nuestras

máquinas cortadoras Aquajet. Estas máquinas, controladas por ordenador, son un reflejo de la tecnología de corte más avanzada: producen artículos cortados con precisión submilimétrica. El patrón se incrusta y mantiene todas las características y calidad del producto original, lo cual es importante. Las posibilidades son ilimitadas: desde revestimientos completos del suelo de vagones hasta logotipos de empresas, señalización o diseños temáticos.



Las fichas de datos de limpieza y mantenimiento están publicadas en forbo-flooring.com/transport

Para obtener más información sobre los productos y servicios que ofrece Forbo Flooring Systems, pedir muestras o folletos o concertar una visita, póngase en contacto con nosotros:

Correo electrónico:
transport@forbo.com

Sitio web:
www.forbo-flooring.com/transport

Teléfono:
+34 932090793

Permítanos que le mantengamos informado

Visite transport-flooring.com para más información

 LinkedIn: Forbo Flooring Transport

 @forbotransport

TRANSPRESS

Envíe un correo electrónico a transport@forbo.com para suscribirse a nuestro boletín trimestral y así recibir:

- INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
- INSPIRACIÓN PARA NUEVOS DISEÑOS
- NOTICIAS DE TRANSPORTE DE FORBO
- NOTICIAS DEL SECTOR

A
SECTOR

Todos los países

Forbo Flooring UK Limited
High Holborn Road
Ripley
Derbyshire
DE5 3NT
UK

Tel: +44 (0) 1773 744121
Correo electrónico: transport@forbo.com
www.forbo-flooring.com/transport



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**



WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

SAP 163046 03.2017



creamos mejores ambientes

forbo

FLOORING SYSTEMS