


Naaldvilt Markant / Markant Graphic

Productomschrijving

Markant is de vloerbedekking die perfect past in een zakelijke omgeving. De vloer is duurzaam, slijtvast en gemaakt van 100% polyamide. Markant wordt geleverd op rollen met een lengte van 30 m¹, met een breedte van 200 cm.

De Markant kleur collectie bestaat uit 2 uitvoeringen:

- Markant, in een unie, gemêleerde kleurcollectie, leverbaar in 16 kleuren.
- Markant Graphic city, een bedrukte variant, leverbaar in 8 kleuren.

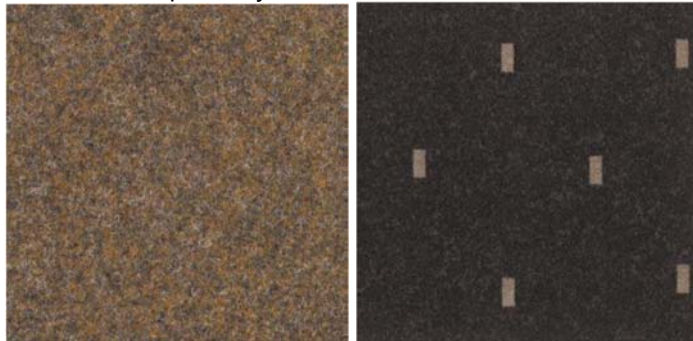

Markant

Markant Graphic city

Verwerking Markant in effen dessin

Controleer kleur-en productienummer. Zorg ervoor dat per verdieping, per kleur, uitsluitend banen van één productienummer wordt verwerkt. Ruimte temperatuur minimaal 18 °C. De banen Markant in dezelfde richting verwerken.

Snij het naaldvilt met een overmaat van ongeveer 5 cm, zowel in de lengte- als breedterichting. Leg het met overmaat tegen de plinten of wanden op.

Begin met het pas maken van de lange kanten en maak daarna de kopse kanten pas.

Het materiaal kan "uit de hand" worden gesneden of worden afgeschreven met een lange afschrijver voorzien van een mesje. Leg de tweede baan ongeveer 2 cm over de eerste heen en snij de naden schoon. Ga bij de volgende banen op dezelfde manier te werk en snij de laatste baan aan de lange kant pas.

Verwerking Markant Graphic city

Markant Graphic city is een naaldvilt met een repeterend patroon.

Het lengte rapport 17 cm. De banen Markant Graphic city "gestort" installeren.

Leg het dessin in het midden van de ruimte op patroon en werk dan naar de kopkanten toe. Corrigeer minimale patroonverschillen met een kniespanner.

Fixeer indien nodig de naden tijdelijk met naadklemmen.

Verlijmen

Sla alle banen in de lengterichting tot over de helft terug, veeg de vloer en de rug van het naaldvilt en verlijm het naaldvilt met de 509 of 609 Eurostar Tex. De lijm aan te brengen met een normaal vertande lijmkam (B1). Leg het naaldvilt baan voor baan in het lijmbed. Wals de geplakte banen zorgvuldig eerst in de breedte- en daarna in de lengterichting. Naden en kopse kanten extra aandrukken.

Eventuele lijmvlakken direct weghalen met water.

Ondervloeren

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn.

Houten ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn.

Steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en goed geventileerd; cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 4 % vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren maximaal 1%, beide gemeten met de CM-vochtmeter.

Vloerverzorging

Al naar gelang de vervuiling, frequent tippend zuigen of volledig zuigen met een stofzuiger met draaiende borstels in de zuig mond.

Vlekken zo spoedig mogelijk na het ontstaan verwijderen.

Bij zware vervuiling de sproei-extractie methode toepassen.

Technische specificaties

Forbo Naaldvilt voldoet aan de eisen van de EN 1470

Totale dikte	ISO 1765	5,5 mm
Gebruiksklassificatie	EN 1470	Klasse 33
Rollengte		ca. 30 m ¹
Rolbreedte		200 cm
Toplaag		100% polyamide grove vezels
Rug		100% gerecycled polyester
Poolgewicht	EN 984	ca. 600 gr/m ²
Totaalgewicht	ISO 8543	ca. 1200 gr/m ²
Contactgeluid reductie	ISO 140-8	$\Delta L_w = 21$ dB
Bureauolstoelvast	EN 985	Ja
Lichtechtheid	ISO 105/B02	≥ 6
Warmteweerstand	ISO 8302	0,06 m ² /K/W
Geschikt voor trappen	EN 1963	Alleen in combinatie met trapneuzen
Forbo Naaldvilt voldoet aan de eisen van EN 14041		
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl s1
Persoonsoplading	ISO 6356	≤ 2 kV
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1	ca. 10 ¹⁰ Ohm