


Tapijttegel Alignment

Productomschrijving

Alignment is een stijlvol en slim getextureerde combinatie van gesneden en luspool tapijttegel, ontworpen om de meest eigentijdse commerciële interieurs aan te vullen. Wisselende poolhoogtes geven deze karakteristieke vloerbedekking een hoogwaardige thematiek, afgewisseld met blokken en aantrekkelijke gesneden polen. Het subtiele kleurverloop en de variatie in de texturering geven de ruimte een kamerbreed uiterlijk met een lineair design dat eenvoudigweg niet bereikt kan worden met enig andere tapijttegel.

Afmetingen van de tegel is 50 x 50 cm. Levering gaat per doos van 16 tegels = 4 m². De Alignment collectie kent 16 kleuren.

Installatie: kamerbreed * , kwart gedraaid of dambord gewijs.

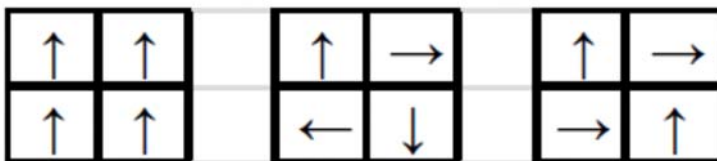

Verwerking

Controleer kleur-en productienummer. Zorg ervoor dat per vertrek per kleur uitsluitend tegels van één productienummer worden verwerkt. De tegels uitpakken en één dag in de te leggen ruimte laten acclimatiseren. Ruimte temperatuur minimaal 18 °C.

De poolrichting bij voorkeur naar de grootste lichtinval. De poolrichting is d.m.v. een pijl op de achterzijde van de tegels aangegeven.

Bepaal aan de hand van de lengte en breedte het middelpunt van het vertrek.

Leg vanuit hieruit wat proeftegels in beide richtingen uit. Indien bij de plinten minder dan een halve tegel pasgesneden moet worden, verplaats dan dit middelpunt met een halve tegelmaat. Let er hierbij op dat bij deuren geen smalle passtukken ontstaan.

Zorg ervoor dat de tegels goed sluitend tegen elkaar worden gelegd en let erop dat geen poolmateriaal tussen de naden van de backing en tegels worden ingeklemd.

Randtegels vanaf de achterzijde passnijden.

De tegels dienen met 542 Eurofix Tack Plus (een fixeerlijm die met de roller wordt aangebracht) te worden bevestigd.

**Bij het kamerbreed verwerken van boucle tapijttegels zullen de naden altijd iets zichtbaar zijn.*

Ondervloeren

Dienen drukvast, scheurvrij, blijvend droog, vlak en schoon te zijn.

Houten ondervloeren dienen vrijdragend en voldoende geventileerd te zijn.

Steenachtige ondervloeren, mits vrijdragend en goed geventileerd; cementgebonden ondervloeren mogen maximaal 2,5 % vocht bevatten, anhydrietgebonden ondervloeren maximaal 0,5 %, beide gemeten met de CM-vochtmeter.

Vloerverzorging

Al naar gelang de vervuiling, frequent tippend zuigen of volledig zuigen met een stofzuiger met draaiende borstels in de zuig mond.

Vlekken zo spoedig mogelijk na het ontstaan verwijderen.

Bij zware vervuiling de sproei-extractie methode toepassen.

Technische specificaties

Type tapijttegel		Gesneden & Luspool getuft
Afmeting		50 x 50 cm, 16 tegels per doos
Totale dikte		7,5 mm $\pm$ 10%
Installatie methode		Kamerbreed, kwart gedraaid of dambordgewijs
Poolmateriaal		Antron Excel SC polyamide 6,6 polyamide.
Verfmethode		Solution dyed
Poolgewicht		ca. 730 gr/m ²
Totaalgewicht		ca. 4335 gr/m ² $\pm$ 10%
Tuft per m2		217488 / m ² $\pm$ 10%
Rug		Bitumen
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 33
Dimensie stabiliteit	EN 986	< 0,2 %
Bureaulstoelvast	EN 985	Ja
Lichtechtheid	ISO 105/B02	> 5
Contactgeluid reductie	ISO 140-8	23 dB
Alle producten voldoen aan de eisen van EN 14041		
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl s1
Persoonsoplading	EN 13893	DS: > 0,30
Elektrische weerstand	EN 10965 & EN 1815	Persoonsoplading < 2000V = Antistatisch