

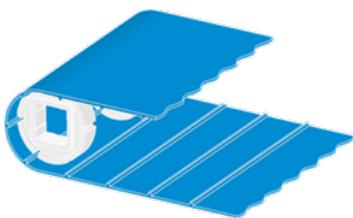
Product quick info

**PD2 U30 MT-NA-HACCP BL
FDA**

Croquis del corte transversal (no es el tamaño real)

Aplicaciones

- Banda estándar para transporte de alimentos
- Banda de acumulación/banda de descarga
- Procesado de alimentos grasos y aceitosos
- Procesado de alimentos sin envasar
- Industria de la carne roja o de ave, pescado, panadería y confitería
- Aplicaciones agrícolas y lácteas

**Características/ventajas**

- Banda homogénea
- Tracción de piñón con cierre de forma PD2; altura de perfil 5 mm, paso 49,8 mm
- Banda homogénea con refuerzo de cordón para una carga superior (sin elongación)
- Suavidad de marcha
- Diseño HACCP, fácil de limpiar
- Acumulación óptima y desprendimiento óptimo del producto
- No antiestática
- Cumple las directrices de contacto directo con los alimentos conforme a FDA, EU y MHLW

Datos técnicos básicos

Cara superior	Poliuretano, mate
Cara inferior	Poliuretano, transmisión positiva
N.º de artículo	640007
d_{min} [mm]	60
Grosor total [mm]	3,0/8,0
$k1\%$ relajado [N/mm de ancho]	1,75
Peso [kg/m ²]	4,5
Temperatura operativa permitida [°C]	-10 a +70

Product Quick Info | ES | 01.2026
FMS · La reproducción del texto, total o parcial, está sujeta a nuestra autorización previa. Reservado el derecho a modificaciones.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstrasse 6/8, D-30179 Hannover (Alemania)
Teléfono +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com