REVÊTEMENTS DE SOL POUR MATÉRIELS ROULANTS FERROVIAIRES



créons un environnement meilleur

FLOORING SYSTEMS

Sommaire

4 Présentation générale de la gamme de produits

6-13 Tapis de propreté

14-19 Revêtements de sol souples

20-41 Revêtements de sol textiles

42 Compléments de finition et accessoires

43 Contact

Créer de meilleurs environnements de transport ferroviaire dans le monde

Forbo a mis au point une gamme particulièrement complète de revêtements de sol conforme à la réglementation pour le secteur ferroviaire international. Que vous recherchiez des revêtements de sol pour des trains à grande vitesse, interurbains, régionaux ou légers, ou encore pour des rames de métro ou de tramway, nous proposons une gamme exceptionnelle de produits adaptés à vos exigences.

Notre gamme inclut des tapis de propreté, des revêtements de sol en linoléum, des moquettes textiles et des revêtements de sol floqués aux qualités remarquables, ainsi que le plus vaste choix de motifs et de coloris du marché. Nous proposons également toutes les colles, ainsi que les accessoires et les outils spéciaux dont votre équipe de pose peut avoir besoin.

Nous avons une expérience importante sur la personnalisation de nos solutions en fonction des besoins de nos clients. Ceci passe par la personnalisation design de nos sols, des besoins logistiques spécifiques, de la découpe, ou encore du kitting pour vos projets de matériels neufs ou de rénovation. En instaurant une collaboration étroite avec vous, nous serons à même de comprendre vos besoins précis et de vous offrir un niveau de service optimal.

Si vous recherchez un revêtement de sol vraiment unique, votre chargé de clientèle Forbo travaillera directement avec notre équipe de graphistes talentueux et expérimentés pour élaborer des motifs de revêtements de sol personnalisés qui garantiront à l'aménagement intérieur de vos véhicules ferroviaires un aspect vraiment original.

Travailler en collaboration avec Forbo signifie :

- *Un choix très large de solutions avec une expertise technique pour chacun*
- *Une personnalisation adaptée à vos besoins de nos solutions*
- *Une solution incluant vos besoins et exigences liées à l'installation, la maintenance et la réduction de vos coûts d'achats ou de fonctionnement*

Avec Forbo, vous avez l'assurance d'acquérir une solution de revêtement de sol de qualité exceptionnelle pour votre projet ferroviaire.

La plus grande gamme de revêtements de sol pour matériels roulants ferroviaires

Revêtements de sol pour matériels roulants ferroviaires :

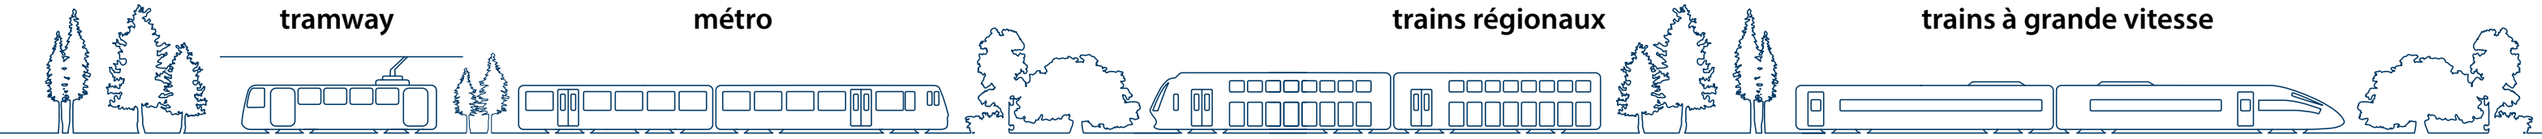

Tapis de propreté

coral® FR

Principaux avantages :
conservation du compartiment voyageur propre par l'absorption d'humidité et des salissures, maintenance facilitée, rénovable

coral® classic FR

coral® duo FR

coral® brush blend FR

coral® brush pure FR

Sols souples

marmoleum® FR

Principaux avantages :
naturel, durable, résistant à l'usure, facile à nettoyer

marmoleum® real FR

marmoleum® striato FR

Sols textiles

tessera® FR

Principaux avantages :
moquette luxueuse, très haut niveau de confort et d'acoustique

tessera® alignment FR

tessera® helix FR

flotex® FR

Principaux avantages :
haute durabilité, performance acoustique, personnalisation, étanchéité, maintenance

flotex® colour FR

flotex® vision FR

coral® move FR

Principaux avantages :
moquette luxueuse, performance acoustique, confort et durabilité

coral® FR

Les tapis de propreté qui absorbent plus de 90% des salissures et de l'humidité

coral® FR

Les premières impressions étant déterminantes, des tapis de propreté efficaces qui empêchent la dissémination des saletés et de l'humidité dans les wagons et les compartiments voyageurs jouent un rôle essentiel dans l'aménagement des trains modernes.

En éliminant l'humidité et les poussières des semelles de chaussures et des surfaces de roulement des roues, un tapis de propreté efficace réduit l'usure prématurée des revêtements de sol intérieurs, minimise les frais de nettoyage et d'entretien, et protège les passagers en réduisant les risques de glissade.

Points forts :

- Parfaite absorption de l'humidité et des salissures
- Excellente capacité de raclage de la saleté pour un nettoyage efficace
- Haute capacité de retenue des saletés
- Vaste choix de couleurs pour permettre de créer des ambiances variées et personnalisées
- Excellente capacité de dissimulation des salissures
- Réaction au feu suivant EN 45-545 : HL2

Solution idéale pour les entrées de véhicules ferroviaires, les tapis de propreté Coral sont disponibles en trois formats différents : Classic, Brush et Duo, chacun ayant ses avantages spécifiques.

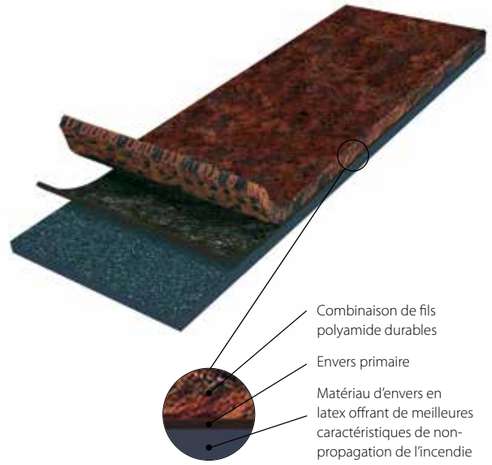

coral® classic FR

Le meilleur absorbeur d'humidité et une bonne efficacité de gratte pied.

Coral Classic avec 12 coloris au choix

4750 | warm black

4730 | raven black

4701 | anthracite

4721 | mouse grey

4751 | silver grey

4752 | azure

4727 | navy blue

4764 | taupe



4756 | bronzetone

4744 | espresso

4766 | spice brown

4754 | ocher

Tous les revêtements de sol Coral FR sont fabriqués sur commande.

coral® duo FR

Un motif ligné pour une absorption optimum de l'humidité et des salissures.

Coral Duo avec 8 coloris au choix

9729 | wiltshire red

9730 | black diamond

9721 | dark steel

9727 | volga blue

9725 | cafe bahia

9716 | imperial gold

9714 | sicilian sand

9710 | luna pearl

Tous les revêtements de sol Coral FR sont fabriqués sur commande.

coral® brush blend FR

Un motif ligné pour le meilleur compromis entre gratte pied et humidité.

Coral Brush Blend avec 9 coloris au choix

5750 | aztec black



5741 | cannon grey

5745 | woodsmoke grey



5747 | zodiac blue



5742 | atoll blue

5748 | pesto green

5749 | voodoo purple

5766 | cognac brown

5744 | coir brown

Tous les revêtements de sol Coral FR sont fabriqués sur commande.

coral® brush pure FR

Un motif multidirectionnel pour un compromis inégalé dans l'absorption de l'humidité et des salissures.

Coral Brush Pure avec 12 coloris au choix

5730 | vulcan black

5710 | asphalt grey

5715 | charcoal grey

5720 | gondola black

5721 | hurricane grey



5714 | shark grey

5727 | stratos blue

5719 | bossanova purple

5729 | sangria red

5723 | cardinal red



5726 | jambalaya brown

5724 | chocolate brown

Tous les revêtements de sol Coral FR sont fabriqués sur commande.

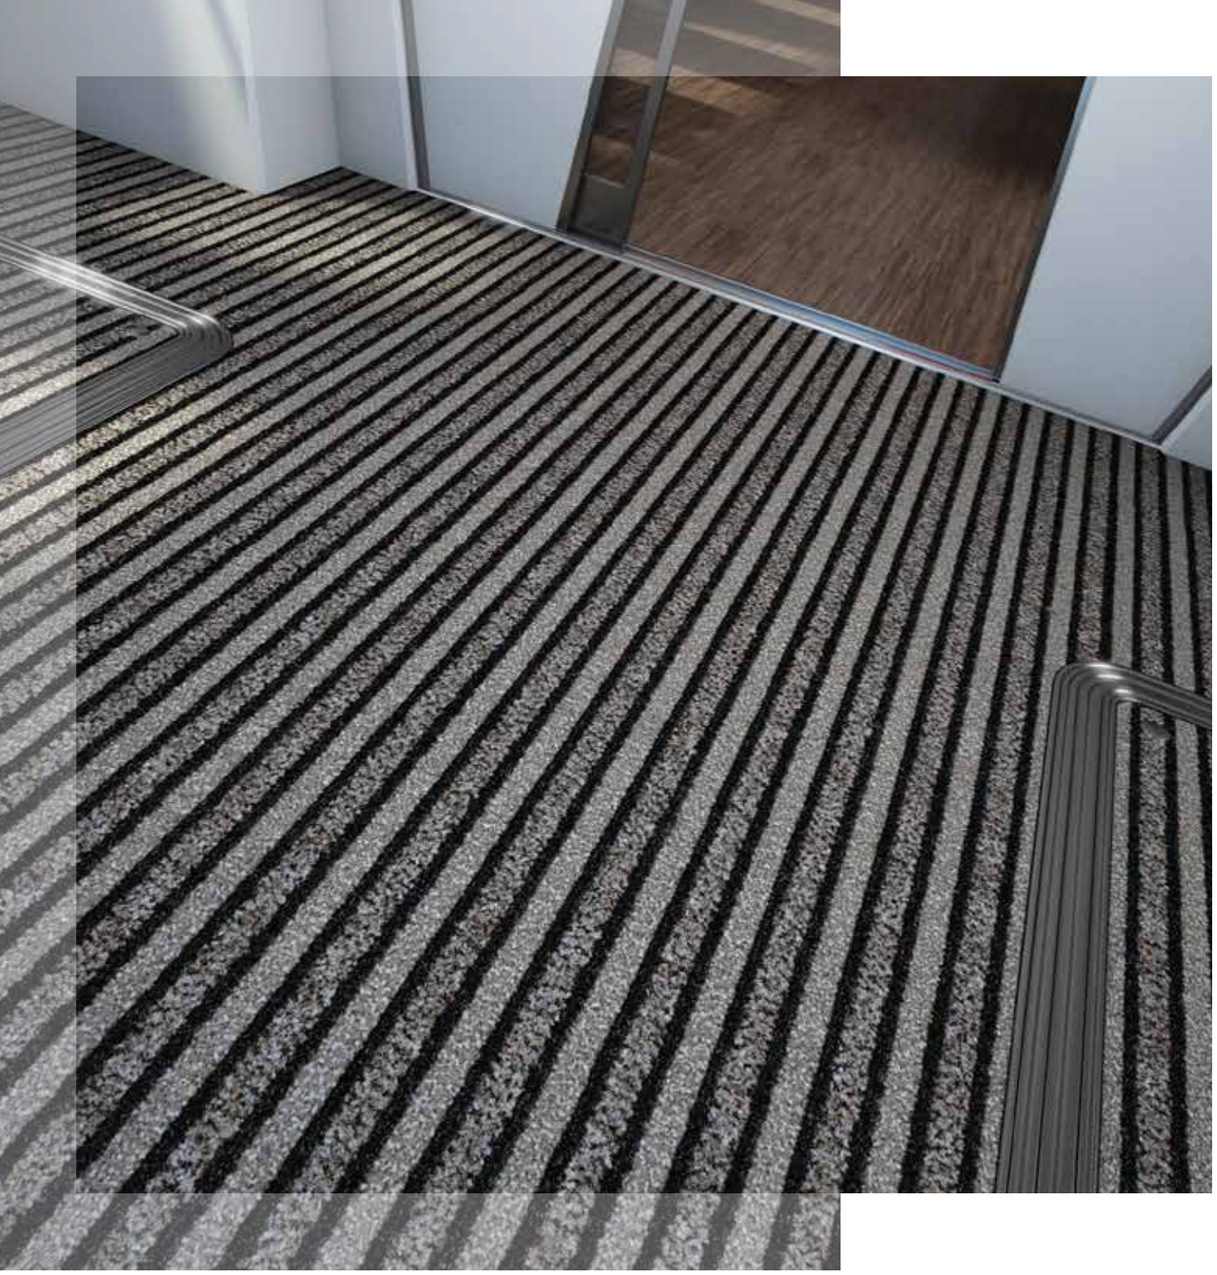

coral® FR

Si vous ne trouvez pas la gamme de coloris exacte recherchée dans nos collections de tapis de propreté Coral FR, nous pouvons vous aider à trouver les couleurs qui s'adaptent à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Coral satisfait aux exigences de la norme EN 1307		**Coral brush pure/ blend FR**	**Coral classic FR**	**Coral duo FR**
Épaisseur totale	ISO 1765	9 mm	8,5 mm	9 mm
Largeur de rouleau	EN ISO 24341	185 cm (personnalisable)	185 cm (personnalisable)	185 cm (personnalisable)
Longueur de rouleau	EN ISO 24341	27,5 m (personnalisable)	27,5 m (personnalisable)	27,5 m (personnalisable)
Quantités minimales de commande		50 m^2	50 m^2	50 m^2
Masse surfacique totale	ISO 8543	3400 g/m^2	3400 g/m^2	3000 g/m^2
Poids de pose du velours	ISO 8543	920 g/m^2	900 g/m^2	670 g/m^2
Épaisseur du velours	ISO 1766	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Matériau du velours		100 % polyamide recyclé Econyl	100 % polyamide BCF teint dans la masse	100 % polyamide, dont 66 % de polyamide Econyl recyclé
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	4-5	7-8	4-5
Résistance électrique transversale	ISO 10965	> 10^9 Ω	> 10^9 Ω	> 10^9 Ω
Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	Δ Lw = 32 dB env.	Δ Lw = 31 dB env.	
Normes d'inflammabilité testées	EN 45545-2	HL2	HL2	HL2
	BS 6853	1b	1b	
	DIN 5510-2		SF 1-3	
	ASTM E.648 ASTM E.662	Classe 1 conforme	Classe 1 conforme	Classe 1 conforme
	NF P 92-501 NF F 16-101	M3 F1	M2 F1	M3 F1
Coral satisfait aux exigences de la norme EN 14041				CE EN 14041
Comportement au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS : ≥ 0,30	DS : ≥ 0,30	DS : ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Conductivité thermique	EN 12524	0,093 m^2 K/W	0,13 m^2 K/W	0,140 m^2 K/W

Tous les revêtements de sols Coral FR sont fabriqués sur commande.

marmoleum® FR

Le revêtement de sol souple le plus durable

marmoleum® FR

L'histoire du Marmoleum et son héritage remontent à plus de 150 ans, et ce revêtement de sol totalement naturel a toujours été réputé pour sa durabilité, sa solidité et sa grande qualité.

Destiné au secteur ferroviaire, le revêtement de sol Marmoleum FR offre une polyvalence totale en matière de couleurs et de motifs, mais sa véritable originalité tient au fait qu'il est fabriqué à partir d'un pourcentage élevé de matières premières naturelles et de constituants renouvelables et recyclés.

Tous les revêtements de sols Marmoleum FR sont pourvus d'une métallisation sortie d'usine le Topshield2. Cette finition en Polyuréthane en deux couches et durcie aux rayons ultraviolets résiste à l'abrasion et aux rayures. Elle est également facile à entretenir et à rénover afin de conserver durablement l'aspect d'origine. Grace à ses propriétés bactériostatiques naturelles et à sa résistance aux produits chimiques, Marmoleum FR représente la solution idéale pour les véhicules ferroviaires à fort trafic.

Points forts :

- Construction homogène durable
- Faibles coûts de cycle de vie, peut être rénové et réparé
- Résistant aux brûlures de cigarettes
- Vaste choix de motifs et de coloris
- Réaction au feu selon la norme EN 45545 : HL2 / HL3

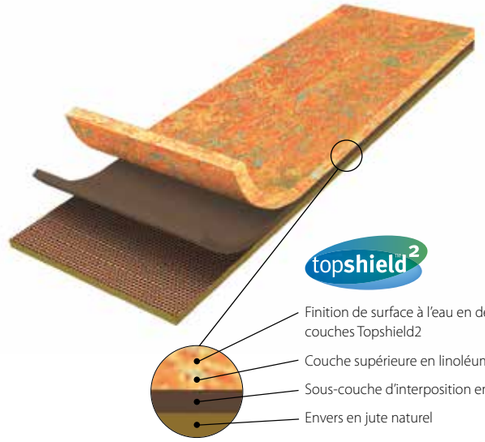

marmoleum® real FR

Associe la durabilité et la solidité avec une grande qualité et des aménagements intérieurs originaux.

Marmoleum FR avec 59 coloris au choix

3137 | slate grey
3218 | deep ocean
3241 | orange sorbet
3123 | arabesque
3245 | summer pudding
3126 | Kyoto
3139 | lava
3244 | purple
3141 | Himalaya
3048 | graphite
3224 | chartreuse
3131 | scarlet
3236 | dark bistre
3240 | willow
3127 | Bleeckerstreet
2939 | black
3247 | green
3174 | Sahara
3053 | dove blue
3239 | olive green
3075 | shell
3219 | spa
3255 | pine forest
3233 | shitake
2499 | sand
3232 | horse roan
3257 | edelweiss
3238 | laguna
3173 | Van Gogh
2767 | rust
2713 | calico
3234 | forest ground
2621 | dove grey
3055 | fresco blue
3251 | lemon zest
3246 | shrike
3120 | rosato
3038 | Caribbean
3032 | mist grey
3242 | adriatic
3225 | dandelion
3254 | clay
3249 | marly grounds
3136 | concrete
3216 | moraine
3030 | blue
3125 | golden sunset
3203 | henna
2707 | barley
3077 | tan pink
3146 | serene grey
3205 | lapis lazuli
3226 | marigold
3248 | mammoth
3250 | loam groove
3252 | sparrow
2629 | eiger
3221 | hyacinth
3243 | stucco rosso

marmoleum® striato FR

Un motif directionnel distinctif, rehaussé par des intérieurs naturels.

Marmoleum Striato avec 18 coloris au choix

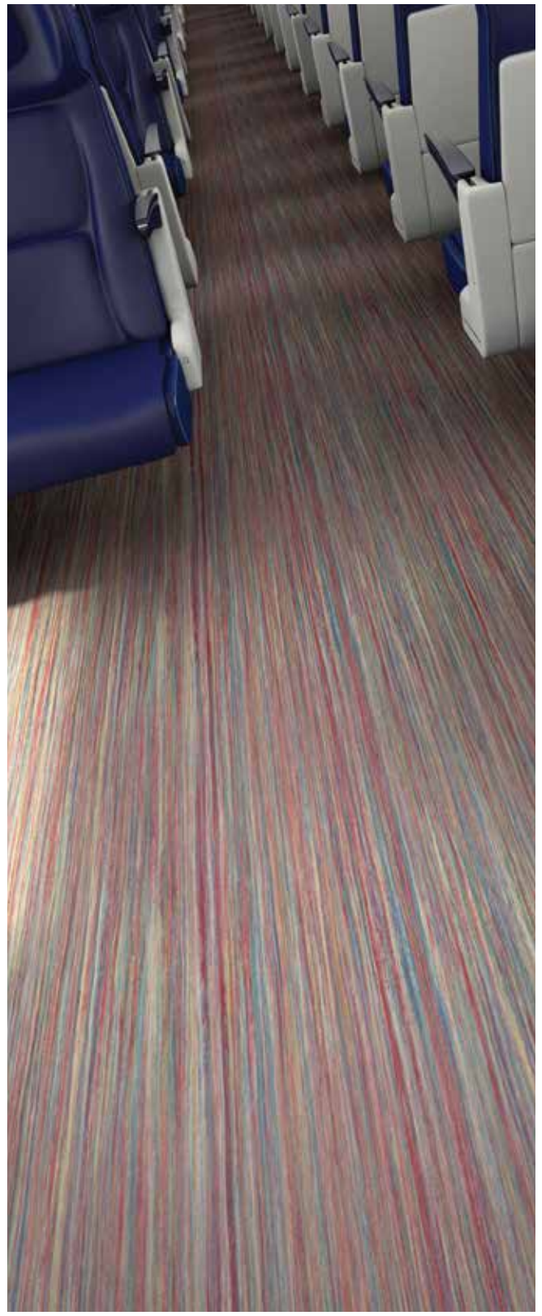

5227 | water colour
5230 | white wash
5222 | mangrove roots
5224 | layered rock
3573 | trace of nature
5228 | hidden colours
3575 | white cliffs
5216 | Pacific beaches
5225 | compressed time
5213 | waving wheat
5217 | withered prairie
5229 | fresh walnut
5218 | Welsh moor
5223 | Grand Canyon
5221 | colour stream
3577 | petrified wood
5226 | grey granite
3576 | sliding glacier

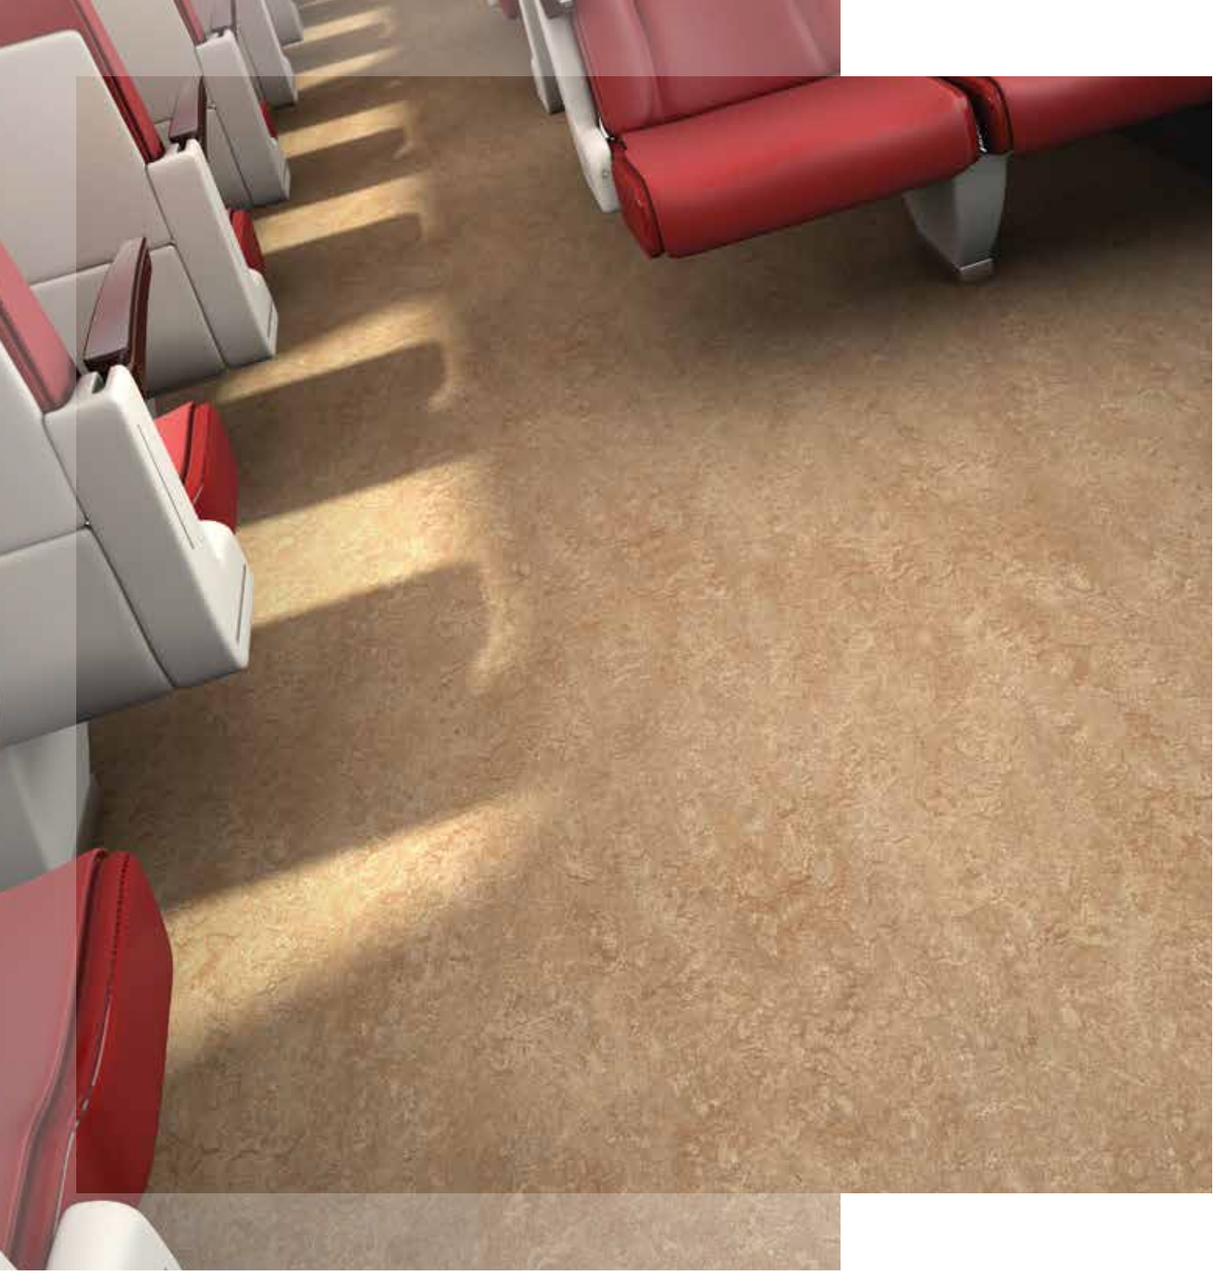

Modifiez la couleur de certains motifs avec

Marmoleum

marmoleum® FR

Si vous ne trouvez pas la gamme de coloris exacte recherchée, nous pouvons vous aider à trouver les couleurs qui s'adaptent à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Marmoleum satisfait aux exigences de la norme EN ISO 24011		**Marmoleum real FR**	**Marmoleum striato FR**
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Largeur de rouleau	EN ISO 24341	200 cm	200 cm
Longueur de rouleau	EN ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m
Quantités minimales de commande		3000 m^2	3000 m^2
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	2900 g/m^2	2900 g/m^2
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	≥ 6	≥ 6
Flexibilité	EN ISO 24344	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Résistant aux acides dilués, aux huiles, aux graisses et aux solvants conventionnels. Non résistant à une exposition prolongée aux alcalis.	Résistant aux acides dilués, aux huiles, aux graisses et aux solvants conventionnels. Non résistant à une exposition prolongée aux alcalis.
Résistance électrique transversale	EN 1081	$1\text{-}10^6<R1<1\text{-}10^8\ \Omega$	$1\text{-}10^6<R1<1\text{-}10^8\ \Omega$
Efficacité acoustique au bruit de choc	ISO 717-2	Δ Lw = ≥ 5 dB	Δ Lw = ≥ 5 dB
Normes d'inflammabilité testées	EN 45545-2	HL2	HL3
	BS 6853	1a	
	DIN 5510-2	SF 1-3	SF 1-3
	ASTM E.648 ASTM E.662	Classe 1 conforme	
Marmoleum satisfait aux exigences de la norme EN 14041			CE EN 14041
Comportement au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS : ≥ 0,30	DS : ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Conductivité thermique	EN 12524	0,17 W/m·K	0,17 W/m·K

Les revêtements de sols Marmoleum FR sont fabriqués sur commande.

tessera® FR

Moquette luxueuse, très haut niveau de confort et d'acoustique

tessera® FR

Esthétique et résistante, la collection de moquettes Tessera FR offre différentes structures et textures de velours visant à combiner élégance et efficacité. La pose d'une moquette dans un véhicule ferroviaire apporte de la chaleur à l'espace créé, un confort plus important des voyageurs ainsi qu'une absorption acoustique.

Points forts :

- 100 % nylon pour la durabilité et la préservation de l'aspect d'origine
- Multiplicité des possibilités de colorisation
- Résistance au glissement
- Réaction au feu selon la norme EN 45545 : HL2

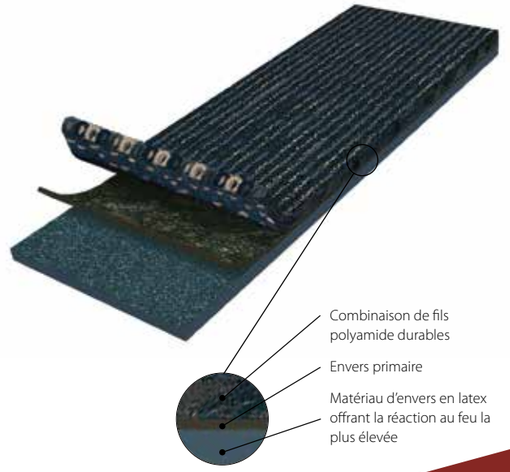

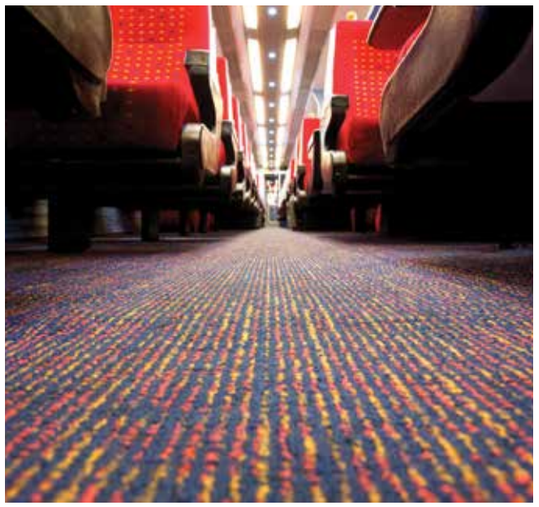

tessera® alignment FR

Sophistiqué et élégamment texturé pour s'adapter aux designs intérieurs les plus contemporains.

Tessera Alignment avec 24 coloris au choix

208 | nucleus

215 | stellar

204 | horizon

203 | cyclone

241 | north star

240 | wavelength

217 | meteorite

209 | celcius

222 | Galileo

214 | nocturn

242 | hologram

239 | apollo

213 | astral

210 | climate

221 | gravity

202 | elixir

243 | cosmic ray


238 | terrestrial

218 | luminosity

219 | equinox

220 | essence

223 | solstice

244 | firestar


237 | sunspot

Tous les revêtements de sol Tessera FR sont fabriqués sur commande.

tessera® helix FR

Un motif linéaire tout en sobriété, qui allie texture riche et attrait visuel.

Tessera Helix avec 13 coloris au choix


802 | oxide

803 | clay

804 | taupe

805 | burnish

806 | mortar

807 | glaze

808 | silica

809 | copper

801 | glass

810 | carbon

811 | cobalt

812 | marble

813 | zircon

Tous les revêtements de sol Tessera FR sont fabriqués sur commande.

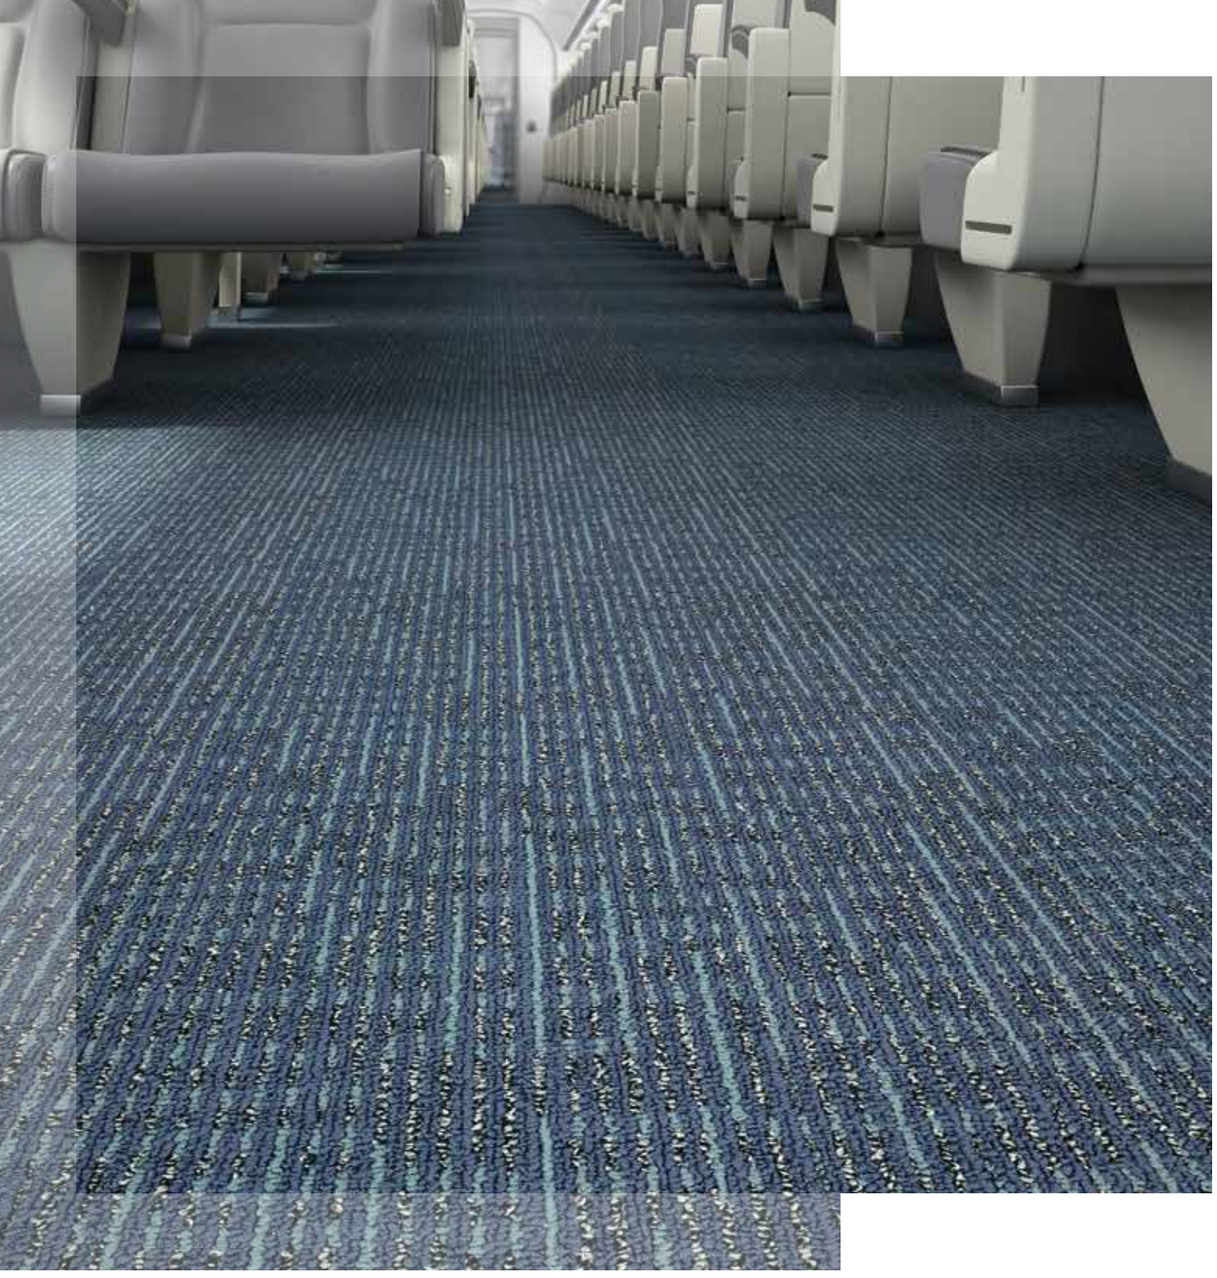

tessera® FR

Si vous ne trouvez pas la gamme de coloris exacte recherchée dans nos designs Tessera FR, nous pouvons vous aider à trouver les couleurs qui s'adaptent à vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Tessera satisfait aux exigences de la norme EN 1307		**Tessera helix FR**	**Tessera alignment FR**
Épaisseur totale	ISO 1765	6 mm	6 mm
Largeur de rouleau	EN ISO 24341	185 cm (personnalisable)	185 cm (personnalisable)
Longueur de rouleau	EN ISO 24341	27,5 m (personnalisable)	27,5 m (personnalisable)
Quantités minimales de commande		Gamme standard – 50 m^2 Couleur personnalisée – 1100 m^2	Gamme standard – 50 m^2 Couleur personnalisée – 1100 m^2
Masse surfacique totale	ISO 8543	3000 g/m^2	3000 g/m^2
Poids de pose du velours	ISO 8543	740 g/m^2	730 g/m^2
Épaisseur du velours	ISO 1766	4 mm	4 mm
Matériau du velours		100 % polyamide BCF	100 % polyamide BCF
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	7-8	7-8
Résistance électrique transversale	ISO 10965	> 10^9 Ω	> 10^9 Ω
Normes d'inflammabilité testées	EN 45545-2	HL2	HL2
	BS 6853	1b	
	DIN 5510-2	SF 1-3	SF 1-3
	ASTM E.648 ASTM E.662	Classe 1 conforme	Classe 1 conforme
Tessera satisfait aux exigences de la norme EN 14041			CE EN 14041
Comportement au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS : ≥ 0,30	DS : ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2,5 kV	< 2,5 kV

Les revêtements de sols Tessera FR sont fabriqués sur commande.

flotex® FR

La moquette lavable à grande eau

flotex® FR

Flotex FR est une solution unique alliant la nettoyabilité et la durabilité d'un revêtement de sol souple au confort, à la résistance au glissement et aux propriétés acoustiques associées habituellement aux textiles.

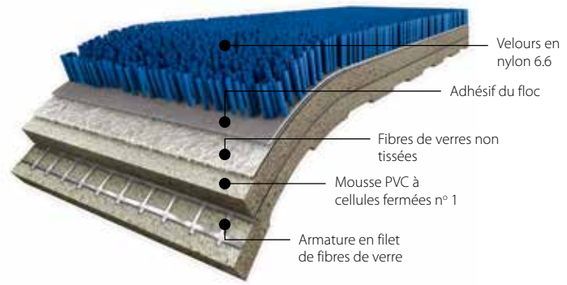

Points forts

- Haute durabilité
- Hygiénique
- Facile à nettoyer, élimination simplifiée des souillures grâce aux fibres de nylon courtes
- Résistant au glissement
- Bactériostatique
- Amélioration de la qualité de l'air intérieur (attestée de façon indépendante par Allergy UK)
- Réaction au feu selon la norme EN 45545 : HL2

Les fibres verticales de Flotex simplifient l'élimination des souillures et des taches

flotex® colour FR

Flotex Colour est une collection de trois designs (Metro, Penang et Calgary) qui composent une rhapsodie de couleurs sur un large spectre.

246010 | Metro chocolate

290020 | Calgary toffee

482014 | Penang copper

246015 | Metro cocoa

482025 | Penang forest

482002 | Penang concrete

482108 | Penang bamboo

290009 | Calgary moss

246008 | Metro anthracite

246024 | Metro carbon

246001 | Metro indigo

482026 | Penang neptune

482116 | Penang azure

246033 | Metro emerald

482020 | Penang shale

246006 | Metro grey

290015 | Calgary azure

246020 | Metro lagoon

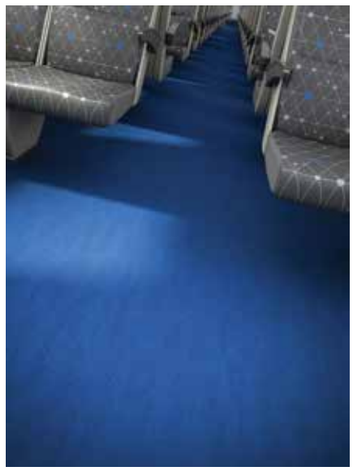

482031 | Penang ash

482024 | Penang purple

246023 | Metro horizon

482011 | Penang sapphire


290002 | Calgary grey


482004 | Penang mercury

290022 | Calgary condor

290001 | Calgary sky

482007 | Penang zinc

290025 | Calgary riviera

290021 | Calgary aqua

482044 | Penang gull

290004 | Calgary menthol

Les motifs Flotex Colour ne se répètent pas.

flotex® metro FR

flotex® penang FR

flotex® calgary FR

Les échantillons illustrés ne représentent qu'une petite sélection des coloris disponibles.

Pour découvrir l'ensemble de la palette de couleurs, rendez-vous sur le site Web de Forbo Flooring.

246029 | Metro truffle

482015 | Penang beige

290011 | Calgary quartz

290030 | Calgary spa

246017 | Metro berry

290005 | Calgary melon

246013 | Metro amber

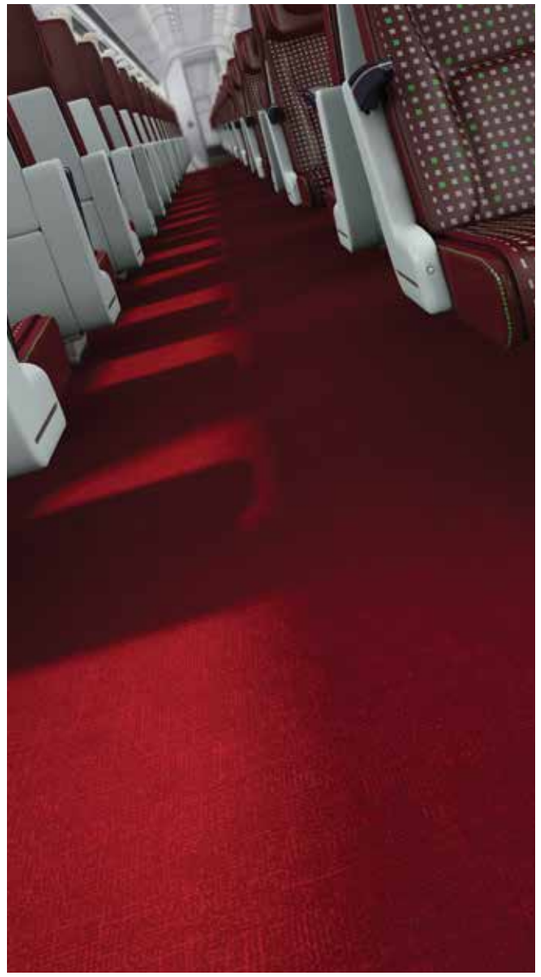

290031 | Calgary cherry

290024 | Calgary fire

290008 | Calgary saffron

246035 | Metro pink

482016 | Penang coral

482022 | Penang amber

246031 | Metro cherry

246025 | Metro tangerine

290006 | Calgary sahara

482073 | Penang brick

290028 | Calgary ginger

482006 | Penang sage

482018 | Penang pepper

246012 | Metro sand

flotex® vision FR

Flotex Vision FR offre une infinité d'options de motifs abstraits avec un spectre de couleurs complexe ou d'images réalistes de matériaux naturels.

LIGNES

Des lignes ou des rayures avec des caractéristiques propres, allant de coloris feutrés et sophistiqués jusqu'aux motifs très complexes et multicolores.

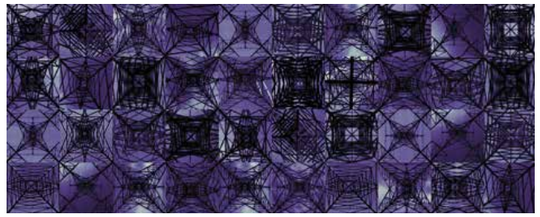

MOTIFS

Des modèles texturés, non directionnels créés par l'interaction complexe de réseaux et de motifs.

NATURELS

Cette collection propose des images réalistes de matériaux naturels comme le bois, la pierre, la céramique ou des sols en liège. La technologie crée des esthétiques incroyablement réalistes alliées aux avantages du confort acoustique, de la résistance au glissement et de coûts d'entretien réduits.

Avec un choix de plus de 500 éléments, vous apprécierez véritablement Flotex Vision en consultant la bibliothèque numérique en ligne constamment actualisée de Forbo. Les motifs de Flotex Vision FR se déclinent en six grandes catégories, qui représentent chacune une direction différente : Floraux, Lignes, Formes, Motifs, Images et Naturels.

FORMES

Une collection de formes et motifs organiques qui composent des dessins attrayants, contemporains ou traditionnels, sur toute la surface.

FLORAUX

Une sélection de motifs floraux, du plus abstrait aux images romantiques de roses et de papillons.

IMAGES

Une catégorie de motifs comprenant un grand choix d'images photographiques fascinantes, notamment de l'herbe, du sable, des gouttes d'eau, des boutons et des plans de rues.

flotex® vision FR

Liberté totale de conception

Flotex Vision FR est une collection unique d'impressions numériques haute définition, qui créent une texture supérieure avec un aspect proche de la 3D. Avec 70 millions de fibres par mètre carré, Flotex Vision FR propose un substrat mat haute densité, permettant d'imprimer des motifs séduisants et des modèles au réalisme époustouflant en haute résolution. Il offre une souplesse de design inégalée pour les intérieurs des véhicules ferroviaires. Toutes les couleurs, tonalités et nuances sont possibles avec Flotex Vision FR.

Plusieurs motifs Flotex Vision permettent de créer votre propre coloris et d'assortir précisément le sol au plan de design intérieur et à la stratégie de marque de l'opérateur. Si vous avez votre propre idée de l'habillage de votre sol, nous proposons également un service complet de conception sur mesure.

Créez votre propre design personnalisé avec flotex®

www.flotexvision.fr

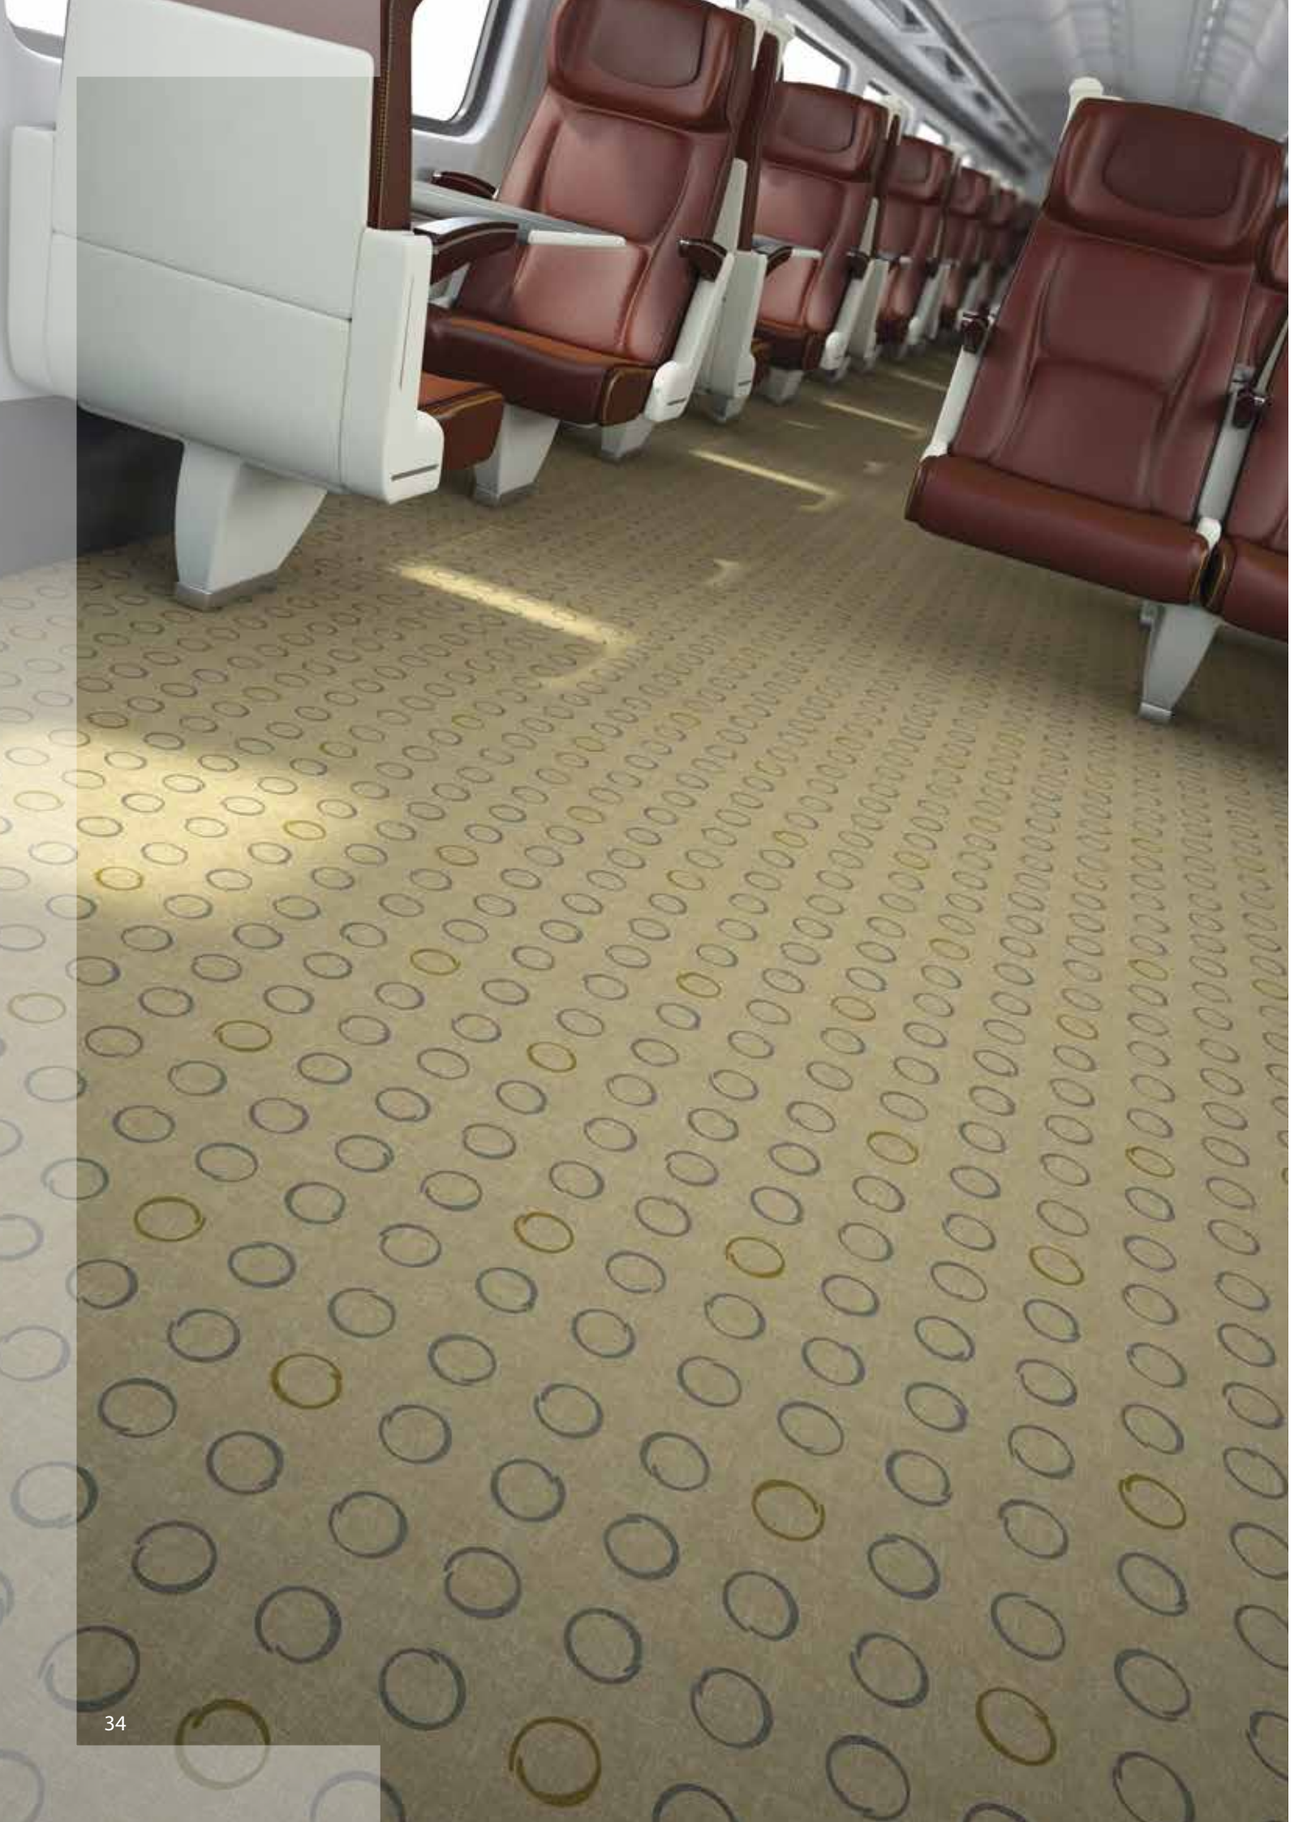

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Flotex satisfait aux exigences de la norme EN 1307		**Flotex FR** **Flotex HD FR**
Épaisseur totale	ISO 1765	3,3 mm
Largeur de rouleau	EN ISO 24341	200 cm
Longueur de rouleau	EN ISO 24341	30 m
Quantités minimales de commande		200 m^2/1000 m^2 (HD)
Masse surfacique totale	ISO 8543	1225 g/m^2
Poids de pose du velours	ISO 8543	250 g/m^2
Épaisseur du velours	ISO 1766	Env. 2 mm
Matériau du velours		100 % polyamide
Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	≤ 0,20 %
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	≥ 6
Résistance électrique transversale	ISO 10965	≥ 10^9 Ω
Efficacité acoustique au bruit de choc	ISO 717-2	Δ Lw = 22 dB env.
Normes d'inflammabilité testées	EN 45545-2	HL2
	BS 6853	1b
	DIN 5510-2	SF 1-3
	ASTM E.648 ASTM E.662	Classe 1 conforme
Flotex satisfait aux exigences de la norme EN 14041		CE EN 14041
Comportement au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS : ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV

Les revêtements de sols Flotex FR sont fabriqués sur commande.

coral® move FR

Le haut de gamme des moquettes pour matériels roulants ferroviaires

coral® move FR

Coral Move FR est une solution de moquettes tuftées destinées aux intérieurs des véhicules ferroviaires. Ses immenses possibilités de personnalisation permettent de l'assortir à votre design intérieur et à votre choix de couleurs.

Points forts :

- Luxueuse et confortable
- Réaction au feu selon la norme EN 45545 : HL2
- Excellente capacité de dissimulation des salissures
- Maintenance et durabilité
- Propriétés acoustiques

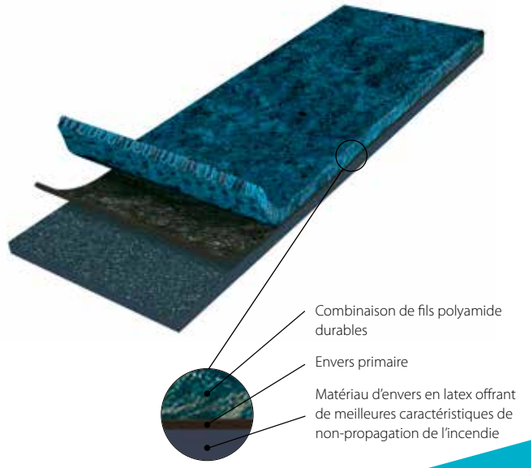

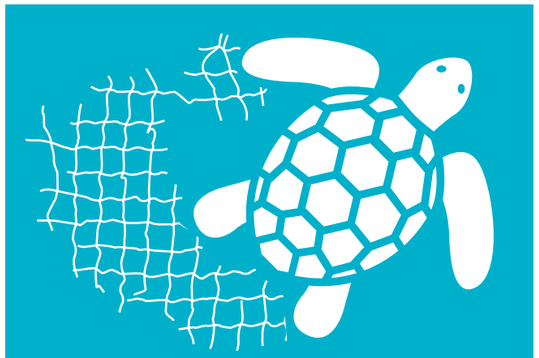

La plupart des produits Coral contiennent du fil Econyl® élaboré à partir de filets de pêche abandonnés.

coral® move FR

Coral Move FR est un produit sur mesure fabriqué sur demande et notre équipe de design vous aidera à trouver les couleurs et les motifs assortis à votre projet.

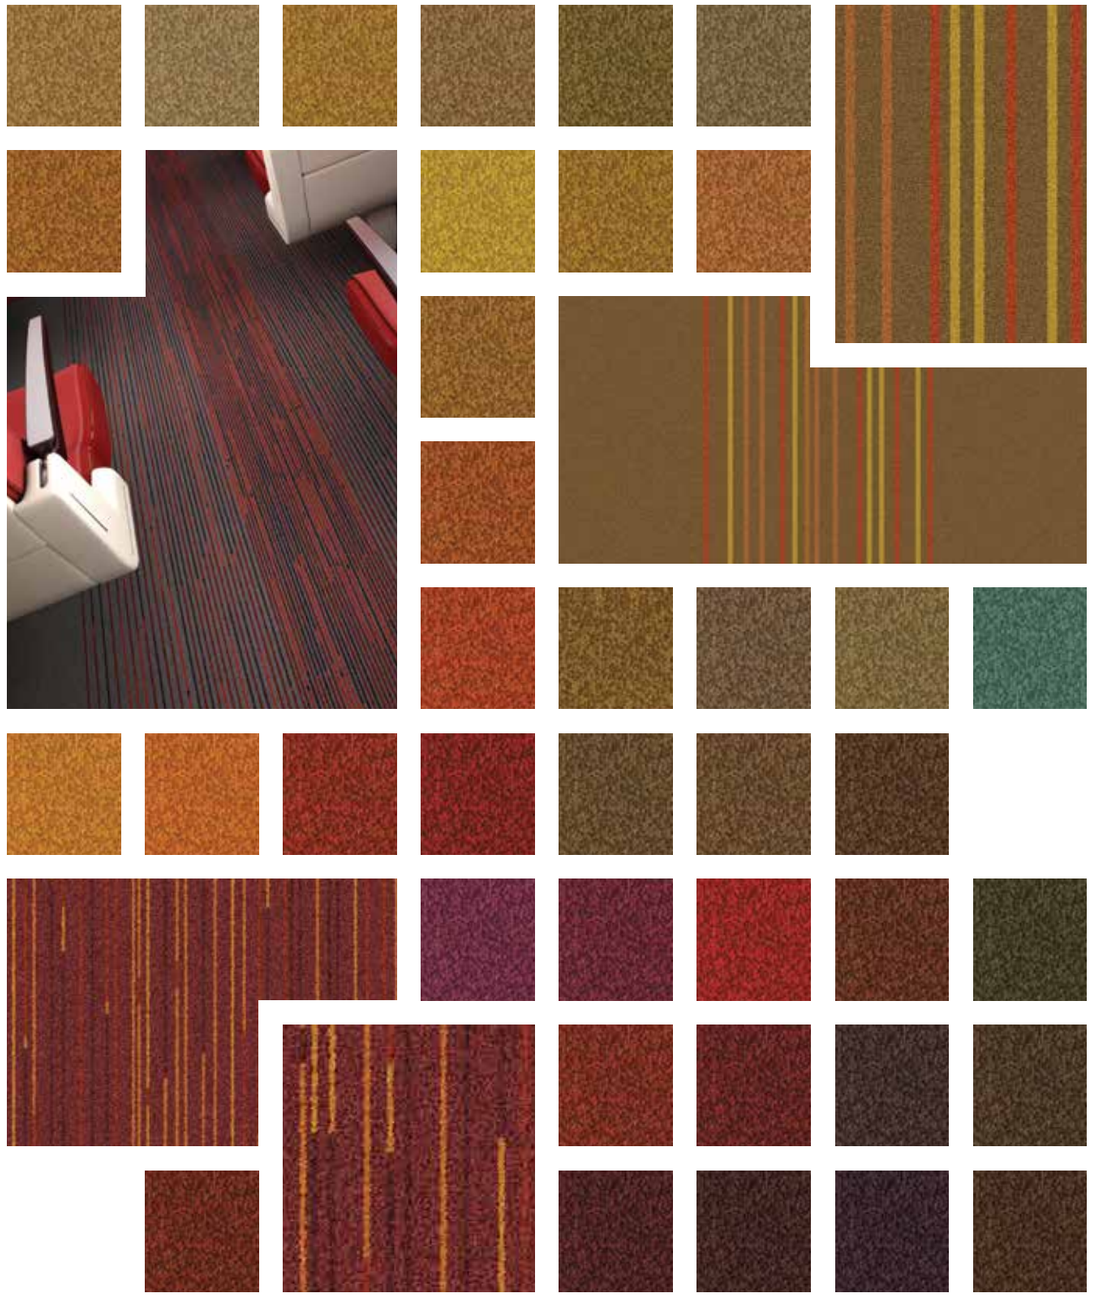

Vous trouverez ci-dessus quelques-unes des couleurs disponibles, mais vous pouvez nous contacter pour obtenir davantage d'informations sur l'ensemble de la gamme.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des designs possibles avec Coral Move FR.

Coral Move avec 136 coloris au choix

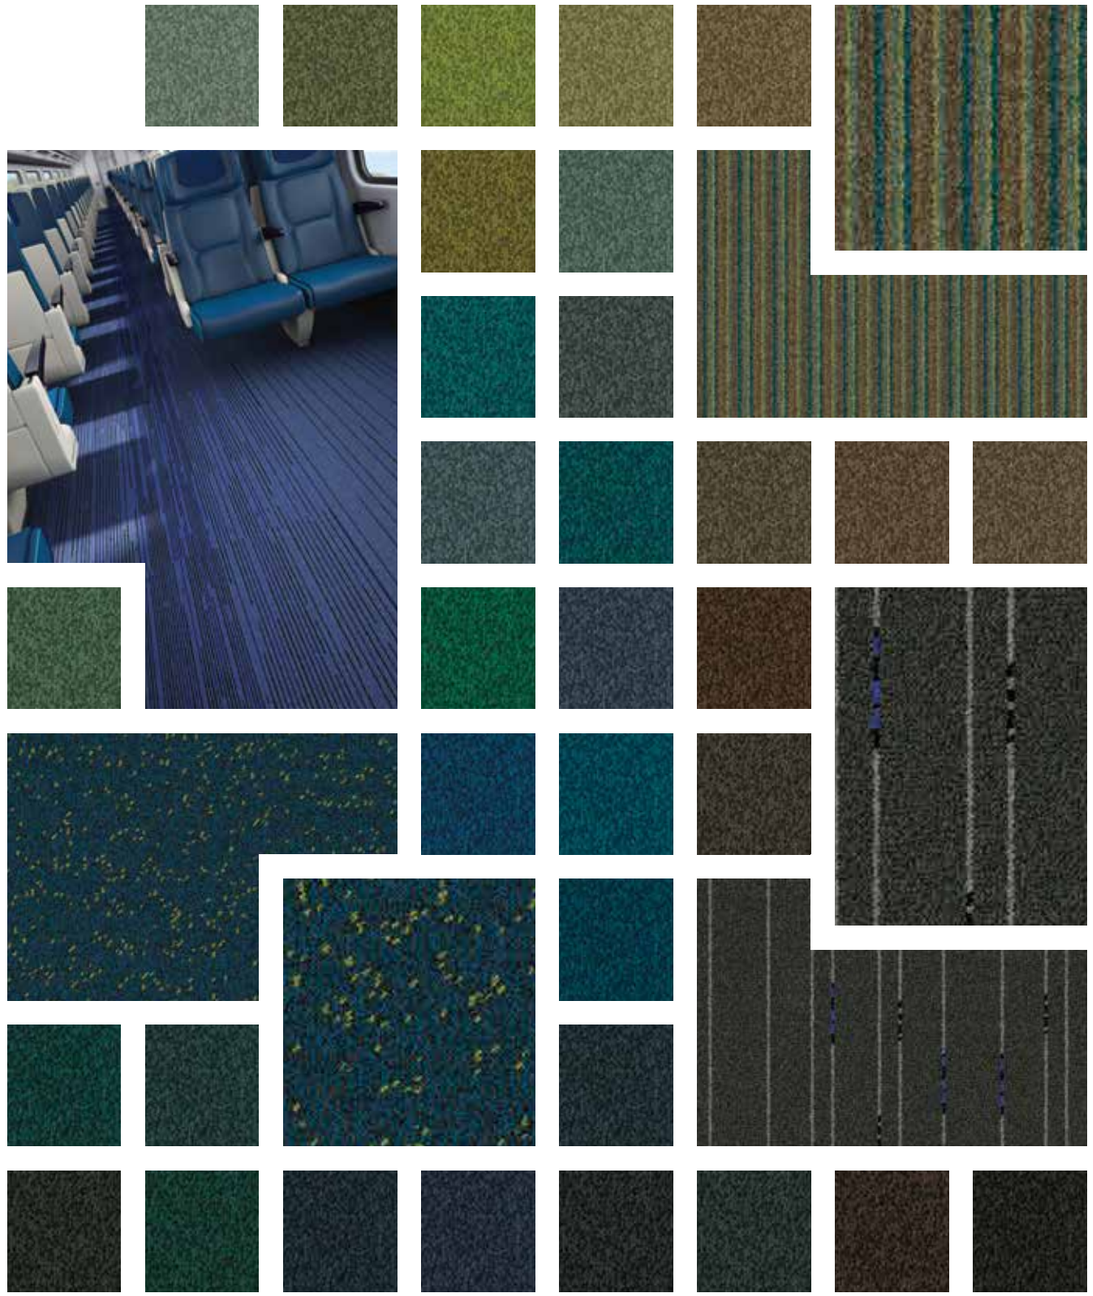

Tous les revêtements de sol Coral Move sont fabriqués sur commande.

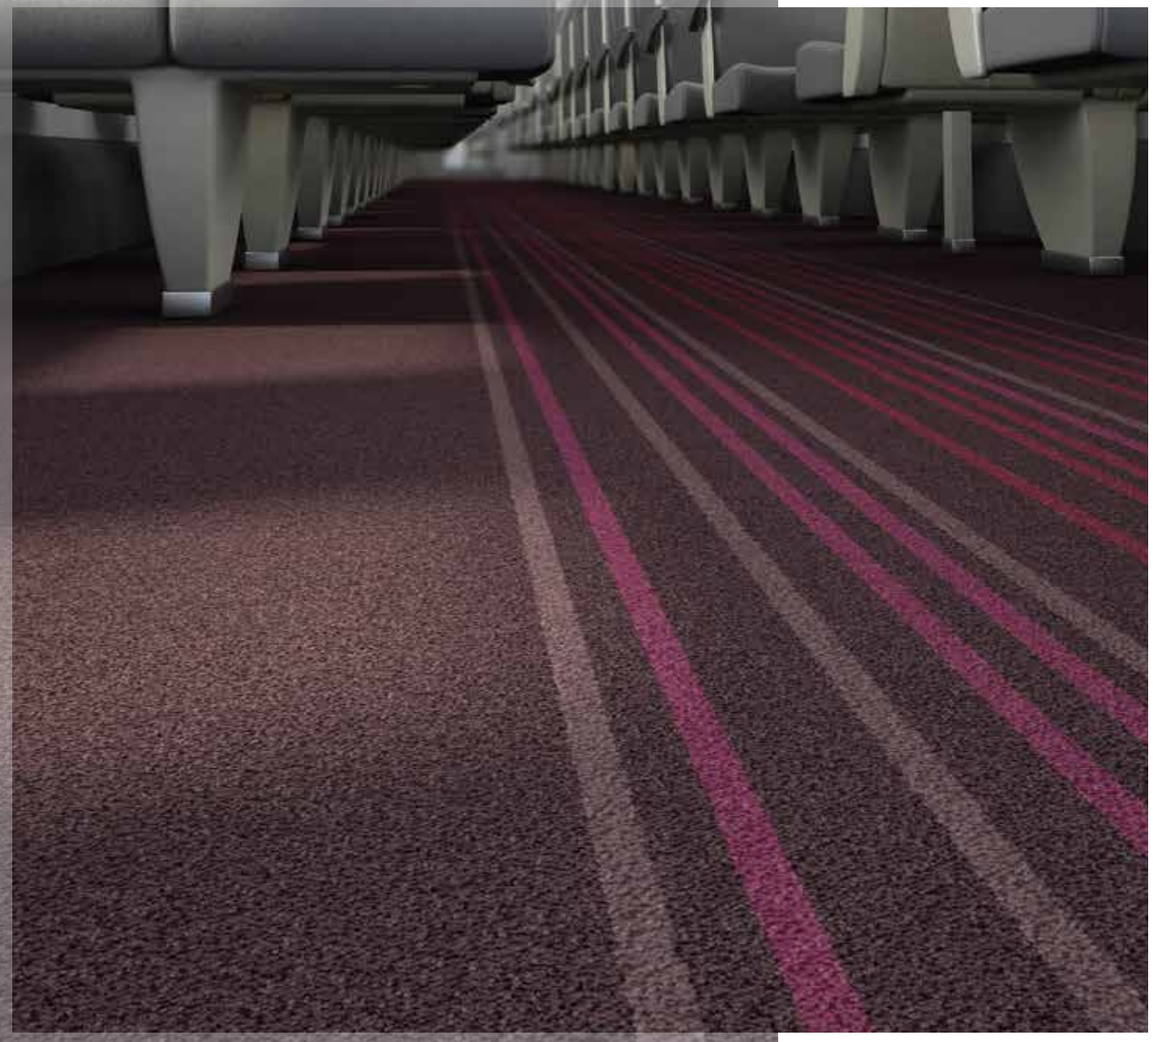

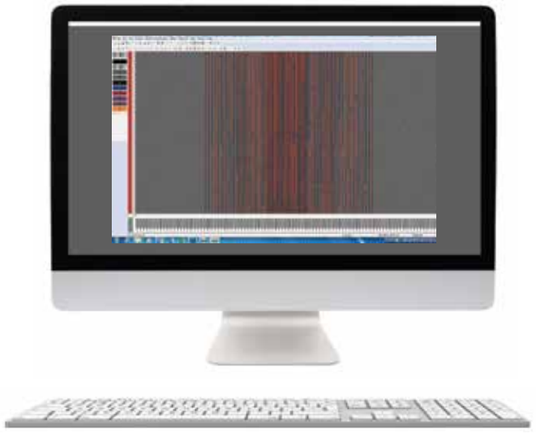

coral® move FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques Coral satisfait aux exigences de la norme EN 1307		**Coral move FR**
Épaisseur totale	ISO 1765	8 mm
Largeur de rouleau	EN ISO 24341	185 cm (personnalisable)
Longueur de rouleau	EN ISO 24341	27,5 m (personnalisable)
Quantités minimales de commande		500 m^2
Masse surfacique totale	ISO 8543	3000 g/m^2
Poids de pose du velours	ISO 8543	750 g/m^2
Épaisseur du velours	ISO 1766	5,5 mm
Matériau du velours		100 % polyamide BCF ECONYL®
Indices de solidité des couleurs :		
À la lumière	EN ISO 105/B02	8
Au frottement	EN ISO 105/X12	4-5
À l'eau	EN ISO 105/E01	4-5
À l'eau de mer	EN ISO 105/E02	5
Aux taches d'eau	EN 1307, Annexe G	5
Au shampooing	BS 1006	4-5
Aux solvants organiques	EN ISO 105/X05	5
Normes d'inflammabilité testées	EN 45545-2	HL2
Coral satisfait aux exigences de la norme EN 14041		CE EN 14041
Comportement au feu	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS : ≥ 0,30
Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV
Conductivité thermique	EN 12524	0,108 m^2 K/W

Tous les revêtements de sols Coral move FR sont fabriqués sur commande.

COMPLÉMENTS DE FINITION ET ACCESSOIRES

Cordon de soudure uni

Cordon de soudure multicolore

Cordons de soudure

Les cordons de soudure garantissent une excellente hygiène, car ils facilitent le nettoyage des joints tout en empêchant la pénétration d'eau dans le revêtement de sol. Forbo offre des cordons de soudure harmonisés avec le coloris de chaque produit.

Colles

Forbo Flooring propose ses propres colles pour tous ses revêtements de sol et nous avons la meilleure colle pour votre application.

GEV EMICODE EC1 very low emission

Outils de pose et formations

Notre expérience et notre stratégie de recherche constante nous permettent de recommander un assortiment complet d'outils de pose de grande qualité. Ils vous aideront à installer vos revêtements de sol avec professionnalisme et en toute simplicité. Forbo propose également des stages de formation dispensés sur site ou à l'extérieur.

Aquajet

Il arrive qu'un client souhaite créer quelque chose de totalement inédit, spécifique à un projet particulier par exemple, comme une signalisation pour mettre en évidence les règlements et les consignes de sécurité à respecter dans le train. Quels que soient vos besoins, notre équipe de graphistes interne a les compétences et l'expérience requises pour matérialiser vos idées.

À partir d'un concept initial, d'un dessin détaillé ou d'un fichier informatique, notre équipe de graphistes prépare un motif de revêtement de sol qui est transféré électroniquement dans nos machines à découper Aquajet. À la pointe de la technologie en matière de découpe, ces machines commandées par ordinateur produisent des articles découpés avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. Le motif, qui est inséré dans la trame, conserve toutes les caractéristiques du produit d'origine. Qu'il s'agisse de l'agencement du revêtement de sol d'un véhicule complet, d'un logo d'entreprise, d'une signalétique ou d'un motif thématique, les possibilités sont infinies.

Les fiches techniques de nettoyage et d'entretien sont disponibles sur forbo-flooring.com/transportation

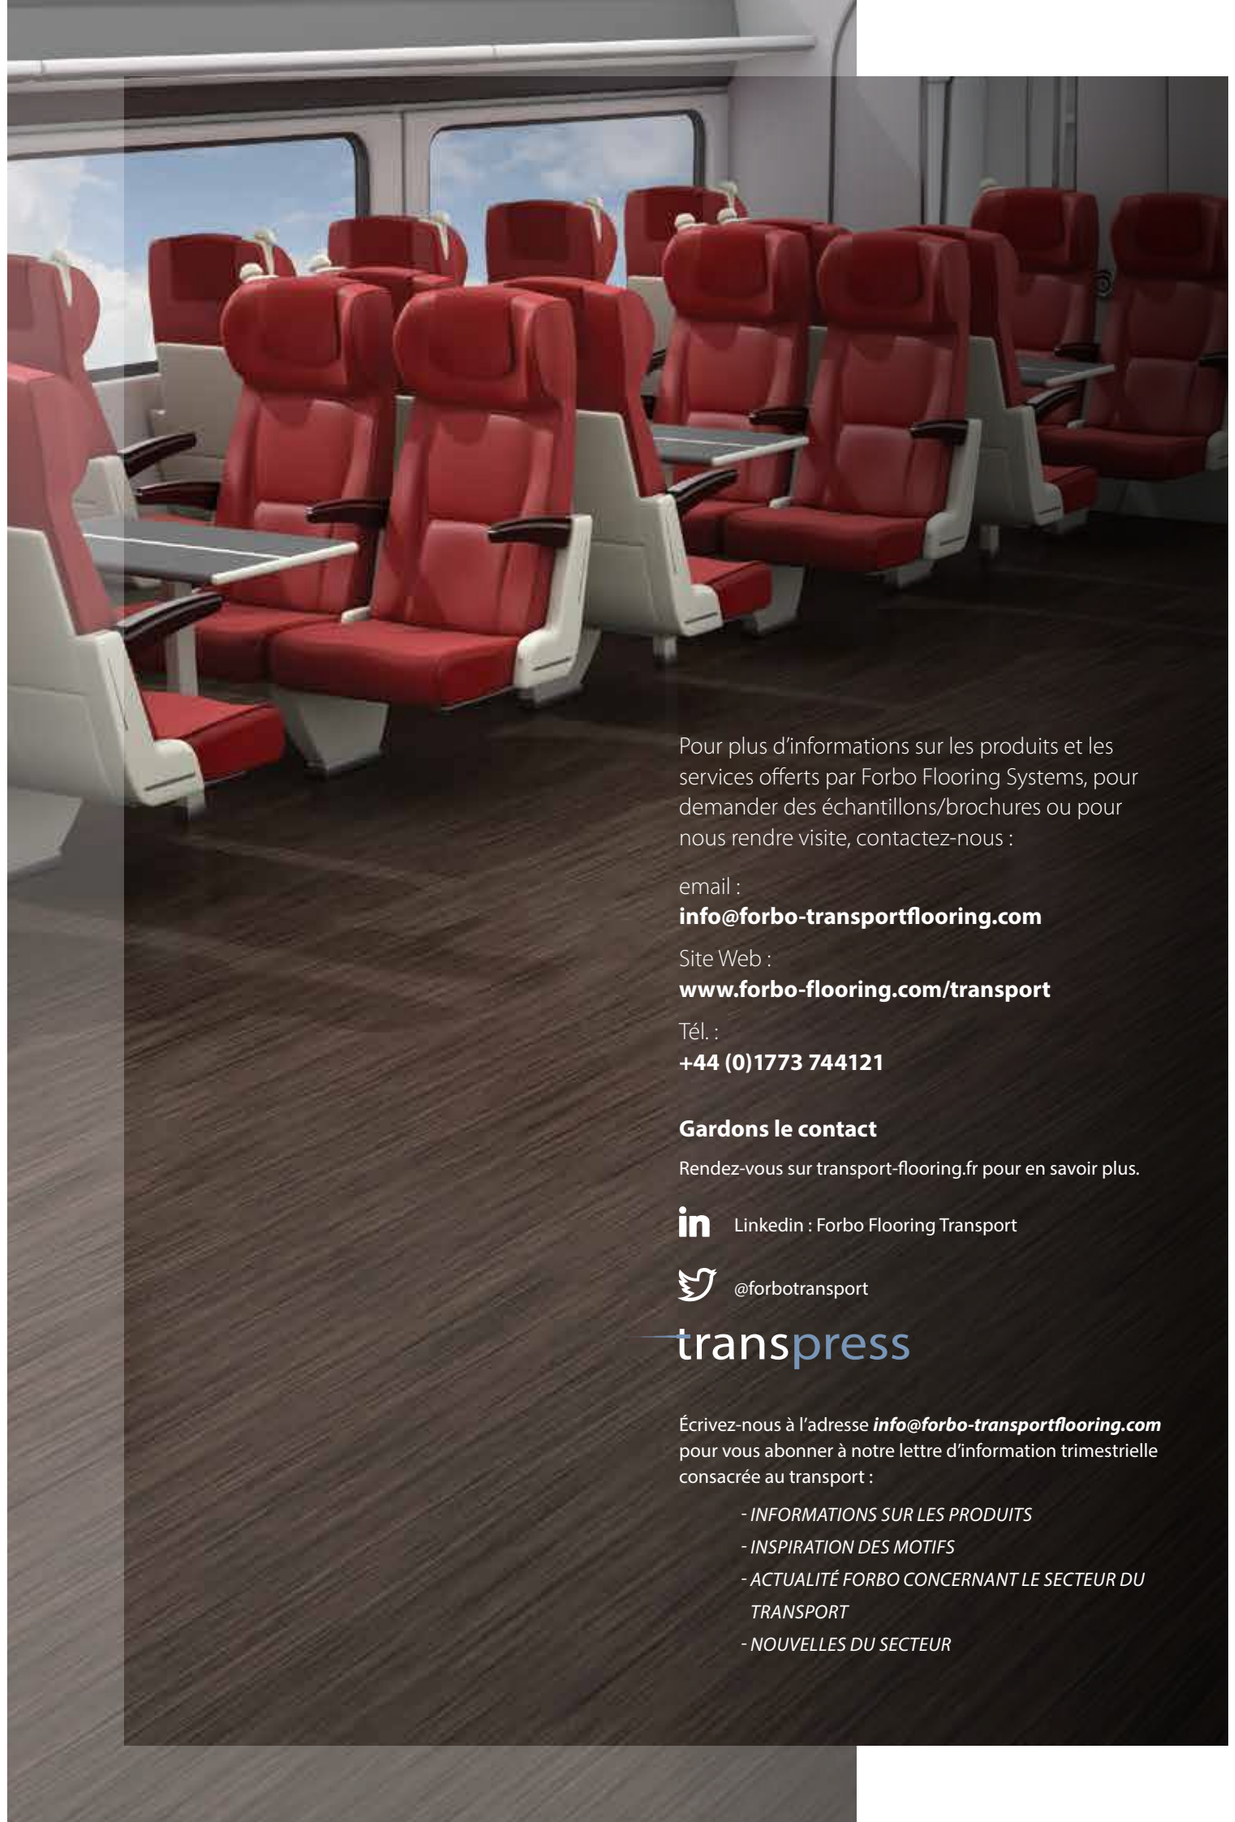

Pour plus d'informations sur les produits et les services offerts par Forbo Flooring Systems, pour demander des échantillons/brochures ou pour nous rendre visite, contactez-nous :

email :
info@forbo-transportflooring.com

Site Web :
www.forbo-flooring.com/transport

Tél. :
+44 (0)1773 744121

Gardons le contact

Rendez-vous sur transport-flooring.fr pour en savoir plus.

Linkedin : Forbo Flooring Transport

@forbotransport

transpress

Écrivez-nous à l'adresse ***info@forbo-transportflooring.com*** pour vous abonner à notre lettre d'information trimestrielle consacrée au transport :

- *INFORMATIONS SUR LES PRODUITS*
- *INSPIRATION DES MOTIFS*
- *ACTUALITÉ FORBO CONCERNANT LE SECTEUR DU TRANSPORT*
- *NOUVELLES DU SECTEUR*

Tous pays
Forbo Flooring UK Limited
High Holborn Road
Ripley
Derbyshire DE5 3NT UK
E-mail: info@forbo-transportflooring.com
www.forbo-flooring.com/transport

SAP 163046 10.2015

créons un environnement meilleur

FLOORING SYSTEMS