

Nuway installatie & onderhoud

Elke Nuway mat is uniek. De mat wordt op maat gemaakt in onze fabriek, geheel op basis van uw specificaties en maten.

Voor het bestellen van uw Nuway mat is het belangrijk dat u de afmetingen nauwkeurig aan ons doorgeeft of maattekeningen of dimensiestabiele mallen verstrekt. Heeft u moeite met het opnemen van de maten of wilt u liever dat wij dit doen? Het Nuway Serviceteam van Forbo kan zowel het meten als installeren van uw Nuway mat verzorgen. Neem contact met ons op via contact@forbo.com of via uw accountmanager voor meer informatie.

Het is van belang dat de plaats waar de mat moet komen op de juiste manier is voorbereid. De constructie van de uitsparing waarin de mat komt, moet solide zijn en droog, glad en vlak. Voordat de mat gelegd wordt, dient het oppervlak te worden schoongemaakt. De mat uitsparing dient de juiste diepte te hebben. Met name bij buitenmatten is ook de afvoer van vocht een punt van aandacht.

Nuway matten worden los geïnstalleerd. Elke mat wordt in onze fabriek op maat gemaakt. Na bestelling is het dan ook niet mogelijk om een bestelling te retourneren of te annuleren indien al gestart is met de productie.

1. Algemene aandachtspunten

- Zorg ervoor dat de matuitsparing droog, glad, vlak en solide is.
- Forceer een mat nooit op zijn plaats
- Indien er een installatietekening/-instructie van de mat en/of de t-stukken wordt bijgevoegd, volg deze dan altijd nauwgezet.

2. Nuway Tuftiguard & Grid

2.1 Tuftiguard en Grid matten uit meerdere delen

- Installeer t-stukken altijd 'ondersteboven', dus met het dakje van de T omlaag
- Gebruik een grote schroevendraaier om het einde van de mat op te lichten en zo de installatie te vereenvoudigen
- Installeer elk deel conform de installatietekening
- Elk deel heeft een uniek label en moet corresponderend met de installatietekening in de uitsparing geïnstalleerd worden (label aan de bovenzijde).
- Elk deel dient haaks gemaakt te worden, een simpele tik met uw voet of een rubberen/nylon hamer moet voldoende zijn.
- Als de mat is samengesteld uit naast elkaar liggende delen worden deze gescheiden door het T-profiel. Noch de mat, noch het T-profiel wordt vastgezet.

2.2 (delen van) Tuftiguard en Grid matten verwijderen

Elk matdeel kan opgelicht worden middels een schroevendraaier. Let hierbij op welk deel u waar verwijderd, zodat u deze weer op de juiste manier terugplaatst. Wanneer u delen draait of uitwisselt, zorg er dan voor dat u de juiste maat op de juiste plek installeert.

2.3 Garantie

Indien u kiest voor installatie door het Nuway Serviceteam van Forbo Flooring Systems en indien u zich houdt aan de onderhoudsvorschriften, dan bedraagt de garantie:

Tuftiguard Classic aluminium	15 jaar
Tuftiguard Classic black anodised, Bamboe	7 jaar
Tuftiguard Plain	15 jaar

Tuftiguard Design aluminium	15 jaar*
Tuftiguard Design Black anodized, Bamboe	7 jaar*
Tuftiguard HD	15 jaar
Grid met Coral Classic	7 jaar
Grid met Coral Brush	7 jaar
Grid met Ultragrip rubber	7 jaar

*: Indien Tuftiguard Design in het volle zonlicht geplaatst wordt, is op den duur enige verkleuring mogelijk.

2.4 Onderhoud

Nuway matten worden specifiek ontwikkeld om vuil af te schrapen en vast te houden, zodat het vuil niet naar binnen gelopen wordt. Het vuil wordt door de Nuway profielmat vastgehouden tot de mat schoongemaakt wordt. Daarom is regelmatig onderhoud essentieel.

2.4.1. Na installatie

Verwijder al het vuil door te stofzuigen met een borstelstofzuiger. Verwijder eventuele vlekken.

2.4.2 Regelmatig onderhoud

Hoe vaak u de mat schoon dient te maken, hangt af van de mate van gebruik, vervuiling en de gewenste uitstraling.

- Stofzuigen met een borstelstofzuiger parallel aan de profielen snel van u af, langzaam naar u toe)
- Verwijder eventuele vlekken plaatselijk met schoon, warm water, of een speciale tapijtreiniger voor polyamide vloerbedekking. Goed naspoelen om alle zeepresten te verwijderen.

2.4.3 Periodiek onderhoud

Zo nu en dan moeten de matten (met uitzondering van Tuftiguard Plain en matten met een open constructie) grondiger worden gereinigd door middel van sproeiextractie. Hiermee wordt vuil verwijderd vanaf de basis van de vezel en herstelt het oppervlak. Zo behoudt de mat de schoonloopeigenschappen.

Eventueel kan de mat met een hogedrukreiniger worden schoongemaakt. Hiertoe dienen de secties te worden verwijderd en meegenomen naar een geschikte locatie. Vergewis uzelf dat de secties voldoende zijn opgedroogd voor ze worden teruggeplaatst. Deze methode is uitermate geschikt voor Tuftiguard Plain en open constructie matten maar wordt afgeraden voor Tuftiguard Bamboe. Als de secties van de mat worden opgenomen voor reiniging is het belangrijk om zorgvuldig bij te houden van welke positie ze af komen.

De frequentie van deze grondige reiniging wordt bepaald door het soort en de hoeveelheid verkeer en de effectiviteit van het overige onderhoud.

Tip: De beste manier om kauwgom te verwijderen is met een speciale gel.

Tip: Gebruik een sproeiextractiemachine op een temperatuur van maximaal 50 °C

Tip: Wij adviseren om de mat periodiek uit de uitsparing te nemen om deze grondig schoon te maken. Ook adviseren wij om de delen van een Tuftiguard mat elk jaar om te draaien en van plaats te wisselen. Dit geldt voor de open én de gesloten constructie. Let goed op waar u de delen weer terugplaatst.

Tip: Voor Grid raden wij aan om de mat periodiek uit de uitsparing te nemen om deze grondig schoon te maken. Let goed op waar u de delen weer terugplaatst.

Let op: gebruik nooit blekende producten, omdat deze de kleur van uw maat kunnen aantasten.

3 Nuway Connect

3.1 Connect matten uit meerdere delen

In de gesloten constructie, is de installatieinstructie voor Nuway Connect:

- Installeer t-stukken altijd 'ondersteboven', dus met het dakje van de T omlaag
- Gebruik een grote schroevendraaier om het einde van de mat op te lichten en zo de installatie te vereenvoudigen
- Installeer elk deel conform de installatietekening
- Elk deel heeft een uniek label en moet corresponderend met de installatietekening in de uitsparing geïnstalleerd worden (label aan de bovenzijde).
- Elk deel dient haaks gemaakt te worden, een simpele tik met uw voet of een rubberen/nylon hamer moet voldoende zijn.
- Als de mat is samengesteld uit naast elkaar liggende delen worden deze gescheiden door het T-profiel. Noch de mat, noch het T-profiel wordt vastgezet.


In de open constructie, is de installatieinstructie voor Nuway Connect vrijwel gelijk, alleen zijn delen niet star, maar oprolbaar. U rolt deze voorzichtig uit op de bestemde plek. Bij grotere oppervlakken kunt u de delen samenvoegen met de verbindingsprofielen en sluitprofielen om één grote oprolbare mat te creëren.

3.2 Delen Nuway Connect samenvoegen (open constructie)

- Leg de delen op de vloer conform de installatietekening
- Laat 5 mm ruimte tussen elk deel
- Plaats het plastic verbindingsprofiel volledig in de groeven van ieder Connect profiel.



Het verbindingsprofiel dient aan beide zijden circa 40 mm korter te worden gemaakt dan het einde van het matdeel. Dit zodat het sluitprofiel ingevoegd kan worden. Zorg ervoor dat het verbindingsprofiel mooi is uitgelijnd met de overige verbindingsprofielen in de mat

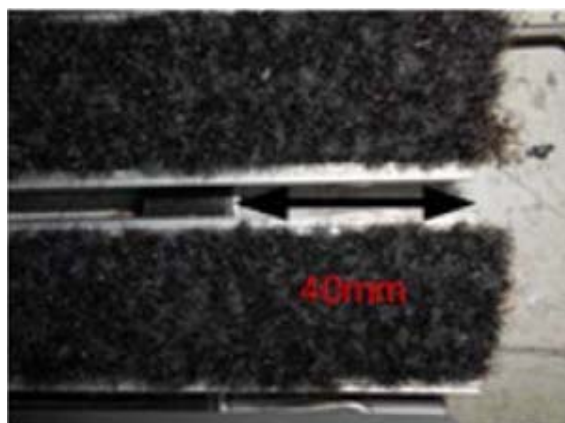

Voeg het sluitprofiel voorzichtig in de afgeronde groeven in het midden van het Connectprofiel.



Gebruik een platte schroevendraaier en een hamer om het sluitprofiel volledig in de profielen aan beide kanten van de mat te plaatsen.

Let er op dat het einde van het sluitprofiel volledig in het Connectprofiel is geplaatst, tot het plastic verbindingsprofiel op circa 40 mm van het einde van de mat.



3.3 (delen van) Connect matten verwijderen

Elk matdeel kan opgelicht (of in het geval van de open constructie opgerold) worden middels een schroevendraaier. Let hierbij op welk deel u waar verwijderd, zodat u deze weer op de juiste manier terugplaatst.

3.4 Garantie

Indien u kiest voor installatie door het Nuway Serviceteam van Forbo Flooring Systems en indien u zich houdt aan de onderhoudsvorschriften, dan bedraagt de garantie:

Nuway Connect, Coral Classic	7 jaar
Nuway Connect, borstels	7 jaar
Nuway Connect, Ultragrip Rubber	7 jaar

3.5 Onderhoud

Nuway matten worden specifiek ontwikkeld om vuil af te schrapen en vast te houden, zodat het vuil niet naar binnen gelopen wordt. Het vuil wordt door de Nuway profielmat vastgehouden tot de mat schoongemaakt wordt. Daarom is regelmatig onderhoud essentieel.

3.5.1. Na installatie

Verwijder al het vuil door te stofzuigen met een borstelstofzuiger. Verwijder eventuele vlekken.

3.5.2 Regelmatig onderhoud

Hoe vaak u de mat schoon dient te maken, hangt af van de mate van gebruik, vervuiling en de gewenste uitstraling.

- Stofzuigen met een borstelstofzuiger parallel aan de profielen snel van u af, langzaam naar u toe)
- Verwijder eventuele vlekken plaatselijk met schoon, warm water, of een speciale tapijtreiniger voor polyamide vloerbedekking. Goed naspoelen om alle zeepresten te verwijderen.

3.5.3 Periodiek onderhoud

Zo nu en dan moeten de matten grondiger worden gereinigd door middel van hogedrukreiniging. Hiermee wordt vuil verwijderd vanaf de basis van de vezel en herstelt het oppervlak. Zo behoudt de mat de schoonloopeigenschappen. Dit kan met een sproeiextractiemachine of een 3-in-1-schrobmachine. Goed naspoelen met schoon water om alle zeepresten te verwijderen.

De frequentie van deze grondige reiniging wordt bepaald door het soort en de hoeveelheid verkeer en de effectiviteit van het overige onderhoud.

Tip: De beste manier om kauwgom te verwijderen is met een speciale gel.

Tip: Gebruik een sproeiextractiemachine op een temperatuur van maximaal 50 °C

Tip: Het is aan te raden om de mat periodiek uit de uitsparing te nemen om deze grondig schoon te maken. Dit geldt voor de open én de gesloten constructie. Let goed op waar u de delen weer terugplaatst.

Let op: gebruik nooit blekende producten, omdat deze de kleur van uw mat kunnen aantasten.