

**COLLES**

**OBLIGATOIRE**

|  | <b>Colles</b>             | <b>Poids</b> | <b>Consommation au m<sup>2</sup></b> | <b>Spatule</b>   | <b>Temps de gommage</b> | <b>Temps Ouvert</b> | <b>Observation</b>   |
|--|---------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>Marmoleum</b>                                   | 418 Euroflex lino polaris | 14 kg        | 400 g                                | B1               | 10 min                  | 30 min              | Pour toutes les gammes Marmoleum en lés sur jute.  |
|  | 611 Eurostar Lino Plus    | 11 kg        | 280 g                                | B1               | 10 min                  | 30 min              | Pour toutes les gammes Marmoleum en lés sur jute, VERTE (EC1+)   |
|  | 644 Eurostar multi plus   | 12 kg        | 390 g                                | B1               | 15 min                  | 40 min              | Colle universelle renforcée de fibres, VERTE (EC1+) hautes performances  |
| <b>Marmoleum Modal</b><br><b>Marmoleum Decibel</b> | 540 Eurosafe Special      | 13 kg        | 350 g                                | A2               | 15 min                  | 60 min              | Colle technique, hautes performances   |
|  | 640 Eurostar Special      | 13 kg        | 250 g                                | A2               | 15 min                  | 60 min              | Colle technique VERTE (EC1+), hautes performances  |
|  | 528 Eurostar all round    | 13 kg        | 300 g                                | A2               | 15 min                  | 40 min              | Colle chantier EC1, polyvalente  |
|  | 644 Eurostar multi plus   | 12 kg        | 390 g                                | B1               | 15 min                  | 40 min              | Colle universelle renforcée de fibres, VERTE (EC1+) hautes performances  |
| <b>Marmoleum Sport</b>                             | 611 Eurostar Lino Plus    | 11 kg        | 280 g                                | B1               | 10 min                  | 30 min              | A combiner avec le 863 eurofinish sport (système de laque sport) et utiliser le 897 euroclean sport pour un entretien initial et complet.            |
| <b>Marmoleum Ohmex</b>                             | 615 Eurostar Lino EC      | 11 kg        | 260-300 g                            | S2               | 10 min                  | 20 min              | A combiner avec le 041 Europrimer EC et le 801 Feuillard de cuivre adhésivé  |
| <b>Bulletin Board</b>                              | 611 Eurostar Lino plus    | 11 kg        | 350 g                                | B1               | 10 min                  | 30 min              | Appliquer la 611 sur l'ensemble du revêtement et pour les bordures, appliquer la 650 sur environ 30 cm (afin de renforcer pour des grandes largeurs) |
|  | 650 Eurostar Fastcol      | 7,5 kg       | 500 g                                | Outillage inclus | 1-2 hrs                 | 4 h                 |  |

## Kit de réparation Docteur Lino


Réf. : 520

La colle de rénovation 520 Docteur Lino est un kit pour la réparation de bulle sous l'envers d'un Marmoleum à envers toile de jute ou polyoléfine (Marmoleum decibel).

### Kit contenant un bidon de 500 ml de colle et 2 seringues



- 1 Percer un trou au milieu de la bulle
- 2 Injecter la colle Docteur Lino
- 3 Maroufler avec un marteau à maroufler vers l'intérieur
- 4 Enlever l'excès de colle
- 5 Chauffer un cordon du même coloris, l'insérer dans le trou et araser l'excédant

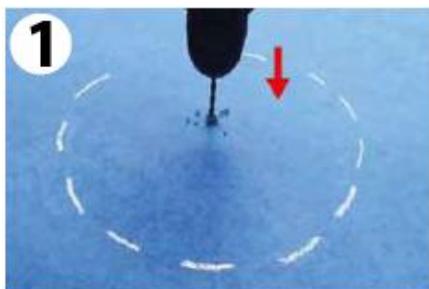

## SOUDURES

## IMPORTANT

### Cordons de soudure LINO

Réf. Unie : LD + référence du revêtement

Réf. Multicolore : MC + référence du revêtement

\*Disponible en fonction des références en Unie ou Multicolore

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.

Permet d'atteindre le classement E2 avec le Marmoleum.

Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide Lino.



### Bobine de 50 m


## PROFILÉS

## IMPORTANT

### Formes d'appui pour angle

Réf. : 3009 blanc / 3109 noir / 3209 noir

- 3009 = 15 x 15 : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- 3109 = 20 x 20 : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.
- 3209 = 25 x 25 : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigides.





**Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton.**

## Nez de marche avant et après revêtement :

Nez de marche en PVC phosphorescent avec surface d'appui structurée à mettre en œuvre avant (\*\*\*\*TF) ou après (\*\*\*\*TJ) la pose du revêtement de sol.



## Carton de 10 longueurs de 2,5 m soit 25 m/carton

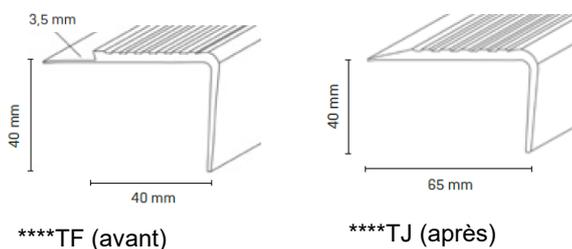

## PLINTHES



RECOMMANDÉ

## Plinthe complète pour support neuf & ancien

Profilé de finition souple assurant la fonction de forme d'appui pour angle et de finition.

Adaptée aux supports neufs et anciens de par sa souplesse.

## Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton

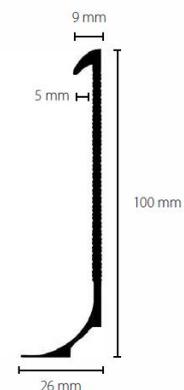

## Plinthe Marmoleum® click

Réf. : MFxxxx

Plinthe Marmoleum® Click MF de 55 mm de hauteur.  
Plinthe en MDF avec un parement en Marmoleum®. Elle se met en œuvre à l'aide d'une colle de montage type 232 eurosol montage.



**Carton de 4 longueurs de 2,4 m soit 9,6 m**



MF3355  
Rosemary green



MF3358  
Petrol



MF3573  
Trace of nature



MF3702  
Liquid clay



MF3707  
Black hole



MF3858  
Barbados



MF3860  
Silver shadow



MF3866  
Eternity



MF5217  
Withered prairie

## Colle de montage

Réf. : 882 eurobond hightack

Permet la mise en œuvre des plinthes PVC et Marmoleum Click.

### Caractéristiques techniques :

Temps de formation d'une peau : env. 10 min à 23°C et avec une humidité relative de l'air de 55%.

Temps de prise : env. 24 heures



**Carton de 12 cartouches de 290 ml**