

Fiche accessoires Sarlibain



FLOORING SYSTEMS

COLLES & ADHESIFS

IMPORTANT

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant et à très faible émission de COV

Réf. : V22 green

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

Réf. : V22

Temps de gommage de 10 à 15 min (15 à 20 min pour la V22 green).

Temps ouvert de 60 min.

Consommation : 250 à 300 g/m².

L'utilisation d'une spatule crantée de type A2, régulièrement remplacée, est préconisée.

La température d'emploi est de + 15° à 25° C.

La colle peut être conservée 15 mois dans un local tempéré.

L'humidité relative maximum de l'air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).

Fût de 13 kg.



SOUJDURES

OBLIGATOIRE

HfUjhYa Ybh{ 'Zc]X'hmdY7

Réf. : 869501

Le traitement type C est recommandé pour les revêtements muraux (bas de l'Onyx) dans le système Sarlibain assurant ainsi l'étanchéité du recouvrement.

Consommation : 1 tube pour 15 m de joint.

Carton de 30 tubes de 44g



Cordons de soudure PVC

Réf. : réf du revêtement

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.

Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.

Bobine de 50 m




PROFILES

IMPORTANT

Formes d'appui pour angle

Réf. : 3009 blanc / 3109 noir

• 3009 = 15 x 15 : se met en œuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.



• 3109 = 20 x 20 : se met en œuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton

Profilé de diminution


Réf. : 3801 blanc

Profilé en PVC

Adapté au système douche, il se place au-dessus de la remontée en plinthe.

Il permet le ratrappage de la différence d'épaisseur entre le revêtement de sol et le revêtement mural.

Carton de 40 longueurs de 2,5 m soit 100 m/carton.



Seuil de douche en PVC

S'utilise en pièces humides et système douche, se place en feuillure de porte. Il assure la jonction, l'étanchéité et le non passage de l'eau entre la pièce d'eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support râgréé avant la mise en œuvre des revêtements de sol.

Carton de 10 longueurs de 2 m soit 20 m/carton.




SIPHONS

IMPORTANT


Épaisseur courante de dalle. Système douche. Il permet l'évacuation des eaux usées.

Mise en œuvre par le plombier. Carton d'un siphon


Siphon Freja
Réf.: 6321

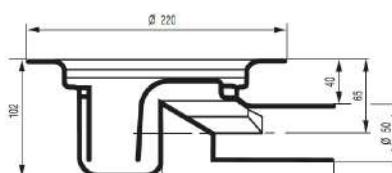

Siphon Brage
Réf.: 6330



Siphon Duschbrunn
Réf.: 6347

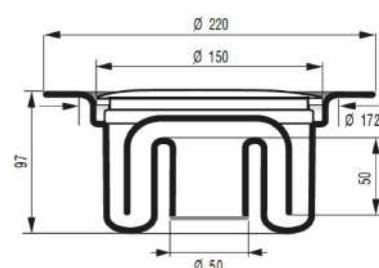

Siphon Acier Inox
Réf.: 6348

