

Fiche accessoires Sarlibain



FLOORING SYSTEMS

COLLES & ADHESIFS

IMPORTANT

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant et à très faible émission de COV

Réf. : 622 Eurostar Tack

Colle acrylique en dispersion aqueuse sans solvant

Réf. : 522 Eurosafe Tack

Temps de gommage de 10 à 15 min (15 à 20 min pour la 622

Eurostar Tack). Temps ouvert de 60 min.

Consommation : 250 à 300 g/m².

L'utilisation d'une spatule crantée de type A2, régulièrement remplacée, est préconisée.

La température d'emploi est de + 15° à 25° C.

La colle peut être conservée 15 mois dans un local tempéré.

L'humidité relative maximum de l'air doit être de 70 % (recommandée < 65 %).

Fût de 13 kg.



SOUDES

OBLIGATOIRE

Traitement à froid type C

Réf. : 869501

Le traitement type C est recommandé pour les revêtements muraux (bas de l'Onyx dans le système Sarlibain assurant ainsi l'étanchéité du recouvrement).

Consommation : 1 tube pour 15 m de joint.

Carton de 30 tubes de 44g



Cordons de soudure PVC

Réf. : réf du revêtement

Cordon de soudure permettant la jonction des bordures de lés.

Après un rainurage, la mise en œuvre se fait à l'aide d'un chalumeau à air chaud équipé d'une buse rapide.

Bobine de 50 m



PROFILES

IMPORTANT

Formes d'appui pour angle


Réf. : 3009 blanc / 3109 noir

• 3009 = 15 x 15 : se met en oeuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.

• 3109 = 20 x 20 : se met en oeuvre en pied de cloison.

Il permet la remontée du revêtement de sol en plinthe et assure la pérennité des angles.

Carton de 20 longueurs de 2,5 m soit 50 m/carton



Profilé de diminution


Réf. : 3801 blanc

Profilé en PVC

Adapté au système douche, il se place au-dessus de la remontée en plinthe.

Il permet le rattrapage de la différence d'épaisseur entre le revêtement de sol et le revêtement mural.

Carton de 40 longueurs de 2,5 m soit 100 m/carton.



Seuil de douche en PVC

S'utilise en pièces humides et système douche, se place en feuillure de porte. Il assure la jonction, l'étanchéité et le non passage de l'eau entre la pièce d'eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support ragréé avant la mise en œuvre des revêtements de sol.

Carton de 10 longueurs de 2 m soit 20 m/carton.

Seuils d'étanchéités colorés 40 mm



Seuils d'étanchéités colorés 70 mm



Seuils d'étanchéités colorés à soufflet 70 mm



SIPHONS


IMPORTANT

Épaisseur courante de dalle. Système douche. Il permet l'évacuation des eaux usées.

Mise en oeuvre par le plombier. Carton d'un siphon


Siphon Freja

Réf.: 6321

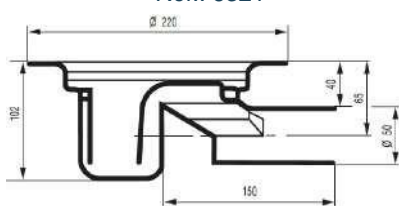


Siphon Brage

Réf.: 6330



Siphon Duschbrunn

Réf.: 6347

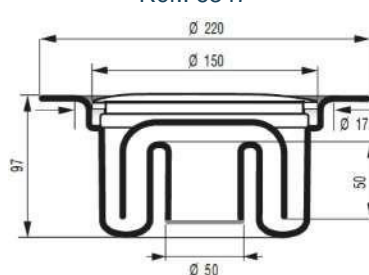

Siphon Acier Inox

Réf.: 6348

