


SERIE 18 | SPITZNOPPEN

siegling prolink
modulbänder

Kurven- und Spiralband | Teilung 25,4 mm (1 in)

S18-44 CTP


Durchlässige (44%) Oberfläche für hervorragende Luftzirkulation und Drainage | Struktur mit Spitznoppn für eine ausgezeichnete Mitnahme

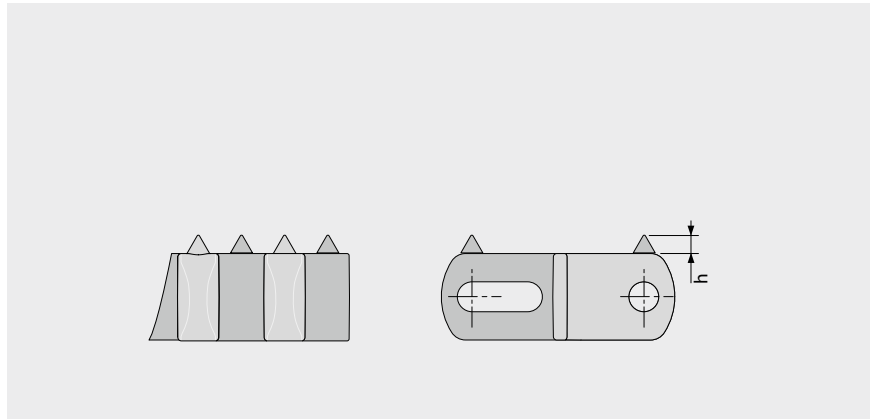

Grundlegende Daten

Werkstoff	Farbe	Höhe (h)
		2,8 mm 0,11 inch
POM	BL	●

Formbreite: 152 mm (6,0 in)

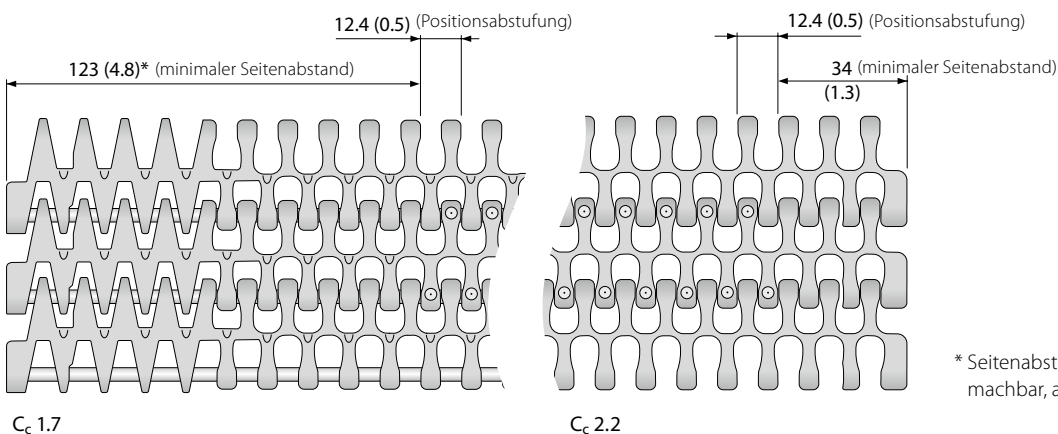

* Seitenabstand von 67 mm (2,6 in) machbar, aber Einfluss auf C_c möglich

■ BL (Blau)

Alle Maß- und Toleranzangaben gelten bei einer Temperatur von 21 °C. Informationen zu abweichenden Temperaturen finden Sie in Kapitel 4.4 „Temperatureinfluss auf die Bandabmessungen“. Alle zölligen Maßangaben sind gerundet.

Hinweis: Die Verwendung von Zubehör kann die minimalen Konstruktionsradien beeinflussen. Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 6.3.



MOVEMENT SYSTEMS