

multiterrazzo

EEN INNOVATIEVE, NAADLOZE,
HARDE VLOEIVLOER

the strong connection

eurocol

EEN INNOVATIEVE, NAADLOZE, HARDE VLOEIVLOER

Met MultiTerrazzo presenteert Forbo Eurocol een bestendige, duurzame en puristisch ogende vloei vloer. Deze brochure laat u zien dat deze vloer méér is dan alleen een stabiele ondergrond. De vloer fascineert door zijn individuele ontwerpmogelijkheden, die voldoen aan bijzondere designwensen. Het milieuvriendelijke karakter en de robuustheid van deze vloer worden door verscheidene certificeringen bevestigd. Met deze vloer kunt u een aantrekkelijke, duurzame vloer afwerking creëren voor uiteenlopende toepassingen. MultiTerrazzo is verkrijgbaar in 12 aantrekkelijke kleuren.



MultiTerrazzo - MAAKT HET VERSCHIL

MultiTerrazzo is een harde, naadloze 2-componenten vloei vloer die zich duidelijk onderscheidt van conventionele PU- en epoxyvloeren. Deze vloer geeft de ruimte een unieke uitstraling en overtuigt met zijn verfijnde esthetiek. MultiTerrazzo voldoet aan de eisen voor gebieden met een hoge belasting. De vloer heeft een zeer hoge mechanische en chemische weerstand en kan ook op vloerverwarming worden geïnstalleerd.

MultiTerrazzo - Voor mens en natuur

MultiTerrazzo garandeert een lange levensduur, is waterbestendig en milieuvriendelijk. Het is zowel geschikt voor binnen als voor overdekte, droge buitengebieden. Dankzij de naadloze installatie van de vloei vloer is deze ideaal voor ruimtes met strenge eisen op het gebied van hygiëne, zoals dokterspraktijken en ziekenhuizen.

MultiTerrazzo - Verwerkingseigenschappen

MultiTerrazzo is gemakkelijk te verwerken. Met deze vloei vloer kunt u sneller grotere oppervlakken behandelen, met een prachtig en duurzaam resultaat. Forbo Eurocol adviseert u MultiTerrazzo uitsluitend te gebruiken op gestandaardiseerde en gelijkmatige ondergronden. De laagdikte van deze sterke vloei vloer bedraagt 2 - 2,5 millimeter. Als de vloer daarna wordt afgewerkt met een 2-componenten topcoat krijgt deze een natuurlijk-matte glans.


MultiTerrazzo - Voordelen

- Naadloze, harde afwerking
- Dimensioneel stabiel, zeer duurzaam, waterbestendig


MultiTerrazzo - Toepassingen

- Keuken, badkamer, gang, multifunctionele ruimtes
- Magazijn, lobby, museum
- Crèches, scholen
- Ziekenhuizen, dokterspraktijken, verpleeghuizen




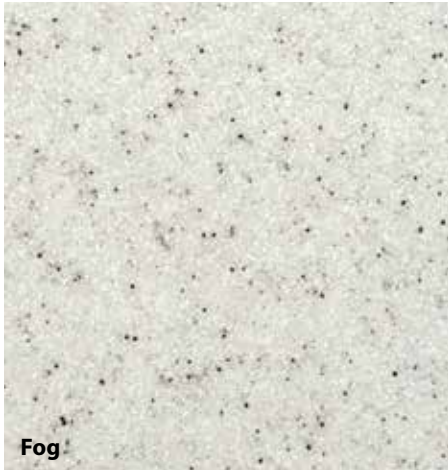

Fog

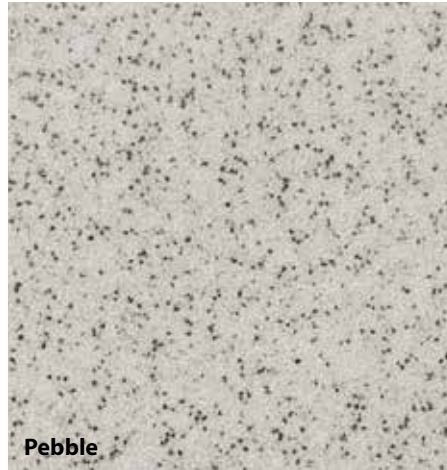


Pebble

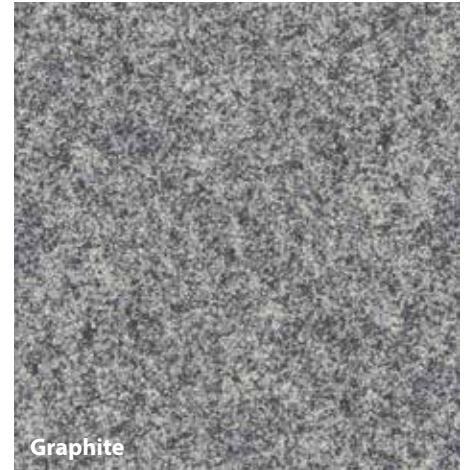

Graphite




Dune

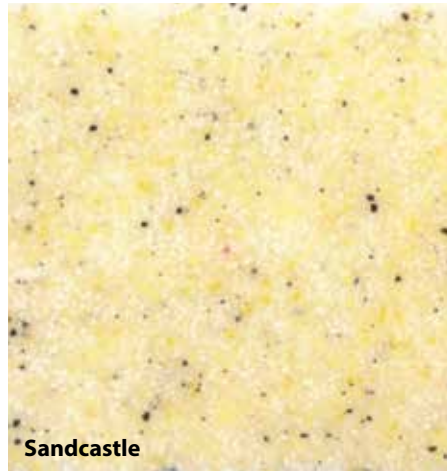

Sandcastle



Fern

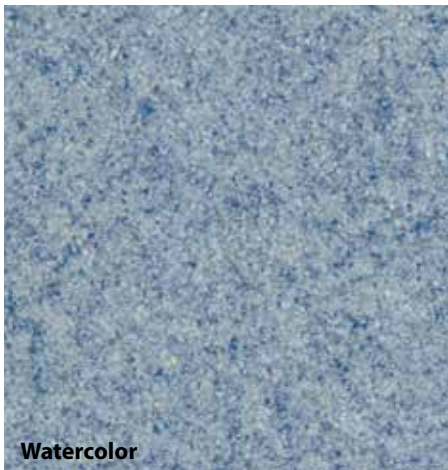


Watercolor




Denim



Mirabelle

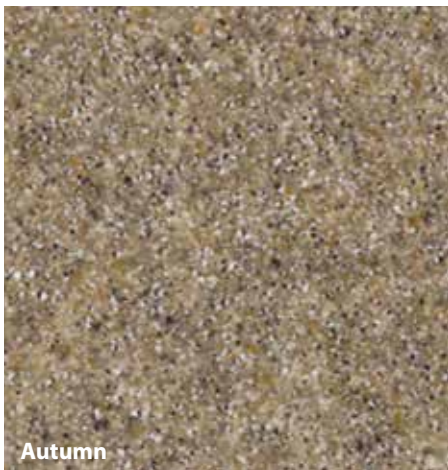

Autumn

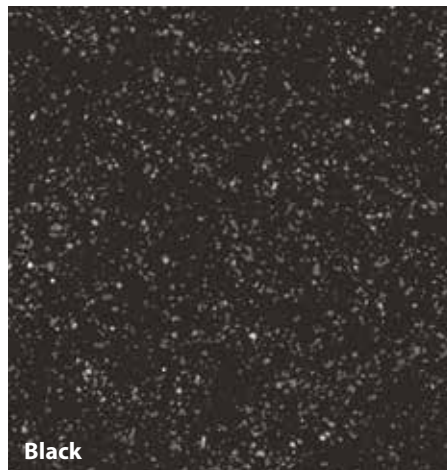

Black



Ruby Red

Technische eigenschappen

Basis	2-componenten. Component A: epoxyhars, Component B (verhardingsmiddel) amin.
Mengverhouding	100 gewichtsdelen Component A : 13 gewichtsdelen Component B.
Commercieel gebruik	34 zeer sterk, EN-ISO 10874.
Lichte industrie	43 sterk, EN-ISO 10874.
Soortelijk gewicht	Ca. 1,49 g/cm ³ .
Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Pot-life	Ca. 40 minuten (afhankelijk van de temperatuur).
Begaanbaarheid	Na 12 uur.
Droogtijd	Na minimaal 12 uur maar uiterlijk binnen 24 uur af te lakken. Na 48 uur is 80% van de uitharding van de lak bereikt en het geheel is na 7 dagen volledig uitgehard.
Laagdikte	2-2,5 mm.
Druksterkte	C70 NEN EN 13892-2:2003.
Buigsterkte	F30 NEN EN 13892-2:2003.
Warmtegeleidingsvermogen	0,004 m ² x K/W; NEN EN 12664:2001-05.
Shorehardheid	D90.
Kleurechtheid	≥ 6 blauwschaal; EN-ISO-105-B2:2014.
Bestendigheid tegen sigaretten	Niveau 3; NEN EN 1399: 1998.
Slijtvastheid	NEN EN 13892-4:2014. AR 0,5.
Slagvastheid	NEN en ISO 6272-1:2011. IR4.
Restindruk	NEN EN ISO 24343-1:2012. 0 mm.
Slijptest	SRT pendulum nat: > 25, droog: tussen 55 – 70. BS7976-2+A1:2013.
Brandklasse	NEN EN 13501-1:2009. Bfl-S1.
Rolstoelbestendig	Geschikt voor gebruik van stoelen met wieltes conform NEN EN 12529.
Opslagwijze	Koel, droog en in afgesloten verpakking opslaan (tussen 5° - 30 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.
Vloerverwarming	Geschikt.
Kleuren	12.

Verwerkingsomstandigheden

Gewenste materiaal- en omgevingstemperatuur	Min. 18° - 23 °C.
Temperatuur van ondervloer	Min. 15° - max. 20 °C.
Relatieve vochtigheid	35 - 75%, aanbevolen < 65%.

Verzendenheid

Component A: wegwerpverpakking à 15 kg.

Component B: wegwerpverpakking à 2 kg.

* De genoemde waarden zijn laboratoriumwaarden. Deze dienen enkel als richtwaarden te worden beschouwd vanwege het grote aantal objectgebonden toepassingen.

370 MultiTerrazzo voldoet aan de eisen van EN 13813: SR-B1,5-AR0,5-IR4

Brandklasse	NEN EN 13501-1. Bfl-S1.
Slijtvastheid	NEN EN 13892-4.
Hechting	NEN-prEN13892-8 ≥ B1,5, betonbreuk.
Slagvastheid	NEN EN ISO 6272-1. IR4.

Heeft u nog vragen over MultiTerrazzo?

Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling **Technische Adviezen: 075 627 16 30**.
of met uw Technisch-commercieel adviseur.

Forbo Eurocol Nederland B.V.

Postbus 130, 1520 AC Wormerveer

T 075 627 16 00, F 075 628 35 64

info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.nl

Technische adviezen 075 627 16 30

Eurocol is part of the Forbo Group

