

novilon®

vinyl pro *život*

Inspirativní brožura
pro každý interér

vinyl v rolích



creating better environments

Forbo


FLOORING SYSTEMS



měkká rubová pěna s tvarovou
pamětí a dlouhotrvající flexibilitou



ochrana povrchu zvyšuje odolnost
krytiny vůči poškrábání i skvrnám



Inteligentní vinyl Novilon® v rolích

Žijte svůj život s podlahou vytvořenou přímo pro něj. Novilon® je nejen krásně designová, ale i plně funkční krytina, která si vás získá svými benefity. Speciální bezpečnostní prvek **Aquagrip** zaručí, že podlaha vašeho domu bude praktická a **bezpečnější pro chůzi**. Trvanlivost a **odolnost** vůči poškrábání i skvrnám je podpořena ochrannou vrstvou **Diamond Seal**. Funkční vylepšení povrchové úpravy Noviclean propůjčí krytině přirozeně **matný vzhled**, usnadní každodenní úklid a ochrání Novilon® vůči špíně a šmouhám. O **komfort** při chůzi, tepelnou i **zvukovou izolaci** se stará rubová mechanická pěna, která navíc zajišťuje materiálu **tvarovou paměť**. Svůj Novilon® si můžete vybrat z rozmanité nabídky dekorů, vytvořených v souladu s posledními trendy v bydlení.

Vhodný pro alergiky



Bezespárnost a kompaktnost materiálu Novilon® v kombinaci s jeho povrchovou úpravou umožňuje snadno a především efektně stírat všechny nečistoty i prach. Tímto je zaručen hygienicky čistý povrch, který ocení především alergici, astmatiči či malé děti, které si tak rády hrají na zemi.




bezpečnější povrch pro chůzi
i při postříku nebo politím vodou,
popř. jinou tekutinou

Tichý a komfortní



Konstrukce mechanické rubové pěny s tvarovou pamětí se stará o komfort při došlapu i pohodlí při delším stání. Navozuje také příjemný pocit tepla pod nohama a snižuje hlučnost kroků až o 17 dB, což oceníte zejména při pobíhání dětí nebo sdíleném bydlení.

Praktická krytina v rolích





Až 4m šíře rolí umožní instalovat krytinu Novilon® i Novilux® vcelku. Vzniká tak bezspárý povrch, který je

hygienický, neboť prach a nečistoty se neusazují ve spárách a navíc se velice jednoduše stírá a uklízí.



přirozeně matný povrch
se snadnou údržbou



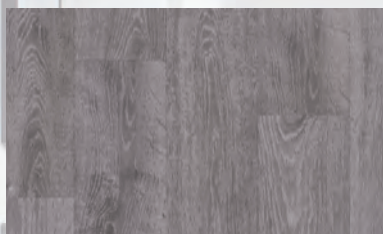


novilon®



VIVA 5906 | dřevo ocelově šedé |



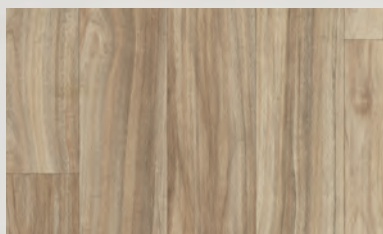


novilon®



VIVA 5909 | ořech skandinávský |



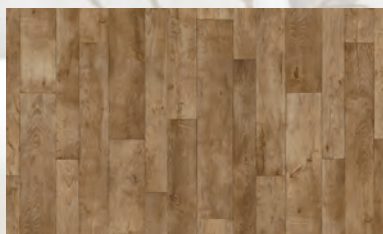

novilon®



VIVA 5911 | přírodní dub |



novilon®



VIVA 5919 | červený ořech |






novilon®



VIVA 5921 | červený dub |



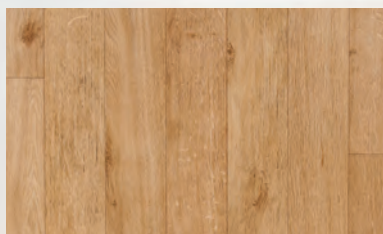


novilon®



VIVA 5924 | světlý dub |

150 cm
10 cm



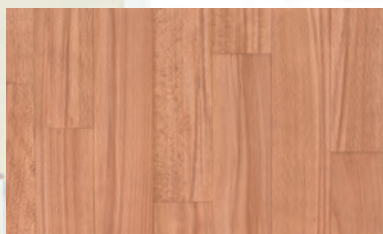

novilon®



VIVA 5925 | výrazný buk |

150 cm
10 cm



novilon®



VIVA 5928 | tradiční buk |

37,5 cm
6,7 cm





novilon®




VIVA 5932 | dlažba aluminum |


30 cm




30 cm

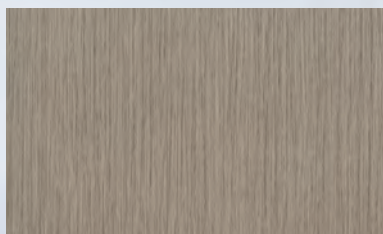


novilon®



VIVA 5902 | mořská tráva chladivě stříbrná

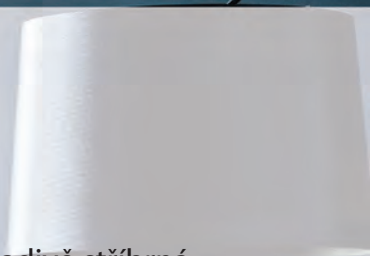

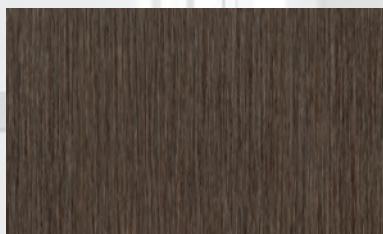

novilon®



VIVA 5903 | mořská tráva ocelově tmavá





novilon®



VIVA 5930 | celoplošný vícebarevný







novilon®



VIVA 5936 | celoplošný bílo-šedý

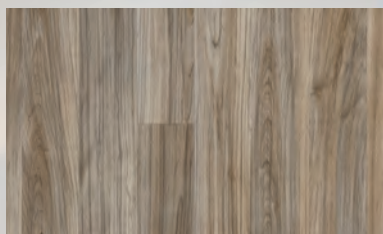


novilux®



TRAFFIC 5514 | zebrano |



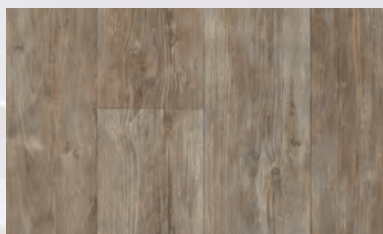

novilux®



TRAFFIC 5520 | střední borovice |






novilux®



TRAFFIC 5523 | bělený dub |

150 cm
20 cm

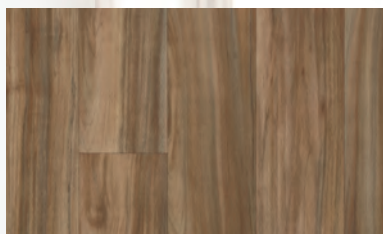


novilux®



TRAFFIC 5525 | odstíny třesně |



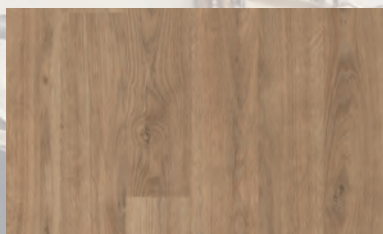


novilux®



TRAFFIC 5528 | venkovský dub |

150 cm
12,5 cm



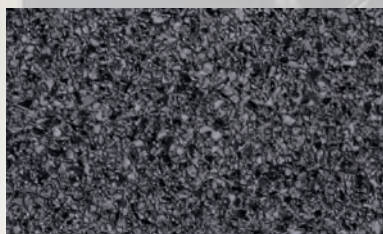


novilux®



TRAFFIC 5548 | celoplošný černo-stříbrný



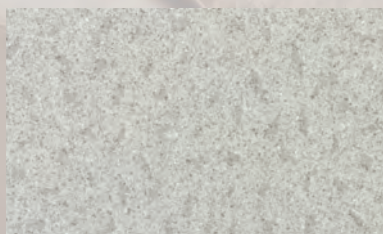

novilux®



TRAFFIC 5544 | celoplošný bílo-šedý





vhodný k instalaci na
podlahové topení



snadný úklid všech
nečistot a skvrn

Garance 20 leté záruky



Kvalitou produktů
Novilon® a Novilux®
jsme si jisti, proto
na ně poskytujeme
záruku 20 let.

S dodaným mate-
riálem žadejte
originální záruční

list, kde jsou uvedené podrobné záruční
podmínky.

Technické specifikace novilon® novilux®

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy ISO 26986 a EN 653

			Novilon® Viva	Novilux® Traffic
	Celková tloušťka	EN-ISO 24346	2,40 mm	3,00 mm
	Bytová výstavba	EN-ISO 10874	třída 23	třída 23
	Občanská výstavba	EN-ISO 10874	třída 31	třída 33/42
	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN-ISO 24340	0,25 mm	0,70 mm
	Šířka role	EN-ISO 24341	400/300/200 cm	400/200 cm
	Délka role	EN-ISO 24341	30 m	25 m
	Celková hmotnost	EN-ISO 23997	cca 1850 gr/m²	cca 2550 gr/m²
	Odolnost vůči opotřebení	EN 660	třída T	třída T
	Protikluznost – Aquagrip	DIN 51130	R10	R10
	Kročejová neprůzvučnost	EN-ISO 717-2	16 dB	17 dB
	Odolnost vůči kolečkům (židle s plastovými kolečky typu W)	EN-ISO 4918	velmi dobrá	velmi dobrá
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN-ISO 24343-1	≤ 0,20 mm	≤ 0,15 mm
	Barevná stálost	ISO 105-B02	≥ stupeň 6	≥ stupeň 6
	Odolnost vůči chemikáliím	EN-ISO 26787	Při krátkodobém působení zředěných kyselin, olejů a mastnoty nedojde ke změnám vlastností materiálů.	
	Rozměrová stálost	EN-ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10%
	Tepelná izolace	EN 12664	0,0264 m² K/W	0,0300 m² K/W
	Pocit tepla pod nohama	DIN 52614	vyhovující	vyhovující
	Podlahové topení	Obecně vhodné pro teplovodní podlahové topné systémy (u elektrických systémů až do povrchové teploty 27 °C)		
REACH		Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.		

REACH

Současné požadavky nařízení REACH jsou dodrženy.

Tento heterogenní vinyl splňuje požadavky normy EN 14041

					
	Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{s1} S1	B _{s1} S1	
	Protikluznost	EN 13893	μ > 0,3 (Aquagrip)	μ > 0,3 (Aquagrip)	
	Tepelná vodivost	EN 12524	0,25 W/m²K	0,25 W/m²K	
	Antistatičnost	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	


Nikdy nekombinujte v jedné místnosti nebo v místnostech bez prahů různé šířky pásů (2 m, 3 m, 4 m)
a různé výrobní šarže. Směr pokládky více pásů je uveden na zadní straně každého vzorku ve vzorkovníku.
Při pokládce na podlahové topení je nutná celoplošná fixace podlahoviny. Maximální teplota vytápěného
potěru nesmí přesáhnout 27 °C.

PODLAHA, KTERÁ UMÍ VÍC...

Forbo
FLOORING SYSTEMS

Průřez podlahovinou Novilon®/ Novilux® – skladba jednotlivých vrstev

1. Diamond Seal – povrchová úprava
2. Transparentní nášlapná vrstva
3. Výrazná vrstva s potiskem dekoru
4. Vrstva skelného rouna
5. LDF rubová vrstva – mechanická
pěna s tvarovou pamětí

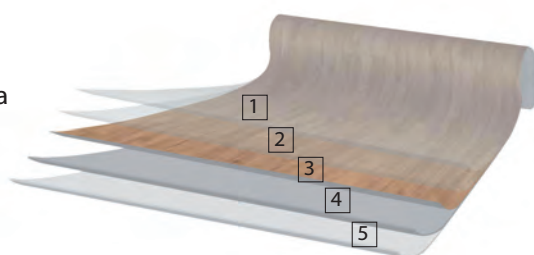

novilon[®] novilux[®]

Více informací o krytině Novilon[®]
najdete na webu **www.novilon.cz**
nebo u vašeho prodejce: