

# PLINTHE HDF CUBU 80

## Descriptif Type

Ame HDF enrobée d'un Polyblend sans chlore, base PP / TPE, avec lèvres souples au sol et au mur. Finition bord droit.


- Ses lèvres souples au mur et au sol
- Sa surface robuste
- Des découpes au grugeoir, sans accessoires préformés



## Caractéristiques Techniques

PLINTHE HDF CUBU 80 de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	****CU80
Hauteur	80 mm
Épaisseur	13 mm
Longueur	2,5 m
Conditionnement	10 longueurs soit 25 m

## Schéma Technique

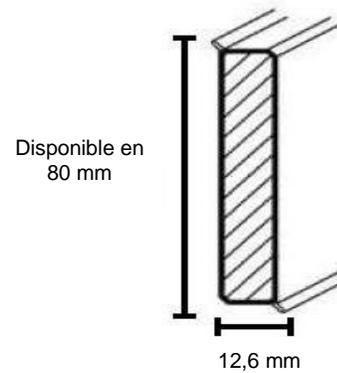

## Mode de pose


### Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type 840 Eurotape Doubletack ou réf 882 Eurobond Hightack de chez Forbo) suivant préconisations du fabricant.


Instructions de découpe au grugeoir (réf 153) pour la finition des extrémités.



Mesurer 51 mm depuis l'extrémité, et les repérer sur le profil.



Placer ensuite la plinthe en ajustant le repère précisément sur l'arête de la surface de butée. Abaisser le levier pour gruger l'angle extérieur.



Rabattre l'extrémité et coller ensemble les surfaces en HDF.



L'extrémité de la plinthe est ainsi dotée d'une finition sur mesure, de décor identique, au niveau des encadrements de portes, extrémité et escaliers.

## Références coloristiques



1132 - Blanc



1209 - Gris Anthracite