

UN CLICK NATURALE

marmoleum® *click*
Fatelo con il linoleum

creating better environments

Forbo
FLOORING SYSTEMS

MATERIE PRIME NATURALI

Ogni pannello di Marmoleum Click è composto da uno strato idrorepellente in HDF, un supporto fonoassorbente in sughero e uno strato superiore di Marmoleum dello spessore di 2,5 mm. Grazie alle sue materie prime naturali, Marmoleum Click è un'ottima scelta per le persone e per l'ambiente. Marmoleum Click contribuisce a migliorare la salubrità degli ambienti e il benessere degli utenti. Migliora inoltre la qualità di vita delle persone che soffrono di allergia asmatica. Oltre a essere piacevole al tatto e confortevole, è anche antistatico e ha comprovate proprietà batteriostatiche, che inibiscono la proliferazione di microrganismi nocivi.

marmoleum[®] click
Fatelo con il linoleum




633866 - 633702




Abbinamenti straordinari
by **marmoleum[®] click**


333251 - 633701 - 633707 - 633860



333251 - 633701 - 633707
- 633860



333251 - 333701 - 333707
- 333860



333360 - 333355 - 333358


PER OGNI STILE E PER OGNI LUOGO

Disponibile in 23 colori, dai più tenui ai più vivaci, Marmoleum Click permette di realizzare spazi personali invitanti e unici per ogni stile. Questa collezione propone pannelli in tre dimensioni, dal più grande da 90x30 cm, al nuovo formato da 60x30 cm, al formato quadrato da 30x30 cm. Tutti i colori e le dimensioni sono abbinabili tra loro, perciò la scelta del colore è solo il punto di partenza, per poi giocare con forme e dimensioni e creare un pavimento eccezionale!


marmoleum[®] click
Fatelo con il linoleum



933573 - 633702



933573 - 633702



935216 - 935217 - 333363



333358 - 633568

Facile da abitare
by marmoleum[®] click

NON SOLO NEI VOSTRI SOGNI...

Marmoleum Click, con il suo finish protettivo e resistente Topshield2™, è estremamente duraturo e di facile manutenzione. La sua superficie liscia è facile da pulire: è sufficiente un mop a secco per rimuovere la polvere, oppure un detergente neutro per eventuali macchie. I suoi splendidi colori non sbiadiscono nel tempo. Le proprietà antistatiche di Marmoleum Click respingono polvere e sporco e contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria nei locali chiusi. Essendo un prodotto naturale, Marmoleum raggiunge la temperatura ambiente molto rapidamente, creando un'atmosfera calda e intima. Marmoleum Click può essere usato anche su pannelli radianti.



marmoleum[®] click
Fatelo con il linoleum




333363 - 333702



333866 - 333355 - 333885 - 333360



333866 - 333355 - 333885
- 333360



333858 - 333363 - 333860
- 333360



333358 - 333885 - 333360


UN "CLICK" PROFESSIONALE

Installare Marmoleum Click è rapido e semplice. Niente colla e niente tempi d'attesa: basta posarlo e camminarci sopra! Il vantaggio immediato è che i costi d'installazione sono notevolmente ridotti. Marmoleum Click è molto resistente e robusto, con uno spessore totale di 9,8 mm. Lo strato superiore di Marmoleum di 2,5 mm ha una durata straordinaria anche in locali sottoposti a uso molto intenso.


marmoleum[®]click
Fatelo con il linoleum



333355



333355



333723 - 333724 - 333131



333251 - 333701 - 333724
- 333723



Proprio il mio stile

by **marmoleum[®]click**

633724 - 633723

UN CLICK CON LA NATURA

marmoleum[®] click
Fatelo con il linoleum



Marmoleum Click è una pavimentazione fatta principalmente di materie prime naturali rinnovabili. Lo strato superiore è di linoleum, un materiale biologico ed ecologico composto per il 97% da materie prime naturali, 70% delle quali rinnovabili in tempi brevi, ad esempio olio di semi di lino e farina di legno, oltre al 43% di materiale riciclato.

- L'ingrediente principale del Marmoleum è l'**olio di semi di lino**, ottenuto pressando i semi di questa pianta. La pianta del lino è facile da coltivare e produce un raccolto annuale, che fornisce anche le fibre necessarie all'industria tessile.

- La **resina di pino** viene mescolata con l'olio vegetale di lino per formare un composto flessibile. Gli alberi dai quali si estrae la resina per questo procedimento provengono da foreste controllate in tutto il mondo.

- La **farina di legno** si ottiene dagli scarti dell'industria del legno. Il legno viene finemente macinato e utilizzato per produrre il linoleum. Non usiamo legno proveniente da foreste tropicali.

- Per realizzare gli splendidi colori delle nostre collezioni, usiamo solo pigmenti ecologici.

- Il supporto di Marmoleum è costituito da un filato di robusta **fibra di iuta**, un materiale abbondante in natura e facilmente rinnovabile.



IMPEGNATI PER LA SALUTE

I pavimenti fanno parte dell'ambiente in cui viviamo e poiché trascorriamo la maggior parte del tempo in ambienti chiusi, la nostra ambizione è contribuire alla salute e al benessere di tutti. Progettiamo i nostri prodotti perché siano sicuri, non tossici, a basse emissioni e antiscivolo, per la salute di tutti. I nostri pavimenti creano inoltre ambienti igienici perché sono batteriostatici, respingono polvere e sporco e sono facili da pulire. Il nostro obiettivo è, infine, contribuire al benessere, grazie a pavimenti confortevoli, disponibili in un vasto assortimento di colori e disegni, per andare incontro al vostro stile personale. Per approfondire il nostro programma «Impegnati per la salute» visionate la pagina web: www.forbo-flooring.it/CHO

Divertente da progettare,
facile da installare


by marmoleum® click



ALTRE INFORMAZIONI

UN SEMPLICE CLICK

Marmoleum Click è facile e rapido da installare, un pannello alla volta. Basta semplicemente far scivolare il sistema ad incastro nell'apposita scanalatura e il gioco è fatto. Grazie alle grandi dimensioni dei pannelli e al fatto che l'incastro è invisibile, si ottiene un risultato gradevole in pochissimo tempo. Il sistema ad incastro, denominato 5G, garantisce una posa del pavimento sicura e senza colla. Posatelo e camminateci sopra! Per migliorare l'abbattimento acustico fino a 21 dB, Marmoleum Click può essere installato sopra il materassino in schiuma Forbo Foam, che consente di ridurre al minimo il rumore da calpestio.

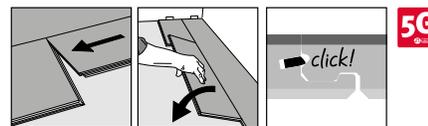

Marmoleum Click può essere installato su qualsiasi superficie. Solo in caso di sottofondi irregolari, è necessaria la preparazione del sottofondo.

Le istruzioni per la posa dei pannelli Marmoleum Click sono incluse in ogni confezione, oppure su: www.forbo-flooring.it



- Marmoleum Click in pannelli da 30x30 cm è fornito in confezioni da 7 pannelli – ca. 0,63 m²
- Marmoleum Click in pannelli da 60x30 cm è fornito in confezioni da 7 pannelli – ca. 1,26 m².
- Marmoleum Click in pannelli da 90x30 cm è fornito in confezioni da 7 pannelli – ca. 1,89 m².

Per visionare le più recenti collezioni di Marmoleum, l'assortimento dei colori e le infinite combinazioni possibili, visitate il sito www.forbo-flooring.it



23 COLORI



DATI TECNICI

Marmoleum Click soddisfa i requisiti della norma EN 14085

		Marmoleum Click
	Spessore totale	EN-ISO 24346 9,8 mm
	Spessore Marmoleum	EN-ISO 24346 2,5 mm
	Sistema ad incastro	5G
	Classe residenziale:	EN-ISO 10874 Classe 23
	Classe commerciale:	EN-ISO 10874 Classe 33
	Dimensione piastrelle/doghe	EN ISO 24341 30 x 30 cm 60 x 30 cm 90 x 30 cm
	Impronta residua	EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	EN 425 idoneo
	Resistenza alla luce	EN-ISO 105-B02 ≥ 6 - Metodo 3, scala dei blu
	Resistenza agli agenti chimici	EN-ISO 26987 Resistente agli acidi diluiti, olii, grassi e ai solventi tradizionali. Non resiste all'azione prolungata degli alcali.
	Proprietà batteriostatiche	Marmoleum ha proprietà batteriostatiche naturali, confermate da laboratori indipendenti, anche contro i batteri MRSA (stafilococchi aurei resistenti alla meticillina)
	Resistenza alla bruciatura della sigaretta	EN 1399 La superficie del pavimento non si scioglie. I segni lasciati dalla bruciatura di sigaretta sono rimovibili
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 R9
	Abbattimento acustico	EN ISO 717-2 ≥ 21 dB (su materasso in schiuma Forbo Foam) > 17 dB
	Valutazione sul ciclo di vita	LCA è la base per ridurre al minimo l'impatto ambientale

EN 14041
CE
0101601_DoP-P-511

Marmoleum Click soddisfa i requisiti della norma EN 14041

	Reazione al fuoco	EN 13501-1 C _s - s1
	Emissioni di formaldeide	EN ISO 717-1 E1
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico	EN 1815 < 2 kV
	Conducibilità termica	EN 12524 0,15 W/m·K

Tutte le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001. Tutte le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001. La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.



Forbo Flooring Systems fa parte del Gruppo Forbo. Leader mondiale nei settori delle pavimentazioni, degli adesivi e dei nastri trasportatori, propone una gamma completa di pavimentazioni per uso commerciale e residenziale. L'elevata qualità delle pavimentazioni in linoleum, viniliche, floccate e tessili abbinano funzionalità, colori e disegni per offrire soluzioni globali per qualsiasi ambiente.



Forbo Resilienti S.r.l.
Centro Commerciale San Felice
Lotto 2 - int. 5
20090 Segrate MI
Italia
Tel: +39 02 75 31 488
Fax: +39 02 75 32 340
email: info.flooring.it@forbo.com
www.forbo-flooring.it

forbo

FLOORING SYSTEMS