

Sarlon trafic 15 dB 33

forbo

FLOORING SYSTEMS

de 34 à 44 € Prix indicatif HT en Euro/m² fourni-posé*

*Chantier > 1 000 m² et "sans difficultés particulières" - Hors préparation de support

U3 P3 E2/3 C2



DESRIPTIF TYPE



Revêtement de sol PVC hétérogène acoustique compact U3 P3 en lés de 2 m

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol PVC acoustique compact en lés de 2m de large avec une efficacité acoustique aux bruits de choc certifiée de $\Delta L_w = 15 \text{ dB}$ et un poinçonnement rémanent de **0,05 mm**, certifié QB UPEC.A+ : **U3 P3 E2/3 C2** de type **Sarlon trafic 15 dB 33**.

Conçu et fabriqué en France à partir de matières premières garanties sans phtalate, il devra être constitué d'une couche d'usure de **0,63 mm** et d'une épaisseur de **2,55 mm** sans charge minérale, **groupe T avec décors teintés masse** ou imprimés, à finition mate.

Il devra être doté d'un traitement de surface avec **double réticulation (laser + UV) XtremPUR™**, résistant aux rayures et aux agents tachant type bétadine, éosine aqueuse, solution hydroalcoolique et marqueur et ainsi évitera toute métallisation pendant la durée de vie du revêtement.

Sa semelle alvéolaire **haute densité 100 % PVC renforcée d'un voile de verre** devra atteindre une stabilité dimensionnelle de **< 0,10 %**.

Il bénéficiera d'un classement de résistance au **feu Bfl-s1 et au glissement R10**.

Le choix des coloris se portera sur une gamme comportant un minimum de **94 références**.

Le produit bénéficiera d'une **garantie de 7 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaire** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant)**

Les chutes de pose pourront être recyclées*** via le programme de recyclage **Tournesol**.




Nouvelle technologie XtremPUR™

Traitement de surface doublement réticulé (laser + UV) :

- Facilité de nettoyage et de maintenance
- Résistance aux rayures et marques de chaussures
- Résistance élevée aux agents tachants

Couche d'usure avec décors teintés masse ou imprimés à finition mate selon coloris

Couche intermédiaire compacte armaturée
Résistance au poinçonnement 0,05 mm

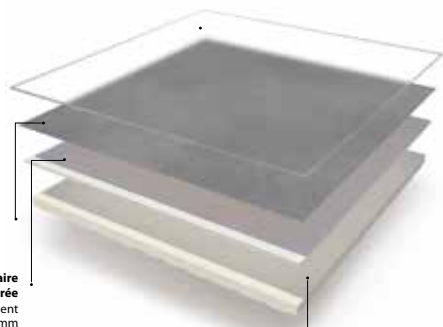

Semelle PVC alvéolaire haute densité :

- Efficacité acoustique de 15 dB
- Confort à la marche optimal et rouabilité des charges facilitée

Découvrir l'ensemble de la [gamme coloristique](#)

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Pose collée : Mise en œuvre et type de colles (**522 Eurosafe tack** ou **622 Eurostar Tack**) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En fonction du **classement UPEC** des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.

E1 : joints soudés à chaud sur support bois

E2 : joints soudés à chaud sur support béton

E3 : joints soudés à chaud + remontée en plinthes ou étanchéité en rives.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.

Notamment : Possibilité de mise en œuvre sur sous couche d'interposition de type SARLIBASE TE de FORBO suivant Avis Technique du fabricant. Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES vérifiée** et conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES et sur notre site web.
- Matières premières garanties **sans phtalate**
- Taux d'émission de TVOC **< 10 µg/m³**, **classe A+** (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance soumise à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH**.
- Conçu et fabriqué en France à partir d'électricité garantie d'origine renouvelable.
- Il sera 100 % recyclable et les chutes de pose*** pourront être recyclées via un programme de recyclage Tournesol.
- La colle 622 Eurostar Tack est une colle acrylique (non solvantée) labélisée Emicode EC 1 Plus à très faible TVOC <60 µg/m³

* L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral ou de la mise en place d'un système Nuway selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. *** Hors cadre amiante selon réglementation en vigueur.

* Valable sur support incombustible A1fl ou A2fl, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3