

WYKŁADZINA DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH



tessera® cloudscape

TESSERA CLOUDSCAPE TO KOLEKCJA PĘTELKOWYCH PŁYTEK DYWANOWYCH Z WYRAŹNYM, TONOWANYM PRZEJŚCIEM KOLORYSTYCZNYM.

- Atrakcyjny wygląd inspirowany ręcznie tkanymi materiałami.
- 16 wzorów z wyraźnym tonowanym przejściem kolorystycznym: od ciemnych po bardzo jasne odcienie.
- Wykładzina idealnie wpasowuje się do wielu wnętrz, o różnorodnych wymaganiach względem LRV (współczynnik odbicia światła).
- Płytki w wymiarze 50x50 cm można instalować kierunkowo lub bezkierunkowo.
- Waga runa o gramaturze 665 g/ m2 zapewnia wygodę pod stopami i komfort w użytkowaniu.
- Przyjazna środowisku – do 62% składników pochodzących z recyklingu.
- Doskonałe właściwości akustyczne: redukcja dźwięków aż o 26 dB.
- Dostępna na podłożu SOFTbac®.
- 10 lat gwarancji.



tessera® cloudscape



3401 | LIGHT AIRS

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



3401 | LIGHT AIRS



3402 | OCEAN WINDS



3405 | SUNSET SKY



3408 | GREY DAWN

tessera® cloudscape

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Zamówienie próbek prosimy kierować na adres: info.pl@forbo.com



3404 | CUMULUS BLUE



3406 | SIROCCO BLUE



3412 | SUMMER STORM



3413 | MONSOON CLOUD

tessera® cloudscape

Specyfikacja techniczna

Tessera Cloudscape spełnia wymogi normy EN 1307



Opis		Płytki dywanowe pętelkowe o strukturalnym runie
	Wymiary/ ilość płytek w opakowaniu	50 cm x 50 cm/ 4 m² w opakowaniu
	Grubość całkowita	7,2 mm ± 10%
Wysokość włókna		4,4 mm ± 0,5 mm
	Klasyfikacja: obiektowe	EN 1307
	Ilość kolorów w kolekcji	16
	Waga całkowita	4 180 g/ m² ± 10%
Budowa włókna		100% polyamid 6.6
Metoda barwienia		100% na wskroś
Waga runa		665 g/ m² ± 10%
Gęstość ściegu		217 267 tuftów na m² ± 10%
Podłoże pierwszorzędowe		Poliester
	Podłoże drugorzędowe	Modyfikowane podłoże bitumiczne i poliester.
	Klasa komfortu	EN 1307
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	ISO 10140-3
	Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354
	Odporność na krzesła na rolkach	BS EN 985
	Trwałość kolorów	BS EN ISO 105 B02
	Środowisko naturalne	Surowce wykorzystywane do produkcji płytek mają niską zawartość VOC; produkcja odbywa się przy ponad 61% wykorzystaniu materiałów przetworzonych.
	CRI	Spełnia standardy jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń 01350
	Gwarancja	Płytki Tessera Cloudscape mają 10-letnią gwarancję w warunkach intensywnego użytkowania, o ile są profesjonalnie zamontowane przez uznanego wykonawcę i regularnie konserwowane zgodnie z obowiązującą instrukcją Tessera
Ska		Spełnia kryteria klasyfikacji Ska dla wykładzin elastycznych M12 w placówkach biurowych, handlowych i edukacyjnych
	Sposób instalacji	Kierunkowo; Bez kierunkowo

Tessera Cloudscape spełnia wymogi normy EN 14041



EN 14041

	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} s1
	Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Opór elektryczny	BS ISO 10965 i EN 1815	<1 x 10 ⁹ Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2 kV Dożywnia ochrona dzięki zastosowaniu permanentnie antystatycznych włókien i podłoża.
	Przewodność cieplna (właściwości ciepłno-wilgotnościowe)	ISO 8302:1991	0,081 m2 K/W. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Tessera Cloudscape – ogólna ocena wykładzin EN1307

Rodzaj budynku	Placówki edukacyjne	Placówki zdrowotne	Budownictwo mieszkaniowe	Placówki handlowe (trwałość)	Placówki handlowe (styl)
A	A	A	B	A	A+

Wszystkie biura sprzedaży Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Analiza Cyklu Życia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktów Forbo Flooring Systems jest przedstawiona w Deklaracjach Środowiskowych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations) zamieszczonych na naszych stronach internetowych.






3401 | LIGHT AIRS LRV 19%




3402 | OCEAN WINDS LRV 17%




3403 | THUNDERBOLT LRV 6%

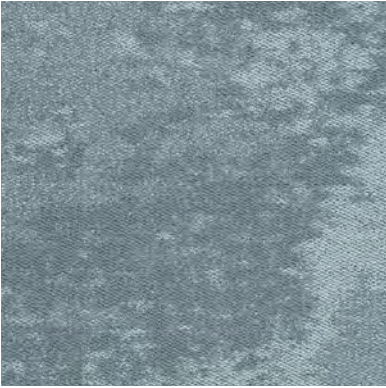


3404 | CUMULUS BLUE LRV 11%

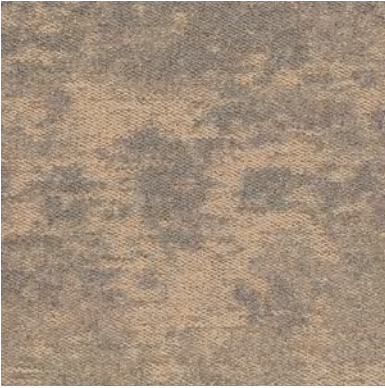


3405 | SUNSET SKY LRV 17%

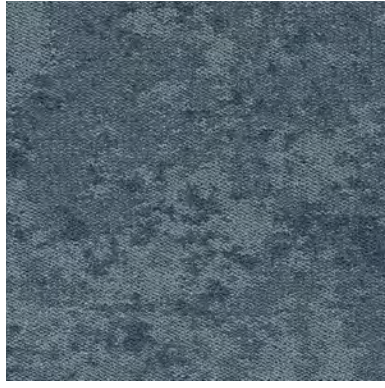


3406 | SIROCCO BLUE LRV 7%

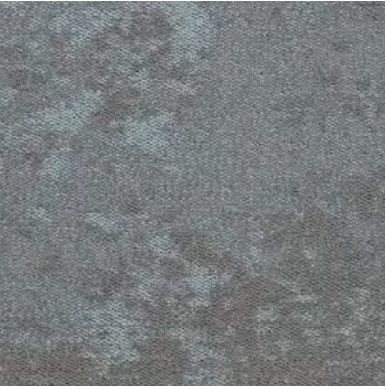

3407 | APRIL SHOWER LRV 12%

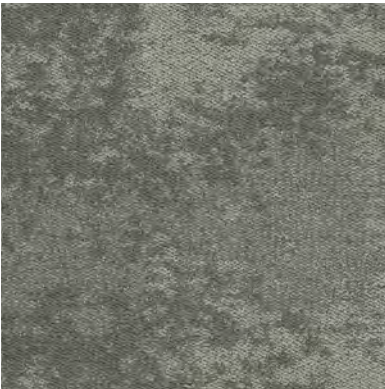

3408 | GREY DAWN LRV 13%

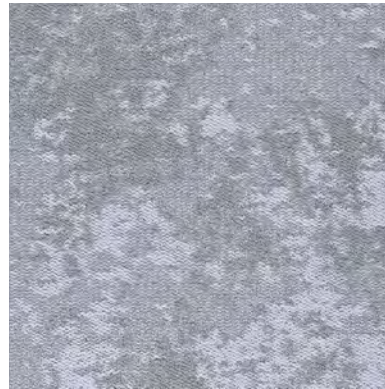


3409 | DAWN CHORUS LRV 18%



3410 | STORMY WEATHER LRV 8%



3411 | CIRRUS SKY LRV 10%

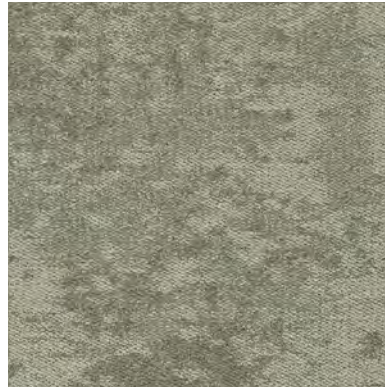

3412 | SUMMER STORM LRV 15%




3413 | MONSOON CLOUD LRV 13%



3414 | MISTRAL GALE LRV 8%



3415 | GULF STREAM LRV 15%

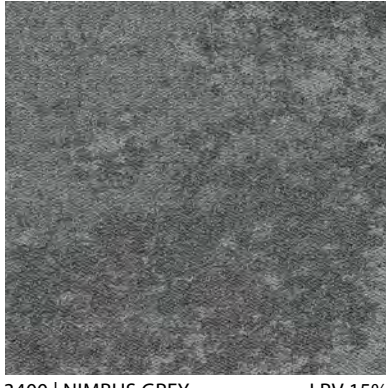

3400 | NIMBUS GREY LRV 15%

Więcej informacji u doradcy:

Waldemar Kulikowski tel. 695 888 997
Warszawa, Łódź

Andrzej Chłopek tel. 695 774 363
Gdańsk, Bydgoszcz

Dariusz Mańczak tel. 695 444 669
Poznań, Wrocław

Ewa Korbel tel. 607 054 553
Katowice, Kraków



Kompozycja z 6 płytek. Sposób instalacji: bezkierunkowo.