creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS

307 | pastel blue nairobi **9602** | grey graphito **878** | dark green uni

HARMONIA
ROZMAITOŚCI

Żyjemy w wymagającym świecie. Kryteria podejmowania decyzji w projektach są zróżnicowane, ale we wszystkich przypadkach wymagana jest najwyższa jakość wykonania podłogi. Ta kolekcja oferuje najbardziej kompleksową i jakościową odpowiedź na wszystkie Twoje potrzeby.

Różnorodność

Z dumą prezentujemy nową koncepcję z bezprecedensową różnorodnością produktów. Do wyboru: wykładzina akustyczna, kompaktowa lub akustyczno-kompaktowa; klejona do podłoża lub luźno ułożona bez użycia kleju. Patrząc na szeroki wybór, trudno wyobrazić sobie koncepcję z większą różnorodnością wzorów.

Zabezpieczenie Xtrem PUR, produkowane przy użyciu udoskonalonej technologii, zapewnia najwyższą możliwą wydajność i odpowiada wysokim wymaganiom wobec produktów na rynku.

Razem lepiej

Wszystkie elementy z tej serii wyróżniają się indywidualną różnorodnością i jakością, nie mniej jednak istotne jest znalezienie sposobu na tworzenie połączeń i podobieństw. Nam się to udało i jesteśmy pewni, że wszystkie elementy działają lepiej razem.
Wszystkie produkty z kolekcji zabezpieczone są powłoką Xtrem PUR i dostępne są we wszystkich zaprezentowanych kolorach. Cała koncepcja produktu jest połączona w 1 spójną, łatwą do zastosowania konstelację. Możliwe jest połączenie różnych funkcjonalności wymaganych w projekcie ze wszystkimi możliwościami oferowanymi w tej koncepcji.
Sarlon i Modul'up razem działają lepiej.

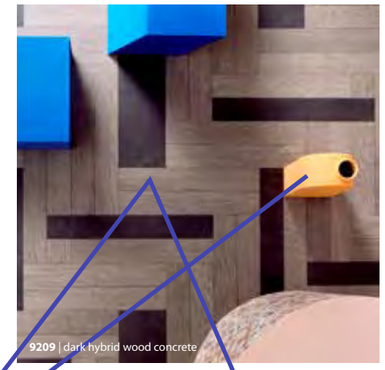

DYNAMIKA BUDYNKU

Dynamika budynku nie polega na tradycyjnym podziale na segmenty, ale opiera się na filozofii opartej na tożsamości przestrzeni i funkcji, jaką pełni ona dla użytkowników. W projekcie jest wiele funkcji, które należy spełnić, a wykorzystanie tej tożsamości jako systemu przewodniego działa na zapewnienie optymalnej atmosfery i projektu w budynku.

5 rodzajów dynamiki budynku:
- Odbieranie
- Ruch
- Łączenie
- Koncentracja
- Ładowanie

Każdy z rodzajów ma swój własny, niepowtarzalny zestaw kolorystyczny, którego autentyczna tożsamość jest tworzona przez kontrast, intensywność i rozmieszczenie kolorów. Jest to ogólny wyraz wybranych kolorów, który reprezentuje określoną atmosferę. Poszczególne kolory można łatwo dopasować w razie potrzeby, zachowując całość w nienaruszonym stanie.

RAZEM LEPIEJ

Forbo Flooring oferuje szeroką gamę produktów, zaprojektowanych przez zespół projektantów z całego świata. Każdy zespół działa według podobnych zasad projektowych, w których dynamika budynku odgrywa ważną rolę. Wszyscy pracują nad stworzeniem globalnej karty kolorów, opartej na najnowszych trendach i prognozach na przyszłość. Oznacza to, że różne kolekcje mogą się wzajemnie uzupełniać, a gdy w projekcie wymagane są różne funkcje, zawsze można je łączyć za pomocą produktów Forbo.

W tym zakresie poszliśmy o krok dalej. Wszystkie indywidualne projekty i kolory mają swoją własną historię i siłę, nadając się do wykorzystania w wielu różnych zastosowaniach. Ta seria została zbudowana w konstelacji, która nie tylko oferuje te pojedyncze „gwiazdy", ale także wykazuje bardzo silne powiązania między elementami, aby stworzyć spójną koncepcję.
W niniejszej broszurze pokazaliśmy jak harmonijnie współgrają kolory i wzory oraz ich związek z indywidualnymi rozwiązaniami podłogowymi.
Jeśli coś jest dobrze zrobione, efekt końcowy jest lepszy niż suma poszczególnych części.
I to właśnie pokazujemy: ***razem jesteśmy lepsi***.



Sarlon 19dB

Najlepszy produkt akustyczny do miejsc **o dużym natężeniu ruchu**. Najwyższa redukcja dźwięków uderzeniowych o 19 dB. **Najlepsze parametry wgniecenia resztkowego** dla produktu akustycznego 19 dB. Wysoka wydajność we wszystkich istotnych aspektach.

Modul'up 19dB

Najlepsze rozwiązanie akustyczne do **montażu bez użycia kleju**. Szybka instalacja (bez przestojów w remontowanych obszarach), możliwość natychmiastowego użytkowania. Długoterminowe korzyści wynikające z możliwości bardzo szybkiej wymiany i usunięcia, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Oferuje wszystkie zalety **najlepszej akustyki** przy zużyciu mniejszej ilości materiału.

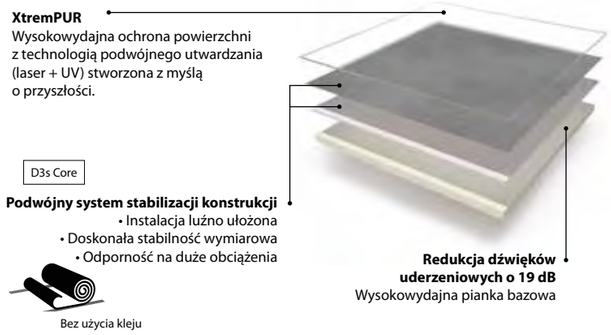

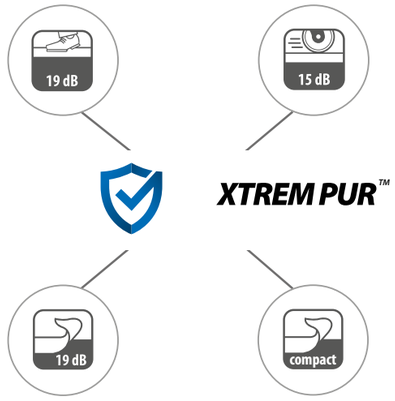

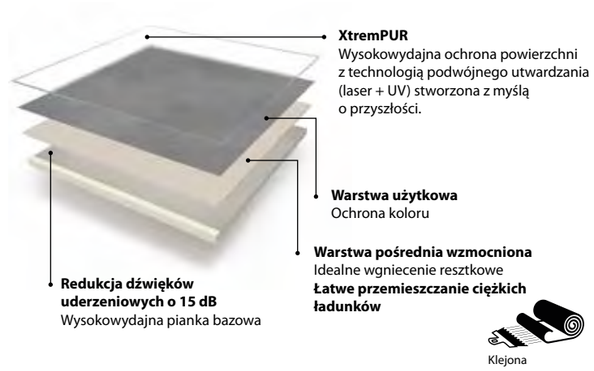

Sarlon 15dB

Najlepszy kompromis w zakresie wymagań akustycznych i dużych obciążeń. **Niska wartość wgniecenia resztkowego**, co czyni materiał odpowiednim dla dużych obciążeń. Absorpcja akustyczna 15dB dla dodatkowego komfortu przy jednoczesnej **wysokiej wydajności**. Unikalne rozwiązanie na rynku wykładzin.

Modul'up Compact

Najlepsze kompaktowe rozwiązanie do **montażu bez użycia kleju**. Szybkość instalacji i odnowienia powierzchni skraca przestoje, a wykładzina jest natychmiast **gotowa do użycia** po instalacji. Kompaktowe i mocne rozwiązanie dla **dużego natężenia ruchu** i intensywnego użytkowania. Możliwość zastosowania na istniejącej podłodze, bez konieczności usuwania wcześniejszych warstw wykończeniowych.

Wszystkie konstrukcje dostępne są w pełnej gamie kolorystycznej z naszej oferty wykładzin akustycznych.

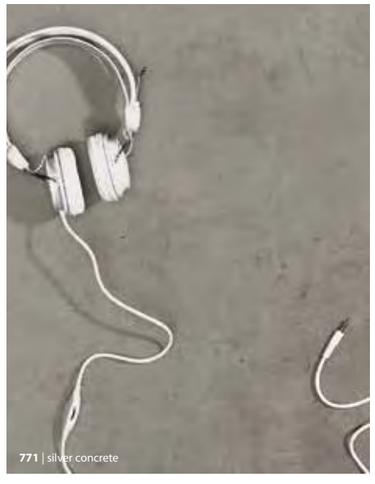

Redukcja dźwięku

Istnieją 2 różne rodzaje dźwięków, które mogą wpływać na środowisko pracy. Odgłos uderzenia w pomieszczeniu jest powiązany z dźwiękiem uderzeniowym w samym pomieszczeniu. Chcesz to ograniczyć, aby stworzyć spokojniejsze i przyjemniejsze otoczenie? Wszystkie produkty z tej serii oferują znaczną redukcję dźwięku i uzyskały ocenę A, czyli najlepszą możliwą klasę.

Dźwięk uderzeniowy odnosi się do dźwięku przenoszonego przez podłogę z jednego poziomu na niższy. Redukcja dźwięku uderzeniowego jest krytyczną cechą w coraz większej liczbie środowisk, a dzięki naszym produktom 19 dB oferujemy najlepszą możliwą poprawę w zakresie dźwięku uderzeniowego z pomieszczeń powyżej, mierzoną zgodnie z normą EN ISO 717-2.

Odporność na wgniecenia

Podłogi muszą być mocne, aby pozostały piękne, a szczególnie wgniecenia powstałe pod naciskiem mogą stanowić poważny problem, jeśli nie wrócą do swojego pierwotnego stanu. Nasze rozwiązania podłogowe z kolekcji 19 dB zapewniają najlepszą możliwą odporność na wgniecenia resztkowe dla podłogi akustycznej. W przypadku narażenia na ciągłe wgniecenia zaleca się zastosowanie kompaktowych rozwiązań. Modul'up Compact zapewnia najwyższą odporność na wgniecenia resztkowe, z dodatkową zaletą swobodnego montażu.

Wykładzina Sarlon 15 dB oferuje najlepsze możliwe połączenie dobrej redukcji dźwięku i wgniecenia resztkowego, które jest bliskie najlepszym możliwym wartościom, z kompaktowym rozwiązaniem. Bardzo dobrze znosi nacisk i bez wątpienia pozostaje atrakcyjna i elastyczna przez długi czas.

XTREM PUR™

Doskonała ochrona dla Sarlon i Modul'Up.
Razem lepiej!

Wysokowydajna ochrona powierzchni z technologią podwójnego utwardzania (laser + UV) nieustannie udoskonalana z myślą o przyszłości.

4803 | vanilla stardust **307** | pastel blue nairobi

Odporny na plamy

Nawet najbardziej agresywne plamy nie mają szans z powłoką Xtrem PUR. Zabezpieczenie to jest doskonale dostosowane do segmentu opieki zdrowotnej, w którym używane są jedne z najbardziej plamiących chemikaliów.

Wynik po czyszczeniu wodą i neutralnym detergentem zgodnie z normą EN ISO 26987

		Czas kontaktu	Zwykła powłoka zabezpieczająca PUR	Powłoka zabezpieczająca XtremPUR
	Alkoholowy roztwór betadyny	Po 30 minutach		
		Po 2 godzinach		
	Alkoholowy roztwór eozyny	Po 30 minutach		
		Po 2 godzinach		
	Nadmanganian potasu	Po 30 minutach		
		Po 2 godzinach		

Test usuwania śladów markera zwykłym zmywaczem

	Marker permanentny Onyx Tylko dzięki XtremPUR plamy po markerze permanentnym można łatwo i całkowicie usunąć zwykłym zmywaczem	

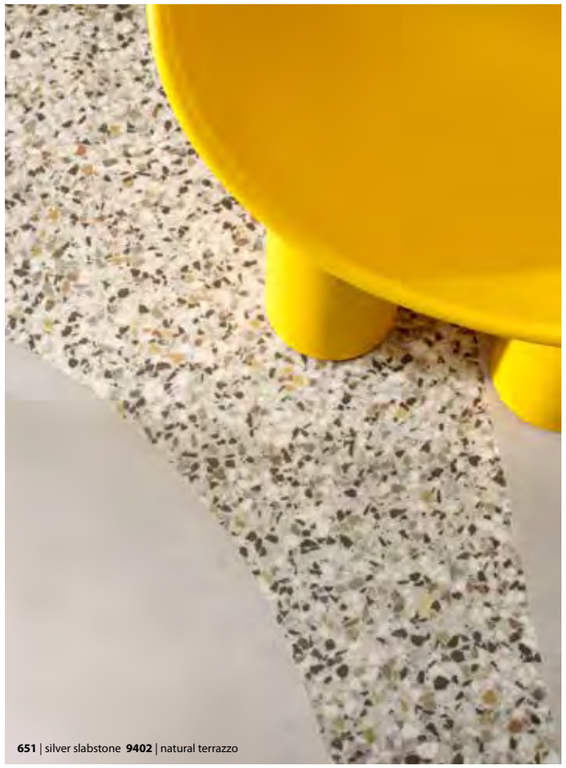

651 | silver slabstone **9402** | natural terrazzo

Łatwy do czyszczenia

Xtrem PUR tworzy trójwymiarową ochronę powierzchni, działając jako prawdziwa ochrona przed zabrudzeniami. Podłoga jest łatwa do czyszczenia i nie wymaga woskowania ani polerowania. Oszczędza to również czas i pieniądze podczas czyszczenia podłóg.

Trwały

Przetestowany pod kątem każdej sytuacji. Zabezpieczenie Xtrem PUR prezentuje się doskonale. Xtrem PUR to najbardziej trwałe rozwiązanie. Z biegiem czasu pozostaje bez zmian, nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Matowa powierzchnia

Xtrem PUR poprawia wygląd podłogi, nadając jej bardziej realistyczny i mniej błyszczący wygląd.

Ekstremalna odporność na zarysowania po teście piasku ściernego (300 cykli) w porównaniu ze standardową powłoką PUR

Akustyczne rozwiązanie
sarlon® 19 dB

Sarlon ma długą historię wśród produktów akustycznych na rynku. Wydajność i komfort na poziomie 19 dB w połączeniu z najlepszym na rynku parametrem wgniecenia resztkowego zapewniły temu produktowi wiodącą pozycję akustyczną na przestrzeni lat.

Wydajność tego produktu jest dodatkowo wzmocniona poprzez wprowadzenie powłoki Xtrem PUR do wykładzin Sarlon 19dB, co przynosi wiele dodatkowych korzyści.

Do wyboru ponad 90 opcji kolorystycznych i wzorniczych które, sprawią że Sarlon 19dB można zastosować w każdym projekcie, w którym konieczne jest połączenie estetyki, dobrej akustyki i dużego natężenia ruchu.

235 | lemon canyon **406** | red doodle

Jego efektywność akustyczna jest zgodna z przepisami.

Najwyższe parametry akustyczne i najlepsza odporność na wgniecenia w tej kategorii.

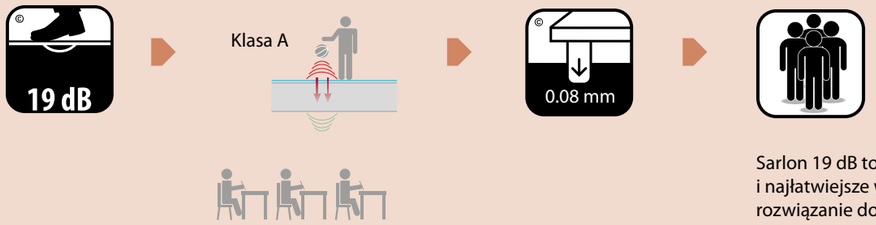

Sarlon 19 dB to najwygodniejsze i najłatwiejsze w obsłudze rozwiązanie do obszarów o dużym natężeniu ruchu.

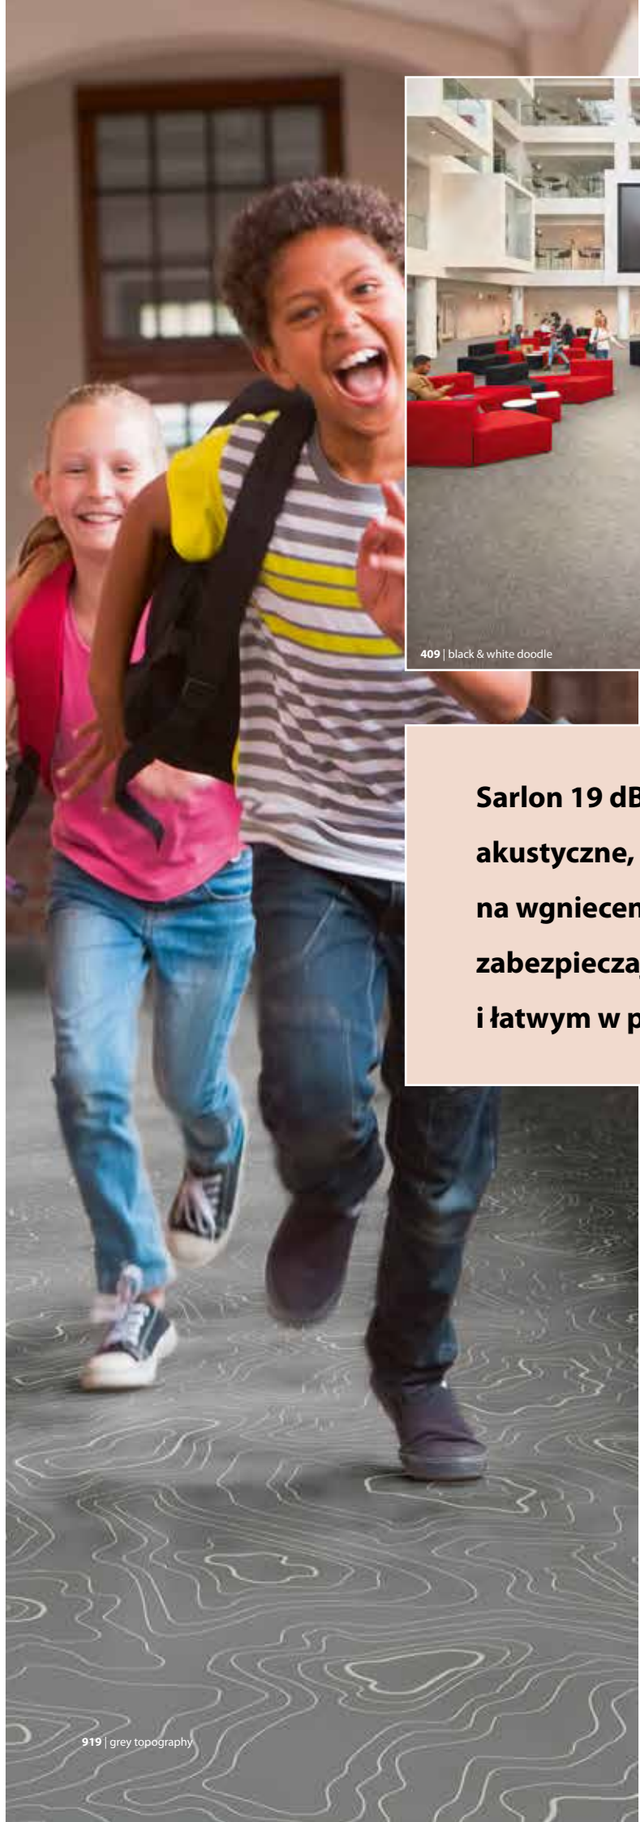

919 | grey topography

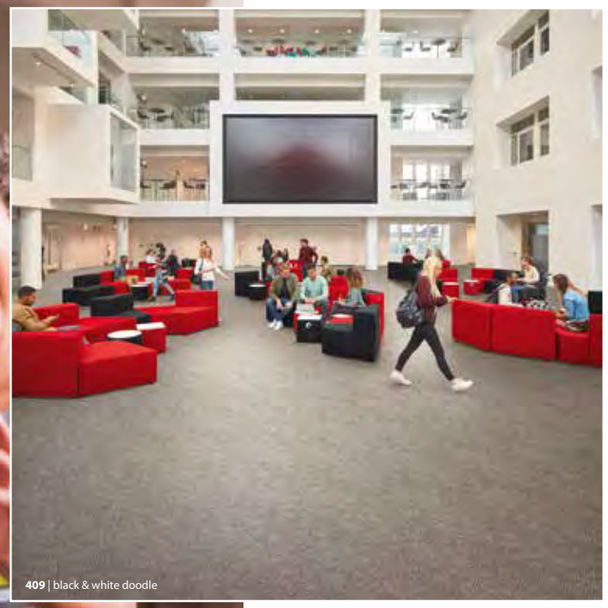

409 | black & white doodle

Sarlon 19 dB oferuje najlepsze możliwe właściwości akustyczne, które w połączeniu z odpornością na wgniecenia resztkowe oraz powłoką zabezpieczającą Xtrem PUR są trwałym, wydajnym i łatwym w pielęgnacji rozwiązaniem podłogowym.

Specyfikacja techniczna

Sarlon 19 dB spełnia wymagania normy EN 651 i ISO 11638.

		Sarlon 19 dB	
Grubość całkowita	EN ISO 24346	3,4 mm	
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	0,70 mm	
Waga całkowita	EN ISO 23997	2,900 g/m^2	
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	✔
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasa A	
Pochłanianie dźwięków	EN ISO 354 EN ISO 11654	α_w = ± 0,05	
Wgniecenie resztkowe *Wartość typowa*	EN ISO 24343-1	0,08 mm *≤ 0,20 mm*	✔
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10	✔
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Powłoka zabezpieczająca		XtremPUR™	✔
Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T	
Odporność na plamy	EN ISO 26987	Doskonała	✔
Emisja de powietrza: TVOC* w 28 dni	EN 16516	≤ 0,01 mg/m^3	✔
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	✔

Bezkompromisowe rozwiązanie hybrydowe
sarlon® 15 dB

Sarlon oferuje unikalną na rynku propozycję produktową. Szczególnie w bardzo wymagających warunkach, przy dużym obciążeniu i intensywnym ruchu, produkt ten łączy bardzo dobre właściwości akustyczne w połączeniu z właściwościami użytkowymi, których normalnie oczekuje się od produktu kompaktowego. To prawdziwie kompaktowy produkt akustyczny.

Pełna gama ponad 90 wzorów i kolorów jest dostępna w tym jedynym w swoim rodzaju rozwiązaniu, które już od wielu lat z powodzeniem sprawdza się w realizacji najbardziej wymagających projektów.

Szeroki wybór sprawia, że nadaje się do wielu dynamicznych środowisk. Ochrona Xtrem PUR wprowadzona w nowej kolekcji zapewni wysoką jakość działania przy łatwej konserwacji przez wiele lat użytkowania.

3812 | light grey cristal

Doskonałe parametry wgniecenia resztkowego wykładziny kompaktowej wraz z właściwościami akustycznymi spełniają większość wymagań w budynkach o dużym natężeniu ruchu.

	Poziom ciśnienia L, podłoga z płyty betonowej	Poziom ciśnienia L, Sarlon 15db	
18 cm	74 dB	59 dB	✓
20 cm	72 dB	57 dB	✓
22 cm	70 dB	55 dB	✓

Typowe zapotrzebowanie w środowiskach szpitalnych

≤ 60 dB



0,05 mm

≤ 0,10 mm
Wymagania dotyczące podłóg kompaktowych
NF EN ISO 24343-1

Sarlon 15 dB to rozwiązanie akustyczne dla obszarów, w których kluczowe są parametry wgniecenia resztkowego.

3801 | pearl cristal

303 | nairobi sand **8514** | pure chill oak

Sarlon 15dB to unikalne rozwiązanie, które jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na wysokie standardy akustyczne w najbardziej wymagających środowiskach pod względem wgnieceń. Dzięki wysokiej odporności chemicznej, łatwej konserwacji i długotrwałej wydajności Xtrem PUR jest idealnym rozwiązaniem m.in. do placówek służby zdrowia.

Specyfikacja techniczna

Sarlon15 dB spełnia wymagania normy EN 651 i ISO 11638.

		Sarlon 15 dB	
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,6 mm	
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	0,70 mm	
Waga całkowita	EN ISO 23997	2,700 g/m²	
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔLw = 15 dB	✓
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasa A	
Pochłanianie dźwięków	EN ISO 354 EN ISO 11654	α_w = ± 0,05	
Wgniecenie resztkowe *Wartość typowa*	EN ISO 24343-1	0,05 mm *≤ 0,20 mm*	✓
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10	✓
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	
Powłoka zabezpieczająca		XtremPUR™	✓
Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T	
Odporność na plamy	EN ISO 26987	Doskonała	✓
Emisja de powietrza: TVOC* w 28 dni	EN 16516	≤ 0,01 mg/m³	✓
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS	✓

Rozwiązanie przyszłości
modul'up®

Modul'up to najlepsza dostępna wykładzina PVC typu loose lay do zastosowań o dużym natężeniu ruchu. Można ją szybko zainstalować bez użycia kleju, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów w momencie wymiany. Miliony m2 sprzedanych na całym świecie dowiodły, że produkt ten jest niezawodny, wydajny i doskonale nadaje się do zrównoważonego projektowania budynków.

Modul'up jest dostępny w wersji akustycznej 19dB i kompaktowej. Oferuje najlepszą możliwą jakość i trwałość, a teraz także został wzbogacony o powłokę zabezpieczającą Xtrem PUR. Obydwa produkty mają tę zaletę, że nie wymagają użycia kleju w dowolnym miejscu projektu podczas instalacji i są bardzo odpowiednie dla miejsc o dużym natężeniu: czas instalacji jest skrócony nawet o 50%, a instalacja odbywa się bez zapachu kleju; Modul'up jest dostępny do użytku natychmiast po instalacji. W przypadku wymiany zaoszczędzony zostaje czas oraz około 25% kosztów, również dlatego, że samopoziomowanie nie ulega uszkodzeniu podczas renowacji.

Pełna gama produktów akustycznych i kompaktowych jest dostępna w ponad 90 wzorach i kolorach, co sprawia, że jest to koncepcja, którą można wykorzystać w wielu różnych zastosowaniach.

Oba produkty oferują korzyści, których można oczekiwać od produktów zarówno z kategorii akustycznej i kompaktowej. Są to rozwiązania dla wszystkich wymagań teraz, jak i tych w przyszłości.

337 | indigo blue canvas **307** | pastel blue nairobi

Doskonała stabilność wymiarowa | Test stabilności wymiarowej EN-ISO 23999

Skurcz (instalacja z użyciem kleju) nie większy niż ≤ 0.40%

Wymagania normy

Rozszerzalność nie większa niż 0.40%

Skurcz (instalacja bez użycia kleju) od 0 do 0.05%

Modul'up

Rozszerzalność od 0 do 0.05%

Odporność na ekstremalne obciążenia | Wyniki wytrzymałości nóg mebli EN 424 (ISO 16581)

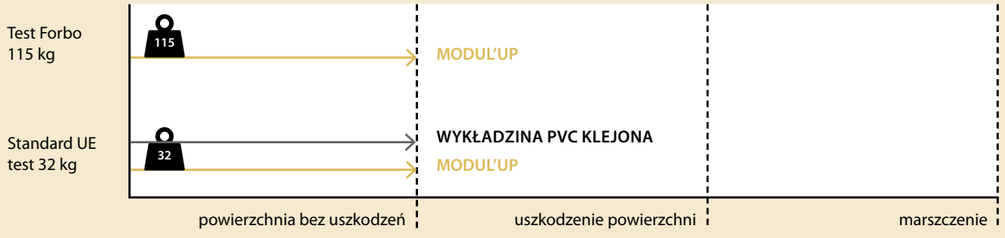

NOWE BUDYNKI

- Krótszy czas instalacji
- Mniejsze koszty konserwacji i serwisu
- Ta sama cena jak w przypadku wykładziny klejonej (pierwszy montaż)

RENOWACJA

- Instalacja podczas użytkowania pomieszczeń bez zakłóceń (hałas, kurz, zapach kleju itp.)
- Gotowa do użycia natychmiast po instalacji
- Możliwość pokrycia starych płytek podłogowych (płytki ceramiczne, kompaktowe PVC, itp.)

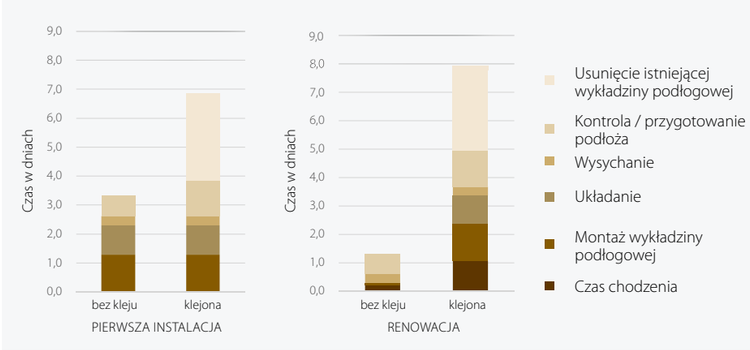

8422 | carbon oak

Podłogi **Modul'up** bez kleju, **główne zalety**

FAST FLOORING

NOWY BUDYNEK

Nieskończona paleta kolorów

Podłoga bez użycia kleju

Szybka instalacja, natychmiastowe użycie, oszczędność czasu i pieniędzy

Nie przesuwa się (technologia „lay flat, stay flat")

Najlepsza wydajność

RENOWACJA

Nieskończona paleta kolorów

Podłoga bez użycia kleju

W większości przypadków nie jest konieczne żadne przygotowanie podłoża

Szybka instalacja i brak przestojów, oszczędność czasu i pieniędzy

Kolejna wymiana w ten sam sposób, więcej oszczędności czasu i możliwości cyrkulacji.

CIRCULAR

Podłogi PVC typu loose lay
modul'up® 19dB i compact

Modul'up 19 dB

- Najlepsze rozwiązanie akustyczne do montażu bezklejowego
- Szybka instalacja (bez przestojów w remontowanych obszarach), możliwość natychmiastowego użytkowania
- Długoterminowe korzyści wynikające z możliwości bardzo szybkiej wymiany i usunięcia, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas
- Oferuje wszystkie zalety najlepszej akustyki przy zużyciu mniejszej ilości materiału

Modul'up compact

- Najlepsze kompaktowe rozwiązanie do montażu bezklejowego
- Szybkość instalacji i odnowienia powierzchni skraca przestoje, a wykładzina jest natychmiast gotowa do użycia po instalacji
- Kompaktowe i mocne rozwiązanie dla dużego natężenia ruchu i intensywnego użytkowania
- Możliwość zastosowania na istniejącej podłodze, niejednokrotnie bez konieczności usuwania wcześniejszych warstw wykończeniowych

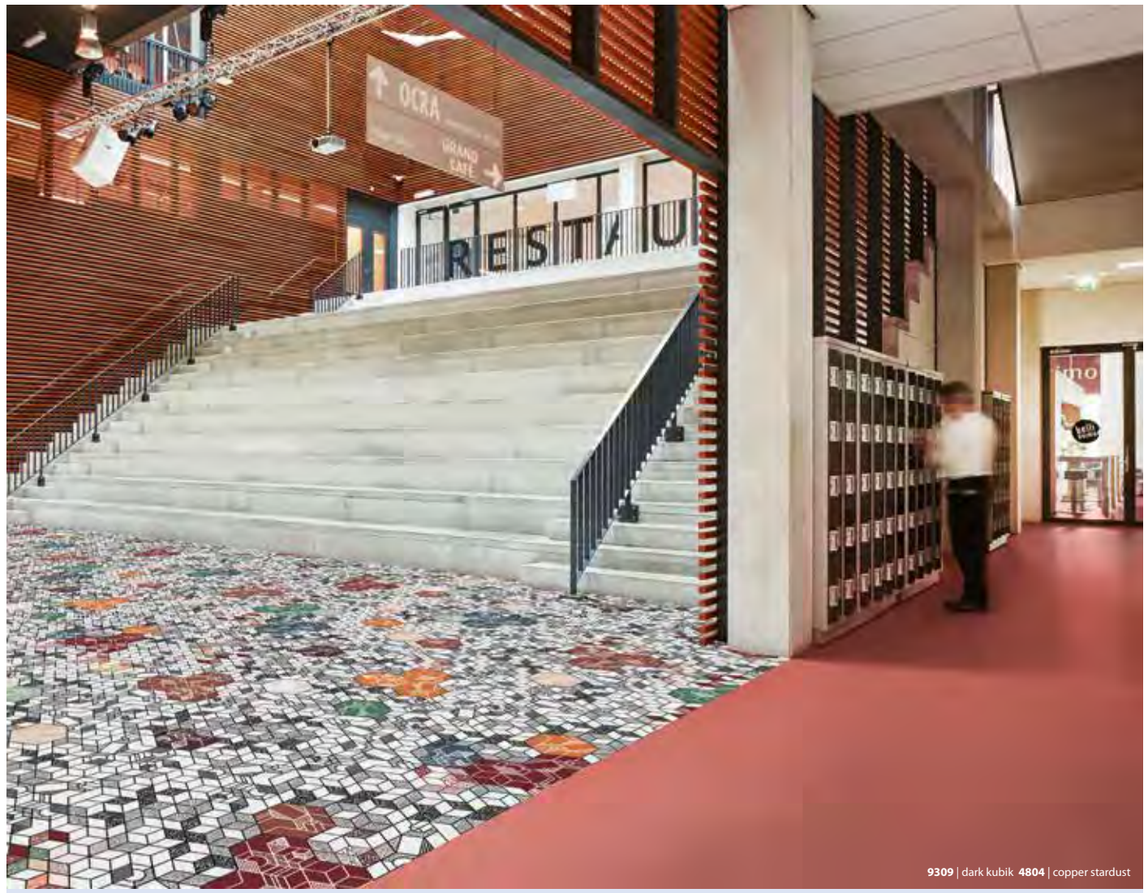

9309 | dark kubik **4804** | copper stardust

Forbo jest pionierem w dziedzinie bezpośredniego montażu bez użycia kleju, a Modul'up to sprawdzone, zainstalowane na milionach metrów kwadratowych, rozwiązanie podłogowe dla szerokiej palety zastosowań o dużym natężeniu ruchu.

211 | light grey canyon

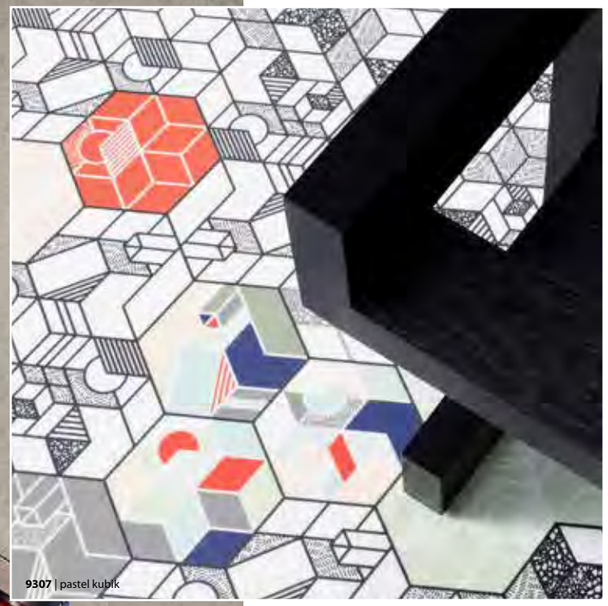

9307 | pastel kubik

Koncertujemy się na wymaganiach teraźniejszości przewidując przyszłość. Produkty Modul'up są częścią koncepcji projektowania w gospodarce o obiegu zamkniętym i nie wymagają użycia kleju ani taśmy.

Specyfikacja techniczna

Modul'Up 19dB spełnia wymagania normy EN 651 i ISO 11638. Modul'up Compact spełnia wymagania normy EN 10582.

		Modul'up 19 dB	Modul'up Compact
Grubość całkowita	EN ISO 24346	3,45 mm	2,0 mm
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	2,830 g/m²	2,600 g/m²
Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB ✔	nie dotyczy
Redukcja hałasu w pomieszczeniu	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Klasa A	Ln,e,w < 75 dB, Klasa B
Pochłanianie dźwięków	EN ISO 354 EN ISO 11654	α_w = ± 0,05	α_w = ± 0,05
Wgniecenie resztkowe *Wartość typowa*	EN ISO 24343-1	0,08 mm ✔ *≤ 0,20 mm*	0,02 mm ✔ *≤ 0,10 mm*
Klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R10 ✔	R10 ✔
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Powłoka zabezpieczająca		XtremPUR™ ✔	XtremPUR™ ✔
Odporność na ścieranie (grupa)	EN 660-2	T	T
Odporność na plamy	EN ISO 26987	Doskonała ✔	Doskonała ✔
Emisja de powietrza: TVOC* w 28 dni	EN 16516	≤ 0,01 mg/m³ ✔	≤ 0,01 mg/m³ ✔
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B_{fl} - s1, L, NCS ✔	B_{fl} - s1, L, NCS ✔

Produkty instalacyjne i akcesoria

Taśma jednostronna Modul'up

Taśma Modul'up jest częścią systemu Modul'up. Aby uzyskać wszystkie zalety pełnej instalacji bez użycia kleju, Forbo zaleca użycie tej taśmy.

Sznur spawalniczy do produktów PVC

Pasujące sznury spawalnicze są dostępne dla wszystkich przedmiotów z tej kolekcji. Zajrzyj na naszą stronę internetową, aby zapoznać się z pełną ofertą.

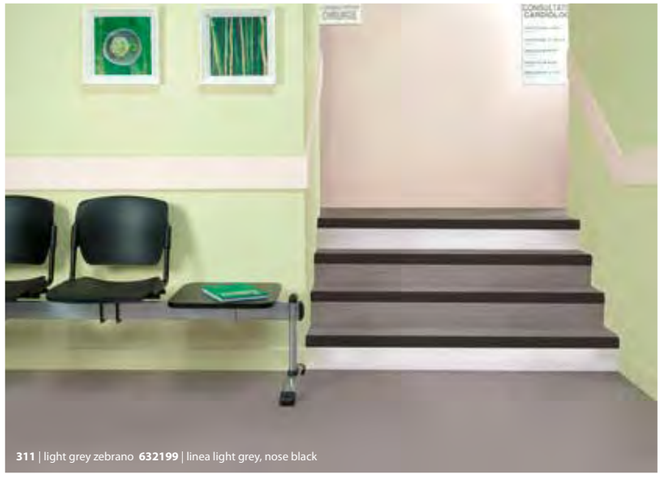

311 | light grey zebrano **632199** | linea light grey, nose black

Sarlon Complete Step

Akustyczna wykładzina podłogowa PVC, która jest specjalnie zaprojektowana do montażu na schodach. Dzięki podkładowi piankowemu Sarlon Complete Step zapewnia dobrą izolację akustyczną na poziomie 17 dB. Nosek schodowy jest zintegrowany z konstrukcją i ma inny kolor, co zapewnia widoczny kontrast.

5767 | slate blue

Systemy wejściowe

System mat wejściowych ma fundamentalne znaczenie w nowoczesnym projektowaniu budynków. Dobrze zaprojektowany system podłóg wejściowych zapobiega przedostawaniu się brudu i wilgoci do wnętrza, a tym samym przedłuża żywotność podłogi wewnętrznej, zmniejsza koszty czyszczenia i konserwacji oraz możliwość poślizgnięcia się. Mając w naszej ofercie zarówno tekstylne (Coral), jak i sztywne (Nuway) systemy wejściowe, możemy zaoferować rozwiązania na każdą sytuację.

Pozostałe rozwiązania akustyczne i typu loose lay

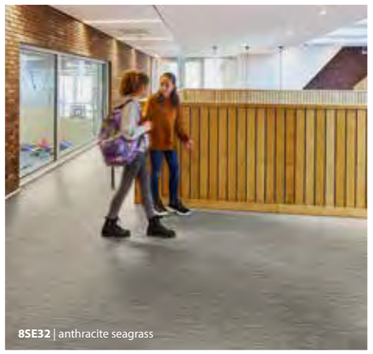

8SE32 | anthracite seagrass

Połączenie paneli LVT z właściwościami akustycznymi zapewni kolekcja **Allura Decibel**.

18802 | elegant oak **17422** | beton concrete

Kiedy ważna jest zarówno akustyka, jak i bezpieczeństwo poślizgu, zalecamy wybór kolekcji **Surestep Decibel**.

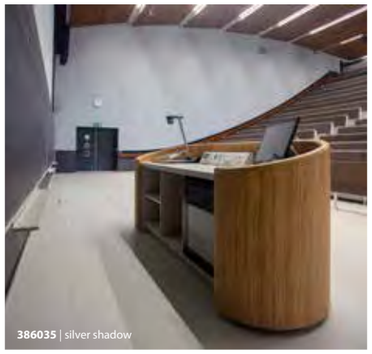

386035 | silver shadow

Nasze naturalne podłogi Marmoleum w połączeniu z warstwą akustyczną tworzą **Marmoleum Decibel**.

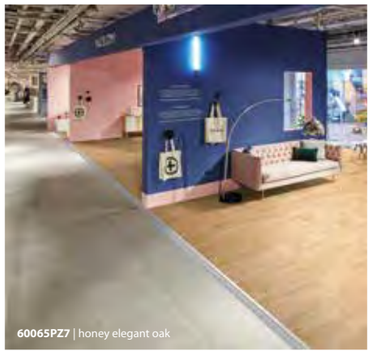

60065PZ7 | honey elegant oak

Sklepy detaliczne, supermarkety, wielkopowierzchniowe można szybko odświeżyć dzięki kolekcji **Allura Puzzle**.

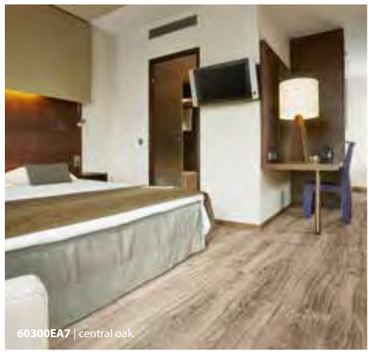

60300EA7 | central oak

Dzięki naszym płytkom winylowym **Allura Ease** można uzyskać szybki montaż i brak przestojów.

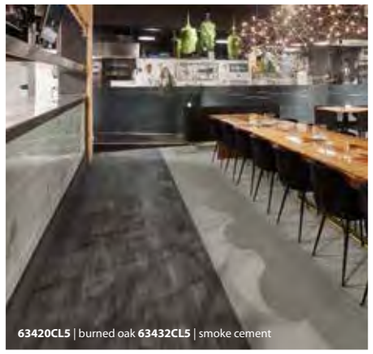

63420CL5 | burned oak **63432CL5** | smoke cement

Nasze płytki winylowe **Allura Click** można ze sobą łączyć i zapewniać solidne, rozwiązanie typu loose lay.

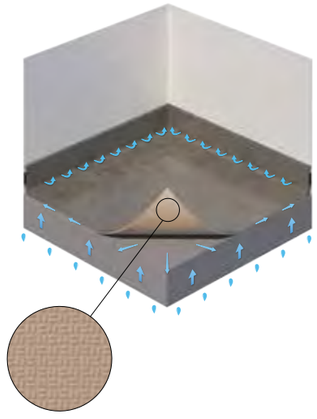

Modul'up TE

Modul'up TE to kompaktowa podłoga PVC typu loose-lay do bezpośredniego montażu na wilgotnym podłożu. Montaż podłóg na takich podłożach jest powszechnym problemem na rynku. Obecne rozwiązania obejmują głównie kombinację produktów wymagających długiego, złożonego i kosztownego procesu instalacji. Modul'up TE to łatwe, ekonomiczne i bezproblemowe rozwiązanie do montażu na wilgotnych podłożach. Może być instalowany w obszarach o dużym natężeniu ruchu i oferuje korzyści wynikające z łatwej instalacji.

8420 | clay oak xl

8422 | carbon oak xl

8483 | scandinavian oak

8413 | natural oak

8421 | polar oak

8412 | grey silver oak

8513 | blond chill oak

8514 | pure chill oak

8512 | smoked chill oak

9201 | light hybrid wood concrete

9209 | dark hybrid wood concrete

311 | light grey zebrano

313 | sand zebrano

121 | grey linea

132 | charcoal linea

8224 | brown rustic oak

8229 | burned charcoal rustic oak



302 | light grey nairobi

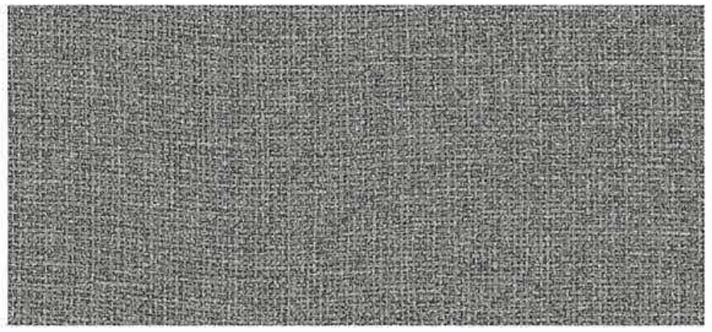

312 | anthracite nairobi

303 | sand nairobi

304 | taupe nairobi



307 | pastel blue nairobi

333 | warm sand canvas

339 | brown canvas

337 | indigo blue canvas

332 | light grey canvas

342 | natural grey canvas

651 | silver slabstone

659 | mercury slabstone



572 | medium grey cement

573 | clay cement

570 | chalk cement

579 | slate cement

713 | peanut concrete

771 | silver concrete

761 | steel concrete

742 | pewter concrete

9501 | neutral grey dissolved stone

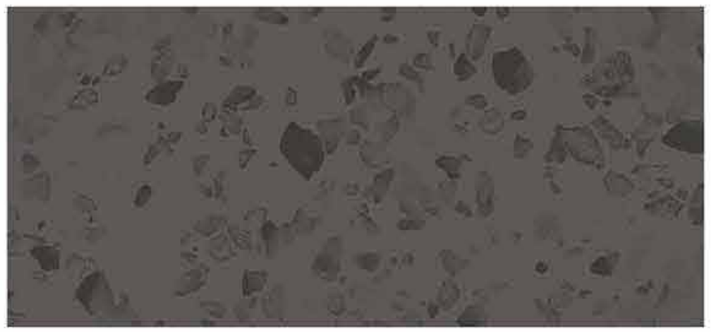

9502 | lead grey dissolved stone

904 | graphite stromboli

902 | bronzite stromboli

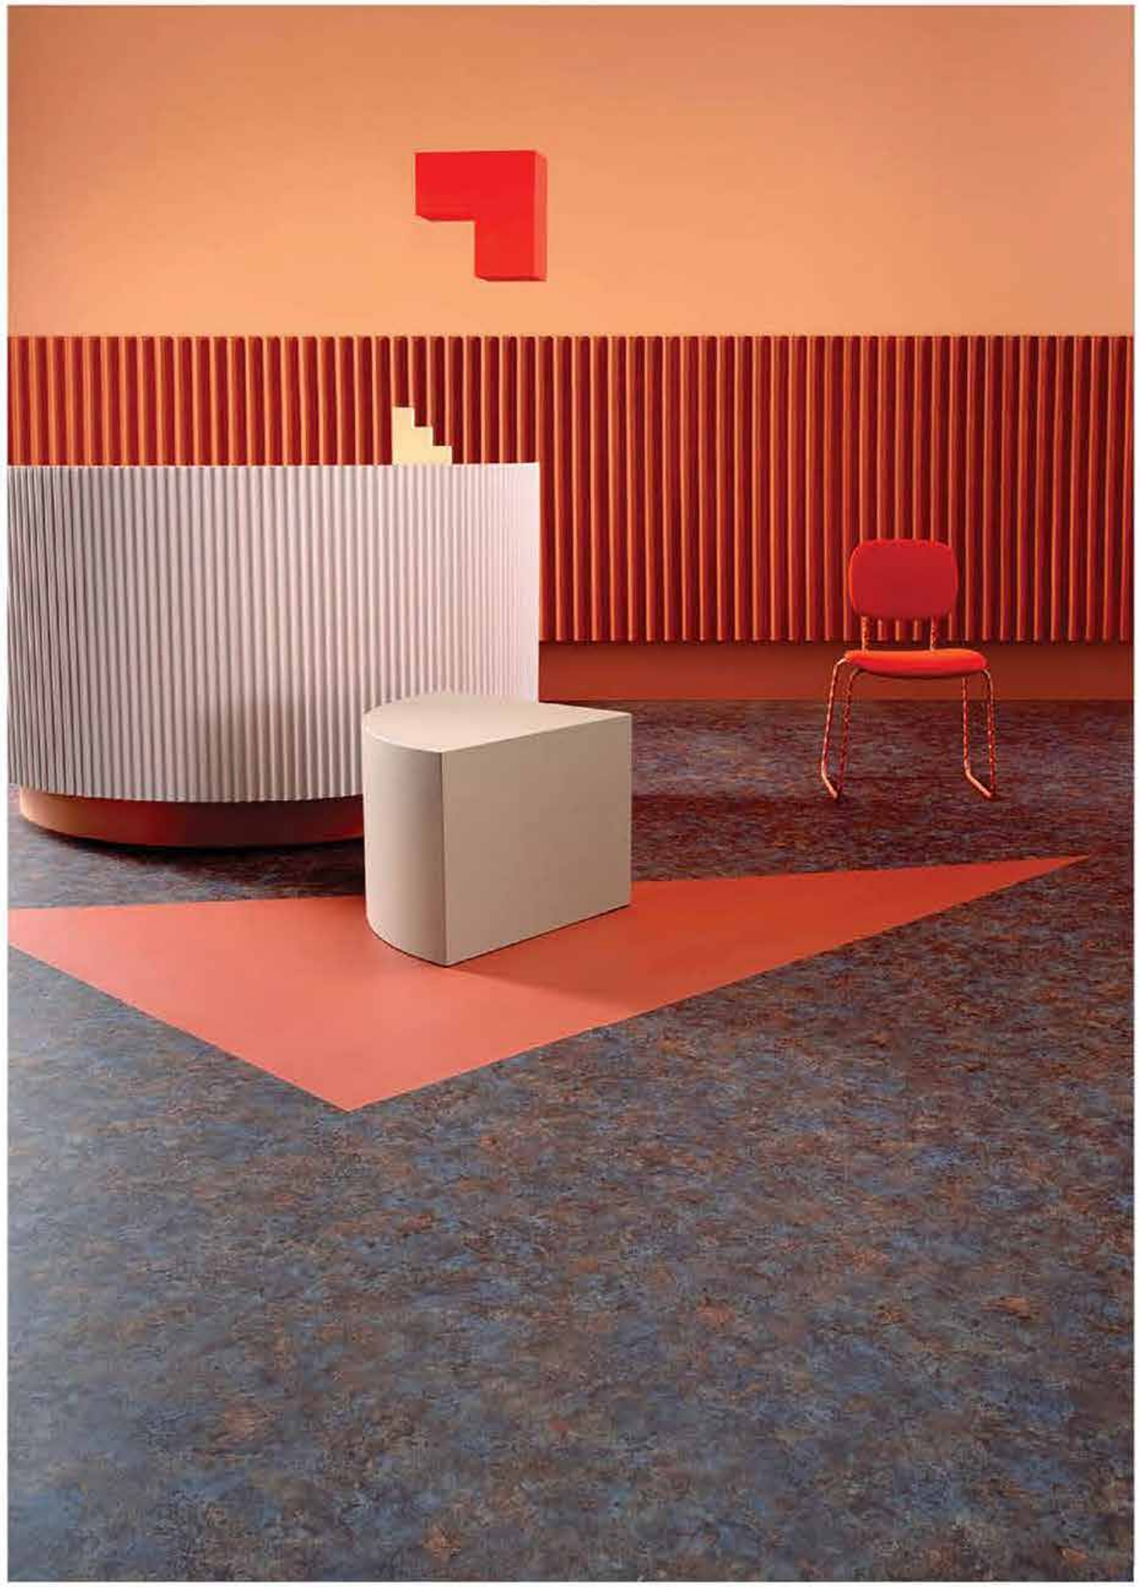

200 | ivory canyon

223 | sand canyon

211 | light grey canyon

212 | grey canyon

209 | medium grey canyon

3801 | pearl cristal

3812 | light grey cristal

3819 | medium grey cristal

3811 | grey beige cristal

863 | beige grey uni

922 | steel grey topography

919 | grey topography

9100 | multi color splash LRV 00

861 | light grey uni LRV 00

862 | stone grey uni



9602 | grey graphito

402 | grey & white doodle LRV 00

869 | charcoal uni LRV 00

9609 | black graphito LRV 00

409 | black & white doodle LRV 00

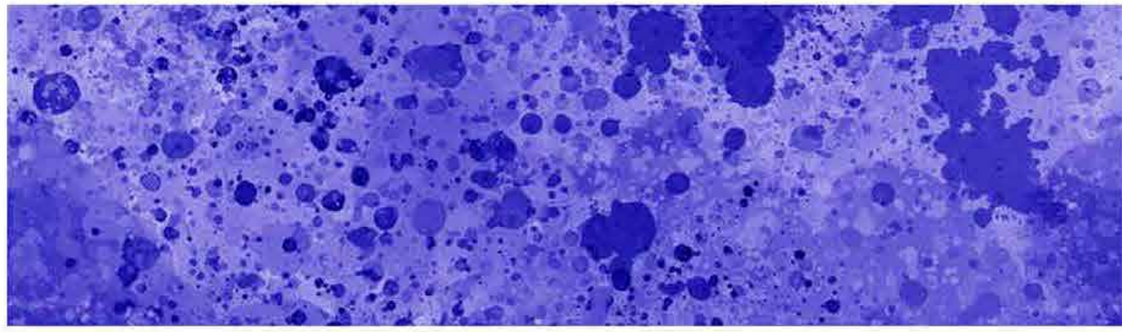

9107 | indigo color splash LRV 00

865 | yellow uni

405 | yellow doodle

235 | lemon canyon

866 | mandarine uni

876 | orange uni

886 | red uni



406 | red doodle



9406 | coral terrazo

868 | lime uni

928 | lime topography

248 | lime green canyon

878 | dark green uni

408 | dark green doodle

9608 | green graphito

867 | blue uni

407 | blue doodle

9607 | blue graphito

877 | dark blue uni LRV 00



267 | cobalt blue canyon

9402 | natural terrazzo



4807 | lilac stardust

4803 | vanilla stardust

4806 | soft peach stardust

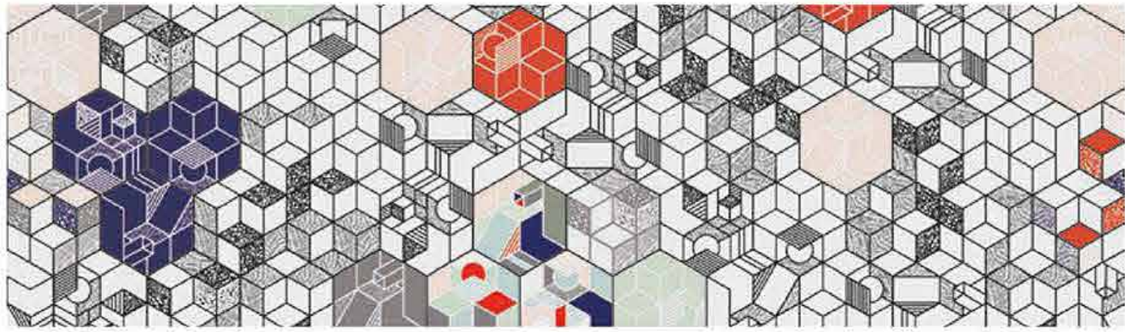

9307 | pastel kubik



4808 | soft pistache stardust

4818 | lime stardust



4805 | golden stardust



4817 | soft blue stardust



4801 | silver stardust

4804 | copper stardust

4827 | deep blue stardust

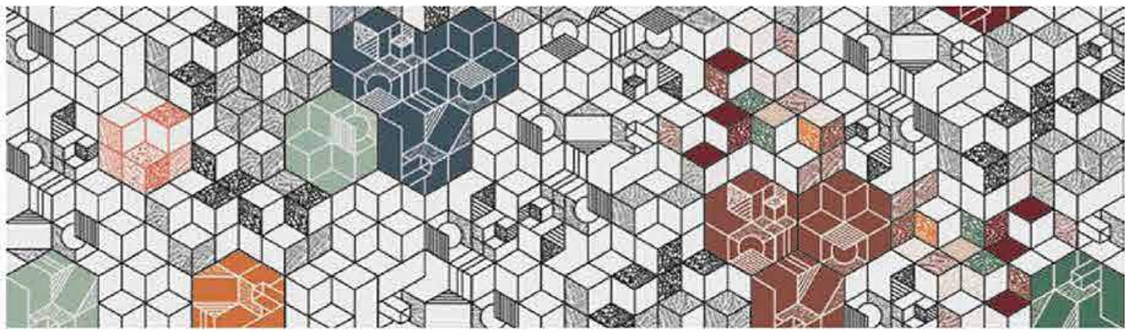

9309 | dark kubik