


# PAVIMENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO



creating better environments

**forbo**

FLOORING SYSTEMS



## Indice

- 4 Le collezioni
- 6-13 Barriere antisporcio
- 14-19 Pavimenti resilienti
- 20-41 Pavimenti tessili
- 42 Accessori
- 43 Contatti

## Creare ambienti migliori nel mondo ferroviario

La Forbo ha un'offerta di prodotti completa e conforme alle normative vigenti per il settore delle ferrovie. Forniamo una gamma eccezionale di pavimenti che soddisfano ogni requisito per treni dell'alta velocità, treni interregionali, treni regionali, linee leggere, vagoni della metropolitana e tram.

Il nostro portafoglio prodotti comprende barriere antisporcio altamente performanti, pavimenti in linoleum, tessili, floccati e il più vasto assortimento di disegni e colori esistente sul mercato, per una scelta praticamente infinita. Forniamo inoltre tutti i prodotti accessori, adesivi e attrezzi per la posa.

Vantiamo una notevole esperienza nella logistica e tempistica per qualsiasi progetto nuovo o di rifacimento. Lavoriamo in stretta collaborazione con i clienti per rispondere puntualmente a ogni richiesta e offrire un servizio di ottimo livello.

Se cercate una soluzione unica ed esclusiva per la pavimentazione, i nostri Area Manager lavoreranno con il Team di Design della Forbo, di grande esperienza e talento, per realizzare soluzioni personalizzate e su misura, che conferiscono agli interni del treno un aspetto unico e individuale.

### Lavorare con la Forbo significa:

- *Un fornitore unico e affidabile di pavimenti*
- *La scelta più ampia e versatile nel panorama delle pavimentazioni*
- *Un servizio di design personalizzato*
- *Consulenza globale, supporto e gestione trasversale del progetto.*


La Forbo garantisce un'eccezionale soluzione completa per pavimenti nel settore ferroviario.



FLOORING SYSTEMS



Pavimenti per il trasporto su rotaia:

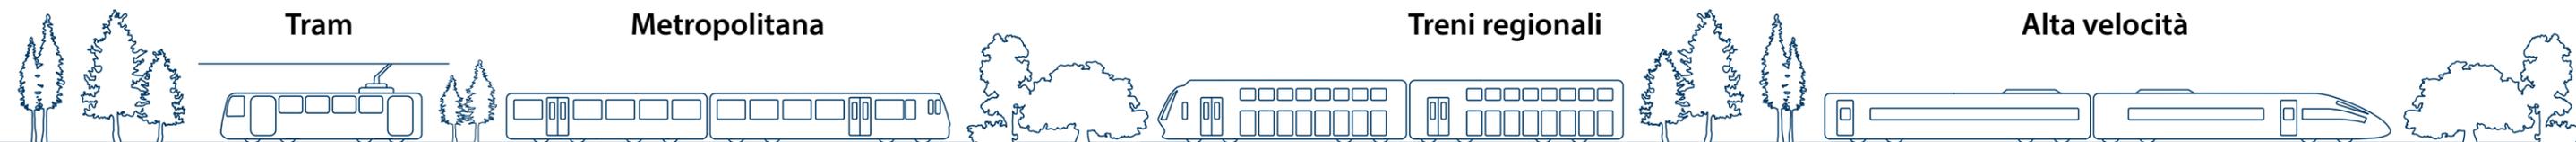

Barriera antisporco

**coral**<sup>®</sup> FR

**Vantaggi:**  
Rimuove lo sporco; assorbe il bagnato; maschera lo sporco.

**coral**<sup>®</sup> classic FR

**coral**<sup>®</sup> duo FR

**coral**<sup>®</sup> brush blend FR

**coral**<sup>®</sup> brush pure FR

Pavimenti resilienti

**marmoleum**<sup>®</sup> FR

**Vantaggi:**  
Naturale, sostenibile, resistente ai graffi, facile da pulire.

**marmoleum**<sup>®</sup> real FR

**marmoleum**<sup>®</sup> striato FR

Pavimento tessile

**tessera**<sup>®</sup> FR

**Vantaggi:**  
Caldo; confortevole; antiscivolo; buone proprietà acustiche.

**tessera**<sup>®</sup> alignment FR

**tessera**<sup>®</sup> helix FR

**flotex**<sup>®</sup> FR

**Vantaggi:**  
Facile da pulire, ampia possibilità di personalizzazione del design e lunga durata.

**flotex**<sup>®</sup> colour FR

**flotex**<sup>®</sup> vision FR

**coral**<sup>®</sup> move FR

**Vantaggi:**  
Ampia versatilità del design, assorbimento del bagnato, caldo, confortevole e lunga durata.

# coral<sup>®</sup> FR

Barriere antisporco che trattengono oltre il 50% di sporco e bagnato

## coral<sup>®</sup> FR

La prima impressione è fondamentale. Per questo motivo una pavimentazione efficace all'ingresso dei vagoni e della carrozza ristorante è fondamentale per la progettazione di un treno moderno.

Rimuovendo sporco e bagnato dalla suola delle scarpe e dalle rotelle del bagaglio, una barriera antisporco ben progettata riduce e rallenta l'usura dei pavimenti interni, riduce gli interventi di pulizia e dei costi di manutenzione e migliora la sicurezza dei passeggeri perché diminuisce il rischio di scivolamento.

### Vantaggi:

- Elevato potere assorbente
- Barre raschianti per pulizia efficace
- Alta capacità di trattenere lo sporco
- Ottimo assortimento di colori e disegni
- Maschera ottimamente lo sporco
- Reazione al fuoco EN 45545 : HL2

Le barriere antisporco Coral, che forniscono la soluzione ideale per l'ingresso dei vagoni ferroviari, sono disponibili in tre versioni: Classic, Brush e Duo, ciascuna con vantaggi unici.



La struttura è una combinazione di robuste fibre in poliammide

Un supporto primario

Un supporto in lattice che migliora la reazione al fuoco



# coral<sup>®</sup> classic FR

Il migliore sistema pulente che assorbe il bagnato.

Coral classic è disponibile in 12 colori



4750 | warm black



4730 | raven black



4701 | anthracite



4721 | mouse grey



4751 | silver grey



4752 | azure



4727 | navy blue



4764 | taupe



4756 | bronzetone



4744 | espresso



4766 | spice brown




4754 | ocher

Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.

# coral<sup>®</sup> duo FR

Per una rimozione dello sporco imbattibile, specialmente in zone delimitate.


Coral Duo è disponibile in 8 colori



9729 | wiltshire red




9730 | black diamond



9721 | dark steel



9727 | volga blue



9725 | cafe bahia



9716 | imperial gold



9714 | sicilian sand



9710 | luna pearl

Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.


# coral<sup>®</sup> brush blend FR

Disegni unici con prestazioni eccezionali.

Coral Brush Blend è disponibile in 9 colori




5750 | aztec black



5741 | cannon grey



5745 | woodsmoke grey



5747 | zodiac blue



5742 | atoll blue



5748 | pesto green



5749 | voodoo purple



5766 | cognac brown




5744 | coir brown

Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.

# coral<sup>®</sup> brush pure FR

Un prodotto completo che rimuove sporco e bagnato.

Coral Brush Pure è disponibile in 12 colori

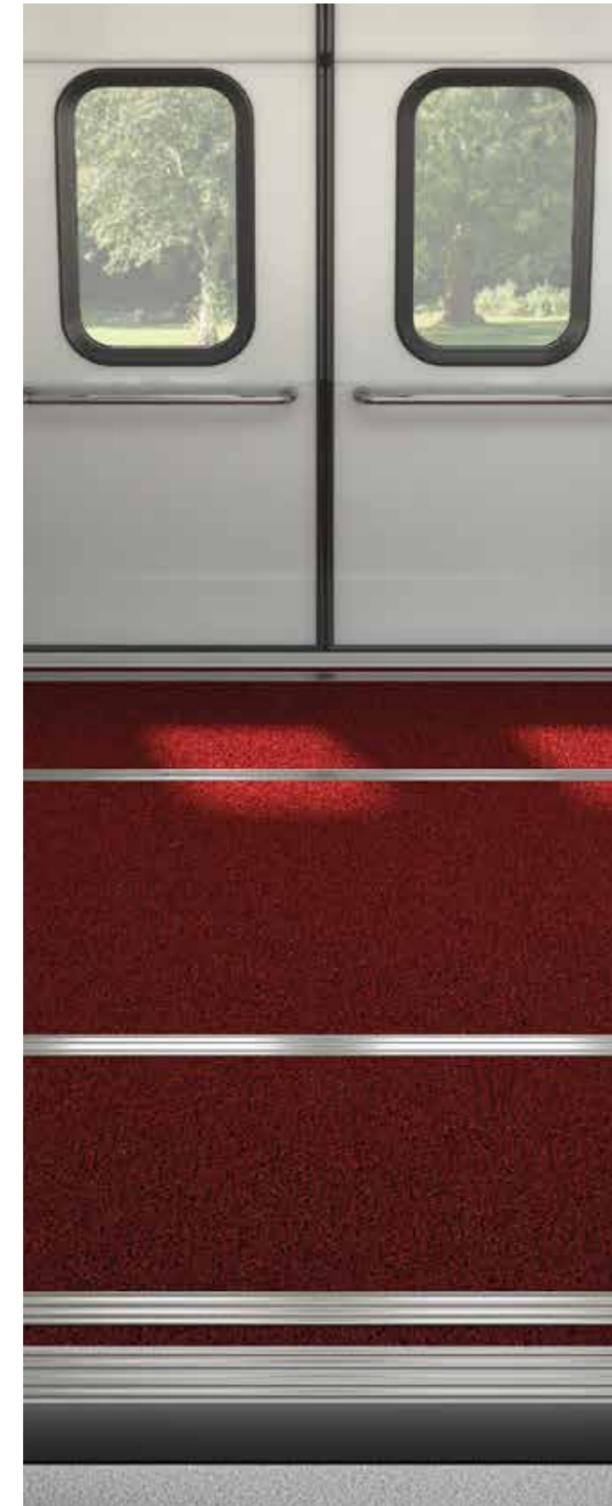

5730 | vulcan black




5710 | asphalt grey




5715 | charcoal grey



5720 | gondola black



5721 | hurricane grey




5714 | shark grey



5727 | stratos blue



5719 | bossanova purple



5729 | sangria red



5723 | cardinal red




5726 | jambalaya brown



5724 | chocolate brown

Tutti i prodotti Coral FR sono disponibili su ordinazione.

## SPECIFICHE TECNICHE

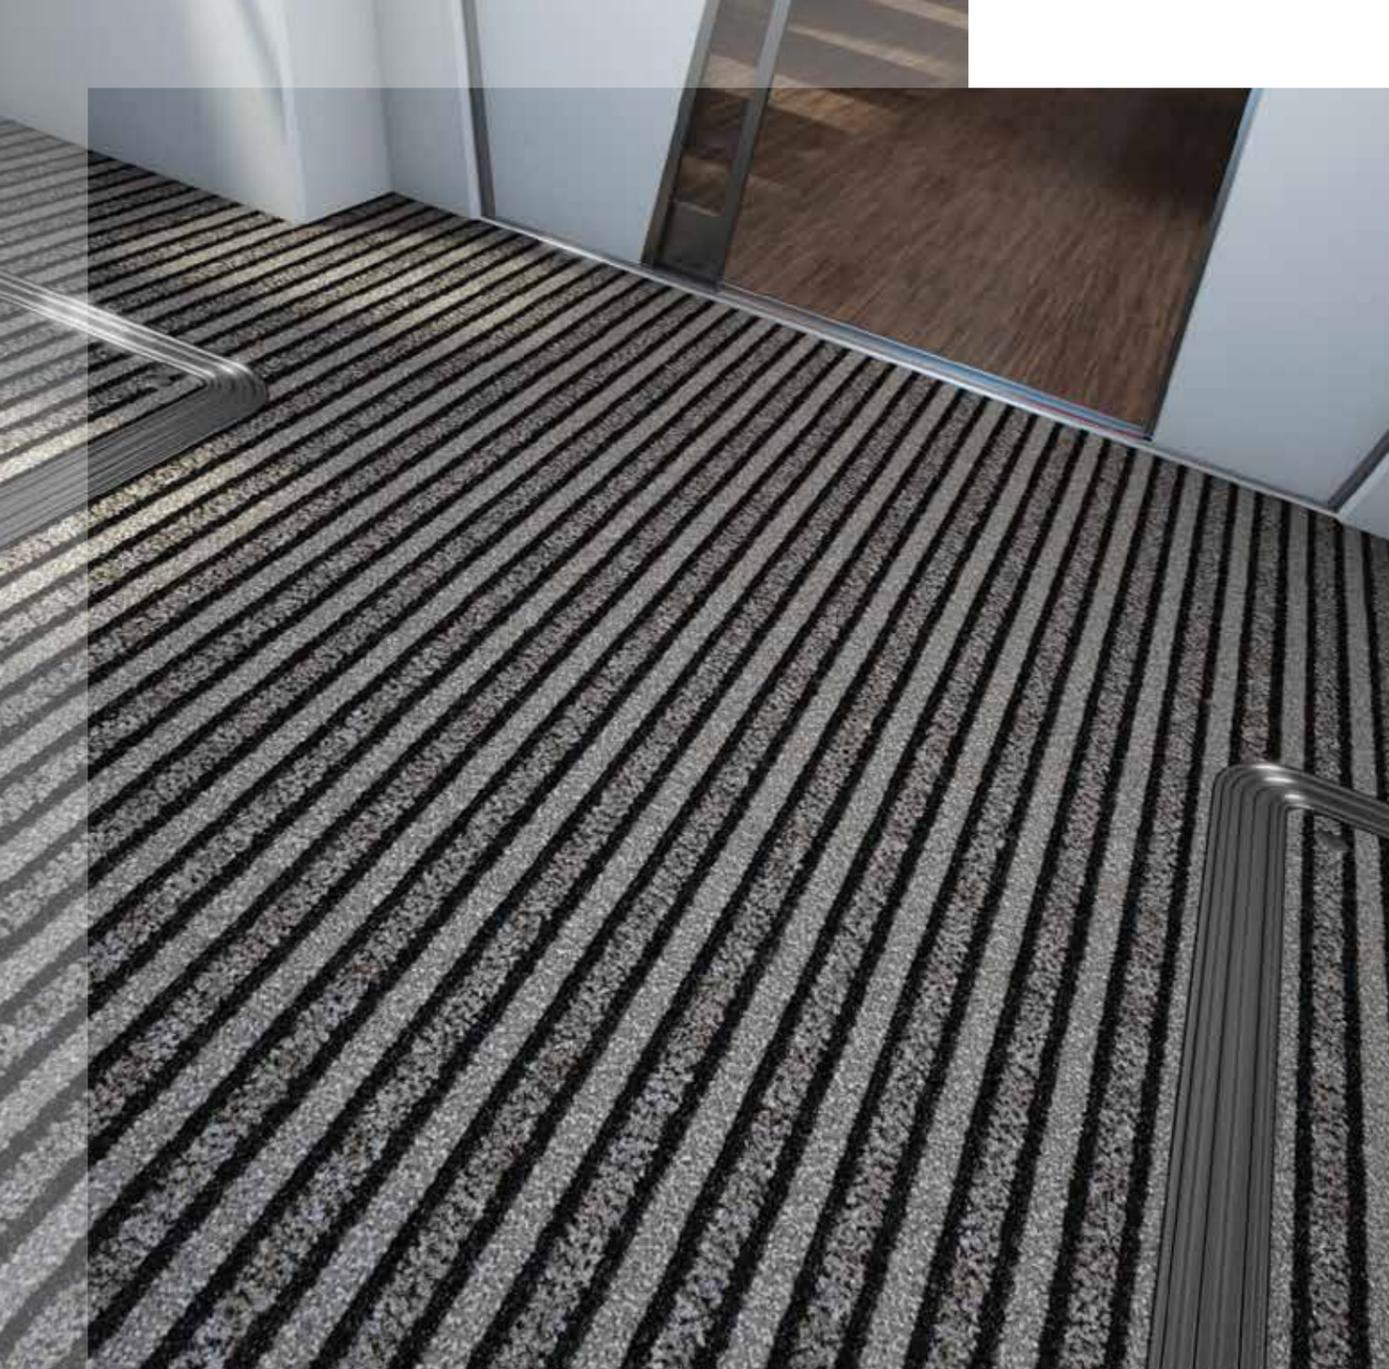

### Specifiche tecniche

Coral soddisfa i requisiti della norma EN 1307

		<b>Coral brush pure/blend FR</b>	<b>Coral classic FR</b>	<b>Coral duo FR</b>
 Spessore totale	ISO 1765	9 mm	8,5 mm	9 mm
 Larghezza rotoli	EN-ISO 24341	185 cm (personalizzabile)	185 cm (personalizzabile)	185 cm (personalizzabile)
 Lunghezza rotoli	EN-ISO 24341	27,5 m (personalizzabile)	27,5 m (personalizzabile)	27,5 m (personalizzabile)
Ordine minimo		50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>
 Peso totale	ISO 8543	3.400 grammi/m <sup>2</sup>	3.400 grammi/m <sup>2</sup>	3.000 grammi/m <sup>2</sup>
Densità del filato	ISO 8543	920 grammi/m <sup>2</sup>	900 grammi/m <sup>2</sup>	670 grammi/m <sup>2</sup>
Spessore del filato	ISO 1766	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Fibre		Econyl poliammide rigenerato al 100%	100% poliammide-BCF solution dyed	Poliammide al 100% di cui 66% Econyl rigenerato
 Resistenza alla luce	EN-ISO 105/B02	4-5	7-8	4-5
 Resistenza elettrica	ISO 10965	> 10 <sup>9</sup> Ω	> 10 <sup>9</sup> Ω	> 10 <sup>9</sup> Ω
 Assorbimento rumore da contatto	EN-ISO 717-2	Δ Lw = circa 32 dB	Δ Lw = circa 31 dB	
Test di infiammabilità	EN 45545-2	HL2	HL2	HL2
	BS6853	1b	1b	
	DIN 5510-2		SF 1-3	
	ASTM E.648 ASTM E.662	Classe 1 idoneo	Classe 1 idoneo	Classe 1 idoneo
	NF P 92-501 NF F 16-101	M3 F1	M2 F1	M3 F1

Coral soddisfa i requisiti della norma EN 14041



 Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
 Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
 Potenziale elettrostatico sulle persone	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
 Conducibilità termica	EN 12524	0,093 m <sup>2</sup> K/W	0,13 m <sup>2</sup> K/W	0,140 m <sup>2</sup> K/W

Coral FR è disponibile su ordinazione

Colori personalizzati per alcuni disegni Coral



**coral**<sup>®</sup> FR

Se non trovate il colore che fa per voi nelle nostre collezioni Coral FR, contattateci per realizzare il colore che soddisfi le vostre esigenze.

# marmoleum® FR

Il pavimento resiliente  
più sostenibile

## marmoleum® FR


La storia di Marmoleum affonda le sue radici oltre 150 anni fa. Questo rivestimento per pavimenti completamente naturale è da sempre rinomato per sostenibilità, durata e qualità.

Per il settore ferroviario, Marmoleum FR offre una completa versatilità per colori e disegni, ma ciò che rende veramente speciale questa pavimentazione è l'alta percentuale di materie prime naturali e il contenuto di materiale riciclato e rinnovabile.

Tutti i pavimenti Marmoleum FR sono dotati del finish Topshield2, un doppio trattamento a raggi UV che fornisce resistenza ai graffi e alle rigature, facilità di manutenzione e conserva a lungo l'aspetto originario. Grazie alle proprietà batteriostatiche naturali e alla resistenza agli agenti chimici, Marmoleum FR è la soluzione ideale per veicoli con elevato transito.

### Vantaggi:

- Struttura omogenea duratura
- Basso costo di gestione: può essere riparato e ripristinato
- Resistente alle bruciature di sigaretta
- Ampio assortimento di colori per ogni disegno.
- Reazione al fuoco secondo standard EN 45545: HL2 / HL3




topshield<sup>2</sup>



Topshield2, un finish superficiale a doppio strato a base d'acqua

Strato superiore di linoleum


Supporto naturale in iuta

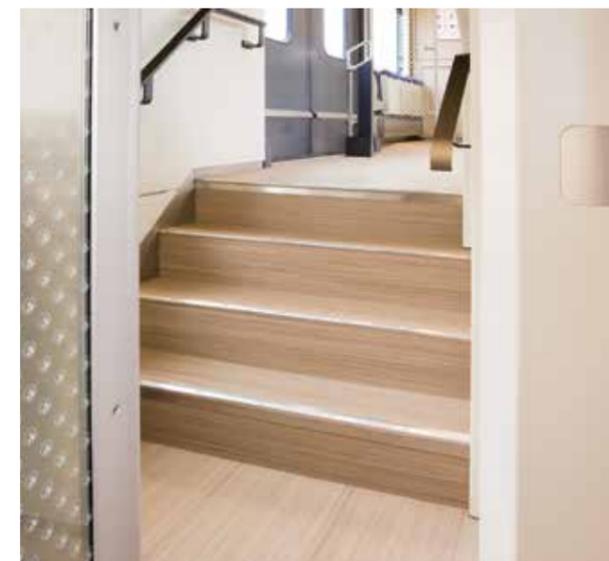

# marmoleum® real FR

Sostenibilità e durata abbinati a qualità e design innovativo.

Marmoleum FR è disponibile in 59 colori

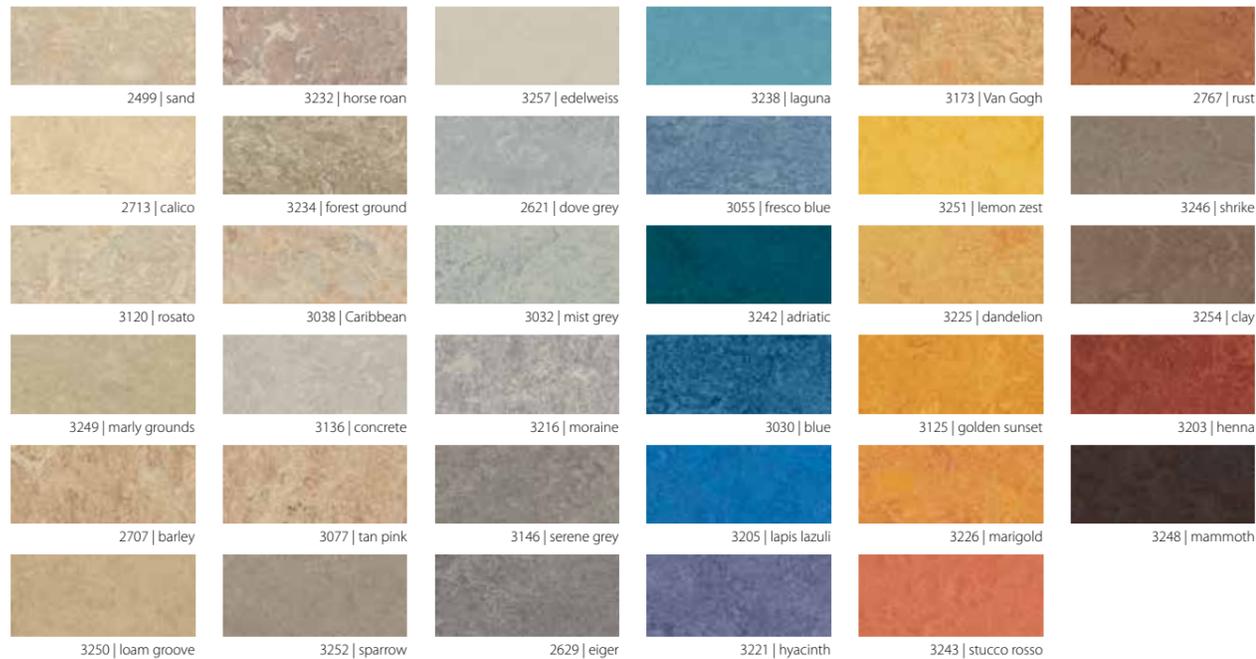


# marmoleum® striato FR

Disegni direzionali unici: un complemento per interni naturali.

Marmoleum Striato è disponibile in 18 colori



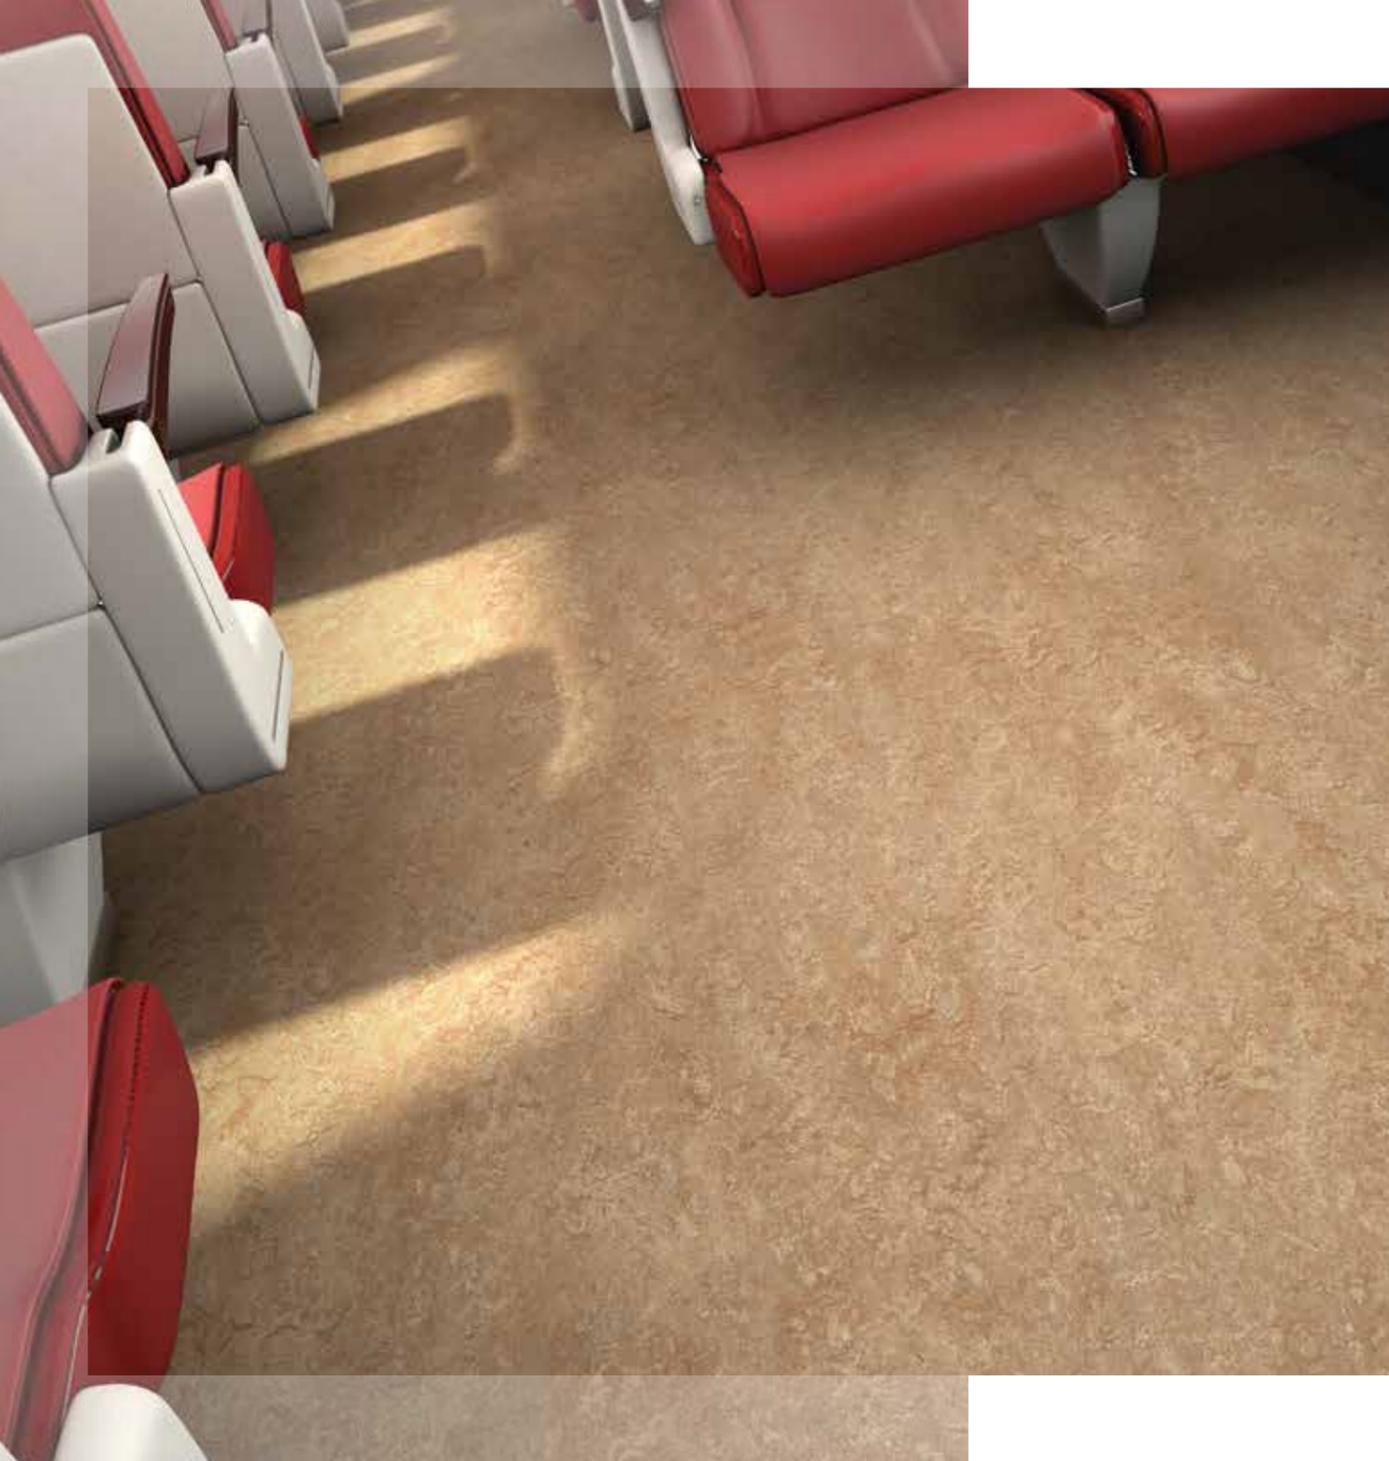

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche tecniche

Marmoleum soddisfa i requisiti della norma EN 1307

		<b>Marmoleum real FR</b>	<b>Marmoleum striato FR</b>
	Spessore totale	EN-ISO 24346 2,5 mm	2,5 mm
	Larghezza rotolo	EN-ISO 24341 200 cm	200 cm
	Lunghezza rotolo	EN-ISO 24341 ≤ 32 m	≤ 32 m
	Ordine minimo	3.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
	Peso totale	EN-ISO 23997 2.900 grammi/m <sup>2</sup>	2.900 grammi/m <sup>2</sup>
	Impronta residua	EN-ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
	Resistenza alla luce	EN-ISO 105/B02 ≥ 6	≥ 6
	Flessibilità	EN-ISO 24344 Ø 40 mm	Ø 40 mm
	Resistenza agli agenti chimici	EN-ISO 26987 Resistente agli agenti chimici (acidi diluiti, oli, grassi, alcol, acqueragia, ecc.). Non resiste all'azione prolungata degli alcali.	Resistente agli agenti chimici (acidi diluiti, oli, grassi, alcol, acqueragia, ecc.). Non resiste all'azione prolungata degli alcali.
	Resistenza elettrica	EN 1081 1-10 <sup>6</sup> <R1<1-10 <sup>8</sup> Ω	1-10 <sup>6</sup> <R1<1-10 <sup>8</sup> Ω
	Assorbimento rumore da contatto	ISO 717-2 Δ Lw = ≥ 5 dB	Δ Lw = ≥ 5 dB
	Test di infiammabilità	EN 45545-2 HL2	HL3
		BS6853 1a	
		DIN 5510-2 SF 1-3	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662 Classe 1 idoneo	

Marmoleum soddisfa i requisiti della norma EN 14041



EN 14041

	Reazione al fuoco	EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico sulle persone	EN 1815 < 2 kV	< 2 kV
	Conducibilità termica	EN 12524 0,17 W/m·K	0,17 W/m·K

Marmoleum FR è disponibile su ordinazione

Colori speciali per alcuni disegni



Marmoleum

## marmoleum<sup>®</sup> FR

Se non trovate il colore che fa per voi, contattateci per individuare insieme il colore che soddisfi le vostre esigenze.



# tessera® FR



Pavimenti tessili famosi per estetica e prestazioni negli ambienti più esigenti

## tessera® FR

Tessera FR è una collezione di pavimenti tessili robusti ed eleganti, proposti con diverse strutture del filato, tutti progettati per fornire massime prestazioni e qualità estetiche. La posa di queste pavimentazioni nel settore ferroviario migliora in modo significativo l'acustica e il confort.

### Vantaggi:




- Durata e conservazione dell'aspetto originario
- Fatto di nylon al 100%
- Flessibilità alla colorazione
- Antiscivolo
- Reazione al fuoco EN 45545 : HL2

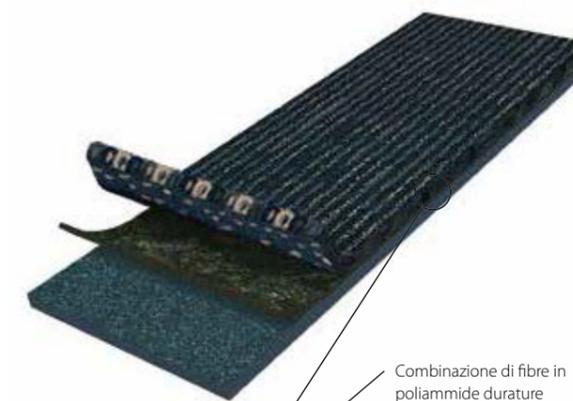

Combinazione di fibre in poliammide durature

Supporto principale


Supporto in lattice per elevata resistenza al fuoco

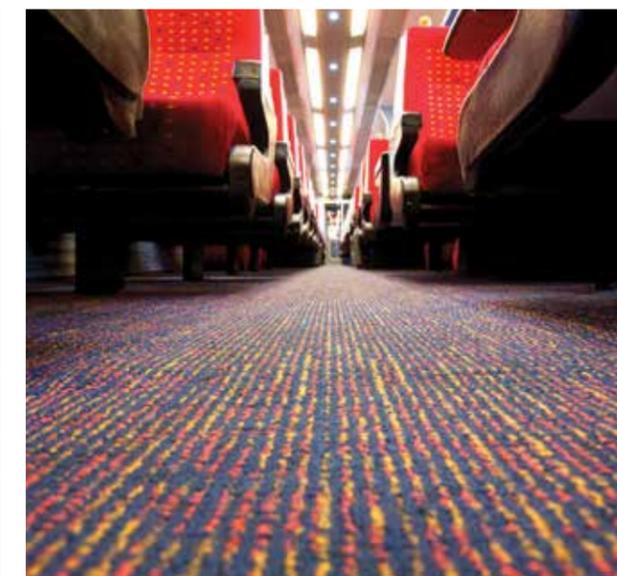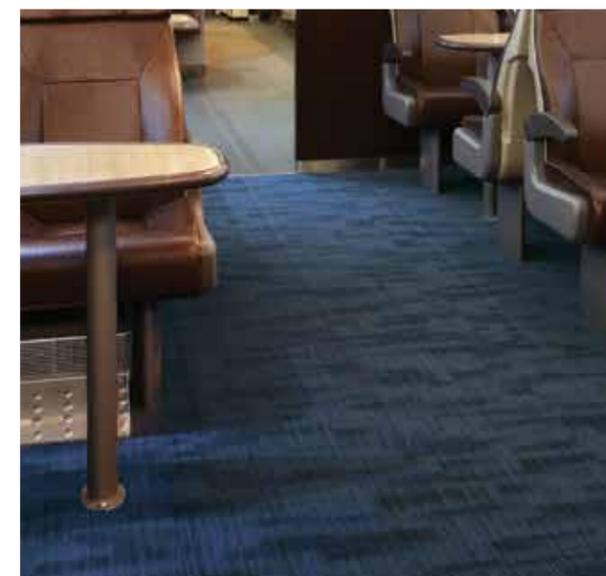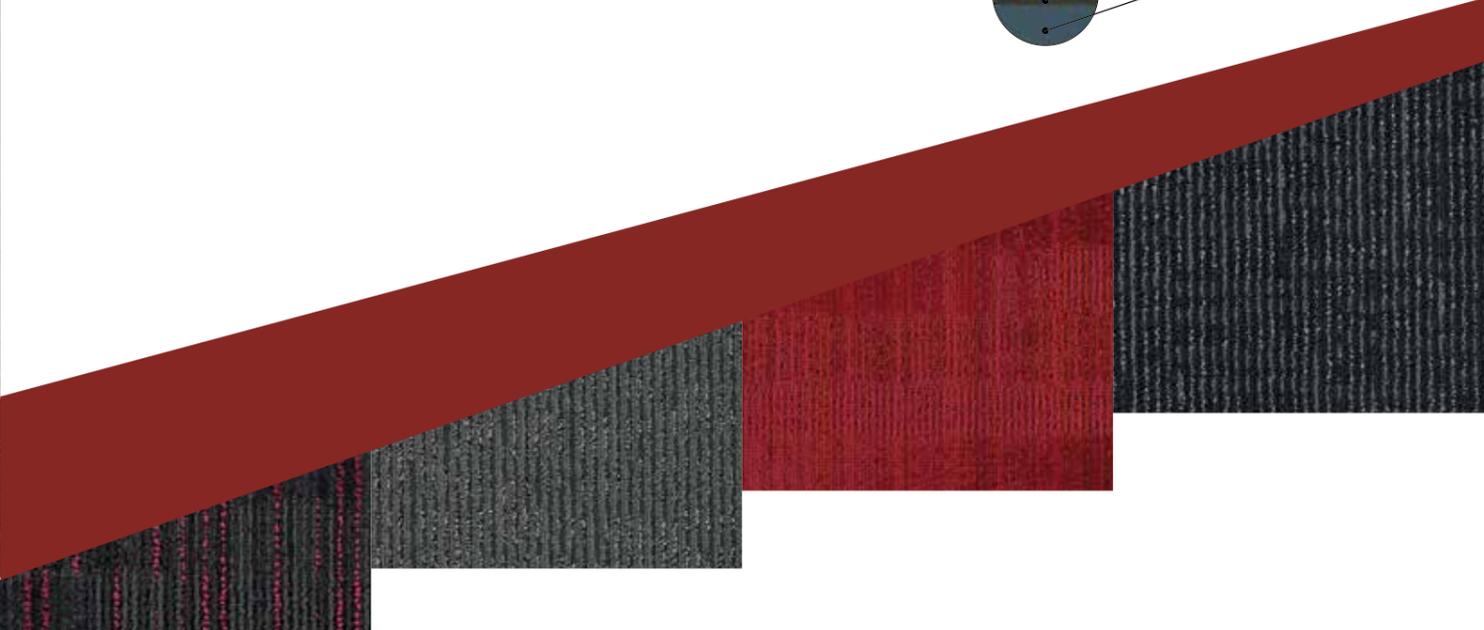

# tessera<sup>®</sup> alignment FR

Elegante e strutturato, ottimo complemento al moderno design per interni.

Tessera Alignment è disponibile in 24 colori

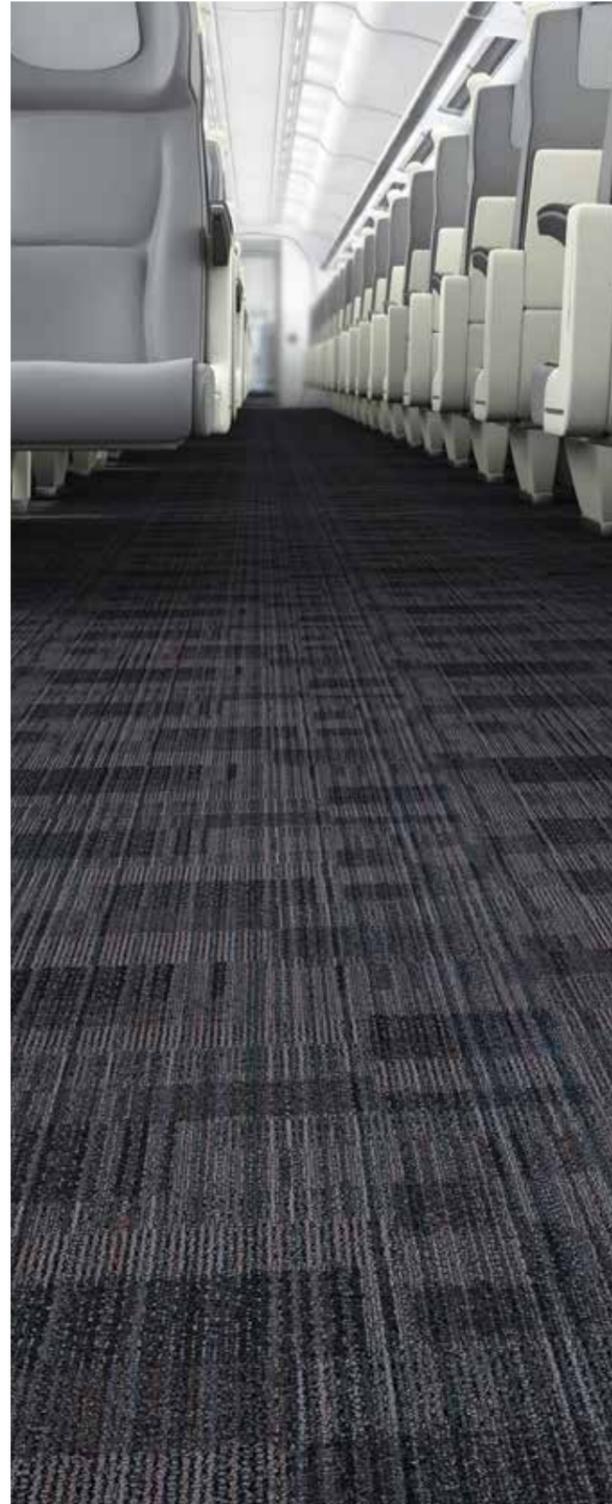


Tutti i prodotti Tessera FR sono disponibili su ordinazione.


# tessera<sup>®</sup> helix FR

Un sobrio disegno lineare che unisce una struttura ricca a un aspetto splendido.

Tessera Helix è disponibile in 13 colori

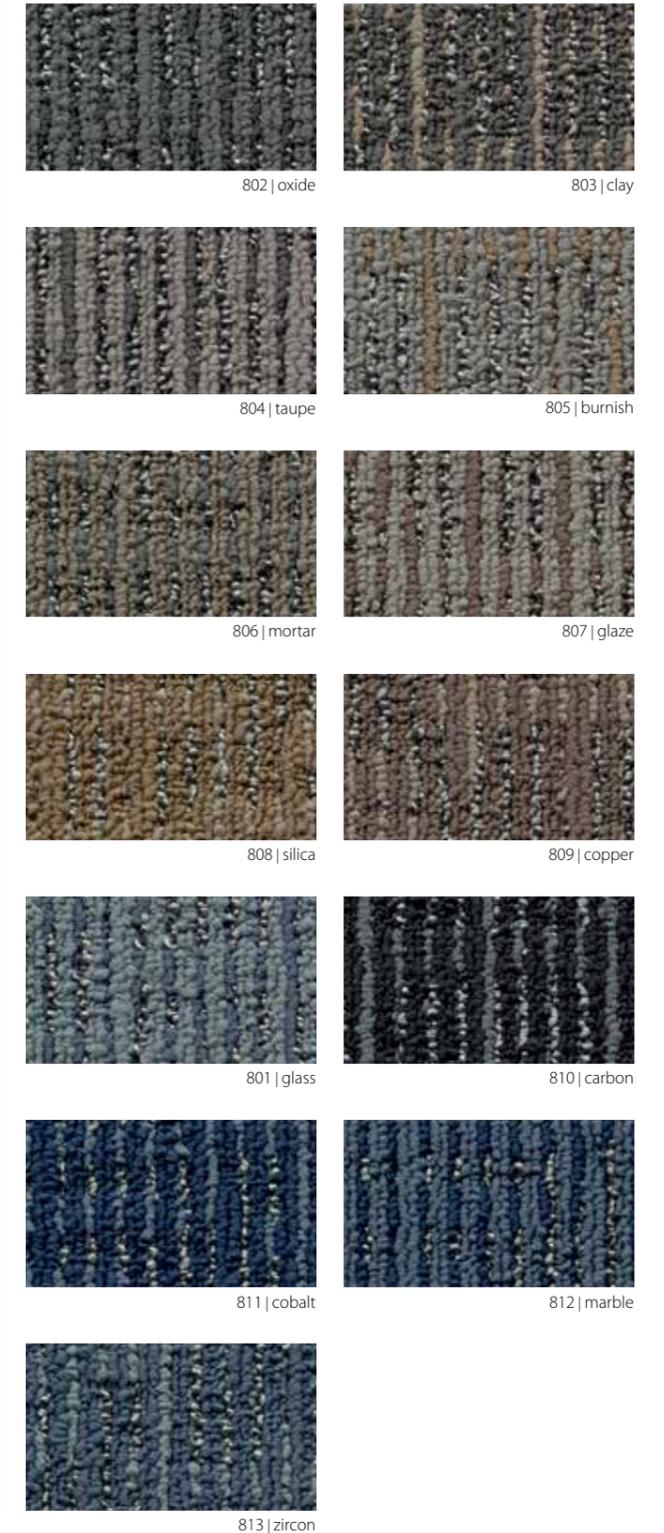

Tutti i prodotti Tessera FR sono disponibili su ordinazione.

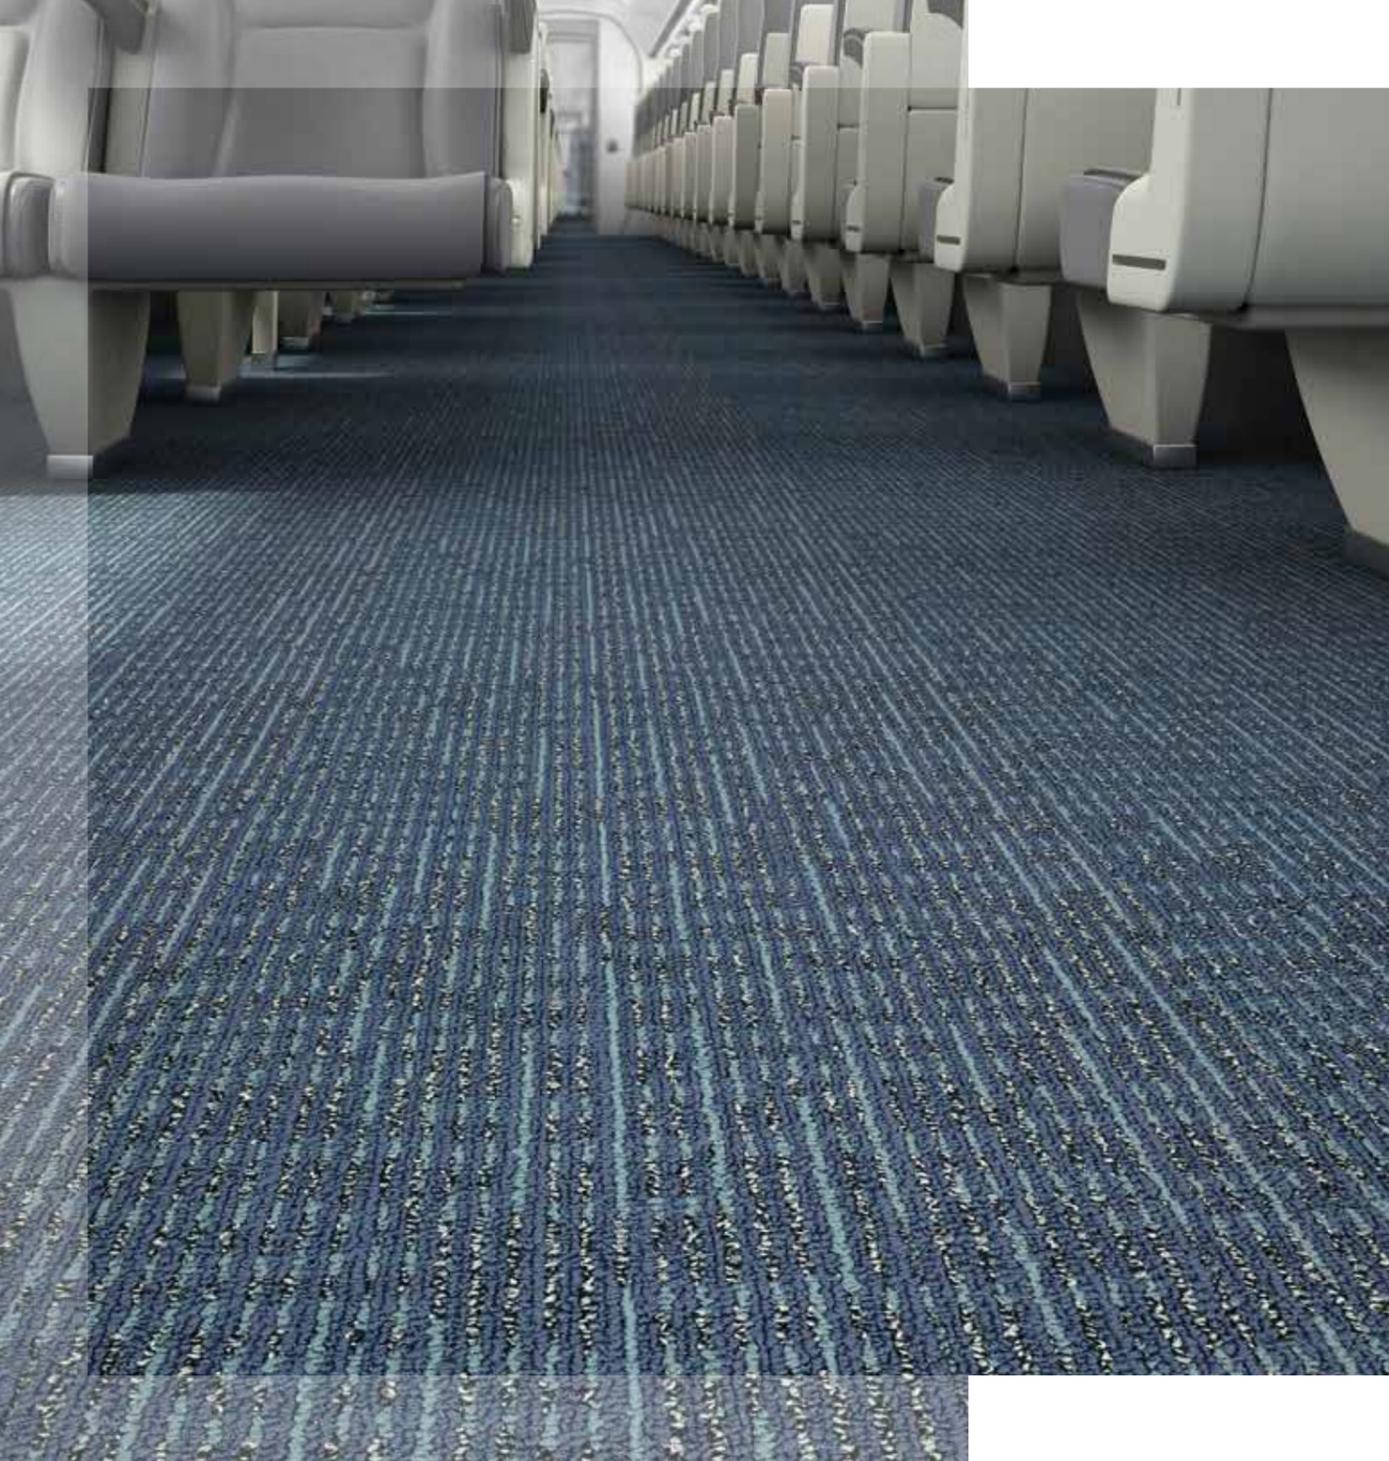

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche tecniche

Tessera soddisfa i requisiti della norma EN 1307

		<b>Tessera helix FR</b>	<b>Tessera alignment FR</b>
	Spessore totale	ISO 1765 6 mm	6 mm
	Larghezza rotolo	EN-ISO 24341 185 cm (personalizzabile)	185 cm (personalizzabile)
	Lunghezza rotolo	EN-ISO 24341 27,5 m (personalizzabile)	27,5 m (personalizzabile)
	Ordine minimo	Standard – 50 m <sup>2</sup> Colore personalizzato – 1.100 m <sup>2</sup>	Standard – 50 m <sup>2</sup> Colore personalizzato – 1.100 m <sup>2</sup>
	Peso totale	ISO 8543 3.000 grammi/m <sup>2</sup>	3.000 grammi/m <sup>2</sup>
	Peso del filato	ISO 8543 740 grammi/m <sup>2</sup>	730 grammi/m <sup>2</sup>
	Densità del filato	ISO 1766 4 mm	4 mm
	Materiale	100% poliammide-BCF	100% poliammide-BCF
	Resistenza alla luce	EN-ISO 105/B02 7-8	7-8
	Resistenza elettrica	ISO 10965 > 10 <sup>9</sup> Ω	> 10 <sup>9</sup> Ω
	Test di infiammabilità	EN 45545-2 HL2	HL2
		BS6853 1b	
		DIN 5510-2 SF 1-3	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662 Classe 1 idoneo	Classe 1 idoneo

Tessera soddisfa i requisiti della norma EN 14041



	Reazione al fuoco	EN 13501-1 B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico sulle persone	ISO 6356 < 2,5 kV	< 2,5 kV

Tessera FR è disponibile su ordinazione



## tessera<sup>®</sup> FR

Se non trovate il colore che fa per voi nella collezione di disegni Tessera FR, contattateci per individuare insieme il colore che soddisfi le vostre esigenze.



# flotex® FR



L'unico pavimento  
tessile veramente  
lavabile

## flotex® FR

Flotex FR è unico. Unisce la robustezza e lavabilità di un pavimento resiliente al confort e alle proprietà acustiche e antiscivolo della moquette.

### Vantaggi

- Duraturo
- Igienico
- Facile da pulire; facile rimozione di sporco e macchie grazie alle corte fibre di nylon
- Antiscivolo
- Batteriostatico
- Migliore qualità dell'aria (testato e approvato da Allergy UK)
- Reazione al fuoco EN 45545 : HL2

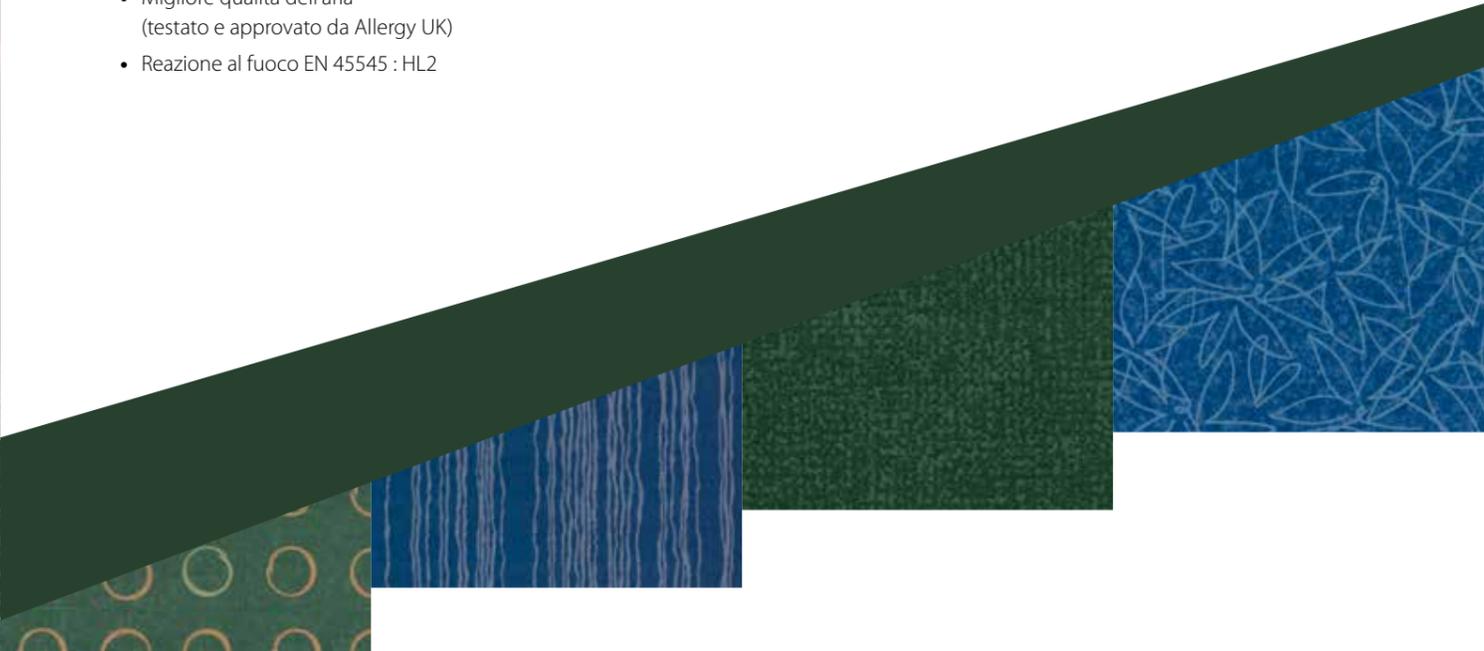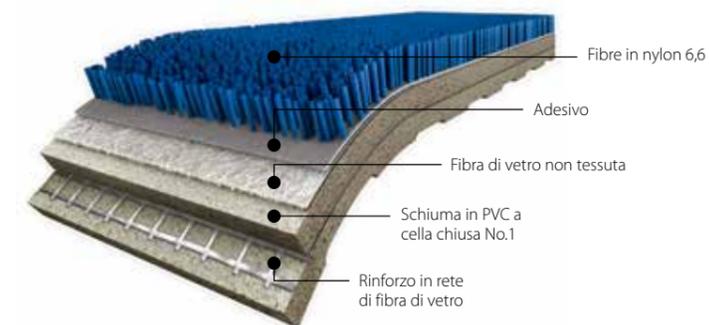


Le fibre diritte di Flotex permettono la facile rimozione dello sporco



# flotex® colour FR



La collezione Flotex Colour propone tre disegni (Metro, Penang e Calgary) che formano una rapsodia di colori attraverso tutto lo spettro cromatico.

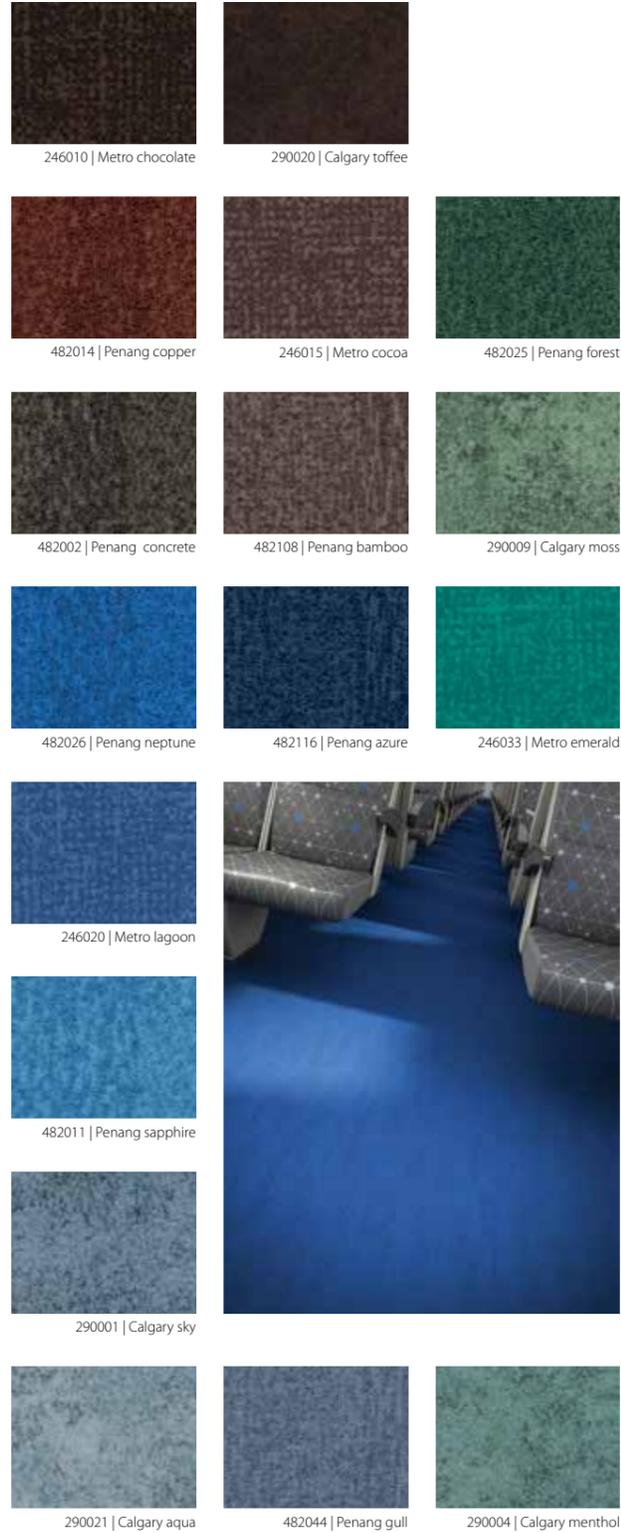

# flotex® metro FR



# flotex® penang FR

# flotex® calgary FR

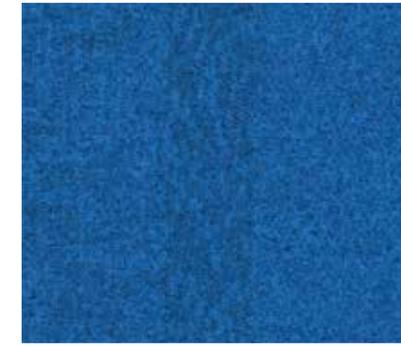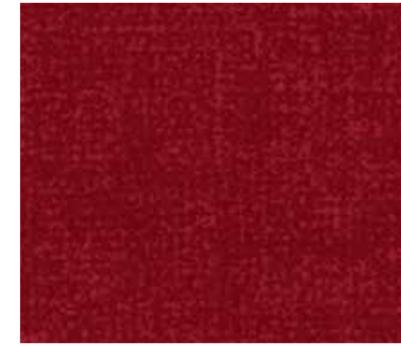

I campioni qui illustrati sono una piccola selezione dei colori disponibili.

Per vedere tutto l'assortimento colori, visionare il sito internet di Forbo Flooring Systems.

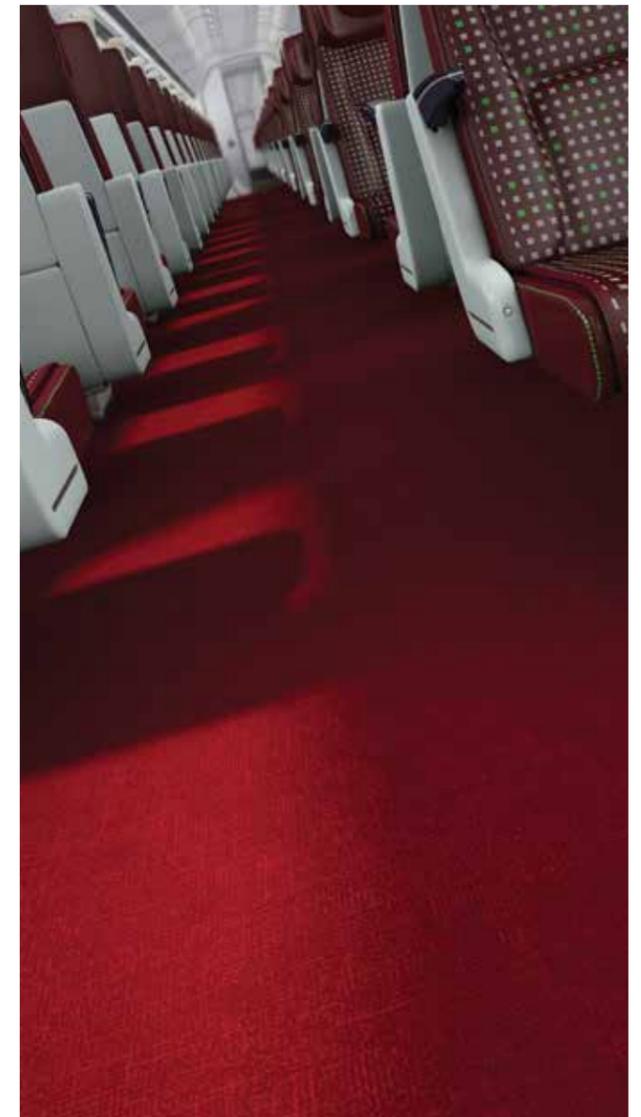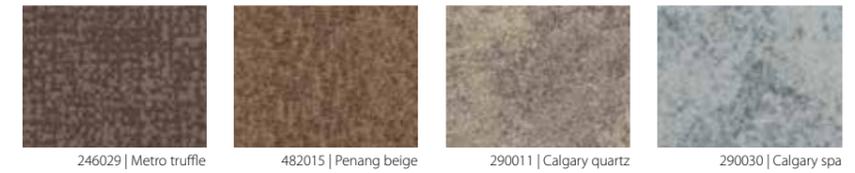


# flotex<sup>®</sup> vision FR

Flotex Vision FR offre una scelta infinita di disegni astratti, realistici, naturali o materici.



## LINES

Disegni lineari o a righe, ognuno con caratteristiche uniche, in un ampio ventaglio di colori tenui ed eleganti, fino a disegni multicolore molto complessi.

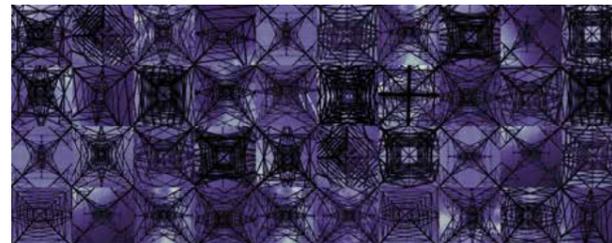

## PATTERN

Visuali strutturate e non direzionali, realizzati con un intreccio complesso di disegni.



## NATURALS

Questa collezione propone, con realismo fotografico, i disegni di materiali naturali, ad esempio legno, pietra, ceramica e sughero. La tecnologia impiegata realizza effetti straordinari, con l'ulteriore vantaggio di ottime proprietà acustiche e antiscivolo, oltre a un minor costo di gestione.

Con più di 500 articoli, Flotex Vision è ben illustrato nella nostra bacheca digitale online, che viene aggiornata costantemente. I disegni di Flotex Vision FR rientrano in sei grandi categorie, ciascuna delle quali rappresenta diverse tipologie di disegno: Floral, Lines, Shape, Pattern, Image e Naturals.



## SHAPE

Una collezione di forme e motivi che forniscono uno straordinario colpo d'occhio e comprendono disegni sia moderni che tradizionali.




## FLORAL

Una selezione di disegni floreali che vanno da realizzazioni grafiche e astratte del fiore a immagini romantiche di rose o farfalle.



## IMAGE

Una categoria di disegni che include un vasto assortimento di immagini fotografiche tra le quali si possono trovare ad esempio: prati, spiagge di sabbia, gocce d'acqua, bottoni, cartine stradali e molto altro.

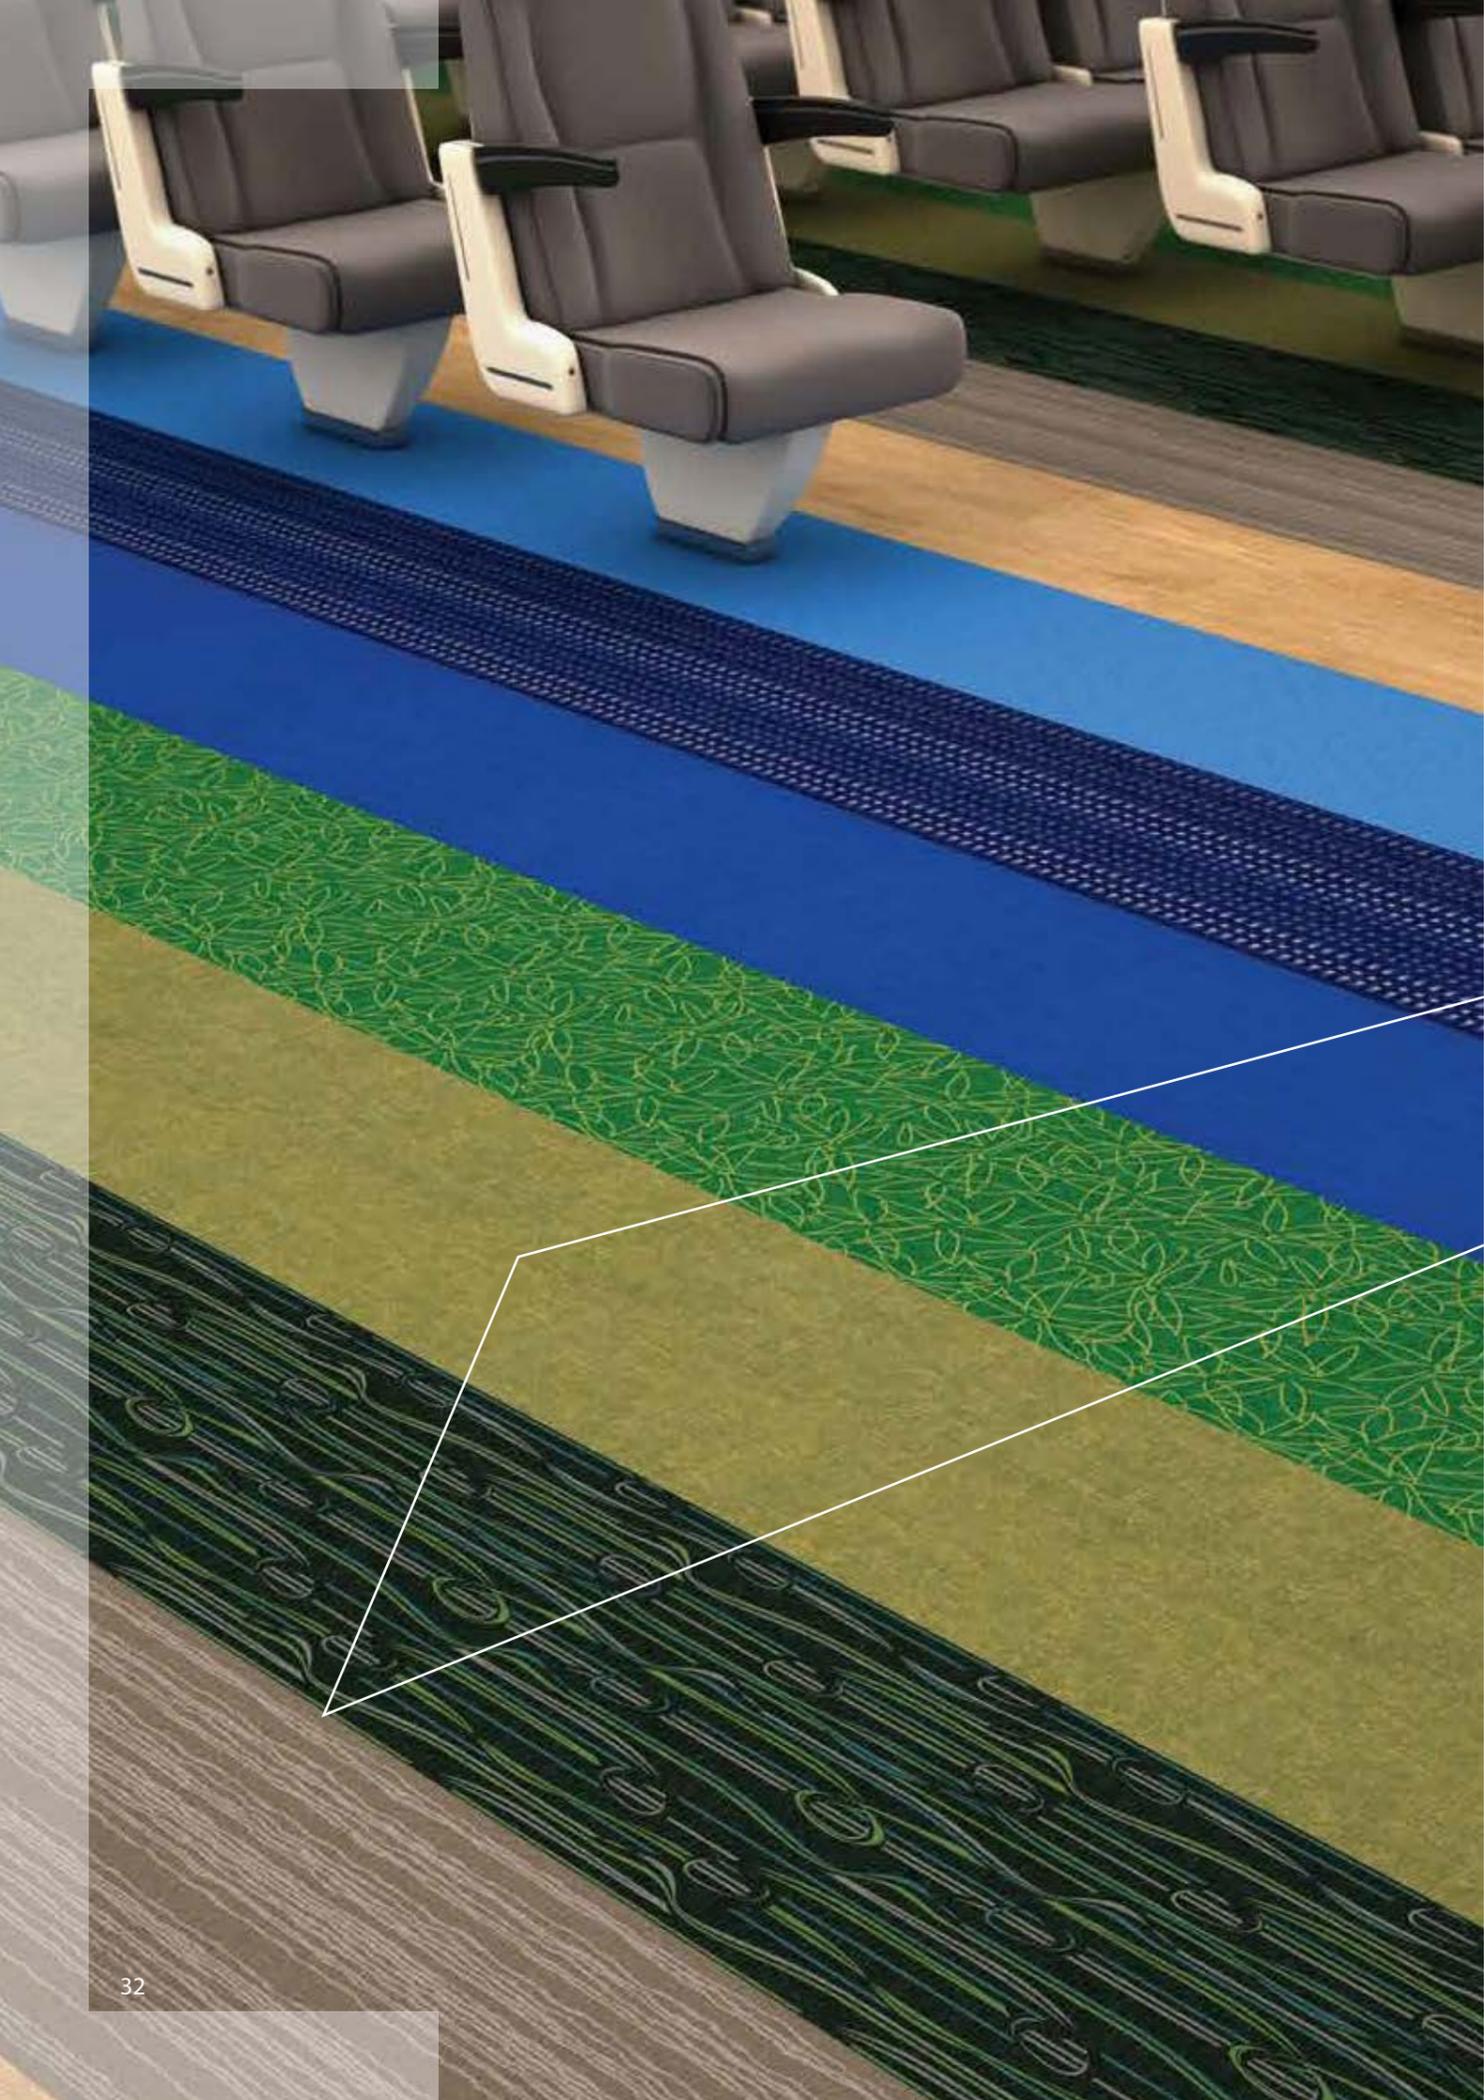

**flotex**<sup>®</sup> vision FR

## Totale libertà creativa

Flotex Vision FR è una collezione di disegni a stampa digitale ad alta definizione con visuali di qualità superiore e un effetto quasi tridimensionale. Flotex Vision FR ha 70 milioni di fibre per metro quadrato e offre così una superficie opaca e compatta, supporto ideale per la stampa e per creare disegni vividi, realistici e con elevata risoluzione fotografica, ideali per gli interni dei vagoni ferroviari.

Con Flotex Vision FR si possono ottenere tutti i colori, le tonalità e le sfumature. Molti disegni della collezione Flotex Vision possono essere realizzati in colori personalizzati, permettendo un abbinamento perfetto al colore dei vostri interni. Offriamo inoltre un servizio di personalizzazione del disegno su richiesta.



[www.flotexvision.com](http://www.flotexvision.com)



## Specifiche tecniche

Flotex è conforme ai requisiti della norma EN 1307

		<b>Flotex FR</b> <b>Flotex HD FR</b>
	Spessore totale	ISO 1765 3,3 mm
	Larghezza rotolo	EN-ISO 24341 200 cm
	Lunghezza rotolo	EN-ISO 24341 30 m
	Ordine minimo	200 m <sup>2</sup> / 1.000 m <sup>2</sup> (HD)
	Peso totale	ISO 8543 1.225 grammi/m <sup>2</sup>
	Peso del filato	ISO 8543 250 grammi/m <sup>2</sup>
	Densità del filato	ISO 1766 circa 2 mm
	Materiale del filato	100% poliammide
	Stabilità dimensionale	ISO 2551 ≤ 0,20%
	Resistenza alla luce	EN ISO 105/B02 ≥ 6
	Resistenza elettrica	ISO 10965 ≥ 10 <sup>9</sup> Ω
	Assorbimento rumore da contatto	ISO 717-2 Δ Lw = circa 22 dB
	Test di infiammabilità	EN 45545-2 BS6853 DIN 5510-2 ASTM E.648 ASTM E.662 HL2 1b SF 1-3 Classe 1 idoneo
	Flotex è conforme ai requisiti della norma EN 14041	 EN 14041
	Reazione al fuoco	EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 DS: ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico sulle persone	ISO 6356 < 2 kV

Flotex FR è disponibile su ordinazione



# coral<sup>®</sup> move FR


Fatti su misura per le vostre esigenze di design

## coral<sup>®</sup> move FR

Coral Move FR è una soluzione tessile tufted idonea per gli interni di vagoni ferroviari e offre grandi possibilità di personalizzazione.

### Vantaggi:



- Caldo e confortevole
- Reazione al fuoco EN 45545 : HL2
- Maschera ottimamente lo sporco
- Antiscivolo
- Proprietà acustiche

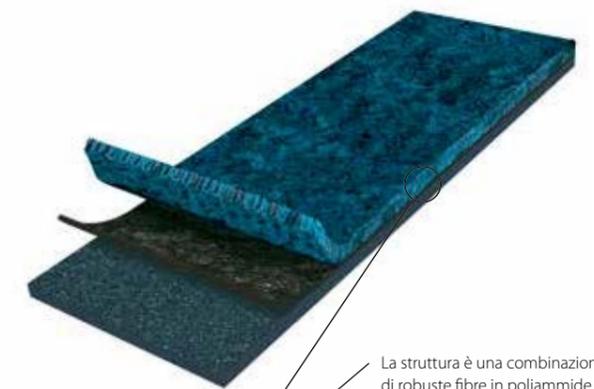


La struttura è una combinazione di robuste fibre in poliammide

Un supporto primario

Un supporto in lattice che migliora la reazione al fuoco

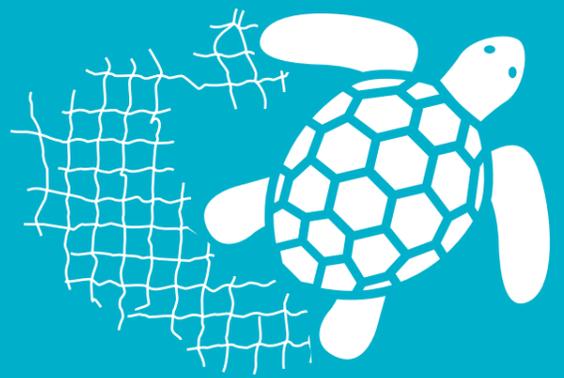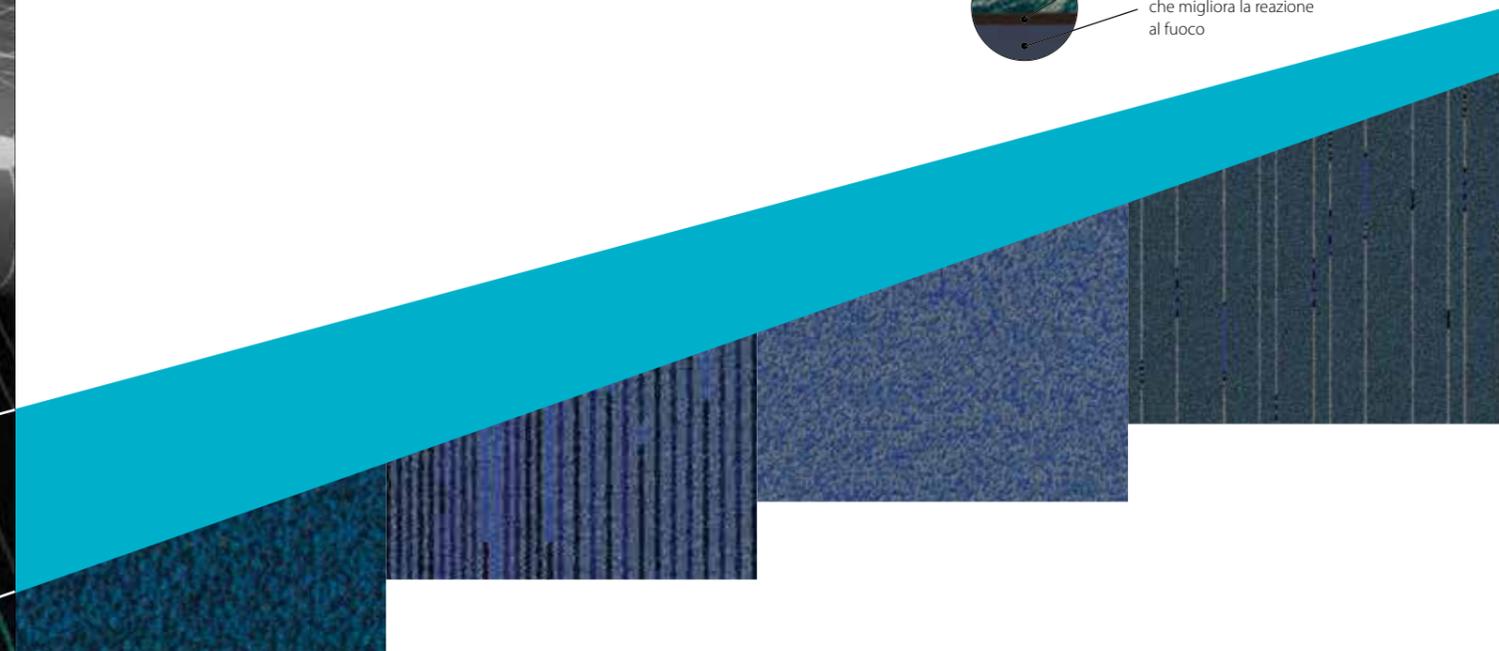


**Molti articoli Coral impiegano fibre Econyl<sup>®</sup>, fatte con reti da pesca abbandonate.**

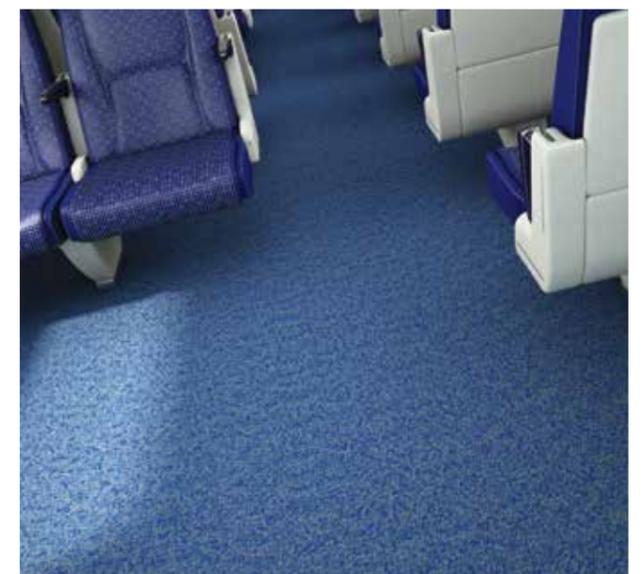

# coral<sup>®</sup> move FR


Coral Move FR è un prodotto su misura e su ordinazione. Il nostro Team di design lavora su progetti individuali per soddisfare le richieste di colore e disegno.

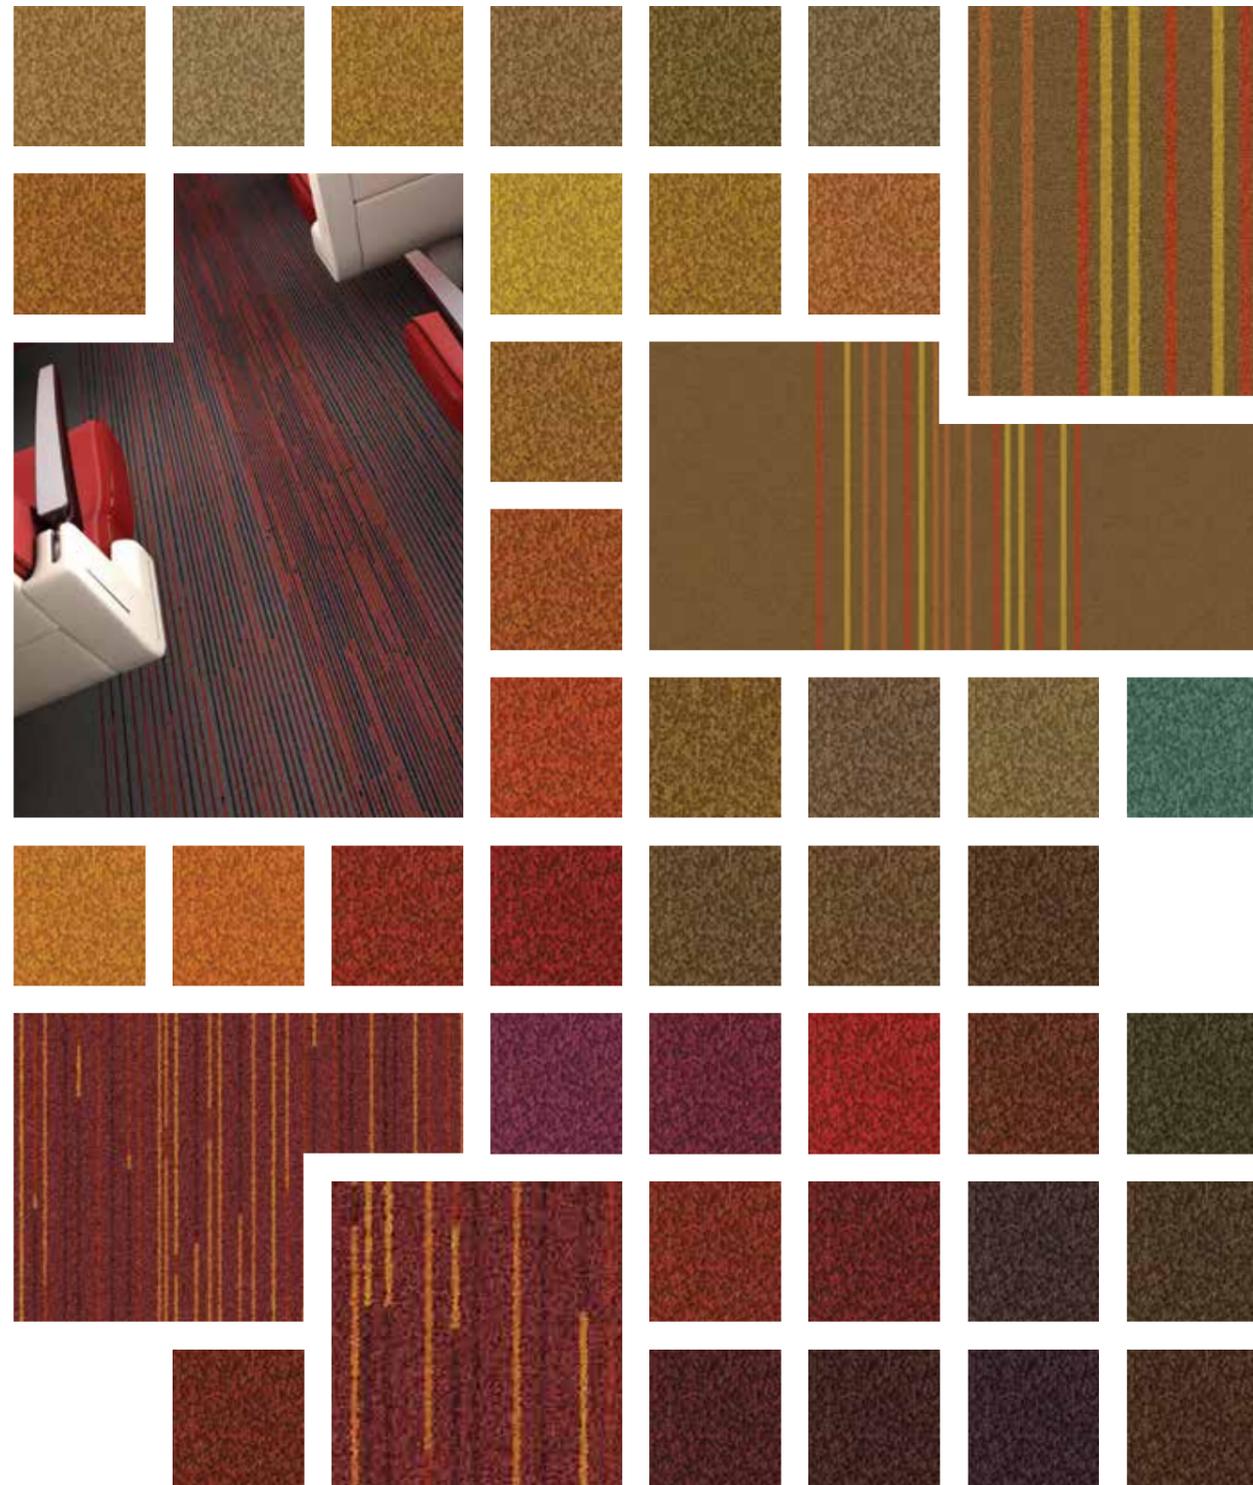


Qui sopra è illustrata solo una selezione dei colori disponibili. Per informazioni sulla gamma completa, contattate la filiale commerciale della vostra zona.

Sotto, solo alcuni esempi dei disegni che potete creare con Coral Move FR.

Coral Move è disponibili in 136 colori

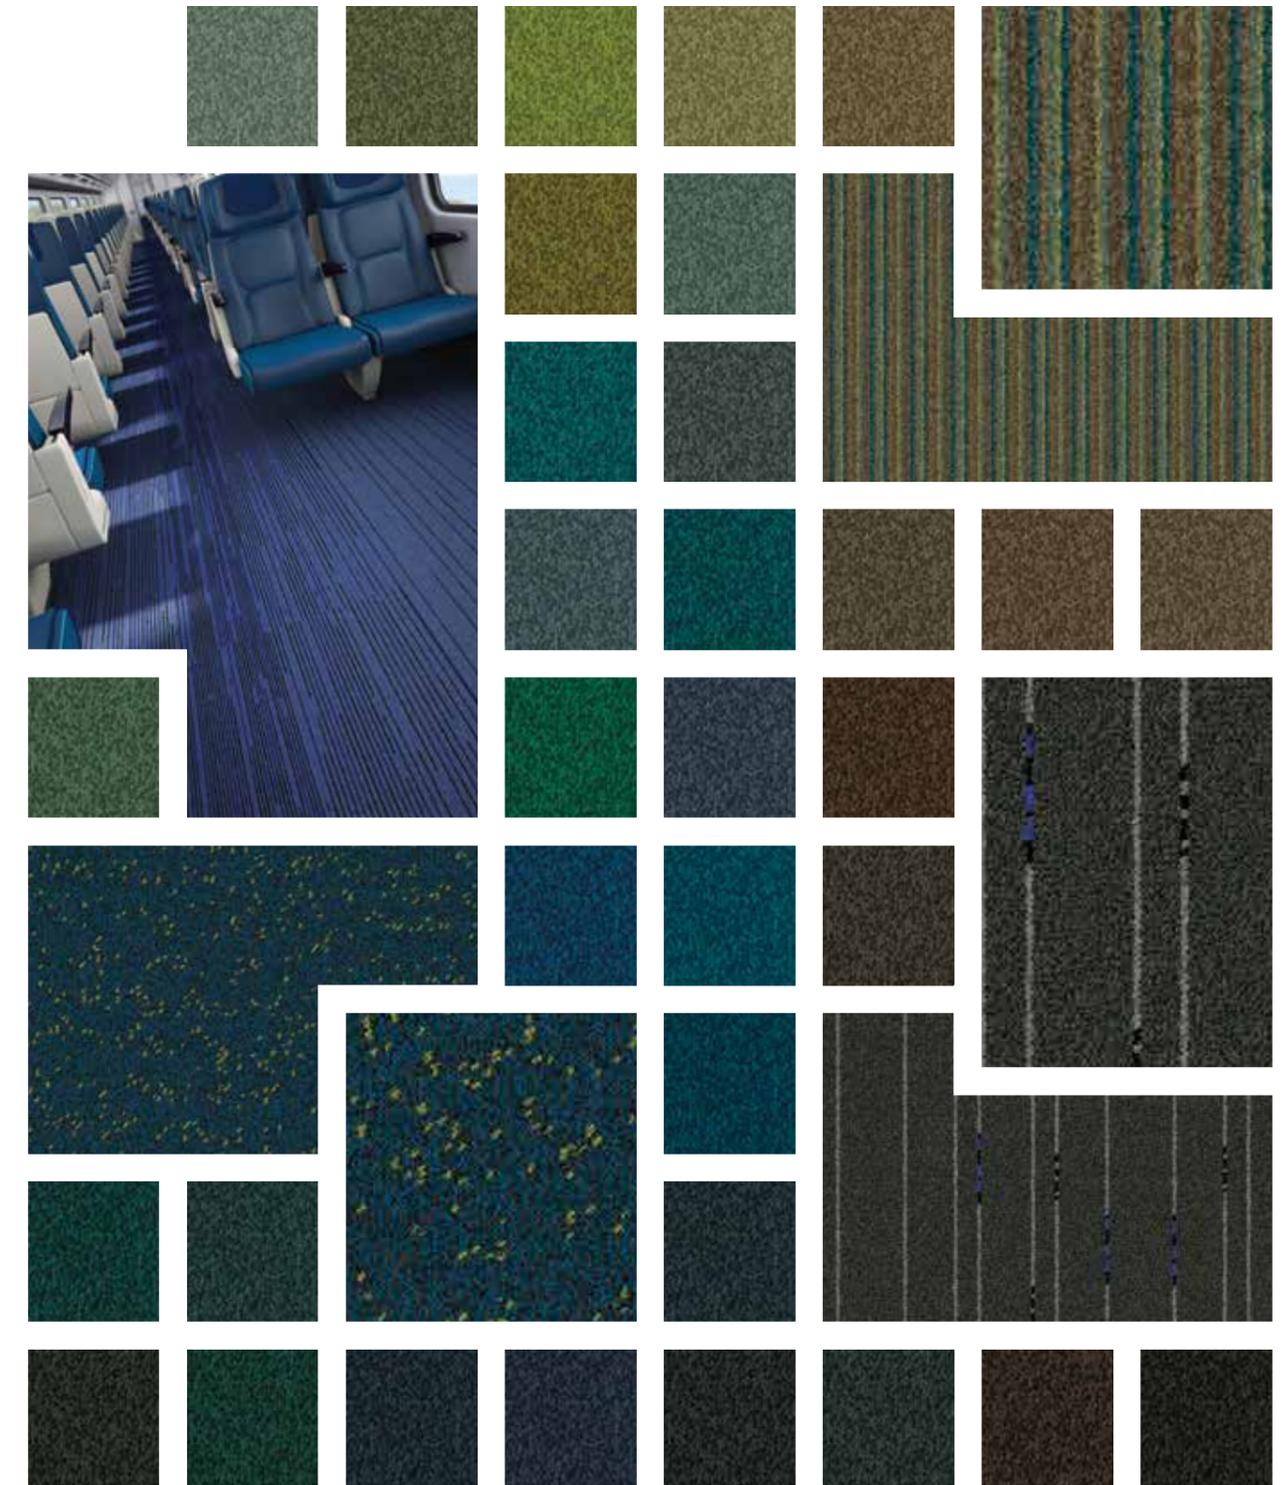

Coral Move è disponibile su ordinazione.

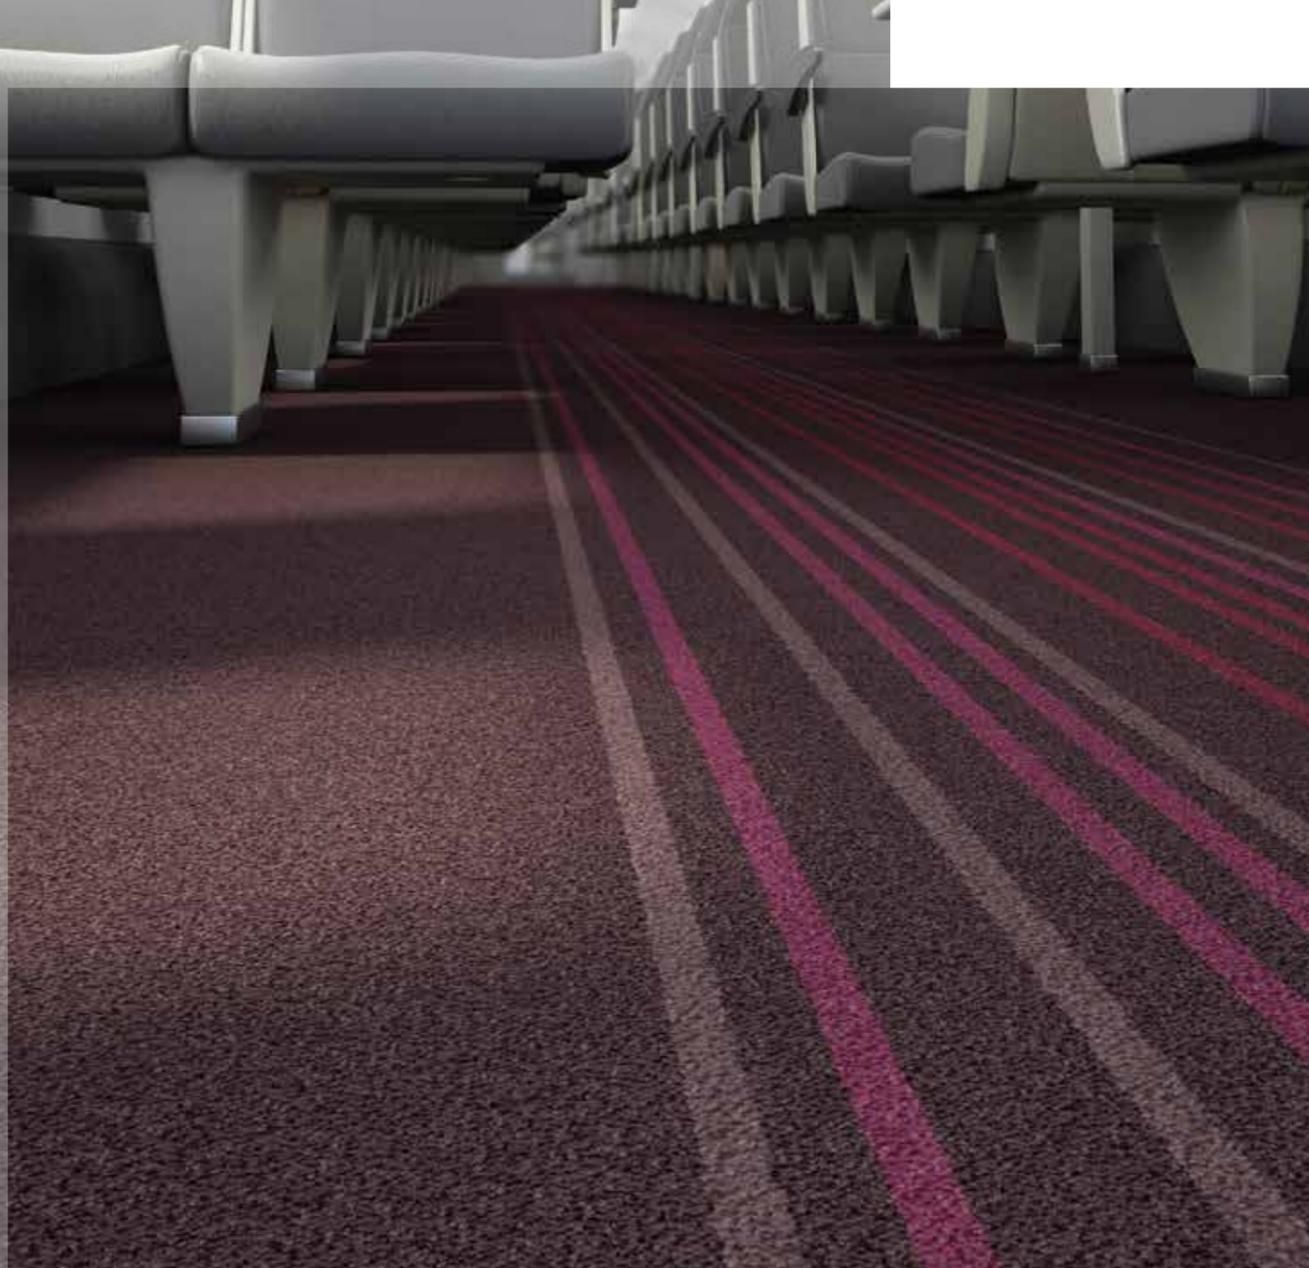

## SPECIFICHE TECNICHE

### Specifiche tecniche

Coral soddisfa i requisiti della norma EN 1307

### Coral move FR

	Spessore totale	ISO 1765	8 mm
	Larghezza rotolo	EN-ISO 24341	185 cm (personalizzabile)
	Lunghezza rotolo	EN-ISO 24341	27,5 m (personalizzabile)
	Ordine minimo		500 m <sup>2</sup>
	Peso totale	ISO 8543	3.000 grammi/m <sup>2</sup>
	Peso del filato	ISO 8543	750 grammi/m <sup>2</sup>
	Densità del filato	ISO 1766	5,5 mm
	Materiale		100% poliammide BCF ECONYL®
	Stabilità dei colori:		
	Reazione alla luce	EN ISO 105/B02	8
	Reazione allo strofinamento	EN ISO 105/X12	4-5
	Acqua	EN ISO 105/E01	4-5
	Acqua di mare	EN ISO 105/E02	5
	Macchie d'acqua	EN 1307 annex G	5
	Shampo	BS 1006	4-5
	Solventi organici	EN ISO 105/X05	5
	Test di inifammabilità	EN 45545-2	HL2


Coral è conforme ai requisiti della norma EN 14041



EN 14041

	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico sulle persone	ISO 6356	< 2 kV
	Conducibilità termica	EN 12524	0,108 m <sup>2</sup> K/W

Coral move FR è disponibile su ordinazione

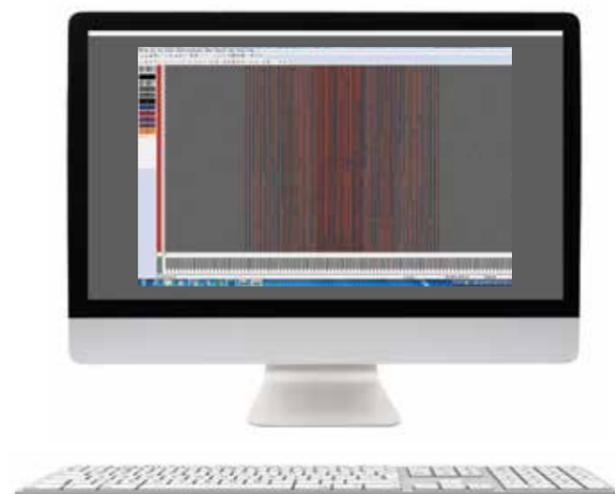

**coral**<sup>®</sup> move FR



# ACCESSORI



Cordoli in tinta unita



Cordoli multicolore

## Cordoli

I cordoli garantiscono l'igiene ad alti livelli perché rendono le giunzioni facili da pulire e impediscono infiltrazioni d'acqua sotto il pavimento. La Forbo fornisce cordoli in colori coordinati con tutti gli articoli.



## Adesivi

La Forbo fornisce adesivi per tutti i tipi di rivestimenti per pavimento, offrendo i migliori adesivi per ogni specifica applicazione.



## Attrezzi per la posa e corsi di formazione

Grazie alla nostra esperienza e alla ricerca continua, possiamo consigliare e fornire un assortimento completo di attrezzi per la posa di ottima qualità. Potrete così eseguire la posa dei nostri pavimenti in modo semplice e professionale. La Forbo offre inoltre corsi di formazione per la posa dei pavimenti, presso il cantiere stesso oppure in altro luogo.

## Aquajet

A volte un Cliente vuole realizzare un pavimento completamente unico per un progetto speciale, ad esempio la segnaletica per indicare ai passeggeri eventuali zone di sicurezza o zone con divieto d'accesso sui treni. Per qualsiasi esigenza, l'esperienza e la competenza del nostro Team di design trasformano un'idea in realtà.

Dall'idea iniziale, schizzo o file su computer, il nostro Team di Design prepara il disegno che viene trasferito elettronicamente per il taglio a getto d'acqua Aquajet.

Questo macchinario controllato dal computer rappresenta una tecnologia all'avanguardia per il taglio e realizza disegni con precisione alla frazione di millimetro. Il disegno è un inserto e, cosa molto importante, conserva tutte le caratteristiche tecniche del prodotto originario. Le possibilità sono infinite: dal progetto completo del pavimento per vagoni ferroviari, al logo aziendale, al disegno a tema.



La documentazione di Pulizia e Manutenzione dei pavimenti è disponibile su: [forbo-flooring.com](http://forbo-flooring.com)

Contattateci per maggiori informazioni su prodotti e servizi forniti dalla Forbo Flooring Systems, per la richiesta di campioni o altra documentazione a:

Email:  
[transport@forbo.com](mailto:transport@forbo.com)

Sito internet:  
[www.forbo-flooring.it](http://www.forbo-flooring.it)

## I nostri aggiornamenti

Visitate [transport-flooring.com](http://transport-flooring.com) per altre informazioni

 LinkedIn: Forbo Flooring Transport

 @forbotransport

## transpress

Scrivete a: [transport@forbo.com](mailto:transport@forbo.com)  
per ricevere la nostra Newsletter trimestrale :

- INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
- IDEE DI DESIGN
- NOTIZIE FORBO DAL SETTORE TRASPORTO E INDUSTRIA

A  
SECTOR

SAP 1631046 03.2016

**Indirizzo**

Forbo Resilienti S.r.l.  
Centro Commerciale San Felice  
Lotto 2 - int. 5  
20090 Segrate MI  
Italia

Tel: +39 02 75 31 488

Fax: +39 02 75 32 340

E-mail: [transport@forbo.com](mailto:transport@forbo.com)

[www.forbo-flooring.it](http://www.forbo-flooring.it)



**forbo**

FLOORING SYSTEMS

creating better environments