



|   | 12 mm Grid   |  | 17 mm Grid   |  |
|---|--|--|--|--|
| Максимальна довжина модуля  | 3000 мм  |  | 3000 мм  |  |
| Максимальна ширина модуля   | 750 мм   |  | 750 мм   |  |
| Максимальна вага модуля   | 23 кг  |  | 23 кг  |  |
|   | Гума   | Текстиль   | Гума   | Текстиль   |
| Висота алюмінієвого профілю                                       | 12 мм  | 12 мм  | 17 мм  | 17 мм  |
| Висота зі вставкою  | 14 мм  | 18 мм  | 19 мм  | 23 мм  |
| Матеріал вставки  | Ultragrip<br>Безпечна гума                         | Burford/Coral<br>Classic/ Coral Brush                  | Ultragrip<br>Безпечна гума                         | Burford/Coral<br>Classic/ Coral Brush                  |
| Конструкція   | Закрита  |  | Закрита  |  |
| Загальна вага (кг/м <sup>2</sup> )                                | 10.5   | Прибл. 9   | 17.2   | Прибл. 15  |
| Максимальне статичне навантаження (кг/м <sup>2</sup> )            | 100  |  | 100  |  |
| Динамічне навантаження (кг)<br>2 колеса 80 мм,<br>20,000 проходів | 200  |  | 200  |  |
| Норма пожежної безпеки<br>EN ISO 9239-1                           | Ultragrip B <sub>FS</sub> 1                        |  | Текстиль B <sub>FS</sub> 1                         |  |
| Модель рампі рами   | ARF 50   |  | ARF 70   |  |
| Спосіб виготовлення   | Вхідні системи із підкладкою та гумовими вставками | Вхідні системи із підкладкою та текстильними вставками | Вхідні системи із підкладкою та гумовими вставками | Вхідні системи із підкладкою та текстильними вставками |
| Матеріал очисних вставок  | Гума   | Голкопробивний матеріал / текстиль на ПВХ-підкладці    | Гума   | Голкопробивний матеріал / текстиль на ПВХ-підкладці    |
| Матеріал ворсу  | Не застосовується                                  | 100% поліпропілен (Burford) / 100% поліамід (Coral)    | Не застосовується                                  | 100% поліпропілен (Burford) / 100% поліамід (Coral)    |

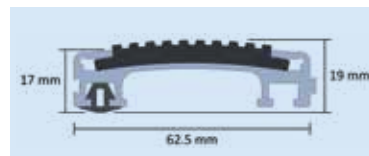



**Nuway Grid 12 мм**

**Nuway Grid 17 мм**

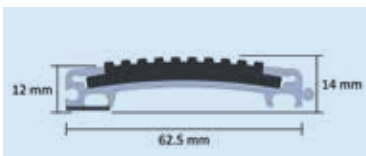


Nuway Grid 12 мм із вставкою Ultragrip

Nuway Grid 17 мм із вставкою Ultragrip

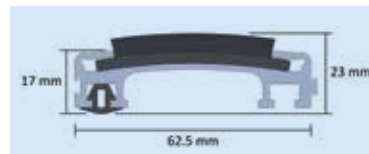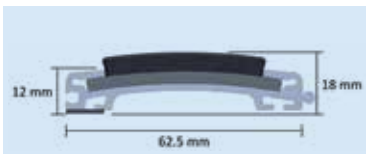

Nuway Grid 12 мм із текстильною вставкою

Nuway Grid 17 мм із текстильною вставкою

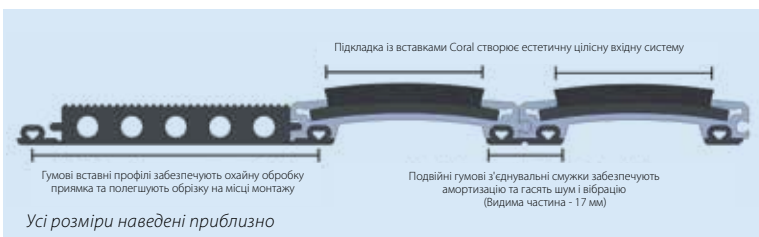

**ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ**

У приміщеннях з дуже яскравим освітленням сильний контраст між світлою алюмінієвою планкою і темною очисною смугою іноді може створювати стробоскопічний ефект, якого слід уникати.

Щоб уникнути дезорієнтації пішоходів, які страждають від такого роду зорових порушень, рекомендуємо розглянути можливість використання вставки з меншим контрастом.