

Instrukcja instalacji wykładziny igłowanej Showtime

Przygotowanie podłoża

- Podłoże powinno być gładkie, czyste i trwale suche; wszelkie wcześniej zainstalowane pokrycia podłogowe należy usunąć. Forbo poleca masę wyrównującą Forbo Europlan. Tam gdzie liczy się szybkość instalacji i dźwiękochłonność dobrym rozwiązaniem jest system wyrównywania podłogi Forbo Quickfit.

Uwagi ogólne

- Niezwykle istotne jest przygotowanie dobrego planu instalacji.
- Instalację przeprowadzamy w temperaturze pomieszczenia i podłoża minimum 10°C.
- W jednym pomieszczeniu instalujemy arkusze z tej samej partii produkcyjnej (dla wersji z nadrukiem rozpiętość numerów rolek instalowanych obok siebie wynosi 1-15), by uniknąć różnic w odcieniu i ewentualnie grubości.
- Zawsze należy przestrzegać instrukcji instalacji danej przez producenta.
- Instalację zaczynamy od głównego punktu instalacji, nigdy od ściany.
- Należy unikać zakończenia instalacji przy ścianie przy użyciu arkuszy węższych niż 20 cm.
- Długość rolki = odległość od ściany do ściany + długość wzoru (jeśli występuje powtarzalność) + kilka cm na przycięcie/wyrównanie.
- **Arkusze z nadrukowanym wzorem instalujemy naprzemiennie**

Kleje


- Zalecane kleje do wykładzin: Forbo: 501, 611 i 418 .

Przygotowanie

- Określamy ścianę, w kierunku której instalujemy arkusze (jest to potrzebne do ułożenia pierwszego arkusza).
- Przygotowujemy pierwszy arkusz z zapasem do przycięcia.
- Nie należy planować łączeń arkuszy w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Arkusze instalujemy w stronę naturalnego źródła światła (a na korytarzach w kierunku ruchu).

Instalacja

- Układamy pierwszy arkusz, a następnie równoległe drugi z 3 cm zakładką.
- Docinamy obie krawędzie by idealnie się ze sobą stykały.
- Zawijamy połowę arkusza.

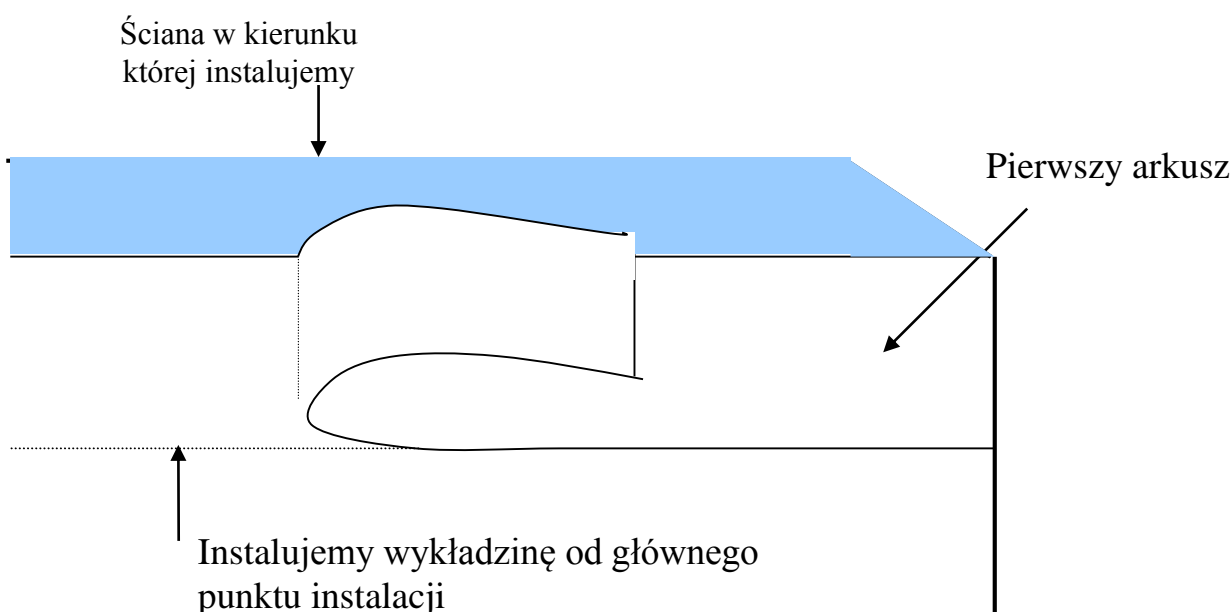

Początek instalacji


- Nakładamy klej na odsłoniętą część podłoża.
- Pamiętamy o czasie schnięcia (zależy on od temperatury pomieszczenia, wilgotności, porowatości podłoża i zużycia kleju).
- Odwijamy część arkusza.
- Usuwamy nadmiar powietrza wałkując wykładzinę.
- Docinamy ręcznie.
- Postępujemy tak samo z resztą arkuszy.

Użytkowanie


- Po 24 godzinach od instalacji.
- Meble stawiamy po 48 godzinach od instalacji.

Wykładziny Showtime Nuance „Uni” (jednobarwne) należy instalować w tym samym kierunku.


- Kierunek instalacji Showtime Experience zależy od wzoru i może być instalowany: w tym samym kierunku, naprzemiennie lub w dowolnym kierunku.
- Każdy wzór w ramach kolekcji Showtime Experience posiada powtarzalność wzoru, którą należy wziąć pod uwagę przy instalacji. Każdorazowo należy zapoznać się z etykietą dołączoną do każdej rolki wykładziny.

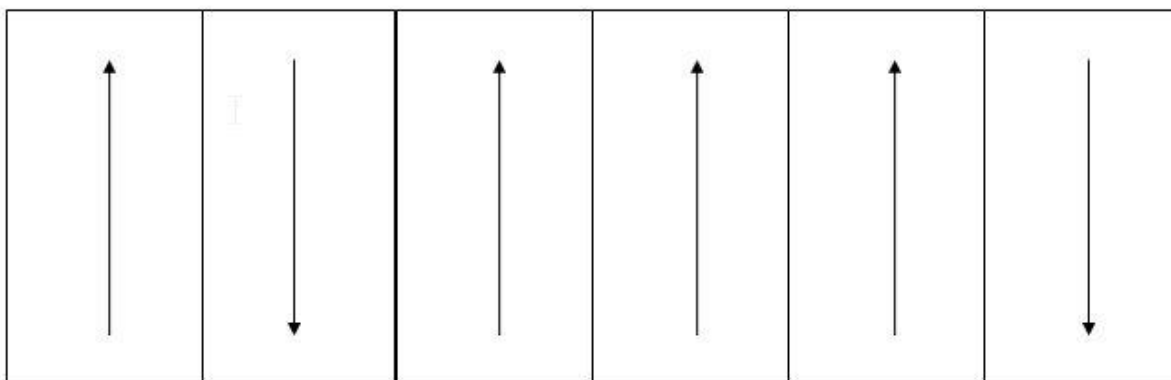

W dowolnym kierunku (przykład)

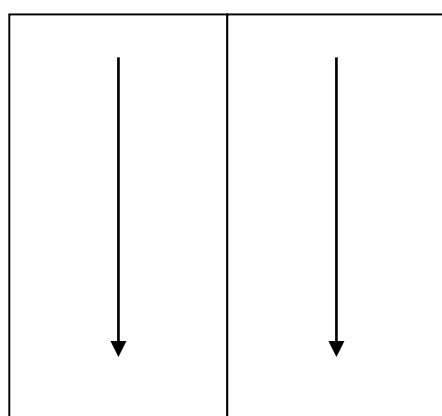

Ten sam kierunek
Wykładzina gładka

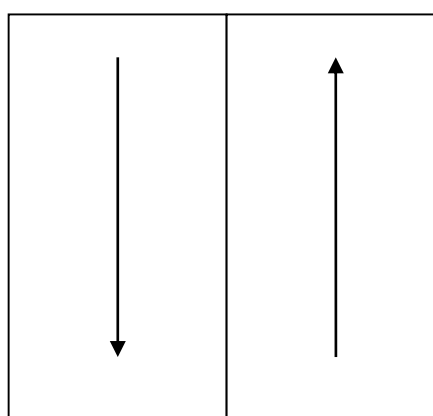

Naprzemiennie
Wykładzina wzorzysta

» Wszelkie zapytania dotyczące jakości materiału należy zgłaszać przed instalacją. «

Niniejsza instrukcja ma charakter ogólny.

Szczegółowych informacji udzielą przedstawiciele Forbo.