

## Classe 33 - Commercial élevé



### DESRIPTIF TYPE



#### Revêtement de sol textile tufté bouclé en dalles


Fourniture d'un revêtement de sol textile tufté-bouclé constitué de fibres 100% polyamide 6 et Teintées masse, en dalles plombantes 50 x 50 cm de type Tessera layout.

Il associera une très bonne résistance au trafic (nombre de tuft de 193 060/m<sup>2</sup>) et une efficacité acoustique aux bruits de choc déclarée  $\Delta L_w = 27$  dB. Ses fibres teintées masse lui conféreront une meilleure tenue dans le temps.

Il sera antistatique bureautique et adapté pour pose dissipatrice.

En fin de vie, Tessera layout sera 100% valorisable.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à 6 ans supplémentaires (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant<sup>(1)</sup>).

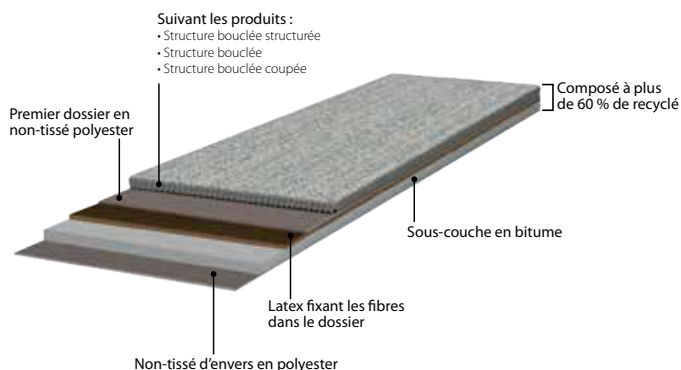

### MODE DE POSE & ENTRETIEN

Mode de pose :

Pose poissante : mise en œuvre et type de colle (type 541) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.1.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation du support pour réaliser une barrière anti-humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.2.

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes décoratives PVC.

Entretien :

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	<b>Tessera layout</b>
Épaisseur totale	<b>5,8 (± 10 %) mm</b>
Masse surfacique totale	<b>3895 g/m<sup>2</sup></b>
Efficacité acoustique au bruit de choc	<b><math>\Delta L_w = 27</math>dB</b>
Absorption acoustique	<b><math>\alpha_w = 0,15</math></b>
Réaction au feu	<b>Bfl-s1* - 25/06951F/11/15 (BTTG)</b>
Classification selon NF EN 1307	<b>Classe 33 - Commercial élevé</b>

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- FDES conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804/CN et consultable sur INIES.
- Taux d'émission de TVOC < 100 µg/m<sup>3</sup>, classe A+ (meilleure classe de l'étiquetage sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH\*\*.
- Labellisé GuT et BRE
- Composé à 63% de matières recyclées par rapport au poids total du produit
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.

\* Satisfait à la réglementation M3

<sup>(1)</sup> L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral<sup>®</sup> ou de la mise en place d'un système Nuway<sup>®</sup> selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)). \*\* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH.