

PROFESSIONELE PROFIELMATTEN NUWAY



creating better environments

VERBETER DE RUIMTE, BEGIN MET DE VLOER...


Forbo gelooft dat een goede vloer bijdraagt aan een fijne ruimte om in te wonen, werken, leren en leven. Een mooie, gezonde en frisse omgeving. We helpen je graag om van elke ruimte jouw eigen plek te maken. Jouw leefruimte.

Een goed entreesysteem is hierbij essentieel. Het helpt om de vloer schoon en droog te houden en zorgt ervoor dat je minder tijd kwijt bent aan het schoon houden van de achterliggende vloer. Of je nu kiest voor een textiele mat van Coral® of een profielmat van Nuway®.

INHOUD

Entrance Flooring Systems	04
De Nuway collectie	07
Nuway Tuftiguard	08
Nuway Tuftiguard HD	12
Nuway Connect	16
Nuway Grid	22
Vorbereiding en installatie	25
Coral en andere collecties	26

WELKE ENTREEMAT WAAR?

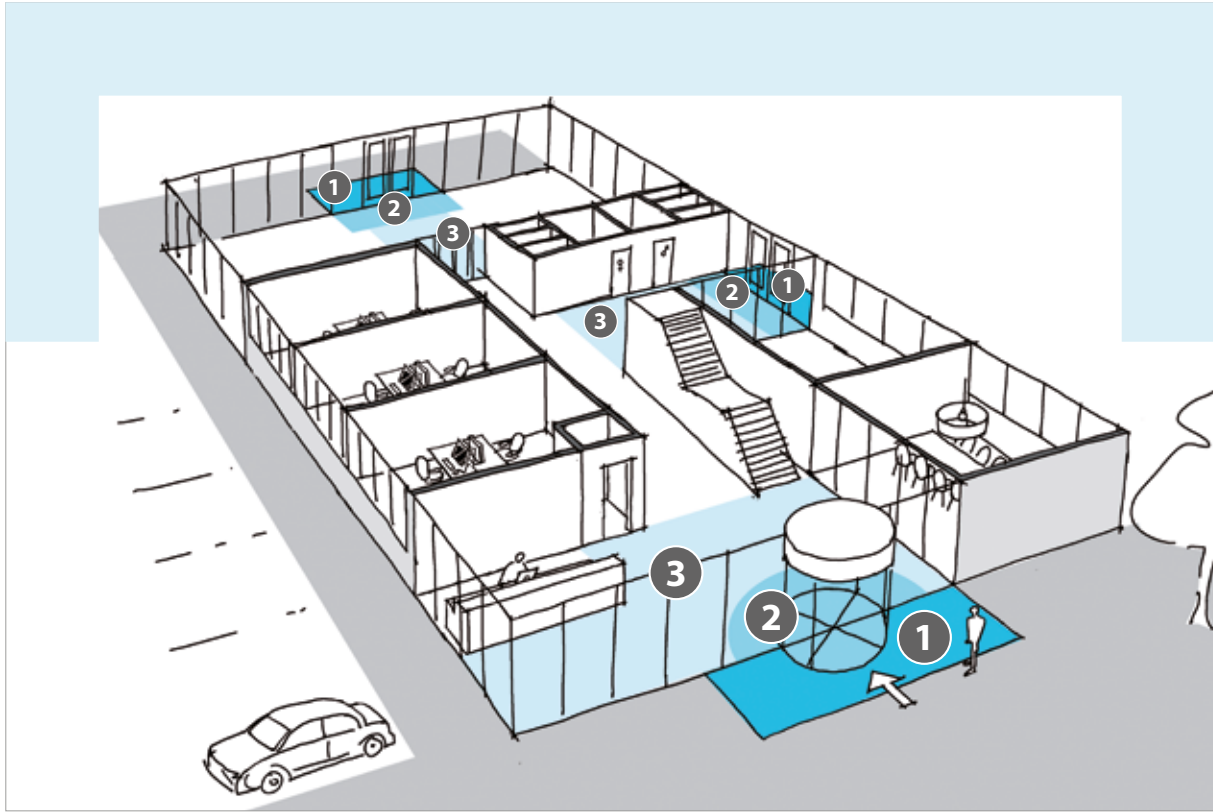

Wanneer je een gebouw schoon en veilig wilt houden, is het belangrijk goed na te denken over de looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat. Op die manier kun je de verschillende schoonloopzones in kaart brengen.

Tips voor een effectieve entree:

- Denk aan de gebruikintensiteit
- Houd rekening met de looproutes
- Start buiten om zo effectief mogelijk vuil op te vangen
- Kies een entreemat die aansluit op het interieur
- Over losse matten kan men struikelen. Probeer dus zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste matten.

ZONE

1

BUITEN

Een buitenmat is de eerste manier om vooral grover vuil te stoppen. De mat schraapt het vuil en de viezigheid al van de schoenzolen voor ze de drempel overgaan.

ZONE

2

BINNEN

Bij binnenkomst is de volgende taak van de mat het fijne vuil en vocht te verwijderen, zodat alle schoenzolen schoon naar binnen gaan.

ZONE

3

CIRCULATIE RUIMTES

Ook andere ruimtes binnen een gebouw, zoals recepties, gangen en liften hebben te lijden onder vuil en vocht van buiten. Ook hier biedt een textiele Coral mat de beste bescherming.

HOE MAAK IK EEN KEUZE?

Toepassing	Binnen of buiten	Dubbelzijdig	Opties Tuftiguard	Vochtopname	Garantie
De locatie en het gebruiksniveau bepalen welk product het meest geschikt is.	Buiten vormt de mat een eerste bescherming tegen grover vuil. Binnen is de mat de volgende barrière tegen fijner vuil en vocht.	Dubbelzijdige matten kun je aan beide zijden gebruiken. Hierdoor verdubbelt de levensduur van de mat. In onderstaande tabel zie je welke producten dubbelzijdig zijn.	Schraapstrips Wisserstrips Opties Grid & Connect Profielen Inlages coral®	Hoe hoger de vochtopname van een mat, hoe lager het risico op uitglijden in het gebouw.	Op Nuway krijg je een garantie tot wel 15 jaar. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.forbo-flooring.nl/nuway
			Schraapstrips Wisserstrips Grid & Connect profielen Grid & Connect inlages		
			Schrapen het vuil van de schoenzolen	Strips van hoogwaardig rubber of polyamide vezels die vocht en fijner vuil verwijderen	
			Houden de inlages gega-randeerd op hun plek	Brede keuze in inlages; van Ultragrip Rubber tot Coral.	

Toepassing	Vochtopname	Vuil	Zeer zwaar gebruik	Extra zwaar te belasten	Dubbelzijdig	Garantie
nuway® tuftiguard	1 + 2	●●●●	●●●●	●●●●	DUBBEL	15 jaar*
nuway® tuftiguard HD	1 + 2	●●●●	●●●●	●●●●	DUBBEL	15 jaar*
nuway® connect	1 + 2	●●●●	●●●●	●●●●	ENKEL	7 jaar*
nuway® grid	1 + 2	●●●●	●●●●	●●●●	ENKEL	7 jaar*
coral® click	2	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® click open	1	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® grip	1 + 2	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® duo	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® brush	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® brush tegels	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® welcome	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® classic	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® classic tegels	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		
coral® logo	2 + 3	●●●●	●●●●	●●●●		

PROFESSIONELE PROFIELMATTEN

De producten in de Nuway collectie zijn ontworpen om elke mate een vervuiling aan te pakken. Elke Nuway mat wordt specifiek voor elk project geproduceerd in onze Forbofabriek. Daardoor zijn de mogelijkheden eindeloos.

OPEN



De meeste Nuway producten bieden keuze tussen een open of een gesloten constructie.

DUBBEL

Nuway Tuftiguard is dubbelzijdig, en heeft dus een dubbele levensduur.



Nuway Tuftiguard HD, heeft een extra hoge, maximale statische belasting van 900 kg/cm².

nuway® op maat


Elke Nuway mat wordt op maat gemaakt.




Nuway Tuftiguard is beschikbaar met duurzame bamboe schraapstrips.

ENKEL + coral®

De enkelzijdige Nuway matten zijn beschikbaar met Coral inlagen.



Nuway Tuftiguard Bamboo is uniek in de markt.



Nuway Grid is eenvoudig op locatie passend te maken.



100%
van het aluminium en staal afval van de Nuway productie wordt gerecycled.

Nuway is een veilig en hygiënisch entreesysteem dat bijdraagt aan een schoon en veilig interieur. Onder alle weersomstandigheden.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.NL/CHO

DE NUWAY COLLECTIE

nuway® tuftiguard

De eerste échte profielmat. Dubbelzijdig te gebruiken, dus met een extra lange levensduur. Beschikbaar met de bekende aluminium strips, maar ook van duurzaam bamboe.



8

nuway® tuftiguard HD

Voor extra zwaar gebruik, zelfs palletwagens kunnen over deze entreemat heen.



12

nuway® connect

Enkelzijdige, oprolbare entreemat. Keuze uit inlagen van Coral Classic, Ultragrip Rubber en borstels.



16

nuway® grid

Enkelzijdige profielmat met de meeste keuze in inlagen: Coral Classic, Coral Brush of Ultragrip Rubber.





22



Nuway Tuftiguard is de meest gebruikte mat en de eerste in zijn soort. De mat is **duurzaam, sterk** en **blijft mooi** in ruimtes **met intensief verkeer**, waar veel vuil moet worden opgevangen.

- De hoogwaardige staaldraden zorgen voor een **oersterke constructie**.
 - Tuftiguard matten kunnen worden toegepast in een uitsparing of opliggend met aanloopprofielen.
 - Speciaal voor entrees met meerdere looprichtingen is Tuftiguard op aanvraag beschikbaar in **tegels van 50 x 50 cm**.
 - Tuftiguard is beschikbaar in een **open en een gesloten** constructie.
 - Speciaal voor extra vochtabsorptie of entrees van minder dan 3 meter, kunt u kiezen voor **dubbele wisserstrips**.
- Tuftiguard is beschikbaar in **12 mm en 17 mm dik**, waardoor het in vrijwel iedere uitsparing past.
 - De **schraapstrips** verwijderen het vuil van de schoenzolen.
 - Wisserstrips** nemen het vocht en het fijnere vuil op.
 - De top van de **zwart geanodiseerde schraapstrips** heeft een aluminium kleur voor een extra consistente look.

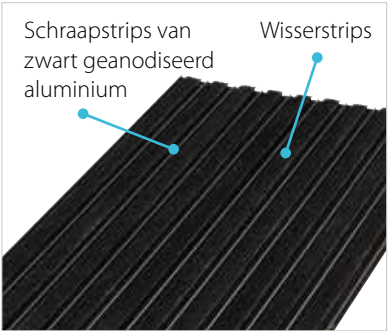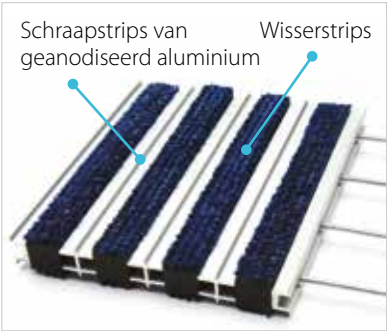


DRIESTIJLEN IN TUFTIGUARD

Tuftiguard biedt een keuze uit drie verschillende wisserstrips. Ieder heeft een andere uitstraling en een andere functie.

	Best Seller Tuftiguard Classic	Tuftiguard Plain	Tuftiguard Design
Voor binnen of buiten			
Dubbelzijdig	DUBBELZIJDIG		
Beschikbare wisserstrips	Grijze vezels, extra vuilverhullend	Rubber, specifiek voor buitengebruik	Keuze uit 9 kleuren polyamide vezels
Type wisserstrips	Enkele wisserstrip	Dubbele wisserstrip voor extra vochtopname, specifiek voor entrees korter dan 3 meter	
Kleuren beschikbare schraapstrips	Geanodiseerd aluminium Geschikt voor vrijwel iedere locatie	Zwart geanodiseerd aluminium Voor een extra matte look en perfect om een stroboscoop effect te voorkomen	Bamboe Duurzaam en combineert perfect met hout
Diktes	12mm of 17mm		
Constructie	GESLOTEN of OPEN Open constructie, ideaal voor buiten entrees omdat de mat meer vocht en vuil op kan slaan. Speciale constructie, dus geen probleem met naaldhakken.		
Garantie	GARANTIE TOT 15 JAAR Kijk voor de voorwaarden op www.forbo-flooring.nl/nuway		
Toepassing	Zeer zwaar en intensief gebruik.		

Uniek: Tuftiguard Bamboe – de duurzame profielmat



- Bamboe is een **duurzame** grassoort
- Tuftiguard bamboe is gemaakt van **moso high density**, wat perfect functioneert in de zwaarst gebruikte entrees.
- Moso bamboe is de **snelst groeiende plant** ter wereld en is FSC gecertificeerd.
- Bamboe is een **natuurproduct**. Daardoor kunnen de schraapstrips verschillend zijn van kleur.
- Tuftiguard Bamboe sluit perfect aan op interieurs waarin hout is toegepast.

Schraapstrips van bamboe

nuway® tuftiguard

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tuftiguard plain



Tuftiguard classic



Tuftiguard design



Maximale lengte per module	2500mm (Bamboe 2400mm)															
Maximale breedte per module	750mm															
Maximale gewicht per module	23kg/m²															
Dikte	12mm								17mm							
Materiaal schraapstrips	Geanodiseerd aluminium zwart of neutraal				Bamboe				Geanodiseerd aluminium zwart of neutraal				Bamboe			
Constructie	Open		Gesloten		Open		Gesloten		Open		Gesloten		Open		Gesloten	
Aantal wisserstrips	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Totaalgewicht (kg/m²)	11	12	14	15	10	11	13	14	14	15	16	17	13	14	15	16
Maximale statische belasting (kg/cm²)	200				100				200							
Dynamische belasting (kg, 20.000 bewegingen, 2 wielen van 80 mm)	200				100				200							
Randprofielen	Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar															
Oploopprofiel	ARF 50								ARF 70							
Productiemethode	Entreemat met schraapstrips en rubberen wisserstrips															
Design wisserstrips	Plain (vlak), Classic (neutrale vezels), Design (gekleurde vezels)															
Materiaal wisserstrips	Rubber															
Poolmateriaal	100% Polyamide BCF															




NATUURPRODUCT


Bamboe is een natuurproduct, daardoor kunnen de schraapstrips verschillend zijn van kleur. Ook kan het bamboe (net als andere houtsoorten) na verloop van tijd wat verkleuren. Dit heeft uiteraard geen effect op de constructie en prestaties van de mat.




Tuftiguard Classic & Design – formaten




12mm gesloten



17mm gesloten



12mm open



17mm open

Maten bij benadering.

Schraapstrips



Geanodiseerd aluminium (standaard)



Zwart geanodiseerd aluminium



Bamboe

Wisserstrips

Plain & Classic



Plain (vlak rubber)



Classic (grijze vezels)

Wisserstrips

Design



Charcoal



Ocean



Petrol



Evergreen



Willow



Scarlet



Claret



Violet



Sienna



- De ideale mat voor **zware belasting**, intensief gebruik en/of rollend verkeer.
 - Gepatenteerd aluminium profiel.
- Extra zwaar te belasten: **statische belasting maximaal 900 kg/cm²**.
 - De aluminium schraapstrips zijn voorzien van een unieke ribbelstructuur om vuil effectief af te schrapen zonder hinderend te zijn voor **rollend verkeer**.

TUFTIGUARD HD **VOOR EXTRA ZWAAR GEBRUIK**

Tuftiguard HD biedt een keuze uit drie verschillende stijlen. Elke stijl heeft een ander design en andere functionaliteiten.

Tuftiguard HD classic

Dit is de meest toegepaste Tuftiguard HD profielmat.

- De wisserstrip heeft grijze vezels die het vuil verhullen en vocht opnemen.
- De geribbelde schraapstrips zorgen voor een matte look.

Tuftiguard HD plain

Gelijk aan de Classic variant, maar zonder de grijze vezels op de rubberen wisserstrip. Hierdoor is Plain geschikt voor buitengebruik.

Tuftiguard HD design

Gelijk aan de Classic variant, alleen met verschillende kleuropties voor de polyamide vezels.



	Tuftiguard HD Classic	Tuftiguard HD Plain	Tuftiguard HD Design
Voor binnen of buiten			
Dubbelzijdig			
Beschikbare wisserstrips	Grijze vezels, extra vuilverhullend	Rubber, specifiek voor buitengebruik	Keuze uit 9 kleuren polyamide vezels
Type wisserstrips	Alleen beschikbaar in een gesloten constructie met dubbele wisserstrips		
Schraapstrips	Aluminium		
Diktes	12mm of 17mm		
Constructie	GESLOTEN		
Garantie	GARANTIE TOT 15 JAAR Kijk voor de voorwaarden op www.forbo-flooring.nl/nuway		
Toepassing	Zeer zwaar en intensief gebruik. Extra hoge, maximale statische belasting van 900 kg/cm².		

nuway® tuftiguard HD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tuftiguard HD plain



Tuftiguard HD classic




Tuftiguard HD design




Maximale lengte per module	2500mm	
Maximale breedte per module	750mm	
Maximale gewicht per module	23kg/m²	
Dikte	12mm	17mm
Materiaal schraapstrips	Aluminium	Aluminium
Constructie	Gesloten	Gesloten
Aantal wisserstrips	2	2
Totaalgewicht (kg/m²)	17	24
Maximale statische belasting (kg/cm²)	900	900
Dynamische belasting (kg, 20.000 bewegingen, 2 wielen van 80 mm)	350	350
Brandklasse	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Randprofielen	Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar	
Oploopprofiel	ARF 50	ARF 70
Productiemethode	Entreemat met schraapstrips en rubberen wisserstrips	
Design wisserstrips	Plain (vlak), Classic (neutrale vezels), Design (gekleurde vezels)	
Materiaal wisserstrips	Rubber	
Poolmateriaal	100% Polyamide BCF	VAMAC Rubber



Tuftiguard HD plain – formaten




12mm gesloten




17mm gesloten

Tuftiguard HD classic/design – formaten



12mm gesloten



17mm gesloten

Formaten bij benadering.

Schraapstrips



Aluminium

Wisserstrips

Plain and Classic



Plain (vlak rubber)



Classic (grijze vezels)

Wisserstrips

Design



Charcoal

Ocean

Petrol

Evergreen

Willow



Scarlet

Claret

Violet

Sienna



Nuway connect is een zeer veelzijdig, oprolbaar entreesysteem dat eenvoudig ter plaatse op maat te maken is. Hierdoor is het ideaal voor entrematten in diverse maten en vormen.

- De **Ultragrip rubber** inlages bieden zekerheid, zelfs onder natte omstandigheden wordt de mat niet glad. Het is ideaal voor entrees met meerdere looprichtingen, is comfortabel, verwijdert vuil en vocht en is zeer brandveilig.
- Voor binnengebruik zijn er 5 **Coral Classic** kleuren als inlage. Deze kleuren zijn ook beschikbaar als textiele mat, waardoor perfecte combinaties gemaakt kunnen worden tussen Nuway en Coral.
- Je kunt zelfs **combinaties** maken tussen inlages van Coral, borstels en Ultragrip Rubber om het gewenste entreesysteem te creëren dat geheel aan de wensen voldoet.
- Een Connect mat in een open constructie, kan **opgerold** worden, voor eenvoudige schoonmaak onder de mat.
- Het gepatenteerde design zorgt ervoor dat de mat alleen naar binnen toe opgerold kan worden. Zo weet je zeker dat de mat ook na het uitrollen weer helemaal **vlak blijft** liggen.



ENKELZIJDIGE, **OPROLBARE** ENTREEMAT

Connect componenten

10mm

17mm

Inlages

Beschikbaar in 5 Coral Classic inlages, 4 rijen borstelharen of Ultragrip Rubber inlages.

Aluminium profielen

De lage glansgraad van het geanodiseerde aluminium helpt om hinderlijke schittering te voorkomen.

Let op; er is een klein verschil in het connect profiel van 10 mm en 17/22 mm (zie afbeelding hiernaast).

Kies je combinatie

Nuway Connect is een van de meest flexibele enkelzijdige entrematten. Met een keuze uit 7 inlages, 3 hoogtes en 2 constructies, kan een Nuway Connect mat eenvoudig afgestemd worden op individuele wensen.

1

INLAGES

Coral Classic

- Voor het opnemen van vocht en fijne vuildeeltjes
- Alleen voor binnen (kleuren komen uit de Coral collectie, waardoor je een profielmat en een textiele mat kunt combineren)

4-rij borstelharen

- Voor het verwijderen van grove vuildeeltjes
- Voor binnen en buiten

Ultragrip Rubber

- Ideaal voor entrees met meerdere looprichtingen
- Hoge antislip
- Brandveilig (Bfls1)

2

MIX EN MATCH

De volgende combinatiemogelijkheden kunnen gemaakt worden

- Ultragrip Rubber met borstelharen (afwisselend)
- Coral Classic met Ultragrip Rubber of borstelharen (afwisselend)

3

CONSTRUCTIES

Open

- Verzamelt vuil via de openingen in het oppervlak
- Makkelijk oprolbaar t.b.v. schoonmaak

Gesloten

- Extra effectief door grotere oppervlak inlages

4

HOOGTES

10mm

17mm

22mm

Let op: Bij de 10 mm variant is meer van het aluminium profiel zichtbaar dan bij de andere twee hoogtes.




Nuway Connect is een flexibele, enkelzijdige profielmat.
Met een keuze uit 3 verschillende soorten inlages, Coral Classic, Ultragrip Rubber en borstels.

Constructie


10 mm t.o.v. 17/22 mm*

Open of gesloten


Verschillende inlages

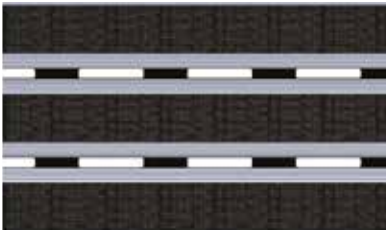

10 mm

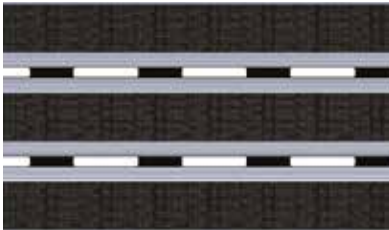

Open 10 mm

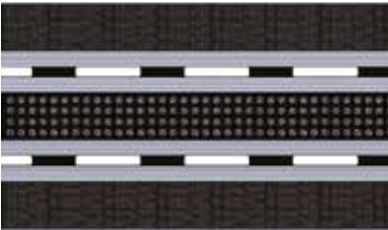


Coral Classic met borstels 10 mm



17/22 mm



Gesloten 10 mm

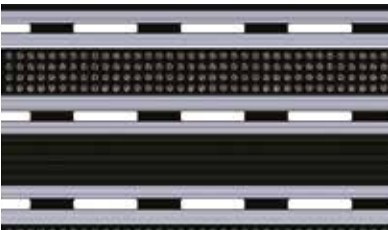

Borstels met Ultragrip Rubber 10 mm

*Er is een klein verschil tussen het connect profiel van 10 mm en die van 17 of 22 mm.

Beschikbare inlages Nuway Connect



4701 | anthracite



4730 | raven black



4753 | bright red



4764 | taupe



4750 | warm black



Ultragrip rubber



Borstels



Specials

Het is mogelijk om een strip van geanodiseerd aluminium met een logo toe te voegen. Ook zijn andere kleuren inlages beschikbaar. Informeer naar de kosten en mogelijkheden.

	Connect met Coral inlages	Connect met borstel inlages	Connect met Ultragrip Rubber inlages
Voor binnen of buiten			
Beschikbare inlages	coral® classic 5 kleuren (zie hierboven)	 4 rij borstelharen	 Ultragrip Rubber (antislip)
Profiel	 Geanodiseerd aluminium		
Constructie	OPEN of GESLOTEN		
Diktes	10mm 17mm 22mm		
Inlages	 Combineer inlages tot een entreesysteem dat geheel aan uw wensen voldoet.		
Oprolbaar	 Bij voor een open constructie, kan de mat opgerold worden voor extra schoonmaakgemak.		
Garantie	GARANTIE TOT 5 JAAR Kijk voor de installatievoorwaarden op www.forbo-flooring.nl/nuway		
Toepassing	 Zeer zwaar gebruik.		

nuway[®] connect

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NUWAY CONNECT MET CORAL

Combinatie	Coral						Coral en borstels					
Systeem	Open			Gesloten			Open			Gesloten		
Dikte	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
Dikte van het aluminium (mm)	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
Dikte inclusief inlage (mm)	11	17	22	11	17	22	15	21	26	15	21	26
Afstand tussen de profielen (mm)	5			0			5			0		
Totaalgewicht (kg/m²)	9.5	13.2	14.9	10.5	15.1	17.1	11.1	15.1	16.9	12.4	17.4	19.4
Maximale breedte per module	3000mm											
Maximale lengte per module	Afhankelijk van gewicht											
Maximale gewicht per module	23 kg											
Dynamische belasting (kg, 20.000 bewegingen, 2 wielen van 80 mm)	200	200	200	200	200	200	100	100	100	100	100	100
Maximale statische belasting (kg/cm²)	200	200	200	200	200	200	50	50	50	50	50	50
Brandklasse	B _{fl} s1						C _{fl} s1					
Randprofielen	Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar											
Oploopprofiel	ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70	
Productiemethode	Entreemat met profielen van geanodiseerd aluminium, PVC verbindingen en RVS clips											
Design wisserstrips	Coral						Coral & 4-rij borstelharen					
Materiaal wisserstrips	100% Polyamide						100% Polyamide voor zowel Coral als borstels					

NUWAY CONNECT MET BORSTELS


Combinatie	Borstels						Borstels en Ultragrip Rubber					
Systeem	Open			Gesloten			Open			Gesloten		
Dikte	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
Dikte van het aluminium (mm)	8	14	19	8	14	19	8	14	19	8	14	19
Dikte inclusief inlage (mm)	15	21	26	15	21	26	15	21	26	15	21	26
Afstand tussen de profielen (mm)	5			0			5			0		
Totaalgewicht (kg/m²)	12.7	17.1	18.8	14.2	19.6	21.6	12.3	16.6	18.3	13.8	19.1	21.1
Maximale breedte per module	3000mm											
Maximale lengte per module	Afhankelijk van gewicht											
Maximale gewicht per module	23 kg											
Dynamische belasting (kg, 20.000 bewegingen, 2 wielen van 80 mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maximale statische belasting (kg/cm²)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Brandklasse	C _{fl} s1						C _{fl} s1					
Randprofielen	Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar											
Oploopprofiel	ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70	
Productiemethode	Entreemat met profielen van geanodiseerd aluminium, PVC verbindingen en RVS clips											
Design wisserstrips	4-rij borstelharen						4-rij borstelharen en rubber					
Materiaal wisserstrips	100% Polyamide						100% Polyamide voor borstels					

NUWAY CONNECT MET ULTRAGRIP RUBBER


Combinatie	Ultragrip Rubber					
Systeem	Open			Gesloten		
Dikte	10mm	17mm	22mm	10mm	17mm	22mm
Dikte van het aluminium (mm)	8	14	19	8	14	19
Dikte inclusief inlage (mm)	10	16	21	10	16	21
Afstand tussen de profielen (mm)	5			0		
Totaalgewicht (kg/m²)	12	16.2	17.9	12	16.2	17.9
Maximale breedte per module	3000mm					
Maximale lengte per module	Afhankelijk van gewicht					
Maximale gewicht per module	23 kg					
Dynamische belasting (kg, 20.000 bewegingen, 2 wielen van 80 mm)	100	100	100	100	100	100
Maximale statische belasting (kg/cm²)	100	100	100	100	100	100
Brandklasse	B _{fl} s1					
Randprofielen	Er is een selectie van Nuway profielen beschikbaar					
Oploopprofiel	ARF 50	ARF 70		ARF 50	ARF 70	
Productiemethode	Entreemat met profielen van geanodiseerd aluminium, PVC verbindingen en RVS clips					
Design wisserstrips	Rubber					
Materiaal wisserstrips	Rubber					

FORMATEN


Nuway connect 10mm

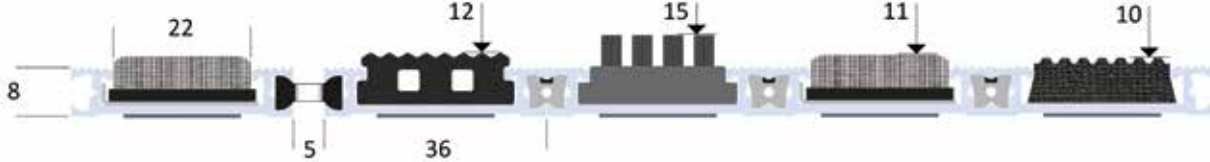

Nuway connect 17mm

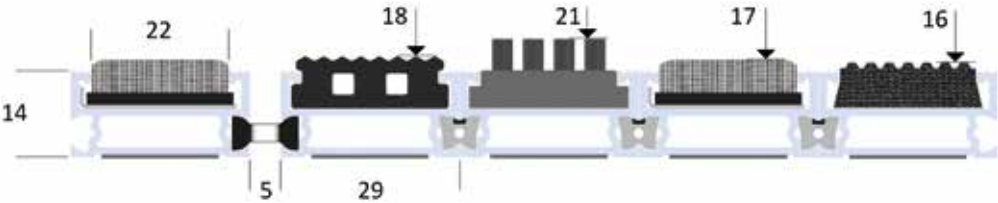

Nuway connect 22mm

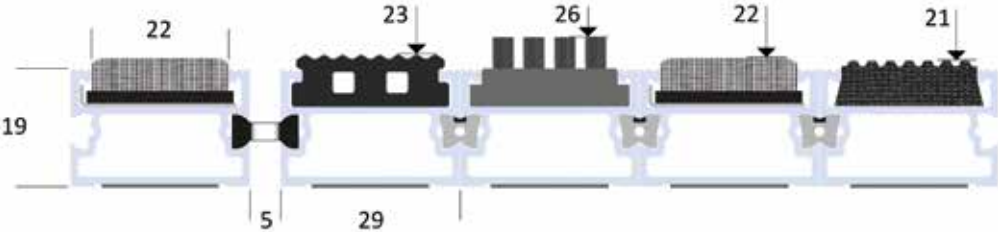

Maten bij benadering.



Nuway Grid is een eigentijdse en voordelige profielmat. Het is een perfecte oplossing voor entrees waar veel gebruik van wordt gemaakt en waar de uitstraling erg belangrijk is.

- Kies uit diverse inlagen uit de **Coral Classic** en **Coral Brush** collectie.
- Coral inlagen kunnen perfect gecombineerd worden met een Coral textiele mat.
- Het is zelfs mogelijk om andere Coral items als inlage te gebruiken. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.
- De unieke **Ultragrip Rubber** inlagen bieden zekerheid en antislip eigenschappen, zelfs onder natte omstandigheden. Het is ideaal voor entrees met meerdere looprichtingen, is comfortabel, verwijderd vuil en vocht en is zeer brandveilig.
- In combinatie met de Ultragrip Rubber inlagen is Nuway Grid perfect voor **buitentoepassingen**.
- Beschikbaar in **12 mm** en **17 mm** dik, en daardoor in vrijwel iedere uitsparing toe te passen.
- Dankzij het unieke zwaluwstaartstelsysteem is de mat eenvoudig **op locatie passend te maken**.




DESIGNOPTIES

Coral Classic inlagen Nuway Grid



Ultragrip Rubber inlagen



Coral Brush inlagen Nuway Grid



Constructie van Nuway Grid




	Grid met Coral inlagen	Grid met Ultragrip rubber inlagen
Voor binnen of buiten		
Beschikbare inlagen	coral® classic coral® brush 10 kleuren (zie hierboven)	 Ultragrip Rubber (antislip)
Profiel	 Geanodiseerd aluminium	
Constructie	12mm of 17mm	
Diktes	GESLOTEN	
Garantie	GARANTIE TOT 5 JAAR Kijk voor de installatievoorwaarden op www.forbo-flooring.nl/nuway	
Toepassing	 Zeer zwaar gebruik.	

	12mm Grid		17mm Grid	
Maximale lengte per module	3000mm		3000mm	
Maximale breedte per module	750mm		750mm	
Maximale gewicht per module	23kg		23kg	
	Ultragrip	Coral	Ultragrip	Coral
Dikte van het aluminium	12mm	12mm	17mm	17mm
Dikte inclusief inlage	14mm	18mm	19mm	23mm
Materiaal inlage	Ultragrip Rubber	Coral Classic/ Coral Brush	Ultragrip Rubber	Coral Classic/ Coral Brush
Constructie	Gesloten		Gesloten	
Totaalgewicht	10.5kg/m²	Ca. 9kg/m²	17.2kg/m²	Ca. 15kg/m²
Maximale statische belasting	100kg/cm²		100kg/cm²	
Brandklasse	Ultragrip B _{fl} s1		Coral B _{fl} s1	
Dynamische belasting (kg, 20.000 bewegingen, 2 wielen van 80 mm)	200		200	
Oploopprofiel	ARF 50		ARF 70	
Productiemethode	Entreemat met profielen en rubberen inlages	Entreemat met profielen en textiel inlages	Entreemat met profielen en rubberen inlages	Entreemat met profielen en textiel inlages
Materiaal wisserstrips	Ultragrip Rubber	Coral Classic/Coral Brush	Ultragrip Rubber	Coral Classic/Coral Brush
Poolmateriaal	n.v.t.	100% Polyamide	n.v.t.	100% Polyamide



Nuway Grid 12mm

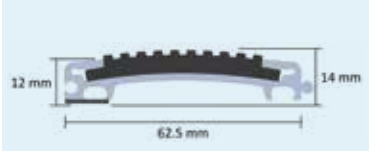


Nuway Grid 12 mm met Ultragrip Rubber




Nuway Grid 12 mm met Coral


Nuway Grid 17mm

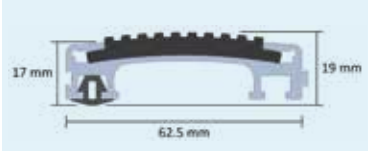

Nuway Grid 17 mm met Ultragrip Rubber

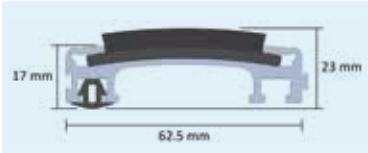

Nuway Grid 17 mm met Coral

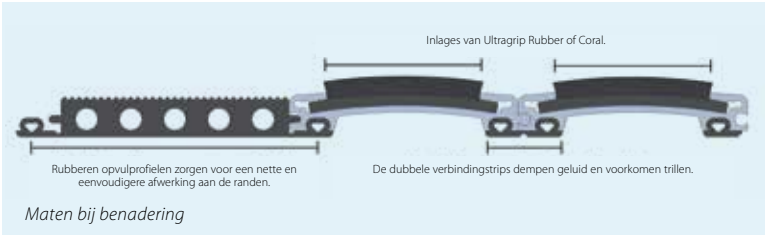


NUWAY VOORBEREIDING EN INSTALLATIE

Elke Nuway mat is uniek. De mat wordt op maat gemaakt in onze fabriek, geheel op basis van de opgegeven specificaties en maten.


Voor het bestellen van een Nuway mat is het belangrijk dat je de afmetingen nauwkeurig aan ons doorgeeft of maat tekeningen of dimensiestabiele mallen verstrekt. Heb je moeite met het opnemen van de maten of wil je liever dat wij dit doen? Schakel dan het Nuway serviceteam in.

Ook is het van belang dat de plaats waar de mat moet komen op de juiste manier is voorbereid.

De constructie van de matput moet solide zijn en droog, glad en vlak. Voordat de vloer wordt gelegd, moet het oppervlak schoon zijn. Voor binnenmatten moet de vloer vlak en egaal zijn en geschikt voor de hoogte van de gekozen mat. Dit geldt ook voor buitenmatten. Houd hier tevens rekening met de hoogte van de matomranding en met de afvoer van vocht.

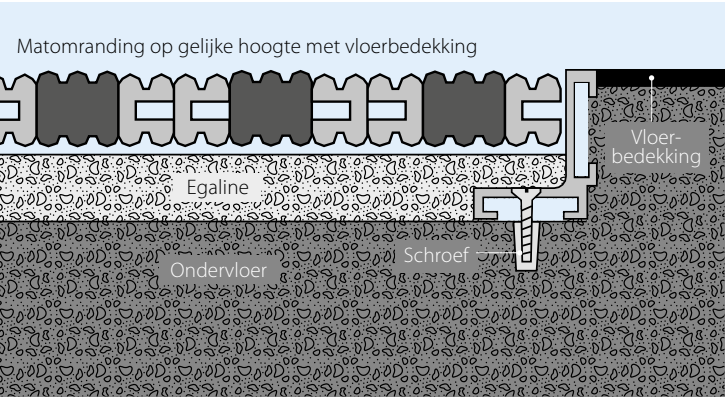

Doorsnede van een verzonken frame bevestigd met schroeven.

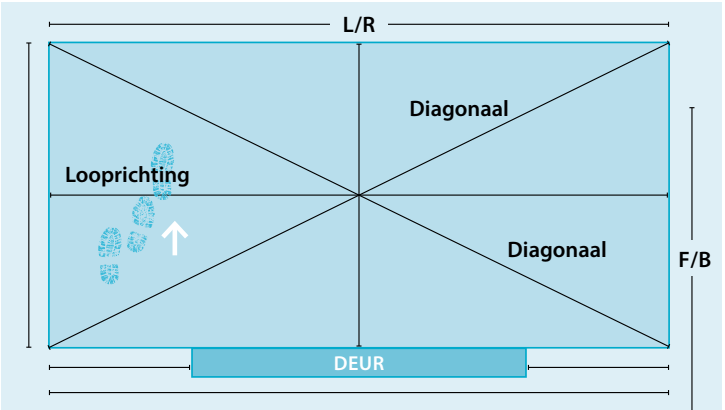

Opmeten van de uitsparing

NUWAY® SERVICETEAM

Forbo Flooring installeert al jaren Nuway profielmatten. Wil je dat wij ook jouw Nuway profielmat installeren?

Kijk op www.forbo-flooring.nl/nuwayserviceteam voor meer informatie, of neem contact met ons op:

E: contact@forbo.com

I: www.forbo-flooring.nl/nuwayserviceteam

T: 075-647 78 80

OPEN OF GESLOTEN?

Veel Nuway matten zijn beschikbaar in een open en een gesloten constructie. Wat is voor jouw situatie het beste?

Bij een open constructie valt het afgeschraapte vuil tussen de mat door in een opvangput. Het daarin verzamelde vuil is eenvoudig te verwijderen door de mat op te tillen of in het geval van Nuway Connect zelfs op te rollen. Een open constructie is dan ook ideaal wanneer het niet mogelijk is om het vuil dagelijks te verwijderen. Vergeet alleen niet om regelmatig de ruimte onder de mat schoon te maken.

Bij een gesloten constructie blijft het vuil op de mat liggen, waardoor het eenvoudig en snel te verwijderen is. Dit moet wel vaker gedaan worden dan bij een open constructie en het vuil blijft tot de schoonmaak zichtbaar.

Welke constructie geschikt is voor jouw entree hangt dus geheel af van de wensen.

Natuurlijk helpen wij je graag bij het maken van een keuze. Mail naar adviezen@forbo.com voor meer informatie.

CORAL, DE MEEST EFFECTIEVE ENTREEMAT VAN TEXTIEL

Naast de profielmatten van Nuway, biedt Forbo tevens textiele entreematten aan: Coral®. Ook met Coral kun je besparen op schoonmaaktijd, want het stopt tot 95% van het vuil en vocht dat anders ingelopen zou worden.

Zowel met Nuway als met Coral blijft de achterliggende vloer schoner, mooier en wordt de levensduur ervan verlengd.

Wil je meer weten? Kijk op www.forbo-flooring.nl/coral.



Coral Luxe, de chique droogloopmat



Coral Welcome, de duurzame, design schoonloopmat



Coral Brush, de perfecte all-round schoonloopmat



Coral Classic, de ultieme schoonloopmat tegen vocht



Coral Duo, de meest effectieve schoonloopmat



Coral Logo, voor een goede eerste indruk



Coral Click, modulaire entreetegels



Sphera®, homogeen vinyl



Marmoleum®



Tessera® tapijttegels



Colorex® ESD & Cleanroom vloeren



Eternal, projectvinyl in banen



Allura, luxe vinyltegels & -stroken



Step® antislip vinyl



Coral Click, modulaire entreetegels



Coral® entreematten



Flotex®

Meer collecties van Forbo

Kies voor de zekerheid van Forbo vloeren. Ons portfolio omvat:

- Duurzaam, functioneel en design-georiënteerd Marmoleum®
- Projectvinyl in banen
- ESD & Cleanroom vloeren
- Luxe vinyltegels en -stroken uit Nederland
- Tessera tapijttegels
- Flotex, de ideale combinatie tussen textiel en vinyl
- Coral, effectieve entreematten van textiel

Ga naar www.forbo-flooring.nl voor het complete overzicht.

OPEN



GESLOTEN



Bij veel Nuway matten kunt u kiezen tussen een open of een gesloten constructie

EENKEL

+

DUBBEL



Een dubbelzijdige mat gaat extra lang mee.


nuway[®]

op maat

Elke Nuway mat wordt op maat gemaakt.



Nuway Tuftiguard is beschikbaar met duurzame bamboe schraapstrips



Nuway Grid is eenvoudig op locatie passend te maken



100%

van het aluminium en staalafval van de Nuway productie wordt gerecycled.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopssystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.

Forbo Flooring B.V.

Postbus 13
1560 AA KROMMENIE

Tel: 075 647 7880
Fax: 075 628 3771
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

052017/195357

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS