
eurocol

the strong connection

10-11-2026

808

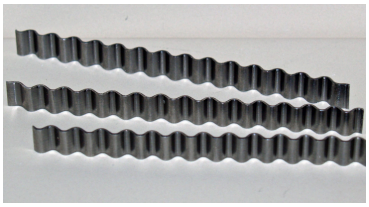

EUROJOINT CONNECTOR

Voor het versterken van scheuren in o.a. betonvloeren, zandcement- en anhydriet dekvloeren i.c.m. 021 Euroblock Reno LE (eventueel toegevoegd met 846 Quartzsand).

PRODUCTTYPERING

Basis	Metalen golfstripje met een afmeting van 75 x 6 mm.
Kleur	Blank metaal.

Zorgt voor versterking/reparatie van gescheurde ondervloeren:

- bij betonvloeren
- bij zandcement dekvloeren
- bij anhydrietvloeren


EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Om de 30 - 40 cm aanbrengen.

TOEPASSING

Door de scheuren in een ondervloer eerst te versterken/repareren met de 808 Eurojoint Connector in combinatie met 021 Euroblock Reno LE, voorafgaande aan het egaliseren van de vloer, wordt het risico op doortekening van de scheur en/of het ontstaan van zogenaamde mollengangen in de vloerafwerking zeer sterk verminderd.


Afbeelding 1:

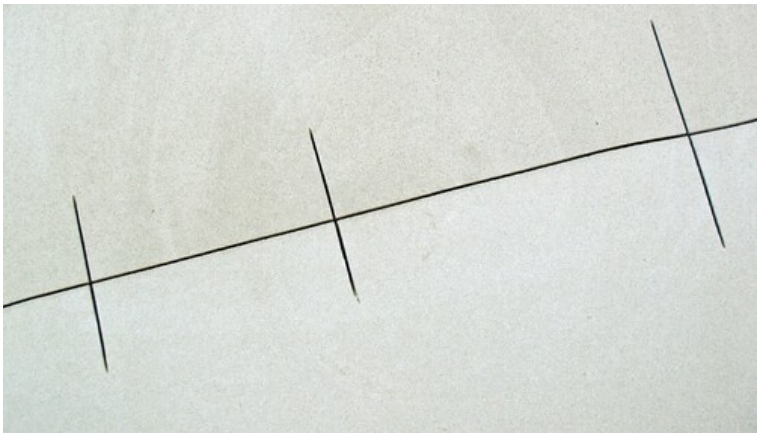

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group

Afbeelding 2:

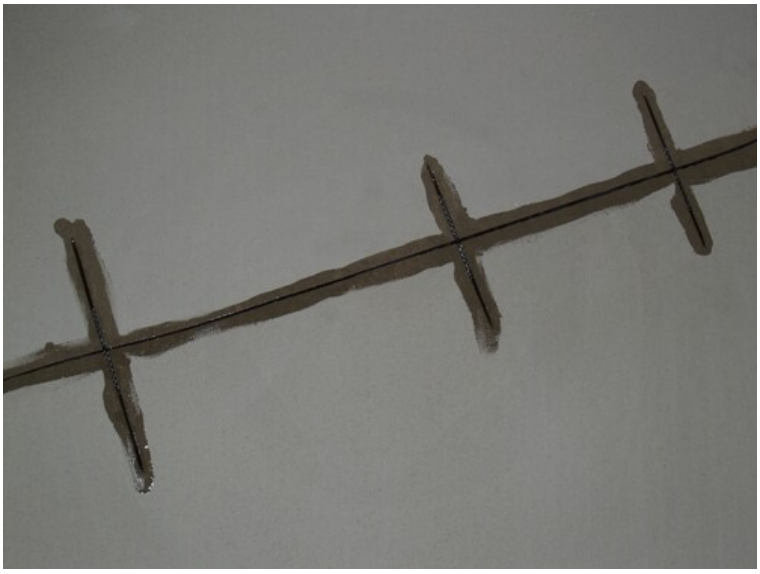

VERWERKING

Opslag	Droog opslaan.
Houdbaarheid	Bij droge opslag en een normale temperatuur onbeperkt houdbaar mits in origineel gesloten verpakking.

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Gebruiksaanwijzing:

- De scheur in de vloer eventueel inslijpen met behulp van een haakse slijper.
- Vervolgens haaks op de scheur om de 30- 40 cm dwarssneden maken (afbeelding 1)waarin de 808 Eurojoint Connector past. Hierbij dient de lengte van de 808 Eurojoint Connector aan beide zijden van de scheur gelijk verdeeld te zijn.
- De scheur en de dwarssneden stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- De 808 Eurojoint Connector in de dwarssnede plaatsen.
- Vervolgens de scheur en de dwarssneden dichtzetten met 021 Euroblock Reno LE (afbeelding 2). Grote scheuren kunnen worden dichtgezet met een mengsel van 021 Euroblock Reno LE en 846 Quartzsand.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
Veiligheidsbladen : N.v.t.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN code
808	Eurojoint Connector	Doosje à 1000 stuks Gewicht: 2,06 kg	8 710345 808217

Forbo Eurocol Nederland B.V. | Industrieweg 1-2 | Postbus 130 | 1520 AC Wormerveer | Tel: +31 (0)75 627 16 00 | info.eurocol@forbo.com
Forbo Eurocol Deutschland GmbH | August-Röbling-Straße 2 | DE - 99091 Erfurt | PF 80 02 53 | Telefon: +49 361 730 41 0 | info.eurocol.de@forbo.com

Eurocol is part of the Forbo Group