


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

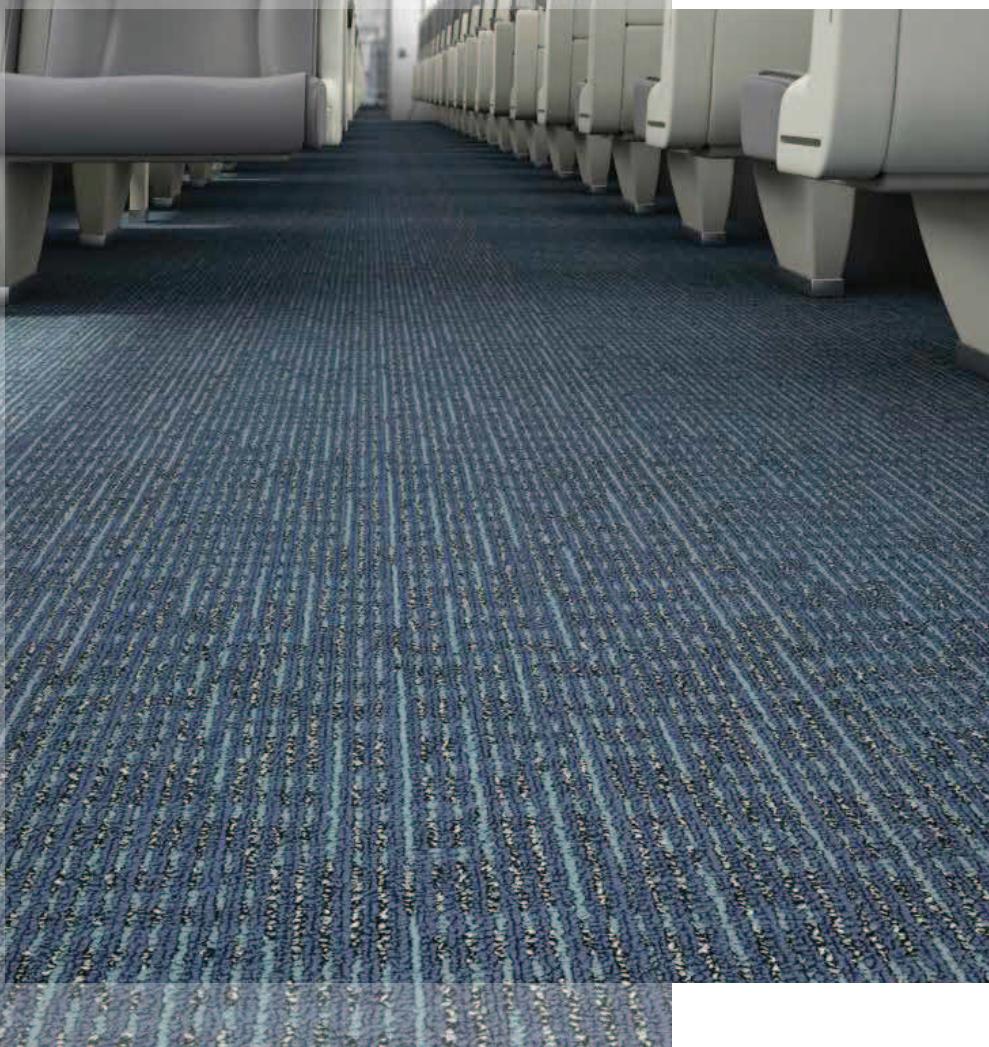

Umfärbeoption
bei bestimmten

Tessera-Dessins

tessera® FR

Wenn Sie bei unseren Tessera FR-Dessins nicht exakt die von Ihnen gewünschten Farbkombinationen finden können, sprechen Sie uns bitte an, wir werden eine Lösung für Ihre spezifischen Farbanforderungen finden.

Technische Spezifikationen

Tessera entspricht den Anforderungen der EN 1307

		Tessera helix FR	Tessera alignment FR
	Gesamtdicke	ISO 1765	6 mm
	Rollenbreite	EN-ISO 24341	185 cm (individualisierbar)
	Rollenlänge	EN-ISO 24341	27,5 m (individualisierbar)
	Mindestbestellmenge	Standardsortiment – 50 m ² Sonderfarben – 1100 m ²	Standardsortiment – 50 m ² Sonderfarben – 1100 m ²
	Gesamtgewicht	ISO 8543	3000 g/m ²
	Poleinsatz-gewicht	ISO 8543	740 g/m ²
	Polschichtdicke	ISO 1766	4 mm
	Polmaterial		100% Polyamid-BCF
	Lichtechtheit	EN-ISO 105/B02	7-8
	Elektrostatisches Verhalten	ISO 10965	> 10 ⁹ Ω
	Geprüfte Entflammbarkeits-standards	EN 45545-2 BS6853	HL2 1b
		DIN 5510-2	SF 1-3
		ASTM E.648 ASTM E.662	Klasse 1 bestanden
			Klasse 1 bestanden

CE
EN 14041

Tessera entspricht den Anforderungen der EN 14041

	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
	Rutschfestigkeit	EN 13893	DS: ≥ 0,30	DS: ≥ 0,30
	Statische Aufladung von Personen	ISO 6356	< 2,5 kV	< 2,5 kV

Tessera FR wird auftragsbezogen hergestellt.