



SCHOONLOOP SYSTEMEN




SCHOONLOOPSISTEMEN

316 coral

Hebt u er ooit aan gedacht uw voeten af te vegen wanneer u een winkel, kantoor, ziekenhuis, school of andere openbare ruimte binnenstapt? Vast niet. De meeste mensen lopen gewoon door. Daarom is het cruciaal om een vloerproduct voor ingangen te plaatsen, zodat u de buitenwereld ... buiten kunt houden!

WAAROM ELKE ENTREE **CORAL** NODIG HEEFT

EEN SCHOONLOOPSISTEEM BEGINT BUITEN EN EINDIGT BINNEN

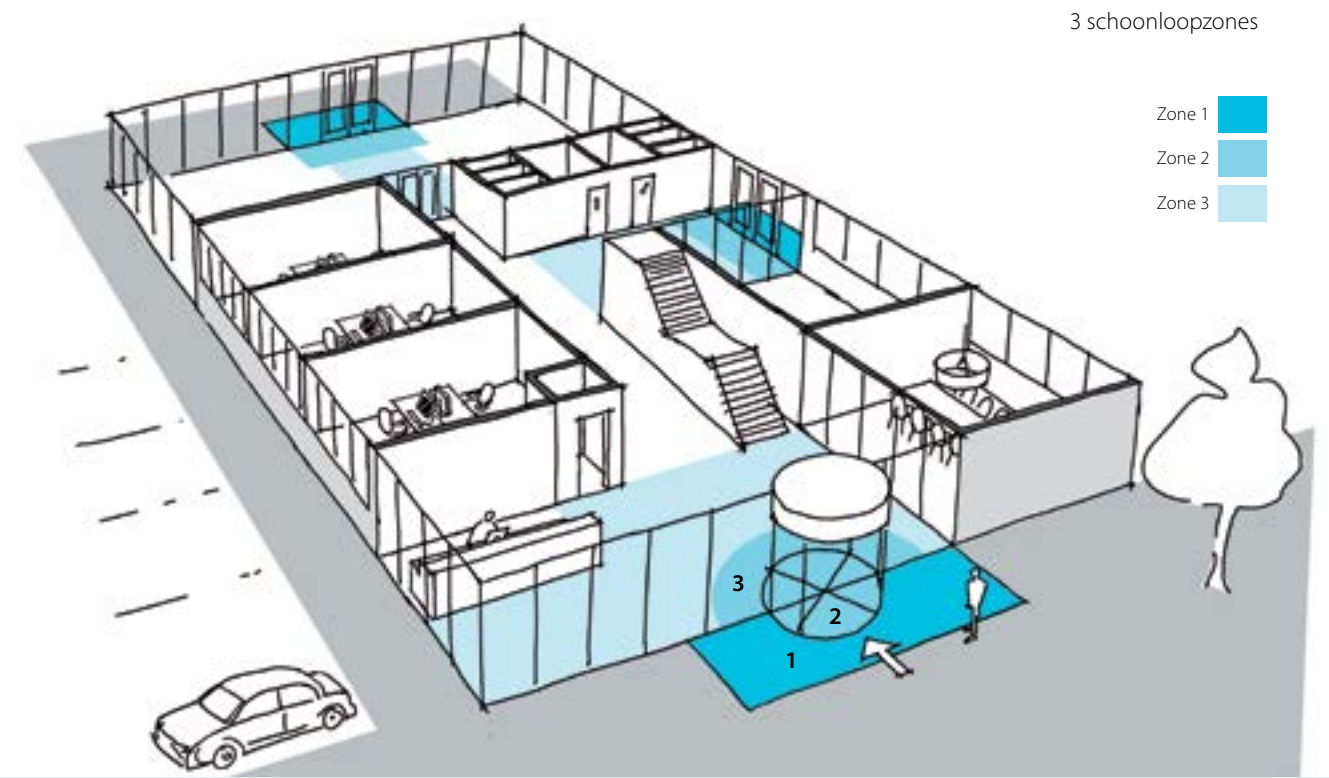

Wanneer u uw gebouw effectief schoon en veilig wilt houden, dan is het niet voldoende om alleen een mat bij de deur neer te leggen. Een goed

schoonloopsysteem ontwerpen, betekent dat u moet nadenken over looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt

en verlaat. De beste manier om het schoonloopsysteem te ontwerpen is om in schoonloopzones te denken.

Zone 1: Buiten

De buitenmat biedt een eerste lijn tegen grover vuil en schraapt dit onder de voetzolen vandaan nog voordat dit het gebouw binnenkomt.

Zone 2: Binnenkomst

Bij binnenkomst zorgt de textiele mat voor de volgende barrière tegen fijner vuil en vocht.

Zone 3: Circulatiezones

Ook andere gebieden binnen een gebouw, zoals recepties, gangen, liften, trappen en secundaire (nood)uitgangen hebben te lijden onder viezigheid van buiten. Door Coral te installeren voorkomt u veelvuldig stofzuigen.

	Zone				
coral [®] grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	x
coral [®] brush	2 + 3	●●●●	●●○○	●●○○	x
coral [®] welcome	2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	x
coral [®] classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x
coral [®] logo	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x



4701


Slechts twee stappen op Coral Classic is genoeg om de helft van het vuil en vocht op te nemen dat anders onder de schoenzolen in het gebouw wordt meegenomen.

Coral Classic is nu ook verkrijgbaar in tegelformaat. Coral Classic tegels hebben dezelfde producteigenschappen als de reguliere Coral Classic-schoonlooppatten, maar bieden flexibele mogelijkheden door een tegelmaat van 50 x 50 cm. Coral-tapijttegels leveren minder restafval op, kunnen sneller worden gelegd en zijn gemakkelijker te bewaren en te hanteren.


- Maximale vochtabSORPTIE en schraapt vuil af.
- Flexibiliteit door modulaIr concept en minder restafval.
- Maximale kleurechtheid.
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1.
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik en licht industrieel gebruik.
- Ideaal voor entrees en doorgangszones.
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie.



4753 | bright red

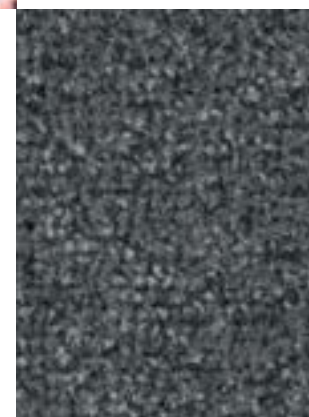

4751 | silver grey

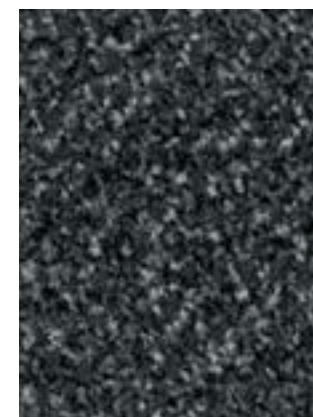


4701 | anthracite




4721 | mouse grey




4759 | old rose

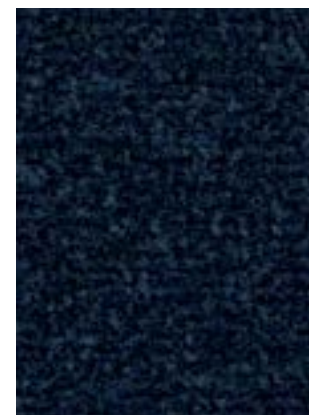

4727 | navy blue

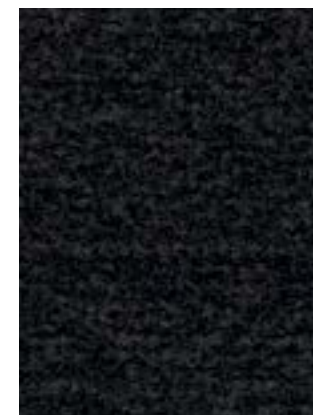


4750 | warm black

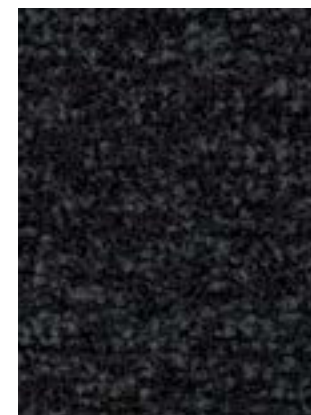


4730 | warm black



4756 | bronzetone

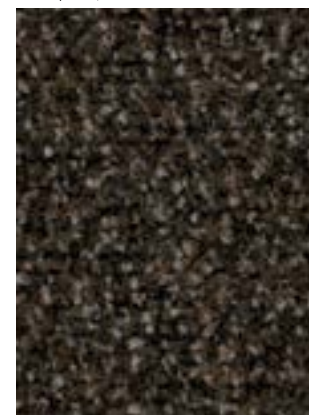

4744 | espresso

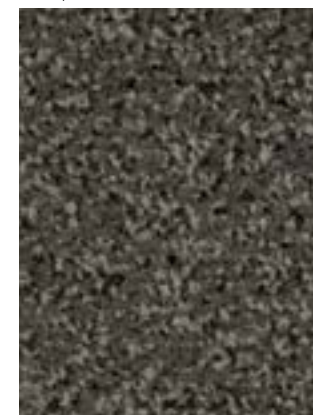

4764 | taupe



4774 | khaki



4758 | olive



3205

Waar ontwerp en milieu samenkomen

Door het eigentijdse lijnenspel en de volle, hoge pool heeft Coral Welcome de stijl en uitstraling van een luxetapijt. Maar Coral Welcome is meer dan alleen een schitterende schoonloopmat. De mat is ook zeer milieuvriendelijk. Het geheim is het gebruik van 100 % geregenereerd Econyl[®]-garen, dat is gemaakt van geregenereerd industrieel afval en postconsumptieafval.

Bovendien is de invloed van de productie op het milieu gering, doordat we het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en energie tot een minimum beperken. We gaan zelfs een stapje verder en maken de rug van Coral Welcome van gerecyclede petflessen.


- Gemaakt van 100 % geregenereerd Econyl[®]-garen.
- De rug is gemaakt van gerecyclede petflessen.
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie.
- De enige schoonloopmat ter wereld met de milieuclassificatie BRE A+.
- Houdt vocht en vuil buiten de deur.
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1.
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik.
- Ideaal voor entrees en doorgangszones.




3210 | black magic



3201 | silver shadow

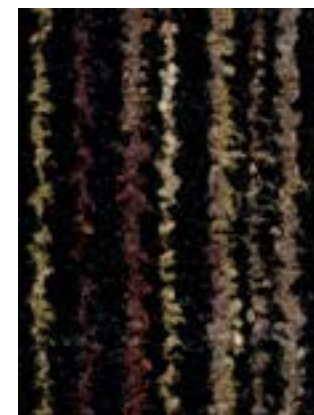


3202 | desperado

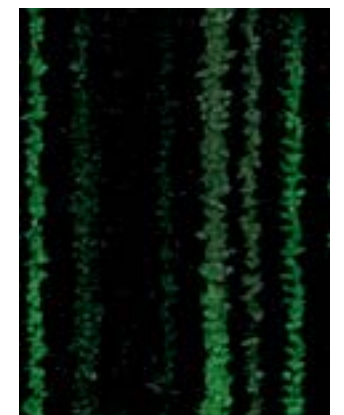


3208 | matrix




3206 | volcano

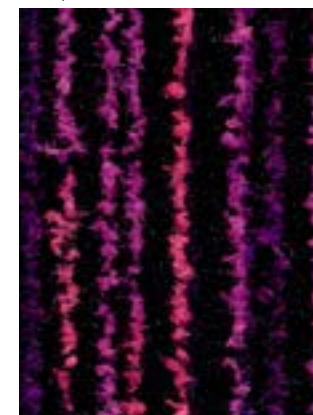

3219 | colour purple

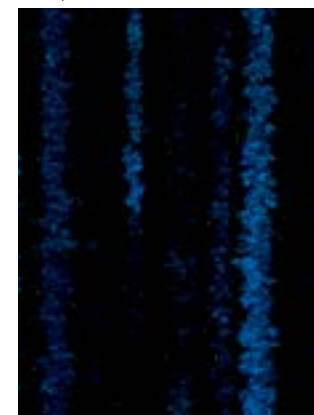


3207 | blue velvet

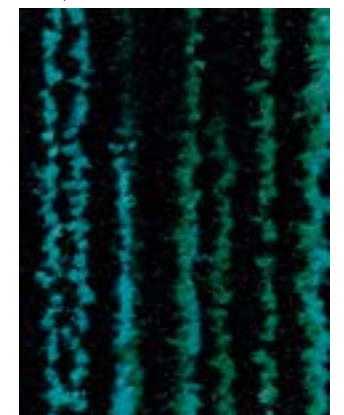


3205 | blue lagoon


coral[®] brush

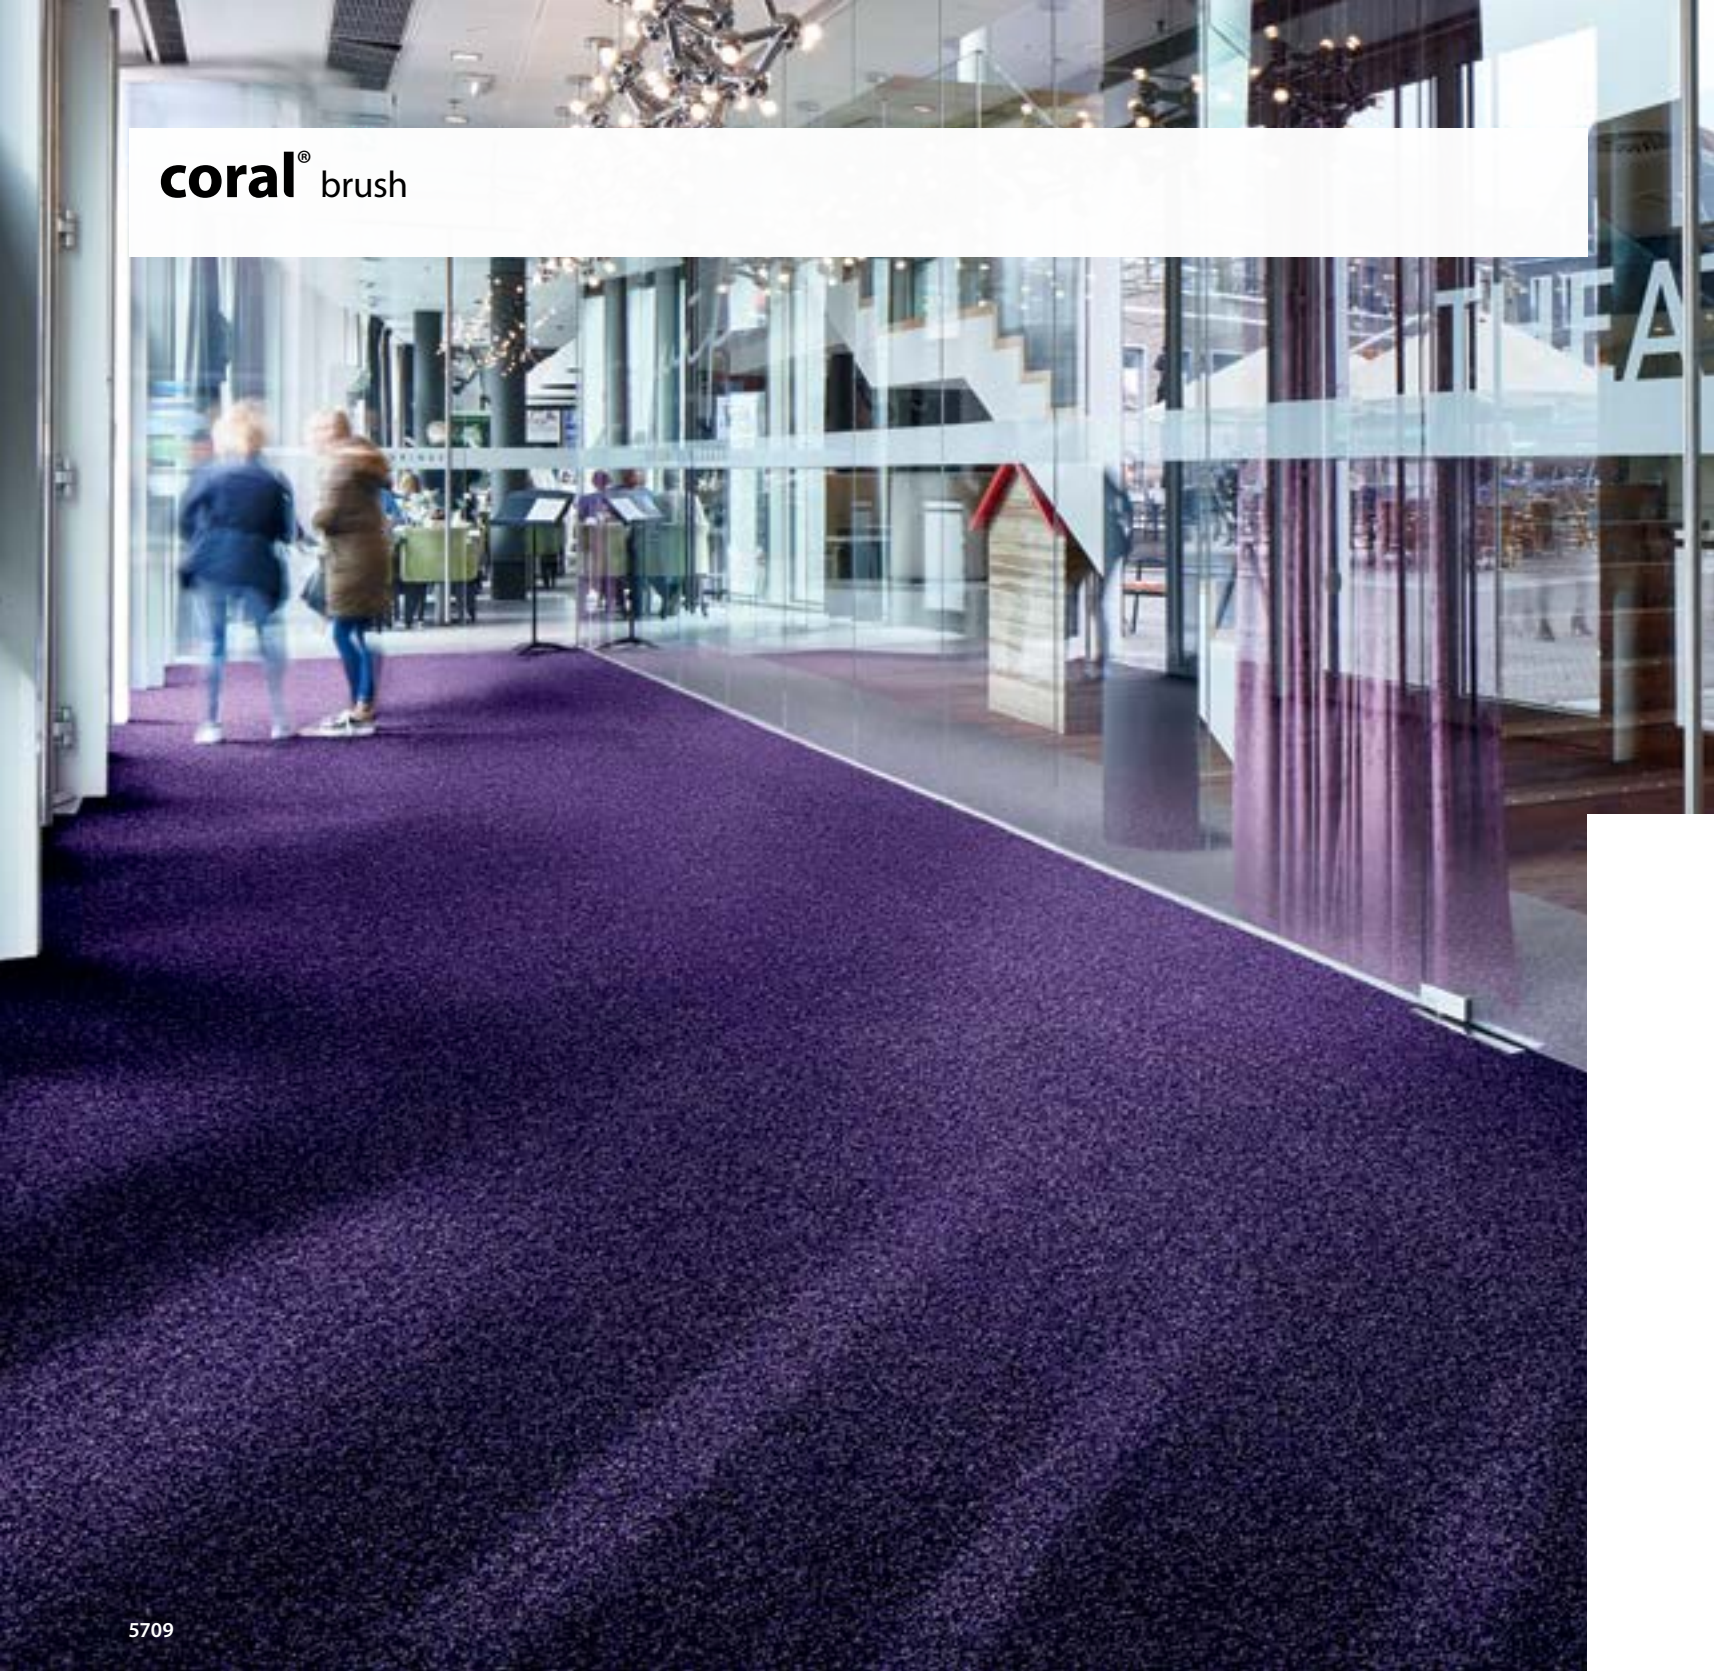


5709

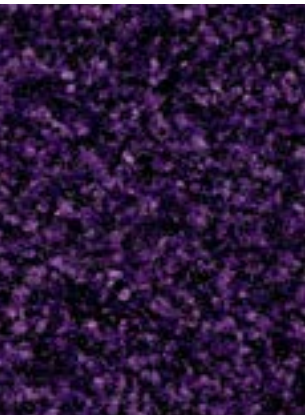

5709 | royal purple

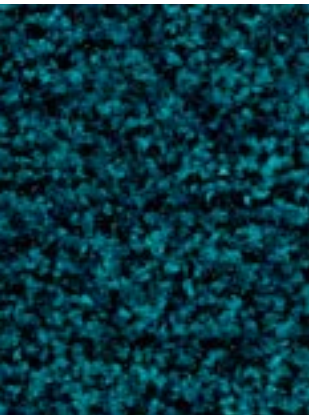

5705 | Bondi blue

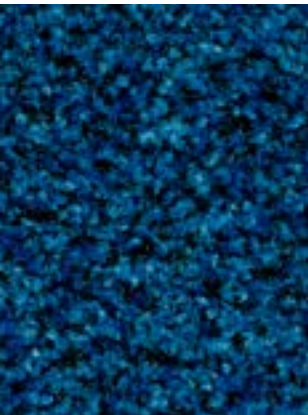

5722 | cornflower blue



5727 | stratos blue

Coral Brush is geschikt voor alle typen entrees; het verwijdt effectief vuil en neemt vocht op.

Coral Brush is nu ook beschikbaar in tegelformaat. Coral Brush tegels hebben dezelfde producteigenschappen als de reguliere Coral Brush, maar bieden flexibele mogelijkheden door de tegelmaat van 50 x 50 cm. Coral-tapijttegels leveren minder restafval op, kunnen sneller worden gelegd en zijn gemakkelijker te bewaren en te hanteren. De tegels kunnen kamerbreed of als mozaïek worden gelegd.

- Een echte allrounder die vocht en vuil buiten de deur houdt.
- Gemaakt van 100 % geregenereerd Econyl[®]-garen.
- Flexibiliteit door modulaïr concept en minder restafval.
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm Bfl-s1.
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik: slijtageklasse 33.
- Ideaal voor entrees en doorgangszones.
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie.



5723 | cardinal red



5706 | brick red

SCHOONLOOP



5710 | asphalt grey



5715 | charcoal grey




5721 | hurricane grey



5730 | vulcan black



5724 | chocolate brown

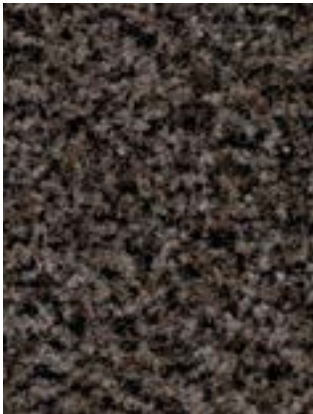

5714 | shark grey



5741 | cannon grey



5750 | aztec black



5754 | straw brown




5716 | masala brown



5764 | pertified grey




5767 | slate blue

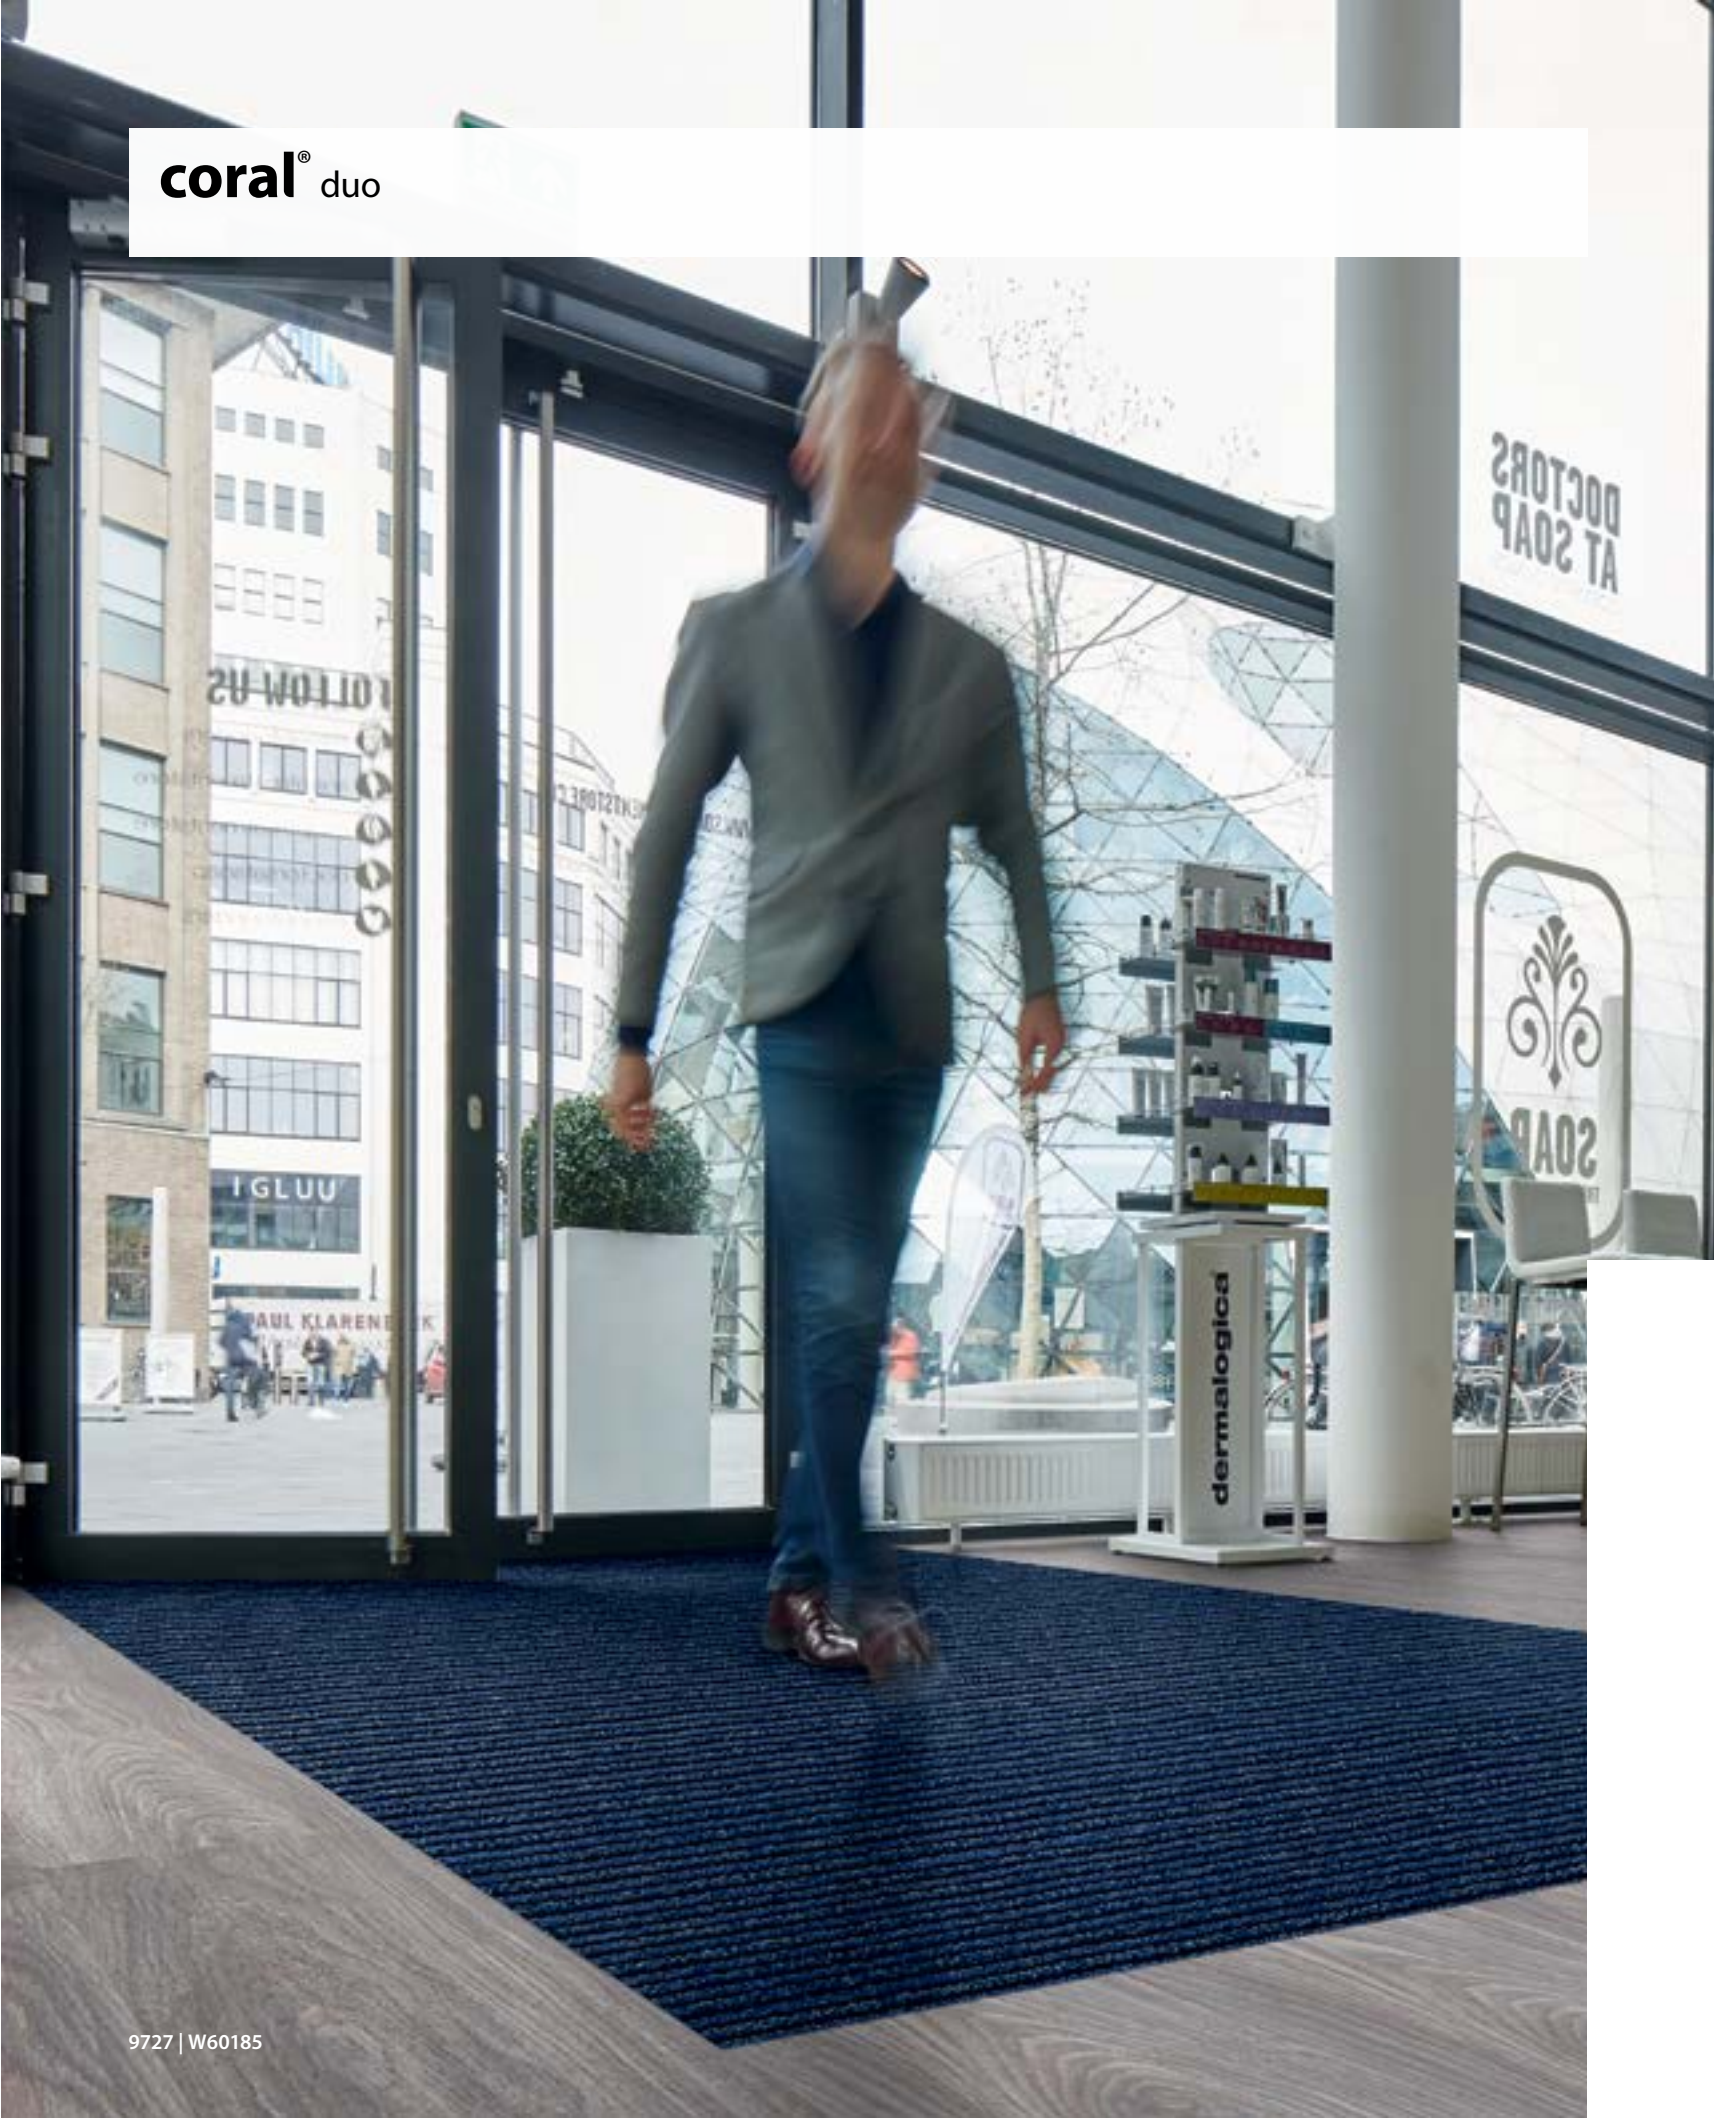

9727 | W60185

Coral Duo is de beste keuze voor kleinere entrees. Onderzoek heeft aangetoond dat Coral Duo de eerste meters 10 % meer vuil vasthoudt dan elke andere oplossing voor schoonloopmatten in textiel op de markt! Door de geribbelde constructie is Coral Duo niet alleen functioneel, maar geeft het de entree ook een aangename uitstraling. De mat is in grotere entrees gemakkelijk te combineren met Coral Brush en Classic.

- Uitstekende oplossing voor elke entree.
- Voor 75 % gemaakt van 100 % geregenereerd Econyl[®]-garen.
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie.
- Ongeëvenaarde prestaties wat vocht en vuil betreft.
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1.
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik.
- Ideaal voor binnenentrees met beperkte ruimte voor een schoonloopmat.

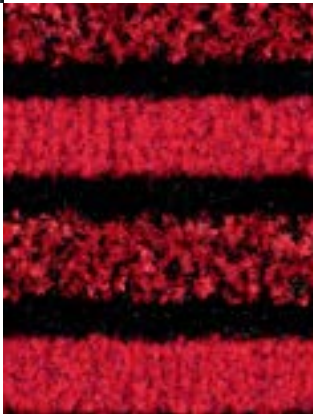

9723 | African red



9730 | black diamond



9721 | dark steel



9727 | Volga blue



9725 | cafe bahia



9724 | cafe supreme



9714 | Sicilian sand



9710 | luna pearl




De robuuste en ultieme vuil- en gruisverwijderaar voor binnen en buiten

Coral Grip is een veelzijdige, niet-geweven schraapmat voor binnen- en buitengebruik bij veelbelopen entrees die in twee kwaliteiten verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy-duty (HD). De mat is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen met rug waardoor deze mat waterdicht wordt. Wanneer er sprake is van zware omstandigheden dan kan Coral Grip HD, met een gepatenteerd reliëf, worden toegepast.

- Bevat granulaat voor maximale antislipeigenschappen.
- Verwijdert het ergste vuil voor het binnen kan komen.
- Helpt een aantrekkelijk interieur van buiten uit te beschermen.
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik.
- Ideaal voor zowel binnen als buiten het gebouw.

61xx = HD
69xx = MD
open structuur  met rug 

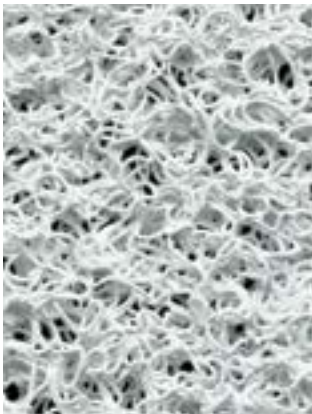


6142  6122 | salt



6942  6922 | salt



6141  6121 | ash

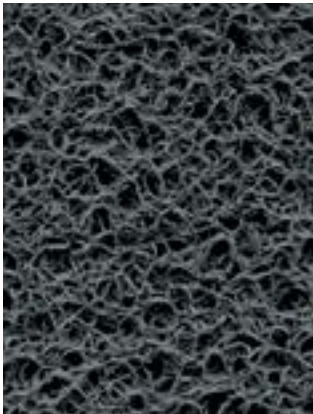


6941  6921 | ash



6150  6130 | ink




6950  6930 | ink

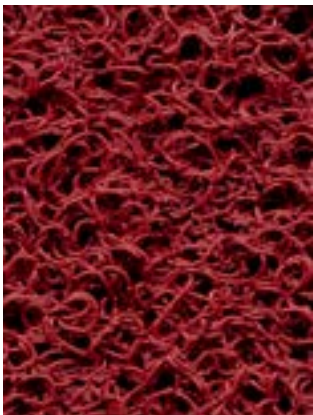

6143  6123 | wine



6943  6923 | wine

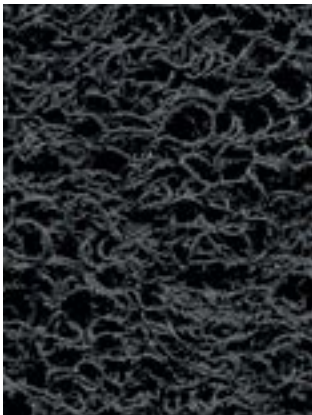

6145  6125 | lead



6945  6925 | lead




Wanneer esthetiek een topprioriteit is!

Door de chique uitstraling en het hoogpolige effect lijkt Coral Luxe misschien niet op een traditionele schoonloopmat. In werkelijkheid is het een zeer doeltreffende schraapmat voor zones met licht tot gemiddeld verkeer waar esthetiek een topprioriteit is. Coral Luxe is met name ontworpen om de uitstraling van entreehallen, gangen en ontvangstruimtes te verbeteren. Door de chique look sluit deze vuil- en vochtbarrière zeer goed aan op andere gestoffeerde gebieden van het gebouw.

- Rijke en elegante uitstraling.
- Comfortabel en zacht.
- Doeltreffende vocht- en vuilopname.
- Droogt snel voor een maximale functionaliteit.
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1.
- Geschikt voor licht industrieel gebruik en privétoepassingen.
- Ideaal voor doorgangszones.
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie.




2901 | diamond

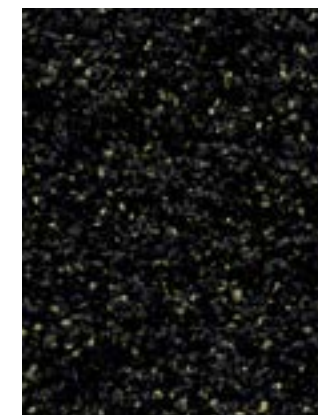


2902 | citrine



2905 | topaz

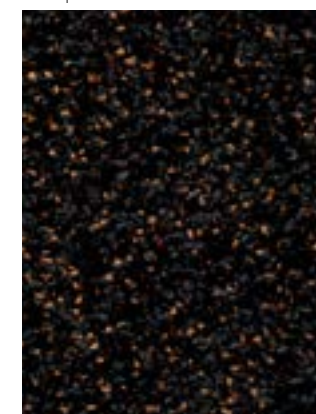

2906 | garnet

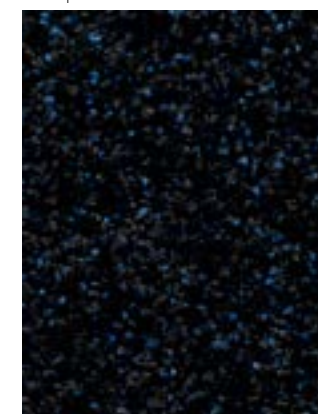

2907 | sapphire



2910 | onyx



Zoals bekend, krijgt u nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Laat uw klanten daarom direct uw kwaliteit zien en verwelkom hen met uw eigen logo in de entree. Een professionele uitstraling en een warm welkom zijn het begin van een succesvolle klantrelatie. Met Coral Logo biedt Forbo een speciale service om de juiste indruk te maken. Afhankelijk van de kleuren van uw huisstijl kunt u kiezen voor een gesneden of voor een geprinte logomat.

- Maakt een onuitwisbare eerste indruk.
- Zowel visueel als functioneel aantrekkelijk.
- Communicatiemiddel naar uw bezoekers.
- Draagt uw huisstijl uit.

Geprinte logo mat

- Uitstekende printkwaliteit met heldere en aantrekkelijke kleuren.
- Perfect voor complexe ontwerpen en veel kleurgebruik.
- Elke Pantone en RAL kleur is mogelijk, passend bij uw huisstijl.
- Blijft mooi vlak op de vloer liggen dankzij de Everfort[®] vinyl rug.
- Duurzaam en resistent tegen zonlicht.

Gesneden logo mat

- Geschikt voor zwaardere omstandigheden en daar waar hoge functionaliteitseisen zijn.
- Keuze uit de gehele standaardcollectie voor de achtergrond van het logo.
- Perfecte functionaliteit door het gebruik van de standaard Coral producten.
- Kan toegepast worden als onderdeel van een grotere Coral installatie.

04	03	02	01	38	39	05
35	11	12	22	09	07	08
37	24	14	16	23	36	13
20	15	17	18	41	19	40
25	43	44	34	27	21	06
29	28	33	45	32	31	30

Technische specificaties: coral classic, classic tegels, welcome, brush

		Coral Classic (47xx)*		Coral Classic tegels (47xx)*		Coral Welcome (32xx)*		Coral Brush (57xx)*		
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm		Circa 9 mm		Circa 9 mm		Circa 9 mm	
	Gebruiksklassificatie	EN 1307	33, commercial heavy		33, commercial heavy		33, commercial heavy		33, commercial heavy	
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34		34		34		34	
	Kleuren		13		13		8		18	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen	Matten	Tegels		Rollen	Matten	Rollen	Matten
			105 cm	55 x 90 cm	50 x 50 cm		205 cm	105 x 155 cm	105 cm	55 x 90 cm
			155 cm	90 x 155 cm	3 m², 12 tegels per doos				155 cm	90 x 155 cm
			205 cm	135 x 205 cm					205 cm	135 x 205 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		Rollengte circa 27,5 m	205 x 300 cm		Rollengte circa 27,5 m		Rollengte circa 27,5 m	205 x 300 cm	
	Bureaurolstoelgeschiktheid	EN 985	Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,8		Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,8		Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,8		Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,5	
	Kleurechtheden:									
	Licht	EN ISO 105/B02	7-8		7-8		7		>5	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4,5		4,5		5		5	
	Water	EN ISO 105/E01	4,5		4,5		4-5		4-5	
	Zout water	EN ISO 105/E02	4,5		4,5		4-5		4-5	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	4,5		4,5		5		5	
	Shampoo	BS 1006	4,5		4,5		4-5		4-5	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4,5		4,5		4-5		4-5	
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 5/32" gesneden pool	
	Dessin/kleuren		Meerkleurig		Meerkleurig		Meerkleurig lineair dessin		Uni en meerkleurig gedessineerd	
	Poolmateriaal		100% polyamide-BCF pigment gekleurd		100% polyamide-BCF pigment gekleurd		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF	
Tuftdrager		Non-woven polyester		Non-woven polyester		100% recycled non-woven PET/Econyl		Non-woven polyester		
Ruguitvoering		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 4.000 gram/m²		Circa 4.700 gram/m²		Circa 3.950 gram/m²		Circa 4.050 gram/m²	
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 870 gram/m²		Circa 870 gram/m²		Circa 750 gram/m²		Circa 920 gram/m²	
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm		Circa 7 mm		Circa 6,3 mm		Circa 7 mm	
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,100 gram/cm³		0,100 gram/cm³		0,111 gram/cm³		0,105 gram/cm³	
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 61.500/m²		Circa 61.500/m²		Circa 79.300/m²		Circa 58.000/m²	
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja**				Ja**		Ja**	
	Comfort klasse	EN 1307	LC3		LC3		LC2		LC3	
	Speciale anti-slip eigenschappen									
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041, met uitzondering van loslegmatten en lopers										
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _n -s1		B _n -s1		B _n -s1		B _n -s1	
	Anti-slip	EN 13893	DS		DS		DS		DS	
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV		< 2 kV	
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,15 m² K/W		0,15 m² K/W				0,118 m² K/W	


EN 14041

* Ook verkrijgbaar met een FR rug.
** Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.

Technische specificaties: coral brush tegels, duo, grip HD

		Coral Brush tegels (57xx)		Coral Duo (79xx)*		Coral Grip HD (61xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm	Circa 9 mm		Met rug: circa 17 mm Open structuur: circa 16 mm	
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy	33, commercial heavy		33, commercial heavy	
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34	34		34	
	Kleuren		18	8		5	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Tegels	Rollen	Matten	Rollen	Matten
			50 x 50 cm	205 cm	Geen matten	open 122cm, met rug 127 cm	60 x 90 cm
			3 m², 12 tegels per doos				Matten alleen met open structuur
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom			Rollengte circa 27,5 m		Rollengte circa 10 m	
	Bureaurolstoelgeschiktheid	EN 985	Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,5	Bureaurolstoelgeschiktheid r=3,7		Nee	
	Kleurechtheden:						
	Licht	EN ISO 105/B02	>5	>5		7	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5	4-5		4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	4,5	4-5		5	
	Zout water	EN ISO 105/E02	4,5	5		5	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5	5		5	
	Shampoo	BS 1006	4,5	4-5		5	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4,5	4-5		4-5	
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	Getuft, 5/32" gesneden pool		Non Woven schraapmat met reliëf dessin	
	Dessin/kleuren		Uni en meerkleurig gedessineerd	Rib structuur		Driedimensionaal gebonden monofilamenten	
	Poolmateriaal		100% gerecycled Ecnyl® polyamide BCF	100% polyamide waarvan 75% gerecycled Ecnyl®		100% vinyl Solution dyed	
	Tuftdrager		Non-woven polyester	Non-woven polyester			
	Ruguitvoering		EVERFORT vinyl	EVERFORT vinyl		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 4.700 gram/m²	Circa 3.800 gram/m²		Met rug: Circa 8.100 gram/m² Open structuur: Circa 5.500 gram/m²	
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 920 gram/m²	Circa 670 gram/m²			
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm	Circa 6 mm			
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,105 gram/cm³	0,095 gram/cm³			
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 58.000/m²	Circa 32.000/m²			
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee	Nee		Trappen continu gebruik (Alleen open structuur)	
	Comfort klasse	EN 1307	LC3	LC2			
	Speciale anti-slip eigenschappen					µ0,78	
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041, met uitzondering van loslegmatten en lopers							
	Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1		Met rug: B _{fl} -s1	
	Anti-slip	EN 13893	DS	DS			
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV		< 2 kV	
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302		0,131 m² K/W			


EN 14041

Technische specificaties: coral grip MD, luxe, logo

		Coral Grip MD (69xx)		Coral Luxe (29xx)		Coral Logo (43xx)		
	Totale dikte	ISO 1765	Met rug: circa 12 mm Open structuur: circa 11 mm		Circa 8,5 mm		Circa 8 mm	
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy		31, commercial light		31, commercial light	
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34		34		34	
	Kleuren		5		6		Elke kleur mogelijk	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen	Matten	Rollen	Matten	Standaard afmetingen (met randen)	Speciale afmetingen (zonder randen)
			open 122 cm, met rug 127 cm	60 x 90 cm	105 cm	105 x 155 cm	55 x 90	elke breedte, elke lengte tot 200 cm breed
				Matten alleen met open structuur	205 cm	135 x 205 cm	105 x 155, 105 x 300 155 x 205, 155 x 300	
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		Rollengte circa 15 m		Rollengte circa 20 m		205 x 205, 205 x 300	
	Bureauroolstoelgeschiktheid	EN 985	Nee		Nee		Bureauroolstoelgeschiktheid r=2,5	
Kleurechtheden:								
	Licht	EN ISO 105/B02	7-8		8		7	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5		4-5		4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	5		4-5		4-5	
	Zout water	EN ISO 105/E02	5		4-5			
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5		5		5	
	Shampoo	BS 1006	5		4			
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5					
Fabricagemethode/type		Non Woven schraapmat met reliëf dessin		Getuft, 5/32" gesneden pool		Getuft, 1/8" gesneden pool		
Dessin/kleuren		Driedimensionaal gebonden monofilamenten		Uni		Hi-Definition op maat geprint		
Poolmateriaal		100% vinyl Solution dyed		100% polyamide		100% High Twist Nylon polyamide		
Tuftdrager				Non-woven polyester		Non-woven polyester		
Ruguitvoering		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug		EVERFORT vinyl		EVERFORT vinyl		
	Totaal gewicht	ISO 8543	Met rug: Circa 6.500 gram/m² Open structuur: Circa 3.500 gram/m²		Circa 4.100 gram/m²		Circa 3.350 gram/m²	
	Poolinzet gewicht	ISO 8543			Circa 1.000 gram/m²		Circa 680 gram/m²	
	Pool dikte	ISO 1766			Circa 5,5 mm		Circa 5 mm	
	Pool dichtheid	ISO 8543			0,140 gram/cm³		0,113 gram/cm³	
	Aantal noppen	ISO 1763			Circa 93.000/m²		Circa 110.000/m²	
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee		Nee		Nee	
	Comfort klasse	EN 1307			LC3		LC3	
	Speciale anti-slip eigenschappen		µ0,82					
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041, met uitzondering van loslegmatten en lopers								
	Brandgedrag	EN 13501-1	Met rug: B _s -s1		B _s -s1		B _s -s1	
	Anti-slip	EN 13893			DS		DS	
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV		< 2 kV			
	Warmtedoorlaatsweerstand	ISO 8302						


EN 14041