



SCHOONLOOPSYSTEMEN



CORAL BESCHERM UW VLOER, UW BEZOEKERS EN UW INTERIEUR

Een goede schoonloopmat aan de inkom is fundamenteel voor elk gebouw. Een goed ontworpen schoonloopsysteem voorkomt dat vuil en vocht in het gebouw terecht komen en verlengt daardoor de levensduur van de achterliggende vloeren, vermindert de reinigings- en onderhoudskosten en de kans op uitglijden. Met de Coral schoonloopsystemen neemt u de eerste belangrijke stap om uw vloer duurzaam te beschermen.

SCHOONLOOPSYSTEMEN

Coral is al vijftig jaar marktleider op het vlak van schoonloopsystemen en biedt meer opties dan ooit aan met mooie, duurzame schoonloopsystemen in tal van stijlen en structuren. Ideaal voor elke toepassing, elk budget en elke uitstraling.


coral®
verwijdert vuil

Tot 95 % van het vuil geëlimineerd na de eerste zes stappen



coral®
houdt vuil vast

Het unieke garen kan vuil en vocht vasthouden



95%

6 meter Coral
kan tot 95%
van het vuil en het vocht tegenhouden

coral®
laat vuil gemakkelijk los


Door de constructie met gesneden pool is het vuil gemakkelijk te verwijderen met een stofzuiger



coral®
ziet er na reinigen weer als nieuw uit

Coral is bestand tegen intense reiniging





coral® welcome
De rug is gemaakt van gerecyclede petflessen



Coral is binnen zes maanden terugverdiend

Sneller schoonmaken

Volgens Cleaning Research International bestaat de totale kostprijs van commerciële vloerbedekking voor 86% uit onderhoudskosten. Een goed ontworpen Coral-schoonloopstelsel met drie schoonloopzones is bijzonder nuttig om uw toekomstige onderhoudskosten te beperken. Doordat Coral tot 95% van het vuil en het vocht tegenhoudt, kunnen uw vloeren tot 65 % sneller worden gereinigd en gaan uw vloerbedekkingen veel langer mee.

<65%



Met onze producten willen we een betere omgeving creëren waarin mensen kunnen wonen, werken en leren. Onze Coral schoonloopsystemen houden gebouwen veilig en schoon in alle weersomstandigheden.

Daarnaast stelt de WELL Building Standard® dat schoonloopsystemen het perfecte middel zijn om vervuilende stoffen uit een gebouw te weren.

CORAL IN HET KORT


coral® click

De eerste stap in het beschermen van uw gebouw.




coral® classic

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie.




coral® welcome

Waar ontwerp en milieu samenkomen.



coral® tiles

Alle eigenschappen van Coral Brush en Classic met het gemak van een modulaire constructie.




coral® duo

De ultieme vuil- en vochtbestrijder.




coral® luxe

Wanneer esthetiek een topprioriteit is!




coral® brush

Een sterke en solide mat die overal past.



coral® grip

De robuuste en ultieme vuil- en gruisverwijderaar voor binnen en buiten.



MET CORAL VOOR INGANGEN **BESPAART U GELD ...**



Onderzoek toont aan dat tot 95% van het vuil dat een gebouw binnendringt wordt binnengebracht door schoenzolen en de wielen van rollend materiaal. De hoeveelheid vuil en vocht die mensen onder hun schoenen het gebouw in meenemen is niet alleen slecht nieuws voor uw vloer, maar ook voor uw portemonnee. Dit betekent namelijk vaak hoge schoonmaak- en herstellkosten.

Als u niet daadkrachtig optreedt tegen dit probleem, kunnen de herstellings- en onderhoudskosten van een doorsnee vloerbedekking uiteindelijk negen keer meer bedragen dan de oorspronkelijke investering. Een goed ontworpen vloersysteem bij de ingang voorkomt dat vuil en vocht mee naar binnen genomen worden en verlengt zo de levensduur van de vloeren in het gebouw. Bovendien dalen de schoonmaak-, herstellings- en onderhoudskosten.



...EN **BESCHERMT U** MENS EN INTERIEUR



Vloersystemen bij ingangen spelen ook een cruciale rol op het vlak van veiligheid.

Val- en struikelpartijen op hetzelfde niveau zijn goed voor **18% van de verwondingen bij werknemers. Het gaat om zo'n 111.000 gevallen per jaar***. Het gevolg? Fysiek leed en financieel verlies voor mensen, bedrijven en de hele maatschappij.

Een goede toegangsvloer ...


- vermindert het risico op verwonding door een valpartij
- verlengt de levensduur van de vloer in het gebouw
- vermindert de onderhoudskosten

Daarnaast stelt de WELL Building Standard dat toegangsvloeren het perfecte middel zijn om vervuilende stoffen uit een gebouw te weren.



	Zone				
coral [®] grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	x
coral [®] duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	x
coral [®] brush	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	x
coral [®] welcome	2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	x
coral [®] classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x
coral [®] logo	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	x

WELK SCHOONLOOPSISTEEM MOET IK KIEZEN?

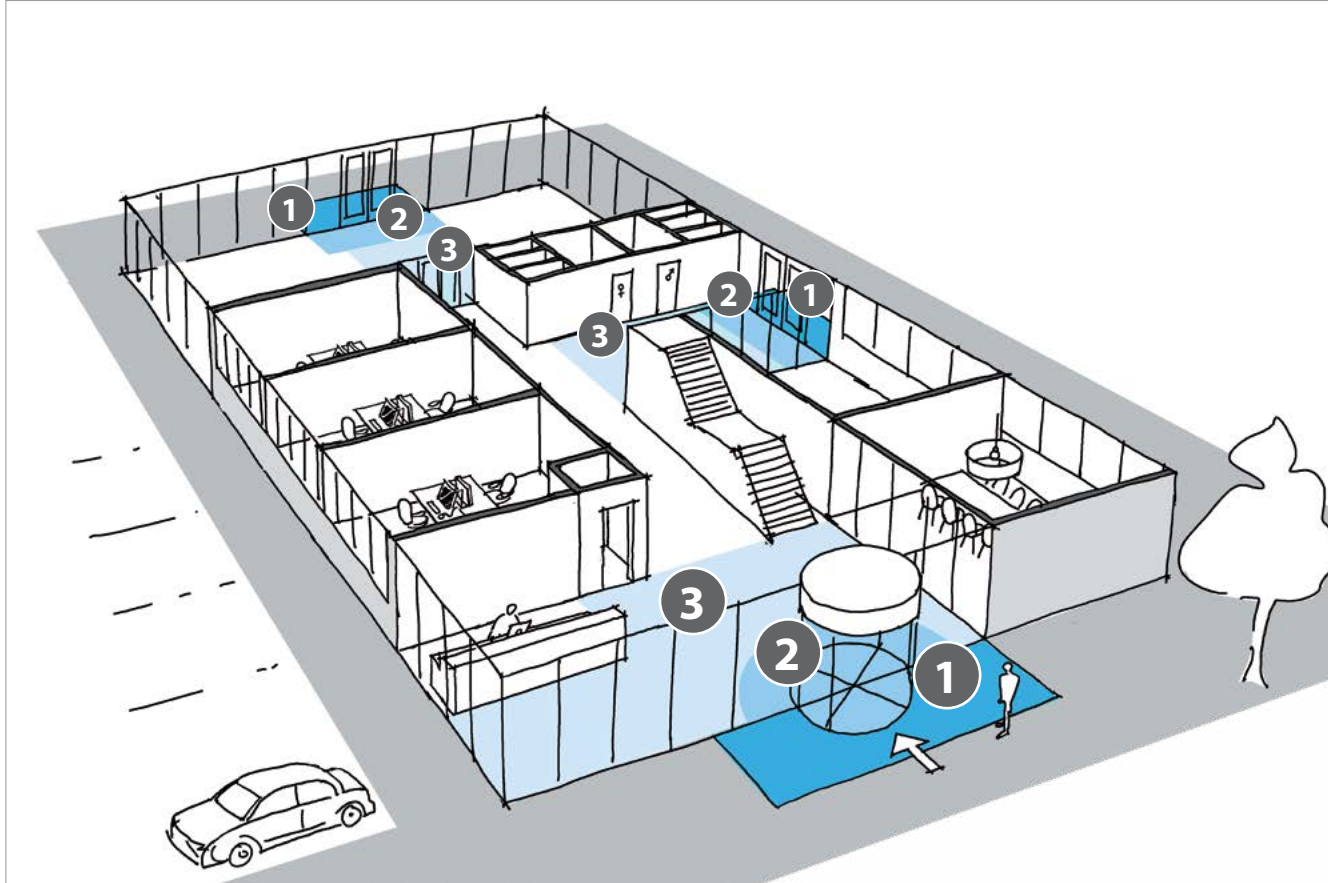

Wanneer u uw gebouw effectief schoon en veilig wilt houden, dan is het niet voldoende om alleen een mat bij de deur neer te leggen. Een goed schoonloopsysteem ontwerpen, betekent dat u moet nadenken over looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat. De beste manier om het schoonloopsysteem te ontwerpen is om in schoonloopzones te denken.

Wilt u een gebouw écht schoon en veilig houden? Dan moet u meer doen dan alleen maar een mat bij de deur leggen. Meer nog: de Health and Safety Executive raadt losse matten af, omdat die *'verschillende risico's met zich meebrengen en niet altijd efficiënt zijn'*.

Bron: HSE e-learning module, 'Watch your step'

ZONE

1

BUITEN

De buitenmat biedt een eerste linie tegen grover vuil en schraapt dit onder de voetzolen vandaan nog voordat dit het gebouw binnenkomt.

ZONE

2

BINNENKOMST


Bij binnenkomst zorgt de textiele mat voor de volgende barrière tegen fijner vuil en vocht.

ZONE

3

CIRCULATIEZONES

Ook andere gebieden binnen een gebouw, zoals recepties, gangen, liften, trappen en secundaire (nood) uitgangen hebben te lijden onder viezigheid van buiten. Door Coral te installeren voorkomt u veelvuldig stofzuigen.

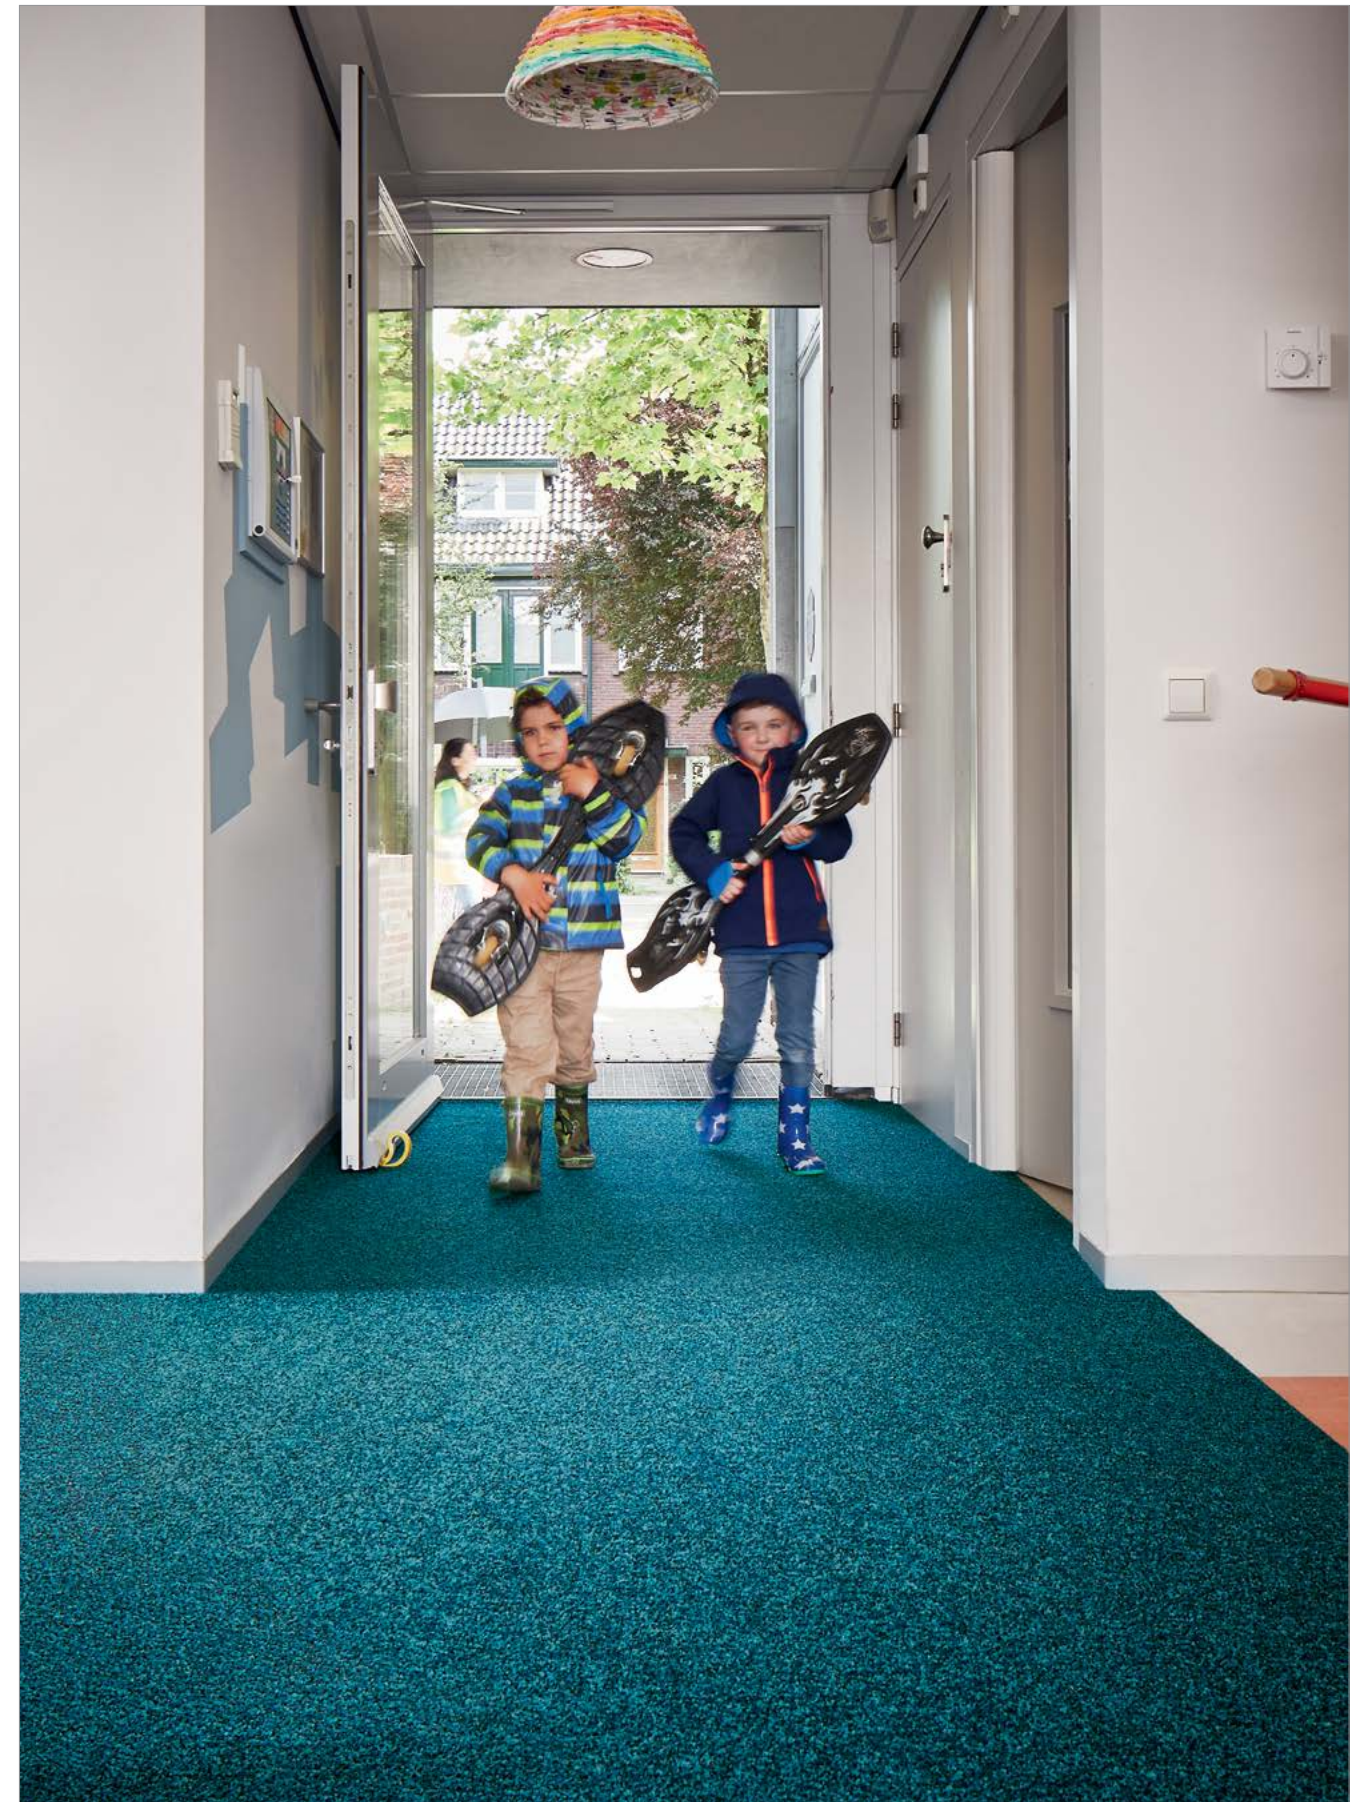



De eerste stap in het beschermen van uw gebouw

Coral Click is een uitzonderlijk veelzijdig, modulier schoonloopstelsel dat ter plaatse geassembleerd kan worden. Coral Click kunt u apart gebruiken of met onze Coral-schoonloopsystemen combineren tot een totaaloplossing.



7831

- Modulier schoonloopstelsel
- Buitengewoon eenvoudig te plaatsen, te gebruiken en te stockeren
- Beschikbaar in 12 mm & 17 mm dikte
- Gesloten structuur om te voorkomen dat de hiel vastraakt
- Coral Brush inzets bestaan uit 100% geregenereerd ECONYL[®] garen
- Perfect te combineren met Coral Brush banen & tegel collecties
- Een brede waaier aan plaatsingsmogelijkheden




7831 (12 mm) | 7881 (17 mm)



7834 (12 mm) | 7884 (17 mm)


Deze veelzijdige pvc-tegel met Coral-schoonloopstukken is geschikt voor alle soorten gebouwen. Coral Click bevat bovendien geen metalen onderdelen. Daardoor zijn deze toegangsproducten vooral geschikt voor gebruik in winkels, omdat ze het elektronische beveiligingssysteem niet verstoren.

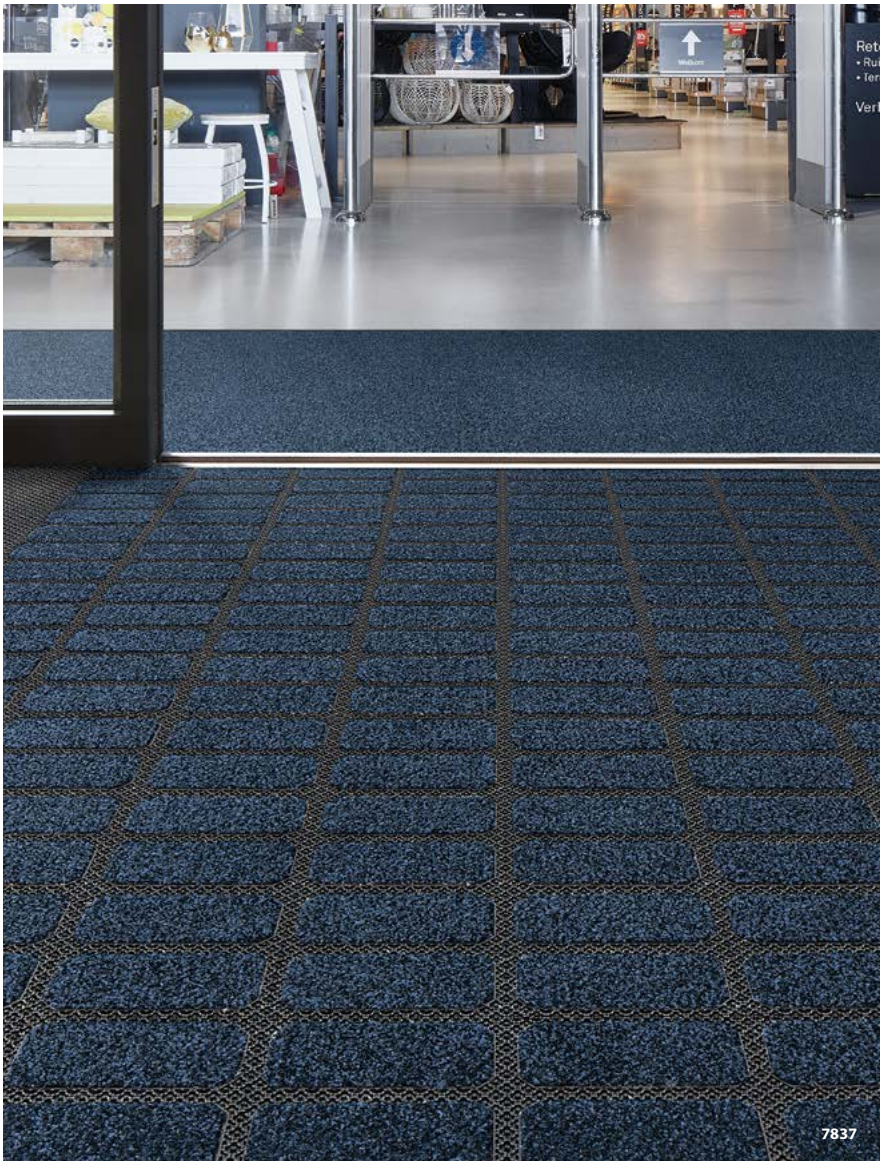


7837



7830 (12 mm) | 7880 (17 mm)



7833 (12 mm) | 7883 (17 mm)



7838 (12 mm) Plain | 7888 (17 mm) Plain



7837 (12 mm) | 7887 (17 mm)

Omschrijving	Modular mattensysteem
Afmetingen	24 x 24 cm
Totale dikte	ISO 1765 11 / 16 mm (zonder Coral Brush inlages) 14 / 19 mm (met Coral Brush inlages)
Poolmateriaal	100% regenerated Econyl [®] Nylon
Collectie omvang	6
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
CE	EN 14041




Waar ontwerp en milieu samenkomen


Door het eigentijdse lijnenspel en de volle, hoge pool heeft Coral Welcome de stijl en uitstraling van een luxetapijt. Maar Coral Welcome is meer dan alleen een schitterende schoonloopmat. De mat is ook zeer milieuvriendelijk. Het geheim is het gebruik van 100% geregenereerd Econyl®-garen, dat is gemaakt van geregenereerd industrieel afval en postconsumptieafval.




- Gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen
- De rug is gemaakt van gerecyclede petflessen
- Houdt vocht en vuil buiten de deur
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie
- De enige schoonloopmat ter wereld met de milieuclassificatie BRE A+
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor entrees en doorgangszones




3205 | blue lagoon LRV 3



3208 | matrix LRV 2



3219 | colour purple LRV 1



3207 | blue velvet LRV 1




3206 | volcano LRV 1

Omschrijving	Getufte gesneden pool
Afmetingen	Rollbreedte 205 cm* Rollengte ≤ 27,5 m
Totale dikte	ISO 1765 Circa 9,0 mm
Ruguitvoering	EVERFORT® vinyl
Poolmateriaal	100% regenerated ECONYL®
Collectie omvang	8
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33


CE	EN 14041	Opmerking: met uitzondering van loslegmatten en lopers
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	<2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand

Ook verkrijgbaar met een FR rug.



3201 | silver shadow LRV 3



3210 | black magic LRV 2




3202 | desperado LRV 2



De ultieme vuil- en vochtbestrijder

Coral Duo is de beste keuze voor kleinere entrees. Onderzoek heeft aangetoond dat Coral Duo de eerste meters 10% meer vuil vasthoudt dan elke andere oplossing voor schoonloopmatten in textiel op de markt!

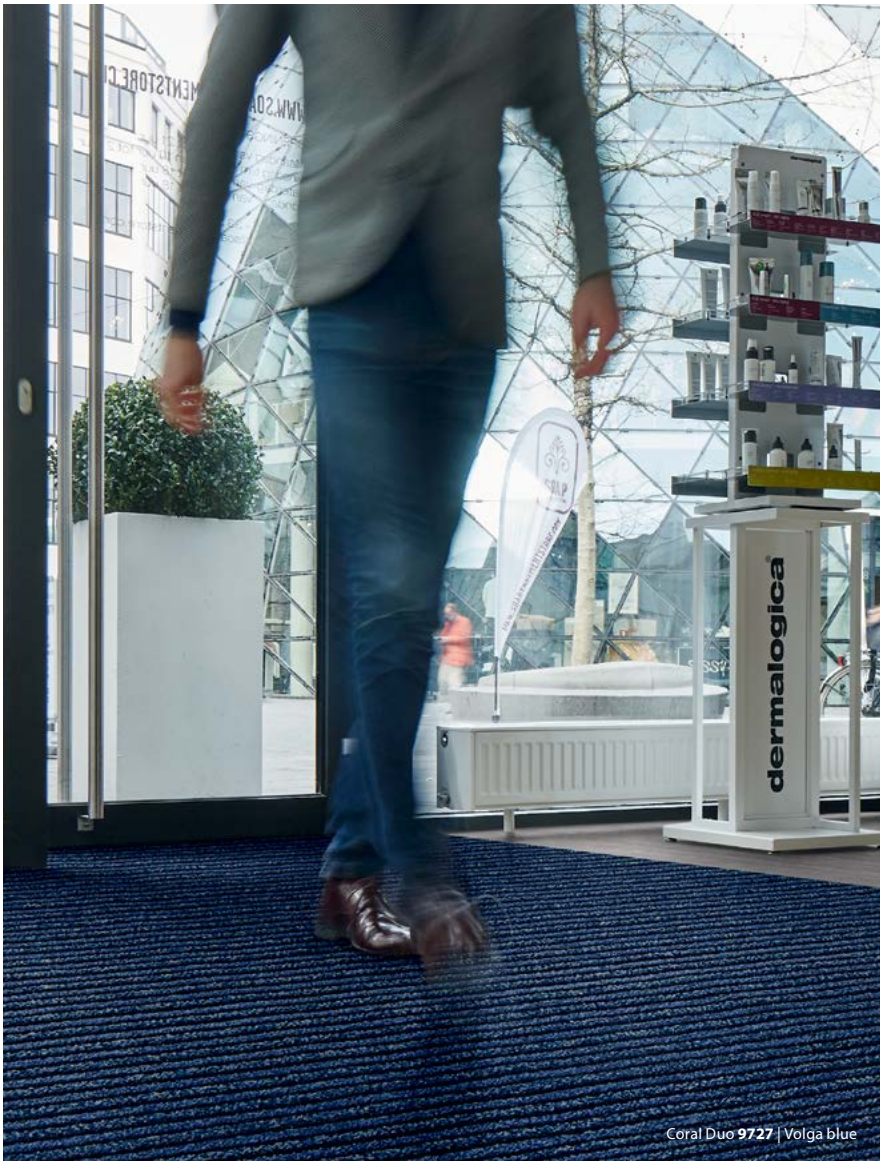

- Uitstekende oplossing voor elke entree
- Voor 75% gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen
- Ongeëvenaarde prestaties wat vocht en vuil betreft
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor binnenentrees met beperkte ruimte voor een schoonloopmat

Omschrijving	Getufte gesneden pool
Afmetingen	Rollbreedte 205 cm* Rollengte ≤ 27,5 m
Totale dikte	ISO 1765 Circa 9,0 mm
Ruguitvoering	EVERFORT® vinyl
Poolmateriaal	100% polyamide waarvan 75% gerecycled Econyl®
Collectie omvang	8
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33

CE	EN 14041	Opmerking: met uitzondering van loslegmatten en lopers
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{f1} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	<2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand
Ook verkrijgbaar met een FR rug.

Onze aanbevolen lijm voor Coral banenmateriaal is 540 Eurosafe special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.


Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




9721 | dark steel LRV 2



9714 | Sicilian sand LRV 4




9710 | luna pearl LRV 4




9730 | black diamond LRV 1




9725 | cafe bahia LRV 1



9724 | cafe supreme LRV 2



9727 | Volga blue LRV 1



9723 | African red LRV 3



Een sterke solide mat die overal past

Coral Brush is geschikt voor alle soorten entrees, doordat de mat vocht absorbeert en droog vuil verwijdert (naargelang het weer).

- Een echte allrounder die vocht en vuil buiten de deur houdt
- Gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen
- Aansprekende kleuren die bij elke vloer passen
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor entrees en doorgangszones
- Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm



5714 | shark grey LRV 5



5741 | cannon grey LRV 2



5764 | petrified grey LRV 5



5721 | hurricane grey LRV 3



5754 | straw brown LRV 11



5710 | asphalt grey LRV 2



5716 | masala brown LRV 5



5750 | aztec black LRV 1



5724 | chocolate brown LRV 2



5730 | vulcan black LRV 1




5715 | charcoal grey LRV 2



Coral Brush 5767 | slate blue



5722 | cornflower blue LRV 4




5705 | Bondi blue LRV 4



5723 | cardinal red LRV 2



5709 | royal purple LRV 2



5727 | stratos blue LRV 2



5767 | slate blue LRV 3




5706 | brick red LRV 2




De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee voetstappen op Coral Classic zet, al de helft van het vuil en vocht onder de schoenen wordt afgeschrapt. Dit vuil zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog een paar stappen meer op deze schoonloopmat en u neemt nagenoeg geen vuil mee het gebouw in.

- Maximale vochtabsorptie en schraapt vuil af
- Maximale kleurechtheid
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor entrees en doorgangszones
- Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm



4751 | silver grey LRV 9



4701 | anthracite LRV 6



4721 | mouse grey LRV 4



4764 | taupe LRV 6



4730 | raven black LRV 2



4744 | espresso LRV 4



4750 | warm black LRV 4




4756 | bronzetone LRV 2



Coral Classic 4701 | anthracite



4774 | khaki LRV 11



4759 | old rose LRV 6



4727 | navy blue LRV 2



4758 | olive LRV 7



4753 | bright red LRV 5

Omschrijving	Getufte gesneden pool	
Afmetingen	Rolbreedte 105 / 155 / 205 cm* Rollengte ≤ 27,5 m Tegels 50 x 50 cm	
Afmetingen matten	55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm / 205 x 300 cm	
Totale dikte	ISO 1765	Circa 9,0 mm
Ruguitvoering	EVERFORT® vinyl	
Poolmateriaal	100% regenerated ECONYL® Nylon	
Collectie omvang	18 (12 tegels per doos, 3 m²)	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 33
CE	EN 14041	Opmerking: met uitzondering van loslegmatten en lopers
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	<2 kV

*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand
Ook verkrijgbaar met een FR rug

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

Omschrijving	Getufte gesneden pool	
Afmetingen	Rolbreedte 105 / 155 / 205 cm* Rollengte ≤ 27,5 m Tegels 50 x 50 cm	
Afmetingen matten	55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm / 205 x 300 cm	
Totale dikte	ISO 1765	Circa 9,0 mm
Ruguitvoering	EVERFORT® vinyl**	
Poolmateriaal	100% polyamide – BCF pigment gekleurd	
Collectie omvang	13 (12 tegels per doos, 3 m²)	
Gebruiksklassificatie	EN 1307	Klasse 33
CE	EN 14041	Opmerking: met uitzondering van loslegmatten en lopers
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl-s1
Slipweerstand	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	<2 kV








*OPMERKING: Rolbreedte is inclusief 2,5 cm stootrand
**Coral Classic-tegels zijn ook verkrijgbaar met een rug uit bitumen.
Ook verkrijgbaar met een FR rug

Onze aanbevolen lijm voor Coral banenmateriaal is 540 Eurosafe special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

coral® tiles

Coral tegels hebben dezelfde producteigenschappen als de reguliere Coral Classic en Coral Brush schoonloopmatten, maar bieden flexibele mogelijkheden door een tegelmaat van 50 x 50 cm. Coral tegels geven minder afval en kunnen bovendien sneller worden geplaatst. Dat is vooral belangrijk wanneer een bedrijf niet lang kan sluiten of een winkel op tijd opnieuw klanten wil verwelkomen. De tegels van 50 x 50 cm zijn bovendien flexibeler te plaatsen én eenvoudiger op te bergen en te hanteren.

De Coral tegels zijn verkrijgbaar in alle kleuren van de Coral Classic- en Brush-collecties. Combineer ze naar hartenlust met elkaar voor een functionele en toch mooie toegangsvloer. De Coral tegels hebben dezelfde eigenschappen als de Coral Classic- en Brush-banencollecties. U kunt de tegels monolithisch of in mozaïekvorm plaatsen.

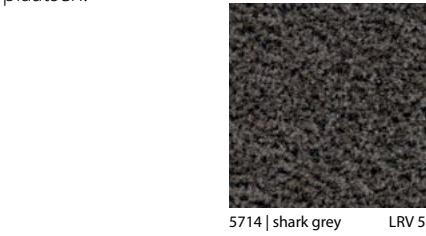

Omschrijving	Getufte gesneden pool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	ISO 1765 Circa 9,0 mm
Ruguitvoering	Vinyl
Poolmateriaal	100% regenerated Econyl®
Collectie omvang	18 (12 tegels per doos, 3 m²)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS
Statische oplading	ISO 6356 <2 kV







coral® brush tiles



Een sterke solide mat die overal past

- Een echte allrounder die vocht en vuil buiten de deur houdt
- Gemaakt van 100% geregenereerd Econyl®-garen
- Aansprekende kleuren die bij elke vloer passen
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor entrees en doorgangszones
- Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm








coral® classic tiles



De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

- Maximale vochtabsorptie en schraapt vuil af
- Maximale kleurechtheid
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor entrees en doorgangszones
- Verkrijgbaar in banen, matten en tegels van 50 x 50 cm



Coral Brush **T5705** | bondi blue
+ Coral Classic **T4721** | mouse grey + **T4751** | silver grey

Omschrijving	Getufte gesneden pool
Afmetingen	50 x 50 cm
Totale dikte	ISO 1765 Circa 9,0 mm
Ruguitvoering	Vinyl
Poolmateriaal	100% polyamide – BCF pigment gekleurd
Collectie omvang	13 (12 tegels per doos, 3 m²)
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS
Statische oplading	ISO 6356 <2 kV



Onze aanbevolen lijm voor Coral tegels is 542 Eurofix tack plus. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Wanneer esthetiek een topprioriteit is!

Door de chique uitstraling en het hoogpolige effect lijkt Coral Luxe misschien niet op een traditionele schoonloopmat. In werkelijkheid is het een zeer doeltreffende schraapmat voor zones met licht tot gemiddeld verkeer waar esthetiek een topprioriteit is.




- Rijke en elegante uitstraling
- Comfortabel en zacht
- Doeltreffende vocht- en vuilopname
- Droogt snel voor een maximale functionaliteit
- Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
- Geschikt voor licht industrieel gebruik en privétoepassingen
- Ideaal voor doorgangszones
- Gemaakt met ftalaatvrije technologie


Omschrijving	Getufte gesneden pool
Afmetingen	Rollbreedte 105 cm / 205 cm Rollengte ≤ 20 m
Afmetingen matten	105 x 155 cm / 135 x 205 cm
Totale dikte	ISO 1765 Circa 8,5 mm
Ruguitvoering	EVERFORT® vinyl
Poolmateriaal	100% polyamide
Collectie omvang	6
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 31
CE	EN 14041 <i>Opmerking: met uitzondering van loslegmatten en lopers</i>
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 D5
Statische oplading	ISO 6356 <2 kV



2907 | sapphire LRV 2




2905 | topaz LRV 2



2906 | garnet LRV 2



2901 | diamond LRV 2



2902 | citrine LRV 2



2910 | onyx LRV 2



De robuuste en ultieme vuil- en gruisverwijderaar voor binnen en buiten

Coral Grip is een veelzijdige, niet-geweven schraapmat voor binnen- en buitengebruik bij veelbelopen entrees die in twee kwaliteiten verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy duty (HD). De mat is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen met rug waardoor deze mat waterdicht wordt.




- Bevat granulaat voor maximale antislipeigenschappen
- Verwijdert het ergste vuil voor het binnen kan komen
- Helpt een aantrekkelijk interieur van buiten uit te beschermen
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33
- Ideaal voor zowel binnen als buiten het gebouw


Omschrijving	Non Woven schraapmat met reliëf dessin	
Rollbreedte	open 122 cm met rug 127 cm	
Rollengte	MD : circa 15 m HD : circa 10 m	
Afmetingen matten	60 x 90 cm Matten alleen met open structuur	
Totale dikte	ISO 1765	MD: 11 mm / 12 mm HD: 16 mm / 17 mm
Ruguitvoering	Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	
Collectie omvang	10	
Gebruiksklassificatie EN 1307	Klasse 33	
CE	EN 14041	<i>Opmerking: met uitzondering van loslegmatten en lopers</i>
Brandgedrag	EN 13501-1	met rug: B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	D5
Statische oplading	ISO 6356	<2 kV

Onze aanbevolen lijm voor Coral banenmateriaal is 540 Eurosafe special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



6142 | salt LRV 55




6145 | lead LRV 5



6942 | salt LRV 55




6945 | lead LRV 5



6141 | ash LRV 8



6150 | ink LRV 2




6941 | ash LRV 8



6950 | ink LRV 2

61xx = HD
69xx = MD
open structuur met rug



6143 | wine LRV 5



6943 | wine LRV 5