



TAPIS DE PROPRETÉ



CORAL PROTÉGEZ VOTRE SOL, VOS VISITEURS ET VOTRE INTÉRIEUR

Un système de tapis d'entrée de bonne qualité est vital dans la conception des bâtiments modernes. En retenant jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité dans l'entrée, nos revêtements de sol d'entrée Coral vous aident à réduire les coûts de nettoyage jusqu'à 65 % et à diminuer considérablement le risque de glissement.

TAPIS DE PROPRETÉ

Coral est depuis 50 ans la première des marques de revêtements de sol d'entrée textiles. Elle offre un choix plus large que jamais avec des systèmes de tapis de propreté attrayants et durables, dans des styles et des constructions adaptés à toutes les applications, à tous les budgets et à tous les besoins esthétiques.

coral®
élimine la saleté
Jusqu'à 95 % des salissures sur les six premiers pas



coral®
retient la saleté
Ses fils uniques sont capables de retenir la saleté et l'eau



95%
Six mètres de Coral peuvent empêcher jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de pénétrer dans un bâtiment

coral®
libère la saleté
La construction en velours coupé permet de libérer facilement la saleté lors du passage de l'aspirateur



coral®
retrouve son aspect neuf
Coral peut résister à des programmes de nettoyage intensif



APRÈS LE NETTOYAGE

coral® welcome
Sa sous-couche de base est fabriquée à partir de bouteilles PET recyclées



RÉDUCTION du temps de nettoyage
Le groupe de recherche Cleaning Research International a démontré que les frais d'entretien représentaient 86 % du coût total du cycle de vie des revêtements de sol commerciaux. Un système de sol d'entrée Coral bien conçu intégrant une zone de propreté à trois étapes est un moyen extrêmement efficace de réduire vos coûts d'entretien futurs. En empêchant jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité accrochées aux chaussures d'atteindre les sols de votre bâtiment, Coral peut réduire le temps de nettoyage des sols de 65 % au maximum et prolonger la durée de vie des finitions et des protections de vos sols.

<65%



€

Coral est amorti au bout de six mois

Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements intérieurs de meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre, travailler et apprendre. Nos produits d'entrée Coral vous aident à garantir la sécurité et l'hygiène de vos bâtiments, quelles que soient les conditions météorologiques. La norme WELL Building Standard® préconise également l'utilisation de tapis d'entrée comme outil important pour réduire les polluants qui pénètrent dans les bâtiments.

CORAL EN UN COUP D'ŒIL


coral® click

Premiers pas dans la protection de votre bâtiment.




coral® classic

La solution idéale pour l'absorption de l'humidité.

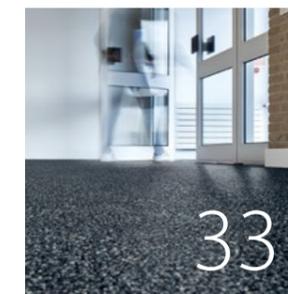


coral® welcome

Lorsque le design s'associe à l'environnement.

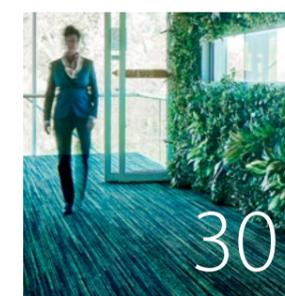

coral® tiles

Toutes les qualités de Coral Brush et Classic avec le côté pratique d'un format modulaire.

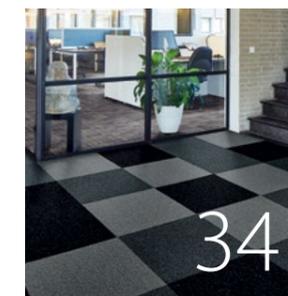


coral® duo

Le supprimeur ultime de saleté et d'humidité.




coral® luxe

Lorsque l'attrait esthétique est une priorité absolue !

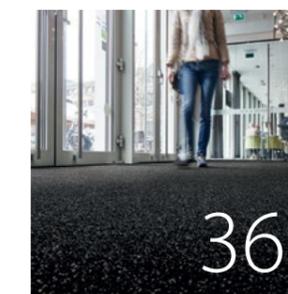

coral® brush

Un tapis performant et robuste qui s'intègre partout.

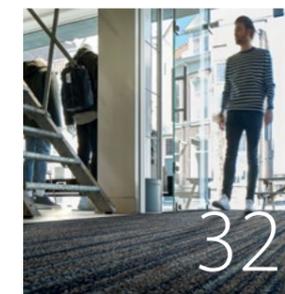

coral® grip

Le supprimeur de saleté et de gravillons robuste et ultime pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.




FAITES DES ÉCONOMIES AVEC NOS **SYSTÈMES DE SOL D'ENTRÉE...**



Les études montrent que 90 % des saletés qui pénètrent dans un bâtiment sont apportées par les semelles des chaussures ou les roues (fauteuils roulants, caddies, trolleys, ...). Cette salissure, humide ou sèche, donne aux intérieurs un aspect sale et repoussant, dégradant la structure des revêtements de sol et des finitions intérieures.

Engendrant des dangers et des risques pour la sécurité (glissades, chutes, ...). En l'absence de systèmes de propreté efficaces les coûts de réparation et de maintenance d'un revêtement de sol peuvent totaliser jusqu'à neuf fois le coût de l'investissement initial !

Un système de tapis d'entrée bien conçu empêchera les saletés et l'humidité d'être importées dans le bâtiment, prolongera la vie des sols intérieurs et réduira d'autant les frais de nettoyage, de réparation et de maintenance générale.

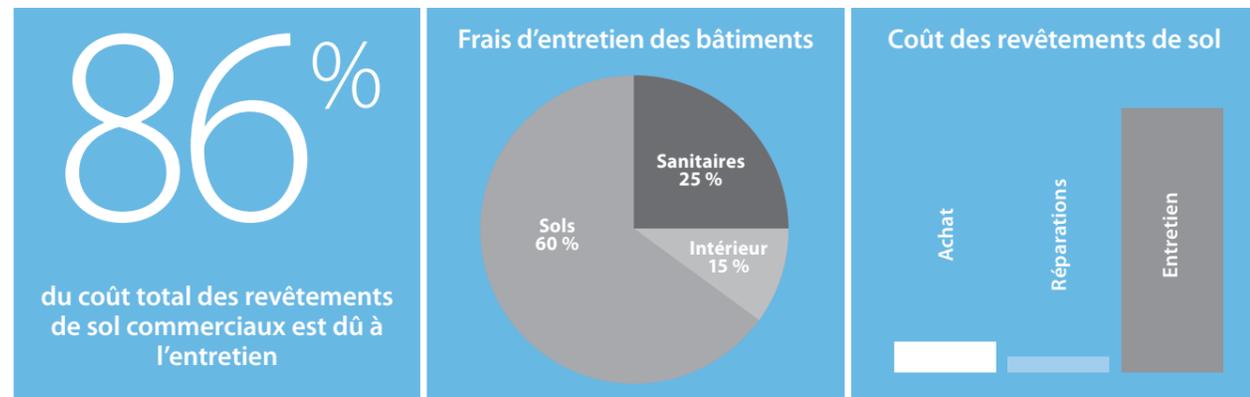

...ET **PROTÉGEZ** LES PERSONNES ET LES INTÉRIEURS



Les systèmes de sol d'entrée ont également un rôle crucial à jouer sur le plan de la sécurité.

Les chutes, glissades involontaires et trébuchements sur sol plat constituent **18 % des accidents professionnels signalés, ce qui correspond à 111.000 cas par an**. Ces accidents provoquent des souffrances et une perte financière pour les individus, les entreprises et la société dans son ensemble.




Un sol d'entrée adéquat...

- réduit le risque de blessures dues aux glissades involontaires
- prolonge la durée de vie des finitions de sol intérieur
- diminue les frais d'entretien continu

De plus, la norme WELL Building préconise également l'utilisation de sols d'entrée comme outil important pour réduire les polluants qui pénètrent dans les bâtiments.

Zone	moisture removal	dirt removal	ECO	WELL Building
coral [®] grip MD	1 + 2	●●●●	●●●●	x
coral [®] grip HD	1 + 2	●●●●	●●●●	x
coral [®] duo	2	●●●●	●●●●	x
coral [®] brush brush tiles	2 + 3	●●●●	●●●●	x
coral [®] welcome	2 + 3	●●●●	●●●●	x
coral [®] classic classic tiles	2 + 3	●●●●	●●●●	x
coral [®] logo	2 + 3	●●●●	●●●●	x
coral [®] luxe	2 + 3	●●●●	●●●●	-

QUEL SYSTÈME DE TAPIS DE PROPRETÉ DOIS-JE CHOISIR ?

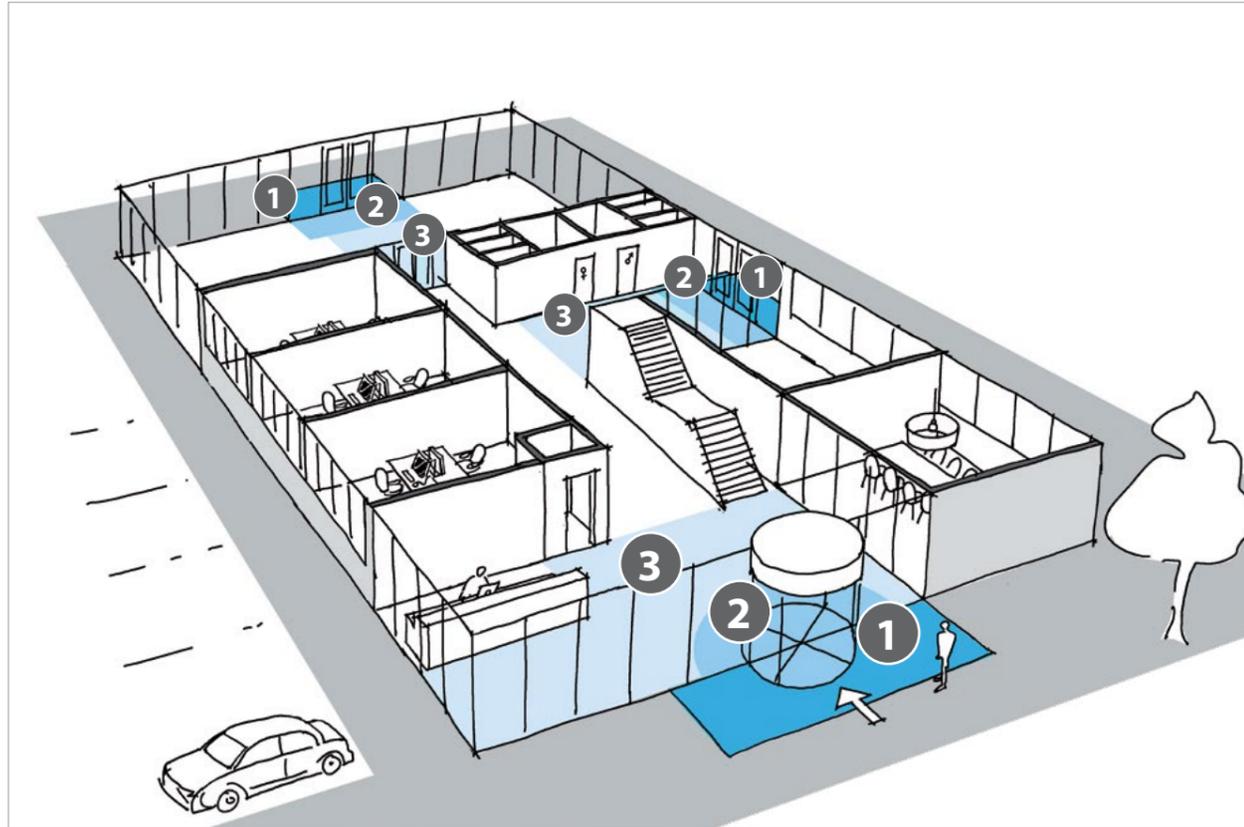

Si vous voulez vraiment garder votre bâtiment propre et sûr, il ne suffit pas de poser un tapis à la porte. La création d'un tapis d'entrée implique de réfléchir à la fréquentation de votre bâtiment, le sens de marche (les directions qu'ils prennent une fois à l'intérieur) et la prise en compte de cette information dans la conception de la zone d'entrée. Une des meilleures façons de prévoir un système de tapis d'entrée est de penser par zone.

Si vous voulez vraiment garantir la propreté et la sécurité de votre bâtiment, il ne suffit pas de poser simplement un tapis à l'entrée. De fait, l'organisme chargé de la santé et de la sécurité au Royaume-Uni (Health and Safety Executive) déconseille l'utilisation de tapis en pose libre qui sont, d'après lui, « susceptibles d'introduire toute une série de risques et qui ne sont pas toujours très efficaces ».

Source : Module d'apprentissage HSE, « Watch your step »

ZONE

1

PROTECTION PRÉLIMINAIRE

Positionné à l'extérieur et/ou au premier accès à l'intérieur du bâtiment, le tapis préliminaire est la première barrière de propreté qui capte les saletés les plus importantes provenant de l'extérieur, ainsi que les salissures fines et l'humidité.

ZONE

2

PROTECTION SECONDAIRE

Placé dans la continuité du tapis préliminaire, le tapis secondaire apporte une protection complémentaire à l'intérieur du bâtiment, dans les zones où l'on passe d'une zone sale vers une zone propre (banque d'accueil, ascenseurs, liaisons cuisine/restaurant ou galerie marchande / boutique).

ZONE

3

PROTECTION DES CIRCULATIONS


Les sols des circulations doivent résister au trafic élevé et aux nettoyages intensifs. Soumis aux salissures résiduelles situées sous les semelles des chaussures, les tapis équipant ces zones requièrent une capacité élevée à éliminer les saletés, afin de préserver performance et apparence des sols en place.






Premiers pas dans la protection de votre bâtiment

Coral Click est un système de tapis modulaire « prêt à l'emploi » exceptionnellement polyvalent qui peut être assemblé sur place. Coral Click peut être utilisé seul ou avec des produits de notre gamme de tapis de propreté textiles Coral pour fournir un système d'entrée intégré.

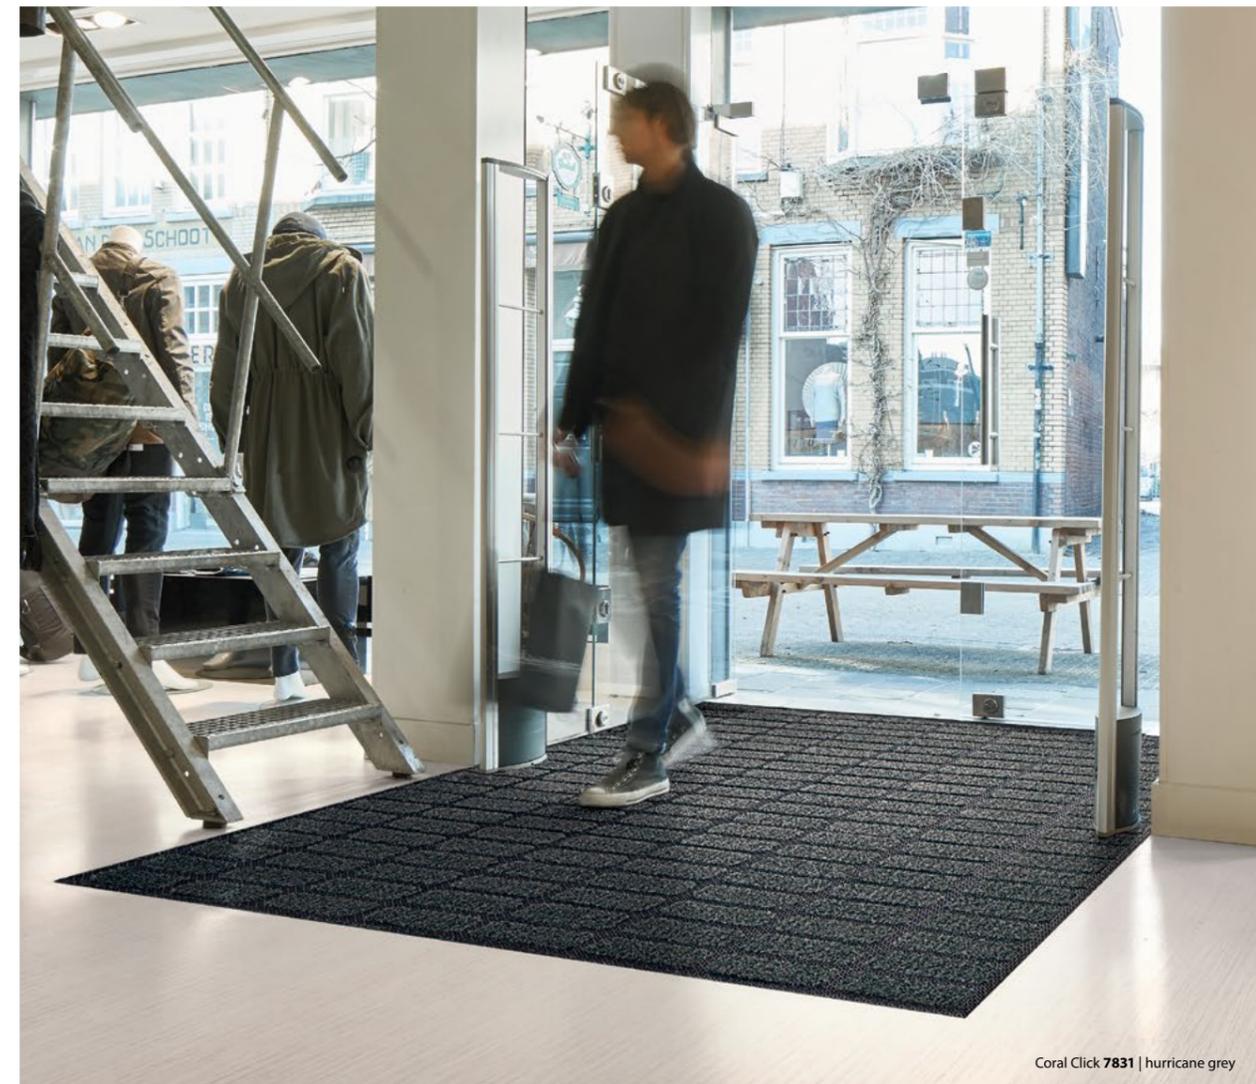


Coral Click 7831 | hurricane grey

- Système de tapis de propreté modulaire disponible partout
- Extrêmement facile à placer, à utiliser et à conserver
- Disponible en profondeurs de 12 mm et 17 mm
- Structure fermée pour éviter le blocage des talon
- L'insert de Coral Brush est constitué à 100 % de fil régénéré d'ECONYL®
- Se combine parfaitement avec l'assortiment de panneaux et dalles de Coral Brush
- Différentes méthodes de pose pour un meilleur look

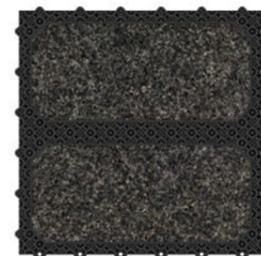


hurricane grey LRV 15
ouvert : 7821 (12 mm) | 7871 (17 mm)
fermée : 7831 (12 mm) | 7881 (17 mm)

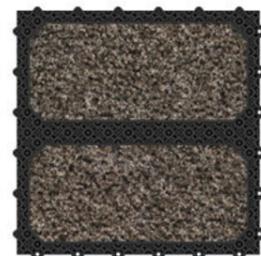


shark grey LRV 19
ouvert : 7824 (12 mm) | 7874 (17 mm)
fermée : 7834 (12 mm) | 7884 (17 mm)

Cette dalle PVC polyvalente avec inserts textiles Coral peut être utilisée dans tous les types de bâtiments et, parce qu'elle ne contient pas de composants métalliques, avec des produits d'entrée Coral Click particulièrement adaptés à une installation dans les commerces de détail, car ils ne provoquent pas d'interférences avec les systèmes de marquage électronique.

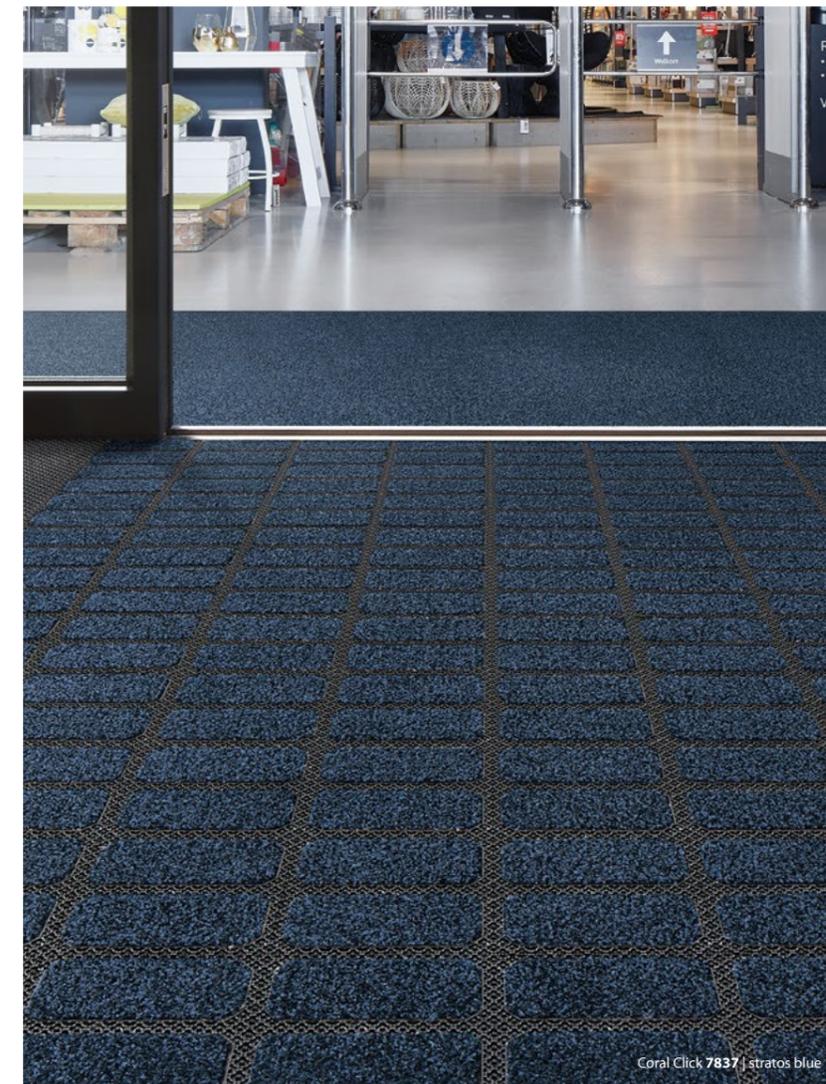

Coral Click 7837 | stratos blue


Description	Système de tapis modulaire	
Dimensions	24 x 24 cm	
Épaisseur totale	ISO 1765	11 / 16 mm (sans insert Coral Brush)
		14 / 19 mm (avec insert Coral Brush)
Fibres	100 % regenerated Econyl® Nylon	
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
	CE	EN 14041

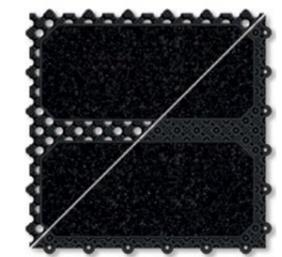


vulcan black LRV 8
ouvert : 7820 (12 mm) | 7870 (17 mm)
fermée : 7830 (12 mm) | 7880 (17 mm)



cardinal red LRV 14
ouvert : 7823 (12 mm) | 7873 (17 mm)
fermée : 7833 (12 mm) | 7883 (17 mm)

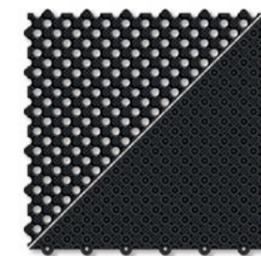

plain LRV 4
ouvert : 7828 (12 mm) | 7878 (17 mm)
fermée : 7838 (12 mm) | 7888 (17 mm)

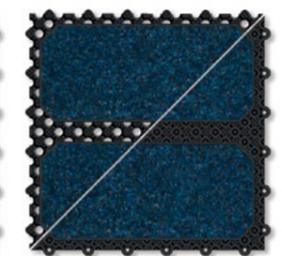

stratos blue LRV 10
ouvert : 7827 (12 mm) | 7877 (17 mm)
fermée : 7837 (12 mm) | 7887 (17 mm)




Lorsque le design s'associe à l'environnement


Grâce à son design linéaire contemporain et à son somptueux velours profond, Coral Welcome a le style et l'attrait esthétique d'un tapis de luxe. Toutefois, Coral Welcome est plus qu'un simple revêtement de sol d'entrée à l'aspect fabuleux - il est également très évolué en matière environnementale. Le secret réside dans l'utilisation de la fibre Econyl® issue à 100 % de matériaux recyclés, qui est fabriquée à partir de déchets industriels et de postconsommation recyclés.




- Fabriqué à partir d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Dossier fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclée
- Élimine l'humidité et la saleté
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate
- Le seul revêtement de sol d'entrée au monde possédant la classification environnementale BRE A+
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'intérieur: l'entrée et les zones de passage




3205 | blue lagoon LRV 3




3208 | matrix LRV 2




3219 | colour purple LRV 1



3207 | blue velvet LRV 1



3206 | volcano LRV 1



3201 | silver shadow LRV 3



3210 | black magic LRV 2



3202 | desperado LRV 2

Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du rouleau 205 cm* Longueur du rouleau ≤ 27,5 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0 mm
Sous-couche	Vinyne EVERFORT*	
Fibres	100 % regenerated ECONYL®	
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
CE	EN 14041	Note : sauf des tapis non collés
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV


*Note : Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour.

Également disponible avec sous-couche FR.



Le supprimeur ultime de saleté et d'humidité

Coral Duo est le choix idéal pour les plus petites zones d'entrée. Les recherches ont montré que Coral Duo retient 10 % de saletés en plus dans les premiers mètres que toute autre solution de revêtement de sol d'entrée textile sur le marché !

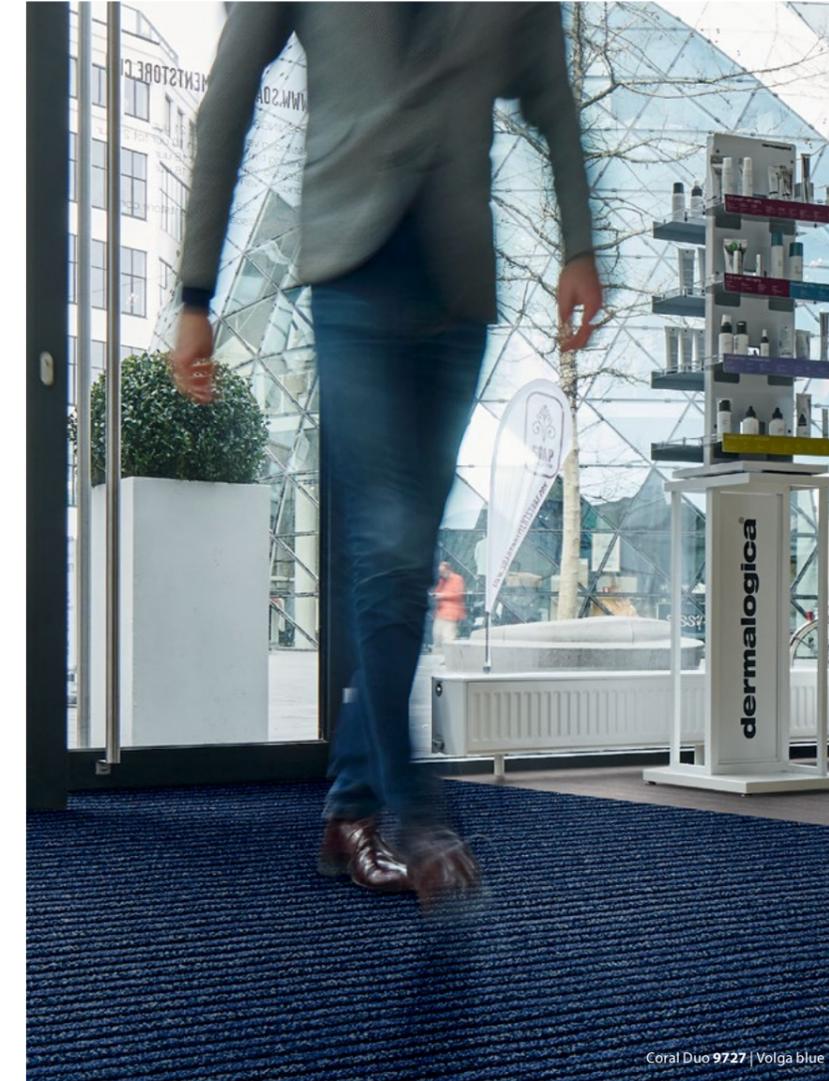

- Une excellente solution pour chaque entrée
- Fabriqué avec 75 % d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Une performance inégalée sur l'humidité et la saleté
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour les entrées intérieures disposant d'une surface d'entrée limitée


Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du rouleau 205 cm* Longueur du rouleau ≤ 27,5 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0mm
Sous-couche	Vinyne EVERFORT*	
Fibres	75 % Econyl polyamide recyclé 25 % Polyamide BCF	
Couleurs	8	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
CE	EN 14041	Note : sauf des tapis non collés
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

Note : Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour.

Également disponible avec sous-couche FR.

Notre colle recommandée pour Coral est 540 Eurosafe special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



9721 | dark steel LRV 2



9714 | Sicilian sand LRV 4




9710 | luna pearl LRV 4




9730 | black diamond LRV 1




9725 | cafe bahia LRV 1



9724 | cafe supreme LRV 2



9727 | Volga blue LRV 1



9723 | African red LRV 3



Un tapis performant et robuste qui s'intègre partout

Coral Brush est adapté à toutes les zones d'entrée. Il absorbe l'humidité et enlève les salissures sèches en fonction des conditions météorologiques.

- Un bon système polyvalent qui élimine l'humidité et la saleté
- Fabriqué à partir d'Econyl[®], fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Des teintes attrayantes qui agrémentent tout type de sol
- Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de classement Euroclasse
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage
- Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm



5714 | shark grey LRV 5



5741 | cannon grey LRV 2



5764 | petrified grey LRV 5



5721 | hurricane grey LRV 3




5754 | straw brown LRV 11




5710 | asphalt grey LRV 2



5716 | masala brown LRV 5



5750 | aztec black LRV 1



5724 | chocolate brown LRV 2




5730 | vulcan black LRV 1



5715 | charcoal grey LRV 2

Si l vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

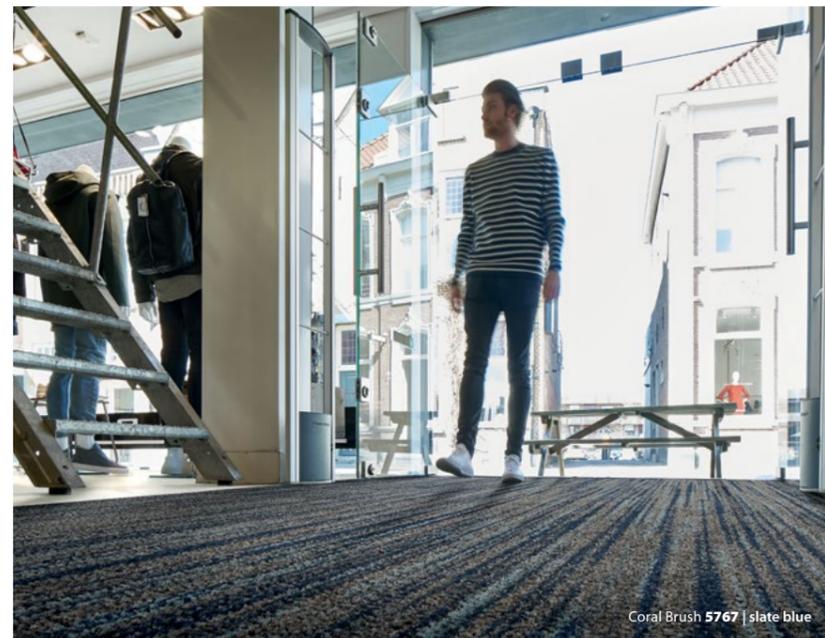

Coral Brush 5767 | slate blue

Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du tapis 105 / 155 / 205 cm* Longueur du tapis ≤ 27,5 m Dalles 50 x 50 cm	
Dimensions tapis	55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm / 205 x 300 cm	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT*	
Fibres	100 % regenerated ECONYL [®] Nylon	
Couleurs	18 (12 dalles par boîte, 3 m ²)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
CE	EN 14041	Note : sauf des tapis non collés
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

*Note : Largeur des rouleaux avec bordure d'environ 2,5 cm. Également disponible avec sous-couche FR.



La solution idéale pour l'absorption de l'humidité

Les mesures effectuées par des instituts de recherche démontrent qu'après seulement deux pas, Coral Classic absorbe 50 % de l'humidité située sous les semelles des chaussures. Quelques pas de plus et vos pieds sont secs.


- Une absorption maximum de l'humidité et une bonne élimination de la saleté
- Une large de choix de couleurs
- Classement Bfl-s1, le meilleur classement Euroclasse pour un matériau de sol souple
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses et à un usage industriel léger
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage
- Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm

Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du tapis 105 / 155 / 205 cm* Longueur du tapis ≤ 27,5 m Dalles 50 x 50 cm	
Dimensions tapis	55 x 90 cm / 90 x 155 cm / 135 x 205 cm / 205 x 300 cm	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT***	
Fibres	100 % polyamide – BCF	
Couleurs	13 (12 dalles par boîte, 3 m ²)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
CE	EN 14041	Note : sauf des tapis non collés
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

*Note : Largeur des rouleaux avec bordure d'environ 2,5 cm.
**Les dalles Coral Classic sont également disponibles avec une sous-couche en bitume.

Également disponible avec sous-couche FR.

Notre colle recommandée pour Coral est 540 Eurosafe special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.



4751 | silver grey LRV 9




4701 | anthracite LRV 6




4721 | mouse grey LRV 4



4764 | taupe LRV 6

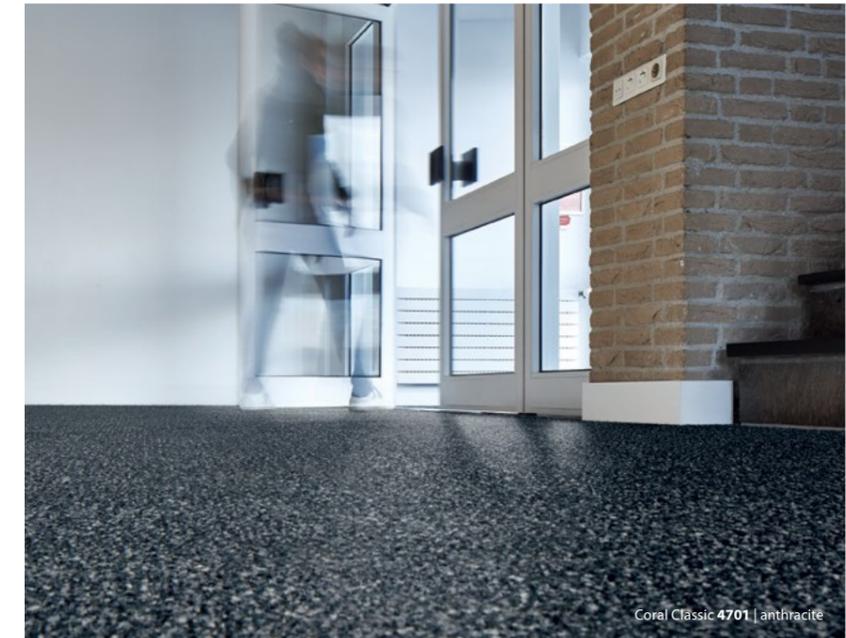


Coral Classic 4701 | anthracite



4730 | raven black LRV 2



4744 | espresso LRV 4



4750 | warm black LRV 4




4756 | bronzetone LRV 2




4727 | navy blue LRV 2




4774 | khaki LRV 11



4759 | old rose LRV 6



4758 | olive LRV 7



4753 | bright red LRV 5

Les dalles Coral offrent les mêmes caractéristiques de produit que le tapis Coral normal, ainsi que la flexibilité des formats de dalles 50 x 50 cm. L'utilisation de dalles Coral peut réduire les déchets de coupe et permet une installation plus rapide. Cela s'avère particulièrement utile lorsque les temps d'arrêt ou les horaires d'ouverture des magasins de vente au détail sont en jeu. De plus, le choix de dalles de 50 x 50 cm offre plus de souplesse pour l'installation et facilite également le stockage et la manutention. Les dalles Coral sont disponibles dans toutes les couleurs des collections Coral Classic et Brush et peuvent être combinées pour constituer des entrées à la fois très fonctionnelles et très attractives. Les dalles Coral présentent les mêmes caractéristiques de produit que les gammes Coral Classic et Brush proposées en lés. Les dalles peuvent être posées de manière monolithique ou en damier.



Description	Tapis tufté à velours coupé
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	ISO 1765 Env. 9,0 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®
Fibres	100 % regenerated Econyl®
Couleurs	18 (12 dalles par boîte, 3 m²)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
CE	EN 14041 <i>Note : sauf des tapis non collés</i>
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356 <2 kV



Un tapis performant et robuste qui s'intègre partout


- Un bon système polyvalent qui élimine l'humidité et la saleté
- Fabriqué à partir d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Offre la flexibilité d'un format modulaire et réduit les déchets d'installation
- Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de classement Euroclasse
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses : classe d'usage 33
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage
- Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm



La solution idéale pour l'absorption de l'humidité

- Une absorption de l'humidité et une élimination de la saleté maximales
- Stabilité de couleur maximale
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses et à un usage industriel léger
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage
- Disponible en lés, tapis et dalles de 50 x 50 cm

Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 9,0 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®	
Fibres	100 % polyamide-BCF	
Couleurs	13 (12 dalles par boîte, 3 m²)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
CE	EN 14041	<i>Note : sauf des tapis non collés</i>
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV



Notre colle recommandée pour les dalles de Coral est 542 Eurofix tack plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.


S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.





Lorsque l'attrait esthétique est une priorité absolue !


Avec son apparence luxueuse et ses très hauts poils, Coral Luxe peut ne pas donner l'impression d'être un revêtement de sol d'entrée traditionnel, mais il s'agit en fait d'une solution de rétention très efficace pour les zones de passage léger à moyen où l'attrait esthétique est une priorité absolue.

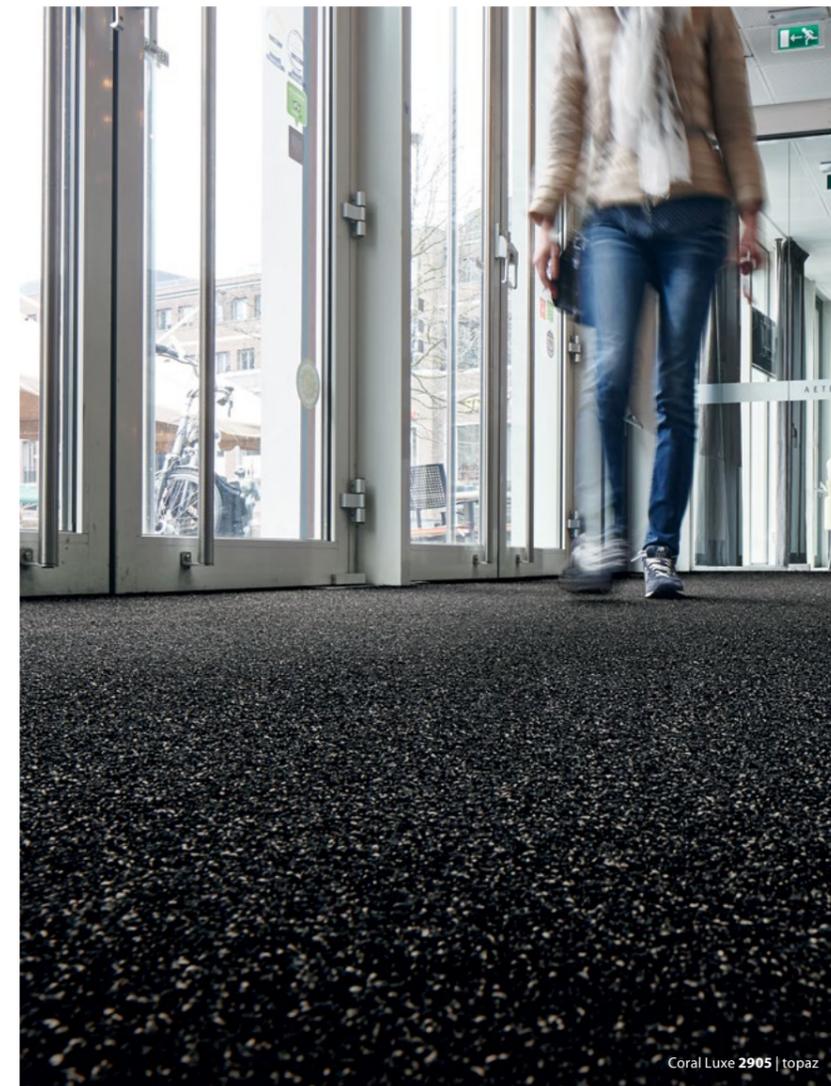

- Apparence somptueuse et élégante
- Aspect doux et confortable
- Absorbe efficacement l'humidité et la saleté
- Sèche rapidement pour une fonctionnalité maximale
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient à un usage industriel léger et aux applications privées
- Idéal pour les zones de passage
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

Coral Luxe 2905 | topaz

Description	Tapis tufté à velours coupé	
Dimensions	Largeur du rouleau	105 cm / 205 cm
	Longueur du rouleau	≤ 20 m
Dimensions tapis	105 x 155 cm / 135 x 205 cm	
Épaisseur totale	ISO 1765	Env. 8,5 mm
Sous-couche	Vinyle EVERFORT®	
Fibres	100 % polyamide	
Couleurs	6	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 31
CE	EN 14041	Note : sauf des tapis non collés
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV




2907 | sapphire LRV 2




2905 | topaz LRV 2




2906 | garnet LRV 2



2901 | diamond LRV 2



2902 | citrine LRV 2



2910 | onyx LRV 2



Le supprimeur de saleté et de gravillons robuste et ultime pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Coral Grip est un système polyvalent, intégrant une barrière non-tissée pour une utilisation extérieure et intérieure existant dans différentes versions (MD et HD). Coral Grip peut intégrer soit une structure ouverte pour le rendre perméable soit une structure avec un envers vinyle (Everfort) pour le rendre étanche. Et dans les conditions extrêmes, il y a Coral Grip HD, dont la conception brevetée en relief associée aux filaments souples en vinyle assure une action de grattage très efficace.




- Contient des granulés pour une performance antidérapante maximale
- Nettoie les pneus saletés avant qu'elles ne puissent pénétrer à l'intérieur
- Contribue à préserver un design intérieur côté rue attrayant
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'extérieur et l'intérieur de l'entrée

Description	Tapis grattant à surface structurée constitué de filaments en PVC	
Largeur du rouleau	Ouverte : 122 cm Avec dossier : 127 cm	
Longueur du rouleau	MD : env. 15 m	HD : env. 10 m
Dimensions tapis	60 x 90 cm Tapis disponible uniquement en construction ouverte	
Épaisseur totale	ISO 1765	MD : 11 mm / 12 mm HD : 16 mm / 17 mm
Sous-couche	Construction ouverte ou vinyle Everfort	
Couleurs	10	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
CE	EN 14041	Note : sauf des tapis non collés
Réaction au feu	EN 13501-1	Avec dossier : B _{fl} -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS
Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	<2 kV

Coral Grip HD 6943 | wine

Notre colle recommandée pour les dalles de Coral est 542 Eurofix tack plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

S'il vous plaît noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

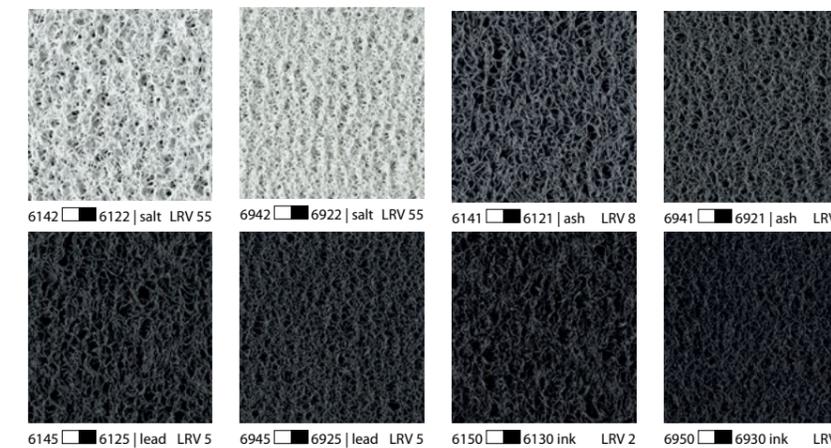

6142 | 6122 | salt LRV 55 6942 | 6922 | salt LRV 55 6141 | 6121 | ash LRV 8 6941 | 6921 | ash LRV 8 6145 | 6125 | lead LRV 5 6945 | 6925 | lead LRV 5 6150 | 6130 ink LRV 2 6950 | 6930 ink LRV 2 6143 | 6123 | wine LRV 5 6943 | 6923 | wine LRV 5

61xx = HD
69xx = MD

construction ouverte avec dossier