



PROJECTVINYL

PROJECTVINYL

Forbo Flooring Systems produceert al meer dan honderd jaar lang vloerbedekking. Onze projectvynlassortimenten zijn dan ook een vaste waarde in deze branche.

Ons complete vinylassortiment omvat vloerbedekkingen voor algemeen gebruik (zowel heterogeen als homogeen), akoestische en veiligheidstoepassingen, lijmvrrije plaatsing, beheersing van statische elektriciteit, designtegels en gebruik in natte ruimten.

Het projectvinyl van Forbo wordt ontworpen en geproduceerd in Europa en omvat opvallende designs met uitzonderlijk goede prestaties en een onderhoudsvriendelijke, vuilwerende afwerking.

allura

Luxe vinyltegels


De luxueuze Allura vinyltegels van Forbo bieden u de mooie uitstraling van een natuurlijke houten of stenen vloer met de voordelen van het sterke en duurzame vinyl. De Allura LVT collectie is beschikbaar in 3 uitvoeringen: Allura dryback (te verlijmen), Allura Flex (losleg) en Allura Click (kliksysteem).



eternal

Design projectvinyl

De Eternal collectie combineert de uitstraling van natuurlijke materialen met kleurrijke dessins en exclusieve, digitaal geprinte dessins.

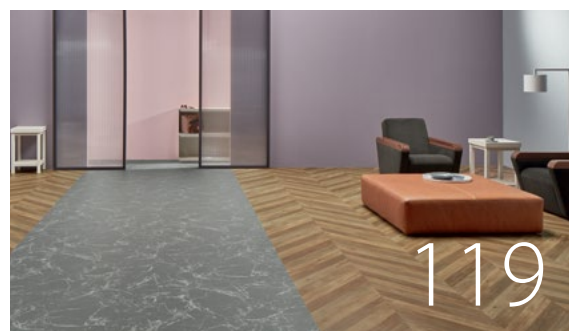

sphera®

Homogeen vinyl

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt. Sphera is voorzien van een uniek gebosseleerd oppervlak, dat optimale prestaties biedt, weinig emissies voortbrengt en 100% ftalaatvrij is.



step®

Antislip vinyl

De nieuwe Step collectie van Forbo omvat een uitgebreide serie antislip vloeren die voldoen aan de veiligheidseisen die gelden voor een groot aantal toepassingen.



PROJECTVINYL IN HET KORT

step® onyx+

Antislip vinyl

Wetroom vinyl

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx+ vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren.



sarlon®

Akoestisch vinyl

Geluidsdemping zoals nooit tevoren. Als het aankomt op geluidsdemping in gebouwen, zijn akoestische vloeren echt onmisbaar. In ons akoestische vinylassortiment Sarlon vindt u dan ook vloeren met een geluidsdempingsniveau tot 19 dB, in verschillende kleuren en designs.



modul'up

Losleg vinylvloer

Sarlon Modul'up loslegvloer is een unieke, akoestische vinylvloer die zonder lijm geplaatst kan worden en garant staat voor een uitzonderlijke stabiliteit en een geluidsdemping van 19 dB.



colorex®

Geleidende vloeren


De collectie Colorex is een exclusief merk voor geleidende, vormvaste tegels met een hoge dichtheid die statische elektriciteit afvoeren. Colorex is een geavanceerd technisch vloersysteem dat specifiek werd ontworpen om statische ontlading in gevoelige ruimtes zoals cleanrooms, operatiezalen en elektronicafabrieken te beheersen.



Projectvinyl

Alle productiesites van Forbo Flooring Systems hebben een ISO 14001 certificaat






Ultrasoon snijden van **allura** vermindert afval tot minder dan **5%**





Ontworpen en geproduceerd in Europa conform **REACH**





sphera[®]
voldoet aan alle Cleanroom-normen





Tot **70%** gerecycled materiaal in de rug van onze vinyl assortimenten



Realistische, natuurlijke houtlook




Realistische, natuurlijke houtlook met textuur

Sphera homogeen vinyl wordt gemaakt met gloednieuwe zero-waste technologie

0% afval



LIFETIME
step[®] is gegarandeerd levenslang antislip

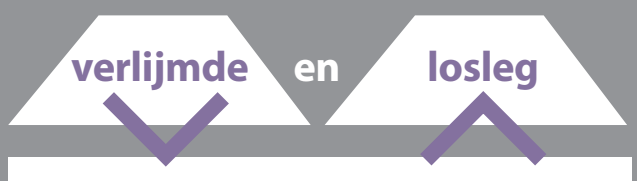

opties tegen statische elektriciteit

WAAROM KIEZEN VOOR PROJECTVINYL?



allura flex
tegels zijn gemakkelijk verwijderbaar, zodat ze nadien kunnen worden gerecycled



Alle vinyl-assortimenten van Forbo voldoen aan de Europese eisen voor luchtkwaliteit zoals vastgelegd door AgBB/DIBt



haal een score van **≥ 36**
Wet Pendulum



modul'up
lijmvrij vinyl

Sphera homogeen vinyl is **100% vrij van ftalaten** en heeft een erg lage uitstoot



for bespoke projects



Reduce, Reuse, Recycle & Renew



is perfect te combineren met tapijttegels



voldoet aan alle ESD- en Cleanroom-normen






dempt geluid met **15 dB tot 19 dB**



ALLURA, EEN ODE AAN DE NATUUR

De Allura collecties zijn als een ode aan de natuur. Vloeren die zo natuurgetrouw, comfortabel en verrassend veelzijdig zijn dat iedereen er warm voor loopt. Met Allura geeft u aan uw vloer de uitstraling die u wenst: robuust en wat doorleefd, elegant en verfijnd, strak en eigentijds of speels en eigenzinnig... U kiest! Bovendien is uw vloer geluiddempend. Hij isoleert uitstekend en voelt heerlijk warm aan. Hij kan tegen een stootje en is dan ook kind- en huisdierenvriendelijk.

LUXE VINYLTEGELS

ALLURA – ÉÉN DESIGN, ALLE VRIJHEDEN

Allura is het LVT-product (luxe vinyltegels) van Forbo. De voorbije tien jaar is dit assortiment uitgegroeid tot een van de populairste reeksen in ons uitgebreide portfolio. Geen enkele andere LVT op de markt kan aan Allura tippen als het op design, technologie en duurzaamheid aankomt.

Allura wordt in Europa ontworpen en geproduceerd. Dankzij de geavanceerde productietechnologie is dit product erg vormvast. De vloer ziet er dus steeds even mooi uit als toen hij net geplaatst was en er ontstaan geen lelijke spleten.

De Allura-designs zijn een bron van inspiratie: het assortiment omvat wel honderd verschillende designs, waaronder onze ruimste collectie houtpatronen.

Het assortiment steenmotieven en abstracte designs omvat alles van klassiek marmer en beton tot adembenemende, digitaal geprinte sterrenstelsels en ruimtebeelden. Er zijn ook pure, effen kleuren verkrijgbaar die uw vloerdesign een mooi accent geven.

Allura is de ultieme luxevinyltegels. Ontdek zelf wat deze collectie voor u in petto heeft. Hebt u een flexibele oplossing nodig? Vierendertig designs zijn ook verkrijgbaar in klik- en los plaatsbare uitvoeringen.



Allura Flex 1506 | taupe sand + 9017 | fox orange

Allura is 100% vrij van ftalaten, voldoet aan REACH*, wordt in Europa geproduceerd en heeft een zeer lage uitstoot. Door de uitstekende vormvastheid is de vloer gegarandeerd veilig en hygiënisch, want er komt geen vuil vast te zitten in de naden. Allura is verkrijgbaar in natuurlijke, stressverlagende designs en hoge LRV's. Met deze vloeren kiest u dus voor een aangename omgeving, zowel binnen als buiten.

* 'Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals' (REACH, registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) reguleert de productie en het gebruik van chemische stoffen, net als hun mogelijke impact op de volksgezondheid en het milieu.




**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

ALLURA IN HET KORT


allura

Het Allura-assortiment omvat prachtige hout-, steen-, metaal- en abstracte designs in verschillende tegel- en plankformaten. De veertien reliëfstructuren en opvallende nieuwe formaten, zoals Hongaarse punt en XXL-planken, maken van Allura een erg dynamische collectie.




allura colour plus

Dankzij onze unieke zwaluwstaartverbindingen is Allura Colour Plus ideaal wanneer u snel een uiterst efficiënte vloer wilt installeren.




allura fusion

De Allura Fusion dryback 0.70 LVT-lijn bestaat uit zeven innovatieve en aparte vloermotieven. De collectie werd in 2018 bekroond met een Red Dot Award voor beste productdesign.




allura click

Allura Click kan worden geïnstalleerd zonder vloerlijm, want dit systeem klikt u moeiteloos in elkaar.



allura flex

Een collectie stabiele, handige losse vinyltegels of planken die u vastzet met hechtmiddel. Dankzij de dikte van 5 mm kunt u Flex ook combineren met Tessera-tapijttegels. Flex heeft bovendien een transparante slijtvaste laag van 1 mm dik, zodat u de vloer zelfs in de drukste handelszaken kunt leggen.



allura flex decibel

Allura Flex Decibel combineert de algemene eigenschappen van onze succesvolle Allura Flex losleg tegels met geluidsreductie.



LUXE VINYLTEGELS

DESIGN INNOVATIE

- Authentieke, originele dessins in hout, metaal, steen en abstracte patronen, beschikbaar in natuurgetrouwe afmetingen en vormen
- 14 reliëfstructuren brengen Allura tot leven: voor elk dessin is er een perfect passend reliëf
- Prachtige, innovatieve nieuwe formaten en dessins, zoals de Hungarian Point en XXL Natural Oak-planken

DUURZAAMHEID PRESTATIES




- De laksystemen van topkwaliteit en functionele reliëftechnieken garanderen dat het uiterlijk van de tegels altijd hetzelfde zal blijven
- Harde, maar flexibele top laag die kras- en vuilbestendig is
- Extreme vormstabiliteit: er worden zelfs na verloop van tijd geen naden of spleten zichtbaar

DUURZAAM GEMAKKELIJK

- Geproduceerd in een greenfield zonder afval, met hernieuwbare energie
- De basislaag van elk product bevat meer dan 20% gerecycleerde materialen
- Gemakkelijk te installeren, schoon te maken en te onderhouden door de speciale laagtechnologie

Allura strips

Met de Allura-strips geeft u uw vloer net dat tikkeltje meer. Ze zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren en bruikbaar met de afmetingen 0.55 mm of 0.7 mm. Elke strip meet 5 mm x 100 cm en de minimale bestelhoeveelheid is 0,25 m² (50 stuks).

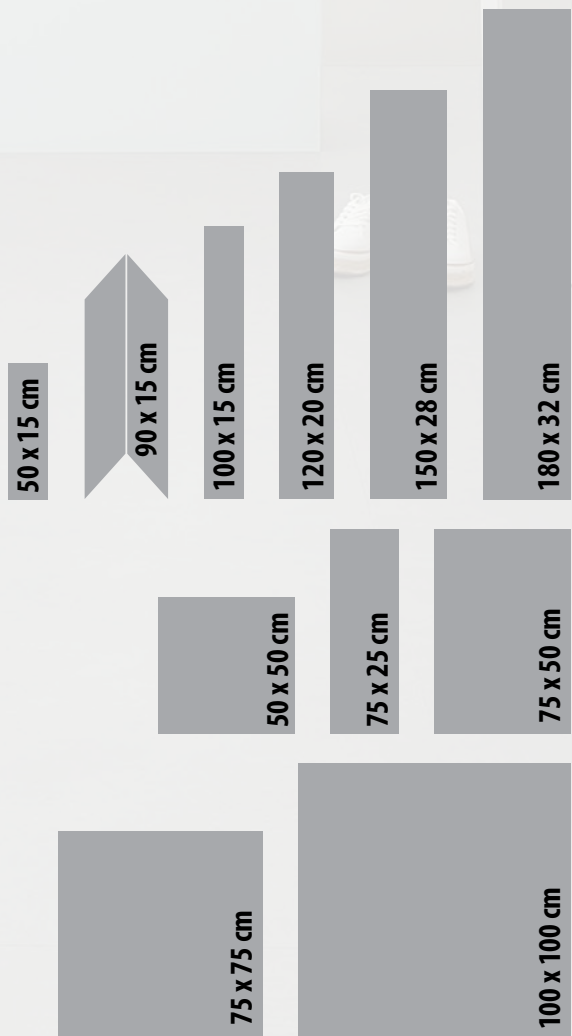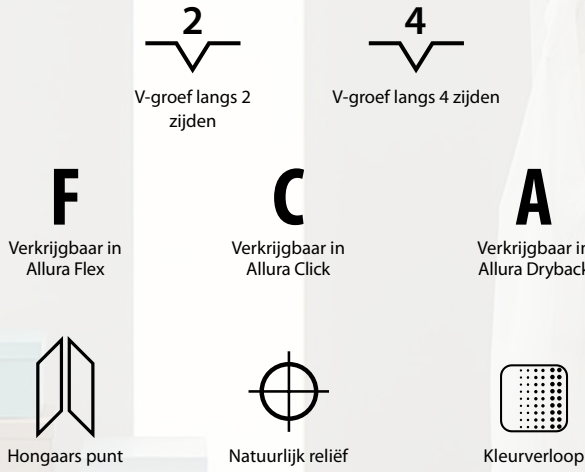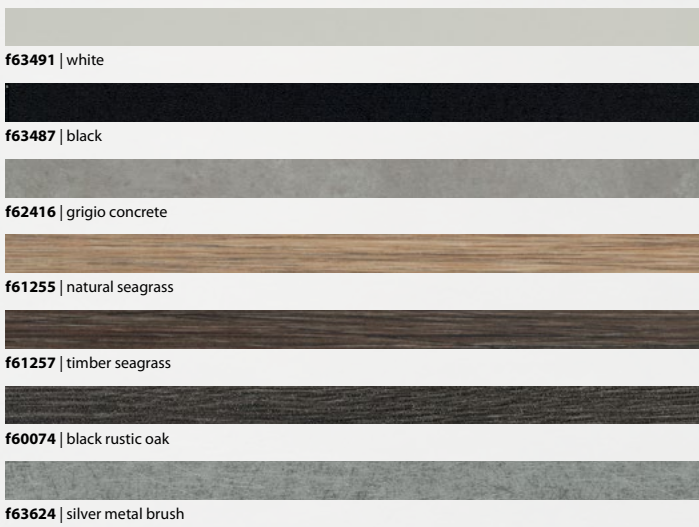

*Het Hongaars punt,
een parketdessin met een
twist*

De Hongaarse punt is een klassiek parketdesign waarbij kleine plankjes in een hoek van 45° worden afgezaagd en in een visgraatmotief worden gelegd. Het resultaat: een elegante vloer met een verfijnd verticaal patroon. De Hongaarse puntcollectie van Allura omvat zowel moderne als klassieke motieven.

Natuurlijk kunt u de twee ook combineren tot een moderne, persoonlijke look. De subtiele kleurnuances tussen de planken in dit design geven de vloer een unieke uitstraling.

Het Hongaars punt is verkrijgbaar in de volgende kleuren.

Allura

- w60055 waxed oak
- w60351 white autumn oak
- w60354 classic autumn oak
- w60357 grey autumn oak
- w60389 charcoal solid oak

Allura Flex

- 9051 white autumn oak
- 9054 classic autumn oak
- 9057 grey autumn oak



Hongaars punt





allura

0.70 / 0.55 **A**

Omschrijving	LRV	Item	Afmetingen	V-groef	Natuurlijk reliëf
red cherry	11	w60005	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
classic beech	27	w60026	100 x 15		
waxed oak	21	w60055	HP 90 x 15	V-groef langs 2 zijden	
waxed oak	21	w60056	50 x 15	V-groef langs 4 zijden	
waxed oak	21	w60063	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
whitewash elegant oak	30	w60064	120 x 20		
honey elegant oak	26	w60065	120 x 20		
french oak	28	w60071	100 x 15		
black rustic oak	8	w60074	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
forest green oak	22	w60075	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
light rustic oak	22	w60078	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
natural rustic pine	26	w60082	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
bleached rustic pine	41	w60084	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
weathered rustic pine	23	w60085	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
brown raw timber	13	w60150	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
white raw timber	44	w60151	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
grey raw timber	17	w60152	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
blue pastel oak	24	w60183	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	
rose pastel oak	28	w60184	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	
anthracite weathered oak	27	w60185	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	
natural weathered oak	12	w60187	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	
chameleon pine		w60269	120 x 20		
grey giant oak	20	w60280	180 x 32	V-groef langs 2 zijden	
dark giant oak	23	w60282	180 x 32	V-groef langs 2 zijden	
natural giant oak	29	w60284	180 x 32	V-groef langs 2 zijden	
white giant oak	53	w60286	180 x 32	V-groef langs 2 zijden	
weathered oak	35	w60292	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
steamed oak	26	w60293	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
roasted oak	22	w60294	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
pure oak	27	w60295	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
petrol oak	10	w60297	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
denim oak	9	w60298	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
central oak	21	w60300	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
whitened oak	43	w60301	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
deep country oak	17	w60302	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
light honey oak	37	w60305	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
rustic anthracite oak	15	w60306	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
vintage oak	24	w60308	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
whitened rough oak	27	w60341	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
dark silver rough oak	11	w60343	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
brown silver rough oak	13	w60345	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
white autumn oak	40	w60350	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
white autumn oak	40	w60351	HP 90 x 15	V-groef langs 2 zijden	
classic autumn oak	20	w60353	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
classic autumn oak	20	w60354	HP 90 x 15	V-groef langs 2 zijden	
grey autumn oak	22	w60356	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
grey autumn oak	22	w60357	HP 90 x 15	V-groef langs 2 zijden	
golden collage oak	21	w60373	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
natural collage oak	23	w60374	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
grey collage oak	13	w60375	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
chocolate collage oak	13	w60376	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
mercury solid oak	14	w60381	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
charcoal solid oak	5	w60387	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
charcoal solid oak	5	w60388	50 x 15	V-groef langs 4 zijden	
charcoal solid oak	5	w60389	HP 90 x 15	V-groef langs 2 zijden	
seaweed solid oak	6	w60484	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
royal solid oak	7	w60489	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
dark grey pine	15	w60663	120 x 20		
black pine	12	w60664	120 x 20		
grey seagrass	12	w61241	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
oyster seagrass	34	w61253	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
natural seagrass	26	w61255	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	
timber seagrass	12	w61257	100 x 15	V-groef langs 4 zijden	

Alle getoonde afmetingen zijn centimeters.



allura flex

1.0 **F**

Item	Afmetingen	Bevel info	IR embossing
9096	100 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9026	100 x 20		
1604	120 x 20		
1605	120 x 20		
1684	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
1682	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9042	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
9044	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
9045	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	ja
9080	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	
9084	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	
1532	100 x 20	V-groef langs 4 zijden	
1535	100 x 20	V-groef langs 4 zijden	
1670	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
1672	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
1671	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
1674	150 x 28	V-groef langs 4 zijden	ja
9050	100 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9051	HP 120 x 20	V-groef langs 2 zijden	
9053	100 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9054	HP 120 x 20	V-groef langs 2 zijden	
9056	100 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9057	HP 120 x 20	V-groef langs 2 zijden	
9073	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9074	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9075	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
9076	120 x 20	V-groef langs 4 zijden	
1651	100 x 20		
1644	100 x 20		
1641	100 x 20		



allura click

0.55 C

Item	Afmetingen	Bevel info	IR embossing
cc60005	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60026	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60064	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60065	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60074	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60078	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60082	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60084	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60085	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60280	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60282	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60284	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60286	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60293	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60295	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60300	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60302	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60305	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60306	150,5 x 23,7	V-groef langs 4 zijden	ja
cc60350	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60353	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60356	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60373	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60374	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60375	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60376	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc60664	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc61241	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	
cc61255	121,2 x 18,7	V-groef langs 4 zijden	

0.70 / 0.55 **A**

ALLURA

allura wood




Allura Wood biedt een grote variatie van authentieke houtdessins met een mat oppervlak en een natuurlijke houtnerf.

De 14 reliëfstructuren benadrukken de textuur van de plank en maken de vloer nog realistischer.



Omschrijving	Luxe vinyltegels	
Afmetingen	50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm / 120 x 20 cm 150 x 28 cm / 180 x 32 cm	
Aantal planken per doos	3,0 m² (40 st) / 4,5 m² (40 st) 3,0 m² (20 st) / 2,9 m² (12 st) 4,2 m² (10 st) / 4,6 m² (8 st)	
Totale dikte	ISO 1765	2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 0,7 mm
Collectie omvang	63	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	0,55 mm Klasse 33/42 0,7 mm Klasse 34/43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Legende:
V-groef langs 4 zijden = V-groef langs 4 zijden
Natuurlijk reliëf = Natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

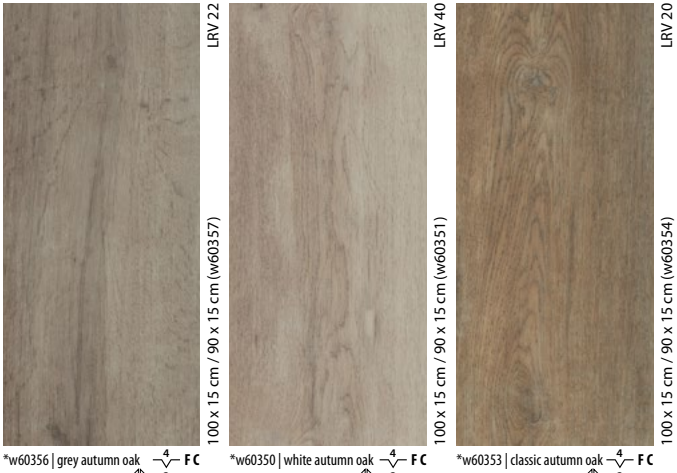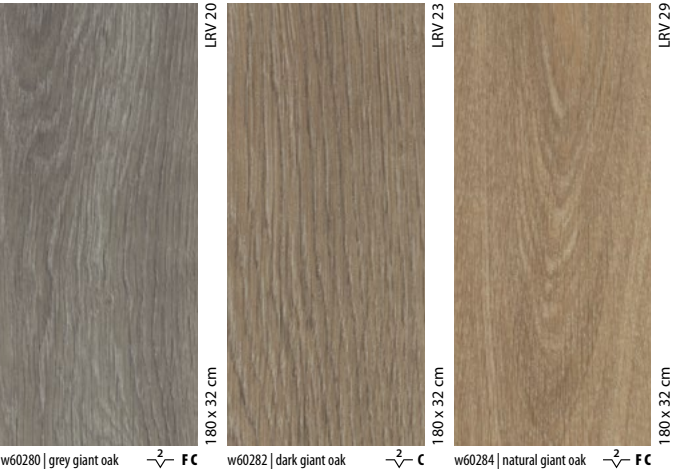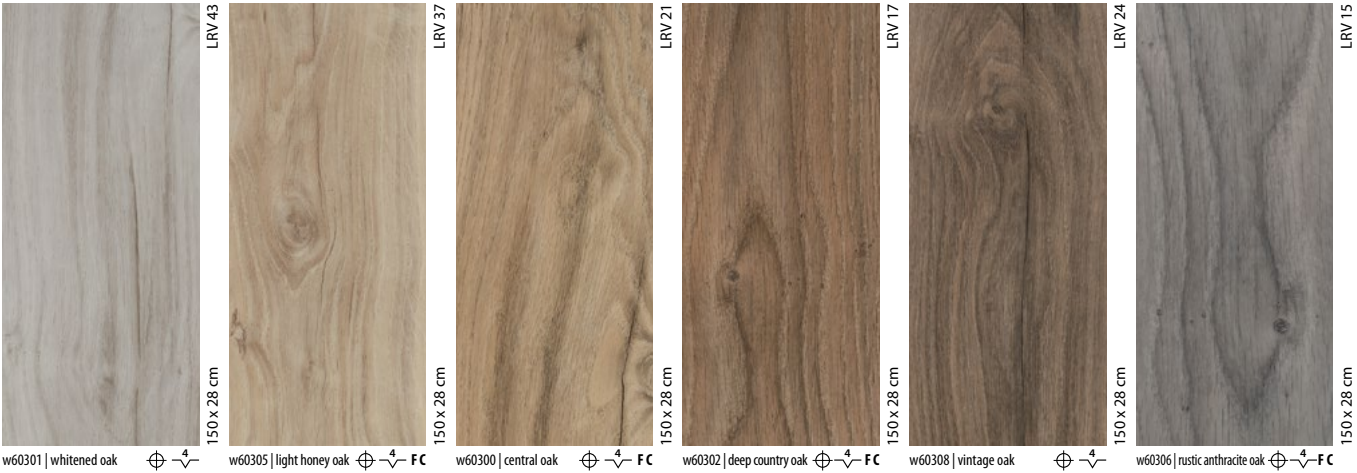


*Met natuurlijk kleurverloop

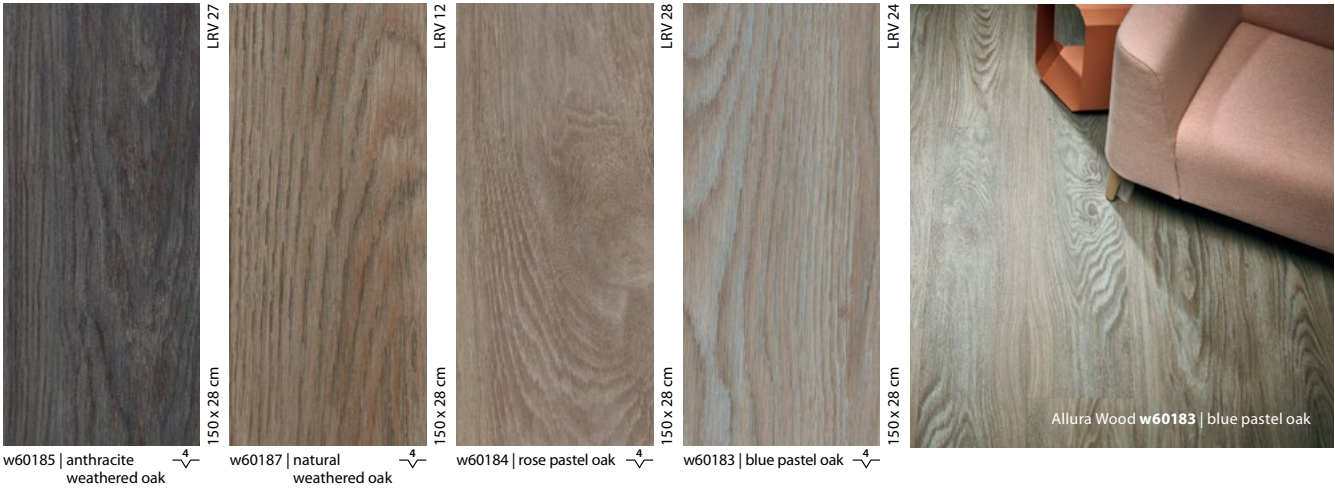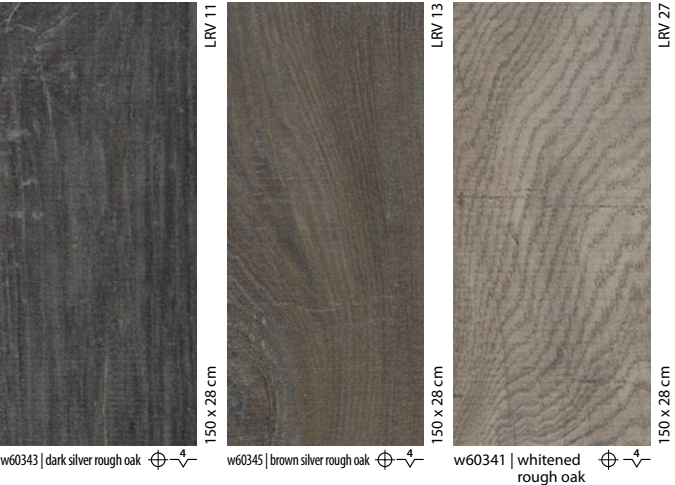



Omschrijving	Luxe vinyltegels	
Afmetingen	50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm / 120 x 20 cm 150 x 28 cm / 180 x 32 cm	
Aantal planken per doos	3,0 m² (40 st) / 4,5 m² (40 st) 3,0 m² (20 st) / 2,9 m² (12 st) 4,2 m² (10 st) / 4,6 m² (8 st)	
Totale dikte	ISO 1765 2,5 mm	
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428 0,55 mm / 0,7 mm	
Collectie omvang	63	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874 0,55 mm Klasse 33/42 0,7 mm Klasse 34/43	
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1	
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30	

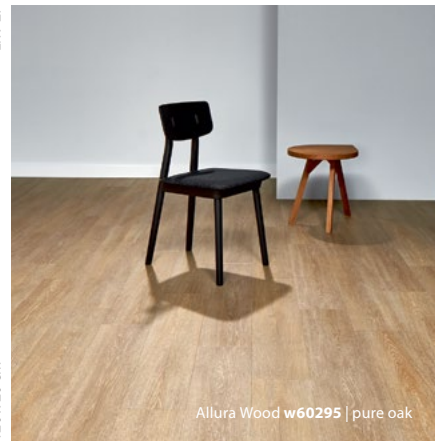

w60292 | weathered oak

w60293 | steamed oak

w60294 | roasted oak


w60295 | pure oak



w60063 | w60056 | waxed oak
w60055 (90 x 15 cm)

Legende:
V-groef langs 4 zijden ⊕ = natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

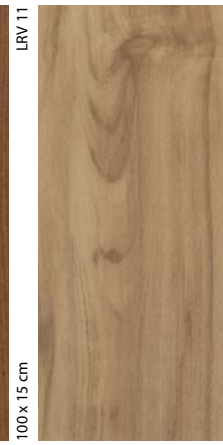

w60005 | red cherry

w60026 | classic beech

w61255 | natural seagrass

w61257 | timber seagrass

w61241 | grey seagrass

w61253 | oyster seagrass



w60269 | chameleon pine

120 x 20 cm



w60664 | black pine

LRV 12



w60663 | dark grey pine

LRV 15

120 x 20 cm



w60484 | seaweed solid oak



w60489 | royal solid oak



w60387 | w60388 | charcoal solid oak
w60389 (90 x 15 cm)



w60381 | mercury solid oak

LRV 14



w60297 | petrol oak



w60298 | denim oak



Allura Wood w60297 | petrol oak + w60484 | seaweed solid oak

Legende:

— = V-groef langs 4 zijden

⊕ = natuurlijk reliëf



a63455 | fluid




s62544 | light loam




s62546 | grey loam




s62548 | amber loam



s62542 | earth loam

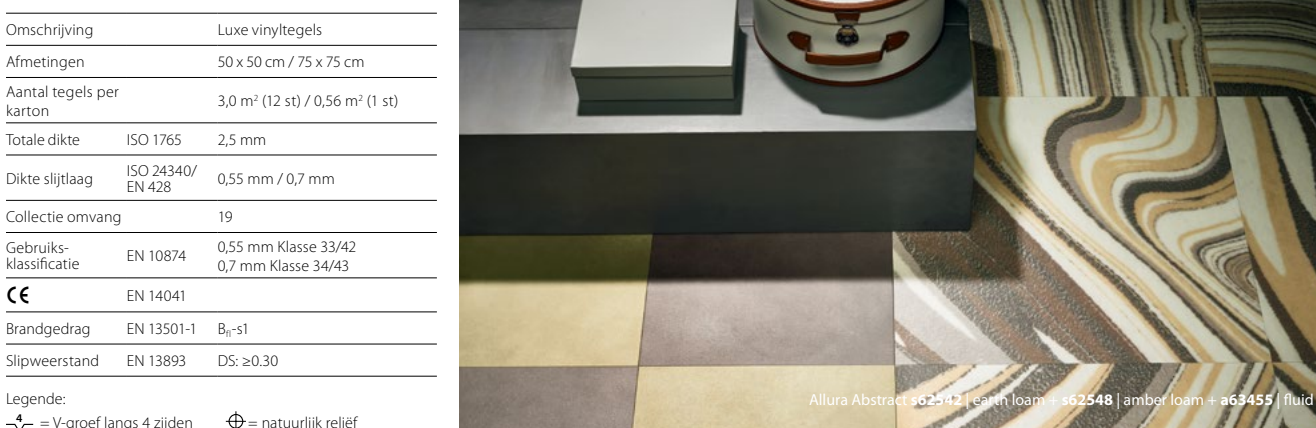


Allura Abstract s62542 | earth loam + s62548 | amber loam + a63455 | fluid

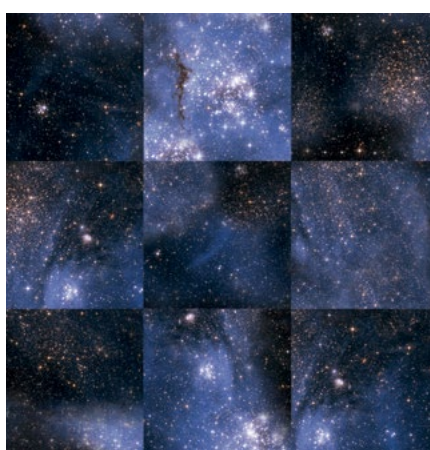


s63451 | space



a63487 | black



a63491 | white



a63499 | ochre



a63497 | admiral



a63493 | red



a63495 | ocean







a63453 | galaxy





Allura Abstract a63451 | space + a63487 | black + a63497 | admiral

allura stone allura abstract

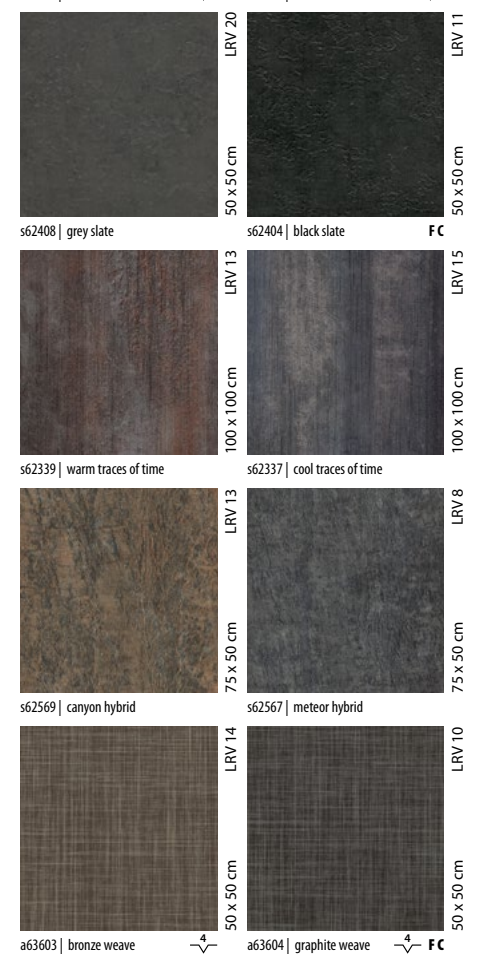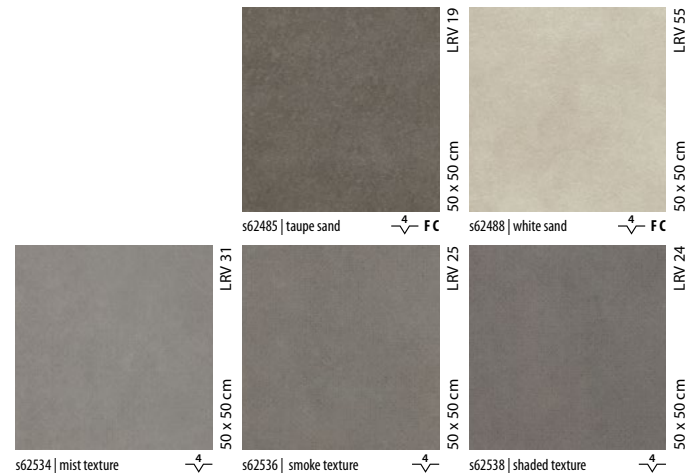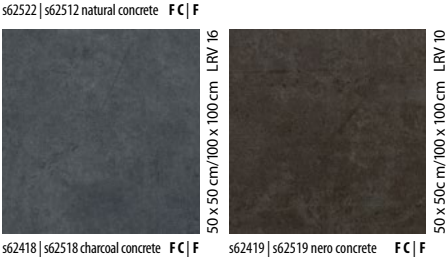
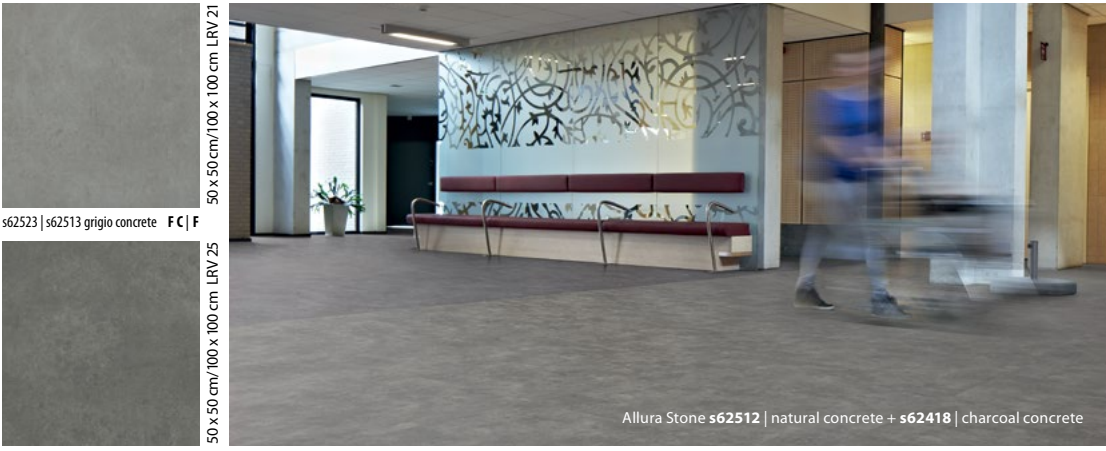


Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

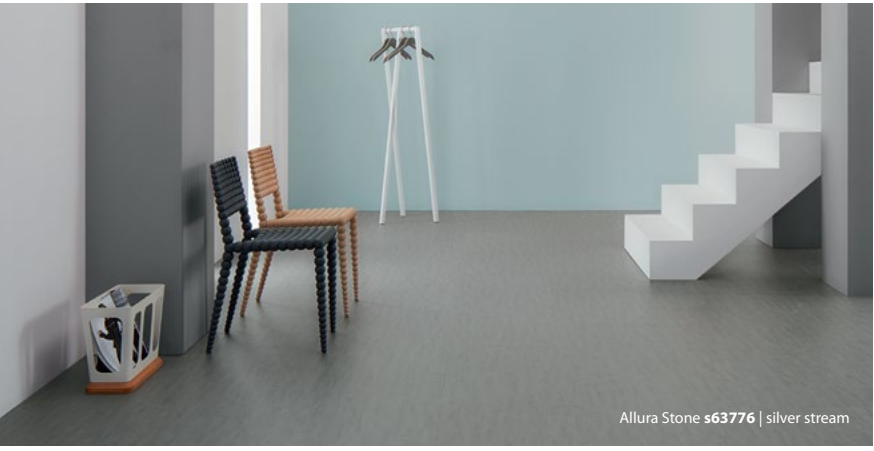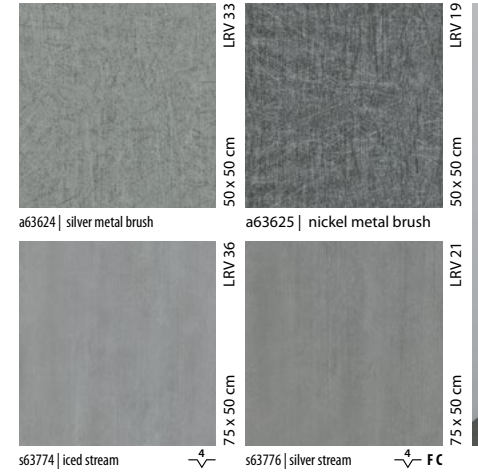

Omschrijving	Luxe vinyltegels
Afmetingen	50 x 50 cm / 75 x 25 cm / 75 x 50 cm / 75 x 75 cm / 100 x 100 cm
Aantal tegels per doos	3,0 m² (12 st) / 4,0 m² (24 st) 3,75 m² (10 st) / 0,56 m² (1 st) 1,0 m² (1 st)
Totale dikte	ISO 1765 2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428 0,5 mm / 0,7 mm
Collectie omvang	30
Gebruiks-klassificatie	EN 10874 0,55 mm Klasse 33/42 0,7 mm Klasse 34/43
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30

Legende:
V-groef langs 4 zijden
= natuurlijk reliëf
= kleurverloop

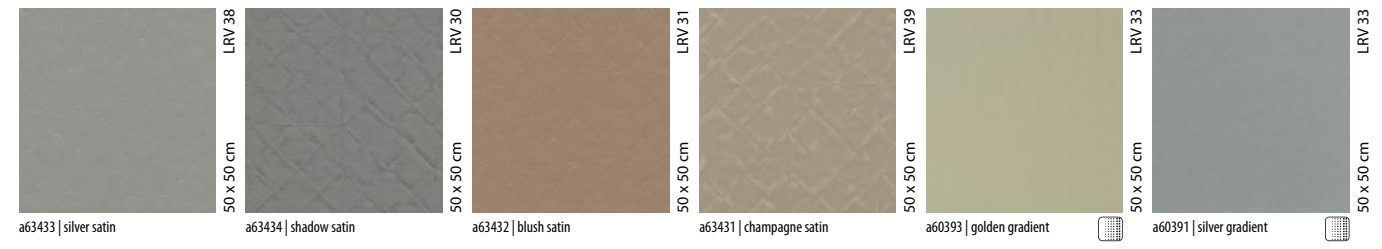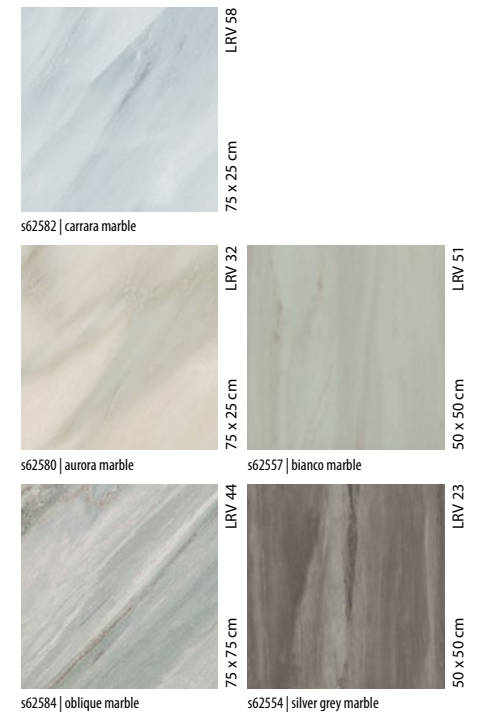



Deze dryback 0.70 LVT lijn bestaat uit zeven innovatieve en aparte vloermotieven. De patronen, kleuren en looks bieden ongetwijfeld voldoende inspiratie aan ontwerpers, interieurarchitecten en andere klanten die houden van design en vernieuwende, speciale vloeren.



wp60374 | white fused oak wp60374 | white fused oak voorbeeld 200 x 200 cm




Allura Fusion wp60374 | white fused oak




wp60375 | black fused oak voorbeeld 200 x 200 cm



Allura Fusion wp60375 | black fused oak wp60375 | black fused oak

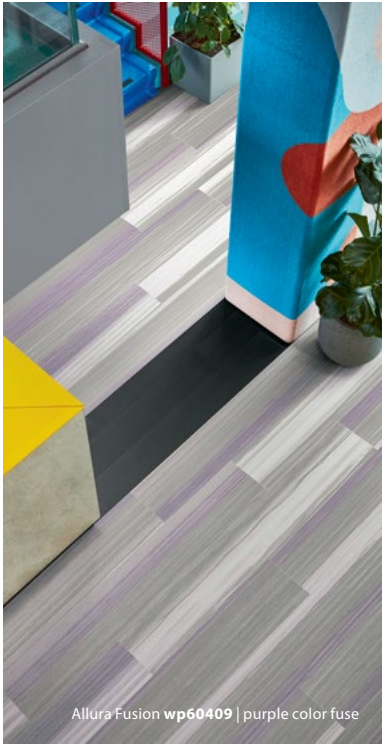

Allura Fusion wp60409 | purple color fuse

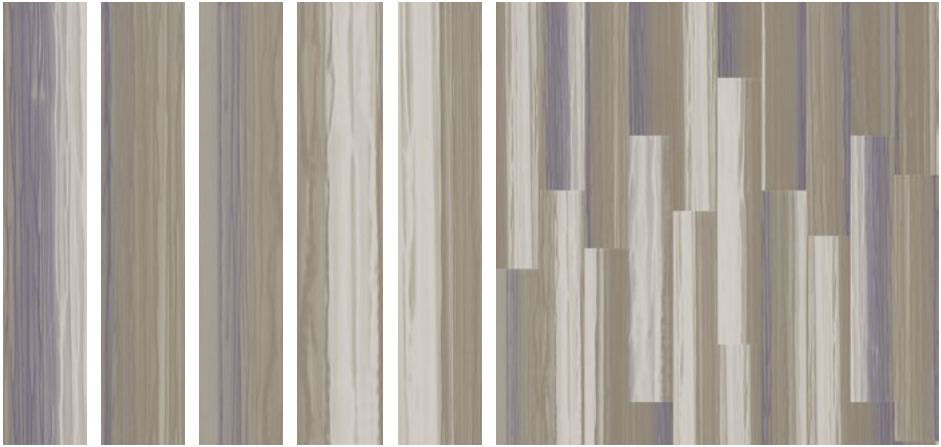


wp60409 | purple color fuse wp60409 | purple color fuse voorbeeld 200 x 200 cm

Omschrijving	Luxe vinyltegels	
Afmetingen	120 x 20 cm / 50 x 50 cm	
Aantal tegels per doos	3 m² (12 st)	
Aantal planken per doos	2,9 m² (12 st)	
Totale dikte	ISO 24346	2,5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340	0,70 mm
Collectie omvang	9	
Gebruiks-klassificatie	EN 10874	Klasse 33/42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _s -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



wp60405 | green color fuse

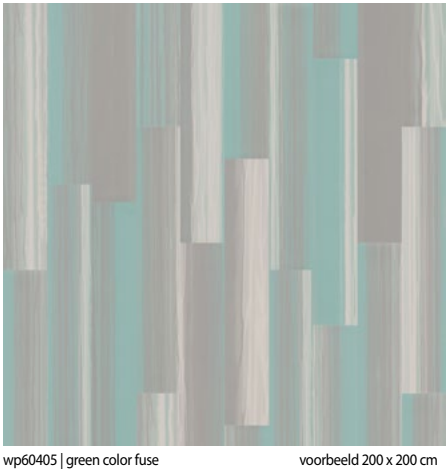

wp60405 | green color fuse voorbeeld 200 x 200 cm



Allura Fusion wp60405 | green color fuse

allura fusion



sp62419 | fused nero concrete sp62419 | fused nero concrete voorbeeld 200 x 200 cm



sp62522 | fused natural concrete voorbeeld 200 x 200 cm sp62522 | fused natural concrete



Allura Fusion **sp62419** | fused nero concrete



Allura Fusion **sp62522** | fused natural concrete



sp62523 | fused grigio concrete voorbeeld 200 x 200 cm



sp62523 | fused grigio concrete

allura flex



Allura Flex **1633** | grigio concrete




1633 | 1623 grigio concrete AC | A 50 x 50 cm / 100 x 100 cm LRV 21



1632 | 1626 natural concrete AC | A 50 x 50 cm / 100 x 100 cm LRV 25



1634 | 1639 nero concrete AC | A 50 x 50 cm / 100 x 100 cm LRV 10



1628 | 1624 charcoal concrete AC | A 50 x 50 cm / 100 x 100 cm LRV 16

Legende:
= V-groef langs 4 zijden
= natuurlijk reliëf




1508 | white sand AC 50 x 50 cm LRV 55



9066 | silver stream AC 75 x 50 cm LRV 21



1656 | cool sand 50 x 50 cm LRV 36



9004 | black slate AC 50 x 50 cm LRV 11




1506 | taupe sand AC 50 x 50 cm LRV 19




1664 | graphite weave AC 50 x 50 cm LRV 10




1584 | coloured textile 50 x 50 cm LRV 13




9011 | lobster red 50 x 50 cm LRV 15



9017 | fox orange 50 x 50 cm LRV 36



9015 | gecko green 50 x 50 cm LRV 36



9013 | halcyon blue 50 x 50 cm LRV 25



Allura Flex **1506** | taupe sand + **9017** | fox orange



Allura Flex 1672 | deep country oak



9084 | natural giant oak 9080 | grey giant oak

Omschrijving	Losleg vinyltegels
Afmetingen (tegels)	50 x 50 cm / 100 x 100 cm
Afmetingen (planken)	100 x 20 cm / 120 x 20 cm HP 120 x 20 cm / 150 x 28 cm
Aantal tegels per doos	2,5 m² (10 st) 1,0 m² (1 st)
Aantal planken per doos	2,0 m² (10 st) / 2,4 m² (10 st) 2,4 m² (12 st) / 2,52 m² (6 st)
Totale dikte	ISO 1765 5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428 1 mm
Collectie omvang	26
Gebruiks- klassificatie	EN 651 Klasse 34/42
CE	EN 14041
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS: ≥0.30



1671 | light honey oak 1670 | central oak



1672 | deep country oak 1674 | rustic anthracite oak



9045 | weathered rustic pine 9042 | natural rustic pine



9044 | bleached rustic pine



9056 | grey autumn oak 9053 | classic autumn oak



9050 | white autumn oak



Allura Flex 9057 | grey autumn oak



Allura Flex 1604 | whitewash elegant oak



1604 | whitewash elegant oak 1605 | honey elegant oak 1682 | light rustic oak 1684 | black rustic oak



1532 | steamed oak 1535 | pure oak



9073 | golden collage oak 9074 | natural collage oak 9076 | chocolate collage oak 9075 | grey collage oak

Legende:
= V-groef langs 4 zijden ⊕ = natuurlijk reliëf

Onze aanbevolen lijm is 542 Eurofix Tack Plus.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.




Allura Flex 1651 | grey seagrass




9096 | red cherry 9026 | classic beech 1641 | natural seagrass 1651 | grey seagrass 1644 | oyster seagrass

allura flex decibel

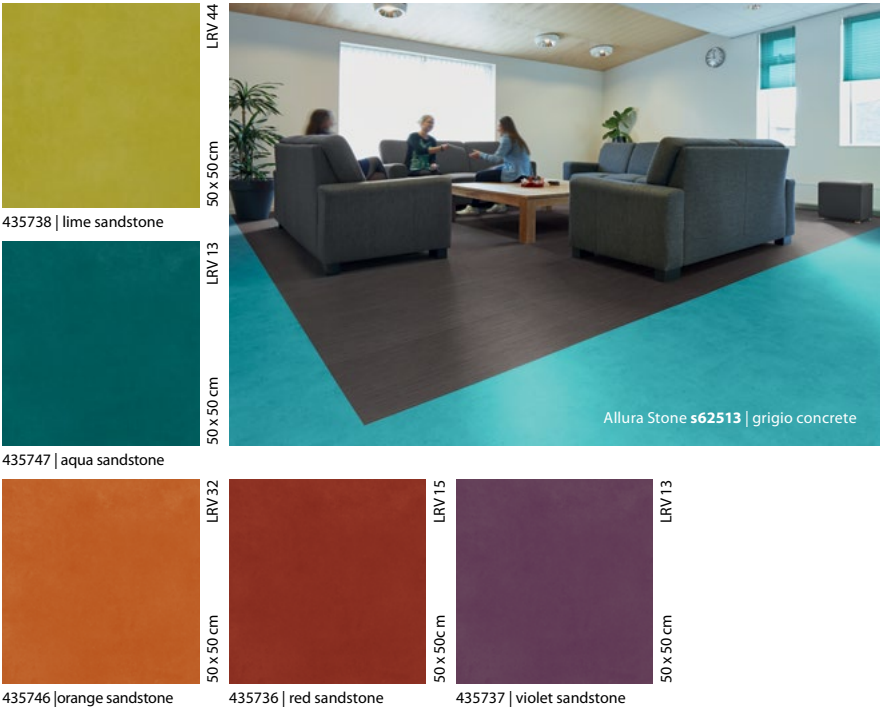




Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco of 640 Eurostar Premium. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

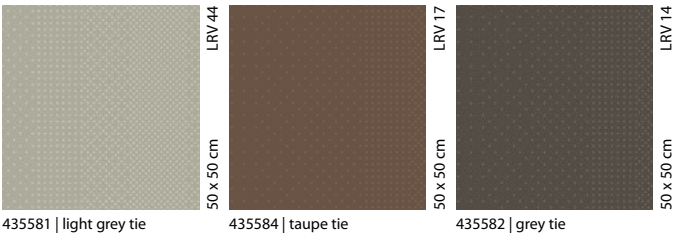

Omschrijving	Losleg vinyltegels	
Afmetingen tegels	50 x 50 cm	
Afmetingen planken	100 x 20 cm	
Aantal tegels per doos	6 m² (24 st)	
Aantal planken per doos	5 m² (25 st)	
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,45 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,65 mm
Collectie omvang	18	
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 34/42
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



allura
colour | colour plus

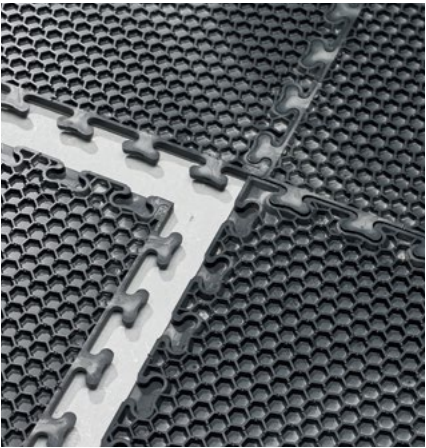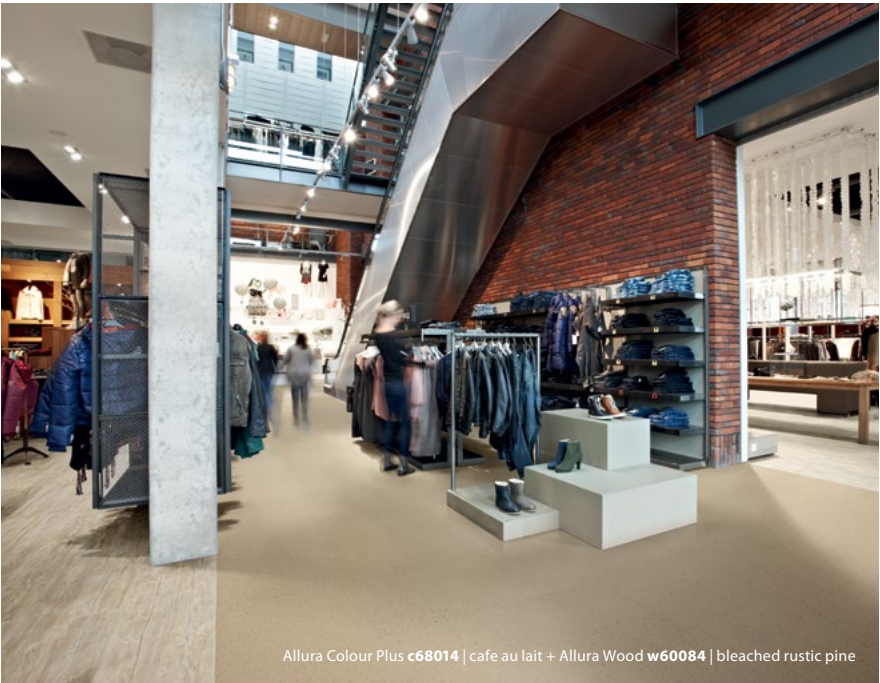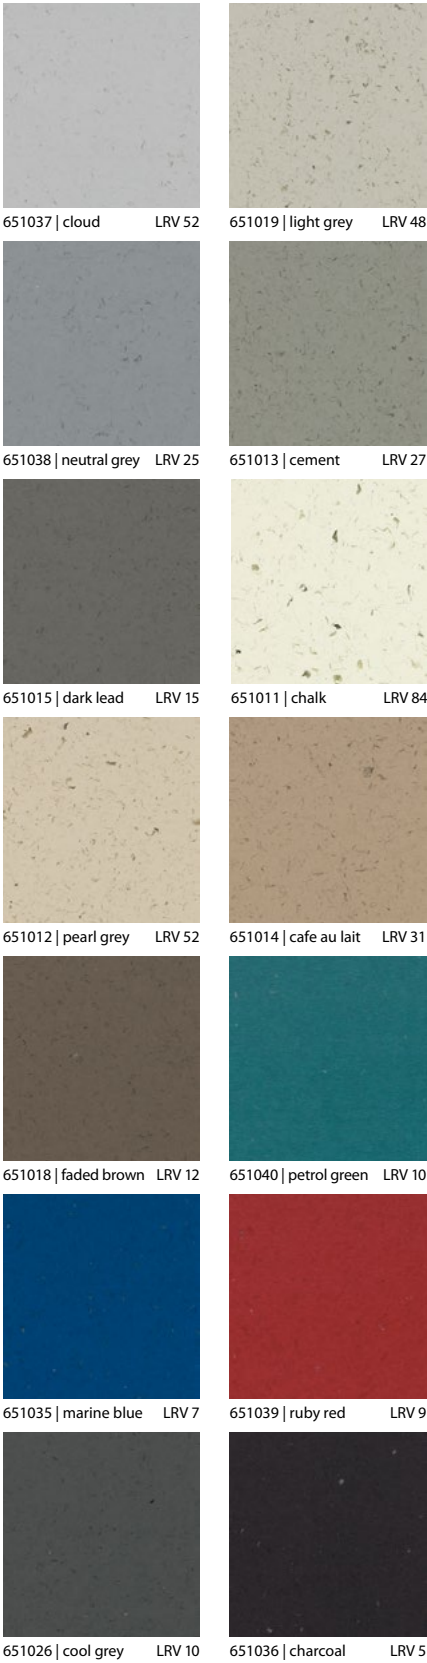

Allura Colour Plus biedt een hoogwaardige, snelle vloeroplossing voor drukke omgevingen en is meteen klaar voor gebruik na de installatie. De onzichtbare zwaluwstaartconstructie van Allura Colour Plus zorgt voor een sterke en stabiele verbinding die het vloeroppervlak naadloos afsluit.

Het honingraatsysteem op de achterzijde van de tegels werkt vochtregulerend. Dit voorkomt dat schimmels en bacteriën zich gaan ophopen, houdt de ondervloer droog en maakt een schimmelwerende tussenlaag overbodig.

Omschrijving	Interlocking vinytegels	
Afmetingen	607 x 607 mm	
Totale dikte	ISO 24346	10,3 mm
Slipweerstand	DIN 51130	R9
Collectie omvang	14	
Gebruiks-klassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30





Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

allura click

Combineer het comfort van LVT met het plaatsingsgemak van een klikvloer. De realistische plankformaten, natuurlijk reliëf en levensechte kleurschakeringen maken elk element uniek.


De klikplanken en -tegels zijn snel en makkelijk te plaatsen dankzij ons vertrouwde en gepatenteerde kliksysteem. Dankzij onze exclusieve lakbeschermlaag gaan ze heel lang mee.


Omschrijving	Click vinyltegels	
Afmetingen (tegels)	60 x 31,7 cm	
Afmetingen (planken)	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm	
Aantal tegels per doos	1,90 m² (10 st)	
Aantal planken per doos	1,81 m² (8 st) / 2,14 m² (6 st)	
Totale dikte	ISO 1765	5 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm
Collectie omvang	38	
Gebruiks-klassificatie	EN 651	Klasse 23/33
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0,30

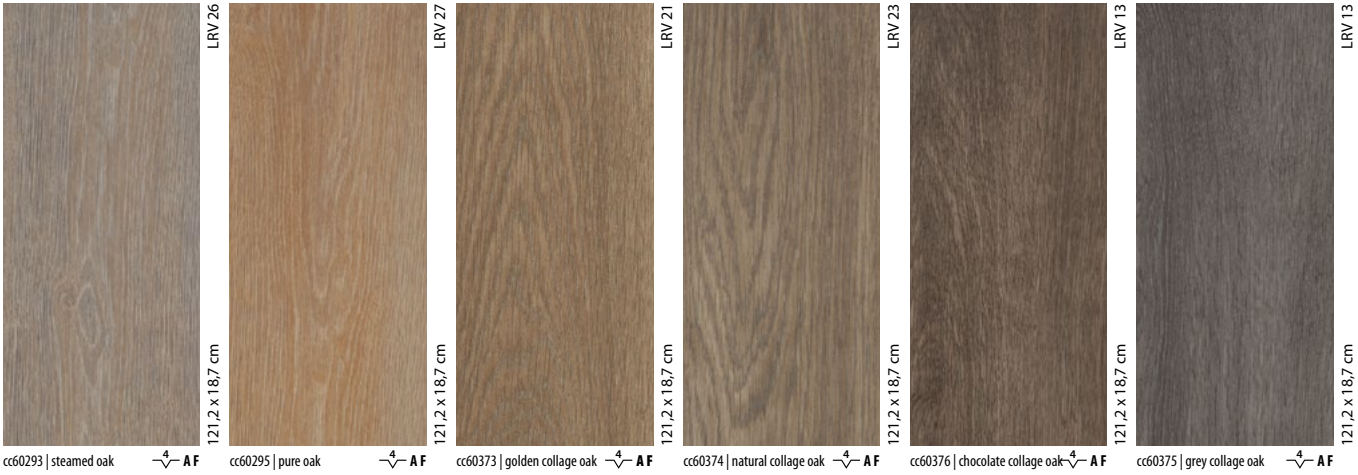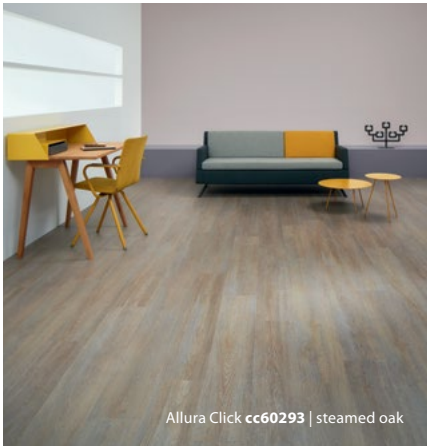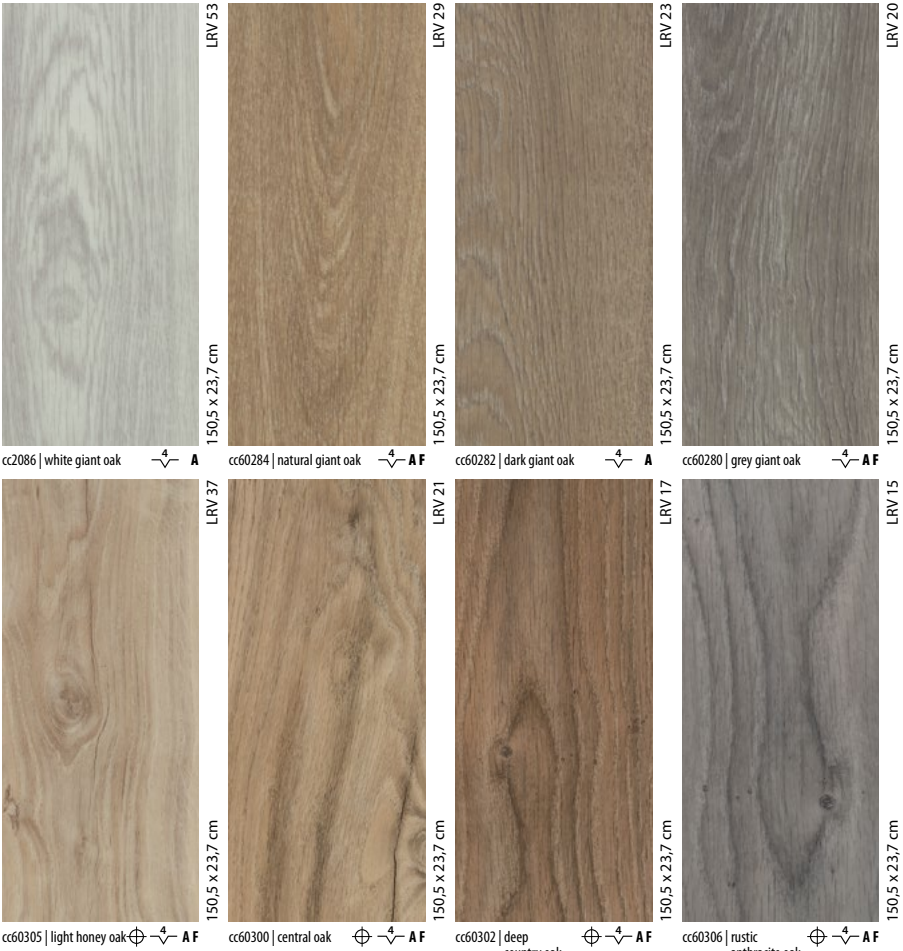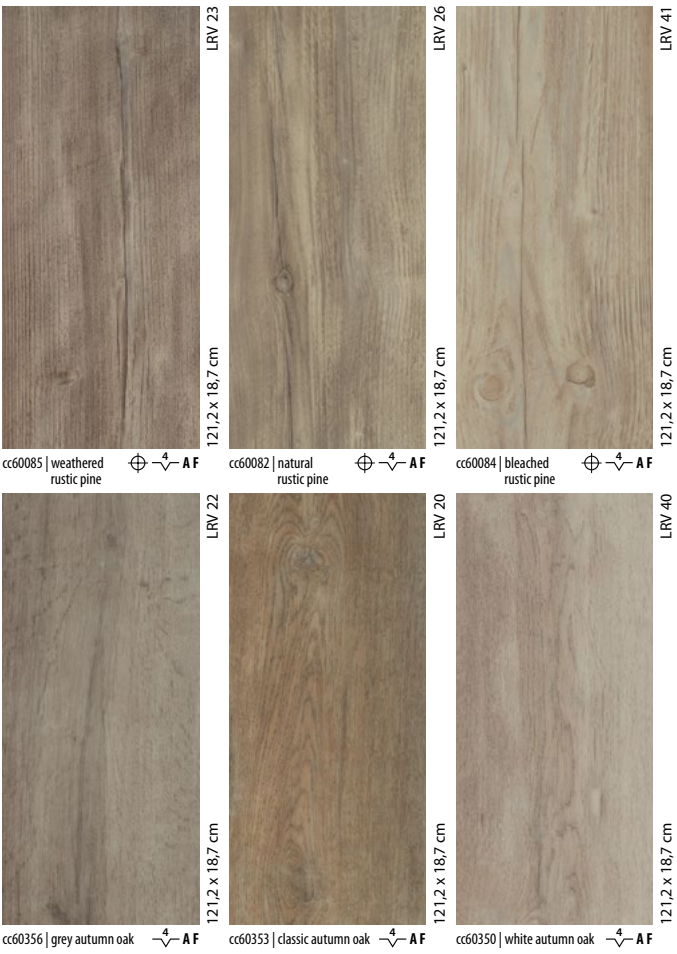

Legende:
= V-groef langs 4 zijden ⊕ = natuurlijk reliëf

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

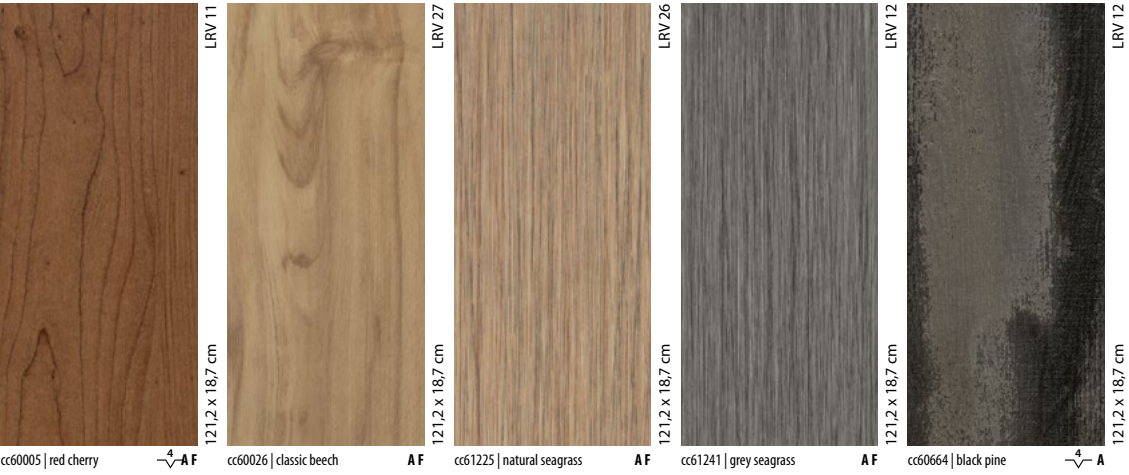


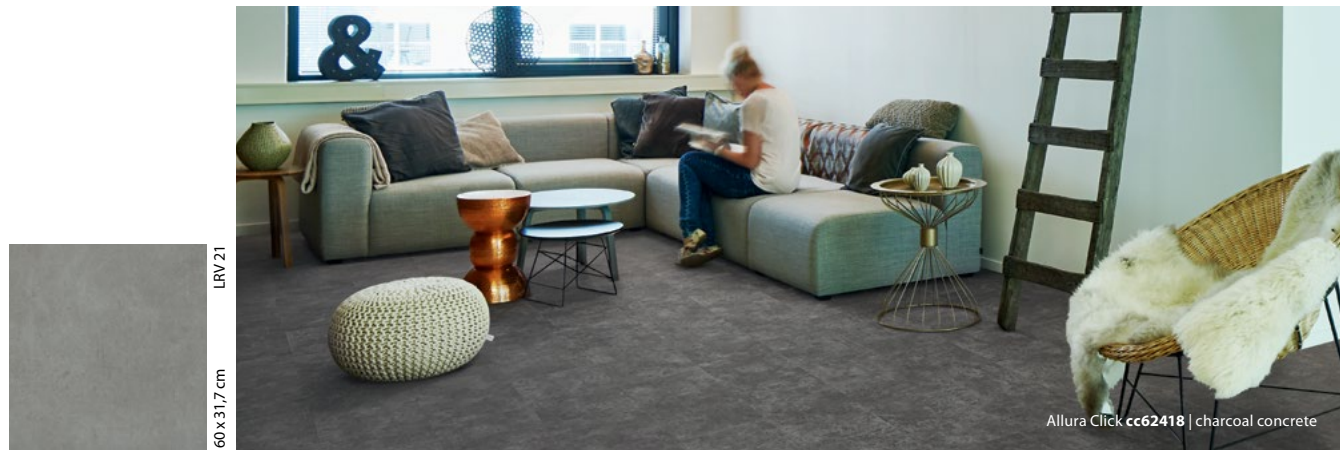


Allura Click **cc62418** | charcoal concrete




cc62523 | grigio concrete



cc62522 | natural concrete



cc62419 | nero concrete



cc62418 | charcoal concrete



cc62418 | charcoal concrete

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



cc62488 | white sand



cc62488 | white sand



cc62488 | white sand



cc63776 | silver stream



cc62404 | black slate



cc63604 | graphite weave



cc62485 | taupe sand



Allura Click **cc63776** | silver stream

ALLURA / REFERENTIES



PROJECT:
ePacking
- Biopack

LOCATIE:
Gistel

ARCHITECT:
Stijn Goethals

MATERIAAL:
Allura Flex Wood 1670 | central oak



PROJECT:
Heytens

LOCATIE:
Bergen

ARCHITECT:
Retail Office bvba

MATERIAAL:
Allura Flex Stone 1633 | grigio concrete



PROJECT:
RSCA Saint
Guidon

LOCATIE:
Anderlecht

MATERIAAL:
Allura Wood w60341 | whitened rough oak +
w60074 | black rustic oak

ETERNAL, DESIGN PROJECTVINYL

Deze collectie vinylvloeren is geschikt voor eindeloos veel toepassingen. Dankzij het uitgebreide kleurenpalet en de vele designs kan in elke ruimte de gewenste sfeer gecreëerd worden. Op elk moment van de dag biedt Eternal de ideale oplossing: op het werk, op school en in de gym. Een vloer die u met beide voeten op de grond houdt.

ALGEMEEN TOEPASBAAR PROJECTVINYL

Eternal is een hoogwaardige, heterogene vinylvloer die op elk moment van de dag voldoet aan alle mogelijke behoeften en toepassingen. Deze vloer creëert een betere omgeving om in te werken, leven, ontspannen, genezen, leren en spelen. Forbo Flooring Systems lanceert drie verschillende Eternal structuren: Colour, Material en Wood. Al deze varianten kunnen apart gebruikt of met elkaar gecombineerd worden.

De Eternal collectie bewees in het verleden al garant te staan voor een betrouwbare, mooie vloerbedekking. We garanderen u:

- Vertrouwen in Design
- Vertrouwen in Prestaties
- Vertrouwen in Duurzaamheid

Vertrouwen in Design

Onze inhouse designers creëerden de meest realistische ontwerpen die gegarandeerd voldoen aan de strengste esthetische vereisten van eender welk project.

Vertrouwen in Prestaties

Dankzij de evenwichtige constructie en gekalanderde rug garanderen de Eternal producten de allerbeste indrukgevoeligheid.

Vertrouwen in Duurzaamheid

De Eternal producten bevatten geen ftalaten, hebben een lage uitstoot en zijn eenvoudig schoon te maken. Bij de productie hergebruiken we materiaal voor de rug, en dankzij de evenwichtige constructie en de functionele laagjes gaat dit product gegarandeerd een leven lang mee.



Eternal Material 10032 | fossil stucco + Eternal Colour 45132 | dark paint

Gebouwen zoals zorgcentra, onderwijsinstellingen en overheidskantoren hebben baat bij een schone, hygiënische en veilige vloer. De Eternal heterogene vloerbedekking is verkrijgbaar in een brede waaier aan natuurgetrouwe hout-, steen- en materiaal motieven waarmee u elke ruimte een gezellige, natuurlijke look geeft. Bovendien zijn deze vloeren erg onderhoudsvriendelijk. Eternal bevat geen ftalaten, voldoet aan de REACH-vereisten, heeft een lage uitstoot en blijft er gegarandeerd goed uitzien in drukke omgevingen.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

ETERNAL IN HET KORT

eternal wood

Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood bosseling.



122

eternal material


De Eternal Material vinylcollectie omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan.



126

eternal colour

Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten met slijtagebestendige laag aan. De gekleurde, slijtagebestendige laag creëert in elke ruimte een intense, felle kleur.

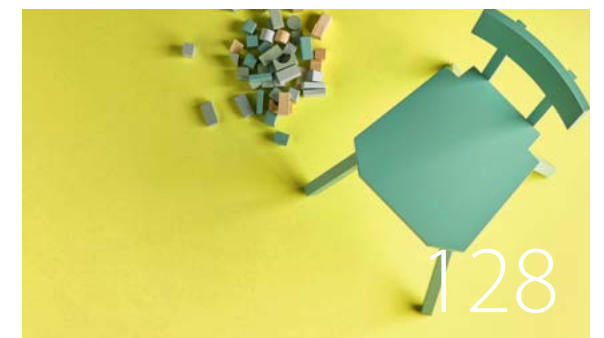

128

eternal digital print

De Eternal-vinylcollectie bevat een reeks digitaal geprinte vloerdessins met een nieuwe dimensie in kleur en design. Het geprinte vinyl biedt totale flexibiliteit maar behoudt wel alle prestaties van de Eternal-basiscollectie. De slijtlaag van 0,7 mm zorgt voor een maximale bescherming tegen slijtage en behoudt het uitzicht uitstekend.



130

eternal wood



Eternal Wood staat garant voor de natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een hoogwaardige vinylvloer. Alle Wood items hebben die typische, rustieke look en een natuurlijk effect dankzij de zuivere Wood bosseling. Door zijn houtstructuur komt deze vloer in zo goed als elke omgeving tot zijn recht.



Eternal Wood **36022** | classic herringbone



11632 | light oak

LRV 31



10842 | cream oak

LRV 44



11652 | vintage oak

LRV 26



11952 | steamed oak

LRV 22



Eternal Wood **10842** | cream oak + Eternal Colour **40562** | aqua



36022 | classic herringbone

LRV 21



36042 | brown herringbone

LRV 18



36062 | grey herringbone

LRV 13



13952 | greywashed timber

LRV 23



13922 | bleached timber

LRV 36



13932 | pale timber

LRV 31



13802 | blond timber

LRV 26



13942 | classic timber

LRV 22



Eternal Wood **12802** | elegant oak



12832 | natural oak

LRV 27



12802 | elegant oak

LRV 32



10132 | bright colourful planks

LRV 36



10112 | soft colourful planks

LRV 26



Eternal Wood **10132** | bright colourful planks



Eternal Wood **10132** | bright colourful planks

LRV 32



Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



10322 | white chestnut LRV 34



10832 | hazelnut oak LRV 21



10852 | chocolate oak LRV 17



Eternal Wood 10322 | white chestnut



10342 | dark chestnut LRV 12

Omschrijving	Vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm	
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang	31	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34/43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



13412 | shadow oak LRV 20



12862 | grey oak LRV 25



11942 | dark grey oak LRV 12



Eternal Wood 11942 | dark grey oak + Eternal Material 41252 | mercury



Eternal Wood 11912 | whitewash oak + Eternal Colour 40062 | umber



13442 | light oak LRV 33



11912 | whitewashed oak LRV 30



11932 | rustic oak LRV 20



11442 | washed beech 8 x 37,5cm LRV 28



11162 | tropical beech 6,7 x 49 cm LRV 28



11542 | traditional oak 25 x 150 cm LRV 22



Eternal Wood 10362 | warm chestnut



10232 | dark walnut 10 x 150 cm LRV 18




10362 | warm chestnut 25 x 150 cm LRV 17


eternal material

Eternal Material omvat een modern assortiment designs op basis van populaire vloermaterialen, zoals steen, metaal en marmer. Naast enkele klassieke structuren bieden we ook een aantal nieuwe variaties aan. Deze vloeren kunnen perfect gecombineerd worden met onze Eternal Wood en Eternal Colour collecties.

Omschrijving	Vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm	
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectie omvang	28	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34/43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



10172 | natural terrazzo



10182 | colourfull terrazzo



Eternal Material 10182 | colourfull terrazzo



Eternal Material 12492 | taupe textured concrete



13762 | brushed bronze



13712 | brushed chrome



13772 | brushed aluminium




12492 | taupe textured concrete



12422 | grey textured concrete



12472 | mortar textured concrete



13332 | white marble




13322 | grey marble



13312 | black marble



Eternal Material 13332 | white marble + 13312 | black marble



42292 | charcoal slate



13252 | grey slate



13002 | silver concrete



13022 | beton concrete



Eternal Material 13002 | silver concrete



13082 | gravel concrete



13032 | anthracite concrete



10012 | pebble stucco



10042 | graphite stucco



10032 | fossil stucco



12742 | light cement



12752 | grey cement



12762 | smoke cement



12732 | iron cement




Eternal Material 12752 | grey cement



Eternal Material 12012 | granite stone



12032 | coal stone



12012 | quartz stone



12092 | neutral stone



12042 | granite stone

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Eternal Colour staat garant voor een inspirerende combinatie van kleur en design. We bieden een rijk, neutraal kleurenpalet van 29 tinten.



45112 | pastel paint



45132 | dark paint



45122 | vivid paint



Eternal Colour 45132 | dark paint

Description	Vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	Rolbreedte 2 m Rollengte 24-30 lm	
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Collectieomvang	35	
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34/43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30




45162 | soft rainbow



45182 | strong rainbow

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

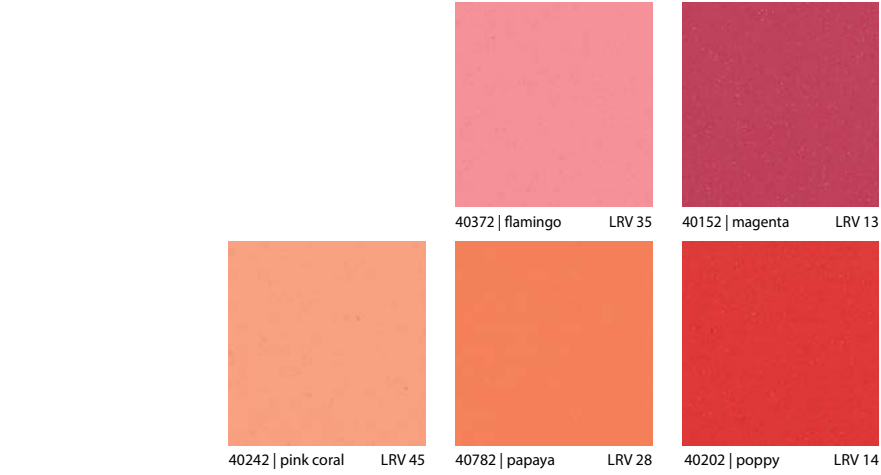

40372 | flamingo LRV 35

40152 | magenta LRV 13

40242 | pink coral LRV 45

40782 | papaya LRV 28

40202 | poppy LRV 14




45172 | medium rainbow



Eternal Wood 12802 | elegant oak + Eternal Colour 45162 | soft rainbow



Eternal Colour 40522 | lemon



40522 | lemon LRV 69



40612 | yellow green LRV 47



40642 | apple LRV 17



40562 | aqua LRV 61

40712 | pale LRV 51

40942 | lilac LRV 55

40592 | turquoise LRV 33


40332 | china blue LRV 34

40582 | lavender LRV 30


40672 | ocean LRV 16

40232 | night LRV 7

40182 | grape LRV 9

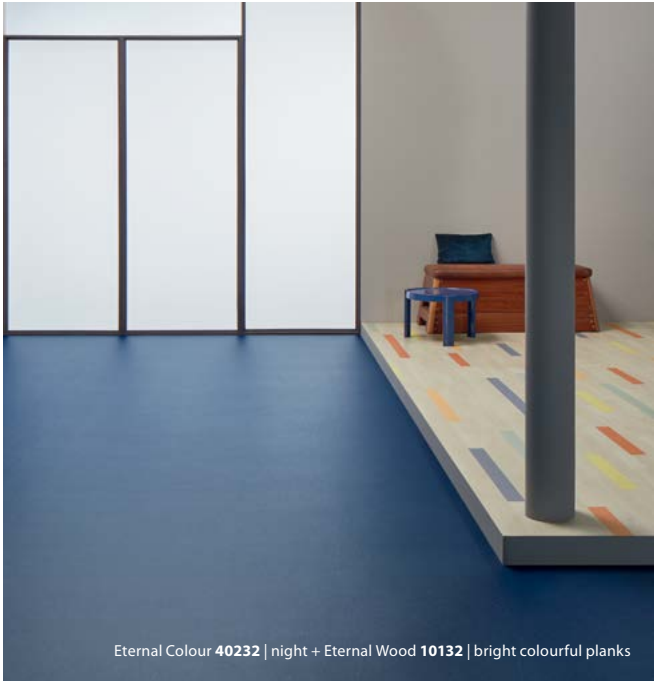

Eternal Colour 40232 | night + Eternal Wood 10132 | bright colourful planks

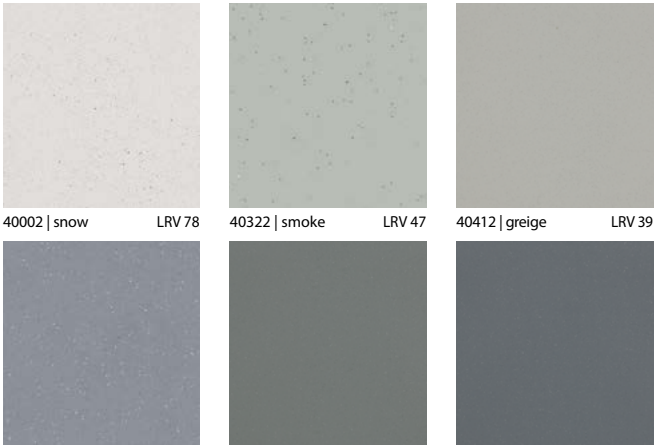

40002 | snow LRV 78

40322 | smoke LRV 47

40412 | greige LRV 39


40052 | pewter LRV 26

40462 | elephant LRV 20

40092 | granite LRV 16



40392 | cement LRV 31



40062 | umber LRV 20



40502 | espresso LRV 6



40252 | mercury LRV 15



40122 | lava LRV 10



40292 | charcoal LRV 6

Binnen de Eternal-collectie zijn er 4 ontwerpen die op aanvraag kunnen worden aangepast.

De speelse ontwerpen Colourful Planks, Terrazzo, Paint en Rainbow voegen kleur toe aan uw project. Kies voor een kleurcombinatie die wij al hebben samengesteld of gebruik uw verbeelding en creëer uw eigen op maat gemaakte Eternal vloer die perfect aansluit bij uw interieur en specifieke vereisten. Het eindproduct is een op maat gemaakte vloer die exact dezelfde kenmerken heeft als een Eternal-vloer uit de collectie, maar dan helemaal speciaal geprint voor u!

Details voor het bestellen en het proces om uw Eternal-vloer te maken, zijn beschikbaar op www.eternalbespoke.com. Het proces is eenvoudig en al vanaf 12m² voor u speciaal te maken.

Raadpleeg pagina 332 in het gedeelte 'op maat gemaakte colleties' voor meer informatie over Eternal Digital Print op maat.

Omschrijving	Vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	Rolbreedte 1,95 m Rollengte 18 lm	
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Gebruiks- klassificatie	EN 10874	Klasse 34/43
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



ETERNAL / **REFERENTIES**



PROJECT:
WZC De Gerda

LOCATIE:
Sint-Niklaas

ARCHITECT:
Llox architecten

MATERIAAL:
Eternal Material




PROJECT:
WZC Demerhof

LOCATIE:
Bilzen

ARCHITECT:
RDBM

MATERIAAL:
Eternal Wood 12802 | elegant oak

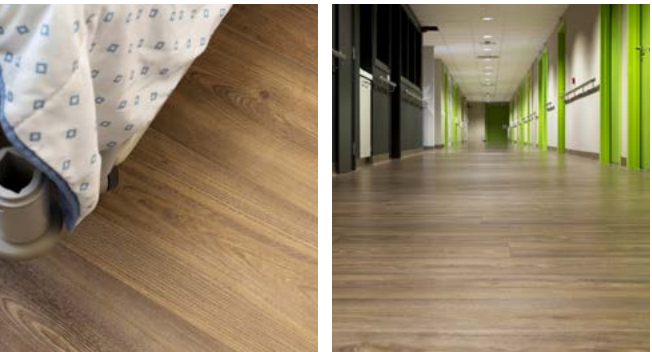


PROJECT:
AZ Sint-Elisabeth
Zottegem

LOCATIE:
Zottegem

ARCHITECT:
Boeckx architecture & engineering

MATERIAAL:
Eternal Wood 10362 | warm chestnut

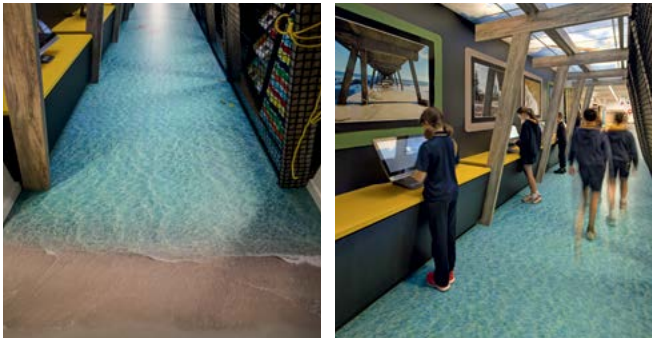

PROJECT:
Glenelg Primary
School R-7

LOCATIE:
Glenelg, Australia

ARCHITECT:
Detail Studio

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat



PROJECT:
Jupiler Lounge FC
Emmen

LOCATIE:
Emmen, Nederland

ARCHITECT:
Idumm Design

MATERIAAL:
Eternal Digital Print op maat
Eternal Material 13022 | beton concrete



PROJECT:
AZ Sint-Jozef

LOCATIE:
Turnhout

ARCHITECT:
AIM architects & Arat

MATERIAAL:
Eternal Wood 11732 | warm zebrano



SPHERA, INNOVATIEF EN HOOGWAARDIG HOMOGEEN VINYL

Sphera is de nieuwe naam van de collectie hoogwaardig homogeen vinyl van Forbo. Ontworpen en ontwikkeld door het ontwerpteam van Forbo, gemaakt met ultramoderne technologie in een geavanceerde 'greenfield' omgeving, resulterend in homogeen vinyl van extreem hoge kwaliteit en zónder richting. Sphera bestaat uit drie collecties met elk hun eigen opvallende dessin en toepassing.

HOMOGEEN PROJECTVINYL

Sphera is het nieuwe homogene vinyl vloermateriaal van Forbo dat in een gloednieuwe productievestiging met de recentste technologie wordt gemaakt.

Veelzijdig en kleurrijk

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.



Sphera Evolution 50441 | bronze + 50475 | shaded bronze

Sphera heeft een uitzonderlijk lage uitstoot van minder dan 10 µg/m² na 28 dagen. De collectie bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in kleuren met een hoge lichtweersaatsing, waardoor deze vloeren bijdragen aan een gezonde omgeving. Dankzij de SMART-top PUR-behandeling van het oppervlak is Sphera vuilwerend en gemakkelijk te reinigen. De vloerbedekking is dus gegarandeerd veilig en hygiënisch.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

SPHERA IN HET KORT

sphera® element

Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. De 62 kleuren van Sphera Element vormen een harmonieus palet, dat perfect aansluit op andere vloermaterialen van Forbo.



140

sphera® energetic

Sphera Energetic biedt een complex kleurenpalet van grote en kleine deeltjes in halfverzadigde en vollere kleuren. Transparante korrels zorgen voor diepte en zorgen ervoor dat vuil minder opvalt. Het kleurenpalet bestaat uit 41 effen kleuren en 11 bijpassende kleuren met levendige accenten.



142

sphera® evolution

Het design van Sphera Evolution is zo innovatief, dat het bijna niet meer herkenbaar is als homogeen vinyl. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet.



144

sphera® essence

Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.



145



Sphera Evolution 50438 | marigold + 50439 | copper + 50440 | satin + 50441 | bronze

Forbo Sphera zet nieuwe standaarden op de markt van de homogene vinyl vloermaterialen. Het wordt geproduceerd in onze gloednieuwe productievestiging, waar alle recentste inzichten en technologie worden toegepast om slimme en innovatieve oplossingen te creëren. Het resultaat is een homogeen vinyl vloermateriaal van topkwaliteit!

Ons Sphera vloermateriaal geeft vloeren extra karakter en stijl in heel wat toepassingen. Niet alleen in intensief gebruikte hygiënische omgevingen in de gezondheidszorg, maar ook in multifunctionele moderne openbare gebouwen of in onderwijsinstellingen en kantoorgebouwen, waar duurzaamheid en kleuren essentiële kenmerken zijn.



Sustainable

Modern

Advanced

Robust

Technology

DESIGN & KLEUR

- Een nieuwe technologie levert heldere en verzadigde kleurschakeringen op, wat leidt tot opvallende kleurtinten - vaak met hoge lichtreflectiewaarden (LRV)
- Sphera biedt een evenwichtig palet van 128 kleuren, die goed passen bij andere vloermaterialen van Forbo zoals Marmoleum en textiel vloermateriaal

TECHNOLOGIE & DUURZAAMHEID

- De meest geavanceerde technieken zoals persen met stalen riemen en thermofix-technologie staan garant voor een constante kwaliteit
- De groene energie en de 'zero waste'-technologie die worden toegepast, zorgen voor een efficiënt en duurzaam productieproces
- Sphera kan met zijn producten die ftalaatvrij worden geproduceerd en die weinig emissies veroorzaken, bijdragen tot een gezond binnenklimaat

PRESTATIES & BESCHERMING

- Duurzame prestaties dankzij een uniek bosselerproces na het aanbrengen van de lak
- Doordat het materiaal op de productielijn wordt gecoat en daarna gebosseld, krijgt het een superieur uitzicht
- De gelijkmatig verdeelde bovenlaag biedt een superieure bescherming over het volledige oppervlak
- Dankzij de SMART-afwerking bovenaan zijn de Sphera-producten uitstekend bestand tegen de inwerking van chemische producten, krassen en vlekken
- Sphera behaalt de beste cijfers op het vlak van slijtage door afschuring (beoordelingsgroep T, getest conform EN660-2)



Sphera Element 50003 | light neutral grey + 50050 | olive

HOMOGENE VLOERTECHNOLOGIE VAN FORBO



Door hun uitzonderlijke design, technologie en eigenschappen staan de homogene Sphera-vinylproducten van Forbo aan de top van hun categorie.



Traditioneel en eigentijds met een modern tintje. Dat is Sphera Element. Sphera Element heeft een zeer uitgebreid en uiterst evenwichtig en modern kleurenpalet. Het aanbod uit de Element collectie bestaat uit duidelijke en algemeen toepasbare vloeren die goed passen bij de eigentijdse kleuren van moderne ruimtes zoals zorginstellingen, openbare gebouwen en scholen. De 62 kleuren van Sphera Element vormen een harmonieus palet, dat perfect aansluit op andere vloermaterialen van Forbo.

50002 | white neutral grey LRV 63

50007 | grey sky LRV 63

50012 | mist LRV 66

50017 | ivory LRV 62

50022 | shell LRV 70

50027 | fog LRV 65

50003 | light neutral grey LRV 53

50008 | silver grey LRV 47

50013 | smog LRV 43

50018 | mortar LRV 49

50023 | sand LRV 53

50028 | greige LRV 47

50004 | mid neutral grey LRV 36

50009 | lead LRV 27

50014 | smoke LRV 27

50019 | clay LRV 36

50024 | stone LRV 38

50029 | taupe LRV 34

50005 | dark neutral grey LRV 24

50010 | iron LRV 17

50015 | basalt LRV 19

50020 | silt LRV 23

50025 | earth LRV 23

50030 | moleskin LRV 21

50006 | anthracite LRV 15

50011 | steel LRV 10

50016 | ash LRV 15

50021 | truffle LRV 15

50026 | mud LRV 15

50031 | coal LRV 15

50001 | black LRV 6

50000 | white LRV 72

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581 Type 1
Finish	SMART top
Collectie omvang	62
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 34/43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 ≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2 Groep T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1 B ₁ -s1
Slipweerstand	EN 13893 D5 - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.



50047 | pale green LRV 69

50051 | butter LRV 67

50048 | pistachio LRV 64

50052 | custard LRV 69

50049 | yellow green LRV 47

50053 | sun LRV 62

50050 | olive LRV 30

50054 | amber LRV 42

50055 | powder LRV 65

50059 | sahara LRV 46

50056 | cedar LRV 43

50057 | tangerine LRV 33

50060 | terra LRV 22

50061 | saddle brown LRV 14

50043 | cloud LRV 64

50044 | turquoise LRV 60

50040 | azure LRV 58

50036 | water LRV 60

50032 | soft lilac LRV 56

50033 | dimgray LRV 20

50037 | china blue LRV 36

50038 | blueberry LRV 19

50039 | navy LRV 10

50035 | purple heart LRV 13

50042 | cerulean LRV 13

50058 | carmine LRV 11

50046 | teal LRV 16

50041 | pacific LRV 24

50045 | jade LRV 40

50043 | cloud LRV 64

50040 | azure LRV 58

50036 | water LRV 60

50032 | soft lilac LRV 56

50033 | dimgray LRV 20

50037 | china blue LRV 36

50038 | blueberry LRV 19

50039 | navy LRV 10

50035 | purple heart LRV 13

50042 | cerulean LRV 13

50058 | carmine LRV 11

50046 | teal LRV 16

50041 | pacific LRV 24

50045 | jade LRV 40

50043 | cloud LRV 64

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



De homogene vinyl vloerbedekkingen van Sphera geven karakter en stijl aan vloeren in heel wat toepassingen. Sphera Energetic is grensverleggend ontworpen, zodat homogeen vinyl er anders uit gaat zien. Energetic biedt een complex kleurenpalet van grote en kleine deeltjes in halfverzadigde en vollere kleuren. Transparante korrels zorgen voor diepte en zorgen ervoor dat vuil minder opvalt.


Sphera Energetic is speels en kan men combineren met gelijkaardige visuele elementen met levendige accenten. Het kleurenpalet bestaat uit 41 effen kleuren en 11 bijpassende kleuren met levendige accenten.



50207 | denim LRV 11



50210 | mandarin LRV 40

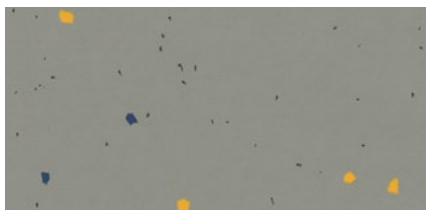

51212 | vivid elephant LRV 29



Sphera Energetic 50210 | mandarin + 50211 | stone + 50214 | lime + 50207 | denim



50201 | yellow LRV 64



50205 | inox LRV 57




50200 | snow LRV 79



51200 | vivid snow LRV 79




50212 | elephant LRV 29



50204 | deep sea LRV 17




50208 | almond LRV 70




50221 | linen LRV 56



50221 | linen LRV 56




51215 | vivid ebony LRV 14



51221 | vivid linen LRV 56



50213 | spring LRV 68



50214 | lime LRV 55



50217 | mystic blue LRV 35




50217 | mystic blue LRV 35




51216 | vivid pigeon LRV 26



50216 | pigeon LRV 26



50215 | ebony LRV 14

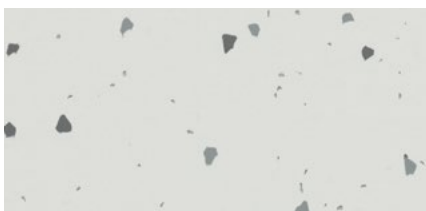


51226 | vivid mirror LRV 67




50206 | bark LRV 18



50227 | safflower LRV 31



50231 | rosebud LRV 61



50226 | mirror LRV 67



50240 | Yves Klein blue LRV 8



50228 | burgundy LRV 11

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.




51222 | vivid lace LRV 76



50222 | lace LRV 76



50220 | mineral LRV 70




50202 | concrete LRV 38



51202 | vivid concrete LRV 38



50225 | masala LRV 21



50203 | pitch black LRV 7



50209 | nutmeg LRV 31


Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte $\leq$ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581 Type 1
Finish	SMART top
Collectie omvang	52
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 34/43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 $\leq$ 0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2 Groep T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS - $\mu \geq$ 0.30



50218 | spearmint LRV 59




50230 | polar LRV 68

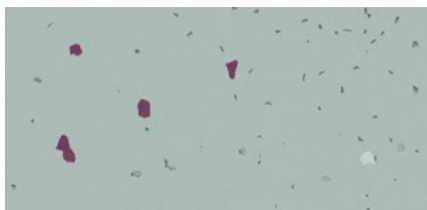

51229 | vivid morning dew LRV 52



50233 | Swedish grey LRV 55




50219 | dolphin LRV 24



50232 | eggplant LRV 7




50229 | morning dew LRV 52

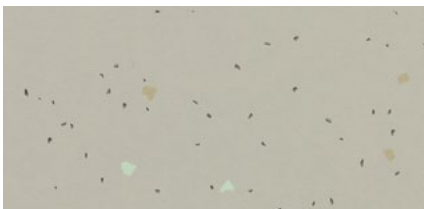


51211 | vivid stone LRV 49



50237 | mushroom LRV 41




50223 | frost LRV 46




50224 | fossil LRV 25



50234 | lilac LRV 56




50211 | stone LRV 49

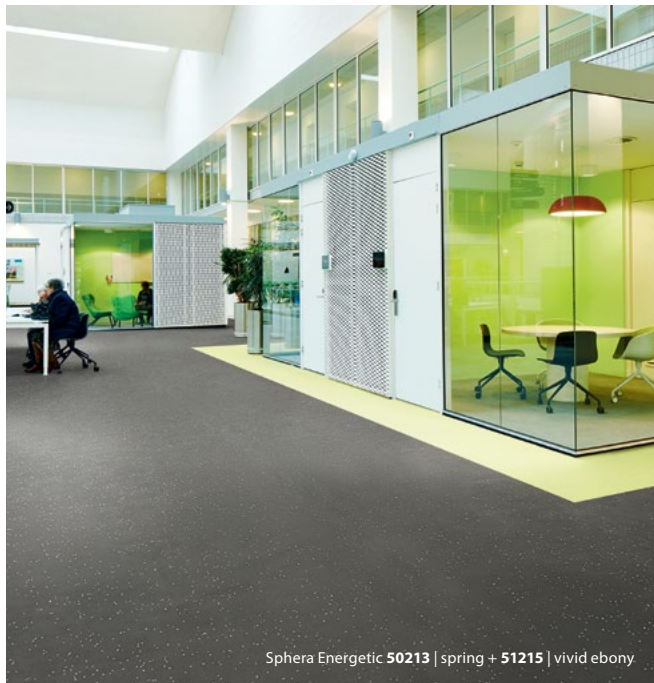

Sphera Energetic 50213 | spring + 51215 | vivid ebony




51236 | vivid thyme LRV 30



50236 | thyme LRV 30



50235 | deep emerald LRV 10



50235 | deep emerald LRV 10




50239 | ice LRV 58

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Sphera Evolution is een intrigerende mix van vormen en kleuren waardoor een enorm levendige – maar toch rustgevende – vloer ontstaat, uniek. De 24 kleuren van Sphera Evolution maken deel uit van een ingenieus ontworpen kleurenpalet. Hiermee kan u prachtige en verrassende combinaties maken, zoals een rustige vloer met opvallende highlights of per ruimte of zone een compleet andere look creëren. Of u nu kiest uit het Evolution palet of een combinatie maakt met de andere Sphera collecties, met Sphera creëert u een modern, tijdloos interieur voor vrijwel elk project.

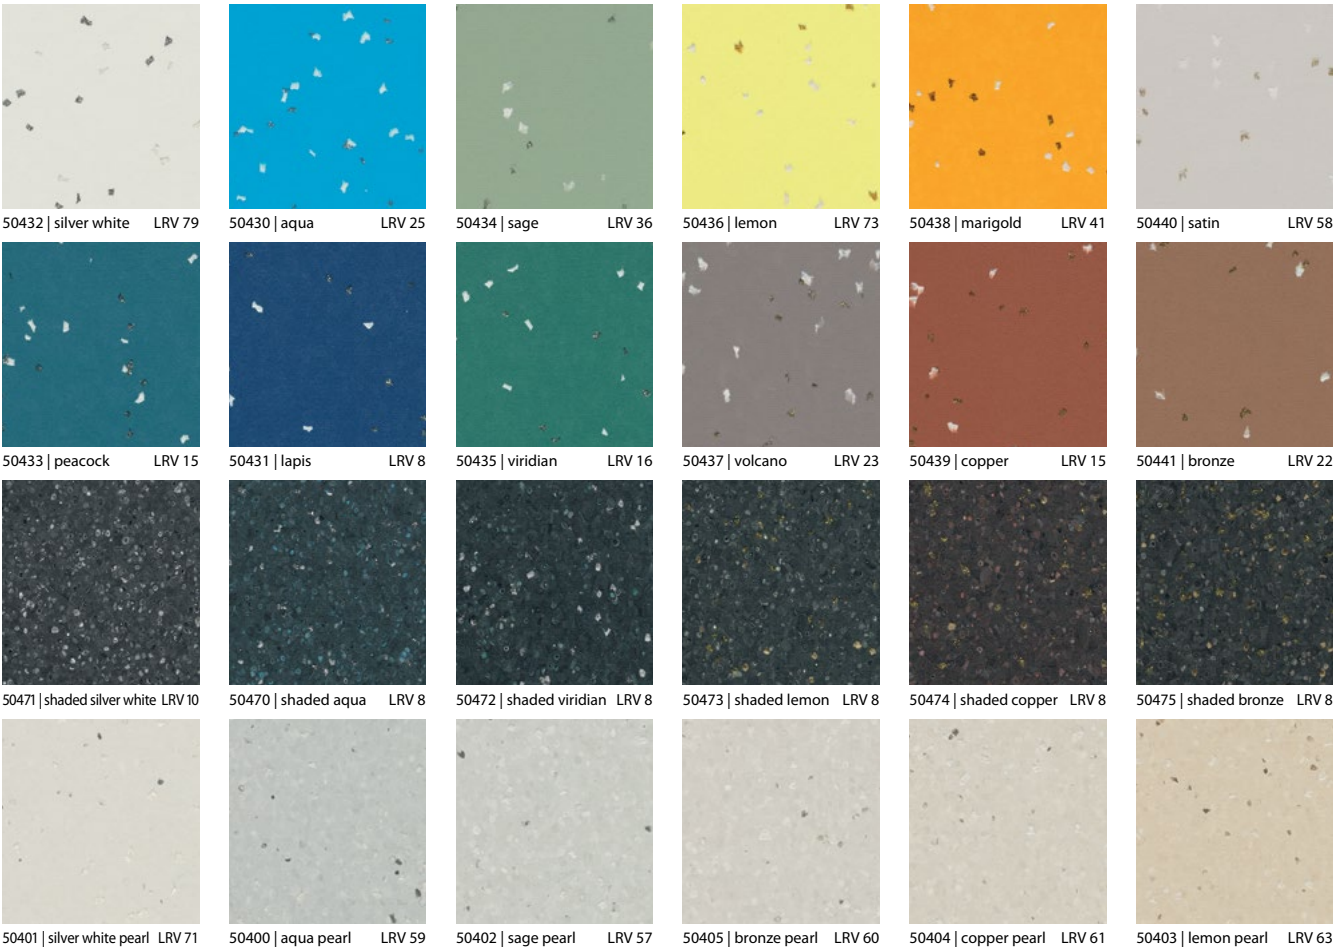

Sphera Evolution 50435 | viridian + 50402 | sage pearl + 50434 | sage


Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581 Type 1
Finish	SMART top
Collectie omvang	24
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 34/43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 ≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2 Groep T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Sphera Essence wordt vervaardigd met de nieuwste productietechnologie in een hypermoderne fabriek die speciaal voor deze collectie is gebouwd. Het resultaat? Een homogene vinylvloer met een stijlvolle uitstraling die in tal van toepassingen net dat tikkeltje extra biedt. Een nieuwe formule en aangepaste procesinstellingen geven Sphera Essence zijn unieke look die aan graniet doet denken. De doorschijnende deeltjes zorgen voor diepte en contrast. In het kleurenpalet van de achttien uitvoeringen vindt u zowel neutrale en natuurlijke tinten als frisse accentkleuren.

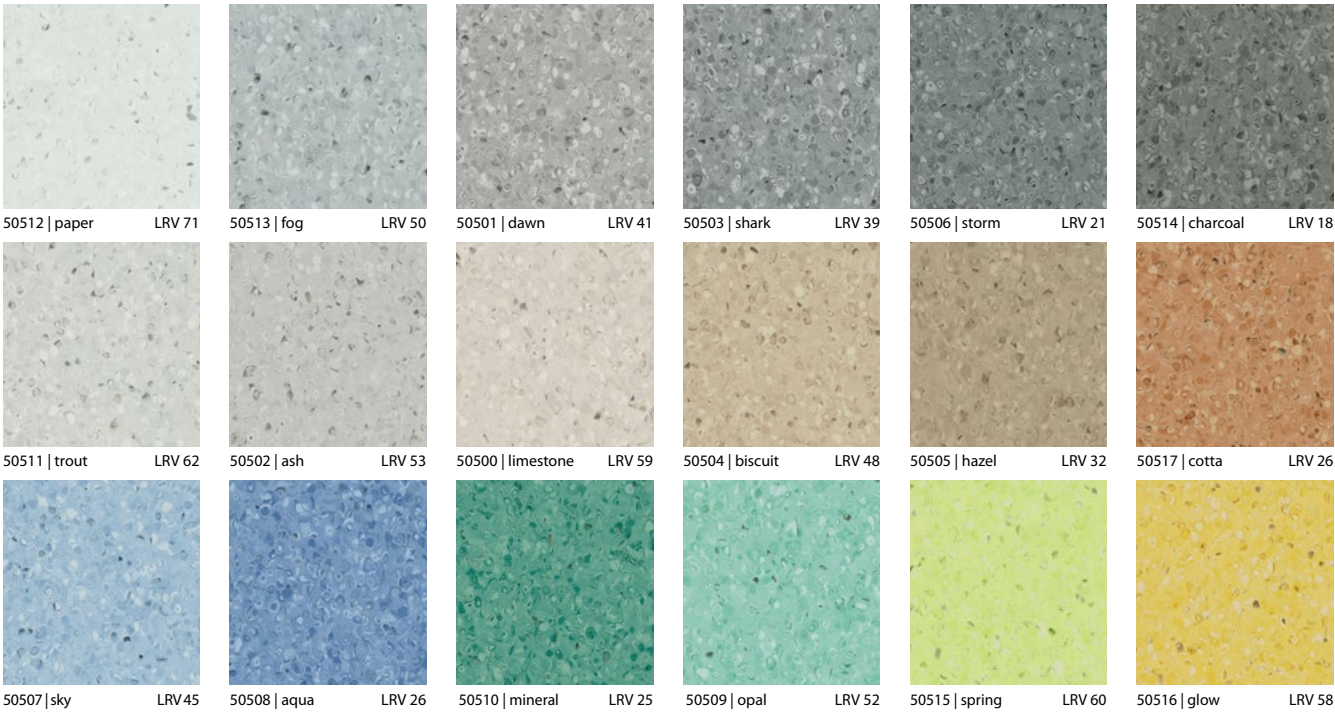

Sphera Essence 50508 | aqua

Omschrijving	Homogeen vinyl banenmateriaal
Afmetingen	EN-ISO 24341 Rolbreedte 2,0 m Rollengte 27 m
Totale dikte	EN-ISO 24346 2,0 mm
Bindmiddelgehalte	EN-ISO 10581 Type 1
Finish	SMART top
Collectie omvang	18
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874 Klasse 34/43
Dimensiestabiliteit	EN-ISO 23999 ≤0,2%
Slijtweerstand	EN 660-2 Groep T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Brandgedrag	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893 DS - μ ≥ 0.30

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



PROJECT:
Glan Clwyd
Hospital Mother &
Baby Unit
LOCATIE:
Clan Clwyd

ARCHITECT:
IBI Group
MATERIAAL:
Sphera Element 50018 | mortar + 50031 | coal +
50005 | dark neutral grey + 50054 | amber +
50046 | teal + 50049 | yellow green + 50020 | silt



PROJECT:
Unisensor
LOCATIE:
Seraing

ARCHITECT:
AAL Atelier Architecture Lavaux
MATERIAAL:
Sphera Element 50001 | black + 50003 | light
neutral grey



STEP VEILIGHEID. DESIGN. VERTROUWEN.

Uitglijden en struikelen zijn de meest voorkomende oorzaken van verwondingen op de werkplek. Door te kiezen voor een Forbo antislipvinylvloer kan het aantal ongevallen als gevolg van uitglijden aanzienlijk worden verminderd. Met Step biedt Forbo een complete collectie die aan alle relevante standaarden voldoet. Vloeren die gegarandeerd duurzaam en levenslang presteren. De instrooiing vindt plaats door de volledige slijtlaag van het product, waardoor de gehele Stepcollectie voldoet aan de belangrijkste norm voor antislipvloeren: EN 13845.

VEILIGHEIDSVINYL

Stap over op een betrouwbare en veilige oplossing

De veiligheidsvloeren uit de ruime Step-collectie van Forbo voldoen aan de veiligheidsvereisten voor de meest uiteenlopende toepassingen. Ze zijn geschikt voor zowel algemene ruimten als extremere omgevingen, zoals commerciële keukens, natte omgevingen (waar blootsvoets wordt gewandeld) en industriële toepassingen.

Het Step-assortiment voldoet aan alle HSE-normen en Europese veiligheidsnormen. Dankzij de PUR Pearl-afwerking zijn de vloeren veilig zonder aan onderhoudsgemak in te boeten.

Alle Step veiligheidsvloeren zijn gegarandeerd antislip tijdens hun volledige levensduur.



Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien. Bovendien bevat ons Step-assortiment geen ftalaten, waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte verbetert.




**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

STEP IN HET KORT

surestep® original

R10

Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. 4 producten zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® laguna

R10


Surestep Laguna garandeert een uitstekende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.



surestep® star

R10

Het moderne kleurenpalet omvat 9 schitterende grijs tinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product. 3 producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.



safestep® R11

R11


Safestep R11 werd speciaal ontworpen voor ruimten die om een hoge slipweerstand vragen, zoals professionele keukens, waar er meer risico op uitglijden is. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op de R12 collectie.



surestep® steel

R10

Surestep Steel voegt een nieuwe visual aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.



safestep® R12

R12


Onze Safestep R12 veiligheidsvloer heeft zelfs in de meest extreme omstandigheden een bijzonder hoge R12 slipweerstand. De kleuren van de producten sluiten naadloos aan op onze Safestep R11 collectie.



surestep® material

R10


Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.



surestep® decibel

R10


Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.



surestep® wood

R10


De natuurlijke designs geven elke ruimte een warme gloed. Surestep Wood omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen. 4 producten werden gebosseleerd volgens onze nieuwe PUR Wood Pearl techniek en 4 producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie.



surestep® digital print

R10

Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitstekende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.




VEILIGHEIDSVINYL

HSE-naleving – Wet Pendulum Test ≥ 36

Alle Step-vloeren worden met de TRRL Pendulum-test gecontroleerd. Dit is de voorkeursmethode van de HSE om de slipweerstand van vloeroppervlakken te testen. De vloeren worden getest met verschillende rubberen schuivers om het gebruik met schoenen of blootsvoets na te bootsen. Als een vloer een score (Pendulum Test Value of PTV) van 36 of hoger haalt, is het risico op valpartijen door uitglijden laag.

Surestep, Safestep R11 en R12 hebben een Wet PTV van ≥ 36 tot ≥ 50 met schoenen. Bovendien hebben Surestep Laguna, Safestep Aqua en Surestep Star Barefoot een Wet Pendulum Test-score van ≥ 36 voor ruimten waar blootsvoets wordt gewandeld.



Step Crystals

Veel producten in het Forbo Step-assortiment bevatten Step Crystals, die de vloer een heldere, lichte look geven en ervoor zorgen dat de vloer minder snel vuil wordt. Omdat Step Crystals uit gerecycled materiaal bestaan, maken ze de collectie nog milieuvriendelijker.

Dubbel nuttig

De veiligheidsvloeren uit het Surestep Decibel-assortiment voldoen aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en bieden een geluidsdemping van 17 dB.



Creating better environments

- De achterzijde van ons Step-assortiment bevat tot 70% gecontroleerd vinylafval.
- Veel producten in het Step-assortiment bevatten Step Crystals. Deze bestaan uit gerecycled materiaal en maken de collectie nog milieuvriendelijker.
- We produceren al ons vinyl in Europa en al onze producten voldoen aan de strengste vereisten die REACH stelt voor chemicaliën.
- Alle elektriciteit die we aankopen, is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Onze productiesites maken dus deel uit van een doeltreffend milieubeheersysteem en hebben een ISO 14001-certificaat.
- We gebruiken slimme materiaalconstructies en slijtvaste afwerkingen op ons vinyl. Door de microbosseleertechnologie moet de vloer minder chemisch worden gereinigd en gaat hij langer mee.
- Alle producten in onze Step-collectie zijn vrij van ftalaten.

TOEPASSING – STEP COLLECTIE

surestep® R10

Algemene oppervlakken of ruimten met een (hoger) risico op morsen en uitglijden

- Drukke omgevingen, hellingen en gangen
- Thee- en koffieruimten
- Algemene werkruimten
- Serviceruimten
- Keukens, eetzaal en omgevingen waar voedsel wordt opgediend
- Waskamers



154

safestep® R11

Ruimten met een verhoogd risico op uitglijden door voortdurende vervuiling

- Professionele keukens
- Bloemenwinkels
- Wassalons



160

safestep® R12

Intensief gebruikte ruimten met veel vervuiling

- Ruimten met lichte industriële voedselproductie
- Ateliers (bv. voor houtbewerking)
- Opslagplaatsen
- Commerciële keukens




160

surestep® original

Onze Surestep Original veiligheidsvloer is een uitstekend alternatief voor traditionele veiligheidsvloeren én ziet er mooier uit. Het kleurenpalet omvat maar liefst 33 tinten.



Specificaties: R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20

* Vier kleuren in het Surestep Original-assortiment zijn verkrijgbaar met een geluidsdemping van 17 dB. Deze producten heten Surestep Original Decibel. Van alle kleuren in dit assortiment bestaan ook gespikkelde varianten.

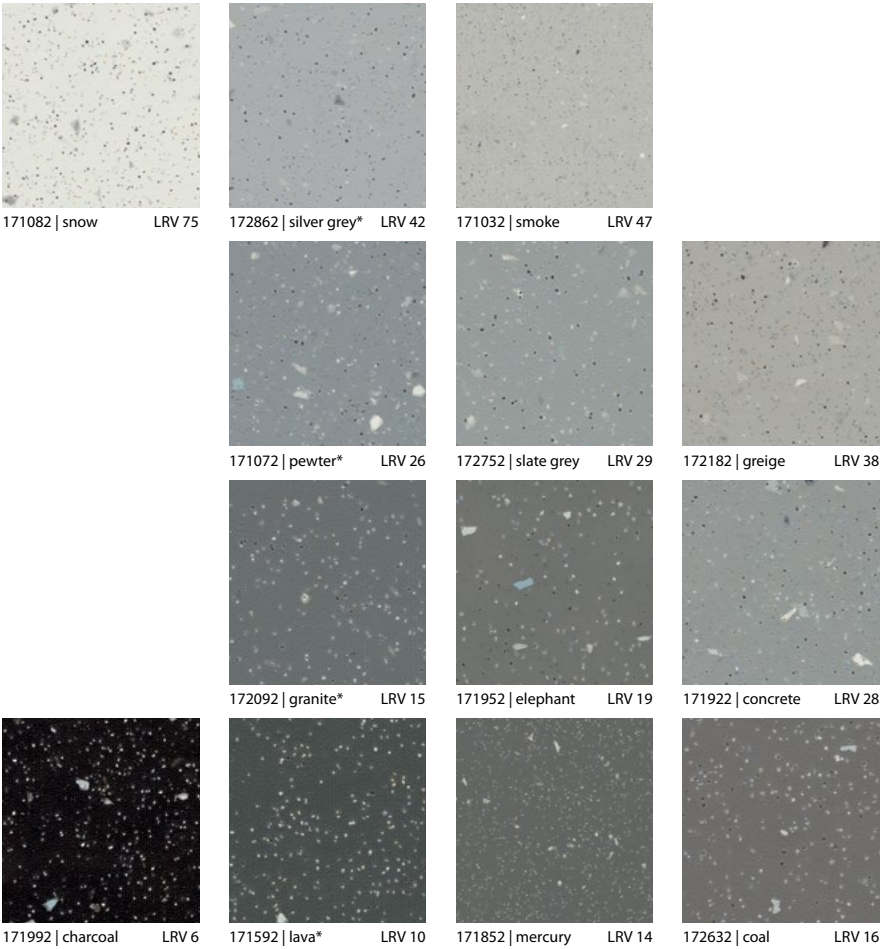

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	33	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Zie pagina 161 voor de technische specificaties van Surestep Decibel.

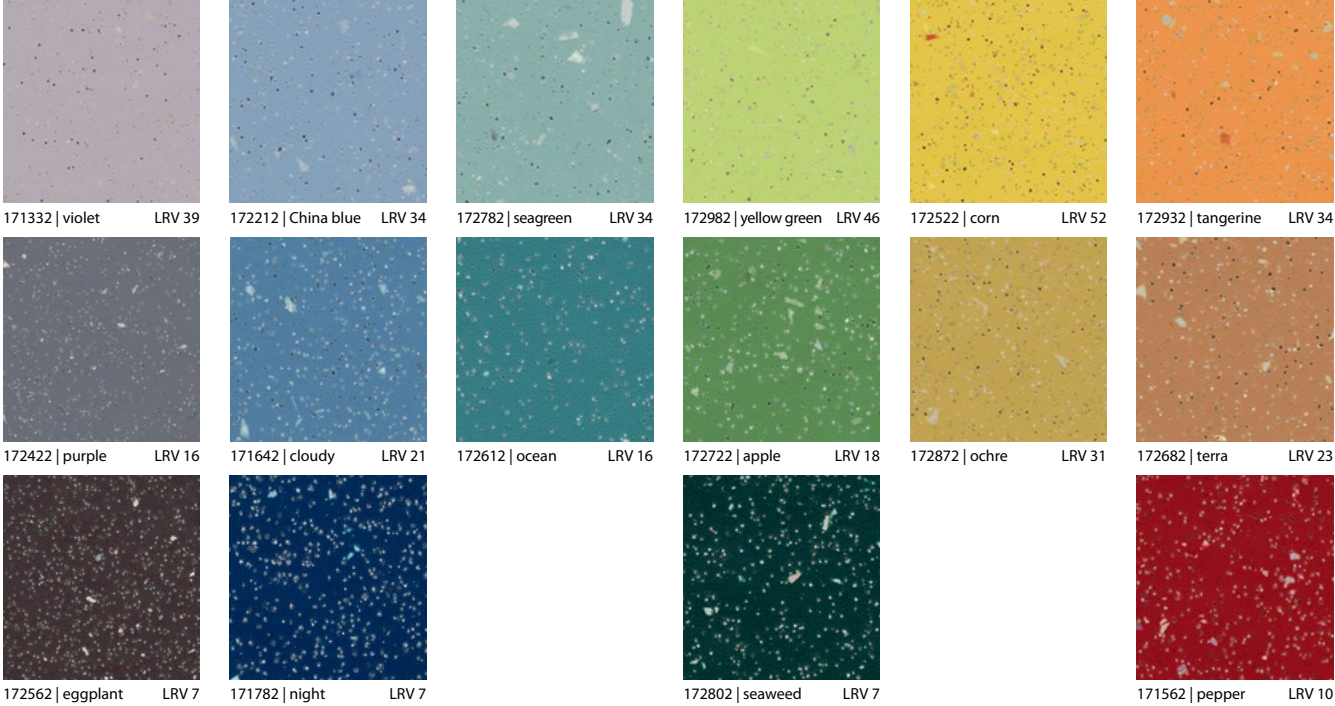

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® star

surestep® steel

Innovatief, sober en verfijnd. Het moderne kleurenpalet van deze duurzame veiligheidsvloer omvat 13 schitterende grijs tinten. Surestep Star valt op door zijn holografische deeltjes die passen bij het terrazzo of de natuurlijke basiskleur van elk product.

Surestep Steel voegt een nieuwe visueel aan de Step antislip vinyl collectie toe met een effen betonlook en een metallic effect in de achtergrond.

**3 producten uit het assortiment zijn eveneens verkrijgbaar in een versie die geschikt is voor ruimten waar mensen blootsvoets lopen.*



176082 | snow

178082 | snow

LRV 75

Esb*

176032 | smoke

178032 | smoke

LRV 47

Esb*

176312 | mortar

LRV 45

176422 | trout

LRV 54

176922 | concrete

178922 | concrete

LRV 28

Esb*

176772 | cement

LRV 30

176592 | lava

LRV 10

176952 | mercury


LRV 14

176262 | umber

LRV 19

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	9 / 4	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

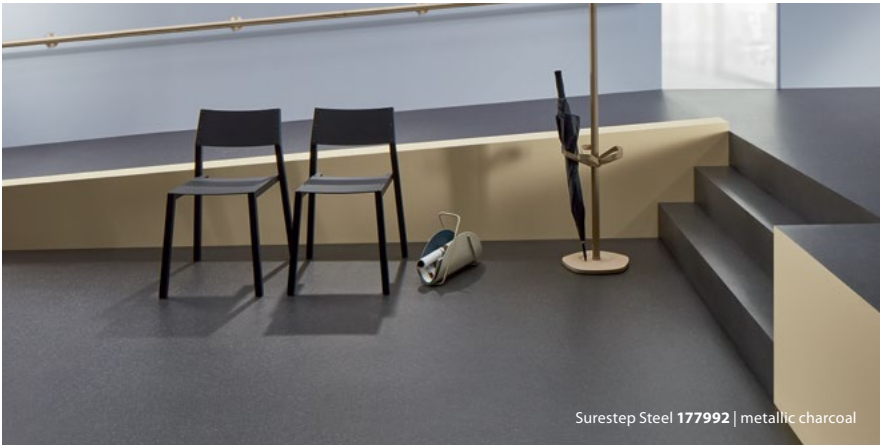

177992 | metallic charcoal

LRV 10

177982 | metallic carbon

LRV 17

177852 | metallic mercury

LRV 19

177592 | metallic lava

LRV 13

surestep® material

Surestep Material omvat een krachtige mix van stenen, getextureerde en minerale structuren die onze collectie Step veiligheidsvinyl meer diepte en verfijning geeft.

**4 producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	11	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

17132 | blue concrete

LRV 25

17412 | taupe concrete

LRV 22

17122* | cool concrete

LRV 37

17422* | beton concrete

LRV 28

17162 | grey concrete

LRV 17

17482* | gravel concrete

LRV 15

17512 | quartz concrete

LRV 21

18562 | grey seagrass

LRV 18

17172* | black concrete

LRV 8

17532 | coal stone

LRV 12

18572 | black seagrass

LRV 13



Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

surestep® wood

De natuurlijke designs van onze Surestep Wood veiligheidsvloeren uit vinyl geven elke ruimte een warme gloed. Dankzij het gebruik van de nagenoeg onzichtbare Step Crystals, die ook levenslange slipweerstand garanderen, zien de houtdesigns er bijzonder scherp uit.

Het Surestep Wood kleurenpalet omvat 11 tinten, waaronder onze meest verkochte kleuren evenals enkele nieuwe, abstracte houtdesigns en andere patronen

**4 producten zijn verkrijgbaar in een akoestische versie, met een geluidsdemping van 17 dB.*



Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	11	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30




surestep® laguna

Onze Surestep Laguna veiligheidsvloer garandeert een uitmuntende slipweerstand in ruimten waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. De vloer voldoet aan alle normen voor beide gebruiksmogelijkheden en is dus ideaal voor bijvoorbeeld kleedkamers en drukke ruimten.

De subtiele slipdeeltjes die in de vloer verwerkt zijn, staan garant voor een frisse, nette look.

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	15	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb/ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

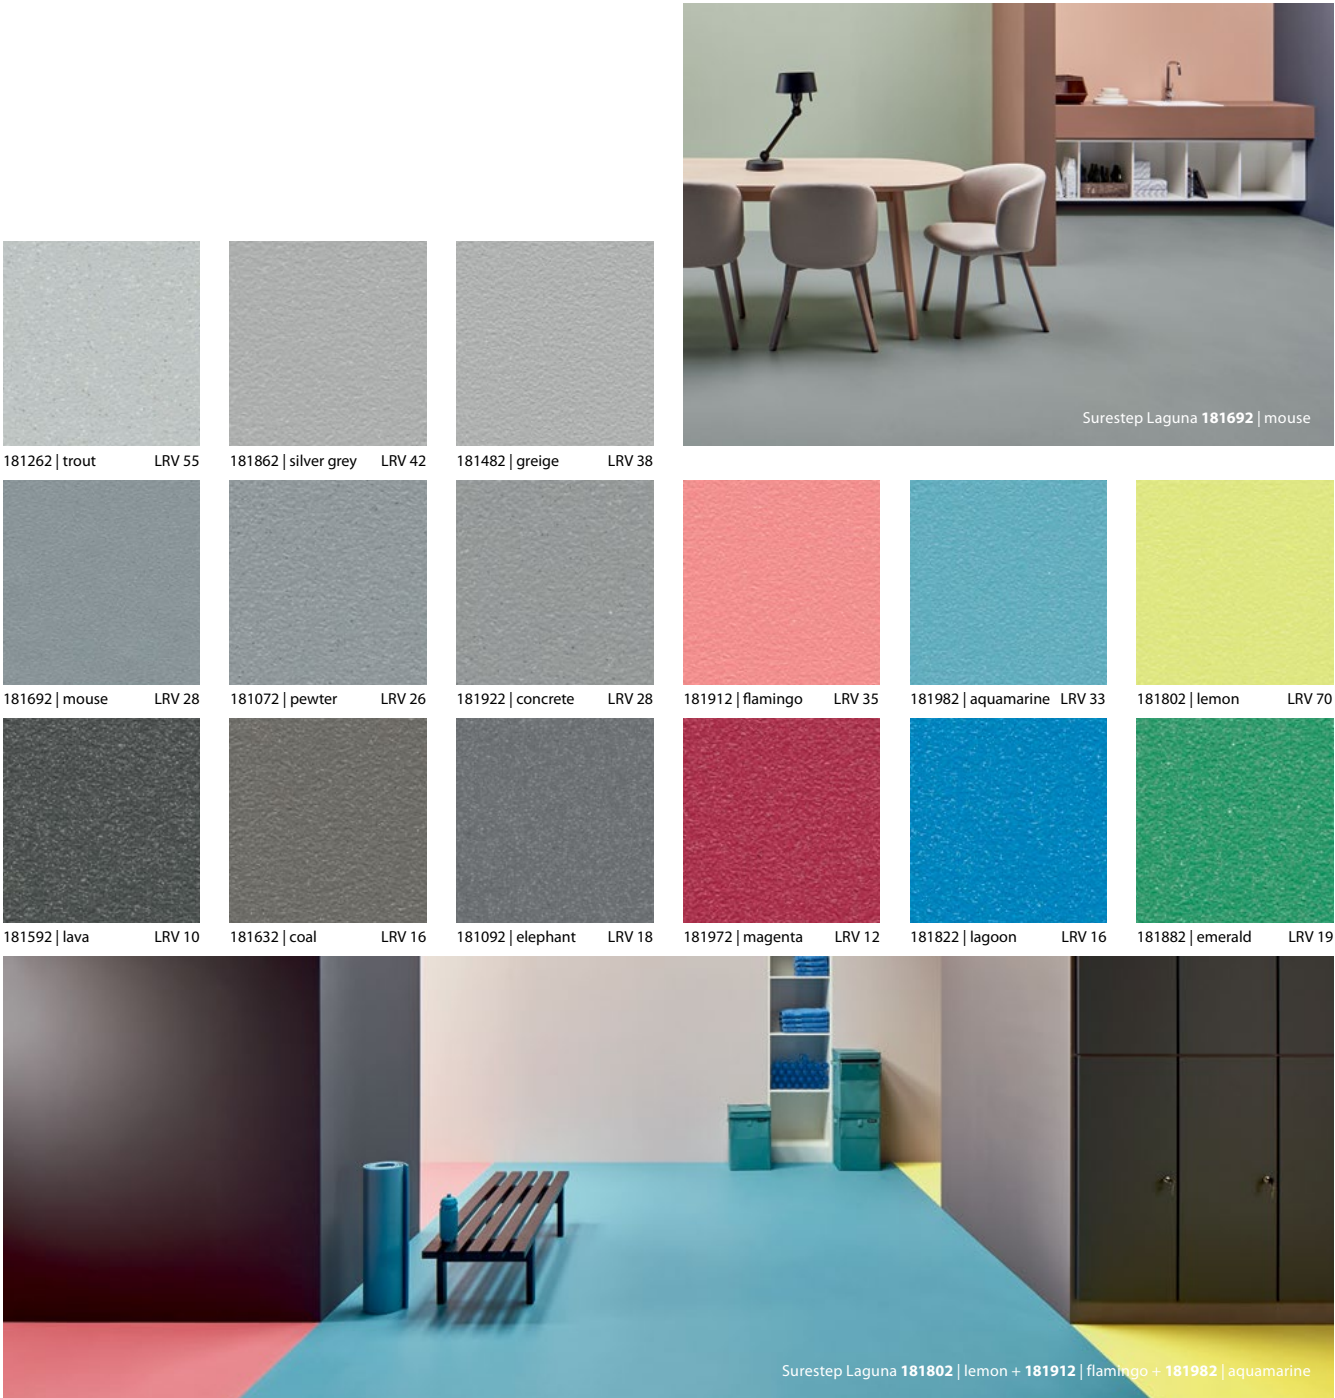


safestep® R11

safestep® R12

Beide versies van het Safestep-assortiment zijn verkrijgbaar in negen kleuren. Deze extra slipbestendige vloeren zijn ideaal voor ruimten met een hoger sliprisico door vervuiling (R11) of door intensief gebruik en ernstige vervuiling (R12).



Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	9 / 9	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R11 / R12
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 40 (R11) ≥ 50 (R12)
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

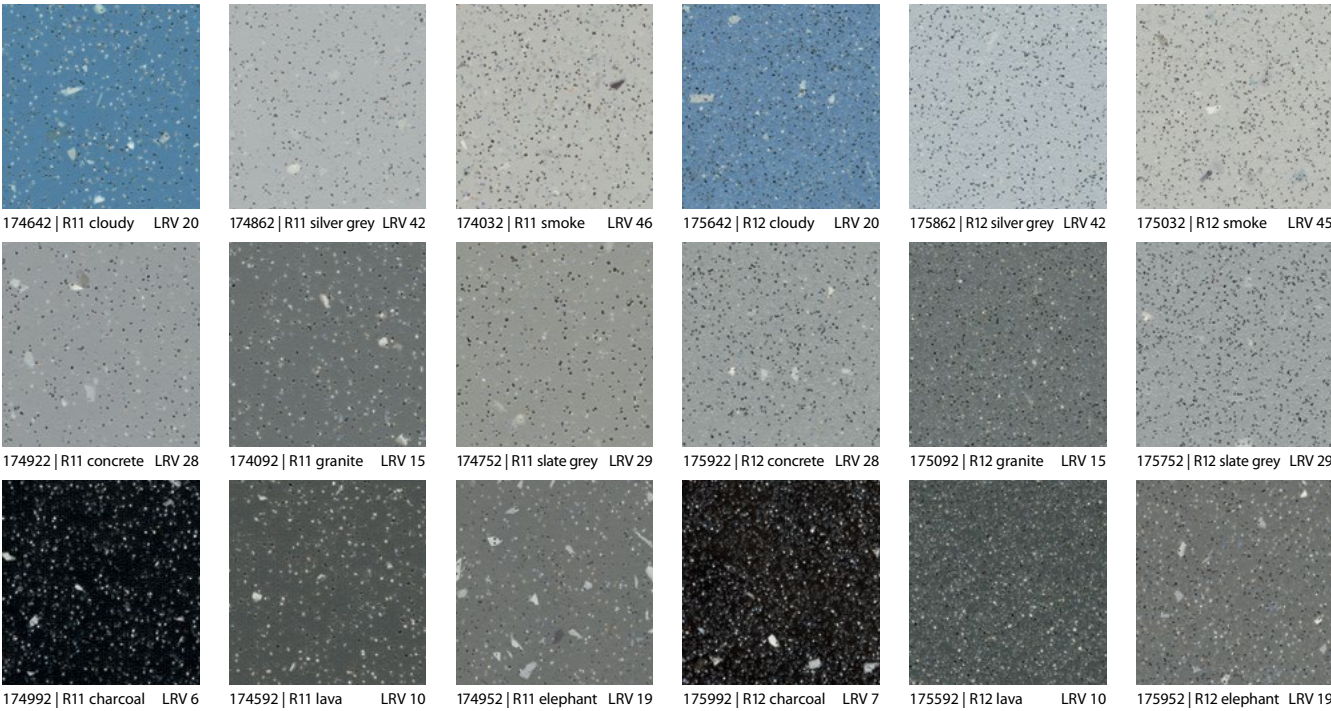

Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafespecial of 640 Eurostar Special.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.


surestep® decibel

Dé collectie voor een optimale geluidsdemping en slipweerstand!

Surestep Decibel voldoet aan de vereisten van de Britse Health & Safety Executive en staat garant voor een duurzame R10 slipweerstand, prachtige designs en een geluidsdemping van 17 dB.



Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2 / 4 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	3,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	12	
Gebruiksklassificatie	EN-ISO 10874	Klasse 34/42
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

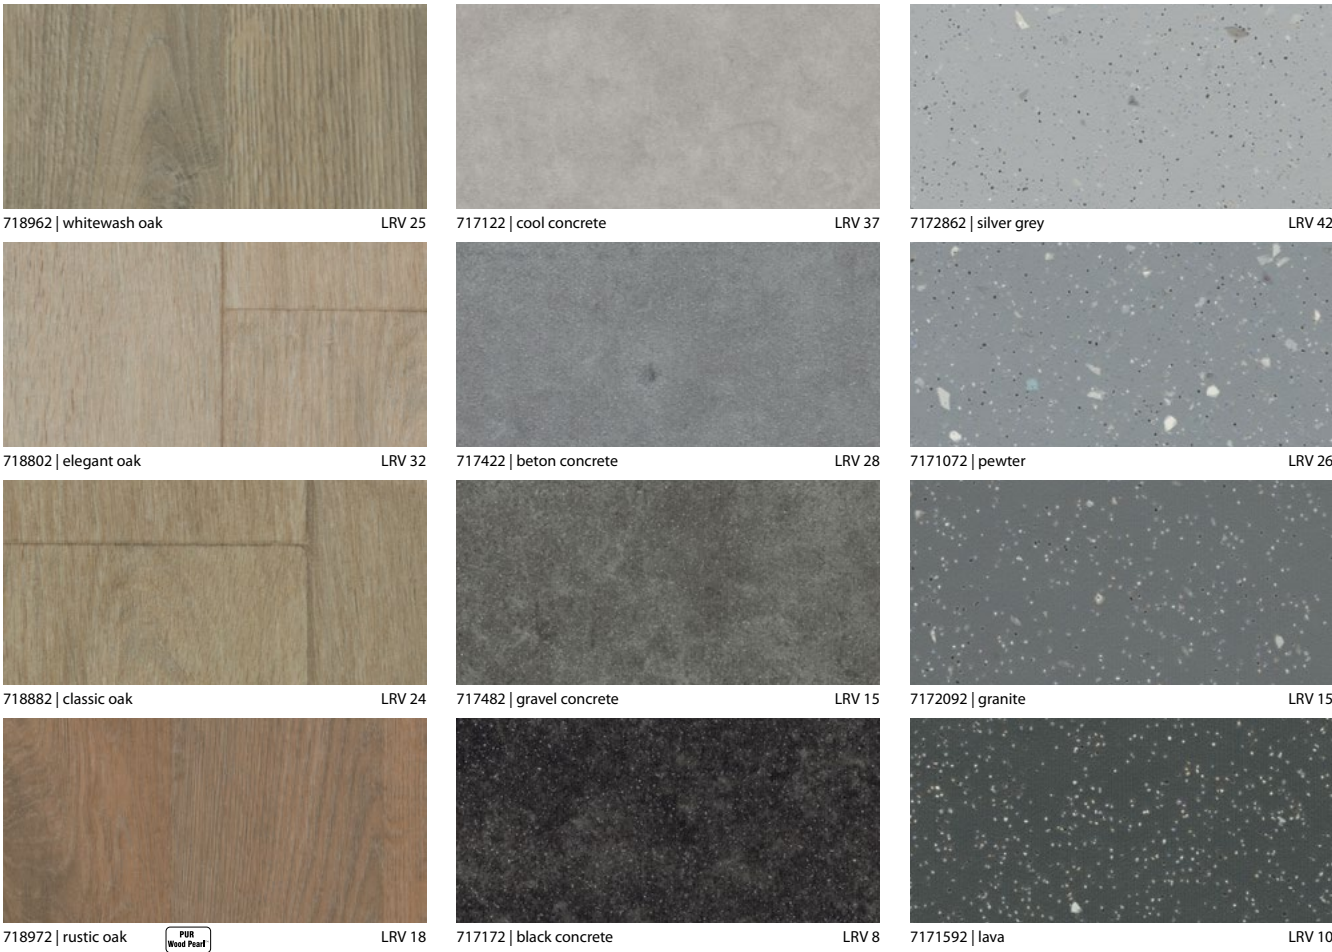



Surestep Digital Print geeft veiligheidsvloeren een nieuw elan met sublieme designs. Surestep Digital Print garandeert dezelfde uitstekende prestaties als onze standaard Surestep collecties, maar geeft u de mogelijkheid om uw veiligheidsvloer zelf vorm te geven.

Ice Cream en Moon zijn slechts 2 voorbeelden uit de eindeloze reeks designs die met deze innovatieve productietechnologie kunnen worden gecreëerd.

Omschrijving	Veiligheidsvinyl	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rolbreedte 2 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	2 designs op maat: op aanvraag	
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
CE	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30



17992 | ice cream



17982 | moon



STEP / REFERENTIES



PROJECT:
The Fun Factory
at Brewers Fayre

ARCHITECT:
Brewers Fayre internal design team

MATERIAAL:
Surestep Wood 18882 | classic oak +
Flotex Vision bespoke design

LOCATIE:
Various



PROJECT:
Naomi House

LOCATIE:
Basingstoke

ARCHITECT:
Building Surveying & Project Management Ltd

MATERIAAL:
Surestep Laguna 181822 | lagoon + 181262 | trout +
Marmoleum Real 3055 | fresco blue + Marmoleum
Striato 5221 | colourstream + Flotex Vision 000348 |
cobblestone + Allura Wood w60063 | waxed oak



PROJECT:
University of
Bedford The Hub

LOCATIE:
Luton

ARCHITECT:
Facilities and Estates Department

MATERIAAL:
Safestep R11 174922 | concrete + Tessera
Alignment 208 | Nucleus + 209 celcius + 210 |
climate



WETROOM NATTE CELLEN

Forbo biedt een volledige wetroom oplossing van vloer tot wand met de Onyx vinyl wandbekleding en de Step anti-slipvloeren. De combinatie van de esthetische en technische prestaties, maakt de wetroom collectie uitermate geschikt voor zakelijke toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en woon en zorgcentra alsook andere gebieden die blootvoets gebruikt worden, zoals wellness en zwembadomgevingen en kleedkamers.

FORBO'S OPLOSSINGEN VOOR NATTE RUIMTES

De 'wetroom' (een waterdichte ruimte met een inloopdouche) wordt steeds populairder. Niet alleen in ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook in studentenkamers, sportcentra en hotels. Door de doorlopend verzegelde vloer- en muurbekleding dringt er geen vocht in de muren, zodat bacteriën geen kans krijgen om zich op te hopen.

Deze kamers zijn gemakkelijk te betreden, zelfs voor rolstoelgebruikers. Ze zijn hygiënisch en eenvoudig te reinigen, want er zijn geen scherpe hoekjes of spleetjes waarin vuil en bacteriën blijven hangen. Het is dus niet verwonderlijk dat we deze kamers, die uit Scandinavië komen overgewaaid, steeds vaker zien.

Veilige, op elkaar afgestemde muur- en vloerbekleding

Onze Safestep Aqua- en Surestep Laguna-oplossingen zijn perfect voor natte ruimtes. Ze zijn speciaal ontworpen voor ruimtes die doorlopend nat blijven, waar regelmatig water stroomt en waar mensen gewoonlijk blootsvoets of zowel blootsvoets als met schoenen lopen.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer. Als aanvulling op deze bekende veiligheidsvloeren hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Wilt u graag tips over de installatie, de reiniging en het onderhoud van onze producten? Wilt u weten welke accessoires u nodig hebt om producten voor natte ruimtes te installeren? Ga dan naar www.forbo-flooring.be.



Heel veel ongevallen binnenshuis zijn te wijten aan valpartijen. Omdat wij onze woon- en werkomgeving beter willen maken, omvat onze Step-collectie een ruim assortiment hoogwaardige veiligheidsvloeren. Heel wat van die vloeren hebben natuurlijke motieven, zoals hout en natuurlijke steensoorten. Zo kunnen onze klanten de eigenschappen van een echte veiligheidsoplossing combineren met de gezelligheid van een natuurlijke vloer. Een veiligheidsvloer hoeft er namelijk helemaal niet koud en steriel uit te zien.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO


WETROOM IN HET KORT

surestep® laguna surestep® star barefoot

Dit product garandeert een uitstekende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruidtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.

Natte ruimtes

- Voortdurend natte oppervlakken waar meestal blootsvoets, maar ook met schoenen wordt gelopen
- Kleedkamers gecombineerd met schoenen
- Badkamers gecombineerd met schoenen

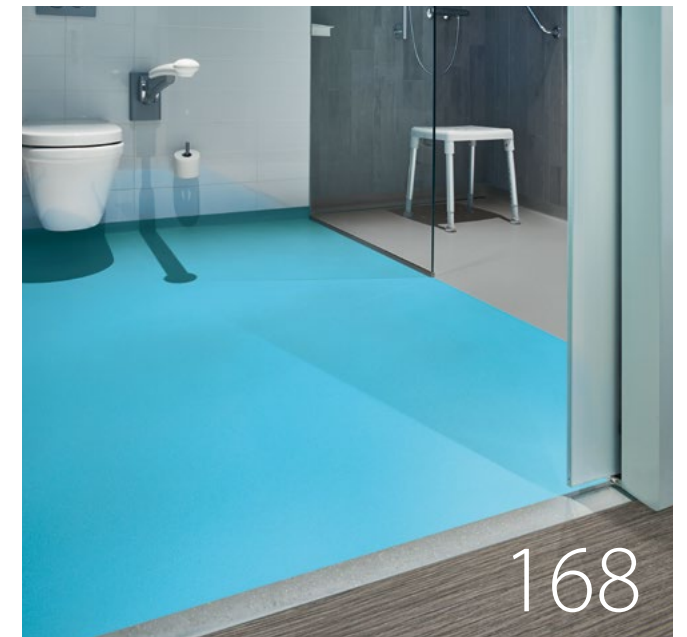

safestep® aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of op schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld.

Dit flexibele product is verkrijgbaar in twaalf kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet het aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes.

Douches, zwembadruimtes

- Voortdurend natte ruimtes, blote voeten en schoenen met zachte zolen
- Inloopdouches
- Ruimtes voor hydrotherapie
- Binnenzwembaden




onyx +

Als aanvulling op onze bekende veiligheidsvloeren voor natte ruimtes hebben we Onyx+ ontwikkeld, een reeks stijlvolle vinyl muurbekledingen die u perfect met onze vloeren kunt combineren.

Douches, zwembadruimtes

- Verkrijgbaar in rollen van 2 m breed
- Geschikt voor commerciële toepassingen in gezondheidscentra, ziekenhuizen en zorgcentra
- Kan indien nodig horizontaal worden geplaatst

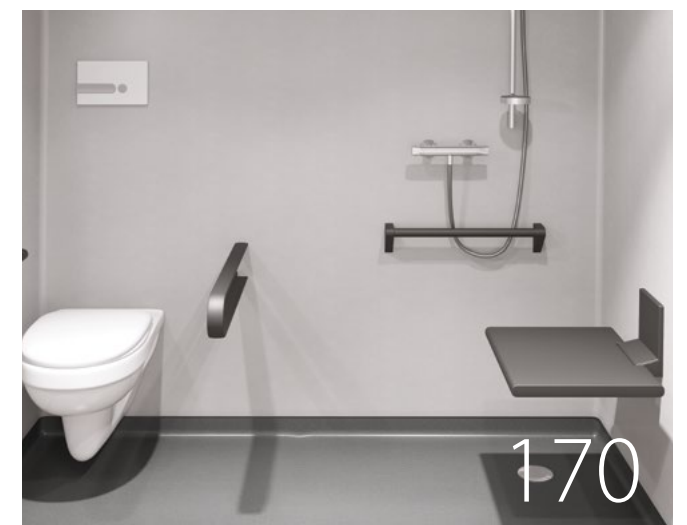

surestep® laguna | surestep® star barefoot

Innovatieve vloerbedekking voor natte ruimtes

Safestep Aqua en Surestep Laguna combineren functionaliteit met een prachtig design. Beide producten zijn verkrijgbaar in een reeks frisse, moderne kleuren die bij alle soorten natte ruimtes passen.

Surestep Laguna

Dit product garandeert een uitstekende slipweerstand in ruimtes waar mensen zowel op schoenen als op blote voeten lopen. Laguna voldoet aan de relevante toepassingsnormen en is geschikt voor gebruik in overgangsruidtes, zoals kleedkamers en circulatieruimtes. Het subtiele design camoufleert vuil en is verkrijgbaar in vijftien kleuren met een schone, frisse uitstraling. Geschikt voor rolstoelgebruikers.

Drie producten in het Surestep Star-assortiment zijn ook verkrijgbaar voor blootsvoets verkeer.




181262 | trout

LRV 55



181862 | silver grey

LRV 42



181482 | greige

LRV 38




181692 | mouse

LRV 28



181072 | pewter

LRV 26



181922 | concrete

LRV 28




181912 | flamingo

LRV 35



181982 | aquamarine

LRV 33




181802 | lemon

LRV 70




181592 | lava

LRV 10



181632 | coal

LRV 16



181092 | elephant

LRV 18



181972 | magenta

LRV 12




181822 | lagoon

LRV 16




181882 | emerald

LRV 19




178082 | Star barefoot snow

LRV 75



178922 | Star barefoot concrete

LRV 28



178032 | Star barefoot smoke

LRV 47



Surestep Laguna 181802 | lemon +181912 | flamingo +181982 | aquamarine

Omschrijving		Veiligheidsvinyl
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 20-27 lm
Totale dikte	ISO 1765	2,0 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,7 mm
Collectie omvang	15	
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34/43
Slipweerstand	EN 13845 Annex C	ESb/ESf
	DIN 51130	R10
		TRRL Pendulum – Wet test – slider 96 ≥ 36
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

safestep® aqua




Safestep Aqua

Dit moderne, organische design met een nieuwe, unieke bosseleertechniek is ontworpen voor ruimtes waar blootsvoets (of op schoenen met zachte zolen) wordt gewandeld. Dit flexibele product is verkrijgbaar in acht kleuren en is gemakkelijk te plaatsen. Bovendien voldoet Safestep Aqua aan de specifieke vereisten voor natte ruimtes. Deze schone, moderne collectie voldoet aan de hygiënische en esthetische vereisten voor toepassingen zoals badkamers en zwembaden. Geschikt voor rolstoelgebruikers.




180862 | silver grey

LRV 42




180482 | greige

LRV 39



180232 | taupe

LRV 22




180212 | china blue

LRV 34




180262 | trout

LRV 53




180092 | elephant

LRV 17



180592 | lava

LRV 10



180352 | steel

LRV 10

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

168 Surestep Laguna | Surestep Star barefoot

Safestep Aqua 169

OPLOSSINGEN
VOOR NATTE
RUIMTES



Onyx+ is een duurzame vinyl wandbekleding, in het bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en douches. Onyx+ wordt warm gelast, hierdoor heeft het een glad en hygiënisch oppervlak waardoor de bacteriegroei kan vermeden worden. Gecombineerd met onze Step anti-slipvloeren voor natte ruimtes, biedt Onyx+ een complete oplossing voor gebouwen, vloeren en de wanden. Het esthetische gecombineerd met de technische prestaties maken dat de Onyx+ wandbekleding uitermate geschikt is voor commerciële toepassingen zoals natte ruimtes in de gezondheidszorg, verpleeghuizen en zorg en wooncentra.



Surestep Laguna **181482** | greige + Onyx+ **26507** | soft lilac + **26537** | lilac accent

26501 | light grey

LRV 70

26500 | ivory

LRV 82

26524 | graphite greige

LRV 58

26508 | soft almond

LRV 62

26517 | soft blue

LRV 64

26547 | blue accent

LRV 28

26520 | graphite ivory

LRV 75

26511 | grey

LRV 63

26504 | greige

LRV 59

26505 | soft yellow

LRV 65

26518 | soft teal

LRV 63

26548 | teal accent

LRV 29

26521 | grey accent

LRV 45

26514 | greige accent

LRV 41

26506 | soft peach

LRV 61

26507 | soft lilac

LRV 60

26537 | lilac accent

LRV 26

Omschrijving	Vinyl wandbekleding	
Afmetingen	EN-ISO 24341	Rollbreedte 2,0 m Rollengte 30 m
Totale dikte	ISO 1765	0,92 mm
Collectie omvang	17	
	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B-s2,d0

Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.



Surestep Laguna **181802** | lemon + Onyx+ **26505** | soft yellow



SARLON GELUIDSDEMPING ZOALS NOOIT TEVOREN

Geluidshinder tot een minimum beperken kan schadelijke effecten op het menselijke lichaam voorkomen, zoals slaapstoornissen, stress, hoofdpijn, geheugenverlies, agressiviteit en leerproblemen. Daarom is akoestiek ook zo belangrijk wanneer men een gebouw ontwerpt.

De vloerbedekkingen uit ons akoestische vinylsortiment Sarlon zijn zo ontwikkeld dat ze geluidshinder zoveel mogelijk beperken en tegelijk voldoen aan de behoeften in commerciële ruimten waar veel mensen komen. Onze akoestische Sarlon vinylvloeren dempen het geluid met 15 dB en 19 dB, en zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en designs.

AKOESTISCH VINYL

Met zijn prachtige look, weerstand tegen inkepingen en verbeterde geluidsdemping is Sarlon een uitstekende allrounder. Deze vloerbedekking dempt het geluid met 15 dB tot 19 dB.

Dankzij de versterkte PUR-bescherm laag is Sarlon bijna onderhoudsvrij, wat de vloerbedekking ideaal maakt voor zorgcentra, kinderdagverblijven en onderwijsinstellingen.

sarlon® dégradé

Sarlon Dégradé is een vloerbedekking met een unieke kleur en een ongezien design. Het vloeiende kleurverloop van licht naar donker en het designpatroon maken van uw vloer een absolute blikvanger.



178

sarlon® topography


Sarlon Topography is geïnspireerd door geografische kaarten. Dit unieke, organische design is verkrijgbaar in drie kleuren.



182

sarlon® cement


Sarlon Cement is een moderne, betonnen vloerbedekking uit ons akoestische vinylassortiment. Met de zes neutrale kleuren geeft u uw vloer een natuurlijke, moderne look.



180

sarlon® cristal

Een schitterende vloerbedekking die elke ruimte tot leven brengt. Sarlon Cristal combineert akoestisch comfort met een uitstekende kwaliteit.



183

sarlon® abstract wood

Forbo Sarlon Abstract Wood omvat twee unieke, grafische houtdesigns in zwart-wit. Dit abstracte design geeft elke ruimte een moderne, natuurlijke uitstraling.



181

sarlon® frequency

Forbo Sarlon Frequency spreidt een uniek lijnenpatroon in twaalf levendige kleuren tentoon die perfect bij de andere designs uit ons akoestische vinylassortiment Sarlon passen.



183

Dag in, dag uit proberen wij de binnenomgeving beter te maken. Daarbij concentreren we ons op veiligheid, hygiëne en welzijn. Of een ruimte aangenaam aanvoelt, hangt in grote mate af van de omgevings- en contactgeluiden. De Sarlon akoestische vinylvloeren dempen contactgeluid met wel 19 dB, wat deze vloeren ideaal maakt voor gebouwen met meerdere wooneenheden, kantoren en andere gebouwen met meerdere verdiepingen. Sarlon heeft een lage uitstoot, bevat geen ftalaten en is verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren en designs.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

SARLON IN HET KORT

sarlon® uni

Sarlon Uni is verkrijgbaar in een ruim assortiment kleuren en geeft uw omgeving extra pit. Combineer de opties zoals u wilt. Speel met de mogelijkheden. Laat uw verbeelding spreken.



183

sarlon® code zero

Beweging en kleur zijn de belangrijkste elementen van Sarlon Code Zero. Het patroon is eenvoudig te combineren met andere reeksen, zoals Sarlon Uni, maar brengt ook op zijn eentje elke omgeving tot leven.



183

sarlon® resin

Sarlon Resin is verkrijgbaar in zeven trendy designs die van uw vloer een kleurrijke blikvanger maken. Deze akoestische vinylvloer combineert zijn fantastische looks en uitstekende kwaliteit met een hoog akoestisch comfort.



183

sarlon® canyon

Sarlon Canyon omvat twaalf felle kleuren waarmee u uw vloer tot leven brengt. De designs zien er effen uit, maar hebben toch een verfijnde structuur. Zo krijgt uw vloer een unieke, levendige look.



183

sarlon® concrete

Sarlon Concrete werd ontworpen om aarde- en mineraaltinten te integreren in een modernere kantoor-, conferentie- of leeromgeving. Deze moderne lijn is bescheiden en stijlvol, maar toch duurzaam en doet strakke lijnen nog beter uitkomen.



183

sarlon® wood XL modern

Sarlon Wood XL Modern omvat drie houtdesigns die elke ruimte een klassiek, natuurlijk en tijdloos cachet geven. Dankzij het geluidsdempingsniveau van 19 dB combineert deze vinylvloer akoestisch comfort met een authentieke, warme en natuurlijke uitstraling.



186

sarlon® oak

Sarlon Oak omvat drie natuurlijke eikenhouten designs die uw vloer een prachtige look geven.



186

sarlon® linea

Sarlon Linea is afgewerkt met een grafisch houtdesign in drie natuurlijke kleuren.



187

sarlon® zebrano

Sarlon Zebrano kreeg een lineair design met houtlook en is verkrijgbaar in drie natuurlijke kleuren. Deze akoestische vinylvloer is verkrijgbaar met een geluidsdempingsniveau van 15 dB en 19 dB en combineert akoestisch comfort met een natuurlijk design.



187



SARLON – GELUIDSDEMPING ZOALS NOOIT TEVOREN

Geluid

Akoestische vloeren zijn de sleutel tot het verminderen van geluid in gebouwen. Forbo Flooring is een specialist op het gebied van akoestische vloeren. We hebben meer dan 32 jaar ervaring en specifieke industriële kennis die het mogelijk maakt om de beste akoestische vloer te leveren voor elke toepassing. Er bestaan twee verschillende soorten die uw werk- of leefomgeving kunnen beïnvloeden.



Bij **geluidsdemping binnenskamers** wordt het geluid uit de ruimte zelf gedempt. De NF-S31-074 norm verdeelt alle vloerbedekkingen onder in categorieën. Alle Forbo Sarlon vloeren behoren tot klasse A, de allerbeste categorie.



Bij **geluidsdemping** wordt het geluid dat via de vloer van de ene ruimte naar de andere ruimte(n) eronder uitstraalt gedempt. Als men het over geluidsdemping heeft, bedoelt men meestal dit type. Forbo is hierin gespecialiseerd en onze Sarlon vloeren bieden meerdere niveaus om het geluid uit andere ruimten te dempen. De EN ISO 717-2 norm is hier van toepassing en onze Sarlon vloerbedekkingen bieden een geluidsdempingsniveau van 15 dB en 19 dB.

Indrukken

Om mooi te blijven, moeten vloeren vooral stevig zijn. De indrukgevoeligheid kan dan ook een groot probleem vormen. Vloeren moeten dus steeds, en dan vooral op piekmomenten, bestand zijn tegen indrukken. Die eigenschap is van cruciaal belang voor elk type vloer en Forbo Sarlon biedt u de best mogelijke oplossing op dat vlak.

Aan u de keuze

Onze Sarlon 19 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische eigenschappen voor eender welk project en de allerbeste indrukgevoeligheid voor dit soort vloerbedekkingen. Wanneer de vloer aan strikte vereisten moet voldoen, is ook de uitrolbaarheid van cruciaal belang. Daarnaast moet de vloer een zware belasting aankunnen. Onze Sarlon 15 dB vloeren bieden u de best mogelijke akoestische vloerbedekking met een bijzonder resistente indrukgevoeligheid. Wat de beste optie is voor uw project, hangt af van tal van factoren. Hoe dan ook profiteert u dankzij Forbo altijd van de beste oplossing inzake akoestische vloerbedekking.

Creating better environments

- Sarlon akoestisch vinyl is 100% vrij van ftalaten.
- We produceren al ons vinyl in Europa en al onze producten voldoen aan de strengste vereisten die REACH stelt voor chemicaliën.
- Alle elektriciteit die we aankopen, is afkomstig van hernieuwbare bronnen. Onze productiesites maken dus deel uit van een doeltreffend milieubeheersysteem en hebben een ISO 14001-certificaat.
- Via ons 'Back to the Floor'-programma zamelen we overschotten van onze gladde vinylvloeren in, zoals Sarlon.



Sarlon Code Zero (15dB) 423227 (19dB) 433227 | teal

sarlon® dégradé 19dB



Sarlon Dégradé is een vloerbedekking met een unieke kleur en een ongezien design. Het vloeiende kleurverloop van licht naar donker en het designpatroon maken van uw vloer een absolute blikvanger.

Dégradé is verkrijgbaar in zes verschillende kleurencombinaties en dempt het geluid met 19 dB. De lichte kant van elk Dégradé design sluit perfect aan op een Sarlon Uni kleur.




Omschrijving	Akoestisch vinyl banenmateriaal	
Afmetingen	ISO 24341 EN 426	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25m
Totale dikte	ISO 24340 EN 428	15 dB 2,6 mm 19 dB 3,4 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	15 dB 0,7 mm 19 dB 0,67 mm
Collectie omvang	Dégradé 6 Cement 6 Topography 3 Abstract Wood 2	
Gebruiksklassificatie	ISO 10874/EN651	Klasse 34/42
Contactgeluid-reductie	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w = 15$ dB $\Delta L_w = 19$ dB
Omgevingsgeluid-reductie	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Klasse A
Indrukbestendigheid (Typische waarde)	EN-ISO 24343-1	15 dB ~0,05 mm 19 dB ~0,08 mm ≤ 0,20 mm
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	15 dB $B_{fs} s1^{(1)}$ 19 dB $C_{fs} s1^{(2)}$
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0,30

⁽¹⁾ Geldig op elk substraat: hout, niet-brandbaar $A_{2,s} s1$ of $A_{1,s}$ of los geplaatst (met SARLIBASE TE-onderlaag)

⁽²⁾ Geldig op niet-brandbaar substraat: $A_{2,s} s1$ of $A_{1,s}$


Onze aanbevolen lijm is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

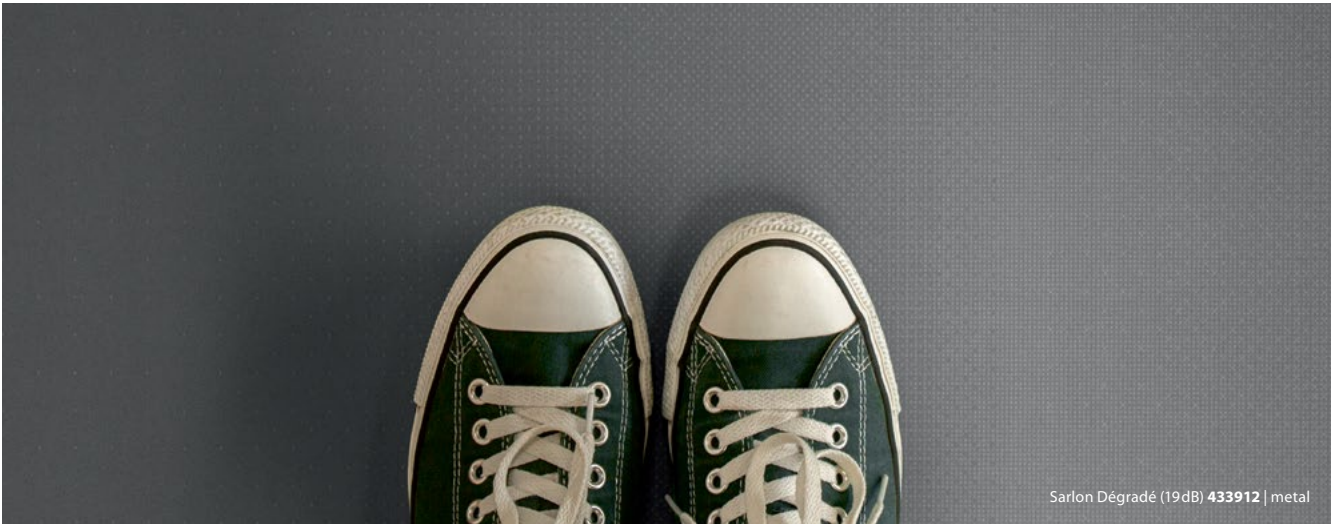

Sarlon Uni 19 dB

Sarlon Dégradé 19 dB



19 dB 430827 | teal LRV 19



19 dB 430808 | lime LRV 47



19 dB 430825 | buttercup LRV 53



19 dB 430806 | apricot LRV 38



19 dB 430812 | light grey LRV 26



19 dB 430811 | grey beige LRV 45



19 dB 433927 | ocean LRV 9 / 20




19 dB 433908 | jungle LRV 21 / 44




19 dB 433925 | sunrise LRV 29 / 50




19 dB 433906 | sunset LRV 17 / 23

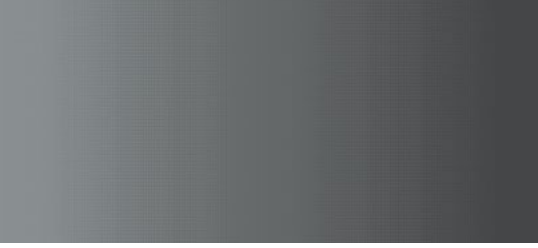


19 dB 433912 | metal LRV 9 / 26

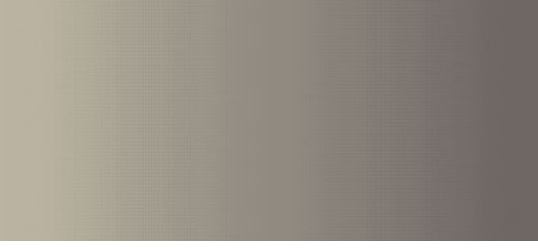


19 dB 433941 | khaki LRV 17 / 42

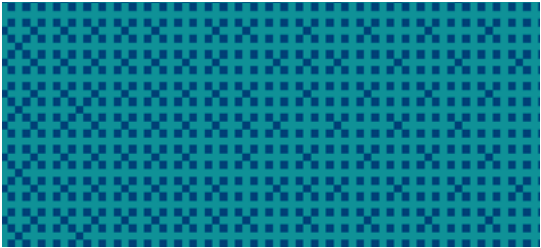


19 dB 433927 | ocean | scale 1

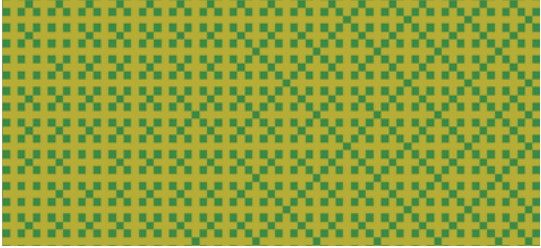


19 dB 433908 | jungle | scale 1

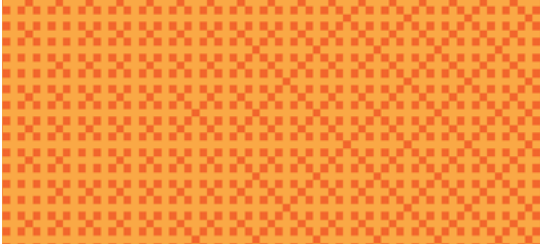

19 dB 433925 | sunrise | scale 1

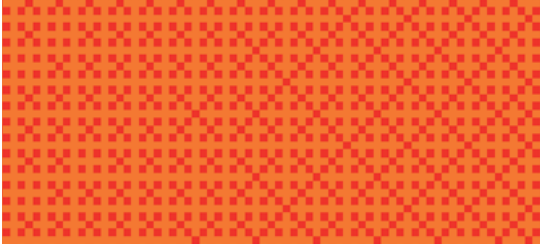

19 dB 433906 | sunset | scale 1

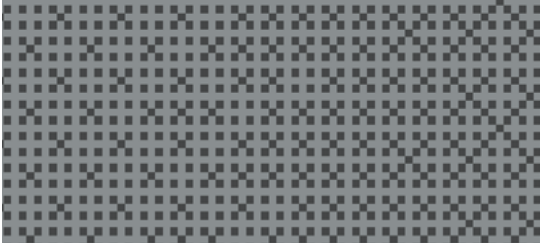

19 dB 433912 | metal | scale 1



19 dB 433941 | khaki | scale 1

sarlon[®] cement 15dB | 19dB

Sarlon Cement is een moderne, betonnen vloerbedekking uit ons akoestische vinylassortiment. Met de zes neutrale kleuren geeft u uw vloer een natuurlijke, moderne look.

Sarlon Cement is verkrijgbaar in banenmateriaal met een geluidsimpactreductie van 15 dB en 19 dB.



15 dB 423573 / 19 dB 433573 | clay

LRV 41



15 dB 423570 / 19 dB 433570 | chalk

LRV 49



15 dB 423574 / 19 dB 433574 | sepia

LRV 28



15 dB 423572 / 19 dB 433572 | medium grey

LRV 26



15 dB 423584 / 19 dB 433584 | taupe

LRV 20



15 dB 423579 / 19 dB 433579 | slate

LRV 15

sarlon[®] abstract wood 19dB

Forbo Sarlon Abstract Wood omvat twee unieke, grafische houtdesigns in zwart-wit. Dit abstracte design geeft elke ruimte een moderne, natuurlijke uitstraling.

Onze Abstract Wood vloerbedekkingen bieden bovendien een geluidsdempingsniveau van 19 dB.



19 dB 433989 | black

LRV 9



19 dB 433980 | white

LRV 66



sarlon® topography 19dB



Sarlon Topography is geïnspireerd door geografische kaarten. Dit unieke, organische design is verkrijgbaar in drie kleuren.



19 dB 433929 | black LRV 6



19 dB 433919 | grey LRV 13



19 dB 433910 | white LRV 38










Sarlon Topography (19dB) 433910 | white

sarlon® 15dB | 19dB




Hieronder ziet u zeven Sarlon-collecties, elk met unieke designkenmerken. Er zijn heel wat kleuren en designs verkrijgbaar, van fel en modern tot natuurlijke steen. De collecties schitteren op zichzelf, maar zijn ook perfect combineerbaar.

Artikelen met een 'C' zijn ook beschikbaar als Sarlon Compact, met een dikte van 2 mm en een geluidsdemping van 5 dB.

sarlon® cristal 15 & 19 dB	 15 dB 423814 taupe 19 dB 433814 LRV 21	 15 dB 423811 grey beige 19 dB 433811 LRV 47	 15 dB 423801 pearl 19 dB 433801 LRV 41	 15 dB 423812 light grey 19 dB 433812 LRV 29
	 15 dB 423424 taupe 19 dB 433424 LRV 28	 15 dB 423431 grey beige 19 dB 433431 LRV 44	 15 dB 423421 pearl 19 dB 433421 LRV 44	 15 dB 423422 light grey 19 dB 433422 LRV 34
	 15 dB 420814 taupe 19 dB 430814 5 dB 43C0814 LRV 18	 15 dB 420811 grey beige 19 dB 430811 LRV 45	 15 dB 420801 pearl 19 dB 430801 5 dB 43C0801 LRV 37	 15 dB 420812 light grey 19 dB 430812 5 dB 43C0812 LRV 26
	 15 dB 423214 taupe 19 dB 433214 LRV 20	 15 dB 423211 grey beige 19 dB 433211 LRV 43	 15 dB 423201 pearl 19 dB 433201 LRV 37	 15 dB 423212 light grey 19 dB 433212 LRV 25
sarlon® resin 15 & 19 dB sarlon® concrete 15 & 19 dB*	 15 dB 432734 umber* 19 dB 433734 LRV 13	 15 dB 432713 peanut* 19 dB 433713 LRV 28	 15 dB 432771 silver* 19 dB 433771 LRV 29	 15 dB 432761 steel* 19 dB 433761 LRV 16
	 15 dB 432214 taupe 5 dB 43C2214 LRV 21	 15 dB 432200 ivory 5 dB 43C2200 LRV 50	 15 dB 432211 light grey 5 dB 43C2211 LRV 34	 15 dB 432209 medium grey 5 dB 43C2209 LRV 19





sarlon® cristal | 15 & 19 dB





sarlon® frequency | 15 & 19 dB



sarlon® uni | 15 & 19 dB






sarlon® code zero | 15 & 19 dB





sarlon® resin | 15 & 19 dB



sarlon® canyon | 15 dB






sarlon® cristal | 15 & 19 dB






sarlon® frequency | 15 & 19 dB



sarlon® uni | 15 & 19 dB







sarlon® code zero | 15 & 19 dB



sarlon® resin | 15 & 19 dB




sarlon® canyon | 15 dB




sarlon® wood XL modern 15dB | 19dB
sarlon® oak 15dB | 19dB




Sarlon Wood XL Modern en Sarlon Oak bieden de natuurlijke elegantie van hout, gecombineerd met een geluidsdemping van 15 dB of 19 dB.

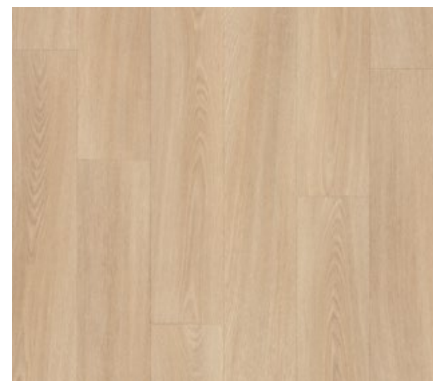

15 dB 428430 / 19 dB 438430 | wood XL modern | chalk LRV 47

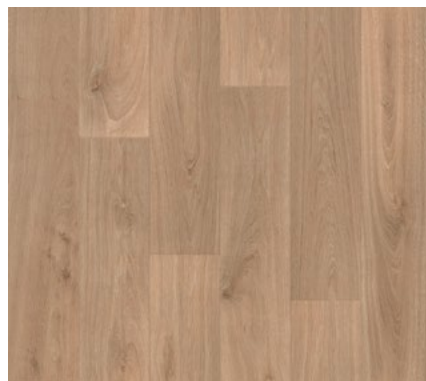

15 dB 428413 / 19 dB 438413 | oak | natural LRV 32

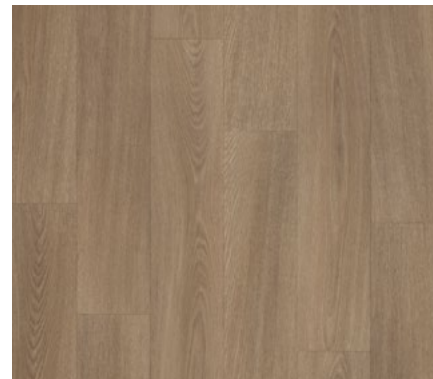

15 dB 428420 / 19 dB 438420 | wood XL modern | clay LRV 23



15 dB 428483 / 19 dB 438483 | oak | scandinavian LRV 32



15 dB 428422 / 19 dB 438422 | wood XL modern | carbon LRV 15



15 dB 428494 / 19 dB 438494 | oak | hazelnut LRV 15

Omschrijving		Akoestisch vinyl banenmateriaal
Afmetingen	ISO 24341 EN 426	Rollbreedte 2,0 m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	ISO 24340 EN 428	15 dB 2,6 mm 19 dB 3,4 mm
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	15 dB 0,7 mm 19 dB 0,67 mm
Collectie omvang		Dégradé 6 Cement 6 Topography 3 Abstract Wood 2
Gebruiksklassificatie	ISO 10874/EN651	Klasse 34/42
Contactgeluid- reductie	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w = 15$ dB $\Delta L_w = 19$ dB
Omgevingsgeluid- reductie	NF S 31-074	$L_{n,e,w} < 65$ dB, Klasse A
Indrukbestendigheid (Typische waarde)	EN-ISO 24343-1	15 dB $\sim 0,05$ mm 19 dB $\sim 0,08$ mm $\leq 0,20$ mm
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	15 dB $B_{fl-s1(1)}$ 19 dB $C_{fl-s1(2)}$
Slijpweerstand	EN 13893	DS: $\geq 0,30$

⁽¹⁾ Geldig op elk substraat: hout, niet-brandbaar A2_{fl}-s1 of A1_{fl} of los geplaatst (met SARLIBASE TE-onderlaag)

(2) Geldig op niet-brandbaar substraat: A2_g-s1 of A1_g

Onze aanbevolen lijn is 540 Eurosafe Special of 640 Eurostar Special. Volledige technische gegevens zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

sarlon® linea 15dB | 19dB
sarlon® zebrano 15dB | 19dB




Sarlon Linea en Sarlon Zebrano zijn moderne designs met een moderne, houtachtige look.




Sarlon Linea (15dB) **423132** | (19dB) **433132** | charcoal



Sarlon Zebrano (15dB) **423319** | (19dB) **433319** | charcoal

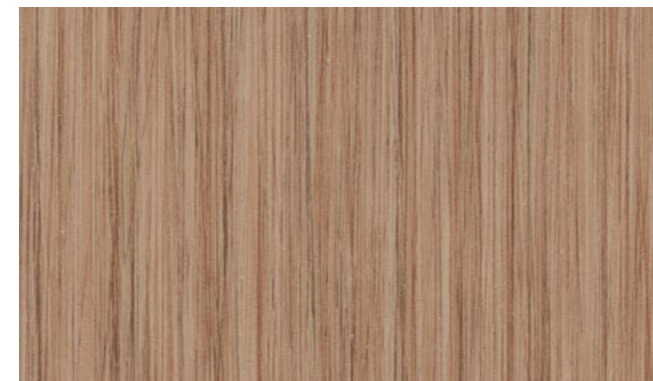

15 dB 423113 / 19 dB 433113 | linea sand

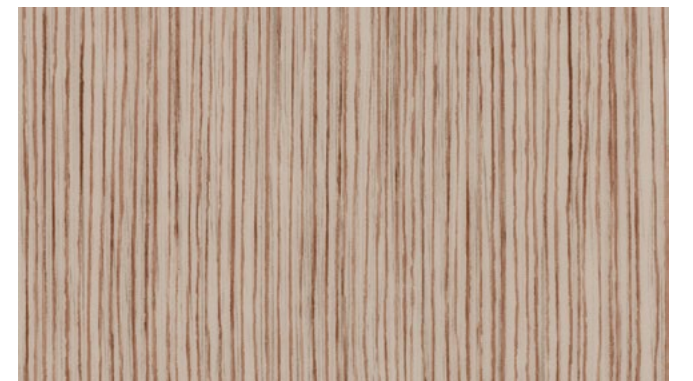

15 dB 423313 / 19 dB 433313 | zebrano sand



15 dB 423121 / 19 dB 433121 | linea light grey



15 dB 423311 / 19 dB 433311 | zebrano light grey



15 dB 423132 / 19 dB 433132 | linea charcoal



15 dB 423319 / 19 dB 433319 | zebrano charcoal



MODUL'UP, ENGAGEMENT VOOR DE TOEKOMST

Onze vernieuwde Sarlon Modul'up loslegvloer is een unieke, akoestische vinylvloer die zonder lijm geplaatst kan worden en garant staat voor een uitzonderlijke stabiliteit en een geluidsdemping van 19 dB. Modul'up is dan ook ideaal voor drukke ruimten: snel en eenvoudig leggen zonder overlast en geurtjes. U mag al meteen na de plaatsing over de vloer lopen. De Modul'up designs variëren van natuurlijke eik (Oak) tot modern beton (Concrete).

LIJMVRIJ PROJECTVINYL



De nieuwe Modul'up losleg vinyl banencollectie van Forbo is een revolutionaire vloerbedekking. Het product is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in de retail, gezondheidszorg, scholen en kantoorgebouwen maar ook voor woningbouw.

De Modul'up vinyl banencollectie is een technologische innovatie; een 'leg-vlak, blijft-vlak' vloerbedekkingsoplossing waarvoor geen lijm nodig is. Daardoor wordt de hoeveelheid materiaal en arbeid die benodigd is voor het installeren van de vloerbedekking verminderd en kan het product eenvoudig worden hergebruikt.

Modul'up heeft geen last van de normale nadelen die bij lijm komen kijken, zoals het plaatsen, de droogtijd, de VOC-uitstoot en een lijmgeur die blijft hangen.

Uniek kleebandsysteem van Modul'up

Onze eenzijdige kleeband is ontworpen voor gebruik met onze Modul'up-vinylvloeren. Dit maakt Modul'up een echt lijm vrij systeem. De slipbestendige achterzijde zorgt ervoor dat het product niet verschuift of kreukt, zonder aan de ondervloer te kleven. U hoeft ook geen kleeband aan de buitenrand te bevestigen. Leg de kleeband gewoon onder de naden tussen de panelen en verwijder de papieren beschermlaag bovenaan om de Modul'up-panelen vast te zetten en de naden af te werken.

DSx3: Double Structural Stabilisation System **DSx3**

Ons systeem met twee lagen garandeert dat onze producten verschillende soorten slijtage weerstaan. Modul'up behoudt dus zijn eigenschappen onder alle omstandigheden.



Modul'up 4330121 | linea light grey

Met ons Committed to the Health of One-programma streven we naar een betere binnenomgeving, en lijm vrije vloerbedekking is daar een uitstekend voorbeeld van. Geen lijm betekent ook geen slordig gedoe of VOC-uitstoot. De akoestische versie van 19 dB werkt bovendien geluiddempend, wat het comfort in de woon- of werkrimte gevoelig verhoogt. De Modul'up-vinylo oplossingen bevatten geen ftalaten, waardoor de luchtkwaliteit in de ruimte verbeterd.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

MODUL'UP IN HET KORT

modul'up 19dB

Modul'up 19 dB is een akoestische 19 dB-versie geschikt voor intensief gebruik. Biedt uitstekend comfort en goede geluidsreductie. Ideaal voor gemeenschappelijke ruimtes, onderwijsgebouwen, zorginstellingen, kantoren, retail en openbare gebouwen.



194

modul'up compact

De Compact-versie van Modul'up is ideaal voor gezondheidszorginstellingen, bejaardentehuizen, onderwijsfaciliteiten en openbare gebouwen waar naast intensief gebruik ook regelmatig rijdend verkeer plaatsvindt.



194

MODUL'UP:
ENGAGEMENT VOOR DE TOEKOMST



**DE VLOEREN VAN MORGEN BEVATTEN
GEEN LIJM MEER**

- Geen beperkingen in verband met lijmgebruik (uitharden, drogen en VOC-emissies)
- Gegarandeerd recycleerbaar, zelfs aan het einde van de levensduur
- Een echte oplossing voor duurzame gebouwen



SNEL & EENVOUDIG

- Geen hechting aan de ondervloer: geen hechtmiddelen, geen lijm aan de randen, geen zelfklevende middelen
- Legtijd gehalveerd **
- Ideale oplossing voor drukke ruimten: geen overlast en geen geurtjes
- U mag al meteen na de plaatsing over de vloer lopen



**ULTRAPERFORMANT &
KOSTENEFFICIËNT**

- Weerstand gestest en goedgekeurd, wereldwijd meer dan 1 miljoen m² vloeren verkocht
- 25 % besparing bij toekomstige renovaties**
- Vloer kan over oude vloerbedekking gelegd worden, inclusief asbest*
- Verkrijgbaar in compacte en akoestische versie (met geluidsdemping van 19 dB)
- Gietvloer raakt niet beschadigd bij renovatie

* In overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving

** Ga voor meer informatie naar www.forbo-flooring.be

DE ORIGINELE EN INNOVATIEVE
MODUL'UP TECHNOLOGIE...

19 dB VERSIE

COMPACT VERSIE






Het Modul'up-palet omvat twintig kleuren, van prachtig, natuurlijk eikenhout met realistische reliëfpatronen tot elegante steen- en betoneffecten en fellere kleuren die ideaal zijn voor onderwijsinstellingen.



Modul'up 43C80232 compact | 4380232 19dB | rustic oak amazonie

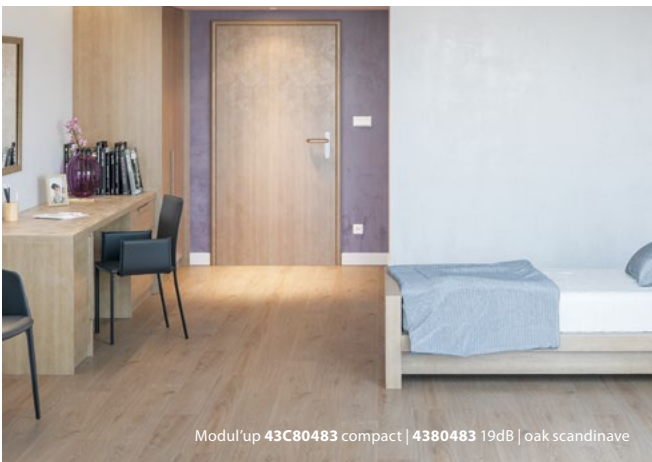

Modul'up 43C80483 compact | 4380483 19dB | oak scandinavie



43C80421 | oak polar
4380421 | 19 dB

LRV 33



43C80473 | oak natural
4380473 | 19 dB

LRV 32



43C80472 | oak silver
4380472 | 19 dB

LRV 25



43C80483 | oak scandinavie
4380483 | 19 dB

LRV 29



43C80213 | rustic oak yosemite
4380213 | 19 dB

LRV 30



43C80212 | rustic oak yellowstone
4380212 | 19 dB

LRV 34



43C80233 | rustic oak cévennes
4380233 | 19 dB

LRV 34



43C80232 | rustic oak amazonie
4380232 | 19 dB

LRV 24



Modul'up 43C30756 compact | 4330756 19dB | resin saffron




43C30570 | cement chalk
4330570 | 19 dB

LRV 49



43C30573 | cement clay
4330573 | 19 dB

LRV 41



43C30001 | terra dove
4330001 | 19 dB

LRV 41



43C30771 | concrete silver
4330771 | 19 dB

LRV 28



43C30012 | terra lead
4330012 | 19 dB

LRV 27



43C30121 | linea light grey
4330121 | 19 dB

LRV 35



43C30113 | linea sand
4330113 | 19 dB

LRV 28



43C30572 | cement medium grey
4330572 | 19 dB

LRV 25



43C30761 | concrete steel
4330761 | 19 dB

LRV 16



43C30778 | resin kiwi
4330778 | 19 dB

LRV 33



43C30767 | resin cobalt
4330767 | 19 dB

LRV 9



43C30756 | resin saffron
4330756 | 19 dB

LRV 40

Omschrijving		Losleg vinylvloer
Afmetingen		Rollbreedte 2m Rollengte ≤ 25 m
Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm (Compact) 3,45 mm (19 dB)
Dikte slijtlaag	EN-ISO 24340	0,70 mm (Compact) 0,67 mm (19 dB)
Collectie omvang		20
Gebruiksklassificatie	EN 10874	Klasse 34/43 (Compact) Klasse 34/42 (19 dB)
Slipweerstand	DIN 51130	R9
CE	EN 14041	
Brandgedrag	EN 13501-1	B ₁ -s1 (Compact) C _s -s1 (19 dB)
Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥0.30

Modul'up moet worden geïnstalleerd met behulp van onze unieke Modul'up enkelzijdige tape. Ga naar www.forbo-flooring.be voor volledige instructies.

Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

COLOREX IS VEILIG. BLIJFT VEILIG.

Colorex is een hoogwaardig vloersysteem voor ESD-ruimtes, cleanrooms, laboratoria, datacentra en de kritische ruimtes in de gezondheidszorg. Het heeft een lange levensduur en biedt een continue hoge kwaliteit. Ongeacht hoe veeleisend de toepassing is, Colorex is en blijft veilig. Levenslang.



STATIC CONTROL FLOORING

Het Colorex-assortiment is de meest bekende geleidende vloer op de markt. De homogene, geperste tegels zijn van topkwaliteit en leveren dag in, dag uit topprestaties.

Colorex heeft statisch dissipatieve (SD) en elektrisch geleidende (electro-conductive, EC) eigenschappen, die het materiaal gedurende zijn volledige levensduur behoudt. Daarnaast is de uitstoot van dit assortiment extreem laag en is het uitzonderlijk goed bestand tegen vlekken en chemicaliën. Deze vloeren zijn ook uiterst hygiënisch, waardoor ze geschikt zijn voor streng gereguleerde ruimten zoals operatiekamers en ISO-gecertificeerde cleanrooms.

Colorex Plus is een uniek modulair product dat ideaal is voor renovatieprojecten en op poreuze ondervloeren kan worden geplaatst.

De voordelen van Colorex

1. Met Colorex bent u gerust: dit assortiment voldoet aan alle ESD- en cleanroomvereisten, waaronder die van de Fraunhofer-Gesellschaft.
2. Colorex biedt een levenslange garantie op het geleidende vermogen van de producten en garandeert zo dat de vloer zijn hele levensduur lang optimaal presteert.
3. Door de dichte constructie is het oppervlak van Colorex vrij van poriën en dus uiterst hygiënisch.
4. Het lage gehalte aan weekmakers geeft de Colorex-tegels een unieke vormvastheid en voorkomt krimpen.
5. Door het lage gehalte aan weekmakers is ook de uitstoot en gasvorming extreem laag, wat Colorex ideaal maakt voor cleanrooms.
6. Het oppervlak van Colorex is volledig herstelbaar, wat de nuttige levensduur van het product verlengt.
7. De dichte constructie van Colorex is uitstekend bestand tegen zware lasten, wat deze oplossing ideaal maakt voor commerciële en industriële omgevingen.
8. Colorex is verkrijgbaar in tegels – een vereiste voor verhoogde vloeren in heel wat commerciële ruimten, zoals datacenters en serverruimten.

Herstelbaar

Diepe krassen, gaten, brandplekken en andere schade aan het oppervlak kunnen snel en efficiënt worden hersteld, zonder visuele sporen achter te laten of de originele eigenschappen van de vloer aan te tasten. Dit authentieke, 100% herstelbare oppervlak maakt Colorex uniek. Geen enkel ander vloersysteem kan hetzelfde beloven. Ga voor meer informatie en demonstratiefilmpjes naar www.forbo-flooring.be.

Creating better environments

- De Colorex-productiesite heeft een ISO 14001-certificaat.
- Colorex bevat 15% postindustriële gerecycled materiaal.
- Door het lage gehalte aan weekmakers is de uitstoot en gasvorming van Colorex extreem laag.
- Het oppervlak van Colorex is volledig herstelbaar, wat de nuttige levensduur van het product verlengt.

Hightech industriële faciliteiten en cleanrooms in farmaceutische en IT-omgevingen hebben baat bij een optimaal geleidende vloerbedekking die statische elektriciteit efficiënt onder controle houdt. Colorex heeft een extreem lage uitstoot en is uiterst hygiënisch, wat de vloer ideaal maakt voor ruimten waar de ISO-normen voor cleanrooms vereist zijn.



**COMMITTED
TO THE HEALTH
OF ONE**
WWW.FORBO-FLOORING.COM/CHO

COLOREX IN HET KORT

colorex® EC

Permanent geleidende vloertegels voor gebruik in ESD-faciliteiten, zoals ISO-cleanrooms en farmaceutische laboratoria.



colorex® SD

Statisch dissipatieve vloertegels voor gebruik in faciliteiten zoals cleanrooms en farmaceutische laboratoria.



colorex® EC plus

Alle voordelen van Colorex EC in los plaatsbare tegels, voor ruimten waar downtime tot een minimum moet worden beperkt of waar een slechte ondervloer ligt.




colorex® basic plus

Los plaatsbare tegels voor ruimten waar downtime tot een minimum moet worden beperkt of waar een slechte ondervloer ligt.



colorex® R11 plus

Los plaatsbare tegels voor ruimten waar downtime tot een minimum moet worden beperkt of waar een slechte ondervloer ligt, met de voordelen van een slipbestendig R11-oppervlak.

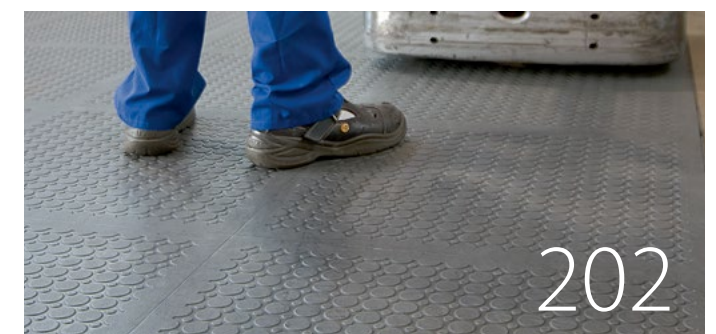



Colorex SD 150233 | fuego + 150231 | sole + 150207 | quartz + 150204 | montblanc

Colorex is verkrijgbaar met drie geleidingsniveaus: High Performance (EC-assortiment), Performance (SD-assortiment) en Standard (basic plus).

Er zijn ook verschillende plaatsingsopties: u kunt Colorex rechtstreeks op de ondervloer vastmaken of de vloerbedekking op een verhoogde vloer plaatsen. Colorex kan ook als losse tegels worden gelegd.



Colorex SD 150204 | montblanc

DE COLOREX COLLECTIE


	High performance		Performance	Standard
	Colorex EC	Colorex EC plus	Colorex SD	Colorex Basic plus
Functionaliteit	Permanent geleidend	Permanent geleidend	Permanent statisch dissipatief	Belastbaar / herstelbaar
Beschrijving	Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/ vloersysteem conform eisen.	Permanent geleidende vloer, tegels verbonden door zwaluwstaartverbindingen en geaard d.m.v. koperstrips. Weerstand persoon/schoeisel/ vloersysteem conform eisen.	Permanent statisch dissipatieve vloer, tegels verbonden door geleidende lijm en geaard d.m.v. koperstrips.	Uitstekende chemische weerstand, vloer kan onzichtbaar worden gerepareerd bij zware beschadigingen.
Toepassingen	ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties.	Renovaties van ESD-ruimtes, cleanrooms, farmaceutische laboratoria en productielocaties. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.	Laboratoria, cleanrooms, farmaceutische laboratoria, productielocaties en operatiekamers.	Winkels, warenhuizen. Zwaar belopen ruimtes en ruimtes die dagelijks intensief worden gereinigd. Ideaal wanneer lage stilstandtijd cruciaal is of bij een hoog vochtgehalte in de ondervloer.

Onze aanbevolen lijm is 641 Eurostar Special EL.
Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.

	R11 plus loslegtegel
Functionaliteit	Antislip
Beschrijving	Vuilverbergende vloer met verhoogde slipweerstand.
Toepassingen	Industriële ruimtes, garages, magazijnen. Geschikt als lage stilstandtijd cruciaal is of bij veel vocht in de ondervloer.

De onzichtbare zwaluwstaartconstructie van Colorex Plus zorgt voor een sterke en stabiele verbinding die het vloeroppervlak naadloos afsluit. Bovendien voorkomt de wafelstructuur aan de achterzijde dat zich schimmel en bacteriën ophopen, zodat de ondervloer droog blijft. Ideaal voor ruimten waar de ondervloer te wensen overlaat of de vloer snel moet worden geplaatst.

Alle details over het assortiment en de technische specificaties van alle Colorex Plus-opties vindt u op www.forbo-flooring.be.

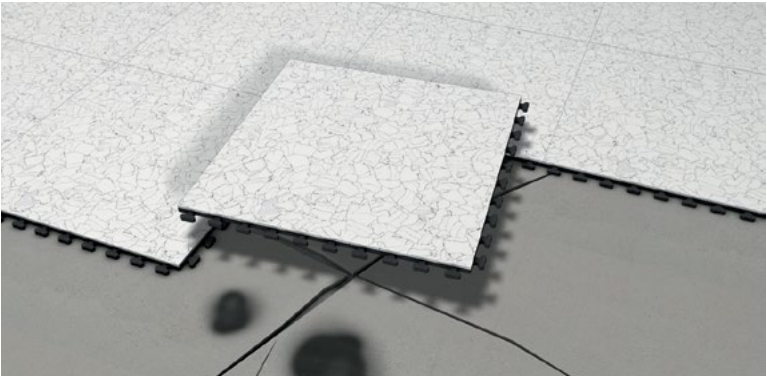




SD 150201 | everest LRV 79
EC 250201 |




SD 150205 | adula LRV 53
EC 250205 | EC plus 621005
Basic plus 611005



SD 150221 | pacific LRV 55
EC 250221




SD 150225 | kiwi LRV 56
EC 250225




SD 150213 | sahara LRV 51
EC 250213 | EC plus 621013
Basic plus 611013




SD 150202 | ivory LRV 71
EC 250202 |




SD 150206 | moonstone LRV 52
EC 250206 |




SD 150222 | niagara LRV 42
EC 250222 | EC plus 621022
Basic plus 611022




SD 150234 | twilight LRV 44
EC 250234 |




SD 150215 | oasis LRV 55
EC 250215 |




SD 150203 | kilimanjaro LRV 69
EC 250203 |



SD 150207 | quartz LRV 31
EC plus 621007 | EC 250207
Basic plus 611007




SD 150223 | atlantic LRV 28
EC 250223 |




SD 150236 | jade LRV 36
EC 250236 |




SD 150212 | lux LRV 63
EC 250212 |




SD 150204 | montblanc LRV 61
EC 250204 | EC plus 621004
Basic plus 611004



SD 150208 | granite LRV 11
EC 250208 |




SD 150224 | cobalt LRV 20
EC 250224 |



SD 150232 | musk LRV 48
EC 250232 |




SD 150219 | assuan LRV 47
EC 250219 |



SD 150240 | etna LRV 6
EC 250240

colorex® SD signal



SD 150233 | fuego LRV 18



SD 150235 | azzurro LRV 20




SD 150237 | amazonas LRV 24



SD 150231 | sole LRV 48

colorex® R11 plus



601060



Colorex EC 250221 | pacific + 250204 | montblanc

		Colorex SD	Colorex EC	Colorex EC Plus	Colorex Basic Plus	R11 Plus
Omschrijving	Elektrisch geleidende vloer					
Tegelformaat	EN 427	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	608 x 608 mm	608 x 608 mm	608 x 608 mm
Totale dikte	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm / 3,0 mm*	2,0 mm / 3,0 mm*	10,5 mm	10,5 mm	10,5 mm
Collectie omvang		25 5,294 m² (14 st)	20 5,294 m² (14 st)	5 1,848 m² (5 st)	5 1,848 m² (5 st)	1 1,848 m² (5 st)
Gebruiksklassificatie	ISO 10874 / EN 685	34/43	34/43	34/43	34/43	34/43
Elektrische weerstand	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	10 ⁶ ≤ R ≤ 10 ⁸ Ω	5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶ Ω	2.5 x 10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁶	n.v.t.	n.v.t.
Elektrische weerstand i.c.m. geschikte ESD schoenen	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	n.v.t.	R < 3.5 x 10 ⁷ Ω	R < 3.5 x 10 ⁷ Ω	n.v.t.	n.v.t.
Emissie	IDEMA M11-99	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 1 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	totaal < 2 µg/cm²	n.v.t.
Totaal TVOC 28 dagen Totaal TSVOS 28 dagen	AgBB richtlijnen	< 1 mg/m³ < 0.1 mg/m³	< 1 mg/m³ < 0.1 mg/m³	< 1 mg/m³ < 0.1 mg/m³	< 1 mg/m³ < 0.1 mg/m³	n.v.t.
Bacteriostatisch	SNV 195 920	Ja	Ja	Ja	Ja	n.v.t.
Weerstand tegen chemicaliën	ISO 26787 / EN 423	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend	Uitstekend
Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R11
Alle Colorex producten voldoen aan de eisen van EN 14041						
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Slipweerstand	EN 13893	µ = 0.60	µ = 0.60	µ = 0.60	µ = 0.60	DS

* Op verzoek

Onze aanbevolen lijm is 641 Eurostar Special EL. Volledige technische specificaties zijn beschikbaar op www.forbo-flooring.be.
Let op: digitale weergaven kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Bestel een staal om het volledige effect te zien.