

#### **VINYLE DE PROJET**

Forbo Flooring Systems fabrique des revêtements de sol depuis plus de 100 ans et nos marques de vinyle pour projet sont bien établies dans le monde des revêtements de sol.

Notre portefeuille vinyle complet comprend des solutions couvrant les sols à usage général (à la fois hétérogènes et homogènes), les sols de sécurité, les sols acoustiques, les sols sans colle, les sols de contrôle de l'électricité statique, les sols à dalles décoratives ou les sols adaptés aux salles humides.

Conçues et fabriquées en Europe, les gammes de sols en vinyle pour projet de Forbo proposent des modèles attrayants caractérisés par des performances exceptionnelles et une finition résistante aux taches et nécessitant peu d'entretien.

## allura

#### Luxueux dalles et planches en vinyle

Les dalles et planches de vinyle Allura vous offrent le magnifique aspect d'un sol en bois ou en pierre avec les avantages d'un vinyle résistant et durable. La collection Allura est disponible en 3 exécutions : à coller, à cliquer et pose libre.



#### Vinyle de projet hétérogène

La nouvelle collection Eternal associe la beauté des matériaux naturels comme le bois et pierre à des motifs colorés et des motifs exclusifs imprimés numériquement.



#### Vinyle homogène

Sphera est le nouveau revêtement de sol en vinyle homogène de Forbo. Il est fabriqué sur un tout nouveau site de production avec les technologies les plus modernes. Il présente une surface gaufrée unique offrant des performances optimales, engendre très peu d'émissions et est 100 % sans phtalates.



#### Vinyle antidérapant

Step garantit une sécurité optimale : Step est un revêtement vinyle antidérapant, spécialement conçu pour des domaines d'utilisation où antidérapance et esthétique doivent aller de pair.









## VINYLE DE PROJET EN UN COUP D'ŒIL

# step<sup>®</sup> onyx+

#### Solutions pour salles humides

Avec son revêtement mural Onyx+ en vinyl et son revêtement de sol antidérapant Step, Forbo propose une solution complète pour pièces humides, du sol aux murs.



# sarlon® | modul'up®

#### Vinyle acoustique

#### Vinyle en pose libre

Forbo Flooring est fière de présenter un concept dont la diversité de produits est sans précédent. Acoustique, compact ou compact-acoustique; pose avec ou sans collage: ce concept englobe tout. Et à regarder les designs, il est difficile d'imaginer un concept présentant une plus grande diversité de motifs.



#### Sols conducteurs

La collection Colorex offre une marque premium de dalles à stabilité dimensionnelle haute densité conductrices et à dissipation statique. Colorex est un système de revêtement de sol technique avancé, spécialement conçu pour contrôler les décharges statiques dans les zones sensibles telles que les salles blanches, les salles d'opération et le secteur électronique.





80 Vinyle de projet 81






La découpe par ultrasons des revêtements Allura limite les déchets à moins de 5 %









PUR

Wood Pearl®

Motifs en relief

réalistes imitant le

bois naturel











**70** % de matières recyclées dans les sous-couches de nos gammes en vinyle





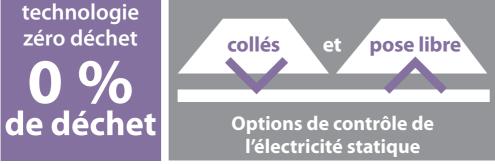















Les sols vinyle homogènes Sphera sont garantis


**100** % sans phtalates et génèrent très peu d'émissions



Reduce, Reuse, Recycle & Renew









82 Vinyle de projet Vinyle de projet 83



## **DALLES VINYLES DE LUXE**

## **ALLURA** – THE CHOICE IS YOURS

Allura est la marque de dalles de vinyle de luxe (LVT) de Forbo. Allura propose une large gamme de sols en bois, béton, pierre et terrazzo dans différents formats de dalles et de lames.

Avec les sols Allura LVT, nous visons à résoudre les problèmes les plus importants d'aujourd'hui, tels que la réduction des temps d'arrêt coûteux, la réutilisation des sols et la minimisation de l'impact sur l'environnement. Nos collections Allura LVT sont faciles à installer et à entretenir, contiennent plus de 20 % de matériaux recyclés dans le support et la vaste gamme peut également être retirée et réutilisée.

Conçu et fabriqué en Europe, Allura utilise une technologie de fabrication avancée pour assurer une stabilité dimensionnelle maximale afin que le sol apparaisse aussi intact qu'au jour de l'installation. Protégé par notre système de laque exclusif, il résistera à l'épreuve du temps.

Allura est présenté en 3 systèmes d'application différents ; entièrement collé, en pose libre et cliquable. Cela vous permet de choisir le sol LVT le plus approprié pour votre application. Nous vous offrons ceci :

- Allura Dryback (entièrement collé)
- Allura Flex (pose libre collé)
- Allura Click Pro (pose cliquable)
- Allura Puzzle (pose libre) & Ease (pose libre)
- Allura Decibel (LVT acoustique)
- Allura Colour (dalles homogènes)



Les dalles Allura sont garanties 100 % sans phtalates, respectent les normes REACH\* et sont fabriquées en Europe en générant très peu d'émissions. Leur excellente stabilité dimensionnelle garantit des sols sûrs et hygiéniques, car la saleté ne risque pas de s'accumuler dans les joints. En sélectionnant l'un des motifs naturels et apaisants aux indices LRV élevés de la collection Allura, vous choisissez de créer de meilleurs environnements intérieurs et extérieurs.

\*Le règlement européen REACH relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques régit la production et l'utilisation des substances chimiques, ainsi que leur impact potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

## **ALLURA** EN UN COUP D'ŒIL

## allura

La gamme Allura Dryback est la version à pose collée de notre gamme de dalles en vinyle de luxe Allura. Allura Dryback propose le choix le plus large de motifs, coloris, dimensions et formes. Cette gamme rassemble une série de motifs soigneusement sélectionnés, pouvant être assortis en termes de couleurs et d'apparence.



## allura puzzle

Nos dalles en vinyle de luxe pour pose libre Allura Puzzle ont une forme unique de pièce de puzzle de 96 x 96 cm et sont conçues pour une pose totalement libre. Les 18 motifs bois et béton proposés offrent un choix équilibré pour un large éventail d'applications.



## allura flex

Allura Flex permet de relever de nombreux défis modernes grâce à la pose libre collée. Allura Flex offre une sélection de looks naturels bois, Allura Flex Wood, ainsi qu'une gamme de looks béton robuste ou pierre moderne Allura Flex Material.



## allura decibel

Allura Decibel représente la nouvelle norme LVT acoustique. L'éventail équilibré de couleurs en motifs bois, pierre et béton est le gage de revêtements de sol magnifiques présentant d'excellentes performances en matière de réduction de bruit (19 dB) et de stabilité dimensionnelle.



## allura click pro

Notre nouvelle collection Allura Click Pro est dotée d'un système emboîtable à clic pouvant être mis en œuvre pour toute surface jusqu'à 1000 m². Les 51 motifs naturels bois et pierre sont le gage de sols magnifiques.



## enduro

Forbo Enduro est une LVT qui offre de nombreuses possibilités créatives. Les 20 motifs contemporains wood et stone sont disponibles en version Dryback et Click, avec une couche d'usure de 0,30 mm dans les deux cas.



## allura ease

Allura Ease est la version en pose totalement libre de notre collection de dalles en vinyle de luxe Allura. Les 18 motifs proposés offrent un choix équilibré pour un large éventail d'applications.



86 Allura 87



#### Pose collée

- Choix le plus large en termes de motifs, couleurs, dimensions et formes
- Produit le plus durable et le plus fiable pour les applications de toutes envergures
- Fiabilité et performances optimales avec un produit collé

## allura flex

#### Pose libre collée

- Facile et rapide, il suffit d'utiliser un tackifier pour l'installer
- Produit stable pour les applications exigeantes de toutes envergures
- Support spéciale pour un confort accru et une acoustique améliorée

## allura click pro

#### Pose cliquable

- Système à cliquer convenant pour toute surface jusqu'à 1000 m²
- Convient également pour les surfaces inégales et se pose intégralement sans colle
- Produits équilibrés affichant de bonnes performances sur le long terme

## allura puzzle

#### Pose libre avec jonction en puzzle

- Solution à jonction en puzzle adaptée pour les zones à forte fréquentation
- Préparation minimale du support, installation rapide
- Grand format de dalles dans des coloris bois et matériau dur pour une utilisation immédiate

## allura ease

#### Pose libro

- La gamme de produits en pose libre permet une utilisation dans de nombreuses applications
- Facile à installer mais aussi à démonter, réutiliser et recycler
- Solution la plus rapide sans temps d'arrêt pour les planches comme pour les dalles

En plus de tous ces produits, il y a Allura Decibel, la meilleure solution pour les exigences acoustiques de 19 dB en combinaison avec la conception et les performances d'Allura.

# **TROUVER LA SOLUTION** ALLURA ADÉQUATE

Chaque projet est différent et présente ses propres spécificités. Plusieurs facteurs interviennent : le type de sol, le volume ou la circulation, l'envergure du projet... Notre offre Allura LVT comporte des solutions pour tous les types d'applications, comme les dalles en vinyle collées, les dalles en pose flottante poissée, les dalles à emboîtement à clic et les dalles en pose totalement libre.

#### **Comment remplir votre commande?**

Chaque modèle des collections Allura LVT possède un numéro d'identification unique qui indique la fonction du produit :

DR7 - Allura Dryback, couche d'usure 0,70 mm

DR5 - Allura Dryback, couche d'usure 0,55 mm

DR4 - Allura Dryback, couche d'usure 0,40 mm

FL1 - Allura Flex, couche d'usure 1,0 mm

FL5 - Allura Flex, couche d'usure 0,55 mm


CL5 - Allura Click Pro, couche d'usure 0,55 mm

EA7 - Allura Ease, couche d'usure 0,70 mm

PZ7 - Allura Puzzle, couche d'usure 0,70 mm

Chaque couleur possède sa propre référence, par exemple, 63496. Précisez le code ci-dessus comme suffixe derrière la référence de couleur afin de préciser le type souhaité.

#### LES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS EXPLIQUÉS :



Relief naturel



Dégradé de couleur



Cercle Ø 40 cm découpé dans une dalle de 50 x 50 cm. Uniquement disponible en DR7.

Les codes de couleur à côté de chaque numéro de couleur indiquent la disponibilité par construction.

> DR allura dryback (0.70/0.55) DR7 | 0.70 DR5 | 0.55




FL1 | 1.0 FL5 | 0.55

FL allura flex (1.0/0.55)

cl allura click pro (0.55)



EA allura ease (0.70)





## ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

#### DR7 Allura Dryback 0.70

Description			Rainure en V le Iong des	Pièces par boîte DR7	m' pa boît DR
waxed oak	60055DR7	HP 90 x 15	2 côtés	40	4,5
waxed oak	60063DR7	100 x 15	4 côtés	20	3
white autumn oak*	60350DR7	100 x 15	4 côtés	20	3
white autumn oak*	60351DR7	HP 90 x 15	2 côtés	40	4,5
classic autumn oak*	60353DR7	100 x15	4 côtés	20	3
classic autumn oak*	60354DR7	HP 90 x 15	2 côtés	40	4,5
grey autumn oak*	60356DR7	100 x 15	4 côtés	20	3
grey autumn oak*	60357DR7	HP 90 x 15	2 côtés	40	4,5
charcoal solid oak	60387DR7	100 x 15	4 côtés	20	3
charcoal solid oak	60389DR7	HP 90 x 15	2 côtés	40	4,5
grey slate	62408DR7	50 x 50		12	3
charcoal concrete	62418DR7	50 x 50		12	3
nero concrete	62419DR7	50 x 50	4 - 0 - 1 -	12	3
white sand taupe sand	62488DR7 62485DR7	50 x 50 50 x 50	4 côtés 4 côtés	12	3
natural concrete	62512DR7	100 x 100	4 Coles	1	1
grigio concrete	62512DR7	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518DR7	100 x 100		1	1
nero concrete	62519DR7	100 x 100		1	1
natural concrete	62522DR7	50 x 50		12	3
grigio concrete	62523DR7	50 x 50		12	3
mist texture	62534DR7	50 x 50		12	3
light cement	63426DR7	50 x 50		12	3
light cement	63427DR7	100 x 100		1	1
iron cement	63428DR7	50 x 50		12	3
iron cement	63429DR7	100 x 100		1	1
grey cement	63430DR7	50 x 50		12	3
grey cement	63431DR7	100 x 100		1	1
smoke cement	63432DR7	50 x 50		12	3
smoke cement	63433DR7	100 x 100		-1	- 1
cool concrete dots	63434DR7	50 x 50		12	3
warm concrete dots	63436DR7	50 x 50		12	3
taupe texture	63438DR7	50 x 50		12	3
white marble	63450DR7	50 x 50		12	3
white marble	63451DR7	100 x 100		1	- 1
grey marble	63452DR7	50 x 50		12	3
grey marble	63453DR7	100 x 100		1	1
black marble	63454DR7	50 x 50		12	3
black marble	63455DR7	100 x 100		1	1
grey marbled stone	63456DR7	100 x 100		1	1
black marbled stone graphite marbled stone	63458DR7 63466DR7	100 x 100 100 x 100		1	1
grey stone	63468DR7	50 x 50		12	3
lead stone	63470DR7	50 x 50		12	3
coal stone	63472DR7	50 x 50		12	3
pink coral	63474DR7	50 x 50		12	3
burgundy	63476DR7	50 x 50		12	3
khaki	63478DR7	50 x 50		12	3
denim	63480DR7	50 x 50		12	3
azur	63482DR7	50 x 50		12	3
mustard	63484DR7	50 x 50		12	3
grey terrazzo	63486DR7	50 x 50		12	3
pink terrazzo	63488DR7	50 x 50 50 x 50		12	3
blue terrazzo grey waxed oak	63492DR7 63496DR7	100 x 15	4 côtés	12	3
grey waxed oak	63497DR7		2 côtés	40	4,5
bronze	63501DR7ST	5 mm	2 Coles	50	0,2
gold	63503DR7ST	5 mm		50	0,2
iron	63505DR7ST	5 mm		50	0,2
silver	63507DR7ST	5 mm		50	0,2
dark vintage gymfloor	63510DR7	100 x 15		20	3
light vintage gymfloor	63511DR7	100 x 15		20	3
dark graphic wood	63516DR7	120 x 20		12	2,8
light graphic wood	63517DR7	120 x 20		12	2,8
natural concrete	63522DR7	CI 50 x 50		12	3
grigio concrete	63523DR7	CI 50 x 50		12	3
white marble	63550DR7	CI 50 x 50		12	3
grey marble	63552DR7	CI 50 x 50		12	3
black marble	63554DR7	CI 50 x 50		12	3
pink coral	63574DR7	CI 50 x 50		12	3
burgundy	63576DR7	CI 50 x 50		12	3
khaki	63578DR7	CI 50 x 50		12	3
denim	63580DR7 63582DR7	CI 50 x 50		12	3
azur mustard	63582DR7 63584DR7	CI 50 x 50		12	3
grey terrazzo	63584DR7 63586DR7	CI 50 x 50		12	3
pink terrazzo	63588DR7	CI 50 x 50		12	3
blue terrazzo	63592DR7	CI 50 x 50		12	3
	63604DR7	50 x 50	4 côtés	12	3
graphite weave				-	-
graphite weave silver metal brush	63624DR7	50 x 50		12	3
				12 12	3

	ltem	Dimen- sions	Rainure en V le long des	Relief natu- rel	Pièces par boîte DR7	m² par boîte DR7
whitewash elegant oak	60064DR7	120 x 20			12	2,88
honey elegant oak	60065DR7	120 x 20			12	2,88
black rustic oak	60074DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
ight rustic oak	60078DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
natural rustic pine	60082DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
bleached rustic pine	60084DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88

Description	Item	Dimen- sions	en V le long des	Relief natu- rel	par boîte DR7	par boîte DR7
whitewash elegant oak	60064DR7	120 x 20			12	2,88
honey elegant oak	60065DR7	120 x 20			12	2,88
black rustic oak	60074DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
light rustic oak	60078DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
natural rustic pine	60082DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
bleached rustic pine	60084DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
weathered rustic pine	60085DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
brown raw timber	60150DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
white raw timber	60151DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
grey raw timber	60152DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
anthracite weathered oak	60185DR7	150 x 28	4 côtés		12	5,04
natural weathered oak	60187DR7	150 x 28	4 côtés		12	5,04
grey giant oak	60280DR7	180 x 32	2 côtés		8	4,6
natural giant oak	60284DR7	180 x 32	2 côtés		8	4,6
white giant oak	60286DR7	180 x 32	2 côtés		8	4,6
steamed oak	60293DR7	$120 \times 20$	4 côtés		12	2,88
pure oak	60295DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
central oak	60300DR7	150 x 28	4 côtés	٧	12	5,04
whitened oak	60301DR7	150 x 28	4 côtés	٧	12	5,04
deep country oak	60302DR7	150 x 28	4 côtés	٧	12	5,04
light honey oak	60305DR7	150 x 28	4 côtés	٧	12	5,04
rustic anthracite oak	60306DR7	150 x 28	4 côtés	٧	12	5,04
natural collage oak	60374DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
grey collage oak	60375DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
chocolate collage oak	60376DR7	120 x 20	4 côtés		12	2,88
oyster seagrass	61253DR7	100 x 15	4 côtés		20	3
natural seagrass	61255DR7	100 x 15	4 côtés		20	3
light ash*	63400DR7	150 x 15	4 côtés		24	5,4
brown ash*	63402DR7	150 x 15	4 côtés		24	5,4
smoked ash*	63404DR7	150 x 15	4 côtés		24	5,4
bleached timber	63406DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
bleached timber greywashed	63407DR7	50 x 15 120 x 20	4 côtés 4 côtés	٧	40 12	3 2,88
timber greywashed	63409DR7	50 x 15	4 côtés	V	40	3
timber hazelnut timber	63410DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
hazelnut timber	63411DR7	50 x 15	4 côtés	٧	40	3
blond timber	63412DR7	120 x 20	4 côtés	٧	12	2,88
blond timber	63413DR7	50 x 15	4 côtés	٧	40	3
light timber	63414DR7	150 x 15	4 côtés	٧	24	5,4
classic timber	63416DR7	150 x 15	4 côtés	٧	24	5,4
		120 x 20	4 côtés		12	2,88
petrified oak	63418DR7					-,
petrified oak burned oak	63418DR7		4 côtés		12	2.88
petrified oak burned oak bronzed oak					12 12	2,88 2,88

#### DR5 Allura Dryback 0 55

			Rainure en V le	Pièces par	
				boîte	
			des	DR5	DR5
waxed oak	60055DR5 60063DR5	HP 90 x 15	2 côtés 4 côtés	46	5,17
waxed oak white autumn oak*	60350DR5	100 x 15	4 côtés	23	3,45
white autumn oak*	60351DR5	HP 90 x 15		46	5,17
classic autumn oak*	60353DR5	100 x 15	4 côtés	23	3,45
classic autumn oak*	60354DR5	HP 90 x 15	2 côtés	46	5,17
grey autumn oak*	60356DR5	100 x 15	4 côtés	23	3,45
grey autumn oak*	60357DR5	HP 90 x 15	2 côtés	46	5,17
charcoal solid oak	60387DR5	100 x 15	4 côtés	23	3,45
charcoal solid oak	60389DR5	HP 90 x 15	2 côtés	46	5,17
grey slate	62408DR5	50 x 50		14	3,5
charcoal concrete	62418DR5	50 x 50		14	3,5
nero concrete	62419DR5	50 x 50		14	3,5
white sand	62488DR5	50 x 50	4 côtés	14	3,5
taupe sand	62485DR5 62512DR5	50 x 50	4 côtés	14	3,5
natural concrete grigio concrete	62512DR5	100 x 100 100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518DR5	100 x 100		1	1
nero concrete	62519DR5	100 x 100		1	1
natural concrete	62522DR5	50 x 50		14	3.5
grigio concrete	62523DR5	50 x 50		14	3,5
mist texture	62534DR5	50 x 50		14	3,5
light cement	63426DR5	50 x 50		14	3,5
light cement	63427DR5	100 x 100		1	1
iron cement	63428DR5	50 x 50		14	3,5
iron cement	63429DR5	100 x 100		1	1
grey cement	63430DR5	50 x 50		14	3,5
grey cement	63431DR5	100 x 100		1	1
smoke cement	63432DR5	50 x 50		14	3,5
smoke cement	63433DR5	100 x 100		1	1
cool concrete dots	63434DR5	50 x 50		14	3,5
warm concrete dots	63436DR5	50 x 50		14	3,5
taupe texture white marble	63438DR5 63450DR5	50 x 50 50 x 50		14	3,5
white marble	63450DR5	100 x 100		14	3,5
grey marble	63452DR5	50 x 50		14	3,5
grey marble	63453DR5	100 x 100		1	1
black marble	63454DR5	50 x 50		14	3,5
black marble	63455DR5	100 x 100		1	1
grey marbled stone	63456DR5	100 x 100		1	1
black marbled stone	63458DR5	100 x 100		1	1
graphite	63466DR5	100 x 100		1	1
marbled stone					
grey stone	63468DR5	50 x 50		14	3,5
lead stone	63470DR5 63472DR5	50 x 50 50 x 50		14	3,5
coal stone pink coral	63474DR5	50 x 50		14	3,5
burgundy	63476DR5	50 x 50		14	3,5
khaki	63478DR5	50 x 50		14	3,5
denim	63480DR5	50 x 50		14	3,5
azur	63482DR5	50 x 50		14	3,5
mustard	63484DR5	50 x 50		14	3,5
grey terrazzo	63486DR5	50 x 50		14	3,5
pink terrazzo	63488DR5	50 x 50		14	3,5
blue terrazzo	63492DR5	50 x 50		14	3,5
grey waxed oak	63496DR5	100 x 15	4 côtés	23	3,45
grey waxed oak	63497DR5	HP 90 x 15	2 côtés	46	5,17
bronze					
gold					
iron					
silver		400		0.5	
dark vintage gymfloor	63510DR5	100 x 15		23	3,45
light vintage gymfloor	63511DR5	100 x 15		23	3,45
dark graphic wood light graphic wood	63516DR5 63517DR5	120 x 20 120 x 20		14	3,36
natural concrete	03317DR3	120 X 20		14	2,30
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
			4 -2+4-	14	3,5
graphite weave	63604DR5	50 x 50	4 côtés		
	63604DR5 63624DR5 63625DR5	50 x 50 50 x 50 50 x 50	4 Coles	14	3,5

#### [] 1 Alluma Flow 1 O

14 3,36

14 3,36

60064DR5 120 x 20

60065DR5 120 x 20

light rustic oak 60078DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36

white raw timber 60151DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36 grey raw timber 60152DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36 anthracite weathered oak 60185DR5 150 x 28 4 côtés 14 5,88 natural weathered oak 60187DR5 150 x 28 4 côtés 14 5,88 grey giant oak 60280DR5 180 x 32 2 côtés 9 5,18 natural giant oak 60284DR5 180 x 32 2 côtés 9 5,18 white giant oak 60286DR5 180 x 32 2 côtés 9 5,18 steamed oak 60293DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36

central oak 60300DR5 150 x 28 4 côtés V 14 5,88 whitened oak 60301DR5 150 x 28 4 côtés V 14 5,88 deep country oak 60302DR5 150 x 28 4 côtés V 14 5,88 light honey oak 60305DR5 150 x 28 4 côtés V 14 5,88 rustic anthracite oak 60306DR5 150 x 28 4 côtés V 14 5,88 natural collage oak 60374DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36 grey collage oak 60375DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36 chocolate collage oak 60376DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36 oyster seagrass 61253DR5 100 x 15 4 côtés 23 3,45 natural seagrass 61255DR5 100 x 15 4 côtés 23 3,45 light ash\* 63400DR5 150 x 15 4 côtés 27 6,07 brown ash\* 63402DR5 150 x 15 4 côtés 27 6.07 smoked ash\* 63404DR5 150 x 15 4 côtés 27 6,07 bleached timber 63406DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3.36 bleached timber 63407DR5 50 x 15 4 côtés V 46 3,45 greywashed timber 63408DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36 greywashed timber 63409DR5 50 x 15 4 côtés V 46 3,45 hazelnut timber 63410DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36 hazelnut timber 63411DR5 50 x 15 4 côtés V 46 3,45 blond timber 63412DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36 blond timber 63413DR5 50 x 15 4 côtés V 46 3,45 light timber 63414DR5 150 x 15 4 côtés V 27 6,07 classic timber 63416DR5 150 x 15 4 côtés V 27 6,07 
 petrified oak
 63418DR5
 120 x 20
 4 côtés
 14
 3,36

 burned oak
 63420DR5
 120 x 20
 4 côtés
 14
 3,36

bronzed oak 63422DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36 classic beech 60026DR5 100 x 15 23 3,45

60082DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36

60084DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36

60085DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36

60150DR5 120 x 20 4 côtés V 14 3,36

60295DR5 120 x 20 4 côtés 14 3,36

black rustic oak 60074DR5 120 x 20 4 côtés

elegant oak

elegant oak

bleached

rustic pine

rustic pine

raw timber

			Rainure	Pièces	2
				par boîte	m² pa boîte FL1
			des	FL1	
waxed oak	60055FL1	HP 120 x 20		12	2,4
waxed oak	60063FL1	100 x 20	4 côtés	10	2
white autumn oak*	60350FL1 60351FL1	100 x 20	4 côtés	10	2
white autumn oak* classic autumn oak*	60353FL1	HP 120 x 20 100 x 20	2 côtés 4 côtés	12	2,4
classic autumn oak*	60354FL1	HP 120 x 20		12	2,4
grey autumn oak*	60356FL1	100 x 20	4 côtés	10	2,4
grey autumn oak*	60357FL1	HP 120 x 20		12	2,4
charcoal solid oak	00337121	111 120×20	2 00103	12	2,.
charcoal solid oak					
grey slate					
charcoal concrete	62418FL1	50 x 50		10	2,5
nero concrete	62419FL1	50 x 50		10	2,5
white sand	62488FL1	50 x 50	4 côtés	10	2,5
taupe sand	62485FL1	50 x 50	4 côtés	10	2,5
natural concrete	62512FL1	100 x 100		1	1
grigio concrete	62513FL1	100 x 100		1	1
charcoal concrete	62518FL1	100 x 100		1	1
nero concrete	62519FL1	100 x 100		1	1
natural concrete	62522FL1	50 x 50		10	2,5
grigio concrete	62523FL1	50 x 50		10	2,5
mist texture	62534FL1	50 x 50		10	2,5
light cement	63426FL1	50 x 50		10	2,5
light cement	63427FL1	100 x 100		1	1
iron cement	63428FL1	50 x 50		10	2,5
iron cement	63429FL1	100 x 100		1	-1
grey cement	63430FL1	50 x 50		10	2,5
grey cement	63431FL1	100 x 100		1	-1
smoke cement	63432FL1	50 x 50		10	2,5
smoke cement	63433FL1	100 x 100		1	1
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438FL1	50 x 50		10	2,5
white marble	63450FL1	50 x 50		10	2,5
white marble	63451FL1	100 x 100		1	1
grey marble					
grey marble					
black marble	63454FL1	50 x 50		10	2,5
black marble	63455FL1	100 x 100		1	1
grey marbled stone black marbled stone graphite					
marbled stone					
grey stone	63468FL1	50 x 50		10	2,5
lead stone					
coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
grey waxed oak	63496FL1	100 x 20	4 côtés	10	2
grey waxed oak grey waxed oak		HP 120 x 20		12	2,4
bronze	0349/TET	. 11 120 X 20	2 00(0)	12	2,11
gold					
iron					
silver					
dark vintage gymfloor					
light vintage gymfloor					
dark graphic wood					
light graphic wood					
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
pink terrazzo					
blue terrazzo					
graphite weave					
silver metal brush					
SIIVEI IIICUI DIUSII					
nickel metal brush	63625FL1	50 x 50		10	2,5

#### FL1 Allura Flex 1.0

		Dimen- sions		Relief natu- rel	Pièces par boîte FL1	m² pa boîte FL1
whitewash elegant oak	60064FL1	120 x 20			10	2,4
honey elegant oak	60065FL1	120 x 20			10	2,4
black rustic oak light rustic oak	60074FL1	120 x 20	4 côtés		10	2,4
natural rustic pine	60082FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
bleached rustic pine	60084FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
weathered rustic pine	60085FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
brown raw timber	60150FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
white raw timber	60151FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
grey raw timber	60152FL1	$120 \times 20$	4 côtés	٧	10	2,4
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280FL1	150 x 28	4 côtés		7	2,94
natural giant oak	60284FL1	150 x 28	4 côtés		7	2,94
white giant oak						
steamed oak	60293FL1	120 x 20			10	2,4
pure oak	60295FL1	120 x 20	4 côtés		10	2,4
central oak	60300FL1	150 x 28		٧	7	2,94
whitened oak	60301FL1	150 x 28	4 côtés	٧	7	2,94
deep country oak	60302FL1	150 x 28	4 côtés	٧	7	2,94
light honey oak	60305FL1	150 x 28	4 côtés	٧	7	2,94
rustic anthracite oak	60306FL1	150 x 28	4 côtés	٧	7	2,94
natural collage oak	60374FL1	120 x 20	4 côtés		10	2,4
grey collage oak	60375FL1	120 x 20	4 côtés		10	2,4
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253FL1	100 x 20	4 côtés		10	2
natural seagrass	61255FL1	100 x 20	4 côtés		10	2
light ash						
brown ash						
smoked ash						
bleached timber	63406FL1	$120 \times 20$	4 côtés	٧	10	2,4
bleached timber						
greywashed timber	63408FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
greywashed timber						
hazelnut timber hazelnut timber	63410FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
blond timber	63412FL1	120 x 20	4 côtés	٧	10	2,4
blond timber						
light timber						
classic timber						
petrified oak	63418FL1	120 x 20	4 côtés		10	2,4
burned oak	63420FL1	120 x 20	4 côtés		10	2,4
bronzed oak						
classic beech	60026FL1	100 x 20			10	2

\*dégradé de couleur naturelle

92 Allura en un coup d'œil Allura en un coup d'œil 93

## ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

#### FL5 Allura Flex 0.55

				Pièces par boîte	m² pai boîte	
		sions	long des	FL5	FL5	
waxed oak	60055FL5	HP 120 x 20	2 côtés	15	3	
waxed oak	60063FL5	100 x 20	4 côtés	13	2,6	
white autumn oak*	60350FL5	100 x 20	4 côtés	13	2,6	
white autumn oak*	60351FL5	HP 120 x 20	2 côtés	15	3	
classic autumn oak*	60353FL5	100 x 20	4 côtés	13	2,6	
classic autumn oak*	60354FL5	HP 120 x 20 100 x 20		15	3	
grey autumn oak*	60356FL5 60357FL5	HP 120 x 20	4 côtés 2 côtés	15	2,6	
grey autumn oak* charcoal solid oak	0033/FL3	ΠΡ 120 X 20	2 coles	15	3	
charcoal solid oak						
grey slate						
charcoal concrete	62418FL5	50 x 50		13	3,25	
nero concrete	62419FL5	50 x 50		13	3,25	
white sand	62488FL5	50 x 50	4 côtés	13	3,25	
taupe sand	62485FL5	50 x 50	4 côtés	13	3,25	
natural concrete	62512FL5	100 x 100		1	1	
grigio concrete	62513FL5	100 x 100		1	1	
charcoal concrete	62518FL5	100 x 100		1	1	
nero concrete	62519FL5	100 x 100		1	1	
natural concrete	62522FL5	50 x 50		13	3,25	
grigio concrete	62523FL5	50 x 50		13	3,25	
mist texture	62534FL5	50 x 50		13	3,25	
light cement	63426FL5	50 x 50		13	3,25	
light cement	63427FL5	100 x 100		1	1	
iron cement	63428FL5	50 x 50		13	3,25	
iron cement	63429FL5	100 x 100		1	2.25	
grey cement	63430FL5	50 x 50		13	3,25	
grey cement smoke cement	63431FL5 63432FL5	100 x 100 50 x 50		1 13	1 3,25	
smoke cement	63433FL5	100 x 100		1 1	3,23	
cool concrete dots	OJ-TJJFL)	100 X 100				
warm concrete dots						
taupe texture	63438FL5	50 x 50		13	3,25	
white marble	63450FL5	50 x 50		13	3,25	
white marble	63451FL5	100 x 100		1	1	
grey marble						
grey marble						
black marble	63454FL5	50 x 50		13	3,25	
black marble	63455FL5	100 x 100		1	1	
grey marbled stone						
black marbled stone						
graphite marbled stone						
grey stone	63468FL5	50 x 50		13	3,25	
lead stone						
coal stone						
pink coral burgundy						
khaki						
denim						
azur						
mustard						
grey terrazzo						
pink terrazzo						
blue terrazzo						
grey waxed oak	63496FL5	100 x 20	4 côtés	13	2,6	
grey waxed oak	63497FL5	HP 120 x 20	2 côtés	15	3	
bronze						
gold						
iron						
silver						
dark vintage gymfloor						
light vintage gymfloor						
dark graphic wood						
light graphic wood						
natural concrete						
grigio concrete						
white marble						
grey marble						
black marble						
pink coral						
burgundy khaki						
denim						
azur						
mustard						
grey terrazzo						
pink terrazzo						
blue terrazzo						
graphite weave						
silver metal brush						
nickel metal brush	63625FL5	50 x 50		13	3,25	
	63776FL5	50 x 50		13	3,25	

		Dimen- sions		Relief natu- rel	Pièces par boîte FL5	m² p boi FL
whitewash elegant oak	60064FL5	120 x 20			13	3,1
honey elegant oak	60065FL5	120 x 20			13	3,1
black rustic oak	60074FL5	120 x 20	4 côtés		13	3,1
light rustic oak						
natural rustic pine	60082FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,1
bleached rustic pine	60084FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,1
weathered rustic pine	60085FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,1
brown raw timber	60150FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,1
white raw timber	60151FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,1

Description		Dimen- sions		natu- rel	par boîte FL5	boîte FL5
whitewash elegant oak	60064FL5	120 x 20			13	3,12
honey elegant oak	60065FL5	120 x 20			13	3,12
black rustic oak light rustic oak	60074FL5	120 x 20	4 côtés		13	3,12
natural rustic pine	60082FL5	120 x 20	4 côtés	V	13	3,12
bleached rustic pine	60084FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,12
weathered rustic pine	60085FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,12
brown raw timber	60150FL5			V	13	3,12
white raw timber	60151FL5	120 x 20	4 côtés	V	13	3,12
grey raw timber	60152FL5	120 x 20	4 côtés	V	13	3,12
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280FL5	150 x 28	4 côtés		9	3,78
natural giant oak	60284FL5	150 x 28	4 côtés		9	3,78
white giant oak						
steamed oak	60293FL5				13	3,12
pure oak	60295FL5	120 x 20	4 côtés		13	3,12
central oak	60300FL5			V	9	3,78
whitened oak	60301FL5	150 x 28	4 côtés	V	9	3,78
deep country oak light honey oak	60302FL5 60305FL5	150 x 28	4 côtés	V	9	3,78 3,78
rustic	003031 E3	130 X 20	4 coles	v	9	
anthracite oak	60306FL5	150 x 28	4 côtés	٧	9	3,78
natural collage oak	60374FL5		4 côtés		13	3,12
grey collage oak	60375FL5	120 x 20	4 côtés		13	3,12
chocolate collage oak						
oyster seagrass	61253FL5				13	2,6
natural seagrass light ash	61255FL5	100 x 20	4 côtés		13	2,6
brown ash						
smoked ash						
bleached timber bleached timber	63406FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,12
greywashed timber	63408FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,12
greywashed timber						
hazelnut timber	63410FL5	120 x 20	4 côtés	V	13	3,12
hazelnut timber						
blond timber	63412FL5	120 x 20	4 côtés	٧	13	3,12
blond timber						
light timber						
classic timber	60.440E; -	100 51	4 4 6		4.0	2.40
petrified oak	63418FL5				13	3,12
burned oak bronzed oak	63420FL5	120 X 20	4 COTES		13	3,12
classic beech	60026FL5	100 x 20			13	2,6
Classic DCCCII	300201 E3	.00 x 20			13	2,0

#### CL Allura Click Pro

				Pièces par	m² pa boîte
				boîte CL5	
waxed oak					
waxed oak		121,2 x 18,7		8	1,81
white autumn oak*	60350CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	8	1,81
white autumn oak classic autumn oak*	60353CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	8	1,81
classic autumn oak	00333023	121,2 x 10,7	4 COICS		1,01
grey autumn oak*	60356CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	8	1,81
grey autumn oak					
charcoal solid oak					
charcoal solid oak					
grey slate charcoal concrete	62418CL5	6021.7		10	1.0
nero concrete	62419CL5	60 x 31,7 60 x 31,7		10	1,9
white sand	62488CL5	60 x 31,7		10	1,9
taupe sand	62485CL5	60 x 31,7		10	1,9
natural concrete					
grigio concrete					
charcoal concrete					
nero concrete	62522CL5	60 x 31,7		10	1.0
natural concrete grigio concrete	62523CL5	60 x 31,7		10	1,9
mist texture	62534CL5	60 x 31,7		10	1,9
light cement	63426CL5	60 x 31,7		10	1,9
light cement					
iron cement	63428CL5	60 x 31,7		10	1,9
iron cement					
grey cement	63430CL5	60 x 31,7		10	1,9
grey cement smoke cement	63432CL5	60 x 31,7		10	1,9
smoke cement	03432CL3	00 X 31,7		10	1,9
cool concrete dots					
warm concrete dots					
taupe texture	63438CL5	60 x 31,7		10	1,9
white marble	63450CL5	60 x 31,7		10	1,9
white marble					
grey marble grey marble					
black marble	63454CL5	60 x 31,7		10	1,9
black marble	03 13 1023	00 7 3 1,7			.,,
grey marbled stone					
black marbled stone					
graphite marbled stone					
grey stone	63468CL5	60 x 31,7		10	1,9
lead stone coal stone					
pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo pink terrazzo					
blue terrazzo					
grey waxed oak	63496CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	8	1,81
grey waxed oak					
bronze					
gold					
iron					
silver dark vintage gymfloor					
light vintage gymfloor					
dark graphic wood					
light graphic wood					
natural concrete					
grigio concrete					
white marble					
grey marble					
black marble pink coral					
burgundy					
khaki					
denim					
azur					
mustard					
grey terrazzo					
grey terrazzo pink terrazzo					
grey terrazzo pink terrazzo blue terrazzo					
grey terrazzo pink terrazzo blue terrazzo graphite weave					
grey terrazzo	63625CL5	60 x 31,7		10	1,9

			Rainure		Pièces		EA Allura Ease			Rainure	Pièces	
		Dimensi- ons	en V le long des	Relief natu- rel	par boîte CL5	m² par boîte CL5	Description				par boîte EA7	
vhitewash	60064CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	waxed oak					П
elegant oak noney							waxed oak white autumn oak					
legant oak	60065CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	white autumn oak					
lack rustic oak	60074CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	classic autumn oak					
ght rustic oak natural							classic autumn oak grey autumn oak					
ustic pine	60082CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	V	8	1,81	grey autumn oak					
oleached ustic pine	60084CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	٧	8	1,81	charcoal solid oak charcoal solid oak					
veathered ustic pine	60085CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	٧	8	1,81	grey slate charcoal concrete	62418EA7	48 x 48	4 côtés	10	
rown							nero concrete	62419EA7	48 x 48	4 côtés	10	
aw timber	60150CL5	121,2 x 18,7	4 cotes	V	8	1,81	white sand					
vhite raw imber	60151CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	٧	8	1,81	natural concrete					
grey raw timber	60152CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	٧	8	1,81	grigio concrete charcoal concrete					
inthracite							nero concrete					
veathered oak							natural concrete	62522EA7	48 x 48	4 côtés	10	
natural veathered oak							grigio concrete mist texture	62523EA7	48 x 48	4 côtés	10	
rey giant oak	60280CL5	150,5 x 23,7	4 côtés		6	2,14	light cement					
iatural jiant oak	60284CL5	150,5 x 23,7	4 côtés		6	2,14	light cement iron cement	63428EA7	48 x 48	4 côtés	10	
hite giant oak							iron cement	03-1202/1/	-10 X -10	4 coics	10	
teamed oak		121,2 x 18,7			8	1,81	grey cement	63430EA7	48 x 48	4 côtés	10	
ure oak entral oak		121,2 x 18,7 150,5 x 23,7		V	8	1,81 2,14	grey cement smoke cement					
vhitened oak		150,5 x 23,7		V	6	2,14	smoke cement					
leep	60302CL5	150,5 x 23,7	4 côtés	V	6	2.14	cool concrete dots					
ountry oak						•	warm concrete dots					
ght honey oak ustic		150,5 x 23,7 150,5 x 23,7		V	6	2,14	taupe texture white marble					
nthracite oak atural							white marble grey marble					
ollage oak	60374CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	grey marble					
rey	60375CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	black marble					
ollage oak		,				.,	black marble					
hocolate ollage oak							grey marbled stone black marbled stone					
yster seagrass	61253CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	graphite marbled stone					
atural seagrass	61255CL5	121,2 x 18,7	4 côtés		8	1,81	grey stone	63468EA7	48 x 48	4 côtés	10	
ght ash prown ash							lead stone coal stone					
moked ash							pink coral					
oleached imber	63406CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	٧	8	1,81	burgundy					
oleached							khaki denim					
imber							azur					
greywashed	63408CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	V	8	1,81	mustard					
imber greywashed							grey terrazzo pink terrazzo					
mber							blue terrazzo					
azelnut timber	63410CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	V	8	1,81	grey waxed oak	63496EA7	120 x 19	4 côtés	10	2
azelnut timber lond timber	63412CL5	121,2 x 18,7	4 côtés	V	8	1,81	grey waxed oak bronze					
lond timber	JJ /12(L)	. 2.,2 \ 10,/	· cotes	Ť	J	.,01	gold					
ght timber							iron					
lassic timber etrified oak	63/19CL5	121,2 x 18,7	A côtés		8	1,81	silver dark vintage gymfloor					
urned oak		121,2 x 18,7			8	1,81	light vintage gymfloor					
ronzed oak lassic beech	60026015	121,2 x 18,7			8	1,81	dark graphic wood light graphic wood					
lassic beech	00020CE3	121,2 × 10,7			0	1,01	natural concrete					
							grigio concrete					
							white marble					
							grey marble black marble					
							pink coral					
							burgundy					
							khaki denim					
							azur					
							mustard					
							grey terrazzo pink terrazzo					
							blue terrazzo					
							graphite weave					
							silver metal brush					
							nickel metal brush					

Description	ltem	Dimen- sions	Rainure en V le long des	Relief natu- rel	Pièces par boîte EA7	m² pai boîte EA7
whitewash elegant oak	60064EA7	120 x 19	4 côtés		10	2,28
honey elegant oak	60065EA7	120 x 19	4 côtés		10	2,28
black rustic oak						
light rustic oak						
natural rustic pine						
bleached rustic pine						
weathered rustic pine						
brown raw timber						
white raw timber grey raw timber						
anthracite weathered oak						
natural weathered oak						
grey giant oak	60280EA7	150 v 24	4 côtés		6	2,16
natural giant oak	60284EA7				6	2,16
white giant oak	0020121	130 X Z 1	reotes			2,10
steamed oak						
pure oak						
central oak	60300EA7	150 x 24	4 côtés	V	6	2,16
whitened oak						
deep country oak						
light honey oak	60305EA7	150 x 24	4 côtés	V	6	2,16
rustic anthracite oak	60306EA7	150 x 24	4 côtés	٧	6	2,16
natural collage oak						
grey collage oak						
chocolate collage oak						
oyster seagrass						
natural seagrass						
light ash						
brown ash						
smoked ash	6240554	120 1	4	, .	10	2.25
bleached timber bleached timber	63406EA7	120 x 19	4 côtés	٧	10	2,28
greywashed timber	63408EA7	120 x 19	4 côtés	٧	10	2,28
greywashed timber						
hazelnut timber						
hazelnut timber						
blond timber blond timber	63412EA7	120 x 19	4 côtés	V	10	2,28
light timber						
classic timber						
petrified oak						
burned oak						
bronzed oak classic beech						
Classic Deeci1						


94 Allura en un coup d'œil Allura en un coup d'œil 95

# ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

#### PZ Allura Puzzle

Description		Dimen- sions	Pièces par boîte PZ7	m² par boîte PZ7
waxed oak				
waxed oak				
white autumn oak				
white autumn oak classic autumn oak				
classic autumn oak				
grey autumn oak				
grey autumn oak				
charcoal solid oak				
charcoal solid oak				
grey slate charcoal concrete	C2410D77	96 x 96	1	0.02
nero concrete	62418PZ7 62419PZ7	96 x 96	1	0,92
white sand	02413127	30 X 30		0,52
taupe sand				
natural concrete				
grigio concrete				
charcoal concrete				
nero concrete natural concrete	62522PZ7	96 x 96	1	0,92
grigio concrete	62523PZ7	96 x 96	1	0,92
mist texture				-,
light cement				
light cement				
iron cement	63428PZ7	96 x 96	1	0,92
iron cement grey cement	63430PZ7	96 x 96	1	0,92
grey cement	0343UFZ/	90 X 90	'	0,92
smoke cement				
smoke cement				
cool concrete dots				
warm concrete dots				
taupe texture				
white marble white marble				
grey marble				
grey marble				
black marble				
black marble				
grey marbled stone	63456PZ7	96 x 96	1	0,92
black marbled stone graphite marbled stone	63458PZ7	96 x 96	1	0,92
grey stone	63468PZ7	96 x 96	1	0,92
lead stone	63470PZ7	96 x 96	1	0,92
coal stone				
pink coral				
burgundy				
khaki denim				
azur				
mustard				
grey terrazzo				
pink terrazzo				
blue terrazzo				
grey waxed oak	63496PZ7	96 x 96	1	0,92
grey waxed oak bronze				
gold				
iron				
silver				
dark vintage gymfloor				
light vintage gymfloor				
dark graphic wood				
light graphic wood natural concrete				
grigio concrete				
white marble				
grey marble				
black marble				
pink coral				
burgundy khaki				
denim				
azur				
mustard				
grey terrazzo				
pink terrazzo				
blue terrazzo				
	(2(04077	96 x 96	1	0,92
graphite weave	63604PZ7	30 X 30		
	63625PZ7	96 x 96	1	0,92

Description	ltem	Dimen- sions	Pièces par boîte PZ7	m² par boîte PZ
whitewash elegant oak	60064PZ7	96 x 96	1	0,92
honey elegant oak	60065PZ7	96 x 96	1	0,92
black rustic oak				
light rustic oak				
natural rustic pine				
bleached rustic pine				
weathered rustic pine				
brown raw timber				
white raw timber				
grey raw timber				
anthracite weathered oak				
natural weathered oak				
grey giant oak	60280PZ7	96 x 96	1	0,92
natural giant oak	60284PZ7	96 x 96	1	0,92
white giant oak				
steamed oak				
pure oak				
central oak				
whitened oak				
deep country oak				
light honey oak				
rustic anthracite oak				
natural collage oak				
grey collage oak				
chocolate collage oak				
oyster seagrass	61253PZ7	96 x 96	1	0,92
natural seagrass				
light ash				
brown ash				
smoked ash				
bleached timber				
bleached timber				
greywashed timber				
greywashed timber				
hazelnut timber				
hazelnut timber				
blond timber				
blond timber				
light timber				
classic timber				
petrified oak				
burned oak				
bronzed oak				
classic beech				

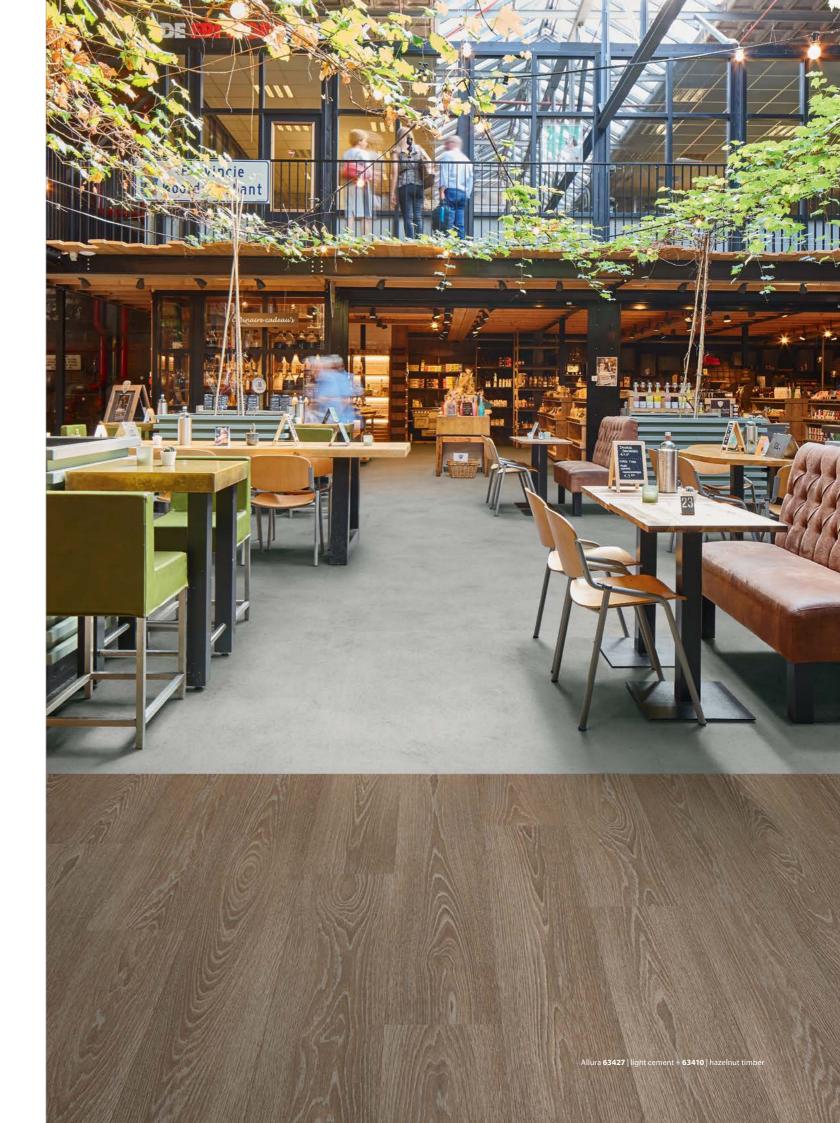

Allura Dryback est la version à pose collée de notre gamme de dalles en vinyle de luxe Allura. Allura Dryback offre le choix le plus large en termes de motifs, coloris, dimensions et formes, depuis les planches en bois classiques jusqu'aux dalles modernes apparence béton et terrazzo. Allura Dryback associe la performance optimale des LVT collées aux incroyables possibilités de conception de nos gammes Dryback Allura Wood & Allura Material.






















| Classic timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber | DR | FL | CL | EA | Dleached timber



Description		Dalles de vinyle de luxe
Épaisseur totale	ISO 1765	2,2 mm / 2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 0,7 mm
Dimensions		50 x 15 cm / HP 90 x 15 cm 100 x 15 cm / 120 x 20 cm 150 x 15 cm / 150 x 28 cm 180 x 32 cm
Conditionnement par carton 0,55		3,45 m² (46 pc) / 5,18 m² (46 pc 3,45 m² (23 pc) / 3,36 m² (14 pc 6,08 m² (27 pc) / 5,88 m² (14 pc 5,18 m² (9 pc)
Conditionnement par carton 0,70	:	3,0 m² (40 pc) / 4,5 m² (40 pc) 3,0 m² (20 pc) / 2,88 m² (12 pc) 5,4 m² (24 pc) / 5,04 m² (12 pc) 4,6 m² (8 pc)
Couleurs		59
Classe d'usage	EN 10874	0,55 mm Classe 33 / 42 0,7 mm Classe 34 / 43
(€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco ou 640 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

98 Allura Allura 99

white raw timber | DR | FL | CL | 60151 | 120 x 20 cm | -4 - +













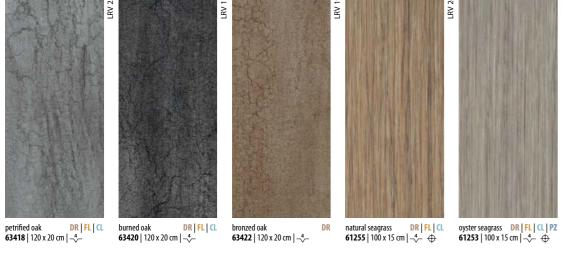





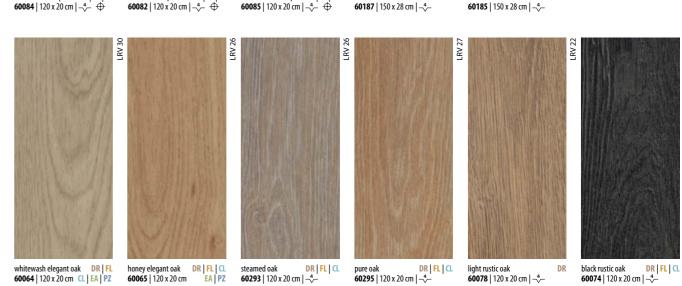

100 Allura 101



allura





charcoal solid oak DR 60387 | 100 x 15 cm | -\$\frac{4}{-}\$ 60389 | HP 90 x 15 cm | -\$\frac{2}{-}\$ []



grey waxed oak

DR | FL | CL | EA | PZ

63496 | 100 x 15 cm | -\$\(^4\)
63497 | HP 90 x 15 cm | -\$\(^2\)



waxed oak

DR | FL | CL

60063 | 100 x 15 cm | -∜
60055 | HP 90 x 15 cm | -₹-










dark vintage gymfloor **63510** | 100 x 15 cm light vintage gymfloor 63511 | 100 x 15 cm

DR





light cement DR | FL | CL 63426 | 50 x 50 cm 63427 | 100 x 100 cm DR | FL










warm concrete dots 63436 | 50 x 50 cm



DR cool concrete dots 63434 | 50 x 50 cm











grigio concrete DR | FL | CL | EA | PZ 62523 | 50 x 50 cm | DR | FL 63523 | Cl 50 x 50 cm | DR | FL 63523 | Cl 50 x 50 cm | DR



charcoal concrete DR | FL | CL | EA | PZ 62418 | 50 x 50 cm 62518 | 100 x 100 cm DR | FL





silver stream **63776** | 50 x 50 cm




Allura 103









63454 | 50 x 50 cm






grey marble 63452 | 50 x 50 cm 63454 | 50 x 50 cm | DR | FL 63544 | Cl 50 x 50 cm | O DR 63453 | 100 x 100 cm 63552 | CI 50 x 50 cm |

white marble **63450** | 50 x 50 cm 63451 | 100 x 100 cm | DR | FL 63550 | CI 50 x 50 cm | O | DR



lead stone **63470** | 50 x 50 cm





**63472** | 50 x 50 cm

graphite weave DR | PZ 63604 | 50 x 50 cm | -4 nickel metal brush DR | FL | CL | PZ 63625 | 50 x 50 cm

marble 63582 | azur circle 63550 | white m



grey marbled stone 63456 | 100 x 100 cm

grey terrazzo 63486 | 50 x 50 cm 63586 | Cl 50 x 50 cm | O

graphite marbled stone

**63466** | 100 x 100 cm

63492 | 50 x 50 cm 63592 | Cl 50 x 50 cm |

denim **63480** | 50 x 50 cm


63580 | CI 50 x 50 cm |







gold bronze silver iron
63503 63501 63507 63505
5 mm 5 mm 5 mm
DR7 DR7 DR7 DR7



63488 | 50 x 50 cm 63588 | Cl 50 x 50 cm |

		LRV 51			LRV 45			LRV 46		
mustard <b>63484</b>   50 x 50 cm <b>63584</b>   CI 50 x 50 cm	DR		azur 63482   50 x 50 cm 63582   CI 50 x 50 cm	DR		pink coral 63474   50 x 50 cm 63574   CI 50 x 50 cm	DR			
		LRV 12			LRV 8			LRV 8		

burgundy 63476 | 50 x 50 cm

63576 | CI 50 x 50 cm | O

Description		
D CSCI.PCIOTI		Dalles de vinyle de luxe
Épaisseur totale	ISO 1765	2,2 mm / 2,5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 0,7 mm
Dimensions		50 x 50 cm / Cl 50 x 50 cm 100 x 100 cm
Conditionnemer par carton 0,55	nt	3,5 m <sup>2</sup> (14 pc) / 1,0 m <sup>2</sup> (1 pc)
Conditionnemer par carton 0,70	nt	3,0 m <sup>2</sup> (12 pc) / 30 m <sup>2</sup> (12 pc) 1,0 m <sup>2</sup> (1 pc)
Couleurs		64
Classe d'usage	EN 10874	0,55 mm Classe 33 / 42 0,7 mm Classe 34 / 43
CE	EN 14041	
	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Réaction au feu	LIV IDDOI I	DII 31


Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special, 640 Eurostar Special, 543 Eurosafe Deco ou 640 Eurostar Premium. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

## **allura** flex









Allura Flex offre une sélection de looks naturels bois, Allura Flex Wood, ainsi qu'une gamme de looks béton robuste ou pierre moderne Allura Flex Material.





















104 Allura

63478 | 50 x 50 cm 63578 | Cl 50 x 50 cm |



## **allura** flex

















brown raw timber DR | CL 60150 | 120 x 20 cm | -4-




grey waxed oak DR | CL | EA | PZ 63496 | 100 x 20 cm | -4 - 63497 | HP 120 x 20 cm | -2 - 10 DR


Description		Dalles de vinyle à pose libre
Épaisseur totale	ISO 1765	4 mm / 5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,55 mm / 1 mm
Dimensions (dalles)		50 x 50 cm / 100 x 100 cm
Dimensions (planches)		100 x 20 cm / 120 x 20 cm HP 120 x 20 cm / 150 x 28 cm
Conditionnement par carton (dalles) 0,55		3,25 m² (13 pc) / 1,0 m² (1 pc)
Conditionnement par carton (planches) 0,5:	5	2,6 m <sup>2</sup> (13 pc) / 3,12 m <sup>2</sup> (13 pc) 3,0 m <sup>2</sup> (15 pc) / 3,78 m <sup>2</sup> (9 pc)
Conditionnement par carton (dalles) 1,0		2,5 m <sup>2</sup> (10 pc) / 1,0 m <sup>2</sup> (1 pc)
Conditionnement par carton (planches) 1,0		2,0 m² (10 pc) / 2,4 m² (70 pc 2,4 m² (12 pc) / 2,94 m² (7 pc
Couleurs		64
Classe d'usage	EN 651	Classe 34 / 42
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>ff</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30




grey raw timber DR | CL 60152 | 120 x 20 cm | -4 - +

Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

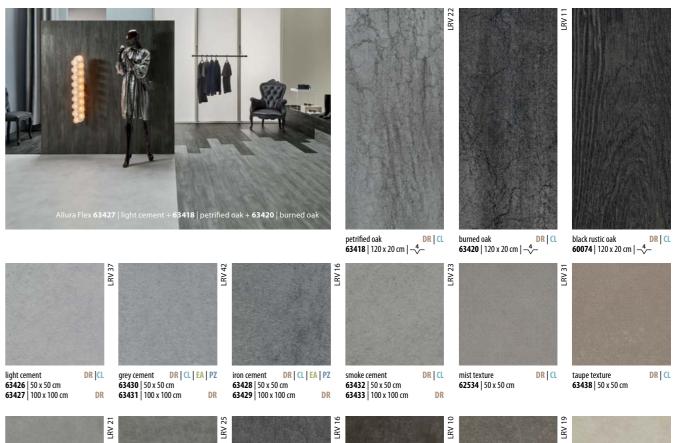






DR 62518 | 100 x 100 cm




DR 62519 | 100 x 100 cm





DR | CL taupe texture





black marble 63454 | 50 x 50 cm 63455 | 100 x 100 cm



nickel metal brush 63625 | 50 x 50 cm

106 Allura Flex Allura Flex 107


# **allura** click pro





Nos planches et dalles Allura Click Pro sont conçues selon un système emboîtable à clic permettant une pose facile et rapide, sans colle. La rapidité d'exécution permet de réduire le temps d'arrêt. Le revêtement de sol est par ailleurs réutilisable, ce qui limite l'impact sur l'environnement. Les dalles et planches peuvent même être posées sur un sol irrégulier et ne nécessitent jamais de collage.

Les 51 textures naturelles béton et bois sont le gage de magnifiques revêtements de sol dans des environnements aussi divers que les commerces, restaurants et bureaux.

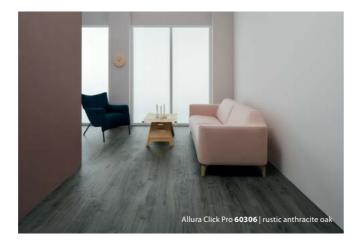














rustic anthracite oak DR | FL | CL | EA 60306CL5 | 150,5 x 23,7 cm |  $\stackrel{4}{-}$   $\stackrel{4}{+}$ 
























	Dalles de vinyle à cliquer
ISO 1765	5 mm
ISO 24340/ EN 428	0,55 mm
	60 x 31,7 cm
	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm
	1,9 m² (10 pc)
	1,81 m <sup>2</sup> (8 pc) / 2,14 m <sup>2</sup> (6 pc)
	51
EN 651	Classe 33 / 42
EN 14041	
EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
EN 13893	DS: ≥0.30
	ISO 24340/ EN 428 EN 651 EN 14041 EN 13501-1

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

108 Allura Click Pro Allura Click Pro 109

# **allura** click pro

















whitewash elegant oak
DR | FL | CL | EA | PZ
60064CL5 | 121,2 x 18,7 cm | honey elegant oak

DR | FL | CL | EA | PZ

60065CL5 | 121,2 x 18,7 cm |











| light cement | DR | FL | CL | grey cement | DR | FL | CL | EA | PZ | 63426CL5 | 60 x 31,7 cm | 63430CL5 | 60 x 31,7 cm |




iron cement DR | FL | CL | EA | PZ | smoke cement | DR | FL | CL | 63428CL5 | 60 x 31,7 cm | 63432CL5 | 60 x 31,7 cm



























charcoal concrete DR | FL | CL | EA | PZ 62418CL5 | 60 x 31,7 cm nero concrete DR | FL | CL | EA | PZ 62419CL5 | 60 x 31,7 cm







110 Allura Click Pro Allura Click Pro 111

## allura ease

Allura Ease est la version en pose totalement libre de notre collection de dalles en vinyle de luxe Allura. Allura Ease est facile à poser sans colle et donc également facile à enlever, réutiliser et recycler.

L'excellente stabilité dimensionnelle et la conception spéciale de ce revêtement de sol le rendent idéal pour une pause flottante. Les 18 motifs proposés offrent un choix équilibré pour un large éventail d'applications.

Description		Dalles de vinyle à pose libre
Dimensions (dalles)		48 x 48 cm
Dimensions (planches)		150 x 24 cm / 120 x 19 cm
Conditionnement par carton (dalles)		2,30 m² (10 pc)
Conditionnement par carton (planche	s)	2,16 m <sup>2</sup> (6 pc) / 2,28 m <sup>2</sup> (10 pc)
Épaisseur totale	ISO 1765	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,70 mm
Couleurs		18
Classe d'usage	EN 651	Classe 33
C€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.
























grey stone CL | PZ 63468EA7 | 48 x 48 cm | -4-

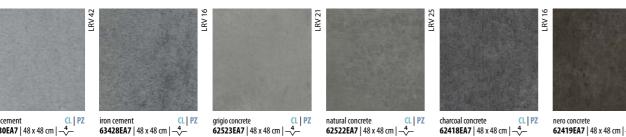

# allura puzzle

Allura Puzzle présente une forme unique en pièces de puzzle permettant une jonction résistante. Les dalles Puzzle peuvent être posées sans colle et présentent donc l'avantage d'être également faciles à enlever, réutiliser et recycler.

Les 18 motifs bois et béton proposés offrent un choix équilibré pour un large éventail d'applications. Le produit est idéal pour les installations en pose flottante dans des bureaux, des supermarchés grey stone 63468PZ7 | 96 x 96 cm et tous autres commerces de détail

nécessitant une pose rapide ou temporaire.



grey marbled stone 63456PZ7 | 96 x 96 cm



black marbled stone **63458PZ7** | 96 x 96 cm



nickel metal brush

charcoal concrete **62418PZ7** | 96 x 96 cm

natural concret**e 62522PZ7** | 96 x 96 cm


**63625PZ7** | 96 x 96 cm


grigio concrete **62523PZ7** | 96 x 96 cm

graphite weave **63604PZ7** | 96 x 96 cm

AE | CL nero concrete 62419PZ7 | 96 x 96 cm









	Dalles de vinyle avec système de puzzle
	96 x 96 cm
ISO 1765	5 mm
ISO 24340/ EN 428	0,70 mm
	18
EN 651	Classe 34
EN 14041	
EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
EN 13893	DS: ≥0.30
	ISO 24340/ EN 428 EN 651 EN 14041 EN 13501-1

lead stone **63470PZ7** | 96 x 96 cm







60284PZ7 | 96 x 96 cm





112 Allura Ease Allura Puzzle 113

## allura decibel


Les dalles en vinyle de luxe Allura Decibel acoustiques sont fabriquées avec la passion de l'innovation, du design et de l'environnement. L'assortiment équilibré de 30 références Wood et Material allie esthétisme, excellentes performances et réduction du bruit optimale (19 dB).


La technologie de base D3S offre la meilleure stabilité dimensionnelle pour ce type de revêtement de sol.





Description		Dalles de vinyle de luxe acoustiques
Dimensions (dalles)		50 x 50 cm / 1 x 1 m sur demande
Dimensions (planches)		100 x 16,6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm
Épaisseur totale	ISO 1765	3,15 mm / 4 mm
Épaisseur de la couche d'usure		0,35 mm / 0,80 mm
Couleurs		30
Classe d'usage	EN 10874	Classe 23 / 34 / 42
(E	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	C <sub>ff</sub> -s1, L, CS
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.25



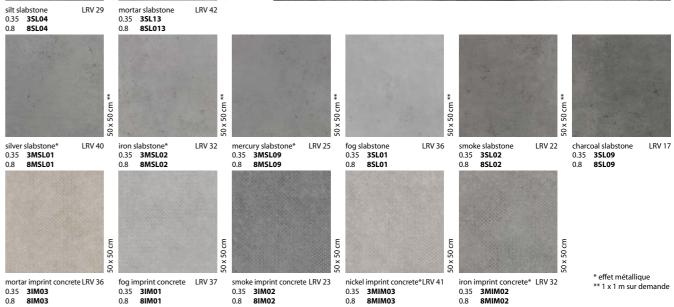

Allura Decibel 85L04 | silt slabstone + 81M03 | mortar in







# enduro

Les dalles et planches Enduro LVT sont disponibles en version dryback (DR3) et Click (CL3), avec une couche d'usure de 0,3 mm.

Les 20 motifs bois et béton offrent de nombreuses possibilités créatives de revêtement de sol.



white oak 69102DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69102CL3 | 121,2 x 18,5 cm



washed oak 69100DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69100CL3 | 121,2 x 18,5 cm



pure oak **69101DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69101CL3** | 121,2 x 18,5 cm



golden oak **69120DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69120CL3** | 121,2 x 18,5 cm natural oak **69122DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69122CL3** | 121,2 x 18,5 cm



chocolate oak 69123DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69123CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural white oak **69130DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69130CL3** | 121,2 x 18,5 cm



natural warm oak **69135DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69135CL3** | 121,2 x 18,5 cm



natural grey oak **69137DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69137CL3** | 121,2 x 18,5 cm



white pine 69184DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69184CL3 | 121,2 x 18,5 cm



neutral pine 69182DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69182CL3 | 121,2 x 18,5 cm



steamed pine 69186DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69186CL3 | 121,2 x 18,5 cm



light timber 69335DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69335CL3 | 121,2 x 18,5 cm



natural timber 69330DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69330CL3 | 121,2 x 18,5 cm



dark timber 69332DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69332CL3 | 121,2 x 18,5 cm



anthracite timber 69336DR3 | 121,9 x 17,8 cm 69336CL3 | 121,2 x 18,5 cm



grey oak **69121DR3** | 121,9 x 17,8 cm **69121CL3** | 121,2 x 18,5 cm





light concrete 69203DR3 | 60,96 x 30,48 cm 69203CL3 |61 x 30,5 cm

mid concrete 69202DR3 | 60,96 x 30,48 cm 69202CL3 |61 x 30,5 cm




dark concrete 69208DR3 | 60,96 x 30,48 cm 69208CL3 |61 x 30,5 cm



		Enduro	Enduro Click
Description		Dalles de vinyle de luxe	Dalles de vinyle à cliquer
Épaisseur totale	ISO 1765	2 mm	4 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,30 mm	0,30 mm
Dimensions (dalles)		60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
Dimensions (planches)		121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
Conditionnement par carton (dalles)		4,09 m <sup>2</sup> (22 pc)	2,23 m <sup>2</sup> (12 pc)
Conditionnement par carton (planche	es)	4,77 m <sup>2</sup> (22 pc)	2,24 m <sup>2</sup> (12 pc)
Couleurs		20	20
Classe d'usage	EN 10874	Classe 23/31	Classe 23/31
C€	EN 14041		
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1, L, NCS	B <sub>fl</sub> -s1, L, NCS
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

116 Enduro | Enduro Click Enduro | Enduro Click 117

# ALLURA / **RÉFÉRENCES**

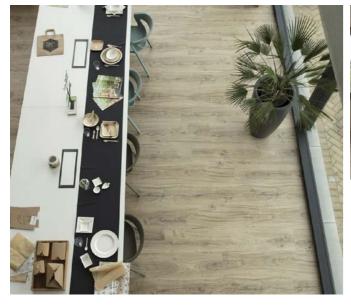





PROJET: ePacking - Biopack LOCALISATION:

ARCHITECTE: Stijn Goethals MATÉRIEL:

Gistel

Allura Flex 60300FL | central oak







LOCALISATION: Mons

Allura Flex 62523FL | grigio concrete







PROJET: WZC Sint-Job LOCALISATION: Aloste

ARCHITECTE:

M4architecten & ingenieurs | AMVarchitecten-AAPROG architecten Wetteren

MATÉRIEL :

Allura 60064DR | whitewash elegant oak






PROJET: Restaurant LOOF! LOCALISATION: Roosendaal, Pays-Bas

ARCHITECTE : De Arend horeca- en projectinrichting MATÉRIEL:

Allura 60185DR | anthracite weathered oak







PROJET: The Gem

LOCALISATION: Amsterdam, Pays-Bas



MATÉRIEL: Allura 60055DR | waxed oak + 60389DR | charcoal solid oak





LOCALISATION: Amsterdam, Pays-Bas



ARCHITECTE: Interior Concepts, Haarlem MATÉRIEL: Allura 60074DR | black rustic oak



118 Références Allura Références Allura 119



# eternal

## **VINYL DE PROJET**

Eternal est une collection de revêtements de sol vinyle hétérogènes de qualité supérieure, adaptés aux besoins généraux de nombreux segments et applications à chaque moment de la journée. Ces sols permettent de créer des environnements de meilleure qualité pour travailler, vivre, échanger, se relaxer, guérir, apprendre et jouer. Forbo Flooring Systems propose trois structures Eternal différentes : Colour, Material et Wood. Ces structures peuvent être combinées ou utilisées individuellement.

La collection Eternal a prouvé par le passé sa capacité à fournir des solutions fiables et élégantes. Nos garanties :

- Fiabilité des motifs
- Fiabilité des performances
- Fiabilité du caractère durable

#### Fiabilité des motifs

Notre équipe interne de designers spécialisés a créé les motifs les plus réalistes pour répondre aux normes esthétiques les plus élevées de n'importe quel projet.

#### Fiabilité des performances

Grâce à leur construction équilibrée et à leur dos calandré, les produits Eternal vous garantissent la valeur de poinconnement rémanent la plus faible possible.

#### Fiabilité du caractère durable

Les produits Eternal ne contiennent pas de phtalates, présentent un faible niveau d'émission et sont faciles à nettoyer. Le dos des revêtements est fabriqué à partir de matériaux recyclés et, grâce à la construction équilibrée et aux couches fonctionnelles, le produit est garanti pour durer toute la vie.



Les bâtiments tels que ceux qui abritent des centres de santé, des établissements d'enseignement ou des administrations publiques profitent de tous les avantages que procurent des revêtements de sol propres, hygiéniques et sûrs. Les sols Eternal hétérogènes sont proposés dans un large éventail de motifs réalistes de bois, de pierre et d'autres matériaux qui permettent de créer des espaces intérieurs confortables et d'aspect naturel tout en offrant une solution facile à nettoyer et à entretenir. Eternal ne contient pas de phtalates, respecte les normes REACH, génère peu d'émissions et conserve durablement son aspect d'origine dans les nvironnements très fréquentés.

## ETERNAL EN UN COUP D'ŒIL

## eternal wood

Eternal Wood a été créée pour offrir l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un sol vinyle de qualité supérieure. Tous les modèles Wood possèdent un aspect rustique et un relief de bois net qui leur donnent un air naturel. Cette structure de bois permet de les appliquer dans pratiquement tous les environnements.

## eternal material

Eternal Material présente une gamme contemporaine de différents motifs basés sur des matières de revêtement populaires comme la pierre, le métal et le marbre. Nous proposons des structures classiques ainsi que de nouvelles variantes.



Eternal Colour offre une combinaison inspirante de couleurs et de motifs. Nous vous proposons une palette de 29 couleurs neutres et riches avec une couche d'usure unie. La couche d'usure colorée et unie permet de créer des couleurs intenses et éclatantes dans toutes les pièces.

# eternal digital print

La collection Eternal de revêtements en PVC inclut une série de designs imprimés numériquement, qui donnent une toute autre dimension aux couleurs et aux motifs. En plus de ces designs obtenus par impression numérique, nous vous proposons également des designs de sols conçus sur mesure, et ce déjà à partir d'une surface de 12 m².









122 Eternal Eternal

eternal wood





Eternal Wood a été créée pour offrir l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un sol vinyle de qualité supérieure. Tous les modèles Wood possèdent un aspect rustique et un relief de bois net qui leur donnent un air naturel. Cette structure de bois permet de les appliquer dans pratiquement tous les environnements.







11632 | light oak

11652 | vintage oak





LRV 22 11952 | steamed oak



36062 | grey herringbone









Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.









124 Eternal Wood Eternal Wood 125

# eternal wood


















Description		Vinyle en lés
Dimensions		Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau 24 - 30 m
paisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Couleurs		31
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
C€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30





























Eternal Wood 127 126 Eternal Wood

## eternal material

Eternal Material présente une gamme contemporaine de différents motifs basés sur des matières de revêtement populaires comme la pierre, le métal et le marbre. Nous proposons des structures classiques ainsi que de nouvelles variantes. Ces sols se combinent parfaitement avec nos collections Eternal Wood et Eternal Colour.

		No. 1 12	
Description		Vinyle en lés	
Dimensions		Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau 24 - 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm	
Épaisseur de la ISO 24340/ couche d'usure EN 428		0,7 mm	
Couleurs		28	
Classe d'usage EN 10874		Classe 34 / 43	
(E	EN 14041		
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30	



13332 | white marble LRV 49



13322 | grey marble LRV 20










































Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.







12042 | granite stone LRV 49





128 Eternal Material Eternal Material 129

## eternal colour





Eternal Colour offre une palette de 29 couleurs neutres et riches avec une couche d'usure unie. La couche d'usure colorée et unie permet de créer des couleurs intenses et éclatantes dans toutes les pièces.



45112 | pastel paint






Vinvle en lés


45132 | dark paint 45122 | vivid paint

Description

Dimensions



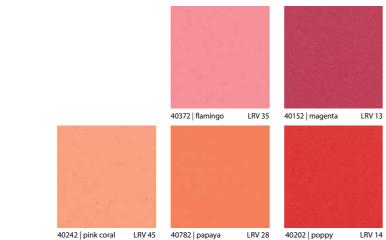





45162 | soft rainbow




45182 | strong rainbow

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le



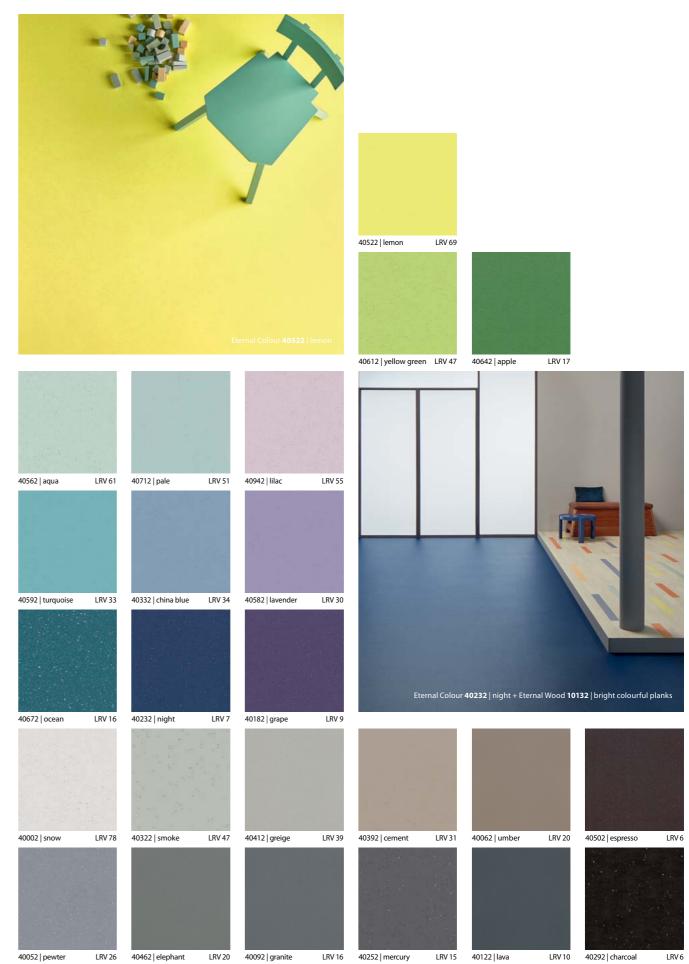



# eternal digital print

Dans la collection Eternal, il y a 4 modèles qui peuvent être ajustés sur demande.


Les dessins ludiques Colourful Planks, Terrazzo, Paint et Rainbow ajoutent de la couleur à votre projet. Choisissez une combinaison de couleurs que nous avons déjà composée ou utilisez votre imagination pour créer votre propre sol Eternal sur mesure qui correspond parfaitement à votre intérieur et à vos exigences spécifiques. Le produit final est un sol sur mesure qui présente exactement les mêmes caractéristiques qu'un sol Eternal de la collection, mais qui a ensuite été imprimé spécialement pour vous!

Les détails relatifs à la commande et au processus de création de votre étage Eternal sont disponibles sur www.eternalbespoke.com ou contactez votre organisation commerciale locale pour plus d'informations. Le processus est simple et peut être fabriqué spécialement pour vous à partir de 12 m².

Description		Vinyle en lés	
Dimensions		Largeur du rouleau 1,95 m Longueur du rouleau 18 mc	
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm	
Épaisseur de la couche d'usure		0,7 mm	
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43	
( E	EN 14041		
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>ff</sub> -s1	
Résistance au glissement	EN 13893	D5: ≥0.30	





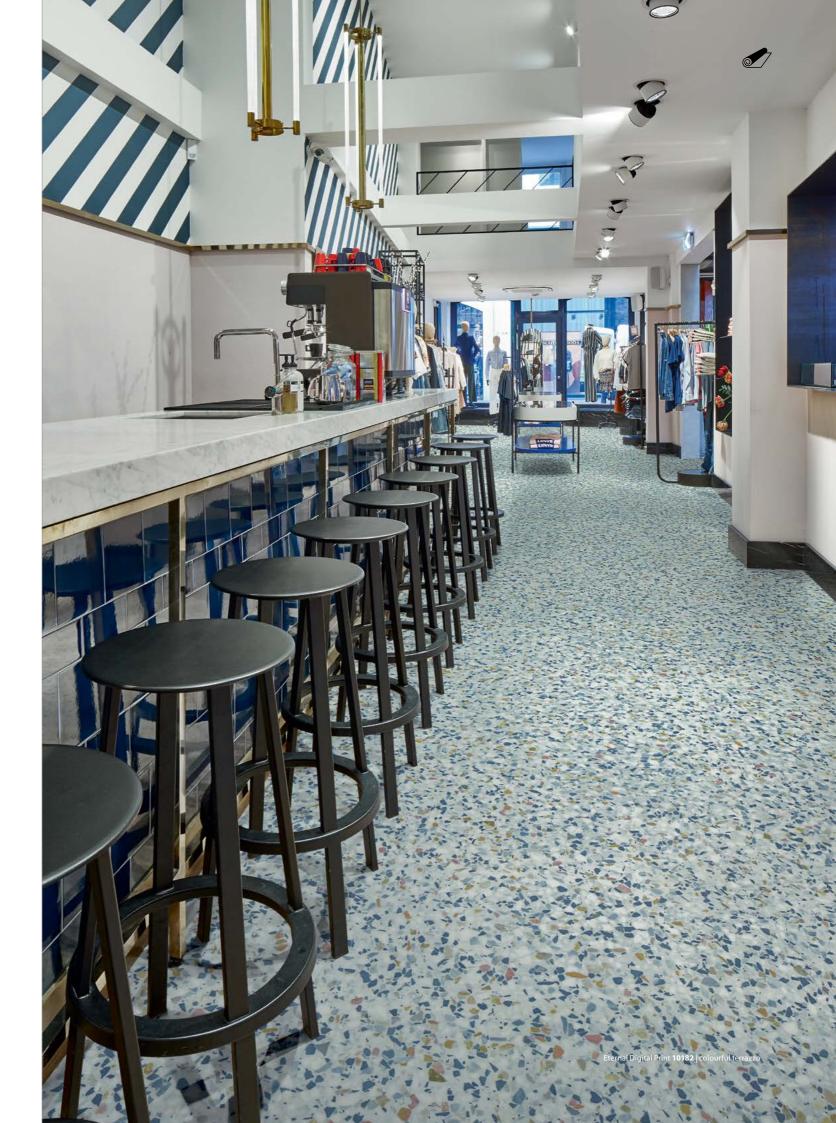

## ETERNAL / **RÉFÉRENCES**





PROJET: WZC De Gerda LOCALISATION :

Sint-Niklaas

ARCHITECTE: Llox architecten

MATÉRIEL: **Eternal Material** 







PROJET: WZC Demerhof LOCALISATION :

Bilzen

ARCHITECTE: RDBM

MATÉRIEL : Eternal Wood 12802 | elegant oak



PROJET: AZ Sint-Elisabeth Zottegem

LOCALISATION : Zottegem



ARCHITECTE: Boeckx architecture & engineering MATÉRIEL: Eternal Wood 10362 | warm chestnut









LOCALISATION: Glenelg, Australie

ARCHITECTE: Detail Studio MATÉRIEL:

Eternal Digital Print sur mesure




PROJET: Jupiler Lounge FC

LOCALISATION: Emmen, Pays-Bas ARCHITECTE: Idumm Design

Eternal Digital Print sur mesure

Eternal Material 13022 | beton concrete









LOCALISATION: Apeldoorn, Pays-Bas




ARCHITECTE:

MATÉRIEL:

Eternal Material 13022 | beton concrete

Eternal Digital Print sur mesure

134 Références Eternal Références Eternal 135

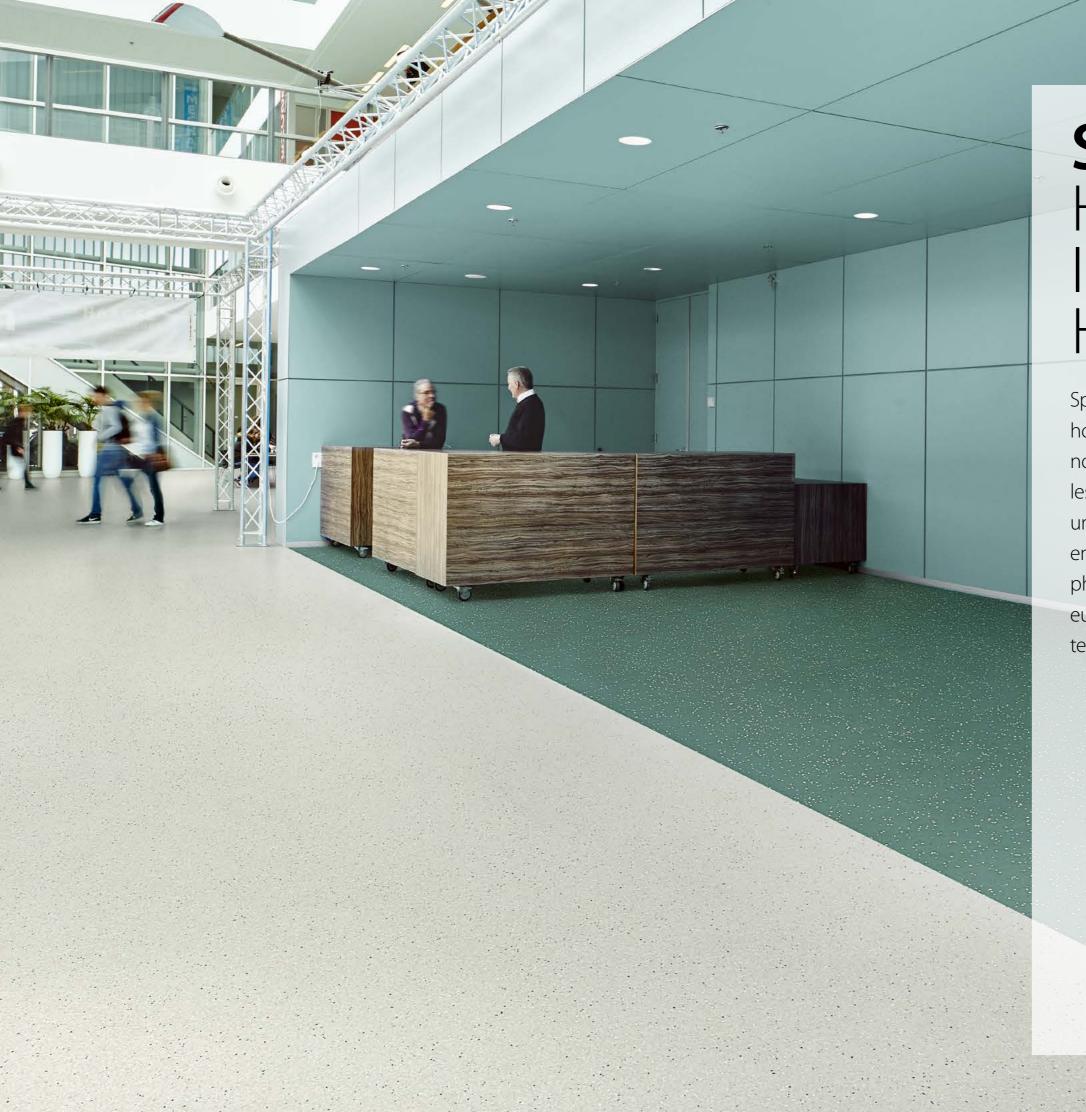

# SPHERA, VINYLE HOMOGÈNE INNOVANT ET DE HAUTE QUALITÉ

Sphera est le nouveau revêtement de sol en vinyle homogène de Forbo. Il est fabriqué sur un tout nouveau site de production avec les technologies les plus modernes. Il présente une surface gaufrée unique offrant des performances optimales, engendre très peu d'émissions et est 100 % sans phtalates. Stylé par notre équipe de designers européens, Sphera offre des valeurs LRV et des teintes saturées lumineuses.


# sphera<sup>®</sup>

## VINYLE DE PROJET HOMOGÈNE

Sphera est le nouveau revêtement de sol en vinyle homogène de Forbo. Il est fabriqué sur un tout nouveau site de production avec les technologies les plus modernes.

#### Polyvalent et coloré

Nos revêtements de sol Sphera apportent caractère et style dans de nombreuses applications. Que ce soit dans les environnements de soins de santé exigeant une hygiène irréprochable, dans les bâtiments publics polyvalents ou dans les établissements scolaires et bureaux où la durabilité et la couleur sont les critères essentiels.

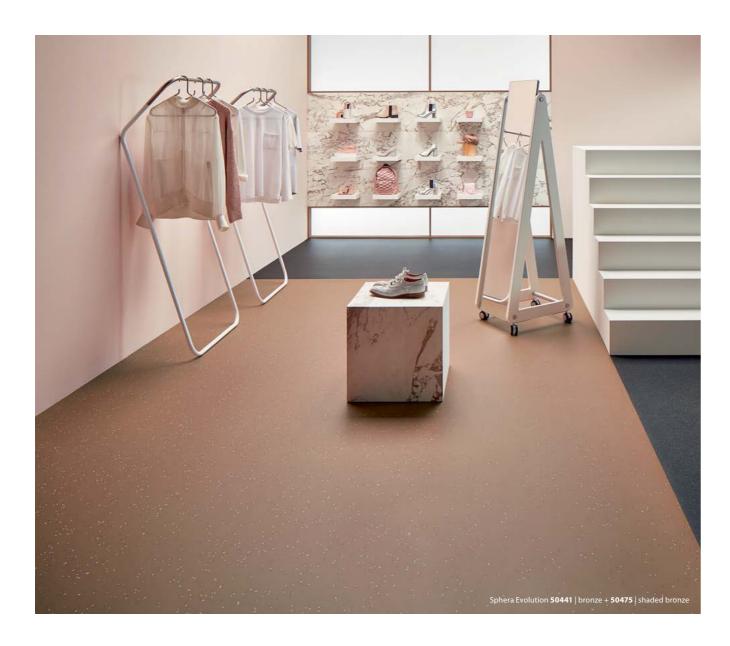

Sphera génère très peu d'émissions (moins de  $10~\mu g/m^2$  au bout de 28 jours), ne contient pas de phtalates et est disponible en coloris affichant des indices de réflexion de la lumière élevés, ce qui lui permet de contribuer à l'aménagement d'environnements intérieurs sains. Sa surface traitée SMART-top PUR, résistante aux taches et facile à nettoyer, garantit des sols sûrs et hygiéniques.

## SPHERA EN UN COUP D'ŒIL

## sphera® element

Sphera Element constitue la nouvelle référence dans le domaine des revêtements de sol en vinyle homogènes en raison de son design, de sa technologie et de ses performances. Les 62 couleurs de Sphera Element présentent une palette harmonieuse qui se combine bien avec les autres revêtement de sol de Forbo.

# sphera® energetic

Sphera Energetic offre une palette élaborée de mélanges de particules colorées unies et plus grandes. Des granulés transparents assurent de la profondeur et des propriétés de dissimulation des saletés. La palette contient 41 couleurs unies et 11 couleurs d'appairage avec des copeaux vifs d'accentuation.

## sphera® evolution

Sphera Evolution présente un design innovant dans la catégorie des PVC homogènes. Les 24 références de la gamme Evolution sont coordonnées coloristiquement afin de pouvoir les associer et créer une cohérence esthétique dans votre bâtiment.

# **sphera**<sup>®</sup> essence

Sphera Essence doit son aspect visuel à de nouveaux mélanges et processus. Son look innovant évoque celui du granite auquel des particules transparentes confèrent profondeur et contraste. La palette de couleurs de 18 modèles comprend des teintes neutres et naturelles soutenues par des touches plus vives

# sphera® SD | EC

La collection de vinyle Forbo Sphera SD | EC se compose de 2 sous-collections : Sphera SD (dissipateur d'électricité statique) et Sphera EC (électro-conducteur). Les deux revêtements de sol offrent une solution fiable pour les environnements contrôlés les plus exigeants.













138 Sphera Sphera

## sphera<sup>®</sup>

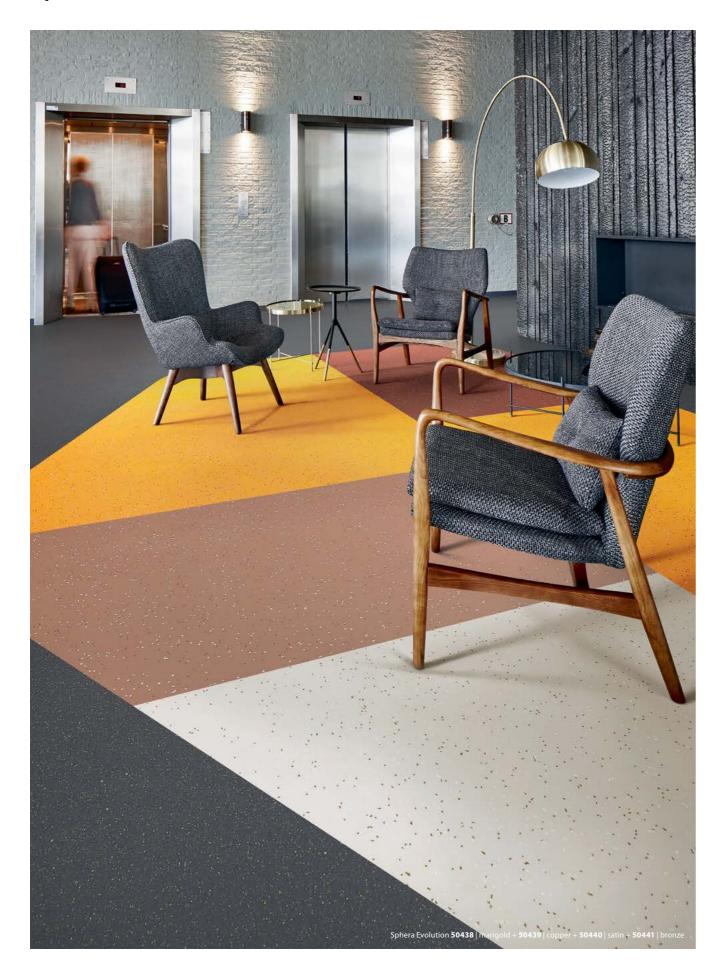

Forbo Sphera est la nouvelle référence dans le domaine des revêtements de sol en vinyle homogène. Il est fabriqué sur notre tout nouveau site de production, où les technologies les plus modernes sont déployées pour créer des solutions intelligentes et innovantes. Le résultat ? Un revêtement de sol en vinyle homogène de première qualité!

Nos revêtements de sol Sphera apportent caractère et style dans de nombreuses applications. Que ce soit dans les environnements de soins de santé exigeant une hygiène irréprochable, dans les bâtiments publics polyvalents ou dans les établissements scolaires et bureaux où la durabilité et la couleur sont les critères essentiels.



#### **DESIGN & COULEUR**

- Une nouvelle technologie permet d'offrir des teintes lumineuses et saturées, ce qui se traduit par des tonalités frappantes dont un grand nombre offrent un indice de réflectance à la lumière élevé (LRV).
- Sphera offre une palette équilibrée de 128 couleurs qui se marient bien avec d'autres revêtements de sol comme le Marmoleum ou le revêtement de sol en textile.

# TECHNOLOGIE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

- La presse à bande d'acier et la technologie de thermofixation ultramodernes garantissent un niveau de qualité constant.
- Les technologies « énergie verte » et « zéro déchet » garantissent une fabrication efficace et durable.
- Sphera peut contribuer à créer un environnement intérieur sain grâce à une fabrication sans phtalates et à faibles émissions.

#### **PERFORMANCES & DURABILITÉ**

- Un processus de gaufrage unique après l'application de la peinture assure des performances durables.
- Le processus de laminage en ligne et l'opération de gaufrage subséquente offrent un aspect supérieur.
- La couche de finition uniformément distribuée apporte une protection supérieur.
- La finition de surface SMART-top permet à Sphera d'offrir une résistance élevée aux produits chimiques, éraflures et taches.
- Sphera présente le taux de résistance à l'abrasion le plus élevé, c'est-à-dire le groupe T testé selon EN660-2.



## LA **TECHNOLOGIE** DE REVÊTEMENT DE SOL HOMOGÈNE



Le sol vinyle homogène Sphera de Forbo est leader de sa catégorie de produits sur le plan du design, de la technologie et des performances.

140 Sphera 141

# sphera® element

50000 | white






La collection est traditionnelle et contemporaine, mais aussi rehaussée d'une touche moderne. Sphera Element, c'est tout cela à la fois! Sphera Element propose une très large palette de couleurs équilibrées et modernes. La collection Element regroupe des sols clairs et tout usage, qui se marient bien avec les couleurs des espaces modernes, comme dans les établissements de soins, les bâtiments publics et les écoles.



Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

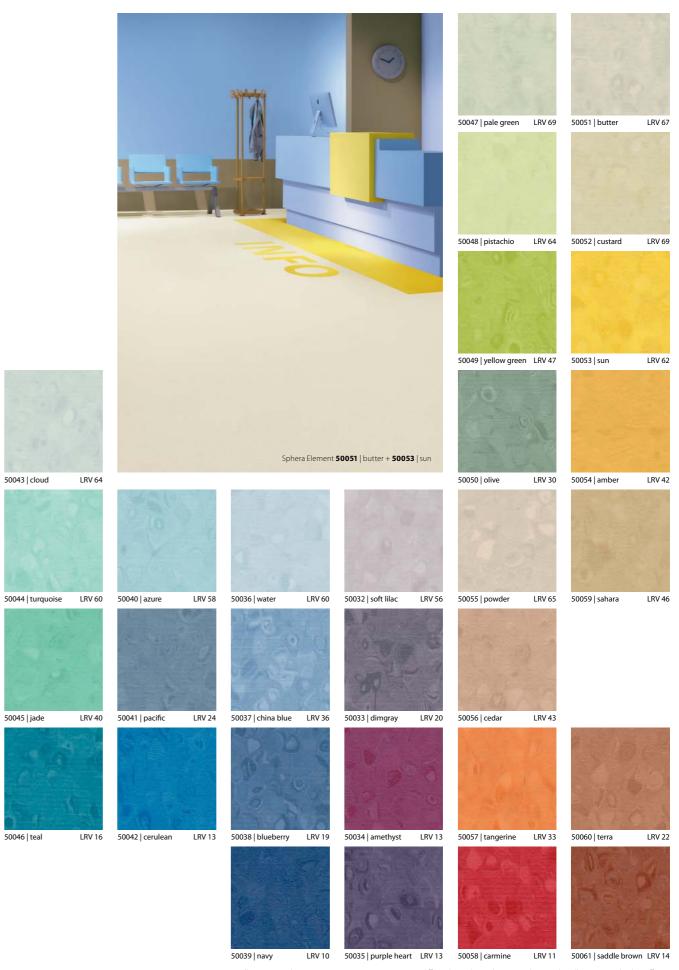

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

142 Sphera Element Sphera Element 143

# **sphera**<sup>®</sup> energetic









Les revêtements de sol homogènes en vinyle Sphera ajoutent du caractère et du style aux revêtements de sol dans de nombreuses applications. Sphera Energetic possède la sensation frémissante de dépasser les frontières, conférant un aspect différent au vinyle homogène. Energetic offre une palette élaborée de mélanges de particules colorées unies et plus grandes. Des granulés transparents assurent de la profondeur et des propriétés de dissimulation des saletés.


Sphera Energetic est amusant et dessiné pour être associé avec des visuels correspondants avec des lumières vives. La palette contient 41 couleurs unies et 11 couleurs d'appairage avec des copeaux vifs d'accentuation.































LRV 61 50226 | mirror











LRV 67 50240 | Yves Klein blue LRV 8 50228 | burgundy LRV 11



LRV 31 50231 | rosebud

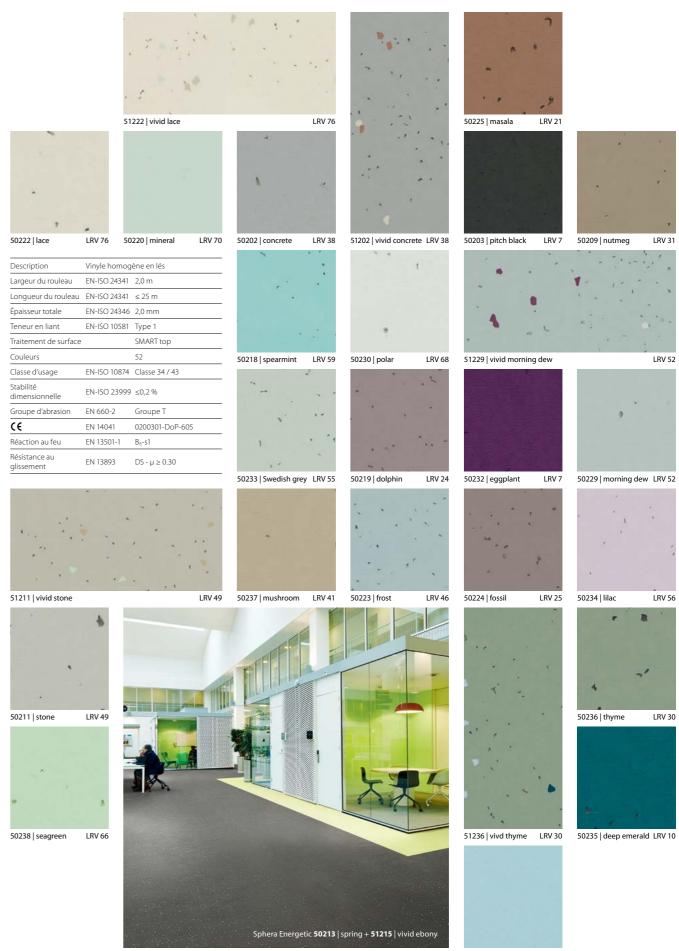

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


144 Sphera Energetic Sphera Energetic 145

# sphera® evolution





Sphera Evolution présente un design innovant dans la catégorie des PVC homogènes. Le mélange complexe de granulés de formes différentes et de pigments colorés créent un visuel dynamique qui, jusqu'à maintenant, n'avait jamais été expérimenté dans les sols homogènes. Les 24 références de la gamme Evolution sont coordonnées coloristiquement afin de pouvoir les associer et créer une cohérence esthétique dans votre bâtiment. La gamme Sphera Evolution peut également être utilisée ponctuellement, pour mettre en valeur une zone, en la combinant avec nos autres gammes Sphera Element et Energetic. Elle permet ainsi d'ouvrir le champ des applications et peut convenir à d'autres segments de marché que celui de la santé.

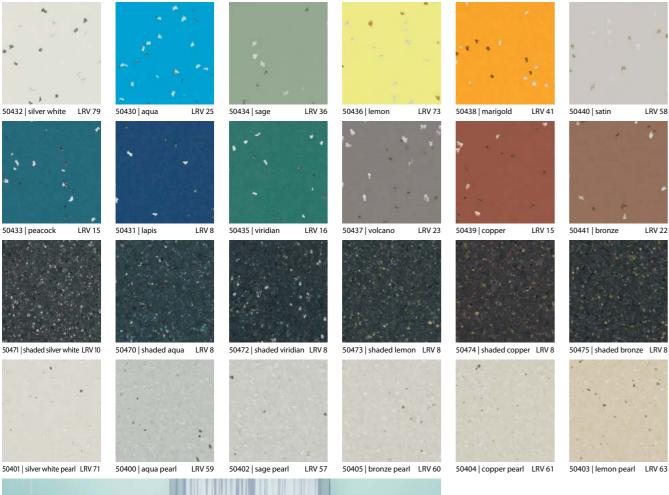



Description	Vinyle homogène en lés		
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m	
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	27 m	
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm	
Teneur en liant	EN-ISO 10581	Type 1	
Traitement de surface		SMART top	
Couleurs		24	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43	
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤0,2 %	
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T	
C€	EN 14041	0200301-DoP-605	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	
Résistance au glissement	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30	

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


# **sphera**<sup>®</sup> essence





Produits dans une usine de pointe utilisant les toutes dernières technologies, les revêtements de sol en vinyle homogènes Sphera Essence attirent le regard, donnent du caractère à vos sols et se prêtent à de multiples usages.

Sphera Essence doit son aspect visuel à de nouveaux mélanges et processus. Son look innovant évoque celui du granite auquel des particules transparentes confèrent profondeur et contraste. La palette de couleurs de 18 modèles comprend des teintes neutres et naturelles soutenues par des touches plus vives.

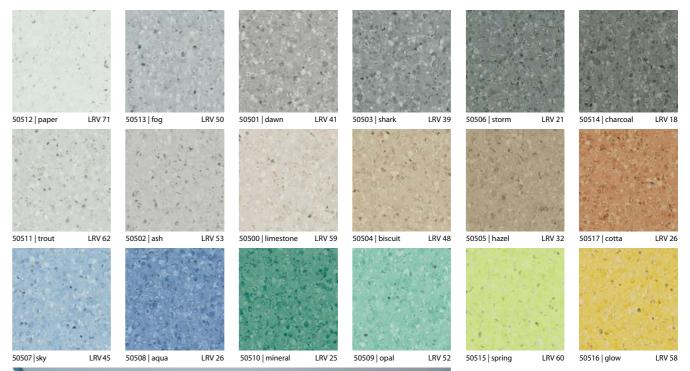



Description	Vinyle homogène en lés		
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m	
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	27 m	
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm	
Teneur en liant	EN-ISO 10581	Type 1	
Traitement de surface		SMART top	
Couleurs		18	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43	
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤0,2 %	
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T	
CE	EN 14041	0200301-DoP-605	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1	
Résistance au glissement	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30	

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

146 Sphera Evolution Sphera Evolution

# sphera® SD | EC

#### GARDEZ VOTRE ENVIRONNEMENT SOUS CONTRÔLE

La collection de vinyle Forbo Sphera SD | EC se compose de 2 sous-collections : Sphera SD (dissipateur d'électricité statique) et Sphera EC (électro-conducteur). Les deux revêtements de sol offrent une solution fiable pour les environnements contrôlés les plus exigeants.

Sphera est produit dans la nouvelle usine européenne de Forbo, aménagée à cet effet. Cela signifie que toutes les connaissances et technologies les plus récentes ont été utilisées pour créer des solutions « intelligentes » et innovantes afin d'obtenir un revêtement de sol de qualité premium.

#### Les avantages de Sphera SD | EC

- Le développement de produits innovants et des processus de production soigneusement contrôlés garantissent une solution de revêtement de sol aux propriétés conductrices permanentes, conforme à toutes les normes de revêtement de sol ESD.
- Les performances optimales du revêtement de sol perdureront pendant toute sa durée de vie, quelles que soient les conditions de l'environnement, telles que le niveau d'humidité.
- Grâce à un faible taux d'émissions et une fabrication sans phtalates, Sphera SD | EC contribue à un environnement intérieur sain.
- La couche supérieure unique « SMART control » rend le Sphera SD | EC résistant aux taches et aux rayures, pour une solution durable et hygiénique.
- Grâce au support conducteur, nul besoin d'utiliser un adhésif conducteur sous l'entièreté du lés. Il suffit d'apposer une bande de cuivre. Cela permet de réduire les coûts d'installation et les risques d'erreurs d'installation
- Sphera SD | EC est produit dans un environnement « zéro déchet ». Cela garantit une fabrication à la fois efficace et durable.



#### POURQUOI OPTER SPHERA SD | EC

- La couche supérieure « SMART control » résiste aux taches et aux rayures.
- Nul besoin d'un adhésif conducteur sous l'entièreté du lés, il suffit d'apposer une bande de cuivre.
- Sphera est synonyme de performance, quel que soit le niveau d'humidité ambiant.
- Fabrication dans un environnement « zéro déchet ».
- Le format de la feuille nécessite moins de soudures. Cela garantit des propriétés hygiéniques optimales.
- Un taux d'émissions et de dégazage extrêmement faible.
- Des propriétés dissipatrices permanentes, conformes à toutes les normes ESD.




148 Sphera SD | EC Sphera SD | EC



Le vinyle Sphera SD est un revêtement de sol aux propriétés dissipatrices d'électricité statique. Pour garantir des performances constantes et fiables, on y ajoute une quantité donnée de fragments dissipateurs. La structure gaufrée nette Sabbia confère à ce revêtement de sol une surface mate, facile à nettoyer.

Les 14 éléments qui la composent forment une palette de couleurs bien équilibrée.

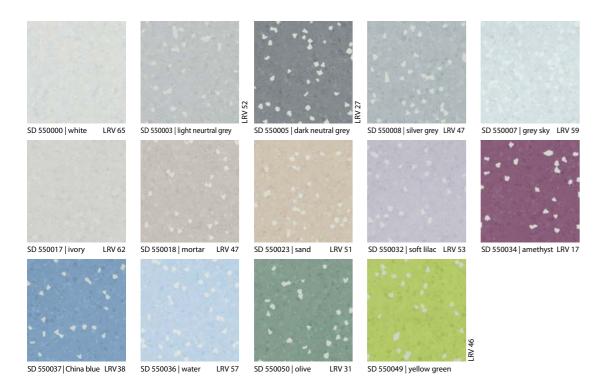




Description	Vinyle homog	ène en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581	Type 1
Traitement de surface		SMART control # top
Couleurs		14
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤0,2 %
Résistance électrique	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	$1 \times 106 \le R \le 108 \Omega$
Isolation électrique au sol	VDE0100	$\geq$ 50 k $\Omega$
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS - µ ≥ 0.30
Comportement	FN 1081	< 1 x 109 O

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Sphera EC est un revêtement de sol en vinyle homogène qui possède des propriétés de conduction électrostatique. On y ajoute une quantité déterminée de fragments de noir de carbone afin de garantir des performances soutenues et fiables. Les fragments marbrés adoucissent l'aspect du vinyle et confèrent un look authentique au design. Les 13 couleurs ont une surface mate, facile à nettoyer, grâce à la structure gaufrée nette Sabbia.

EC 450000   white LRV 63	EC 450003   light neutral grey	EC 450005   dark neutral grey	EC 450008   silver grey LRV 42	EC 450007   grey sky
EC 450017   ivory	EC 450018   mortar	EC 450032   soft lilac LRV 50	EC 450034   amethyst LRV 13	EC 450037   China blue LRV 35
	EC 450050   olive	EC 450049   yellow green		EC 450036   water LRV 54

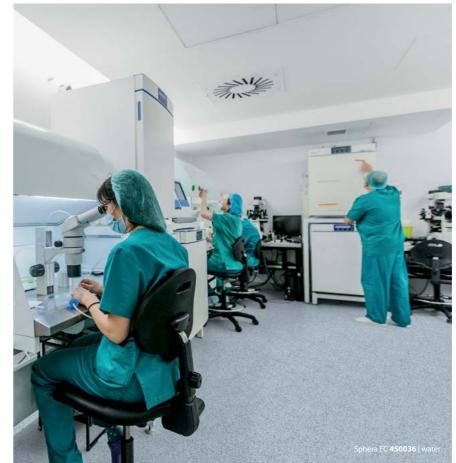

Description	Vinyle homog	ène en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581	Type 1
Traitement de surface		SMART control # top
Couleurs		13
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤0,2 %
Résistance électrique	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1	1 x 106 ≤ R ≤ 108 Ω
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
C€	EN 14041	0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30
Comportement électrique	EN 1081	≤ 1 x 109 Ω

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

150 Sphera SD Sphera EC 151

### SPHERA / **RÉFÉRENCES**







PROJET : Glan Clwyd Hospital Mother & Baby Unit

LOCALISATION: Clan Clwyd, Royaume-Unie

ARCHITECTE: IBI Group

MATÉRIEL : Sphera Element 50018 | mortar + 50031 | coal + 50005 | dark neutral grey + 50054 | amber + 50046 | teal + 50049 | yellow green + 50020 | silt





PROJET: Unisensor

LOCALISATION: Seraing

ARCHITECTE :
AAL Atelier Architecture Lavaux

Sphera Element 50001 | black + 50003 | light neutral grey







# STEP SÉCURITÉ. DESIGN. FIABILITÉ.

Les sols en vinyle anti-glissement de Forbo présentent des performances antidérapantes garanties à vie et proposent des solutions uniques pour les applications pour pièces humides, garantissant les meilleures solutions antidérapantes « pieds nus » et « pieds nus / chaussures ». La collection comprend différentes sous-gammes, chacune avec ses propres caractéristiques, proposant une solution pour tous les domaines qui nécessitent un sol de sécurité.

### VINYLE ANTIDÉRAPENT

#### Marchez en toute sécurité avec Step

La collection de sols de sécurité Step de Forbo comprend une gamme complète de produits conçus pour répondre aux exigences de sécurité imposées dans un large éventail d'applications allant des zones à usage général à des zones plus critiques telles que les cuisines commerciales, les salles humides (où l'on se déplace pieds nus) et les applications industrielles.

La gamme Step répond à toutes les normes de sécurité HSE et européennes et offre des garanties de sécurité avec un minimum de compromis sur le plan du nettoyage et de l'entretien grâce à sa finition PUR Pearl.

Tous les sols de sécurité en vinyle Step présentent des performances de résistance au glissement garanties tout au long de la durée de vie du produit.



Les glissades involontaires font partie des accidents les plus courants dans les environnements intérieurs. Dans le cadre de nos efforts en vue de contribuei positivement à la qualité des espaces intérieurs, notre collection Step offre un large éventail de solutions de sol de sécurité véritables. Un grand nombre d'entre elles incluent des éléments visuels évoquant le bois ou la pierre naturelle et offrent aux clients tous les avantages d'un véritable sol de sécurité combinés à la sensation de bien-être que procurent les motifs naturels, en évitant l'aspect froid et impersonnel des solutions plus traditionnelles. Nos gammes Step sont également garanties sans phtalates pour une meilleure qualité de l'air à l'intérieur.

### surestep<sup>®</sup> original

Surestep Original, à l'esthétique améliorée et épurée, constitue une solution de remplacement originale pour les revêtements de sol de sécurité traditionnels. Quatre des modèles proposés offrent une réduction d'impact sonore de 17 dB.



### surestep<sup>®</sup> laguna

Surestep Laguna combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents.



### **surestep**<sup>®</sup> star

Les neuf tons contemporains de Surestep Star présentent des nuances de gris qui leur confèrent une esthétique unique. Surestep Star dégage une impression visuelle plus claire avec des particules holographiques de couleur assortie au terrazzo ou à la couleur de base naturelle de chaque élément.



### safestep®R11

Safestep R11 est spécialement conçu pour les espaces nécessitant une résistance au glissement particulièrement élevée, comme les cuisines professionnelles où le risque de glissement est plus grand en raison de problèmes de contamination.



### surestep<sup>®</sup> steel

Surestep Steel offre un nouveau visuel à notre collection de vinyle de sécurité Step avec un aspect de béton lisse et un éclat métallique subtil en arrière-plan.



### safestep®R12

Notre gamme de revêtements de sol de sécurité Safestep R12 est constituée de revêtements de sol présentant une résistance au glissement de niveau R12 particulièrement élevée adaptée aux conditions extrêmes.



### surestep<sup>®</sup> material

Surestep Material est un mélange de structures texturées, minérales et de pierre qui ajoute de la profondeur et une pointe de raffinement à notre collection de revêtements de sol de sécurité en vinyle Step.



### surestep<sup>®</sup> decibel

Surestep Decibel est un sol de sécurité conforme aux normes HSE (Health and Safety Executive), caractérisé par une résistance au glissement durable de niveau R10, de superbes motifs et une réduction d'impact sonore de 17 dB.



### surestep® wood

Surestep Wood comportent des motifs naturels qui donnent une ambiance chaleureuse à tous les espaces. L'impression visuelle claire et nette des motifs de bois est obtenue en utilisant des particules Step Crystals à peine visibles qui garantissent également une résistance au glissement à vie.



### surestep<sup>®</sup> digital print

Surestep Digital Print ajoute une nouvelle dimension au concept de sol de sécurité. Bénéficiant toujours de tous les avantages de nos gammes standards Surestep en termes de performances, Surestep Digital Print vous permet en plus de créer vos propres revêtements de sol de sécurité personnalisés.



156 Step vinyle antidérapent

## **step**<sup>®</sup>


### VINYLE **ANTIDÉRAPENT**


#### Conformité HSE – indice ≥ 36 au test du pendule (sol mouillé)

Tous les sols Step sont évalués en effectuant le test du pendule TRRL, méthode de test préconisée par le HSE pour mesurer la résistance des sols au glissement. Les sols peuvent être testés avec différents patins en caoutchouc pour évaluer leur comportement en cas d'utilisation avec des chaussures ou pieds nus. Si la valeur obtenue à l'issue de ce test (valeur PTV, de l'anglais Pendulum Test Value) est supérieure ou égale à 36, le matériau est considéré comme présentant un faible risque de glissement.

Les produits Surestep et Safestep R11 et R12 affichent des valeurs de test au pendule supérieures ou égales à 36, voire à 50 pour les applications avec chaussures. De plus, les produits Surestep Laguna, Safestep Aqua et Surestep Star barefoot (pieds nus) affichent des valeurs de test au pendule supérieures à 36 dans les zones d'utilisation pieds nus.











#### **Step Crystals**

Un grand nombre des produits de la gamme Step de Forbo comprennent des particules Step Crystals qui leur donnent un aspect clair et lumineux et permettent de réduire les salissures. Comme les particules Step Crystals sont fabriquées à partir de matériaux recyclés, elles contribuent également à renforcer le caractère écologique de la collection.

#### Double fonctionnalité

Surestep Decibel est une gamme de sols de sécurité totalement conformes aux normes Health and Safety Executive offrant une réduction d'impact sonore de 17 dB.





#### **Creating better environments**

- Les sous-couches de nos sols Step contiennent jusqu'à 70 % de déchets de vinyle contrôlés.
- Un grand nombre des produits de la gamme Step contiennent des particules Step Crystals. Ces particules sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et contribuent à renforcer le caractère écologique du produit.
- Tous nos sols en vinyle sont fabriqués en Europe et respectent les normes REACH les plus strictes en matière de contenu chimique.
- 100 % de l'électricité que nous achetons provient de sources renouvelables. Cela signifie que nos sites de production de sols en vinyle font partie d'un système de gestion environnementale et sont certifiés ISO14001.
- Nous utilisons des matériaux de construction intelligents ainsi que des finitions durables sur nos sols en vinyle. Notre technologie de marquage en relief diminue les nettoyages chimiques et augmente la durée de vie des sols.
- Toutes les gammes de notre collection Step sont garanties sans phtalates.

#### **APPLICATION – COLLECTION STEP**

### surestep®R10

Zones à usage général et zones à fort déversement présentant un risque de glissement (plus élevé)

- Zones très fréquentées, rampes ou couloirs
- Points de distribution de thé et de café
- Salles de travail générales
- · Zones de service
- Cuisines, salles à manger, zones de distribution de repas
- Zones sanitaires



### safestep®R11

Zones présentant un risque de glissement accru en raison d'une contamination continue

- Cuisines professionnelles
- Magasins de fleuriste
- **Buanderies**



### safestep® R12

Zones à usage intensif et contamination importante

- Zones de production d'alimentation industrielle légère
- Ateliers de menuiserie et autres
- Locaux de stockage
- Cuisines commerciales



158 Step vinyle antidérapent 159

### **surestep**® original




Notre revêtement de sol de sécurité Surestep Original, à l'esthétique améliorée et épurée, constitue une solution de remplacement originale pour les revêtements de sol de sécurité traditionnels. Il est proposé dans une palette de 33 coloris combinant différentes nuances de couleur et de clarté.

Spécifications : R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20

\* Quatre couleurs de la gamme Surestep Original sont disponibles avec une réduction d'impact sonore de 17 dB identique à celle de Surestep Original Decibel. Des cordons de soudure mouchetés sont disponibles pour toutes les couleurs de la gamme.






171072 | pewter\*


LRV 26


















Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	I EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		33
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fi</sub> -s1
Résistance au	EN 13893	DS: ≥0.30












172422 | purple
























LRV 16



Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

160 Surestep Orginal Surestep Original 161




Innovant, sobre et sophistiqué. Les neuf tons contemporains de ce revêtement de sol de sécurité particulièrement résistant présentent des nuances de gris qui leur confèrent une esthétique unique. Surestep Star\* dégage une impression visuelle plus claire avec des particules holographiques de couleur assortie au terrazzo ou à la couleur de base naturelle de chaque élément.

Surestep Steel offre un nouveau visuel à notre collection de vinyle de sécurité Step avec un aspect de béton lisse et un éclat métallique subtil en arrière-plan.

\* Trois des modèles de la gamme (snow, smoke et concrete) sont également disponibles en construction pieds nus.











176422 | trout






LRV 54




176032 smoke 178032 smoke




Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		9/4
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
C€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.









177852 | metallic mercury LRV 19 177592 | metallic lava LRV 13

177982 | metallic carbon LRV 17

### **surestep**<sup>®</sup> material

Surestep Material\* est un mélange de structures texturées, minérales et de pierre qui ajoute de la profondeur et une pointe de raffinement à notre collection de revêtements de sol de sécurité en vinyle Step.


\* Quatre des modèles proposés offrent une réduction d'impact sonore de 17 dB: 17122 / 17422 / 17482 / 17172.








17122\* | cool concrete LRV 37












17172\* | black concrete LRV 8 17532 | coal stone LRV 12 Vinyle antidérapent

















Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

162 Surestep Star | Surestep Steel Surestep Material 163

### **surestep**<sup>®</sup> wood

Nos sols de sécurité en vinyle Surestep Wood comportent des motifs naturels qui donnent une ambiance chaleureuse à tous les espaces. L'impression visuelle claire et nette des motifs de bois est obtenue en utilisant des particules Step Crystals à peine visibles qui garantissent également une résistance au glissement à vie.

La palette Surestep Wood est composée de 11 de nos coloris les plus populaires ainsi que de nouveaux motifs de bois abstraits et intégraux.

<sup>\*</sup> Quatre des modèles proposés offrent une réduction d'impact sonore de 17 dB.



Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	I EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		11
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



LRV 12 18982 | shadow oak

18952 | dark grey oak Wood Pearl




### surestep® laguna

Notre revêtement de sol de sécurité Surestep Laguna combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents. Conforme aux normes en vigueur pour ces deux spécifications, ce revêtement peut être utilisé pour couvrir toutes les zones de transition comme les vestiaires ou les espaces de circulation.

Les particules subtiles destinées à camoufler la saleté et à assurer la résistance au glissement sont intégrées dans le motif et donnent au revêtement un aspect propre et frais.

Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	I EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		15
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESb / ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
C€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fi</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

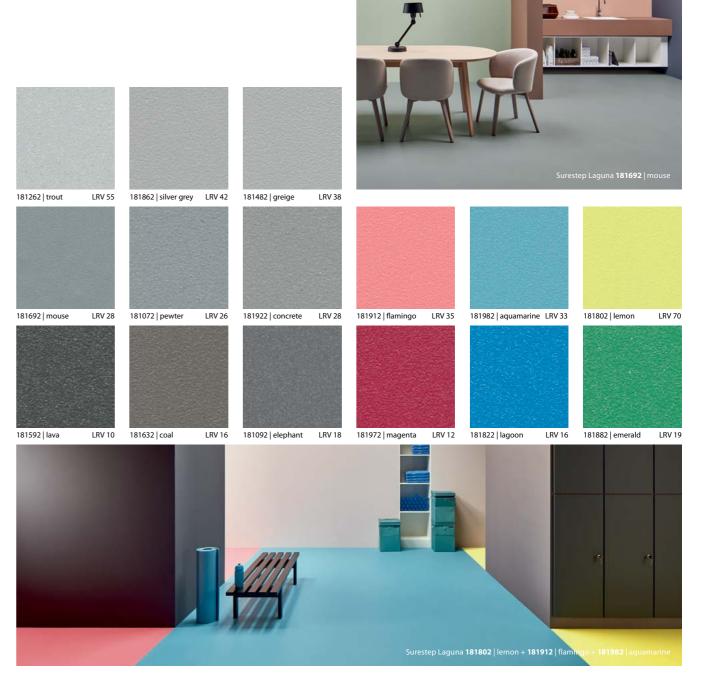


164 Surestep Wood
Surestep Laguna 165

## safestep® R11 safestep® R12

Avec une palette de 9 couleurs disponibles dans les deux types de constructions, les gammes Safestep offrent plus de résistance au glissement dans les zones où ce risque est plus élevé en raison de problèmes de contamination (R11) et les zones à usage intensif et contamination importante (R12).



Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		9/9
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R11 / R12
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

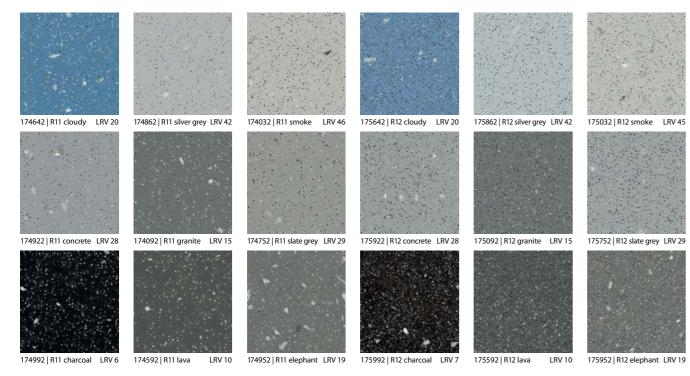

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel.

Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

### **surestep**<sup>®</sup> decibel

Réduction du bruit et résistance au glissement assurées par une seule gamme!

Surestep Decibel est un sol de sécurité conforme aux normes HSE (Health and Safety Executive), caractérisé par une résistance au glissement durable de niveau R10, de superbes motifs et une réduction d'impact sonore de 17 dB.



Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2/4 m
Longueur du rouleau	I EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	3,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		12
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 42
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



166 Safestep R11 | Safestep R12 Surestep Decibel 167

### **surestep**<sup>®</sup> digital print

Le revêtement de sol de sécurité en vinyle Surestep Digital Print ajoute une nouvelle dimension au concept de sol de sécurité. Bénéficiant toujours de tous les avantages de nos gammes standards Surestep en termes de performances, Surestep Digital Print vous permet en plus de créer vos propres revêtements de sol de sécurité personnalisés.

Les deux modèles disponibles en stock, Ice Cream et Moon, illustrent les possibilités infinies de cette technologie de production

Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du roulea	u EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		2 dessins personnalisé : sur demande
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au	EN 13893	DS: ≥0.30









### STEP / RÉFÉRENCES







PROJET: The Fun Factory at Brewers Fayre

Surestep Wood 18882 | classic oak +

Brewers Fayre internal design team

ARCHITECTE:

LOCALISATION: Flotex Vision bespoke design Various





ARCHITECTE: PROJET: Building Surveying & Project Management Ltd Naomi House MATÉRIEL:

LOCALISATION: Basingstoke, Royaume-Uni

Surestep Laguna 181822 | lagoon + 181262 | trout + Marmoleum Real 3055 | fresco blue + Marmoleum Striato 5221 | colourstream + Flotex Vision 000348 | cobblestone + Allura 60063DR | waxed oak







PROJET: University of Bedford The Hub

LOCALISATION: Luton, Royaume-Uni



ARCHITECTE: Facilities and Estates Department

MATÉRIEL:

Safestep R11 174922 | concrete + Tessera Alignment 208 | Nucleus + 209 celcius + 210 |

168 Surestep Digital Print Références Step 169



# WETROOM SALLES HUMIDES

Avec son revêtement mural en vinyl Onyx+ et son revêtement de sol Step, Forbo propose une solution complète pour pièces humides, du sol aux murs. Alliant esthétisme et performances techniques, notre collection Wetroom est parfaitement adaptée à des applications commerciales telles que salles humides d'établissements de santé, de centres de soins et de résidences pour personnes âgées, ainsi qu'à d'autres zones de circulation nu-pieds comme les alentours d'un spa/d'une piscine et les vestiaires.

#### SOI UTIONS POUR **SALLES HUMIDES**

Les salles humides (salles d'eau étanches avec douche à l'italienne) sont de plus en plus populaires, non seulement dans les hôpitaux et les maisons de retraite, mais aussi dans les logements étudiants, les centres sportifs et les hôtels. Le système parfaitement étanche du sol aux murs empêche les infiltrations d'humidité et prévient ainsi la prolifération des bactéries.

Facilement accessible, même pour les utilisateurs de fauteuil roulant, hygiénique et nettoyable rapidement (du fait de l'absence de coins ou de fentes dans lesquels des salissures et des bactéries risquent de s'accumuler), il n'est pas étonnant que ce type d'installations originaire de Scandinavie soit devenu si populaire.

#### Surfaces de sol de sécurité et murs assortis

Nos gammes Safestep Aqua et Surestep Laguna conviennent parfaitement aux applications destinées aux salles humides. Elles ont été spécialement développées pour être utilisées dans des zones continuellement humides, caractérisées par de fréquents écoulements d'eau et une circulation effectuée généralement à pieds nus ou mélangeant chaussures et pieds nus.

Trois couleurs de la gamme Surestep Star sont disponibles en construction pieds nus. Pour compléter ces options de sols de sécurité bien établies, nous avons lancé Onyx+, une gamme de revêtements muraux en vinyle élégamment

Pour obtenir des conseils concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien (ainsi que les accessoires à utiliser lors de l'installation de produits pour salles humides), visitez www.forbo-flooring.be.



Les glissades involontaires font partie des accidents les plus courants dans les environnements intérieurs. Dans le cadre de nos efforts en vue de contribuer positivement à la qualité des espaces intérieurs, notre collection Step offre un large éventail de solutions de sol de sécurité véritables. Un grand nombre d'entre elles incluent des éléments visuels évoquant le bois ou la pierre naturelle et offrent aux clients tous les avantages d'un véritable sol de sécurité combinés à la sensation de bien-être que procurent les motifs naturels, en évitant l'aspect froid et impersonnel des solutions plus traditionnelles.

### surestep<sup>®</sup> laguna surestep<sup>®</sup> star barefoot

Ce produit combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents. Conforme aux normes en vigueur pour cette application, Laguna peut être utilisé dans les zones de transition telles que les vestiaires et les espaces de circulation. Trois couleurs de la gamme Surestep Star sont disponibles en construction pieds nus.

#### Zones humides

- Zones continuellement humides, fréquentées principalement pieds nus, mais aussi avec des chaussures
- Vestiaires en combinaison avec des chaussures
- Salles de bains en combinaison avec des chaussures

### **safestep**® aqua

Ce modèle à la fois organique et moderne, avec un relief de forme inédite et unique, est conçu pour les zones fréquentées pieds nus (ou avec des chaussures à semelles souples).

Il s'agit d'un produit flexible, disponible en 12 couleurs, qui peut être facilement installé pour répondre aux besoins spécifiques du segment des salles humides.

#### Zones de douche et autour des piscines


- · Zones continuellement humides, fréquentées pieds nus et avec des chaussures à semelles souples
- Douches à l'italienne
- Espaces d'hydrothérapie
- · Piscines couvertes

### onyx+

Pour compléter nos options de sols de sécurité bien établies destinées aux salles humides, nous avons lancé Onyx+, une gamme de revêtements muraux en vinyle élégamment assortis.

#### Zones de douche et autour des piscines

- Disponible en rouleaux de 2 m de large
- Adapté aux applications commerciales dans les centres de santé, les hôpitaux et les maisons de soins
- Peut être installé horizontalement si nécessaire







### **surestep**<sup>®</sup> laguna | **surestep**<sup>®</sup> star barefoot



20 - 27 m

2.0 mm

0.7 mm

Classe 34 / 43

DS: ≥0.30

#### Innovation en matière de revêtements pour salles humides


Safestep Aqua et Surestep Laguna allient fonctionnalité et design élégant. Les deux produits sont proposés dans une palette de couleurs fraîches et contemporaines, adaptées à tous les types d'applications pour salles humides.


#### **Surestep Laguna**

181262 | trout


Ce produit combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents. Conforme aux normes en vigueur pour cette application, Laguna peut être utilisé dans les zones de transition telles que les vestiaires et les espaces de circulation. Le motif subtil, capable de dissimuler la saleté, est disponible en 15 coloris offrant un aspect frais et propre. Adapté à la circulation en fauteuil roulant.

Trois articles de la gamme Surestep Star sont également disponibles en construction pieds nus.






178922 | Star barefoot concrete








178032 | Star barefoot smoke













Description

Épaisseur totale

Épaisseur couche

Classe d'usage

Résistance au

Réaction au feu

(€

Largeur du rouleau EN-ISO 24341

Longueur du rouleau EN-ISO 24341

FN-ISO 24340

DIN 51130

EN 14041

EN 13501-1

EN 13893

EN 13845 Annex C ESb / ESf

TRRL Pendulum – Wet test – slider 96 ≥ 36




### safestep® aqua

#### Safestep Aqua

Ce modèle à la fois organique et moderne, avec un relief de forme inédite et unique, est conçu pour les zones fréquentées pieds nus (ou avec des chaussures à semelles souples). Produit flexible, disponible en 8 couleurs, Safestep Aqua peut être facilement installé pour répondre aux besoins spécifiques du segment des salles humides. Cette collection propre et moderne répond aux exigences sanitaires et esthétiques des zones d'application telles que les salles de bains et les alentours des piscines. Adapté à la circulation en fauteuil roulant.

Description		Vinyle antidérapent
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs		8 (Aqua), 3 (Barefoot)
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESb (Aqua) ESb / ESf (Barefoot)
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
C€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fi</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



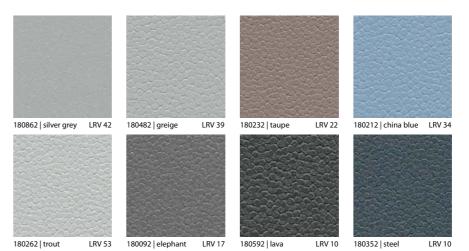

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet

174 Surestep Laguna | Surestep Star barefoot Safestep Aqua 175



Onyx+ est un revêtement mural en PVC parfaitement adapté aux applications en douches et pièces d'eau des établissements de santé, maisons de soins et résidences pour personnes âgées. Associée à notre gamme de revêtement de sol Sure Step, la gamme Onyx+ offre une solution complète parfaitement étanche pour les salles d'eau.






Description		Revêtement mural en vinyle
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	30 m
Épaisseur totale	ISO 1765	0,92 mm
Couleurs		17
(€	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B-s2,d0*

\*Sur la base du produit collé sur du placoplâtre A2-s1.d0.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur w ww.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

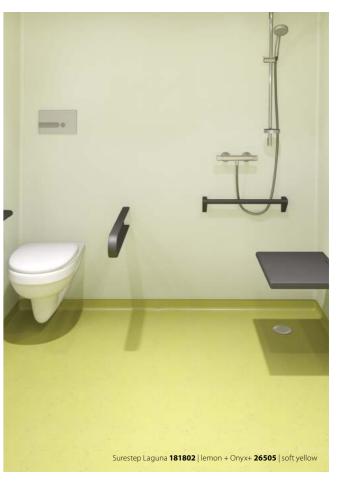

176 Onyx+ Onyx+ 177



### **VINYLE ACOUSTIQUE**

#### **DIVERSITY** – BETTER TOGETHER

#### **Diversity**

Forbo Flooring est fière de présenter un concept dont la diversité de produits est sans précédent. Acoustique, compact ou compact-acoustique; pose avec ou sans collage: ce concept englobe tout. Et à regarder les designs, il est difficile d'imaginer un concept présentant une plus grande diversité de motifs.

#### **Better together**

Tous les éléments de cette gamme brillent par leur diversité et leur qualité individuelles, mais nous avons également trouvé des moyens de créer des liens et des points communs. Nous sommes convaincus que tous ces éléments fonctionnent mieux ensemble.

XtremPUR™ est appliqué à chaque produit de la gamme, tous les designs sont disponibles pour l'ensemble des produits et le concept est relié par une constellation facile à comprendre et à utiliser. Il est possible de combiner différentes fonctionnalités au sein d'un même projet.

#### Sarlon and Modul'up are better together.



Dans le cadre de notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité, nous nous concentrons sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être. Le bruit – incluant le bruit ambiant et les bruits d'impact – est l'un des facteurs les plus déterminants pour créer un sentiment de bien-être dans des espaces intérieurs. Le revêtement de sol vinyle Sarlon acoustique contribue à réduire les bruits d'impact de 19 dB dans le meilleur des cas et constitue, par conséquent, une solution idéale pour les complexes d'habitation, les bureaux et autres immeubles à plusieurs étages. Sarlon génère peu d'émissions, ne contient pas de phtalates et est disponible dans un large éventail de couleurs et de motifs.

### SARLON | MODUL'UP EN UN COUP D'ŒIL

### sarlon® modul'up® wood

La gamme Wood offre une ambiance chaleureuse dans les espaces qui le demandent. Elle combine l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un revêtement de sol vinyle de la plus haute qualité. La gamme se compose d'une jolie variété de motifs et de couleurs bois intéressants.

### sarlon® modul'up® material

La collection Material présente une gamme de motifs contemporains basés sur des matériaux de revêtement populaires comme le ciment, le béton, la pierre et le textile.



Colour propose une gamme colorée de motifs unis et finement texturés.

### **sarlon**<sup>®</sup> | **modul'up**<sup>®</sup> graphic

La gamme Graphic comporte de superbes motifs graphiques et organiques qui seront du plus bel effet sur votre sol.









La gamme Graphic comporte de superbes motifs

180 Sarlon | Modul'up 181



Le vinyle acoustique de haute qualité de Sarlon, déjà bien connu, et le concept de Modul'up, leader du marché, sont réunis au sein d'une collection dédiée. Celle-ci offre une diversité maximale pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet dans l'environnement d'aujourd'hui.

Avec plus de 90 possibilités de design et de couleurs, elle vous donne suffisamment de choix pour toutes les dynamiques de votre bâtiment. La constellation du concept est structurée de telle sorte qu'en plus d'offrir des solutions individuelles extrêmement performantes pour les différents types de design, des liens forts sont créés pour intégrer le concept dans son ensemble.

La collection Diversity de Forbo nous permet de faire mieux ensemble.



#### Vernis de protection extrêmement performant

- La meilleure résistance chimique possible, qui va jusqu'à empêcher les taches les plus tenaces sur la surface pour un entretien aisé.
- Résistance durable contre les éraflures, les rayures et autres problèmes esthétiques.
- Surface facile à nettoyer pour empêcher les bactéries de prospérer : une hygiène parfaite.
- Aspect mat naturel pour améliorer le design, livré avec un R10.

#### sarlon® 19dB

### Le meilleur produit acoustique du marché pour les applications à circulation intense

- La meilleure réduction acoustique de 19 dB.
- Le meilleur poinçonnement rémanent pour un produit acoustique 19 dB.
- Caractéristiques de haute performance sur tous les aspects pertinents.

#### sarlon® 15dB

### Le meilleur compromis en matière d'exigences acoustiques et de charges importantes

- Faible poinçonnement rémanent, convient aux charges lourdes.
- Performance acoustique 15 dB pour plus de confort à haute performance.
- Une offre de produits unique sur le marché.

#### modul'up®19dB

#### La meilleure solution acoustique à pose libre

- Pose rapide (sans déranger les zones occupées) et utilisation immédiate.
- Avantage à long terme : remplacement et retrait très rapides, avec des économies à la clé.
- Présente tous les avantages des meilleures performances acoustiques avec moins de matériel.

#### modul'up®compact

#### La meilleure solution comacte à pose libre

- La pose et le renouvellement extrêmement rapides permettent de réduire les temps d'arrêt et le produit est prêt à l'emploi tout de suite après son installation.
- Solution compacte et robuste pour une circulation et une utilisation intenses.
- Possibilité de pose sur le plancher existant, qui ne doit donc pas être retiré encore et encore.

Les produits Modul'up, qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, ne nécessitent ni colle ni adhésifs.

Ces quatre produits produisent très peu d'émissions, sont sans phtalates et sont fabriqués en utilisant de l'énergie verte, en plus de répondre à toutes les normes environnementales et de qualité pertinentes.



### sarlon®



#### Réduction des bruits d'impact


Deux types de sons peuvent avoir un impact sur votre environnement de travail ou de vie. La **réduction des bruits d'impact dans la pièce** a trait aux bruits d'impact ressentis dans la pièce proprement dite. La norme NF-S31-074 classe tous les revêtements de sol en différentes catégories. Tous les revêtements de sol Forbo Sarlon se rangent dans la Classe A, soit la meilleure!

La **réduction des bruits d'impact** concerne quant à elle le bruit qui se transmet par le sol d'une pièce aux étages inférieurs. C'est la mesure de réduction acoustique la plus communément citée. Forbo est en tête de peloton dans ce domaine, et nos revêtements de sol Sarlon fournissent différents niveaux d'assourdissement des bruits d'impact provenant des pièces supérieures. EN ISO 717-2 est la norme ici. Nos revêtements de sol Sarlon garantissent respectivement 15 et 19 dB d'affaiblissement acoustique des impacts.

#### Poinçonnement


Un revêtement de sol doit être solide pour rester élégant et le poinçonnement sous la pression peut constituer un important problème. La résistance au poinçonnement doit être garantie dans le temps ainsi qu'en cas de sollicitations extrêmes. Nos revêtements de sol Sarlon 19 dB affichent les meilleures propriétés acoustiques pour tous vos projets, ainsi qu'un poinçonnement rémanent sans équivalent dans le secteur pour ce type de revêtement de sol. Lorsque la fréquentation et les exigences sont élevées, le coefficient de roulement est essentiel et des charges lourdes occupent le revêtement de sol. Nos revêtements de sol Sarlon 15 dB vous proposent ce qui se fait de mieux en termes de revêtements de sol acoustique, ainsi qu'un excellent poinçonnement rémanent.



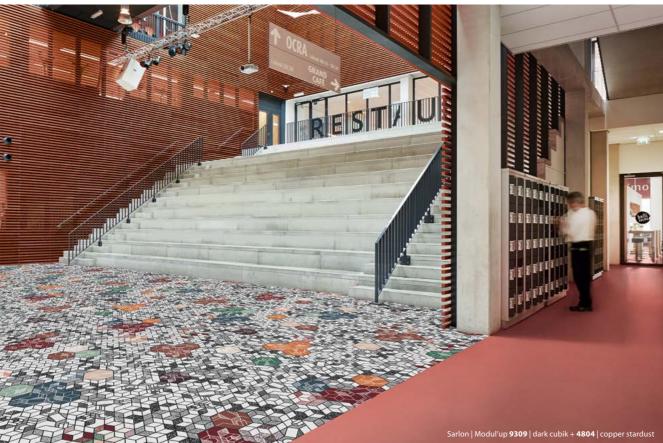


#### Sarlon 15 dB

Sarlon 15 dB propose une offre de produits unique sur le marché. Particulièrement adapté aux circonstances très exigeantes (charges lourdes et circulation intense), ce produit combine d'excellentes propriétés acoustiques avec les performances habituelles des produits compacts. Un produit acoustique véritablement compact.

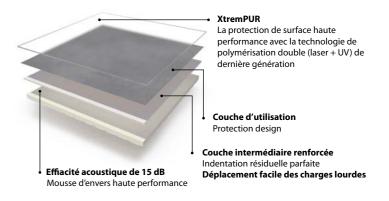

#### Sarlon 19 dB

Sarlon 19 dB est le meilleur produit acoustique du marché depuis longtemps. Les performances acoustiques et le confort de 19 dB, associés au meilleur poinçonnement rémanent qui soit, ont permis à ce produit d'être le leader en matière d'acoustique depuis des années. Une position qu'il entend bien conserver.

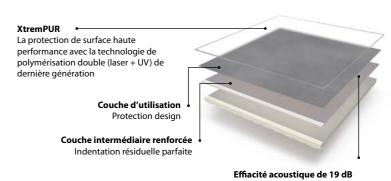

Mousse d'envers haute performance



#### **Specification techniques**

de la norme EN 651 et ISO 11638	3	Sarlon 15 dB	Sarlon 19 di		
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,6 mm	3,4 mm		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm		
Poids total	EN ISO 23997	2.700 g/m <sup>2</sup>	2.900 g/m <sup>2</sup>		
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	$\Delta$ Lw = 15 dB	ΔLw = 19 dB		
Réduction du bruit d'impact dans la pièce	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Classe A	Ln,e,w < 65 dB, Classe A		
Absorption acoustique	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_{_W} = \pm 0.05$	$\alpha_{_{W}} = \pm 0.05$		
Résistance aux poinçonnement Valeur minimum mesurée	EN ISO 24343-1	0,05 mm ≤ 0,20 mm	0,08 mm ≤ 0,20 mm		
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10		
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %		
Traitement de surface		XtremPUR <sup>tm</sup>	XtremPUR <sup>tm</sup>		
Résistance à l'usure	EN 660-2	T	T		
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Excellent	Excellent		
Qualité de l'air intérieur : TVOC à 28 jours	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³		
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS	B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS		

184 Sarlon | Modul'up 185

### Pour la pose libre, la solution circulaire

### Modul'up 19dB et compact

Modul'up est le meilleur revêtement de sol en pose libre destiné aux applications à forte circulation. Il peut être installé rapidement sans adhésifs et se révèle encore plus efficace, sur le plan du temps et du coût, lorsqu'il s'agit de le remplacer. Modul'up est une solution sans adhésif éprouvée : des millions de m<sup>2</sup> ont déjà été posés dans le monde entier. La gamme convient aux solutions durables en raison de la réutilisabilité du produit.

Modul'up est disponible en version acoustique (19 dB) et compacte. Les deux formats offrent une qualité et une durabilité

#### NEUF

- · Chantiers plus court
- Réduction de 25 % des coûts de maintanance et
- Prix fourni/posé identique à un sol collé (pose initiale)

maximales, désormais renforcées par la protection XtremPUR™, appliquée à tous les produits. L'une comme l'autre présentent l'avantage de ne pas nécessiter d'adhésifs et conviennent parfaitement aux zones à forte fréquentation : le temps de pose est réduit jusqu'à 50 % par rapport aux produits collés standard. Sans compter que les perturbations ou les odeurs d'adhésif sont réduites au minimum. Modul'up peut être utilisé immédiatement après la pose. Comme le sous-plancher ne nécessite qu'une préparation minimale, l'utilisation de Modul'up permet de réaliser plus de 20 % d'économies par rapport à un produit collé standard.

#### RÉNOVATIONS

- · Intervention en site occupé sans nuisance (bruit,
- Remise en service instantanée des locaux
- Recouvrement possible d'anciens supports (carrelage, PVC compact,...) y compris amiantés



### Revêtement de sol à pose libre Modul'up les avantages en un coup d'œil


















Performance supérieure





Dans la plupart des cas, aucune préparation du sous-sol n'est nécessaire



Remplacement futur à l'identique, gain de temps et opportunités circulaires



#### Modul'up 19 dB

- La solution de sols acoustiques sans adhésifs.
- Pose rapide avec un temps d'arrêt et des perturbations réduits au minimum : il est possible de marcher sur le sol immédiatement après la pose.
- · Avantage à long terme : le retrait, le remplacement et le recyclage ou la réutilisation en fin de vie sont très rapides, ce qui permet d'économiser de l'argent au fil du temps.
- Modul'up, qui fait partie de la collection Fast Flooring de Forbo, nécessite un temps d'arrêt inférieur de plus de 50 % par rapport aux produits collés standard.


La protection de surface haute performance avec la technologie de polymérisation double (laser + UV) de dernière génération



XtremPUR

### Double Système

· Permet une pose libre Parfaite stabilité dimensionnelle · Résistance au trafic intense




Mousse d'envers haute performance



#### Modul'up compact

- · La solution compacte sans adhésifs.
- · La pose et le renouvellement extrêmement rapides permettent de réduire les temps d'arrêt et le produit est prêt à l'emploi tout de suite après son installation.
- Performances élevées pour une utilisation intensive et des applications caractérisées par une circulation intense, y compris lorsque des charges roulantes sont utilisées au quotidien.
- Peut être installé sur un plancher existant dans de nombreux cas : il n'est donc pas nécessaire de se livrer à une préparation du sousplancher longue et coûteuse.



#### **Envers compact autoplombant**

- Très faible poinçonnement
- Roulabilité facilitée

La protection de surface haute performance avec la technologie de polymérisation double (laser + UV) de dernière génération Nettoyage facile

- Résistance extrême aux taches et aux produits chimiques
- Améliorez l'aspect du design Résistance à l'usure à vie
- D3s Core

- Double Système de Stabilisation Structurel
- Permet une pose libre
- Parfaite stabilité dimensionnell
- Résistance au trafic intense





#### Specifications techniques

Modul'up 19dB répond aux exigences de la norm EN 651 et ISO 11638. Modul'up Compact répond

EN 651 et ISO 11638. Modul'up Compact répond aux exigences de la norme EN 10582.		Modul'up 19 dB	Modul'up Compact	
Épaisseur totale	EN ISO 24346	3,45 mm	2,0 mm 0,70 mm	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm		
Poids total	EN ISO 23997	2.830 g/m <sup>2</sup>	2.600 g/m²	
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	$\Delta Lw = 19 dB$	n.v.t.	
Réduction du bruit d'impact dans la pièce	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Classe A	Ln,e,w < 75 dB, Classe B	
Absorption acoustique	EN ISO 354 EN ISO 11654	$\alpha_{_{W}} = \pm 0.05$	$\alpha_{_W} = \pm 0.05$	
Résistance aux poinçonnement Valeur minimum mesurée	EN ISO 24343-1	0,08 mm ≤ 0,20 mm	0.,2 mm ≤ 0,10 mm	
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	
Traitement de surface		XtremPUR <sup>tm</sup>	XtremPUR <sup>tm</sup>	
Résistance à l'usure	EN 660-2	Т	Т	
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Excellent	Excellent	
Qualité de l'air intérieur : TVOC à 28 jours	EN 16516	≤ 0.01 mg/m³	≤ 0.01 mg/m³	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS	B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS	

# **TROUVER LA SOLUTION** ADÉQUATE

Chaque projet est différent et a des caractéristiques spécifiques. Sous chaque couleur sur les pages suivantes, vous ne trouverez que le numéro de couleur. Pour commander la construction correcte, vous devez ajouter les codes suivants comme suffixes au numéro de couleur.



#### Exemple:

Si vous souhaitez l'article blond chill oak en Sarlon 19 dB, prenez le numéro de couleur 8513 et ajoutez T4319 à la fin.

Voici comment vous spécifiez cet exemple :





### sarlon® modul'up® wood



La gamme Wood offre une ambiance chaleureuse dans les espaces qui le demandent. Elle combine l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un revêtement de sol vinyle de la plus haute qualité.

La gamme se compose d'une jolie variété de motifs et de couleurs bois intéressants, notamment le nouveau modèle Chill Oak et sa variation de couleur réaliste sur les lames. Motif affirmé, le Hybrid Wood Concrete combine le bois en chevrons et les lames en béton dans une répétition de 300 x 200 cm qui s'associe parfaitement aux finitions bois et béton.



8513 | blond chill oak

8514 | pure chill oak

8512 | smoked chill oak




























Notre colle recommandée pour Sarlon est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Modul'up doit être installé à l'aide de notre bande adhésive Modul'up. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.









9201 | light hybrid wood concrete



Sarlon | Modul'up **8422** | carbon oak

### sarlon® modul'up® material





La Sarlon Material présente une gamme de motifs contemporains basés sur des matériaux de revêtement populaires comme le ciment, le béton, la pierre et le textile. Les motifs ciment et béton sont très appréciés et utilisés. La gamme propose désormais le modèle métallique subtil Slabstone, la pierre vivante naturelle Stromboli et l'hybride Dissolved Stone pour un effet béton/pierre. Nairobi et Canvas sont des effets de tissage textiles avec différentes échelles et niveaux de sophistication, tous deux parfaitement adaptés aux combinaisons de dégradés peu contrastées.





























651 | silver slabstone LRV 44 659 | mercury slabstone





Sarlon | Modul'up 761 | steel concrete + 4804 | copper stardust









212 | grey canyon LRV 23 209 | medium grey canyon











Notre colle recommandée pour Sarlon est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Modul'up doit être installé à l'aide de notre bande adhésive Modul'up. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.




332 | light grey canvas











342 | natural grey canvas


### sarlon® modul'up® colour




Colour propose une gamme colorée de motifs unis et finement texturés. Les modèles Uni et Stardust sont dotés d'une couche d'usure colorée qui donne un effet de couleur intense et profond. La gamme reflète les dernières nouveautés en matière de tendance de couleurs et se combine facilement avec presque tous les modèles de la gamme. Le modèle Color Splash respire la positivité. Ce modèle organique, audacieux et coloré se compose de 24 couleurs.



















































 $3811 \,|\, \text{grey beige cristal LRV 47} \qquad 3801 \,|\, \text{pearl cristal} \qquad \text{LRV 41} \qquad 3812 \,|\, \text{light grey cristal} \quad \text{LRV 29} \qquad 3819 \,|\, \text{medium grey cristal}$ 


## sarlon® modul'up® graphic





La gamme Graphic comporte de superbes motifs graphiques et organiques qui seront du plus bel effet sur votre sol. Les textures dessinées à la main du Topography et le nouveau modèle Doodle s'associent en une interprétation graphique du terrazzo dans le Graphito. Le Terrazzo reproduit des pierres véritables. Le modèle le plus audacieux, qui combine le Doodle et le Graphito, est le superbe Kubik. Tous les produits de la gamme Graphic sont source d'inspiration pour des associations avec d'autres modèles de la collection.

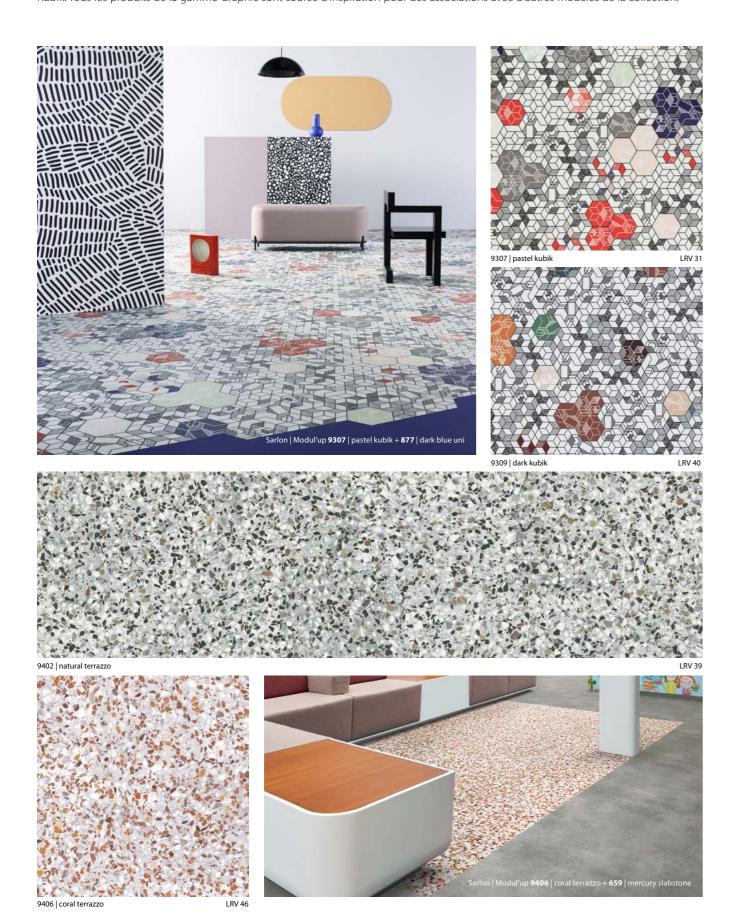

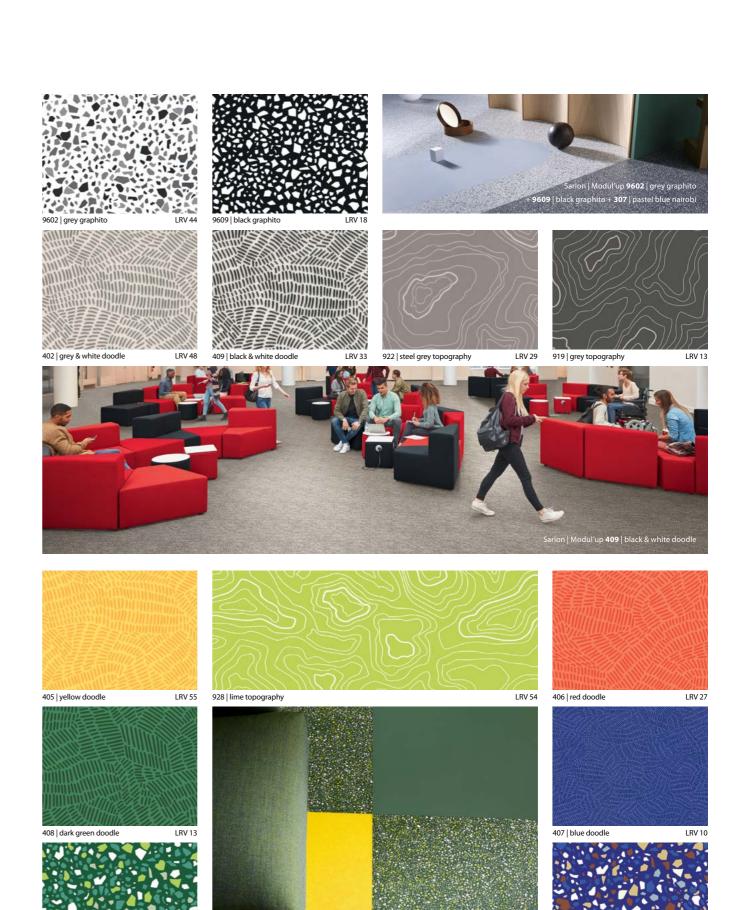

196 Sarlon | Modul'up 197



### colorex®

#### **COLOREX** EN UN COUP D'ŒIL

### GARDEZ L'ENVIRONNEMENT SOUS CONTRÔLE

Colorex est un système de revêtement de sol technique avancé qui se présente sous la forme de dalles spécialement conçues pour les environnements contrôlés tels que les semi-conducteurs, les sciences de la vie et l'industrie manufacturière, les salles blanches et les zones sensibles dans les environnements médicaux. Qu'il s'agisse du contrôle ESD, du contrôle des particules, du contrôle de l'humidité ou d'une combinaison de l'ensemble, nos gammes de dalles Colorex offrent des solutions résistantes afin de répondre aux exigences les plus strictes.

Les dalles Colorex sont disponibles dans différents niveaux de conductivité et dans différents modèles. Nous proposons les dalles Colorex EC à conductivité permanente, les dalles Colorex SD à dissipation permanente et les dalles Colorex Plus, à pose libre.

En plus d'offrir une solution technique avancée, Colorex est également esthétique et permet d'embellir tout intérieur commercial, de l'industrie aux établissements de soins de santé.

#### LES **AVANTAGES** DE COLOREX



1 | Cette technologie promet un revêtement de sol à conductivité permanente garantissant des performances optimales durant toute sa durée de vie, quel que soit le taux d'humidité de la zone. Colorex se conforme entièrement à toutes les normes ESD.




2 | La surface de Colorex peut être entièrement restaurée et réparée, ce qui permet de prolonger la durée de vie utile du produit.




**3** | La faible teneur en plastifiant des dalles Colorex crée une excellente stabilité dimensionnelle et empêche la rétractation.



**4** | La faible teneur en plastifiant assure également des émissions et un dégazage extrêmement faibles, ce qui fait de Colorex le choix idéal pour les salles blanches. Colorex respecte pleinement toutes les normes relatives aux salles blanches, confirmées par l'institut Fraunhofer.



**5** | La densité des dalles Colorex et du système de dalles Colorex en pose libre confère au produit une excellente résistance aux charges lourdes et en fait une solution idéale pour les environnements commerciaux et industriels.



**6** | Colorex est disponible sous la forme de dalles, un préalable aux planchers surélevés que l'on trouve dans de nombreux environnements commerciaux tels que les centres de données et les salles de serveurs.



**7** | Il est possible d'ajouter une signalisation de sécurité et de mettre en place un guidage avec Colorex Signal et Colorex Signal Glow.



Les installations industrielles de haute technologie et les salles propres de l'industrie pharmaceutique et du secteur IT bénéficient ainsi d'un revêtement de sol présentant des propriétés optimales en matière de dissipation d'électricité adapté aux domaines nécessitant des salles propres conformes aux normes ISO.

#### colorex<sup>®</sup> EC

Colorex EC est une dalle de sol antistatique offrant des propriétés ESD permanentes tout au long de sa vie, quelle que soit l'humidité ambiante. Grâce à la densité du réseau de veines conductrices, les charges électrostatiques circulent aisément à travers le sol jusqu'à la terre.



Colorex SD est un revêtement de sol homogène antistatique qui se présente sous la forme de dalles offrant des propriétés ESD permanentes. Grâce au réseau dense de fibres dissipatives, les charges statiques traversent facilement le sol jusqu'à la terre.



Colorex Plus EC est une dalle à pose libre très résistante, dotée de propriétés conductrices permanentes. La conductivité est assurée par le raccord entre les dalles grâce à un système de queues d'aronde et la liaison à la terre par une bande de cuivre.

### colorex® plus basic

Colorex Plus Basic est une dalle à pose libre résistante aux propriétés antistatiques, disponible pour les installations où la conductivité n'est pas nécessaire. Le système Colorex Plus Basic offre une excellente résistance chimique.

### colorex<sup>®</sup> plus R10

Colorex Plus R10 est une dalle résistante à pose libre dotée d'une surface texturée, pour un meilleur effet antidérapant (R10). La structure de la surface améliore la sécurité en cas de risque de contamination du sol, par exemple par un déversement de poudre ou d'eau.











statique et de conductivité électrique. Colorex présente des niveaux d'émission extrêmement faibles et des niveaux d'hygiène élevés, ce qui en fait un produit

200 Colorex Colorex 201

### colorex®

### COLOREX POSE COLLÉE

La collection Colorex peut servir dans de nombreux domaines d'application différents, étant donné la diversité des systèmes et des niveaux de conductivité proposés.

L'une des options consiste à coller le revêtement Colorex pendant la pose :

- 1. en le collant directement sur un sous-plancher/support;
- 2. en le fixant à un panneau de plancher surélevé.

Si on a besoin de propriétés conductrices ou dissipatrices, le raccord entre les dalles est assuré par un adhésif conducteur et par une bande de cuivre au point de mise à la terre. Si on respecte ce procédé, les charges statiques sont évacuées vers la terre via le point de mise à la terre.

#### **COLOREX EC** COLOREX SD Conductivité permanente Dissipation statique permanente Revêtement avec conductivité permanente, pose des Revêtement avec dissipation statique permanente, assemblage dalles via une colle conductrice et raccordement à la terre des dalles entre elles via une colle conductrice et raccordement par l'intermédiaire d'une bande de cuivre. Conforme aux à la terre par l'intermédiaire d'une bande de cuivre. spécifications EPA (Electrostatic protect area) Domaines d'application Domaines d'application Installations ESD, salles propres, laboratoires pharmaceutiques, Salles propres construites récemment, laboratoires sites de production et salles d'opération. pharmaceutiques, sites de production et salles d'opération.




### COLOREX SYSTÈME DE POSE LIBRE

Colorex Plus est un système de revêtement de sol remarquable en pose libre, conçu pour tous les domaines d'application où une préparation coûteuse du sous-plancher ou les temps d'arrêt posent problème. Colorex Plus est disponible en option antistatique (EC), en option de base (Basic) et en option antidérapante (R10).

#### Colorex comme dalle de pose libre

Colorex Plus est un système de revêtement de sol extrêmement performant, composé de dalles à poser sans colle, qui convient pour tous les domaines d'application où le coût de préparation (onéreux) du support ou les temps d'arrêt peuvent poser problème. Aucun(e) préparation ni traitement spécifique du support n'est nécessaire si le sol est relativement plan. Colorex Plus peut être installé sans perturber le bon déroulement des activités et est accessible immédiatement après la pose, même en chariot élévateur à fourche.



COLOREX PLUS EC	COLOREX PLUS R10	COLOREX PLUS BASIC
Conductivité permanente Revêtement avec conductivité permanente, pose des dalles via une colle conductrice et raccordement à la terre par l'intermédiaire d'une bande de cuivre. Conforme aux spécifications EPA (Electrostatic protect area).	<b>Résistant au glissement</b> Sol permettant de masquer les salissures, antidérapant.	Résistance/réparabilité Ce revêtement dispose d'une excellente résistance aux produits chimiques, peut être réparé dans le cas de détériorations.
Domaines d'application Rénovation des installations ESD, salles propres, laboratoires pharmaceutiques et sites de production. Pose sans interruptions de production. Zones à taux d'humidité élevé.	<b>Domaines d'application</b> Milieux industriels, garages, entrepôts.	Domaines d'application  Magasins, boutiques, entrepôts. Zones de fort trafic et/ou de nettoyage quotidien intensif.



202 Colorex 203


Colorex

## colorex<sup>®</sup> SD | EC | plus



SD 150201 | everest LRV 81 EC 250201 | Plus EC 621001






SD 150205 | adula LRV 54 EC 250205 | plus EC 621005 Plus Basic 611005



SD 150207 | quartz LRV 31 EC 250207 | Plus EC 621007 Plus Basic 611007 Plus R10 661007




















SD 150225 | kiwi EC 250225 LRV 59








SD 150265 | blue ridge | LRV 18 | SD 150266 | fuji | EC 250265 | EC 2502066





LRV 12 SD 150267 | montserrat LRV 13 EC 250267



## colorex® SD signal













		Colorex SD	Colorex EC	Colorex EC Plus	Colorex Basic Plus	R11 Plus		
Description	Sol électriquement conducteur							
Dimensions des dalles	EN 427	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	607 x 607 mm	607 x 607 mm	607 x 607 mm		
Epaisseur totale	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm / 3,0 mm*	2,0 mm / 3,0 mm*	10,3 mm	10,3 mm	10,3 mm		
Couleurs		22	20	6	5	1		
Classe d'usage	ISO 10874 / EN 685	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43		
Résistance électrique transversale	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	1 x 10^6 ≤ R ≤ 10 <sup>8</sup> Ω	$5 \times 10^4 \le R \le 10^6 \Omega$	$2.5 \times 10^4 \le R \le 10^6 \Omega$	-	-		
Résistance électrique en combinaison avec des chaussures ESD adaptées	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	R ≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ω	$R < 3.5 \times 10^7 \Omega$	$R < 3.5 \times 10^7 \Omega$	-	-		
Émission	IDEMA M11-99	total < 1 µg/cm²	total < 1 µg/cm²	total < 2 µg/cm²	total < 2 μg/cm²	total < 2 µg/cm²		
TVOC total après 28 jours	AgBB	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³	≤ 0,025 mg/m³		
Bactériostatique	SNV 195 920	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Résistance aux produits chimiques	ISO 26787 / EN 423	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien		
Résistance au glissement	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10		
Les collections Colorex répondent aux	exigences de la norme NF E	N 14041				EN		
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fi</sub> -s1,G, NCS	B <sub>fl</sub> -s1,G, NCS	B <sub>fl</sub> -s1,G, NCS	B <sub>fl</sub> -s1,G, NCS	B <sub>ff</sub> -s1,G, NCS		
Résistance au glissement	EN 13893	μ≥ 0.30	µ ≥ 0.30	μ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30		

<sup>\*</sup> Sur demande

Notre colle recommandée est 641 Eurostar Special EL. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

204 Colorex Colorex 205