



**VINYLE DE PROJET**

## VINYLE DE PROJET

Forbo Flooring Systems fabrique des revêtements de sol depuis plus de 100 ans et nos marques de vinyle pour projet sont bien établies dans le monde des revêtements de sol.

Notre portefeuille vinyle complet comprend des solutions couvrant les sols à usage général (à la fois hétérogènes et homogènes), les sols de sécurité, les sols acoustiques, les sols sans colle, les sols de contrôle de l'électricité statique, les sols à dalles décoratives ou les sols adaptés aux salles humides.

Conçues et fabriquées en Europe, les gammes de sols en vinyle pour projet de Forbo proposent des modèles attrayants caractérisés par des performances exceptionnelles et une finition résistante aux taches et nécessitant peu d'entretien.

### allura

#### Luxueux dalles et planches en vinyle


Les dalles et planches de vinyle Allura vous offrent le magnifique aspect d'un sol en bois ou en pierre avec les avantages d'un vinyle résistant et durable. La collection Allura est disponible en 3 exécutions : à coller, à cliquer et pose libre.



### eternal

#### Vinyle de projet hétérogène

La nouvelle collection Eternal associe la beauté des matériaux naturels comme le bois et pierre à des motifs colorés et des motifs exclusifs imprimés numériquement.

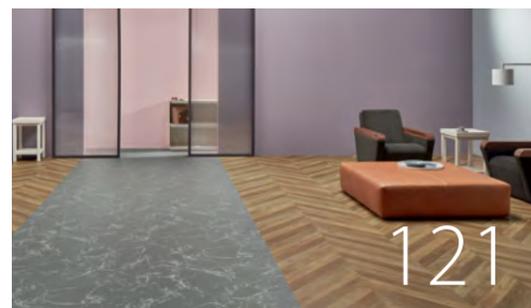

### sphera®

#### Vinyle homogène


Sphera est le nouveau revêtement de sol en vinyle homogène de Forbo. Il est fabriqué sur un tout nouveau site de production avec les technologies les plus modernes. Il présente une surface gaufrée unique offrant des performances optimales, engendre très peu d'émissions et est 100 % sans phtalates.



### step®

#### Vinyle antidérapant

Step garantit une sécurité optimale : Step est un revêtement vinyle antidérapant, spécialement conçu pour des domaines d'utilisation où antidérapance et esthétique doivent aller de pair.

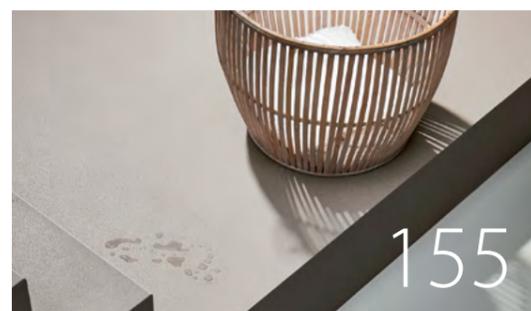


## VINYLE DE PROJET EN UN COUP D'ŒIL

### step® onyx+

#### Solutions pour salles humides

Avec son revêtement mural Onyx+ en vinyl et son revêtement de sol antidérapant Step, Forbo propose une solution complète pour pièces humides, du sol aux murs.

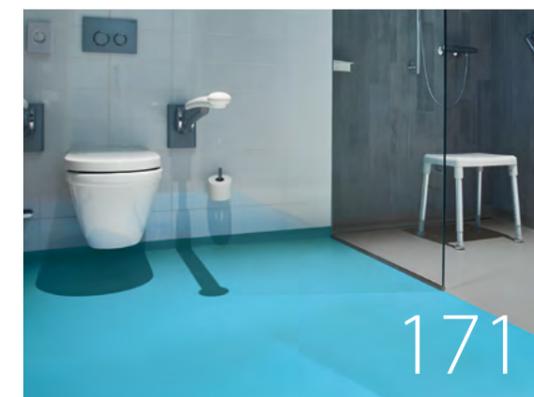

### sarlon® | modul'up®

#### Vinyle acoustique

#### Vinyle en pose libre

Forbo Flooring est fière de présenter un concept dont la diversité de produits est sans précédent. Acoustique, compact ou compact-acoustique ; pose avec ou sans collage : ce concept englobe tout. Et à regarder les designs, il est difficile d'imaginer un concept présentant une plus grande diversité de motifs.



### colorex®

#### Sols conducteurs

La collection Colorex offre une marque premium de dalles à stabilité dimensionnelle haute densité conductrices et à dissipation statique. Colorex est un système de revêtement de sol technique avancé, spécialement conçu pour contrôler les décharges statiques dans les zones sensibles telles que les salles blanches, les salles d'opération et le secteur électronique.



# Vinyle de projet

Toutes les usines de production Forbo Flooring Systems sont certifiées **ISO 14001**



La découpe par ultrasons des revêtements Allura limite les déchets à moins de 5 %






Compatible avec les normes européennes de conception et de fabrication

**REACH**






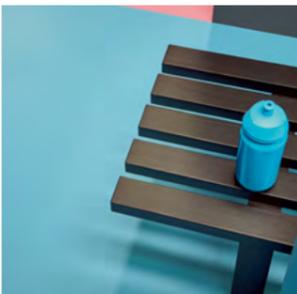

**sphera**<sup>®</sup> respecte toutes les normes Cleanroom



Jusqu'à **70 %** de matières recyclées dans les sous-couches de nos gammes en vinyle

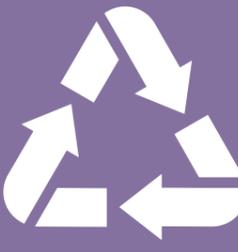

Motifs réalistes imitant le bois naturel



**PUR Wood Pearl**<sup>™</sup>

Motifs en relief réalistes imitant le bois naturel

Le vinyle homogène Sphera est fabriqué au moyen d'une toute nouvelle technologie zéro déchet


**step**<sup>®</sup> garantit des performances de résistance au glissement à vie



**0 % de déchet**

collés et pose libre

Options de contrôle de l'électricité statique

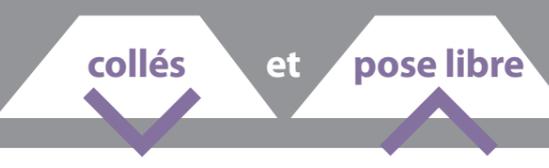

# POURQUOI CHOISIR VINYLE DE PROJET ?





**allura flex**

Les dalles de Allura Flex sont faciles à enlever en vue de leur recyclage en fin de vie.

**step**<sup>®</sup> affiche un indice  $\geq 36$  **Wet Pendulum**



Toutes les gammes de sol vinyle Forbo respectent les critères européens de qualité de l'air définis par les normes AgBB/DIBt

Les sols vinyle homogènes Sphera sont garantis **100 %** sans phtalates et génèrent très peu d'émissions

**DIGITAL PRINTING**

pour des projets sur mesure



**modul'up** sol vinyle sans colle

**allura flex** dalles de tapis

Allura Flex convient parfaitement à une utilisation avec des dalles de tapis



**Reduce, Reuse, Recycle & Renew**



**sarlon Acoustic**

offre une réduction d'impact sonore de **15 dB à 19 dB**

**colorex**<sup>®</sup> respecte toutes les normes ESD et Cleanroom



# ALLURA, FOR LIFE

Les dalles vinyles de luxe Allura vous offrent l'esthétique des vrais sols naturels en bois ou en pierre tout en vous donnant les avantages d'un vinyle solide et durable : chaud aux pieds, insonorisant, solide et durable, avec pose et entretien faciles.

# DALLES VINYLES DE LUXE

## allura® for life

La vie est une pièce de théâtre faite de nombreux actes. Et chacun d'entre eux a sa propre scène où jouer. C'est là que la nouvelle collection de dalles en vinyle de luxe Allura montre toute son aptitude à répondre à vos exigences créatives et à vous inspirer. Un système de revêtement de sol qui s'adapte à n'importe quelle scène. La collection Allura a été soigneusement conçue pour être flexible, facile à appliquer, durable et, surtout, pour vous offrir la liberté de conception nécessaire pour donner vie à n'importe quel intérieur.



# ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

## allura® dryback

Allura Dryback propose le choix le plus large de motifs, coloris, dimensions et formes, depuis les planches en bois classiques jusqu'aux dalles modernes apparence béton et terrazzo. Combinez les performances optimales des LVT collées aux incroyables possibilités de conception de nos gammes Dryback Allura Wood & Allura Material.



## allura® flex

Forbo Allura Flex LVT permet de relever de nombreux défis modernes grâce à la pose poissée. Allura Flex offre une sélection de looks naturels bois, Allura Flex Wood, ainsi qu'une gamme de looks béton robuste ou pierre moderne, Allura Flex Material.



## allura® click pro

Notre nouvelle collection Allura Click LVT propose un système emboîtable à clic pouvant être mis en œuvre pour toute surface jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>. Les 20 motifs naturels bois et pierre sont le gage de sols magnifiques.



## allura® puzzle

Nos dalles en vinyle de luxe pour pose flottante Allura Puzzle ont une forme unique de pièce de puzzle de 96 x 96 cm et sont conçues pour une pose totalement libre. Les 12 motifs bois et béton proposés offrent un choix équilibré pour un large éventail d'applications.



## allura® decibel

Dalles en vinyle de luxe acoustiques Allura Decibel. L'assortiment de 42 références Wood et Material allie esthétique, excellentes performances et réduction du bruit optimale (19 dB).



## enduro

Forbo Enduro est une LVT qui offre de nombreuses possibilités créatives. Les 20 motifs contemporains wood et stone sont disponibles en version Dryback et Click, avec une couche d'usure de 0,30 mm dans les deux cas.





Cettes pages sont conçues pour vous inspirer. Pour imaginer des combinaisons audacieuses. Pour concevoir des plans qui portent votre signature. Et pour vous surprendre avec des solutions d'application robustes et durables. Avec Allura, les possibilités sont infinies. Tous les motifs présentés ici sont disponibles en Allura Dryback 0.70 et 0.55 et la plupart en Allura Flex 1.0. Une large sélection de motifs est également disponible en Dryback 0.40, Allura Flex 0.55, Allura Click Pro et Allura Puzzle. Vous disposez ainsi du meilleur choix - tout en tenant compte des exigences de l'économie circulaire - en un seul concept Allura.

Avant de vous dévoiler les motifs, voici un rapide aperçu des solutions d'application que nous vous proposons.

## allura® dryback

### POSE COLLÉE

- Une liberté de conception totale avec le plus grand choix de formes et de tailles
- Le produit le plus durable et le plus fiable pour les applications de toutes envergures
- Une fiabilité et des performances optimales avec un produit collé

## allura® flex II

### POSE LIBRE COLLÉE

- Installation aisée et rapide
- Ne nécessite pas de colle, jusqu'à 150 m<sup>2</sup>
- Pose poissée pour des applications de plus grandes envergures
- Produit stable et flexible pour les applications exigeantes de toutes tailles
- Couche arrière spéciale pour un confort accru et une acoustique améliorée de la pièce

## allura® click pro

### POSE CLIQUABLE

- Système à cliquer convenant pour toute surface jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>.
- Convient aux supports irréguliers et 100 % sans colle
- Produit équilibré de grande qualité qui continuera à tenir ses promesses au fil des ans

## allura® puzzle

### POSE FLOTTANTE AVEC JONCTION EN PUZZLE

- Solution adaptée à un trafic dense, offrant des performances durables et un aspect remarquable
- Préparation minimale du support et installation rapide pour une utilisation immédiate
- Une jonction robuste et stable de type pièce de puzzle entre le grand format de dalles, en références Wood et Material

En plus de tous ces produits, vous trouverez Allura Decibel, notre héros silencieux. La meilleure solution pour les exigences acoustiques de 19 dB en combinaison avec l'apparence et les performances d'Allura.

**Que le spectacle commence !**

## UN CHOIX INFINI POUR VOTRE SOL ALLURA ULTIME !

Sous chaque design/couleur de ce livre d'échantillons, nous indiquons dans quelles versions il est disponible :

**DR** **FL** **CL** **PZ**

Les exigences du projet dictent le choix du produit le plus approprié.

**DR7** – allura dryback couche d'usure 0.70 mm

**DR5** – allura dryback couche d'usure 0.55 mm

**DR4** – allura dryback couche d'usure 0.40 mm

**FL1** – allura flex couche d'usure 1.00 mm

**FL5** – allura flex couche d'usure 0.55 mm

**CL5** – allura click pro couche d'usure 0.55 mm

**PZ7** – allura puzzle couche d'usure 0.70 mm

Les numéros des coloris sont mentionnés au bas de l'échantillon. Ajoutez le code ci-dessus comme suffixe après le numéro du coloris pour obtenir le bon format du produit. Les articles existant en plusieurs versions (taille ou forme) ont chacun un numéro de coloris différent. Veuillez noter que tous les motifs ne sont pas disponibles en stock dans chaque version de produit.

### EXPLICATION DES SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS AU BAS DES ÉCHANTILLONS :



Rainure en V le long des 2 ou 4 côtés



Relief naturel



Dégradé de couleur



Forme trapézoïdale. Ensemble, deux trapèzes forment un carré de 50 x 50

**DR**

**DR** | allura dryback (0.70/0.55/0.40)

**DR7** | 0.70 **DR5** | 0.55 **DR4** | 0.40

**DR** \* **Uniquement** disponible en **DR7** | 0.70 et **DR5** | 0.55

**FL**

**FL** | allura flex (1.00/0.55)

**FL1** | 1.0 **FL5** | 0.55

**FL** \* **Uniquement** disponible en **FL1** | 1.0

**CL**

**CL** | allura click pro 0.55  
**CL5** | 0.55

**PZ**

**PZ** | allura puzzle 0.70  
**PZ7** | 0.70



# allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40

La collection Allura réunit notre plus grande gamme de motifs bois, notamment classiques, contemporains et modernes. Les différentes variétés sont extrêmement réalistes, car elles adoptent le style et le format de la matière naturelle dont elles s'inspirent, y compris la taille et la forme du grain et de la planche.



light giant oak **60288** | 180 x 32 cm |



natural giant oak **60284** | 180 x 32 cm |



grey giant oak **60280** | 180 x 32 cm |



**60280** | grey giant oak



**63706** | bleached timber, **63712** | blond timber



bleached timber **63406** | 120 x 20 cm |   
**63706** | 75 x 15 cm |



blond timber **63412** | 120 x 20 cm |   
**63712** | 75 x 15 cm |



greywashed timber **63408** | 120 x 20 cm |



light honey oak **60305** | 150 x 28 cm |



central oak **60300** | 150 x 28 cm |



deep country oak **60302** | 150 x 28 cm |



rustic anthracite oak **60306** | 150 x 28 cm |



**63641** | light serene oak, **63645** | dark serene oak



light serene oak **63641** | 150 x 20 cm |



natural serene oak **63643** | 150 x 20 cm |



dark serene oak **63645** | 150 x 20 cm |

	Allura 0.70	Allura 0.55	Allura 0.40
Épaisseur totale EN-ISO 24346	2.5 mm	2.2 mm	2.0 mm
Épaisseur de la couche d'usure EN-ISO 24340	0.70 mm	0.55 mm	0.40 mm
Classe d'usage domestique EN-ISO 10874	Classe 23	Classe 23	Classe 23
Classe d'usage commercial EN-ISO 10874	Classe 34	Classe 33	Classe 32
Classe d'usage industriel EN-ISO 10874	Classe 43	Classe 42	Classe 41
DoP	0200130-Dop_105	0200130-Dop_105	0200130-Dop_105
Réaction au feu EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1,G,CS	B <sub>1</sub> -s1,G,CS	B <sub>1</sub> -s1,G,CS
Coefficient de transmission thermique EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK	0.25 W/mK



natural timber **63535** | 120 x 20 cm |



light timber **63533** | 120 x 20 cm |



light timber gradient **63534** | 120 x 20 cm |



**63534** | light timber gradient

L'image montre plusieurs planches. La pente est aléatoire et s'étend sur toute la longueur de la planche.



warm natural stone DR FL  
63695 | 100 x 50 cm



pink natural stone DR FL  
63691 | 100 x 50 cm



cool natural stone DR FL  
63693 | 100 x 50 cm




whitewash elegant oak DR FL CL  
60064 | 120 x 20 cm  
Également disponible en bande (60064DR7ST/60064DR5ST)



honey elegant oak DR FL PZ  
60065 | 120 x 20 cm  
60165 | 75 x 15 cm



amber elegant oak DR FL  
60068 | 120 x 20 cm  
60168 | 75 x 15 cm

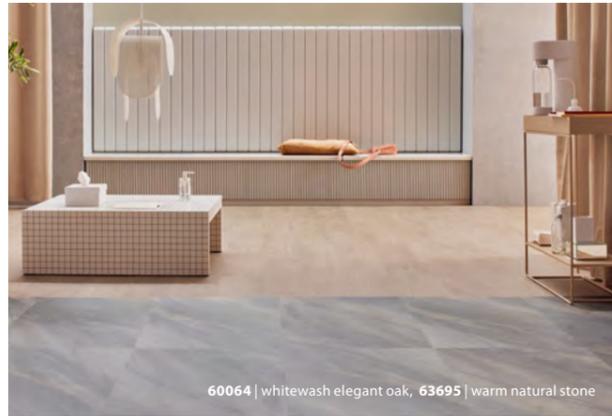

60064 | whitewash elegant oak, 63695 | warm natural stone



shell twine DR FL  
63659 | 75 x 25 cm



grigio twine DR FL PZ  
63658 | 75 x 25 cm



63632 light cement, 63658 grigio twine



63751 | light twine, 63655 | dark twine



blackened oak DR FL  
60061 | 100 x 15 cm  
Également disponible en bande (60061DR7ST/60061DR5ST)



waxed oak DR FL  
60063 | 100 x 15 cm



dark twine DR FL CL PZ  
63655 | 150 x 20 cm  
63755 | 75 x 25 cm




natural twine DR FL  
63653 | 150 x 20 cm  
63753 | 75 x 25 cm



light twine DR FL PZ  
63651 | 150 x 20 cm  
63751 | 75 x 25 cm



sand cement DR FL CL PZ  
63634 | 50 x 50 cm  
63734 | 50 x 50 cm



light cement DR FL CL  
63632 | 50 x 50 cm  
63732 | 50 x 50 cm



rock cement DR FL  
63638 | 50 x 50 cm  
63738 | 50 x 50 cm



canyon cement DR FL CL PZ  
63636 | 50 x 50 cm  
63736 | 50 x 50 cm



60374 | natural collage oak, 60375 | grey collage oak 63675 | oxidized strata



natural collage oak DR FL  
60374 | 120 x 20 cm



grey collage oak DR FL  
60375 | 120 x 20 cm




corroded strata DR FL PZ  
63673 | 100 x 100 cm



oxidized strata DR FL PZ  
63675 | 100 x 100 cm

allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40

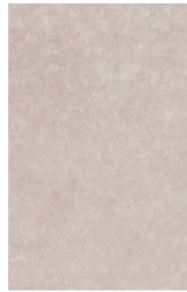

pale speckled ceramic **63722** | 100 x 50 cm | DR FL



rust speckled ceramic **63724** | 100 x 50 cm | DR FL



iron speckled ceramic **63726** | 100 x 50 cm | DR FL



63722 | pale speckled ceramic, 60293 | steamed oak, 63724 | rust speckled ceramic



pure oak **60295** | 120 x 20 cm | DR FL



steamed oak **60293** | 120 x 20 cm | DR FL



63845 | magical sky, 63661 | natural ash



magical sky **63845** | 75 x 25 cm  
**63745** | 100 x 50 cm



dreamy sky **63843** | 75 x 25 cm  
**63743** | 100 x 50 cm



calming sky **63841** | 75 x 25 cm  
**63741** | 100 x 50 cm



bleached rustic pine **60084** | 120 x 20 cm | DR FL



white raw timber **60151** | 120 x 20 cm | DR FL



grigio concrete **62523** | 50 x 50 cm  
**62513** | 100 x 100 cm



natural concrete **62522** | 50 x 50 cm  
**62512** | 100 x 100 cm



charcoal concrete **62418** | 50 x 50 cm  
**62518** | 100 x 100 cm



white autumn oak **60350** | 100 x 15 cm | DR FL CL



grey autumn oak **60356** | 100 x 15 cm | DR FL CL



60350 | white autumn oak



ochre marble **63682** | 50 x 50 cm  
**63782** | 50 x 50 cm



terra marble **63686** | 50 x 50 cm  
**63786** | 50 x 50 cm



peach marble **63688** | 50 x 50 cm  
**63788** | 50 x 50 cm



forest marble **63684** | 50 x 50 cm  
**63784** | 50 x 50 cm



ochre ash **63662** | 75 x 15 cm



terra ash **63663** | 75 x 15 cm



63662 | ochre ash, 63663 | terra ash, 63666 | indigo ash

# allura® dryback 0.70 | 0.55 | 0.40



grey clouds  
63847 | 75 x 25 cm  
63747 | 100 x 50 cm



blue clouds  
63849 | 75 x 25 cm  
63749 | 100 x 50 cm



natural ash  
63661 | 75 x 15 cm



sage ash  
63664 | 75 x 15 cm



forest ash  
63665 | 75 x 15 cm



indigo ash  
63666 | 75 x 15 cm



# allura® flex

FL | allura flex (1.00/0.55) FL1 | 1.0 FL5 | 0.55

FL\* Uniquement disponible en FL1 | 1.0



La vie est une pièce de théâtre faite de nombreux actes. Et la créativité est essentielle tout au long du spectacle. Peu importe ce que l'avenir vous réserve, la nouvelle collection Allura Flex est là pour vous accompagner à chaque étape. Avec ses 50 motifs Wood et Material réalistes, ce système de revêtement de sol s'adapte à n'importe quelle scène. Son application ne nécessitant pas de colle, Allura Flex est rapide à installer. Et qui plus est, facile à démonter, réutiliser et recycler. Flexible et durable, Allura Flex vous offre la liberté de conception nécessaire pour donner vie à n'importe quel intérieur.



light giant oak  
60288 | 150 x 28 cm



natural giant oak  
60284 | 150 x 28 cm



grey giant oak  
60280 | 150 x 28 cm

	Flex " 1.00	Flex " 0.55
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 5 mm	4 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340 1 mm	0.55 mm
Classe d'usage domestique	EN-ISO 10874 Classe 23	Classe 23
Classe d'usage commercial	EN-ISO 10874 Classe 34	Classe 33
Classe d'usage industriel	EN-ISO 10874 Classe 42	Classe 42
DoP	0200131-Dop_209	0200131-Dop_209
Réaction au feu	EN 13501-1 B <sub>2</sub> -s1,L,CS	B <sub>2</sub> -s1,L,CS
Coefficient de transmission thermique	EN 12524 0.25 W/mK	0.25 W/mK



light honey oak  
60305 | 150 x 28 cm



central oak  
60300 | 150 x 28 cm



deep country oak  
60302 | 150 x 28 cm



rustic anthracite oak  
60306 | 150 x 28 cm



light serene oak  
63641 | 150 x 20 cm



natural serene oak  
63643 | 150 x 20 cm



dark serene oak  
63645 | 150 x 20 cm



63712 | blond timber



bleached timber **FL**  
 63406 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕  
 63706 | 75 x 15 cm | ↕ ⊕

blond timber **FL**  
 63412 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕  
 63712 | 75 x 15 cm | ↕ ⊕

grey washed timber **FL\***  
 63408 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕



whitewash elegant oak **FL**  
 60064 | 120 x 20 cm

honey elegant oak **FL**  
 60065 | 120 x 20 cm  
 60165 | 75 x 15 cm

amber elegant oak **FL**  
 60068 | 120 x 20 cm  
 60168 | 75 x 15 cm



60168 | amber elegant oak



63533 | light timber, 63534 | light timber gradient



natural timber **FL**  
 63535 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕


light timber **FL**  
 63533 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕

light timber gradient **FL\***  
 63534 | 120 x 20 cm | ↕ ⊕

L'image montre plusieurs planches. La pente est aléatoire et s'étend sur toute la longueur de la planche.



60063 | waxed oak, 60061 | blackened oak

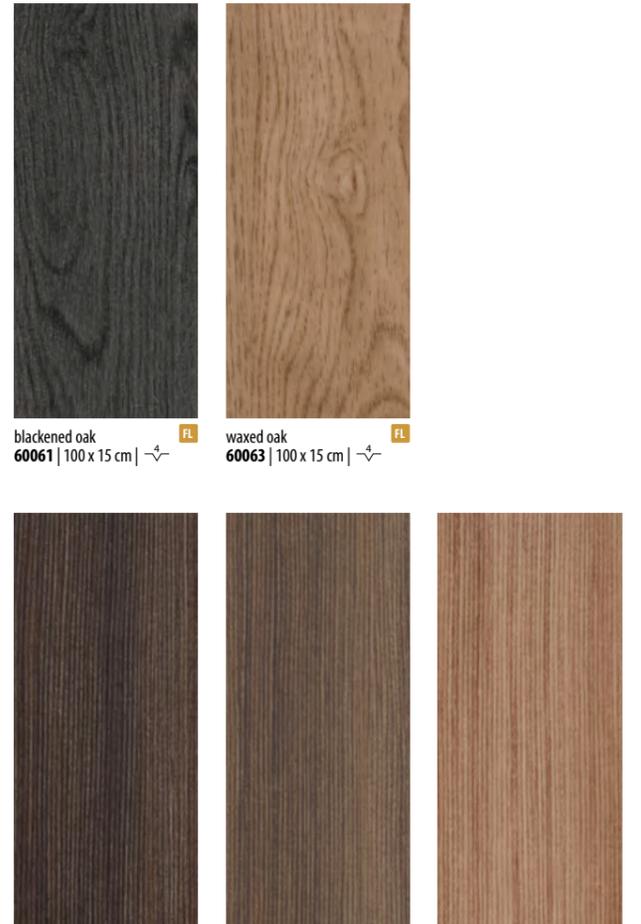

blackened oak **FL**  
 60061 | 100 x 15 cm | ↕

waxed oak **FL**  
 60063 | 100 x 15 cm | ↕

dark twine **FL**  
 63655 | 150 x 20 cm  
 63755 | 75 x 25 cm

natural twine **FL**  
 63653 | 150 x 20 cm  
 63753 | 75 x 25 cm

light twine **FL**  
 63651 | 150 x 20 cm  
 63751 | 75 x 25 cm



shell twine **63659** | 75 x 25 cm **FL**  
grigio twine **63658** | 75 x 25 cm **FL**



63659 | shell twine



sand cement **63634** | 50 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
light cement **63632** | 50 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
rock cement **63638** | 50 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
canyon cement **63636** | 50 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**



63675 | oxidized strata




natural collage oak **60374** | 120 x 20 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
grey collage oak **60375** | 120 x 20 cm |  $\rightarrow$  **FL**



corroded strata **63673** | 100 x 100 cm **FL**  
oxidized strata **63675** | 100 x 100 cm **FL**



pale speckled ceramic **63722** | 100 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
rust speckled ceramic **63724** | 100 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
iron speckled ceramic **63726** | 100 x 50 cm |  $\rightarrow$  **FL**

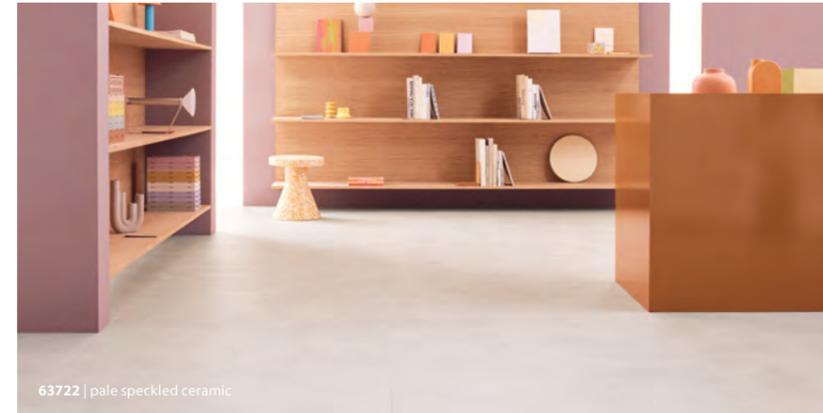

63722 | pale speckled ceramic



pure oak **60295** | 120 x 20 cm |  $\rightarrow$  **FL**  
steamed oak **60293** | 120 x 20 cm |  $\rightarrow$  **FL**



bleached rustic pine **60084** | 120 x 20 cm |  $\rightarrow$   $\oplus$  **FL**  
white raw timber **60151** | 120 x 20 cm |  $\rightarrow$   $\oplus$  **FL**



grigio concrete **62523** | 50 x 50 cm **FL**  
**62513** | 100 x 100 cm **FL**  
natural concrete **62522** | 50 x 50 cm **FL**  
**62512** | 100 x 100 cm **FL**  
charcoal concrete **62418** | 50 x 50 cm **FL**  
**62518** | 100 x 100 cm **FL**




white autumn oak **60350** | 100 x 15 cm |  $\rightarrow$   $\oplus$  **FL**  
grey autumn oak **60356** | 100 x 15 cm |  $\rightarrow$   $\oplus$  **FL**



60350 | white autumn oak



63666 | indigo ash, 63749 | blue sky, 60084 | bleached rustic pine

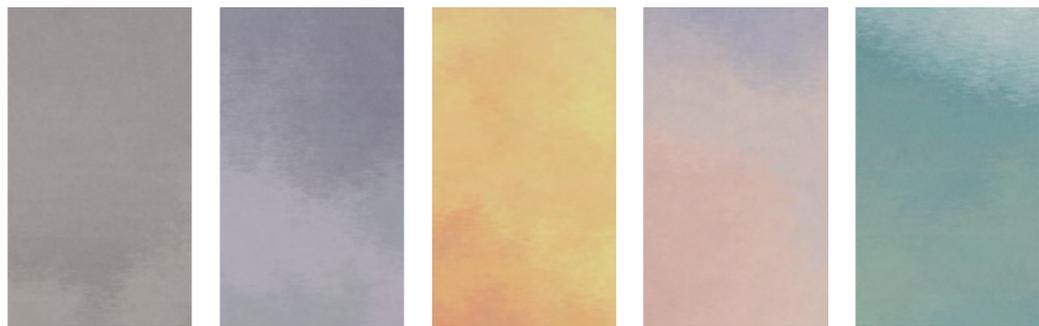

grey clouds 63847 | 75 x 25 cm  
63747 | 100 x 50 cm

blue sky 63849 | 75 x 25 cm  
63749 | 100 x 50 cm

magical sky 63845 | 75 x 25 cm  
63745 | 100 x 50 cm

dreamy sky 63843 | 75 x 25 cm  
63743 | 100 x 50 cm

calming sky 63841 | 75 x 25 cm  
63741 | 100 x 50 cm

## allura® click pro



Nos planches et dalles Allura Click Pro sont conçues selon un système emboîtable à clic permettant une pose facile et rapide, sans colle. La rapidité d'exécution permet de réduire le temps d'arrêt. Le revêtement de sol est par ailleurs réutilisable, ce qui limite l'impact sur l'environnement. Les dalles et planches peuvent même être posées sur un sol irrégulier et ne nécessitent jamais de collage.



60288 | light giant oak, 60284 | natural giant oak



light giant oak  
60288 | 150.5 x 23.7 cm



natural giant oak  
60284 | 150.5 x 23.7 cm

		Click pro
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0.55 mm
Classe d'usage domestique	EN-ISO 10874	Classe 23
Classe d'usage commercial	EN-ISO 10874	Classe 33
Classe d'usage industriel	EN-ISO 10874	Classe 42
DoP	0200132-Dop_105	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>2</sub> -s1,L,CS avec et sans sous-couche Forbo
Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0.25 W/mK



light honey oak  
60305 | 150.5 x 23.7 cm



central oak  
60300 | 150.5 x 23.7 cm



white autumn oak  
60350 | 121.2 x 18.7 cm



grey autumn oak  
60356 | 121.2 x 18.7 cm



light serene oak  
63641 | 150.5 x 23.7 cm



natural serene oak  
63643 | 150.5 x 23.7 cm



**whitewash elegant oak** **60064** | 121.2 x 18.7 cm |   
**bleached timber** **63406** | 121.2 x 18.7 cm |   
**blond timber** **63412** | 121.2 x 18.7 cm |   
**light timber** **63533** | 121.2 x 18.7 cm |   
**natural timber** **63535** | 121.2 x 18.7 cm |   
**dark twine** **63655** | 150.5 x 23.7 cm |



**63632** | light cement




**sand cement** **63634** | 60 x 31.7 cm |   
**canyon cement** **63636** | 60 x 31.7 cm |   
**light cement** **63632** | 60 x 31.7 cm |   
**grigio concrete** **62523** | 60 x 31.7 cm |   
**natural concrete** **62522** | 60 x 31.7 cm |   
**charcoal concrete** **62418** | 60 x 31.7 cm |

# allura® puzzle



La vie est une pièce de théâtre faite de nombreux actes. Peu importe ce que l'avenir vous réserve, la nouvelle collection de dalles en vinyle Allura Luxury est là pour vous accompagner à chaque étape. Différentes solutions pour différentes circonstances qui conviendront à n'importe quelle scène. Même les plus exigeantes où Allura Puzzle donne la réponse parfaite avec une esthétique exceptionnelle et des performances fiables et à l'épreuve du temps.

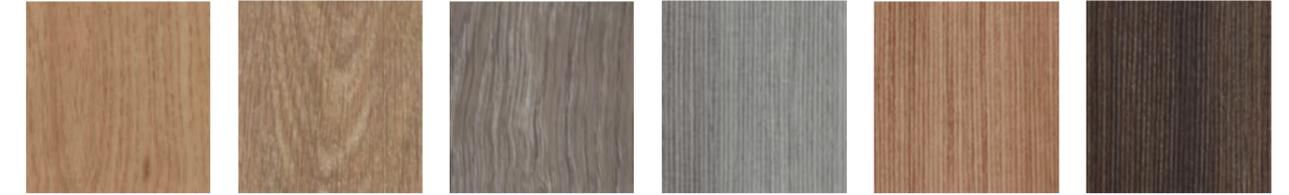


**honey elegant oak** **60065** | 96 x 96 cm |   
**natural giant oak** **60284** | 96 x 96 cm |   
**grey giant oak** **60280** | 96 x 96 cm |   
**grigio twine** **63658** | 96 x 96 cm |   
**light twine** **63651** | 96 x 96 cm |   
**dark twine** **63655** | 96 x 96 cm |



**63675** | oxidized strata

	Puzzle	
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	5 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0.70 mm
Classe d'usage domestique	EN-ISO 10874	Classe 23
Classe d'usage commercial	EN-ISO 10874	Classe 34
Classe d'usage industriel	EN-ISO 10874	Classe 43
DoP	0200134-Dop_909	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>s</sub> -s1,L,CS
Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0.25 W/mK

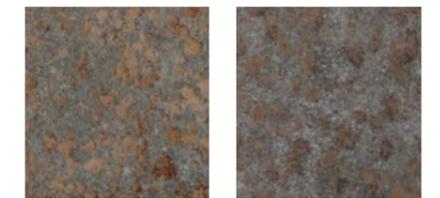

**corroded strata** **63673** | 96 x 96 cm |   
**oxidized strata** **63675** | 96 x 96 cm |



**sand cement** **63634** | 96 x 96 cm |   
**canyon cement** **63636** | 96 x 96 cm |   
**natural concrete** **62522** | 96 x 96 cm |   
**charcoal concrete** **62418** | 96 x 96 cm |

# ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

## DR7 Allura Dryback 0.70

Nom	Número d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	Relief nat.	Pcs/ bte eDR7	m²/ bte DR7
whitewash elegant oak**	60064DR7	120 x 20			12	2.88
honey elegant oak	60065DR7	120 x 20			12	2.88
amber elegant oak	60068DR7	120 x 20			12	2.88
honey elegant oak	60165DR7	75 x 15			36	4.05
amber elegant oak	60168DR7	75 x 15			36	4.05
grey giant oak	60280DR7	180 x 32	2 bords		8	4.608
natural giant oak	60284DR7	180 x 32	2 bords		8	4.608
light giant oak	60288DR7	180 x 32	2 bords		8	4.608
central oak	60300DR7	150 x 28	4 bords	V	12	5.04
deep country oak	60302DR7	150 x 28	4 bords	V	12	5.04
light honey oak	60305DR7	150 x 28	4 bords	V	12	5.04
rustic anthracite oak	60306DR7	150 x 28	4 bords	V	12	5.04
bleached timber	63406DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
grey washed timber	63408DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
blond timber	63412DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
light timber	63533DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
light timber gradient	63534DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
natural timber	63535DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
light cement	63632DR7	50 x 50	4 bords		12	3
sand cement	63634DR7	50 x 50	4 bords		12	3
canyon cement	63636DR7	50 x 50	4 bords		12	3
rock cement	63638DR7	50 x 50	4 bords		12	3
light serene oak	63641DR7	150 x 20			16	4.8
natural serene oak	63643DR7	150 x 20			16	4.8
dark serene oak	63645DR7	150 x 20			16	4.8
light twine	63651DR7	150 x 20			16	4.8
natural twine	63653DR7	150 x 20			16	4.8
dark twine	63655DR7	150 x 20			16	4.8
grigio twine	63658DR7	75 x 25			22	4.125
shell twine	63659DR7	75 x 25			22	4.125
warm natural stone	63695DR7	100 x 50			12	6
bleached timber	63706DR7	75 x 15	4 bords	V	36	4.05
blond timber	63712DR7	75 x 15	4 bords	V	36	4.05
light cement (trapezoid)	63732DR7	50 x 50 (35/15)	4 bords		12	3
sand cement (trapezoid)	63734DR7	50 x 50 (35/15)	4 bords		12	3
canyon cement (trapezoid)	63736DR7	50 x 50 (35/15)	4 bords		12	3
rock cement (trapezoid)	63738DR7	50 x 50 (35/15)	4 bords		12	3
light twine	63751DR7	75 x 25			22	4.125
natural twine	63753DR7	75 x 25			22	4.125
dark twine	63755DR7	75 x 25			22	4.125
blackened oak**	60061DR7	100 x 15	4 bords		20	3
waxed oak	60063DR7	100 x 15	4 bords		20	3
bleached rustic pine	60084DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
white raw timber	60151DR7	120 x 20	4 bords	V	12	2.88
steamed oak	60293DR7	120 x 20	4 bords		12	2.88
pure oak	60295DR7	120 x 20	4 bords		12	2.88
white autumn oak*	60350DR7	100 x 15	4 bords		20	3

\*\* Également disponible en bande (60061DR7ST)

## DR5 Allura Dryback 0.55

Nom	Número d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	Relief nat.	Pcs/ bte DR5	m²/ bte DR5
whitewash elegant oak**	60064DR5	120 x 20			14	3.36
honey elegant oak	60065DR5	120 x 20			14	3.36
amber elegant oak	60068DR5	120 x 20			14	3.36
honey elegant oak	60165DR5	75 x 15			41	4.613
amber elegant oak	60168DR5	75 x 15			41	4.613
grey giant oak	60280DR5	180 x 32	2 bords		9	5.184
natural giant oak	60284DR5	180 x 32	2 bords		9	5.184
light giant oak	60288DR5	180 x 32	2 bords		9	5.184
central oak	60300DR5	150 x 28	4 bords	V	14	5.88
deep country oak	60302DR5	150 x 28	4 bords	V	14	5.88
light honey oak	60305DR5	150 x 28	4 bords	V	14	5.88
rustic anthracite oak	60306DR5	150 x 28	4 bords	V	14	5.88
bleached timber	63406DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
grey washed timber	63408DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
blond timber	63412DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
light timber	63533DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
light timber gradient	63534DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
natural timber	63535DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
light cement	63632DR5	50 x 50	4 bords		14	3.5
sand cement	63634DR5	50 x 50	4 bords		14	3.5
canyon cement	63636DR5	50 x 50	4 bords		14	3.5
rock cement	63638DR5	50 x 50	4 bords		14	3.5
light serene oak	63641DR5	150 x 20			18	5.4
natural serene oak	63643DR5	150 x 20			18	5.4
dark serene oak	63645DR5	150 x 20			18	5.4
light twine	63651DR5	150 x 20			18	5.4
natural twine	63653DR5	150 x 20			18	5.4
dark twine	63655DR5	150 x 20			18	5.4
grigio twine	63658DR5	75 x 25			25	4.688
shell twine	63659DR5	75 x 25			25	4.688
warm natural stone	63695DR5	100 x 50			13	6.5
bleached timber	63706DR5	75 x 15	4 bords	V	41	4.613
blond timber	63712DR5	75 x 15	4 bords	V	41	4.613
light cement (trapezoid)	63732DR5	50 x 50 (35/15)	4 bords		14	3.5
sand cement (trapezoid)	63734DR5	50 x 50 (35/15)	4 bords		14	3.5
canyon cement (trapezoid)	63736DR5	50 x 50 (35/15)	4 bords		14	3.5
rock cement (trapezoid)	63738DR5	50 x 50 (35/15)	4 bords		14	3.5
light twine	63751DR5	75 x 25			25	4.688
natural twine	63753DR5	75 x 25			25	4.688
dark twine	63755DR5	75 x 25			25	4.688
blackened oak**	60061DR5	100 x 15	4 bords		23	3.45
waxed oak	60063DR5	100 x 15	4 bords		23	3.45
bleached rustic pine	60084DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
white raw timber	60151DR5	120 x 20	4 bords	V	14	3.36
steamed oak	60293DR5	120 x 20	4 bords		14	3.36
pure oak	60295DR5	120 x 20	4 bords		14	3.36
white autumn oak*	60350DR5	100 x 15	4 bords		23	3.45

\*\* Également disponible en bande (60061DR5ST)

## DR4 Allura Dryback 0.40

Nom	Número d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	Relief nat.	Pcs/ bte DR4	m²/ bte DR4
whitewash elegant oak	60064DR4	120 x 20			15	3.6
honey elegant oak	60065DR4	120 x 20			15	3.6
amber elegant oak	60068DR4	120 x 20			15	3.6
honey elegant oak	60165DR4	75 x 15			46	5.175
amber elegant oak	60168DR4	75 x 15			46	5.175
grey giant oak	60280DR4	180 x 32	2 bords		10	5.76
natural giant oak	60284DR4	180 x 32	2 bords		10	5.76
light giant oak	60288DR4	180 x 32	2 bords		10	5.76
central oak	60300DR4	150 x 28	4 bords	V	15	6.3
deep country oak	60302DR4	150 x 28	4 bords	V	15	6.3
light honey oak	60305DR4	150 x 28	4 bords	V	15	6.3
rustic anthracite oak	60306DR4	150 x 28	4 bords	V	15	6.3
bleached timber	63406DR4	120 x 20	4 bords	V	15	3.6
grey washed timber						
blond timber	63412DR4	120 x 20	4 bords	V	15	3.6
light timber	63533DR4	120 x 20	4 bords	V	15	3.6
light timber gradient						
natural timber	63535DR4	120 x 20	4 bords	V	15	3.6
light cement	63632DR4	50 x 50	4 bords		15	3.75
sand cement	63634DR4	50 x 50	4 bords		15	3.75
canyon cement	63636DR4	50 x 50	4 bords		15	3.75
rock cement						
light serene oak	63641DR4	150 x 20			20	6
natural serene oak	63643DR4	150 x 20			20	6
dark serene oak	63645DR4	150 x 20			20	6
light twine	63651DR4	150 x 20			20	6
natural twine	63653DR4	150 x 20			20	6
dark twine	63655DR4	150 x 20			20	6
grigio twine	63658DR4	75 x 25			28	5.25
shell twine	63659DR4	75 x 25			28	5.25
warm natural stone						
bleached timber	63706DR4	75 x 15	4 bords	V	46	5.175
blond timber	63712DR4	75 x 15	4 bords	V	46	5.175
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine	63751DR4	75 x 25			28	5.25
natural twine	63753DR4	75 x 25			28	5.25
dark twine	63755DR4	75 x 25			28	5.25
blackened oak	60061DR4	100 x 15	4 bords		25	3.75
waxed oak	60063DR4	100 x 15	4 bords		25	3.75
bleached rustic pine	60084DR4	120 x 20	4 bords	V	15	3.6
white raw timber	60151DR4	120 x 20	4 bords	V	15	3.6
steamed oak	60293DR4	120 x 20	4 bords		15	3.6
pure oak	60295DR4	120 x 20	4 bords		15	3.6
white autumn oak*	60350DR4	100 x 15	4 bords		25	3.75

Nom	Número d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	Relief nat.	Pcs/ bte DR4	m²/ bte DR4
grey autumn oak*	60356DR4	100 x 15	4 bords		25	3.75
natural collage oak	60374DR4	120 x 20	4 bords		15	3.6
grey collage oak	60375DR4	120 x 20	4 bords		15	3.6
charcoal concrete	62418DR4	50 x 50			15	3.75
natural concrete	62512DR4	100 x 100			1	1
grigio concrete	62513DR4	100 x 100			1	1
charcoal concrete	62518DR4	100 x 100			1	1
natural concrete	62522DR4	50 x 50			15	3.75
grigio concrete	62523DR4	50 x 50			15	3.75
natural ash						
ochre ash						
terra ash						
sage ash						
forest ash						
indigo ash						
corroded strata						
oxidized strata	63675DR4	100 x 100			1	1
ochre marble						
forest marble						
terra marble						
peach marble						
pink natural stone						
cool natural stone						
pale speckled ceramic	63722DR4	100 x 50	4 bords		15	7.5
rust speckled ceramic	63724DR4	100 x 50	4 bords		15	7.5
iron speckled ceramic	63726DR4	100 x 50	4 bords		15	7.5
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						
ochre marble (trapezoid)						
forest marble (trapezoid)						
peach marble (trapezoid)						
terra marble (trapezoid)						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						

# ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

## FL5 Allura Flex 0.55

Nom	Numéro d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	Relief nat.	Pcs/ bte FL5	m <sup>2</sup> / bte FL5
whitewash elegant oak	60064FL5	120 x 20			13	3.12
honey elegant oak	60065FL5	120 x 20			13	3.12
amber elegant oak	60068FL5	120 x 20			13	3.12
honey elegant oak	60165FL5	75 x 15			23	2.588
amber elegant oak	60168FL5	75 x 15			23	2.588
grey giant oak	60280FL5	150 x 28	4 bords		9	3.78
natural giant oak	60284FL5	150 x 28	4 bords		9	3.78
light giant oak	60288FL5	150 x 28	4 bords		9	3.78
central oak	60300FL5	150 x 28	4 bords	V	9	3.78
deep country oak	60302FL5	150 x 28	4 bords	V	9	3.78
light honey oak	60305FL5	150 x 28	4 bords	V	9	3.78
rustic anthracite oak	60306FL5	150 x 28	4 bords	V	9	3.78
bleached timber	63406FL5	120 x 20	4 bords	V	13	3.12
grey washed timber						
blond timber	63412FL5	120 x 20	4 bords	V	13	3.12
light timber	63533FL5	120 x 20	4 bords	V	13	3.12
light timber gradient						
natural timber	63535FL5	120 x 20	4 bords	V	13	3.12
light cement	63632FL5	50 x 50	4 bords		13	3.25
sand cement	63634FL5	50 x 50	4 bords		13	3.25
canyon cement	63636FL5	50 x 50	4 bords		13	3.25
rock cement	63638FL5	50 x 50	4 bords		13	3.25
light serene oak	63641FL5	150 x 20			10	3
natural serene oak	63643FL5	150 x 20			10	3
dark serene oak	63645FL5	150 x 20			10	3
light twine	63651FL5	150 x 20			10	3
natural twine	63653FL5	150 x 20			10	3
dark twine	63655FL5	150 x 20			10	3
grigio twine	63658FL5	75 x 25			14	2.625
shell twine	63659FL5	75 x 25			14	2.625
warm natural stone						
bleached timber	63706FL5	75 x 15	4 bords	V	23	2.588
blond timber	63712FL5	75 x 15	4 bords	V	23	2.588
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine	63751FL5	75 x 25			14	2.625
natural twine	63753FL5	75 x 25			14	2.625
dark twine	63755FL5	75 x 25			14	2.625
blackened oak	60061FL5	100 x 15	4 bords		15	2.25
waxed oak	60063FL5	100 x 15	4 bords		15	2.25
bleached rustic pine	60084FL5	120 x 20	4 bords	V	13	3.12
white raw timber	60151FL5	120 x 20	4 bords	V	13	3.12
steamed oak	60293FL5	120 x 20	4 bords		13	3.12
pure oak	60295FL5	120 x 20	4 bords		13	3.12
white autumn oak*	60350FL5	100 x 15	4 bords		15	2.25

## FL1 Allura Flex 1.00

Nom	Numéro d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	Relief nat.	Pcs/ bte FL1	m <sup>2</sup> / bte FL1
whitewash elegant oak	60064FL1	120 x 20			10	2.4
honey elegant oak	60065FL1	120 x 20			10	2.4
amber elegant oak	60068FL1	120 x 20			10	2.4
honey elegant oak	60165FL1	75 x 15			18	2.025
amber elegant oak	60168FL1	75 x 15			18	2.025
grey giant oak	60280FL1	150 x 28	4 bords		7	2.94
natural giant oak	60284FL1	150 x 28	4 bords		7	2.94
light giant oak	60288FL1	150 x 28	4 bords		7	2.94
central oak	60300FL1	150 x 28	4 bords	V	7	2.94
deep country oak	60302FL1	150 x 28	4 bords	V	7	2.94
light honey oak	60305FL1	150 x 28	4 bords	V	7	2.94
rustic anthracite oak	60306FL1	150 x 28	4 bords	V	7	2.94
bleached timber	63406FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
grey washed timber	63408FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
blond timber	63412FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
light timber	63533FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
light timber gradient	63534FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
natural timber	63535FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
light cement	63632FL1	50 x 50	4 bords		10	2.5
sand cement	63634FL1	50 x 50	4 bords		10	2.5
canyon cement	63636FL1	50 x 50	4 bords		10	2.5
rock cement	63638FL1	50 x 50	4 bords		10	2.5
light serene oak	63641FL1	150 x 20			8	2.4
natural serene oak	63643FL1	150 x 20			8	2.4
dark serene oak	63645FL1	150 x 20			8	2.4
light twine	63651FL1	150 x 20			8	2.4
natural twine	63653FL1	150 x 20			8	2.4
dark twine	63655FL1	150 x 20			8	2.4
grigio twine	63658FL1	75 x 25			11	2.063
shell twine	63659FL1	75 x 25			11	2.063
warm natural stone	63695FL1	100 x 50			6	3
bleached timber	63706FL1	75 x 15	4 bords	V	18	2.025
blond timber	63712FL1	75 x 15	4 bords	V	18	2.025
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine	63751FL1	75 x 25			11	2.063
natural twine	63753FL1	75 x 25			11	2.063
dark twine	63755FL1	75 x 25			11	2.063
blackened oak	60061FL1	100 x 15	4 bords		12	1.80
waxed oak	60063FL1	100 x 15	4 bords		12	1.80
bleached rustic pine	60084FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
white raw timber	60151FL1	120 x 20	4 bords	V	10	2.4
steamed oak	60293FL1	120 x 20	4 bords		10	2.4
pure oak	60295FL1	120 x 20	4 bords		10	2.4
white autumn oak*	60350FL1	100 x 15	4 bords		12	1.80

## CL5 Allura Click Pro 0.55

Nom	Numéro d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	IR emboss	Pcs/ bte CL5	m <sup>2</sup> / bte CL5
whitewash elegant oak	60064CL5	121,2 x 18,7	4 bords		8	1.81
honey elegant oak						
amber elegant oak						
honey elegant oak						
amber elegant oak						
grey giant oak						
natural giant oak	60284CL5	150,5 x 23,7	4 bords		6	2.14
light giant oak	60288CL5	150,5 x 23,7	4 bords		6	2.14
central oak	60300CL5	150,5 x 23,7	4 bords	V	6	2.14
deep country oak						
light honey oak	60305CL5	150,5 x 23,7	4 bords	V	6	2.14
rustic anthracite oak						
bleached timber	63406CL5	121,2 x 18,7	4 bords	V	8	1.81
grey washed timber						
blond timber	63412CL5	121,2 x 18,7	4 bords	V	8	1.81
light timber	63533CL5	121,2 x 18,7	4 bords	V	8	1.81
light timber gradient						
natural timber	63535CL5	121,2 x 18,7	4 bords	V	8	1.81
light cement	63632CL5	60 x 31,7	4 bords		10	1.9
sand cement	63634CL5	60 x 31,7	4 bords		10	1.9
canyon cement	63636CL5	60 x 31,7	4 bords		10	1.9
rock cement						
light serene oak	63641CL5	150,5 x 23,7	4 bords		6	2.14
natural serene oak	63643CL5	150,5 x 23,7	4 bords		6	2.14
dark serene oak						
light twine						
natural twine						
dark twine	63655CL5	150,5 x 23,7	4 bords		6	2.14
grigio twine						
shell twine						
warm natural stone						
bleached timber						
blond timber						
light cement (trapezoid)						
sand cement (trapezoid)						
canyon cement (trapezoid)						
rock cement (trapezoid)						
light twine						
natural twine						
dark twine						
blackened oak						
waxed oak						
bleached rustic pine						
white raw timber						
steamed oak						
pure oak						
white autumn oak*	60350CL5	121,2 x 18,7	4 bords		8	1.81

Nom	Numéro d'article	Dimensions en cm	Rainure en V	IR emboss	Pcs/ bte CL5	m <sup>2</sup> / bte CL5
grey autumn oak*	60356CL5	121,2 x 18,7	4 bords		8	1.81
natural collage oak						
grey collage oak						
charcoal concrete	62418CL5	60 x 31,7			10	1.9
natural concrete						
grigio concrete						
charcoal concrete						
natural concrete	62522CL5	60 x 31,7			10	1.9
grigio concrete	62523CL5	60 x 31,7			10	1.9
natural ash						
ochre ash						
terra ash						
sage ash						
forest ash						
indigo ash						
corroded strata						
oxidized strata						
ochre marble						
forest marble						
terra marble						
peach marble						
pink natural stone						
cool natural stone						
pale speckled ceramic						
rust speckled ceramic						
iron speckled ceramic						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						
ochre marble (trapezoid)						
forest marble (trapezoid)						
peach marble (trapezoid)						
terra marble (trapezoid)						
calming sky						
dreamy sky						
magical sky						
grey clouds						
blue clouds						

# ALLURA EN UN COUP D'ŒIL

## PZ7 Allura Puzzle 0.70

Nom	Numéro d'article	Dimensions en cm	Pcs/bte PZ7	m <sup>2</sup> /bte PZ7
whitewash elegant oak				
honey elegant oak	60065PZ7	96 x 96	1	0.92
amber elegant oak				
honey elegant oak				
amber elegant oak				
grey giant oak	60280PZ7	96 x 96	1	0.92
natural giant oak	60284PZ7	96 x 96	1	0.92
light giant oak				
central oak				
deep country oak				
light honey oak				
rustic anthracite oak				
bleached timber				
grey washed timber				
blond timber				
light timber				
light timber gradient				
natural timber				
light cement				
sand cement	63634PZ7	96 x 96	1	0.92
canyon cement	63636PZ7	96 x 96	1	0.92
rock cement				
light serene oak				
natural serene oak				
dark serene oak				
light twine	63651PZ7	96 x 96	1	0.92
natural twine				
dark twine	63655PZ7	96 x 96	1	0.92
grigio twine	63658PZ7	96 x 96	1	0.92
shell twine				
warm natural stone				
bleached timber				
blond timber				
light cement (trapezoid)				
sand cement (trapezoid)				
canyon cement (trapezoid)				
rock cement (trapezoid)				
light twine				
natural twine				
dark twine				
blackened oak				
waxed oak				
bleached rustic pine				
white raw timber				
steamed oak				
pure oak				
white autumn oak*				
grey autumn oak*				

\* dégradé de couleurs naturelles

Nom	Numéro d'article	Dimensions en cm	Pcs/bte PZ7	m <sup>2</sup> /bte PZ7
natural collage oak				
grey collage oak				
charcoal concrete	62418PZ7	96 x 96	1	0.92
natural concrete				
grigio concrete				
charcoal concrete				
natural concrete	62522PZ7	96 x 96	1	0.92
grigio concrete				
natural ash				
ochre ash				
terra ash				
sage ash				
forest ash				
indigo ash				
corroded strata	63673PZ7	96 x 96	1	0.92
oxidized strata	63675PZ7	96 x 96	1	0.92
ochre marble				
forest marble				
terra marble				
peach marble				
pink natural stone				
cool natural stone				
pale speckled ceramic				
rust speckled ceramic				
iron speckled ceramic				
calming sky				
dreamy sky				
magical sky				
grey clouds				
blue clouds				
ochre marble (trapezoid)				
forest marble (trapezoid)				
peach marble (trapezoid)				
terra marble (trapezoid)				
calming sky				
dreamy sky				
magical sky				
grey clouds				
blue clouds				

# allura® decibel



6714 | honey twine

## THE SYMBOLS AND ABBREVIATIONS UNDER THE SAMPLES EXPLAINED:



Rainure en V sur les 4 côtés

Tous les articles de ce livre ont 4 bords biseautés.

Les codes colorés figurant à côté de chaque numéro de coloris dans ce livre indiquent la disponibilité par version.




**AD** | allura decibel (0.35/0.8)  
**AD3** | 0.35 **AD8** | 0.8

**AD\*** Uniquement disponible en **AD8** | 0.8

### Par exemple :

Vous désirez le coloris Weathered Serene Oak en Allura Decibel, avec une couche d'usure de 0,8 mm d'épaisseur. Prenez le numéro de coloris de Weathered Serene Oak, soit 5513, et ajoutez-y AD8.


Voici comment vous devez préciser cet exemple de commande :



### Grande taille :

Vous désirez la grande taille du coloris Weathered Serene Oak en Allura Decibel, avec une couche d'usure de 0,8 mm d'épaisseur. Prenez le numéro de coloris de la grande taille, soit 5513L, et ajoutez-y AD8.

Voici comment vous devez préciser cet exemple de commande :





smoke smooth oak **AD** 5301 | 120 x 20 cm  
 dune smooth oak **AD** 5303 | 120 x 20 cm  
 golden smooth oak **AD** 5313 | 120 x 20 cm



sun-bleached serene oak **AD** 5503 | 100 x 20 cm  
 5503L | 150 x 20 cm  
 weathered serene oak **AD** 5513 | 100 x 20 cm  
 5513L | 150 x 20 cm  
 espresso serene oak **AD** 5524 | 100 x 20 cm  
 5524L | 150 x 20 cm



5513 | weathered serene oak



5404 | natural antique oak



light honey antique oak **AD** 5403 | 100 x 16,6 cm  
 natural antique oak **AD** 5404 | 100 x 16,6 cm  
 taupe antique oak **AD** 5424 | 100 x 16,6 cm



5203 | honey authentic oak



pale authentic oak **AD** 5201 | 100 x 20 cm  
 honey authentic oak **AD** 5203 | 100 x 20 cm  
 Classic authentic oak **AD** 5204 | 100 x 20 cm



deep authentic oak **AD** 5224 | 100 x 20 cm  
 smoked authentic oak **AD** 5202 | 100 x 20 cm

		Decibel 0.35	Decibel 0.80
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	3.15 mm	4.00 mm
Épaisseur de la couche d'usure	EN-ISO 24340	0.35 mm	0.80 mm
Classe d'usage domestique	EN-ISO 10874	Classe 23	Classe 23
Classe d'usage commercial	EN-ISO 10874	Classe 32	Classe 34
Classe d'usage industriel	EN-ISO 10874	Classe 42	Classe 42
DoP		0200861-Dop_010	0200861-Dop_010
Réaction au feu	EN 13501-1	CS <sub>2</sub> -s1	CS <sub>2</sub> -s1
Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0.25 W/mK	0.25 W/mK



Summer harvest oak **AD** 5113 | 100 x 16,6 cm  
 golden harvest oak **AD** 5103 | 100 x 16,6 cm  
 rustic harvest oak **AD** 5104 | 100 x 16,6 cm  
 Winter harvest oak **AD** 5101 | 100 x 16,6 cm



5113 | Summer harvest oak



6724 | taupe twine, 9024 | lively beige emperador



honey twine  
6714 | 100 x 20 cm



taupe twine  
6724 | 100 x 20 cm



smoke twine  
6712 | 100 x 20 cm



fossil twine  
6709 | 100 x 20 cm




lively beige emperador  
9024 | 75 x 50 cm



light grey emperador  
9011 | 75 x 50 cm




dark grey emperador  
9019 | 75 x 50 cm

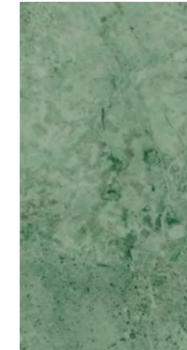

jade emperador  
9008 | 75 x 50 cm



limestone stromboli  
6903 | 75 x 50 cm

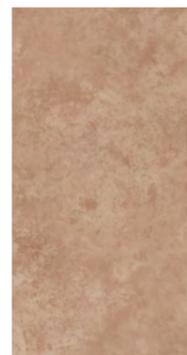

Burgundy stromboli  
6913 | 75 x 50 cm



quartz stromboli  
6901 | 75 x 50 cm




basalt stromboli  
6902 | 75 x 50 cm



silt slabstone  
6604 | 50 x 50 cm



fog slabstone  
6601 | 50 x 50 cm  
6601L | 100 x 100 cm



smoke slabstone  
6602 | 50 x 50 cm




charcoal slabstone  
6609 | 50 x 50 cm  
6609L | 100 x 100 cm



6913 | burgundy stromboli



natural scott  
9558 | 50 x 50 cm




traditional scott  
9557 | 50 x 50 cm



saffron ash  
9715 | 100 x 20 cm



ruby ash  
9716 | 100 x 20 cm

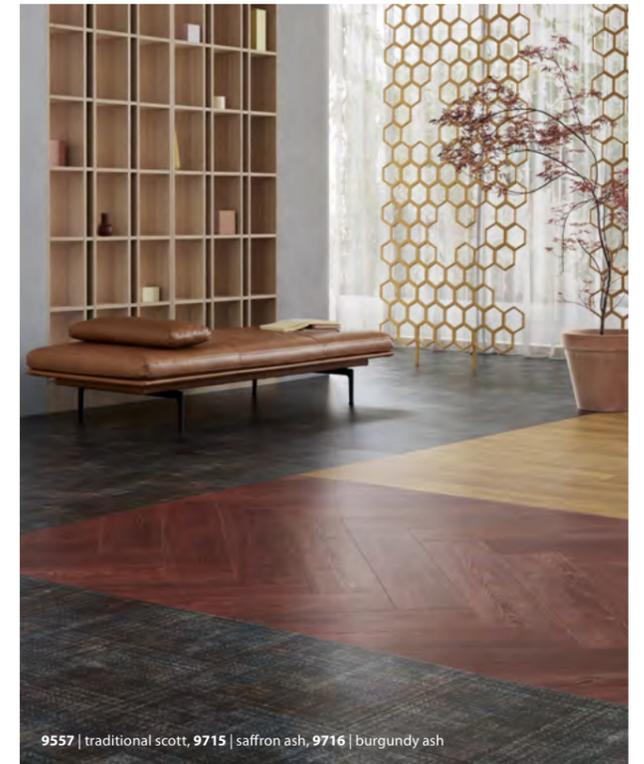

9557 | traditional scott, 9715 | saffron ash, 9716 | burgundy ash



9668 | stormy sky, 9717 | deep blue ash, 9718 | sage green ash, 5513 | weathered serene oak



deep blue ash  
9717 | 100 x 20 cm



sage green ash  
9718 | 100 x 20 cm



stormy sky  
9668 | 100 x 20 cm



evening sky  
9666 | 100 x 20 cm

# enduro

Les dalles et planches Enduro LVT sont disponibles en version dryback (DR3) et Click (CL3), avec une couche d'usure de 0,3 mm.

Les 20 motifs bois et béton offrent de nombreuses possibilités créatives de revêtement de sol.



white oak **69102DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69102CL3** | 121,2 x 18,5 cm

washed oak **69100DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69100CL3** | 121,2 x 18,5 cm

pure oak **69101DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69101CL3** | 121,2 x 18,5 cm

golden oak **69120DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69120CL3** | 121,2 x 18,5 cm

natural oak **69122DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69122CL3** | 121,2 x 18,5 cm

chocolate oak **69123DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69123CL3** | 121,2 x 18,5 cm



natural white oak **69130DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69130CL3** | 121,2 x 18,5 cm

natural warm oak **69135DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69135CL3** | 121,2 x 18,5 cm

natural grey oak **69137DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69137CL3** | 121,2 x 18,5 cm

white pine **69184DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69184CL3** | 121,2 x 18,5 cm

neutral pine **69182DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69182CL3** | 121,2 x 18,5 cm

steamed pine **69186DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69186CL3** | 121,2 x 18,5 cm



light timber **69335DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69335CL3** | 121,2 x 18,5 cm

natural timber **69330DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69330CL3** | 121,2 x 18,5 cm

dark timber **69332DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69332CL3** | 121,2 x 18,5 cm

anthracite timber **69336DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69336CL3** | 121,2 x 18,5 cm

grey oak **69121DR3** | 121,9 x 17,8 cm  
**69121CL3** | 121,2 x 18,5 cm



Enduro **69128** | neutral pine + **69202** | mid concrete



Enduro **69203** | light concrete



light concrete **69203DR3** | 60,96 x 30,48 cm  
**69203CL3** | 61 x 30,5 cm

mid concrete **69202DR3** | 60,96 x 30,48 cm  
**69202CL3** | 61 x 30,5 cm



dark concrete **69208DR3** | 60,96 x 30,48 cm  
**69208CL3** | 61 x 30,5 cm

	Enduro	Enduro Click
Description	Dalles de vinyle de luxe	Dalles de vinyle à cliquer
Épaisseur totale	ISO 1765 2 mm	4 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/EN 428 0,30 mm	0,30 mm
Dimensions (dalles)	60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
Dimensions (planches)	121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
Conditionnement par carton (dalles)	4,09 m <sup>2</sup> (22 pc)	2,23 m <sup>2</sup> (12 pc)
Conditionnement par carton (planches)	4,77 m <sup>2</sup> (22 pc)	2,24 m <sup>2</sup> (12 pc)
Couleurs	20	20
Classe d'usage	EN 10874 Classe 23 / 31	Classe 23 / 31
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1, L, NCS	B <sub>fl</sub> -s1, L, NCS
Résistance au glissement	EN 13893 DS: ≥0.30	DS: ≥0.30

# ALLURA / RÉFÉRENCES



PROJET :  
ePacking  
- Biopack

LOCALISATION :  
Gistel

ARCHITECTE :  
Stijn Goethals

MATÉRIEL :  
Allura Flex 60300FL | central oak




PROJET :  
Restaurant LOOF!

LOCALISATION :  
Roosendaal, Pays-Bas

ARCHITECTE :  
De Arend horeca- en projectinrichting

MATÉRIEL :  
Allura 60185DR | anthracite weathered oak

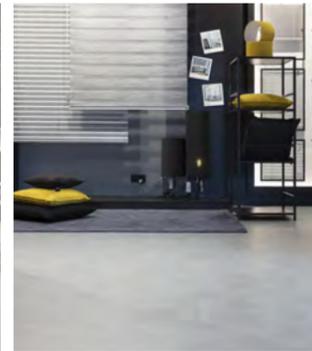

PROJET :  
Heytens

LOCALISATION :  
Mons

ARCHITECTE :  
Retail Office bvba

MATÉRIEL :  
Allura Flex 62523FL | grigio concrete



PROJET :  
The Gem

LOCALISATION :  
Amsterdam,  
Pays-Bas

ARCHITECTE :  
Ditt. Officemakers

MATÉRIEL :  
Allura 60055DR | waxed oak + 60389DR | charcoal  
solid oak



PROJET :  
WZC Sint-Job

LOCALISATION :  
Alost

ARCHITECTE :  
M4architecten & ingenieurs | AMVarchitecten-  
AAPROG architecten Wetteren

MATÉRIEL :  
Allura 60064DR | whitewash elegant oak



PROJET :  
Corendon Vitality  
Hotel

LOCALISATION :  
Amsterdam,  
Pays-Bas

ARCHITECTE :  
Interior Concepts, Haarlem

MATÉRIEL :  
Allura 60074DR | black rustic oak



# ETERNAL, VINYLE DE PROJET DESIGN

Cette collection de sols vinyle a été conçue pour s'adapter à un large éventail de domaines d'application. Sa palette de couleurs et de motifs variés offre la possibilité de créer toutes les ambiances souhaitées dans n'importe quel espace. Eternal offre la solution idéale pour chaque moment de la journée : au travail, à l'école et à la salle de sport. Un sol qui procure un contact familier sous les pieds, même lorsque vous êtes loin de chez vous.

## VINYLE DE PROJET

Eternal est une collection de revêtements de sol vinyle hétérogènes de qualité supérieure, adaptés aux besoins généraux de nombreux segments et applications à chaque moment de la journée. Ces sols permettent de créer des environnements de meilleure qualité pour travailler, vivre, échanger, se relaxer, guérir, apprendre et jouer. Forbo Flooring Systems propose trois structures Eternal différentes : Colour, Material et Wood. Ces structures peuvent être combinées ou utilisées individuellement.

La collection Eternal a prouvé par le passé sa capacité à fournir des solutions fiables et élégantes. Nos garanties :

- Fiabilité des motifs
- Fiabilité des performances
- Fiabilité du caractère durable

### Fiabilité des motifs

Notre équipe interne de designers spécialisés a créé les motifs les plus réalistes pour répondre aux normes esthétiques les plus élevées de n'importe quel projet.

### Fiabilité des performances

Grâce à leur construction équilibrée et à leur dos calandré, les produits Eternal vous garantissent la valeur de poinçonnement rémanent la plus faible possible.

### Fiabilité du caractère durable

Les produits Eternal ne contiennent pas de phtalates, présentent un faible niveau d'émission et sont faciles à nettoyer. Le dos des revêtements est fabriqué à partir de matériaux recyclés et, grâce à la construction équilibrée et aux couches fonctionnelles, le produit est garanti pour durer toute la vie.



Les bâtiments tels que ceux qui abritent des centres de santé, des établissements d'enseignement ou des administrations publiques profitent de tous les avantages que procurent des revêtements de sol propres, hygiéniques et sûrs. Les sols Eternal hétérogènes sont proposés dans un large éventail de motifs réalistes de bois, de pierre et d'autres matériaux qui permettent de créer des espaces intérieurs confortables et d'aspect naturel tout en offrant une solution facile à nettoyer et à entretenir. Eternal ne contient pas de phtalates, respecte les normes REACH, génère peu d'émissions et conserve durablement son aspect d'origine dans les environnements très fréquentés.

## ETERNAL EN UN COUP D'ŒIL

### eternal wood

Eternal Wood a été créée pour offrir l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un sol vinyle de qualité supérieure. Tous les modèles Wood possèdent un aspect rustique et un relief de bois net qui leur donnent un air naturel. Cette structure de bois permet de les appliquer dans pratiquement tous les environnements.



### eternal material

Eternal Material présente une gamme contemporaine de différents motifs basés sur des matières de revêtement populaires comme la pierre, le métal et le marbre. Nous proposons des structures classiques ainsi que de nouvelles variantes.



### eternal colour

Eternal Colour offre une combinaison inspirante de couleurs et de motifs. Nous vous proposons une palette de 29 couleurs neutres et riches avec une couche d'usure unie. La couche d'usure colorée et unie permet de créer des couleurs intenses et éclatantes dans toutes les pièces.



### eternal digital print

La collection Eternal de revêtements en PVC inclut une série de designs imprimés numériquement, qui donnent une toute autre dimension aux couleurs et aux motifs. En plus de ces designs obtenus par impression numérique, nous vous proposons également des designs de sols conçus sur mesure, et ce déjà à partir d'une surface de 12 m<sup>2</sup>.




# eternal wood



Eternal Wood a été créée pour offrir l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un sol vinyle de qualité supérieure. Tous les modèles Wood possèdent un aspect rustique et un relief de bois net qui leur donnent un air naturel. Cette structure de bois permet de les appliquer dans pratiquement tous les environnements.




Eternal Wood 36022 | classic herringbone

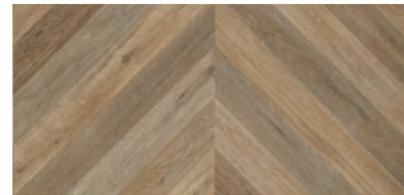

36022 | classic herringbone LRV 21



36042 | brown herringbone LRV 18

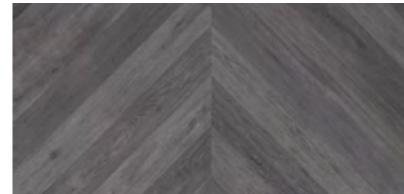

36062 | grey herringbone LRV 13



11632 | light oak LRV 31



10842 | cream oak LRV 44



11652 | vintage oak LRV 26



11952 | steamed oak LRV 22



Eternal Wood 10842 | cream oak + Eternal Colour 40562 | aqua



13952 | greywashed timber LRV 23



13922 | bleached timber LRV 36



13932 | pale timber LRV 31



Eternal Wood 13992 | bleached timber + Eternal Material 13772 brushed aluminium



13802 | blond timber LRV 26



13942 | classic timber LRV 22



Eternal Wood 12802 | elegant oak



12832 | natural oak LRV 27



12802 | elegant oak LRV 32



10132 | bright colourful planks LRV 36



10112 | soft colourful planks LRV 26



Eternal Wood 10132 | bright colourful planks

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



10322 | white chestnut



LRV 34

10832 | hazelnut oak

LRV 21



10852 | chocolate oak

LRV 17



Eternal Wood 10322 | white chestnut



10342 | dark chestnut

LRV 12

Description	Vinyle en lés	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau 24 - 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Couleurs	31	
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



Eternal Wood 11912 | whitewash oak + Eternal Colour 40062 | umber



13442 | light oak



LRV 33

11912 | whitewashed oak

LRV 30



11932 | rustic oak

LRV 20



13412 | shadow oak

LRV 20



12862 | grey oak

LRV 25



11942 | dark grey oak

LRV 12



Eternal Wood 11942 | dark grey oak + Eternal Material 41252 | mercury



11442 | washed beech 8 x 37,5 cm

LRV 28



11162 | tropical beech 6,7 x 49 cm

LRV 28



Eternal Wood 10362 | warm chestnut



11542 | traditional oak 25 x 150 cm

LRV 22



10232 | dark walnut 10 x 150 cm

LRV 18










10362 | warm chestnut 25 x 150 cm

LRV 17

# eternal material

Eternal Material présente une gamme contemporaine de différents motifs basés sur des matières de revêtement populaires comme la pierre, le métal et le marbre. Nous proposons des structures classiques ainsi que de nouvelles variantes. Ces sols se combinent parfaitement avec nos collections Eternal Wood et Eternal Colour.

Description	Vinyle en lés	
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau 24 - 30 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Couleurs	28	
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



# eternal colour

Eternal Colour offre une palette de 29 couleurs neutres et riches avec une couche d'usure unie. La couche d'usure colorée et unie permet de créer des couleurs intenses et éclatantes dans toutes les pièces.



45112 | pastel paint



45132 | dark paint



45122 | vivid paint



Eternal Colour 45132 | dark paint

Description	Vinyle en lés
Dimensions	Largeur du rouleau 2 m Longueur du rouleau 24 - 30 m
Épaisseur totale ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure ISO 24340/EN 428	0,7 mm
Couleurs	35
Classe d'usage EN 10874	Classe 34 / 43
CE	EN 14041
Réaction au feu EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement EN 13893	DS: ≥0.30



40372 | flamingo LRV 35



40152 | magenta LRV 13



40242 | pink coral LRV 45



40782 | papaya LRV 28



40202 | poppy LRV 14



45162 | soft rainbow



45172 | medium rainbow




45182 | strong rainbow



Eternal Wood 12802 | elegant oak + Eternal Colour 45162 | soft rainbow


Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

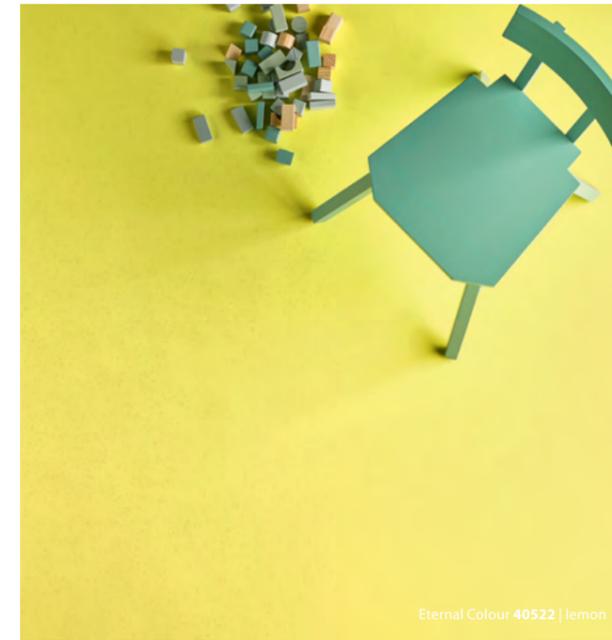

Eternal Colour 40522 | lemon



40522 | lemon LRV 69



40612 | yellow green LRV 47



40642 | apple LRV 17



40562 | aqua LRV 61




40712 | pale LRV 51



40942 | lilac LRV 55




40592 | turquoise LRV 33



40332 | china blue LRV 34



40582 | lavender LRV 30




40672 | ocean LRV 16



40232 | night LRV 7




40182 | grape LRV 9

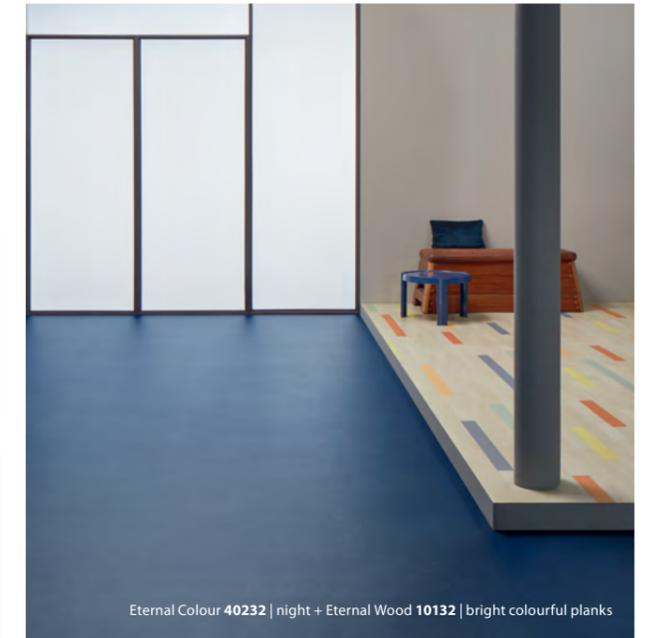

Eternal Colour 40232 | night + Eternal Wood 10132 | bright colourful planks



40002 | snow LRV 78



40322 | smoke LRV 47




40412 | greige LRV 39



40392 | cement LRV 31



40062 | umber LRV 20



40502 | espresso LRV 6



40052 | pewter LRV 26



40462 | elephant LRV 20



40092 | granite LRV 16



40252 | mercury LRV 15



40122 | lava LRV 10



40292 | charcoal LRV 6

# eternal digital print





Dans la collection Eternal, il y a 4 modèles qui peuvent être ajustés sur demande.

Les dessins ludiques Colourful Planks, Terrazzo, Paint et Rainbow ajoutent de la couleur à votre projet. Choisissez une combinaison de couleurs que nous avons déjà composée ou utilisez votre imagination pour créer votre propre sol Eternal sur mesure qui correspond parfaitement à votre intérieur et à vos exigences spécifiques. Le produit final est un sol sur mesure qui présente exactement les mêmes caractéristiques qu'un sol Eternal de la collection, mais qui a ensuite été imprimé spécialement pour vous !

Les détails relatifs à la commande et au processus de création de votre étage Eternal sont disponibles sur [www.eternalbespoke.com](http://www.eternalbespoke.com) ou contactez votre organisation commerciale locale pour plus d'informations. Le processus est simple et peut être fabriqué spécialement pour vous à partir de 12 m<sup>2</sup>.

Description	Vinyle en lés	
Dimensions	Largeur du rouleau 1,95 m Longueur du rouleau 18 m	
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur de la couche d'usure	ISO 24340/ EN 428	0,7 mm
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

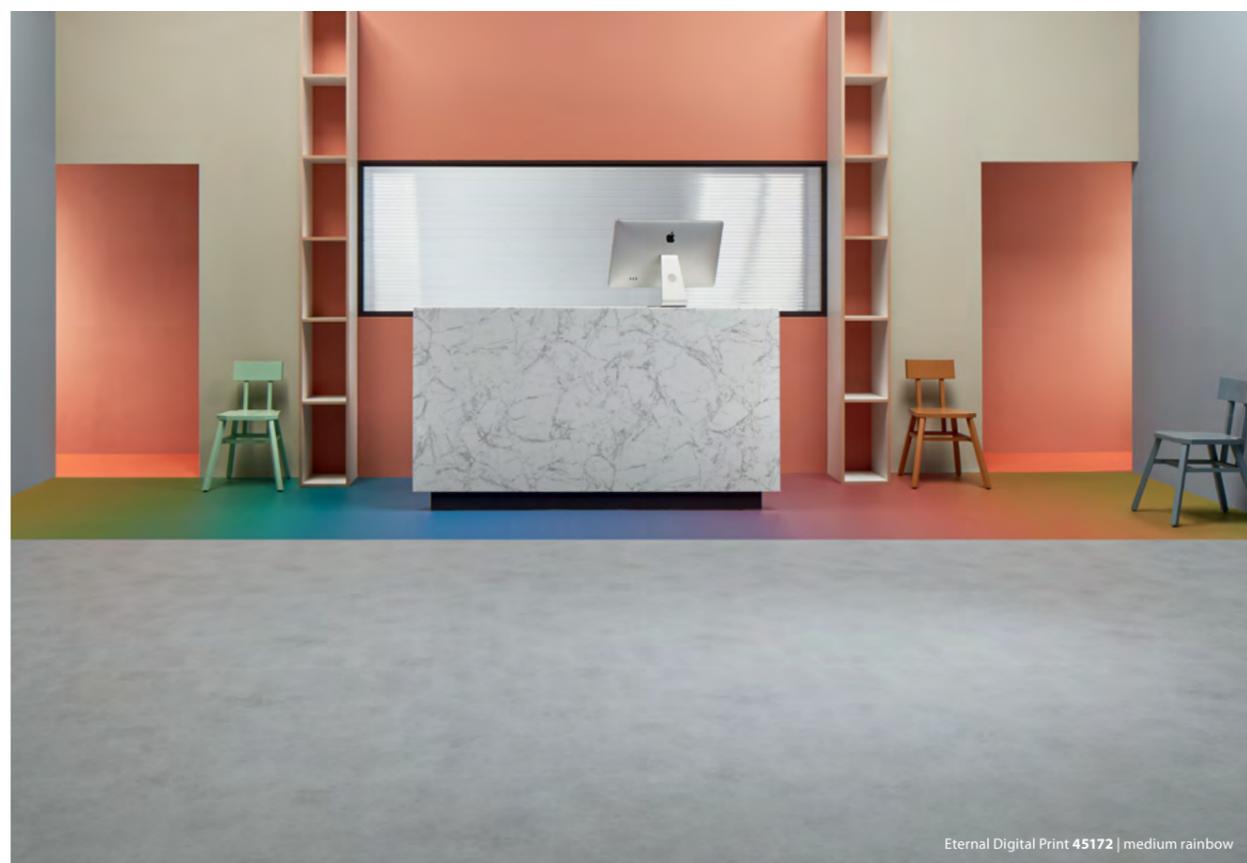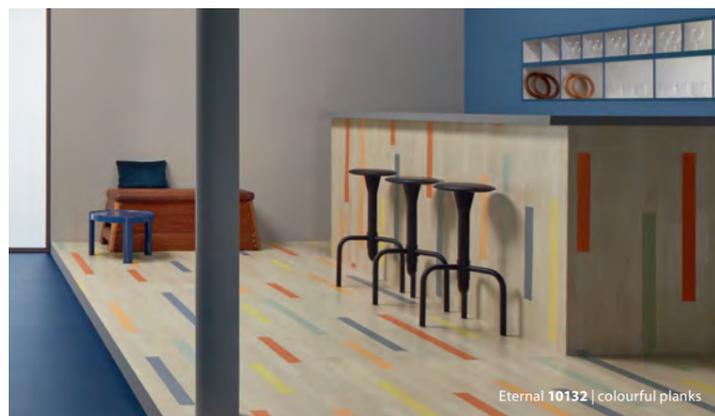

# ETERNAL / RÉFÉRENCES



PROJET :  
WZC De Gerda  
LOCALISATION :  
Sint-Niklaas

ARCHITECTE :  
Llox architecten  
MATÉRIEL :  
Eternal Material




PROJET :  
WZC Demerhof  
LOCALISATION :  
Bilzen

ARCHITECTE :  
RDBM  
MATÉRIEL :  
Eternal Wood 12802 | elegant oak




PROJET :  
AZ Sint-Elisabeth  
Zottegem  
LOCALISATION :  
Zottegem

ARCHITECTE :  
Boeckx architecture & engineering  
MATÉRIEL :  
Eternal Wood 10362 | warm chestnut

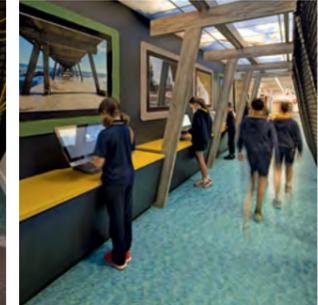

PROJET :  
Glenelg Primary  
School R-7  
LOCALISATION :  
Glenelg, Australie

ARCHITECTE :  
Detail Studio  
MATÉRIEL :  
Eternal Digital Print sur mesure

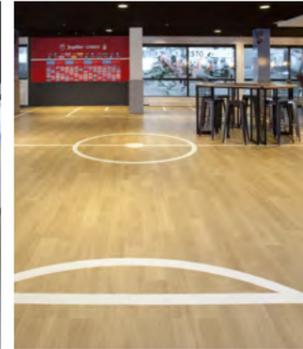

PROJET :  
Jupiler Lounge FC  
Emmen  
LOCALISATION :  
Emmen, Pays-Bas

ARCHITECTE :  
Idumm Design  
MATÉRIEL :  
Eternal Digital Print sur mesure  
Eternal Material 13022 | beton concrete



PROJET :  
ROC Aventus  
- The taste of ...  
LOCALISATION :  
Apeldoorn, Pays-Bas

ARCHITECTE :  
Verel  
MATÉRIEL :  
Eternal Material 13022 | beton concrete  
Eternal Digital Print sur mesure

# SPHERA, VINYLE HOMOGENE INNOVANT ET DE HAUTE QUALITÉ

Sphera est le nouveau revêtement de sol en vinyle homogène de Forbo. Il est fabriqué sur un tout nouveau site de production avec les technologies les plus modernes. Il présente une surface gaufrée unique offrant des performances optimales, engendre très peu d'émissions et est 100 % sans phtalates. Stylé par notre équipe de designers européens, Sphera offre des valeurs LRV et des teintes saturées lumineuses.

## VINYLE DE PROJET **HOMOGENÈ**

Sphera est le nouveau revêtement de sol en vinyle homogène de Forbo. Il est fabriqué sur un tout nouveau site de production avec les technologies les plus modernes.

### Polyvalent et coloré

Nos revêtements de sol Sphera apportent caractère et style dans de nombreuses applications. Que ce soit dans les environnements de soins de santé exigeant une hygiène irréprochable, dans les bâtiments publics polyvalents ou dans les établissements scolaires et bureaux où la durabilité et la couleur sont les critères essentiels.



Sphera génère très peu d'émissions (moins de 10 µg/m<sup>3</sup> au bout de 28 jours), ne contient pas de phtalates et est disponible en coloris affichant des indices de réflexion de la lumière élevés, ce qui lui permet de contribuer à l'aménagement d'environnements intérieurs sains. Sa surface traitée SMART-top PUR, résistante aux taches et facile à nettoyer, garantit des sols sûrs et hygiéniques.

## SPHERA EN UN COUP D'ŒIL

### sphera® element

Sphera Element est reconnu pour proposer l'offre de couleurs la plus étendue et la plus complète du marché. Choisis avec soin, les coloris pastel audacieux et aux accents lumineux conviennent idéalement aux zones qui nécessitent un marquage ou pour créer un intérieur authentique et accueillant.




### sphera® energetic

La gamme Sphera Energetic apporte une nouvelle dynamique aux revêtements de sol en PVC homogène. Sphera Energetic propose une palette de teintes harmonieuses rehaussées de motifs d'intensité et de taille variables. La gamme convient donc à tous les usages et aux utilisations les plus intensives.



### sphera® elite

Sphera Elite présente un aspect intrigant. Son motif organique évoque les matériaux naturels avec subtilité et transformera votre espace en un lieu attrayant. Sphera Elite offrira une très bonne performance durant de nombreuses années, avec son apparence avantageuse et sa construction extrêmement durable et légère.

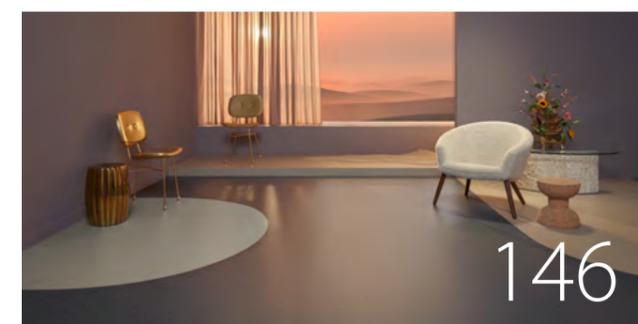

### sphera® essence

Sphera Essence doit son aspect visuel à de nouveaux mélanges et processus. Son look innovant évoque celui du granite auquel des particules transparentes confèrent profondeur et contraste. La palette de couleurs de 18 modèles comprend des teintes neutres et naturelles soutenues par des touches plus vives.



### sphera® SD | EC

La collection de vinyle Forbo Sphera SD | EC se compose de 2 sous-collections : Sphera SD (dissipateur d'électricité statique) et Sphera EC (électro-conducteur). Les deux revêtements de sol offrent une solution fiable pour les environnements contrôlés les plus exigeants.





Sphera Energetic 50225 | masala + 50231 | rosebud + 52216 | shimmer pigeon

Forbo Sphera est la nouvelle référence dans le domaine des revêtements de sol en vinyle homogène. Il est fabriqué sur notre tout nouveau site de production, où les technologies les plus modernes sont déployées pour créer des solutions intelligentes et innovantes. Le résultat ? Un revêtement de sol en vinyle homogène de première qualité !

Nos revêtements de sol Sphera apportent caractère et style dans de nombreuses applications. Que ce soit dans les environnements de soins de santé exigeant une hygiène irréprochable, dans les bâtiments publics polyvalents ou dans les établissements scolaires et bureaux où la durabilité et la couleur sont les critères essentiels.



**SMART**

*Sustainable*

*Modern*

*Advanced*

*Robust*

*Technology*

## DESIGN & COULEUR


- Une offre variée de couleurs et de motifs pour répondre à toutes les exigences potentielles en matière de dynamique d'un bâtiment.
- Une infinité de combinaisons possibles dans et entre les collections, toutes assorties au vaste portefeuille fonctionnel de revêtements de sol de Forbo.
- Une palette de couleurs moderne et pertinente avec une sélection étendue de couleurs aux VRL élevées et à faible brillance pour une meilleure expérience d'utilisation.

## TECHNOLOGIE & DÉVELOPPEMENT DURABLE

- La presse à bande d'acier et la technologie de thermofixation ultramodernes garantissent un niveau de qualité constant.
- Les technologies « énergie verte » et « zéro déchet » garantissent une fabrication efficace et durable.
- Sphera peut contribuer à créer un environnement intérieur sain grâce à une fabrication sans phtalates et à faibles émissions.

## PERFORMANCES & DURABILITÉ

- Un processus de gaufrage unique après l'application de la peinture assure des performances durables.
- Le processus de laminage en ligne et l'opération de gaufrage subséquente offrent un aspect supérieur.
- La couche de finition uniformément distribuée apporte une protection supérieur.
- La finition de surface SMART-top permet à Sphera d'offrir une résistance élevée aux produits chimiques, éraflures et taches.
- Sphera présente le taux de résistance à l'abrasion le plus élevé, c'est-à-dire le groupe T testé selon EN660-2.

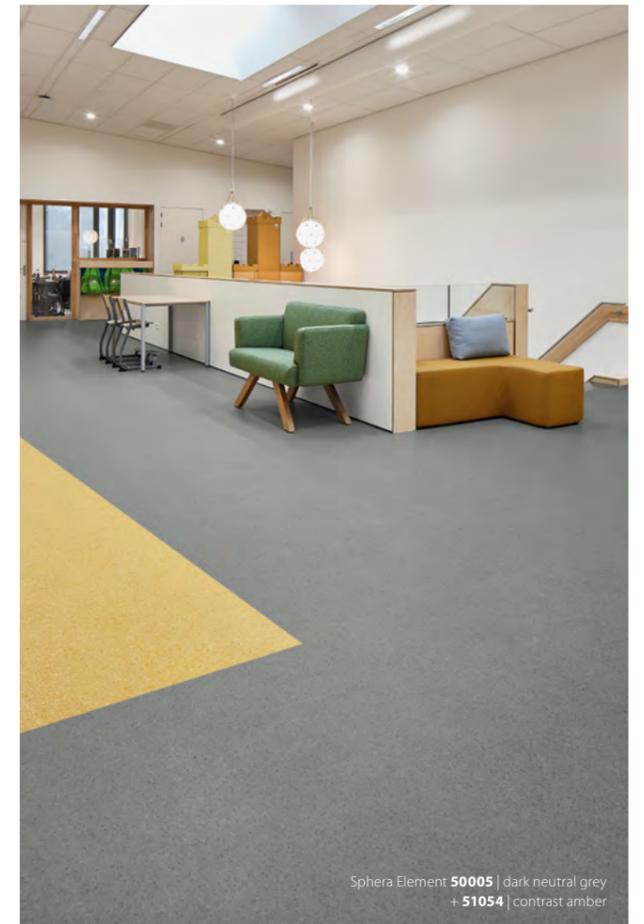


Sphera Element 50005 | dark neutral grey + 51054 | contrast amber

## LA TECHNOLOGIE DE REVÊTEMENT DE SOL HOMOGÈNE



Le sol vinyle homogène Sphera de Forbo est leader de sa catégorie de produits sur le plan du design, de la technologie et des performances.

Sphera Element propose le choix de couleurs le plus complet du marché et son design subtil convient idéalement pour une utilisation dans les zones où il est nécessaire que le sol se fonde dans l'environnement. La palette Element compte 52 couleurs. Choisis avec soin, les coloris pastel audacieux et aux accents lumineux conviennent idéalement aux zones nécessitant un marquage ou pour créer un intérieur authentique et accueillant. Les 9 designs Contrast présentent un motif plus prononcé et un contraste plus fort entre les trois composantes de couleur.

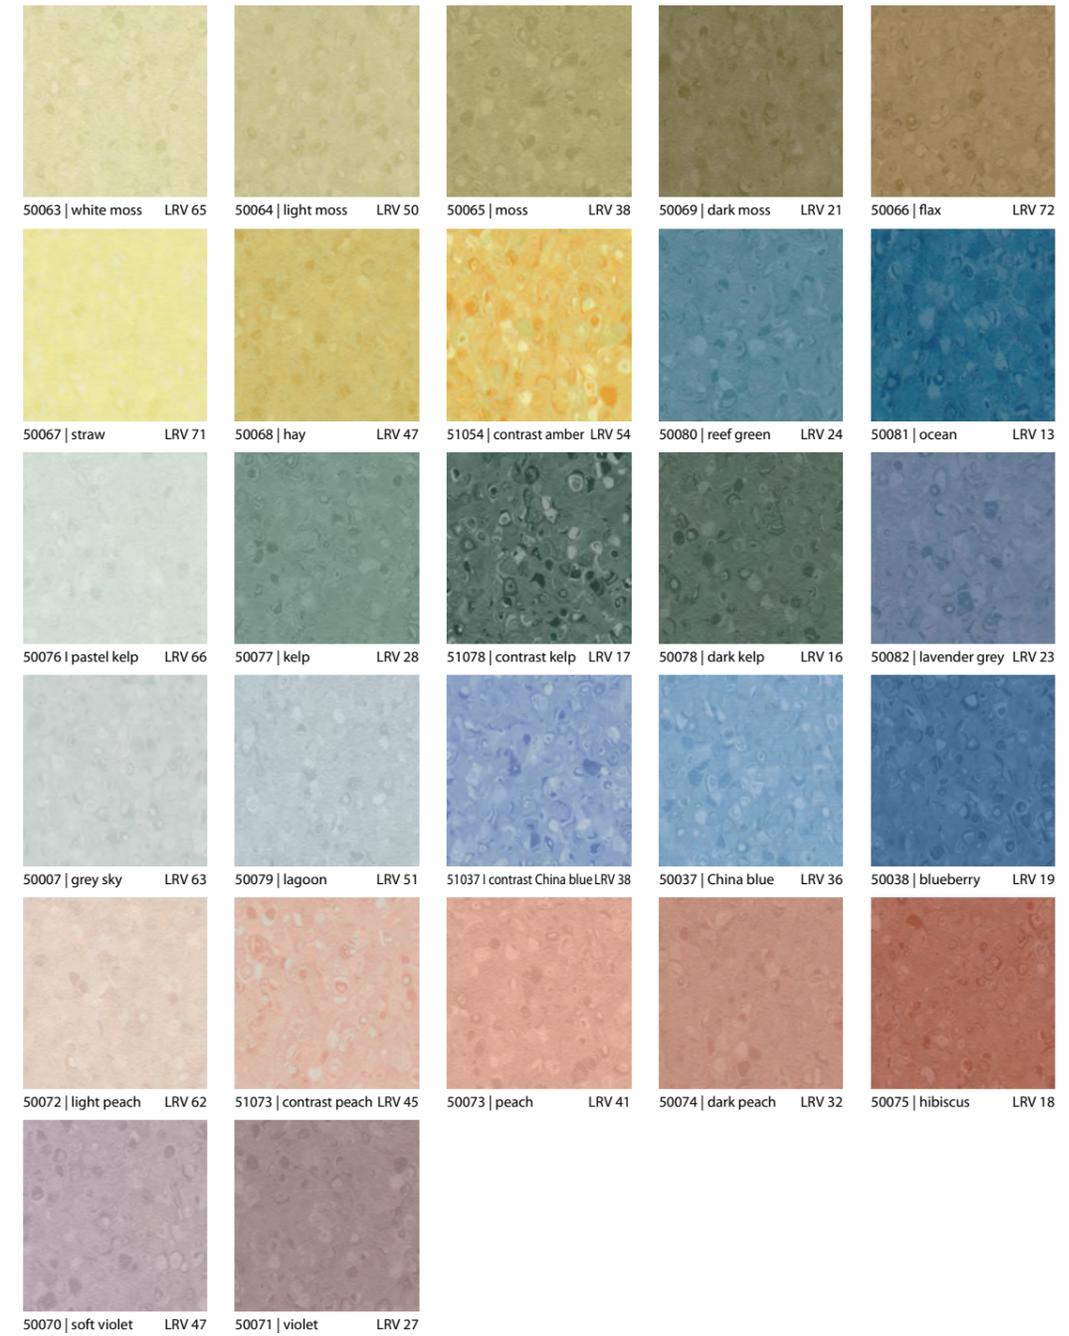


Description	Vinyle homogène en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581	Type 1
Traitement de surface	SMART top	
Couleurs	52	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,4 %
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.




Sphera Energetic offre une palette de couleurs audacieuse et contemporaine, à la fois fraîche et ludique. La collection propose une palette de teintes harmonieuses rehaussées de motifs d'intensité et de taille variables. Sphera Energetic a été conçue pour s'associer à des visuels assortis agrémentés de touches vives. La palette comporte 20 teintes unies, 12 couleurs vives associant une base unie et 2 touches de couleur, 7 coloris scintillants offrant un aspect terrazzo naturel grâce aux inclusions qui parsèment de façon aléatoire une base de couleur vive, et 3 motifs confettis mêlant plusieurs teintes pour donner au sol un aspect dynamique.

Description	Vinyle homogène en lés	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	≤ 25 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581	Type 1
Traitement de surface	SMART top	
Couleurs	52	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999	≤ 0,2 %
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
CE	EN 14041	0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS - μ ≥ 0.30

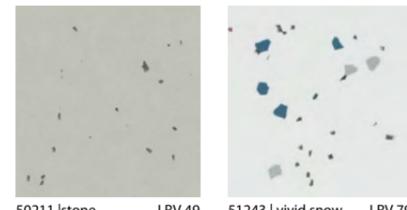


50211 | stone LRV 49 51243 | vivid snow LRV 79

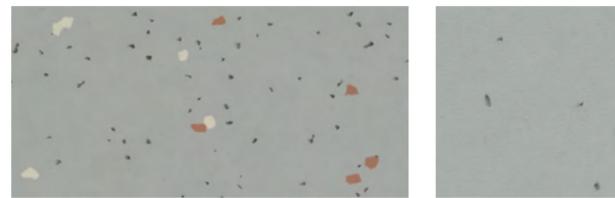


51202 | vivid concrete LRV 38 50202 | concrete LRV 38




50216 | pigeon LRV 26 53215 | confetti ebony LRV 26 50215 | ebony LRV 14

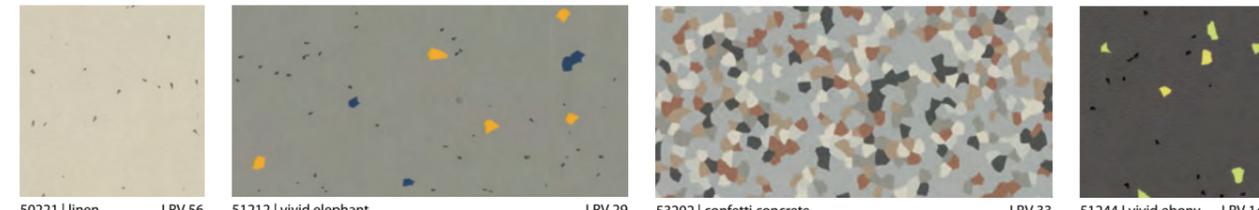

50221 | linen LRV 56 51212 | vivid elephant LRV 29 53202 | confetti concrete LRV 33 51244 | vivid ebony LRV 14

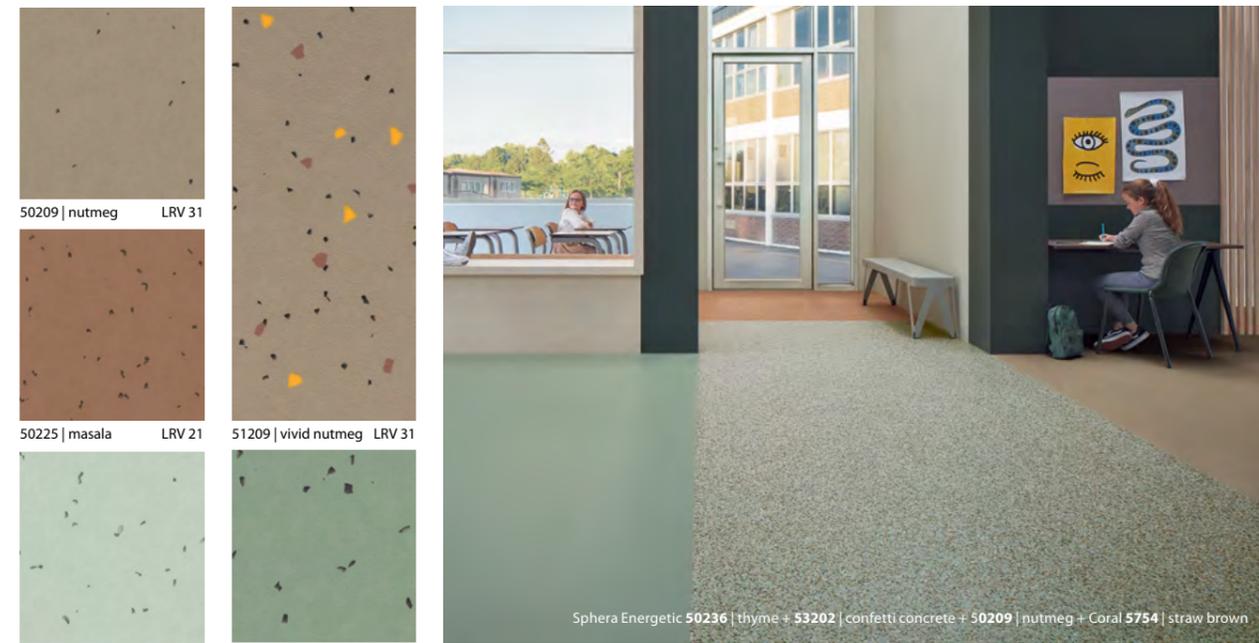


50225 | masala LRV 21 51209 | vivid nutmeg LRV 31

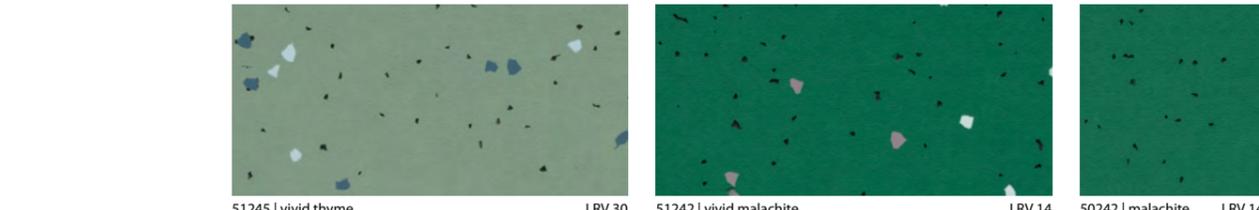


50233 | Swedish grey LRV 55 50236 | thyme LRV 30 51245 | vivid thyme LRV 30 51242 | vivid malachite LRV 14 50242 | malachite LRV 14



50239 | ice LRV 58 50217 | mystic blue LRV 35 51231 | vivid rosebud LRV 61 50231 | rosebud LRV 61

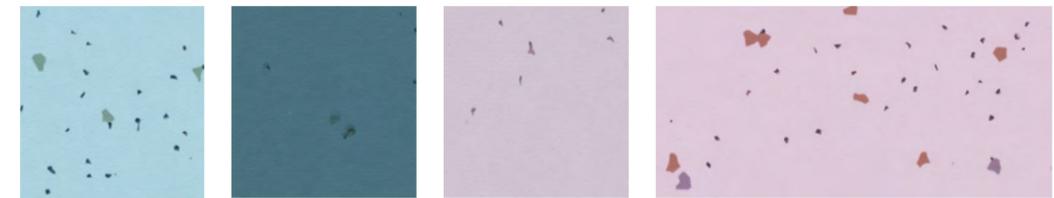

50204 | deep sea LRV 17 50234 | lilac LRV 56 51234 | vivid lilac LRV 56

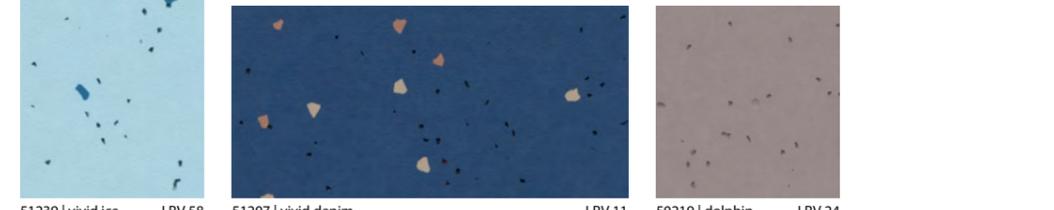


51239 | vivid ice LRV 58 51207 | vivid denim LRV 11 50219 | dolphin LRV 24 50214 | lime LRV 55



Sphera Energetic 50201 | yellow + 50239 | vivid ice + 50241 | madder red + 53200 | confetti snow




53200 | confetti snow LRV 65 50201 | yellow LRV 64

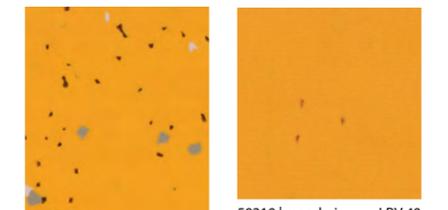


50210 | mandarin LRV 40 50241 | madder red LRV 16



51210 | vivid mandarin LRV 40 50241 | madder red LRV 16


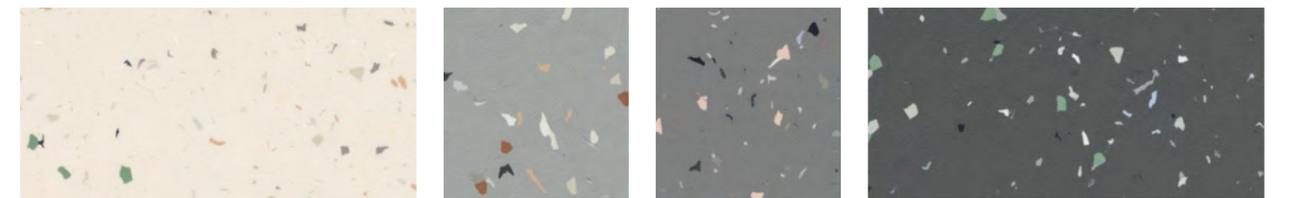


52222 | shimmer lace LRV 76 52202 | shimmer concrete LRV 38 52216 | shimmer pigeon LRV 26 52215 | shimmer ebony LRV 14

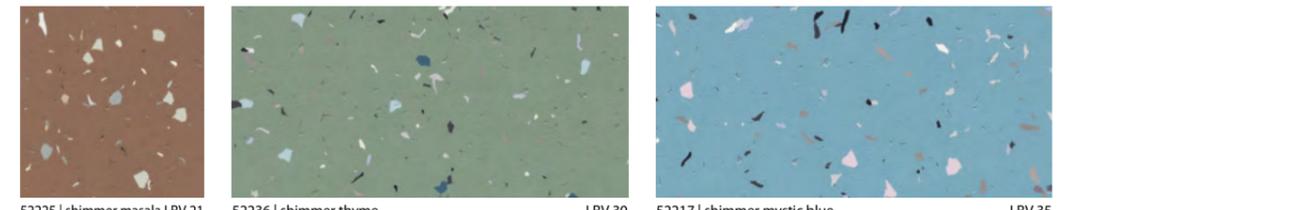

52225 | shimmer masala LRV 21 52236 | shimmer thyme LRV 30 52217 | shimmer mystic blue LRV 35

Sphera Elite présente un aspect intrigant. Son motif organique transformera votre espace en un lieu attrayant. Avec son apparence avantageuse et sa construction extrêmement durable et légère, Sphera Elite offrira une performance remarquable durant de nombreuses années. Le visuel de Sphera Elite est naturel, proche de la pierre. La sélection de 18 éléments comprend une belle base de tons calmes et harmonieux, avec 4 couleurs aux accents métalliques luxueux et 2 mélanges de couleurs de caractère et attrayants.

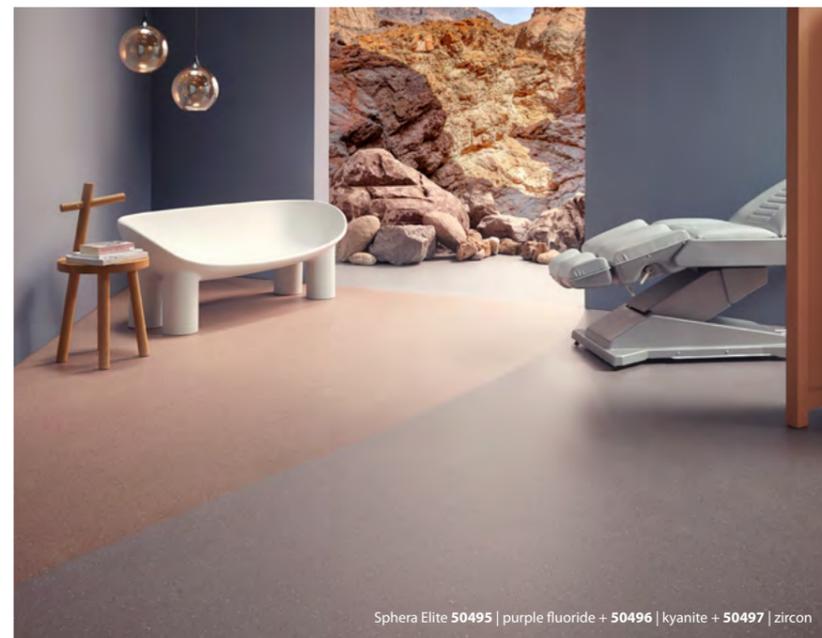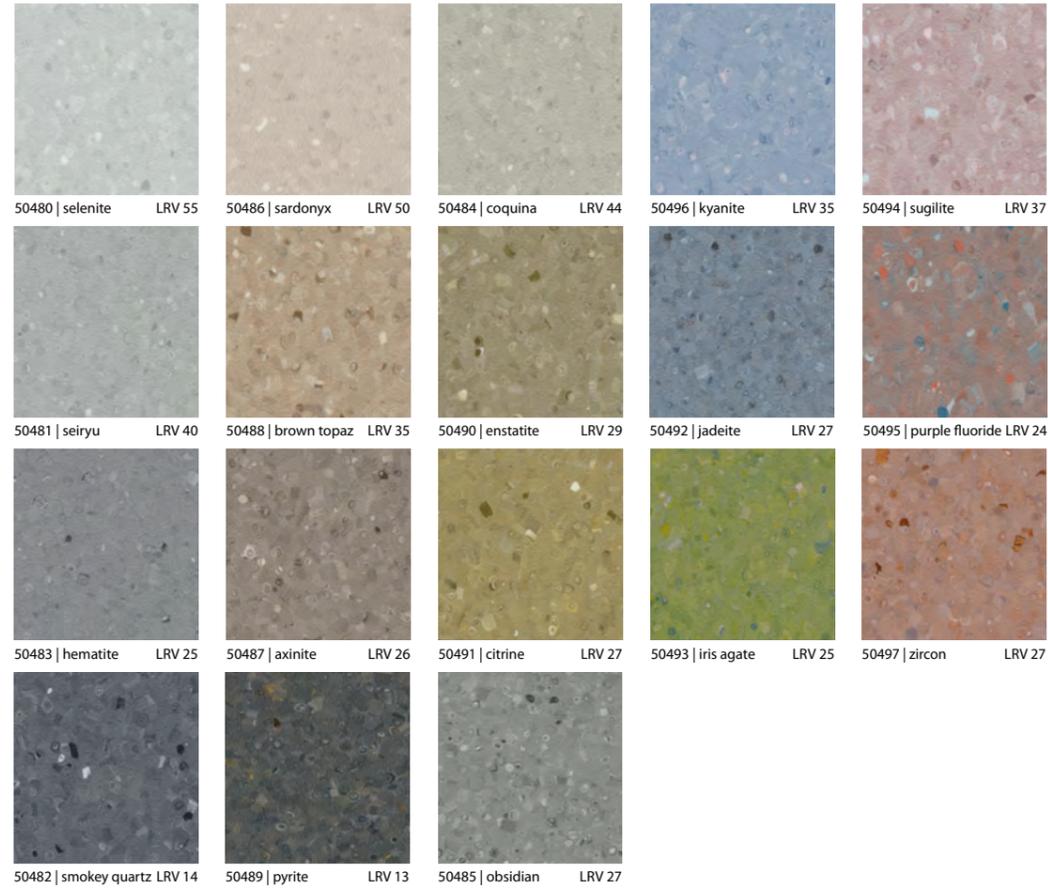


Description	Vinyle homogène en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581 Type 1
Traitement de surface	SMART top
Couleurs	18
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 23 / 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999 ≤ 0,4 %
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1 B <sub>1</sub> -s1, L, CS
Résistance au glissement	EN 13893 DS - μ ≥ 0.30

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Produits dans une usine de pointe utilisant les toutes dernières technologies, les revêtements de sol en vinyle homogènes Sphera Essence attirent le regard, donnent du caractère à vos sols et se prêtent à de multiples usages.

Sphera Essence doit son aspect visuel à de nouveaux mélanges et processus. Son look innovant évoque celui du granite auquel des particules transparentes confèrent profondeur et contraste. La palette de couleurs de 18 modèles comprend des teintes neutres et naturelles soutenues par des touches plus vives.

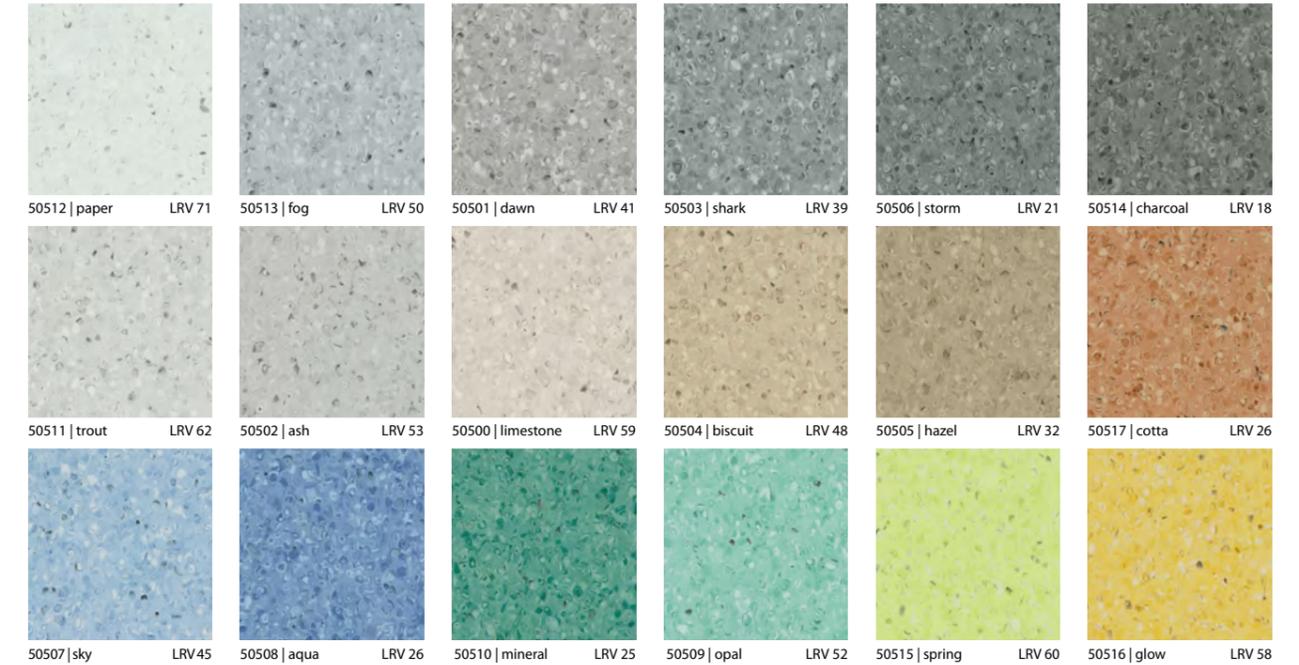

Description	Vinyle homogène en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581 Type 1
Traitement de surface	SMART top
Couleurs	18
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999 ≤ 0,2 %
Groupe d'abrasion	EN 660-2 Groupe T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1 B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893 DS - μ ≥ 0.30

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

## GARDEZ VOTRE ENVIRONNEMENT SOUS CONTRÔLE

La collection de vinyle Forbo Sphera SD | EC se compose de 2 sous-collections : Sphera SD (dissipateur d'électricité statique) et Sphera EC (électro-conducteur). Les deux revêtements de sol offrent une solution fiable pour les environnements contrôlés les plus exigeants.

Sphera est produit dans la nouvelle usine européenne de Forbo, aménagée à cet effet. Cela signifie que toutes les connaissances et technologies les plus récentes ont été utilisées pour créer des solutions « intelligentes » et innovantes afin d'obtenir un revêtement de sol de qualité premium.

### Les avantages de Sphera SD | EC

- Le développement de produits innovants et des processus de production soigneusement contrôlés garantissent une solution de revêtement de sol aux propriétés conductrices permanentes, conforme à toutes les normes de revêtement de sol ESD.
- Les performances optimales du revêtement de sol perdureront pendant toute sa durée de vie, quelles que soient les conditions de l'environnement, telles que le niveau d'humidité.
- Grâce à un faible taux d'émissions et une fabrication sans phtalates, Sphera SD | EC contribue à un environnement intérieur sain.
- La couche supérieure unique « SMART control » rend le Sphera SD | EC résistant aux taches et aux rayures, pour une solution durable et hygiénique.
- Grâce au support conducteur, nul besoin d'utiliser un adhésif conducteur sous l'entièreté du lés. Il suffit d'apposer une bande de cuivre. Cela permet de réduire les coûts d'installation et les risques d'erreurs d'installation.
- Sphera SD | EC est produit dans un environnement « zéro déchet ». Cela garantit une fabrication à la fois efficace et durable.





## POURQUOI OPTER SPHERA SD | EC

- La couche supérieure « SMART control » résiste aux taches et aux rayures.
- Nul besoin d'un adhésif conducteur sous l'entièreté du lés, il suffit d'apposer une bande de cuivre.
- Sphera est synonyme de performance, quel que soit le niveau d'humidité ambiant.
- Fabrication dans un environnement « zéro déchet ».
- Le format de la feuille nécessite moins de soudures. Cela garantit des propriétés hygiéniques optimales.
- Un taux d'émissions et de dégazage extrêmement faible.
- Des propriétés dissipatrices permanentes, conformes à toutes les normes ESD.



Le vinyle Sphera SD est un revêtement de sol aux propriétés dissipatrices d'électricité statique. Pour garantir des performances constantes et fiables, on y ajoute une quantité donnée de fragments dissipateurs. La structure gaufrée nette Sabbia confère à ce revêtement de sol une surface mate, facile à nettoyer.

Les 14 éléments qui la composent forment une palette de couleurs bien équilibrée.

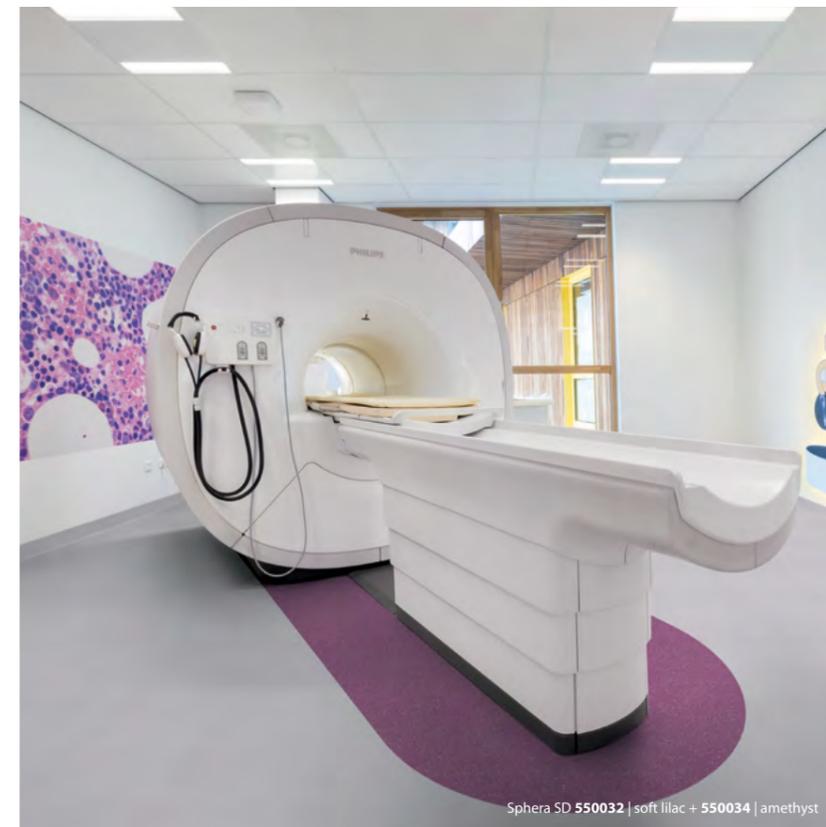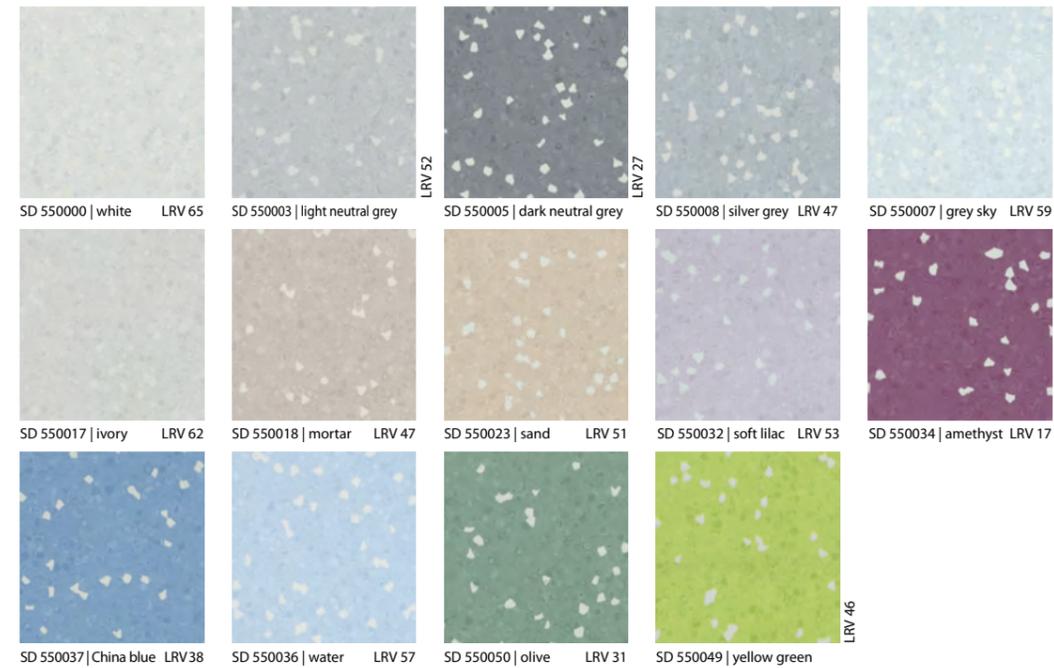


Sphera SD 550032 | soft lilac + 550034 | amethyst

Description	Vinyle homogène en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581 Type 1
Traitement de surface	SMART control <input checked="" type="checkbox"/> top
Couleurs	14
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999 ≤ 0,2 %
Résistance électrique	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1 1 x 10 <sup>6</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>8</sup> Ω
Isolation électrique au sol	VDE0100 ≥ 50 k Ω
Groupe d'abrasion	EN 660-2 Groupe T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1 B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893 D5 - μ ≥ 0.30
Comportement électrique	EN 1081 ≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ω

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

Sphera EC est un revêtement de sol en vinyle homogène qui possède des propriétés de conduction électrostatique. On y ajoute une quantité déterminée de fragments de noir de carbone afin de garantir des performances soutenues et fiables. Les fragments marbrés adoucissent l'aspect du vinyle et confèrent un look authentique au design. Les 13 couleurs ont une surface mate, facile à nettoyer, grâce à la structure gaufrée nette Sabbia.

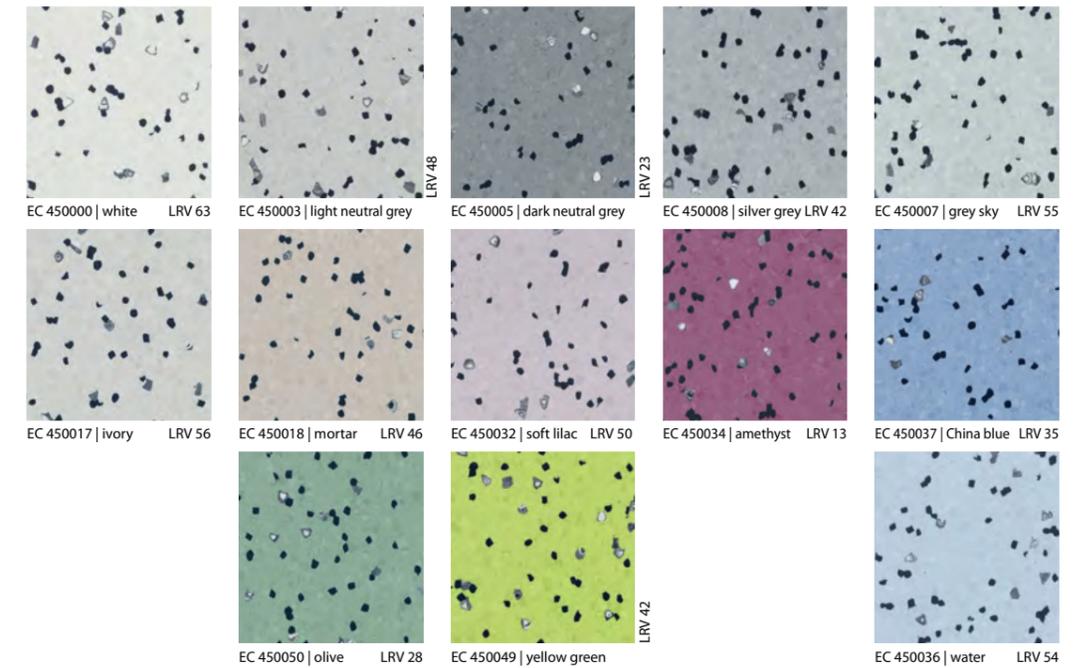

Sphera EC 450036 | water

Description	Vinyle homogène en lés
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341 2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346 2,0 mm
Teneur en liant	EN-ISO 10581 Type 1
Traitement de surface	SMART control <input checked="" type="checkbox"/> top
Couleurs	13
Classe d'usage	EN-ISO 10874 Classe 34 / 43
Stabilité dimensionnelle	EN-ISO 23999 ≤ 0,2 %
Résistance électrique	IEC 61340-4-1 ESD STM7.1 1 x 10 <sup>6</sup> ≤ R ≤ 10 <sup>8</sup> Ω
Groupe d'abrasion	EN 660-2 Groupe T
CE	EN 14041 0200301-DoP-605
Réaction au feu	EN 13501-1 B <sub>1</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893 D5 - μ ≥ 0.30
Comportement électrique	EN 1081 ≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ω

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# SPHERA / RÉFÉRENCES



PROJET :  
Glan Clwyd  
Hospital Mother &  
Baby Unit

LOCALISATION :  
Clan Clwyd,  
Royaume-Unie

ARCHITECTE :  
IBI Group

MATÉRIEL :  
Sphera Element 50018 | mortar + 50031 | coal +  
50005 | dark neutral grey + 50054 | amber +  
50046 | teal + 50049 | yellow green + 50020 | silt




PROJET :  
Unisensor

LOCALISATION :  
Seraing

ARCHITECTE :  
AAL Atelier Architecture Lavaux

MATÉRIEL :  
Sphera Element 50001 | black + 50003 | light  
neutral grey

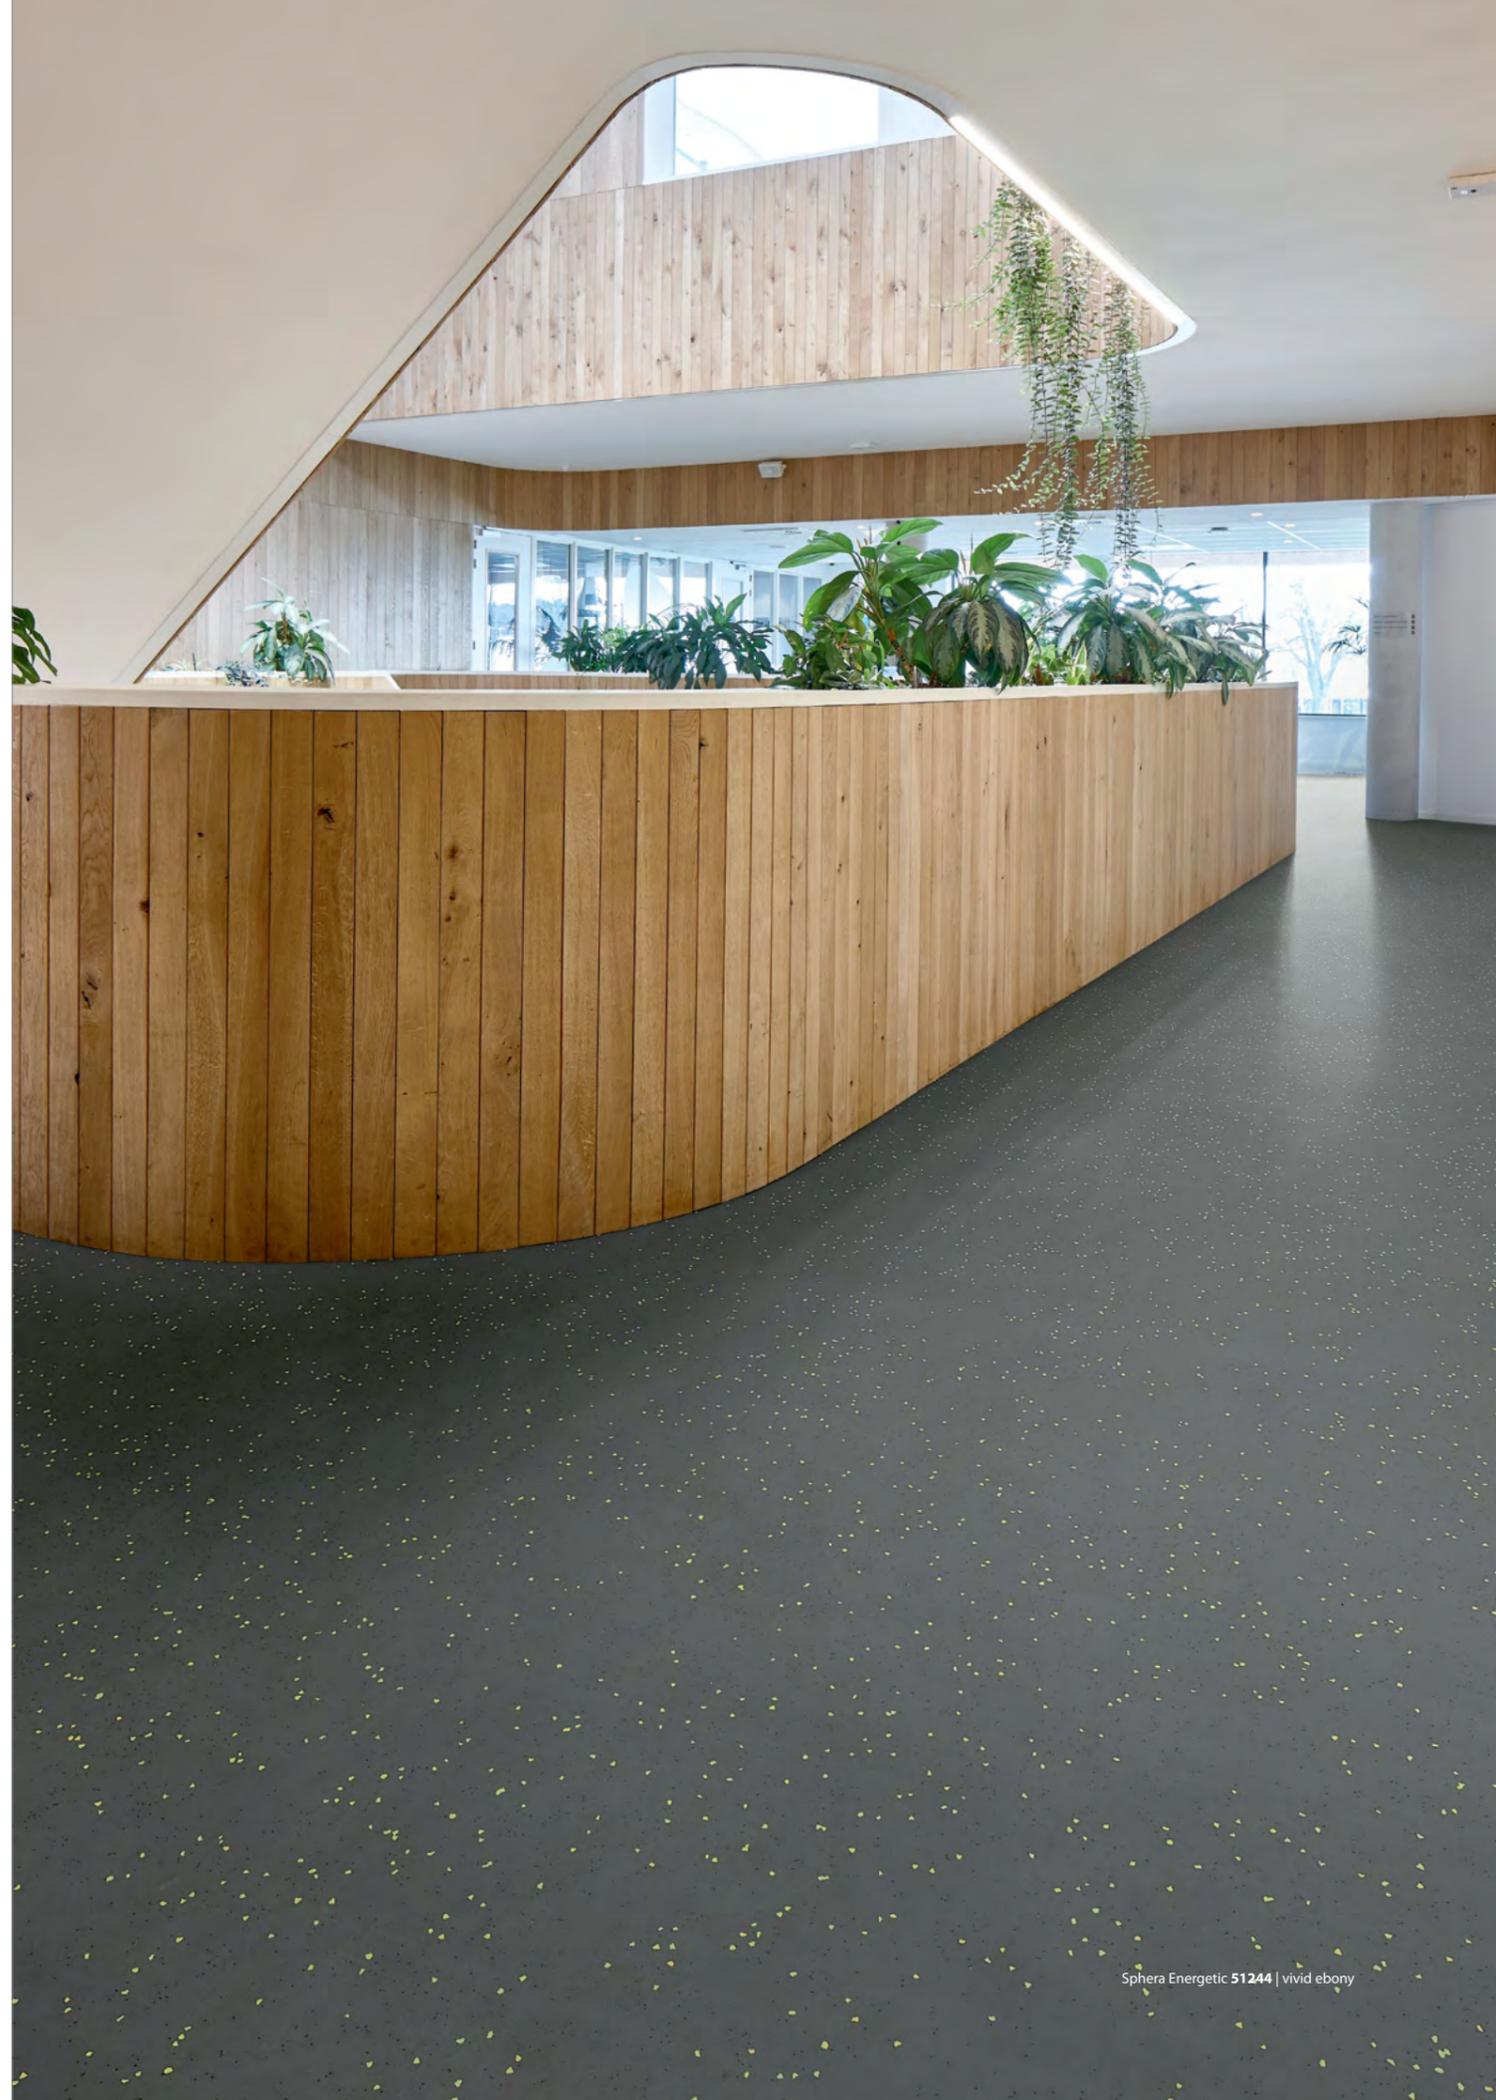

# STEP SÉCURITÉ. DESIGN. FIABILITÉ.

Les sols en vinyle anti-glissement de Forbo présentent des performances antidérapantes garanties à vie et proposent des solutions uniques pour les applications pour pièces humides, garantissant les meilleures solutions antidérapantes « pieds nus » et « pieds nus / chaussures ». La collection comprend différentes sous-gammes, chacune avec ses propres caractéristiques, proposant une solution pour tous les domaines qui nécessitent un sol de sécurité.

## VINYLE ANTIDÉRAPENT

### Marchez en toute sécurité avec Step

La collection de sols de sécurité Step de Forbo comprend une gamme complète de produits conçus pour répondre aux exigences de sécurité imposées dans un large éventail d'applications allant des zones à usage général à des zones plus critiques telles que les cuisines commerciales, les salles humides (où l'on se déplace pieds nus) et les applications industrielles.

La gamme Step répond à toutes les normes de sécurité HSE et européennes et offre des garanties de sécurité avec un minimum de compromis sur le plan du nettoyage et de l'entretien grâce à sa finition PUR Pearl.

Tous les sols de sécurité en vinyle Step présentent des performances de résistance au glissement garanties tout au long de la durée de vie du produit.



Les glissades involontaires font partie des accidents les plus courants dans les environnements intérieurs. Dans le cadre de nos efforts en vue de contribuer positivement à la qualité des espaces intérieurs, notre collection Step offre un large éventail de solutions de sol de sécurité véritables. Un grand nombre d'entre elles incluent des éléments visuels évoquant le bois ou la pierre naturelle et offrent aux clients tous les avantages d'un véritable sol de sécurité combinés à la sensation de bien-être que procurent les motifs naturels, en évitant l'aspect froid et impersonnel des solutions plus traditionnelles. Nos gammes Step sont également garanties sans phtalates pour une meilleure qualité de l'air à l'intérieur.

## STEP EN UN COUP D'ŒIL

### surestep® original

R10

Surestep Original, à l'esthétique améliorée et épurée, constitue une solution de remplacement originale pour les revêtements de sol de sécurité traditionnels. Quatre des modèles proposés offrent une réduction d'impact sonore de 17 dB.



### surestep® laguna

R10

Surestep Laguna combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents.



### surestep® star

R10

Les neuf tons contemporains de Surestep Star présentent des nuances de gris qui leur confèrent une esthétique unique. Surestep Star dégage une impression visuelle plus claire avec des particules holographiques de couleur assortie au terrazzo ou à la couleur de base naturelle de chaque élément.



### safestep® R11

R11


Safestep R11 est spécialement conçu pour les espaces nécessitant une résistance au glissement particulièrement élevée, comme les cuisines professionnelles où le risque de glissement est plus grand en raison de problèmes de contamination.



### surestep® steel

R10

Surestep Steel offre un nouveau aspect visuel à notre collection de vinyle de sécurité Step avec un aspect de béton lisse et un éclat métallique subtil en arrière-plan.

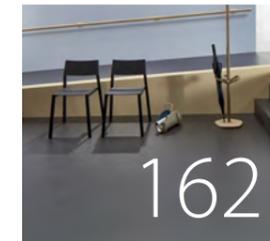

### safestep® R12

R12

Notre gamme de revêtements de sol de sécurité Safestep R12 est constituée de revêtements de sol présentant une résistance au glissement de niveau R12 particulièrement élevée adaptée aux conditions extrêmes.



### surestep® material

R10

Surestep Material est un mélange de structures texturées, minérales et de pierre qui ajoute de la profondeur et une pointe de raffinement à notre collection de revêtements de sol de sécurité en vinyle Step.



### surestep® decibel

R10


Surestep Decibel est un sol de sécurité conforme aux normes HSE (Health and Safety Executive), caractérisé par une résistance au glissement durable de niveau R10, de superbes motifs et une réduction d'impact sonore de 17 dB.



### surestep® wood

R10

Surestep Wood comportent des motifs naturels qui donnent une ambiance chaleureuse à tous les espaces. L'impression visuelle claire et nette des motifs de bois est obtenue en utilisant des particules Step Crystals à peine visibles qui garantissent également une résistance au glissement à vie.

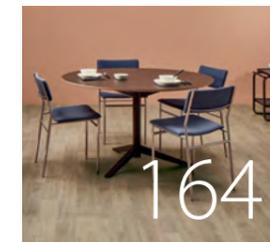

### surestep® digital print

R10

Surestep Digital Print ajoute une nouvelle dimension au concept de sol de sécurité. Bénéficiant toujours de tous les avantages de nos gammes standards Surestep en termes de performances, Surestep Digital Print vous permet en plus de créer vos propres revêtements de sol de sécurité personnalisés.







## VINYLE ANTIDÉRAPENT

### Conformité HSE – indice $\geq 36$ au test du pendule (sol mouillé)

Tous les sols Step sont évalués en effectuant le test du pendule TRRL, méthode de test préconisée par le HSE pour mesurer la résistance des sols au glissement. Les sols peuvent être testés avec différents patins en caoutchouc pour évaluer leur comportement en cas d'utilisation avec des chaussures ou pieds nus. Si la valeur obtenue à l'issue de ce test (valeur PTV, de l'anglais Pendulum Test Value) est supérieure ou égale à 36, le matériau est considéré comme présentant un faible risque de glissement.

Les produits Surestep et Safestep R11 et R12 affichent des valeurs de test au pendule supérieures ou égales à 36, voire à 50 pour les applications avec chaussures. De plus, les produits Surestep Laguna, Safestep Aqua et Surestep Star barefoot (pieds nus) affichent des valeurs de test au pendule supérieures à 36 dans les zones d'utilisation pieds nus.



### Step Crystals

Un grand nombre des produits de la gamme Step de Forbo comprennent des particules Step Crystals qui leur donnent un aspect clair et lumineux et permettent de réduire les salissures. Comme les particules Step Crystals sont fabriquées à partir de matériaux recyclés, elles contribuent également à renforcer le caractère écologique de la collection.

### Double fonctionnalité

Surestep Decibel est une gamme de sols de sécurité totalement conformes aux normes Health and Safety Executive offrant une réduction d'impact sonore de 17 dB.



### Creating better environments

- Les sous-couches de nos sols Step contiennent jusqu'à 70 % de déchets de vinyle contrôlés.
- Un grand nombre des produits de la gamme Step contiennent des particules Step Crystals. Ces particules sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et contribuent à renforcer le caractère écologique du produit.
- Tous nos sols en vinyle sont fabriqués en Europe et respectent les normes REACH les plus strictes en matière de contenu chimique.
- 100 % de l'électricité que nous achetons provient de sources renouvelables. Cela signifie que nos sites de production de sols en vinyle font partie d'un système de gestion environnementale et sont certifiés ISO14001.
- Nous utilisons des matériaux de construction intelligents ainsi que des finitions durables sur nos sols en vinyle. Notre technologie de marquage en relief diminue les nettoyages chimiques et augmente la durée de vie des sols.
- Toutes les gammes de notre collection Step sont garanties sans phtalates.

## APPLICATION – COLLECTION STEP

### surestep® R10

Zones à usage général et zones à fort déversement présentant un risque de glissement (plus élevé)

- Zones très fréquentées, rampes ou couloirs
- Points de distribution de thé et de café
- Salles de travail générales
- Zones de service
- Cuisines, salles à manger, zones de distribution de repas
- Zones sanitaires



### safestep® R11

Zones présentant un risque de glissement accru en raison d'une contamination continue

- Cuisines professionnelles
- Magasins de fleuriste
- Buanderies



### safestep® R12

Zones à usage intensif et contamination importante

- Zones de production d'alimentation industrielle légère
- Ateliers de menuiserie et autres
- Locaux de stockage
- Cuisines commerciales



# surestep® original







Notre revêtement de sol de sécurité Surestep Original, à l'esthétique améliorée et épurée, constitue une solution de remplacement originale pour les revêtements de sol de sécurité traditionnels. Il est proposé dans une palette de 33 coloris combinant différentes nuances de couleur et de clarté.

Spécifications : R10, ESf, TRRL ≥36, Rz ≥20

\* Quatre couleurs de la gamme Surestep Original sont disponibles avec une réduction d'impact sonore de 17 dB identique à celle de Surestep Original Decibel.  
Des cordons de soudure mouchetés sont disponibles pour toutes les couleurs de la gamme.

Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	33	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

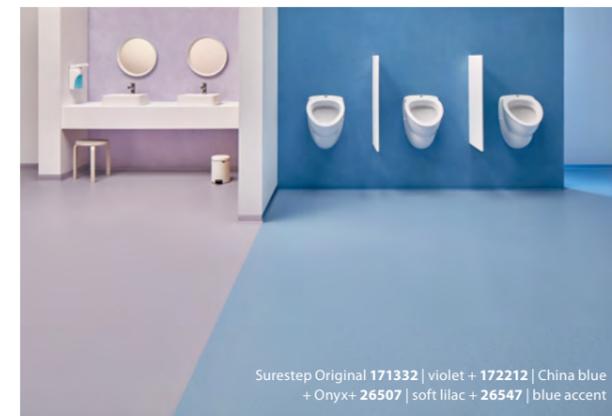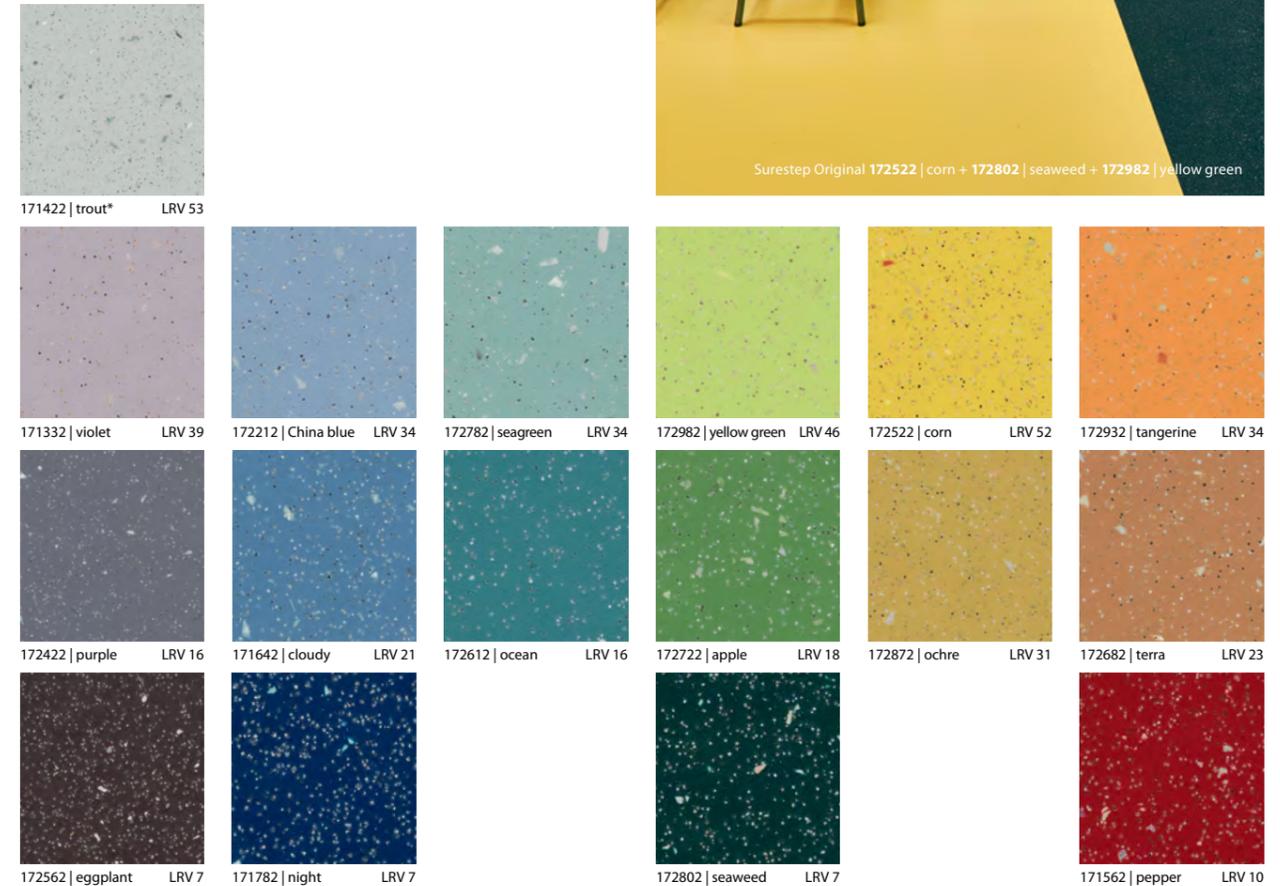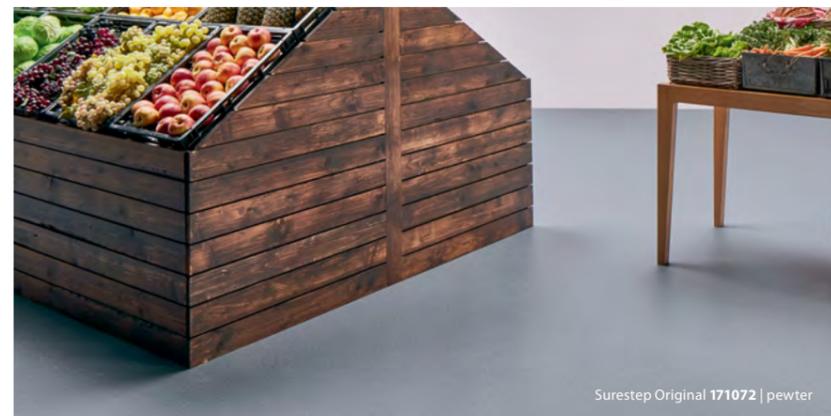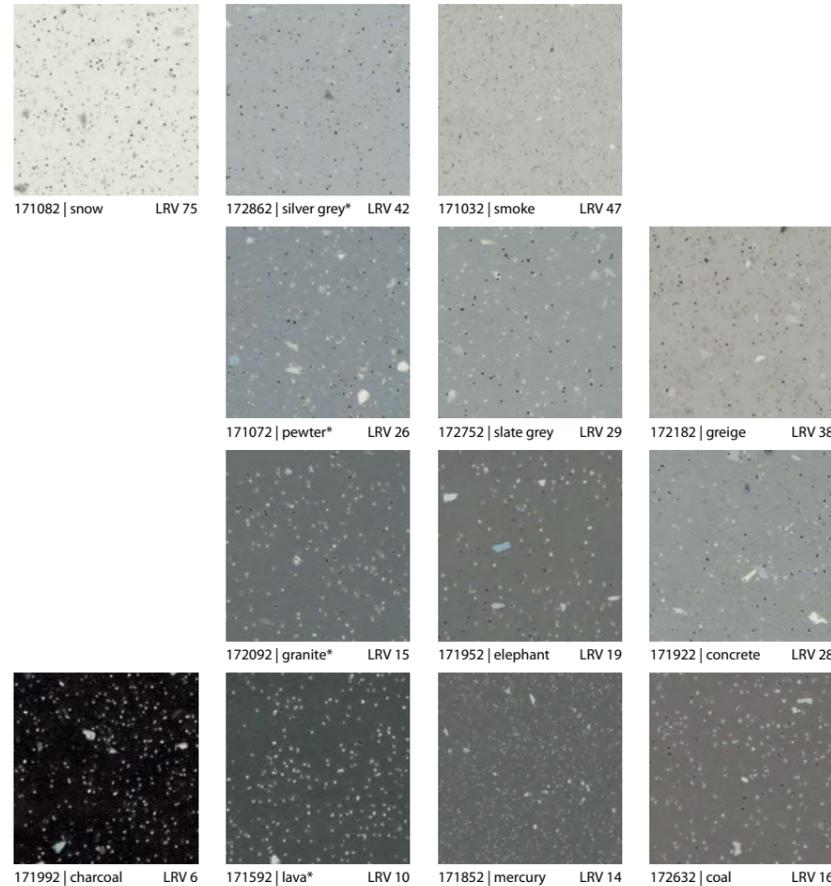

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# surestep® star surestep® steel




Innovant, sobre et sophistiqué. Les neuf tons contemporains de ce revêtement de sol de sécurité particulièrement résistant présentent des nuances de gris qui leur confèrent une esthétique unique. Surestep Star\* dégage une impression visuelle plus claire avec des particules holographiques de couleur assortie au terrazzo ou à la couleur de base naturelle de chaque élément.

Surestep Steel offre un nouveau visuel à notre collection de vinyle de sécurité Step avec un aspect de béton lisse et un éclat métallique subtil en arrière-plan.

\* Trois des modèles de la gamme (snow, smoke et concrete) sont également disponibles en construction pieds nus.




Surestep Star 176312 | mortars

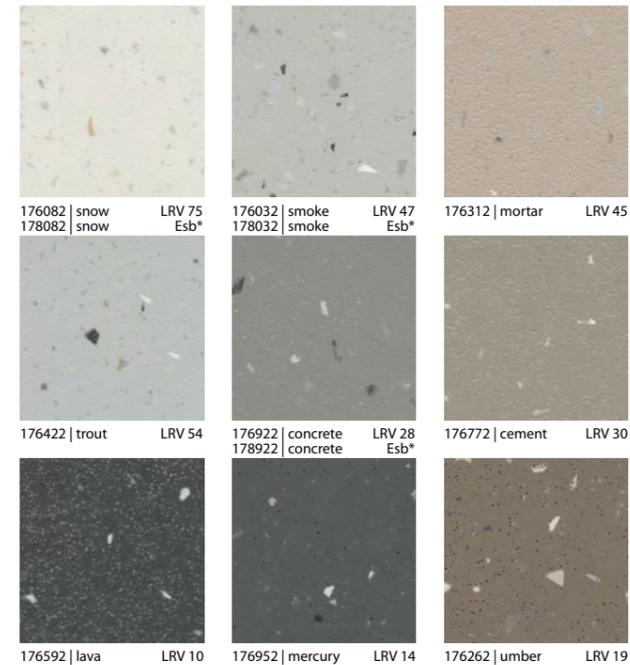


Description	Vinyle antidérapent	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	9 / 4	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13 845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

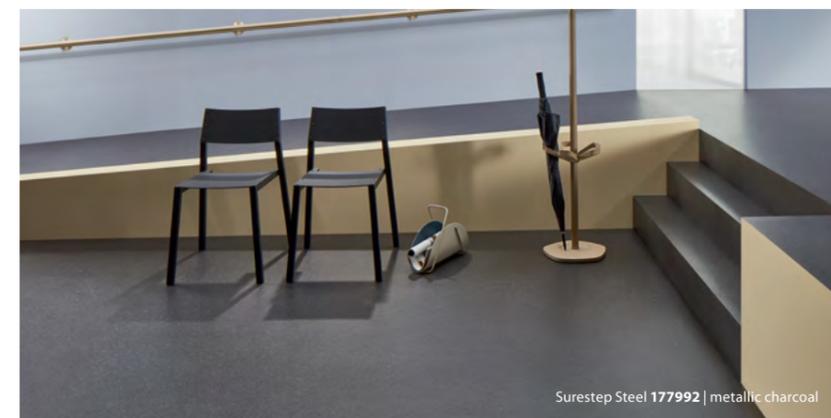

Surestep Steel 177992 | metallic charcoal

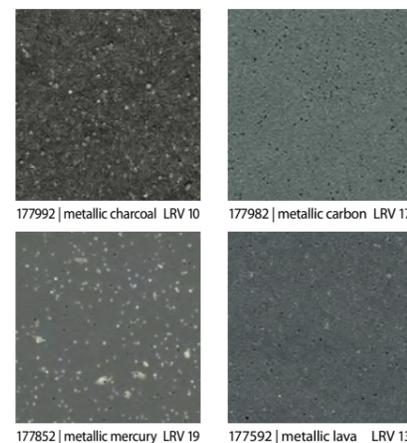


# surestep® material



Surestep Material\* est un mélange de structures texturées, minérales et de pierre qui ajoute de la profondeur et une pointe de raffinement à notre collection de revêtements de sol de sécurité en vinyle Step.

\* Quatre des modèles proposés offrent une réduction d'impact sonore de 17 dB : 17122 / 17422 / 17482 / 17172.

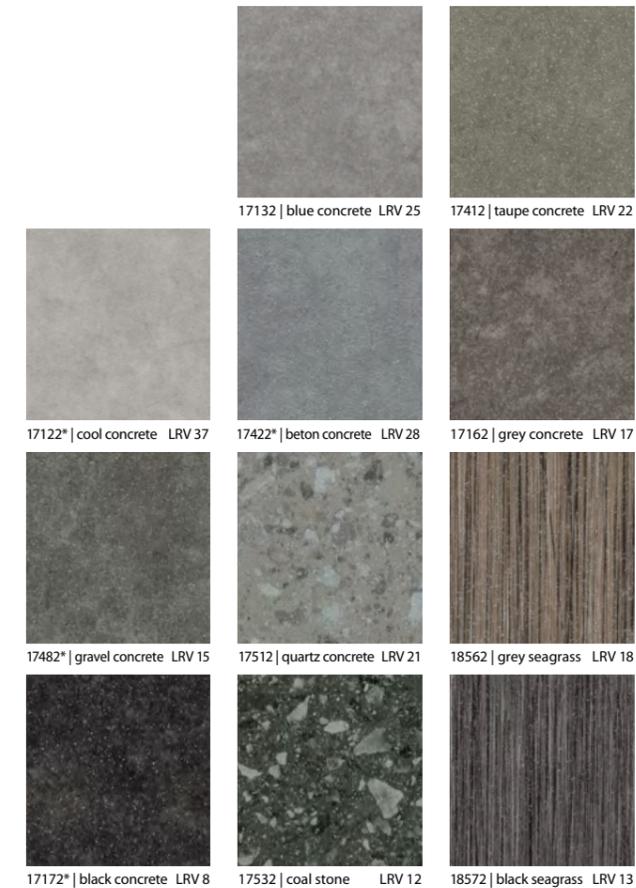

Description	Vinyle antidérapent	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	11	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



Surestep Material 17122 | cool concrete

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# surestep® wood



Nos sols de sécurité en vinyle Surestep Wood comportent des motifs naturels qui donnent une ambiance chaleureuse à tous les espaces. L'impression visuelle claire et nette des motifs de bois est obtenue en utilisant des particules Step Crystals à peine visibles qui garantissent également une résistance au glissement à vie.

La palette Surestep Wood est composée de 11 de nos coloris les plus populaires ainsi que de nouveaux motifs de bois abstraits et intégraux.

\* Quatre des modèles proposés offrent une réduction d'impact sonore de 17 dB.



Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	11	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30




# surestep® laguna



Notre revêtement de sol de sécurité Surestep Laguna combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents. Conforme aux normes en vigueur pour ces deux spécifications, ce revêtement peut être utilisé pour couvrir toutes les zones de transition comme les vestiaires ou les espaces de circulation.

Les particules subtiles destinées à camoufler la saleté et à assurer la résistance au glissement sont intégrées dans le motif et donnent au revêtement un aspect propre et frais.

Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	15	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESb / ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

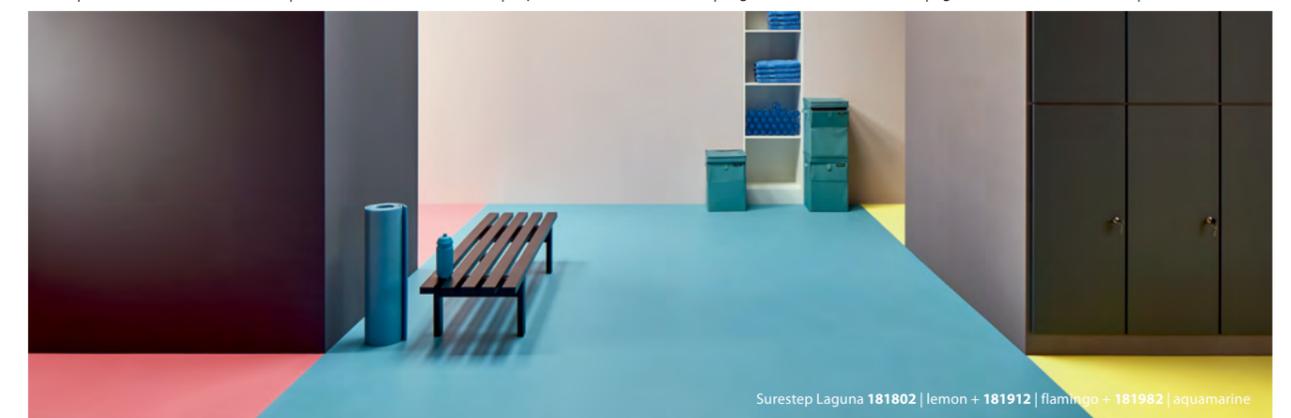


# safestep® R11 safestep® R12



Avec une palette de 9 couleurs disponibles dans les deux types de constructions, les gammes Safestep offrent plus de résistance au glissement dans les zones où ce risque est plus élevé en raison de problèmes de contamination (R11) et les zones à usage intensif et contamination importante (R12).



Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	9 / 9	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R11 / R12
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 40 (R11) ≥ 50 (R12)
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

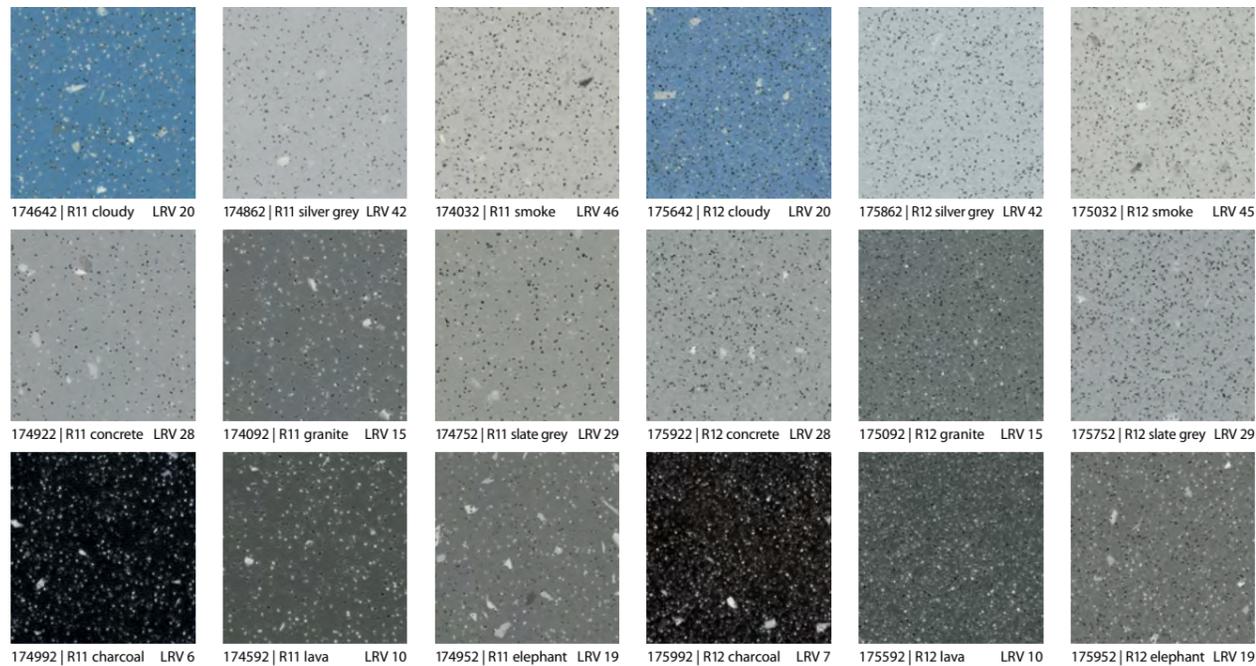

Notre colle recommandée est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special.  
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel.  
Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# surestep® decibel




Réduction du bruit et résistance au glissement assurées par une seule gamme !

Surestep Decibel est un sol de sécurité conforme aux normes HSE (Health and Safety Executive), caractérisé par une résistance au glissement durable de niveau R10, de superbes motifs et une réduction d'impact sonore de 17 dB.



Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 / 4 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	3,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	12	
Classe d'usage	EN-ISO 10874	Classe 34 / 42
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

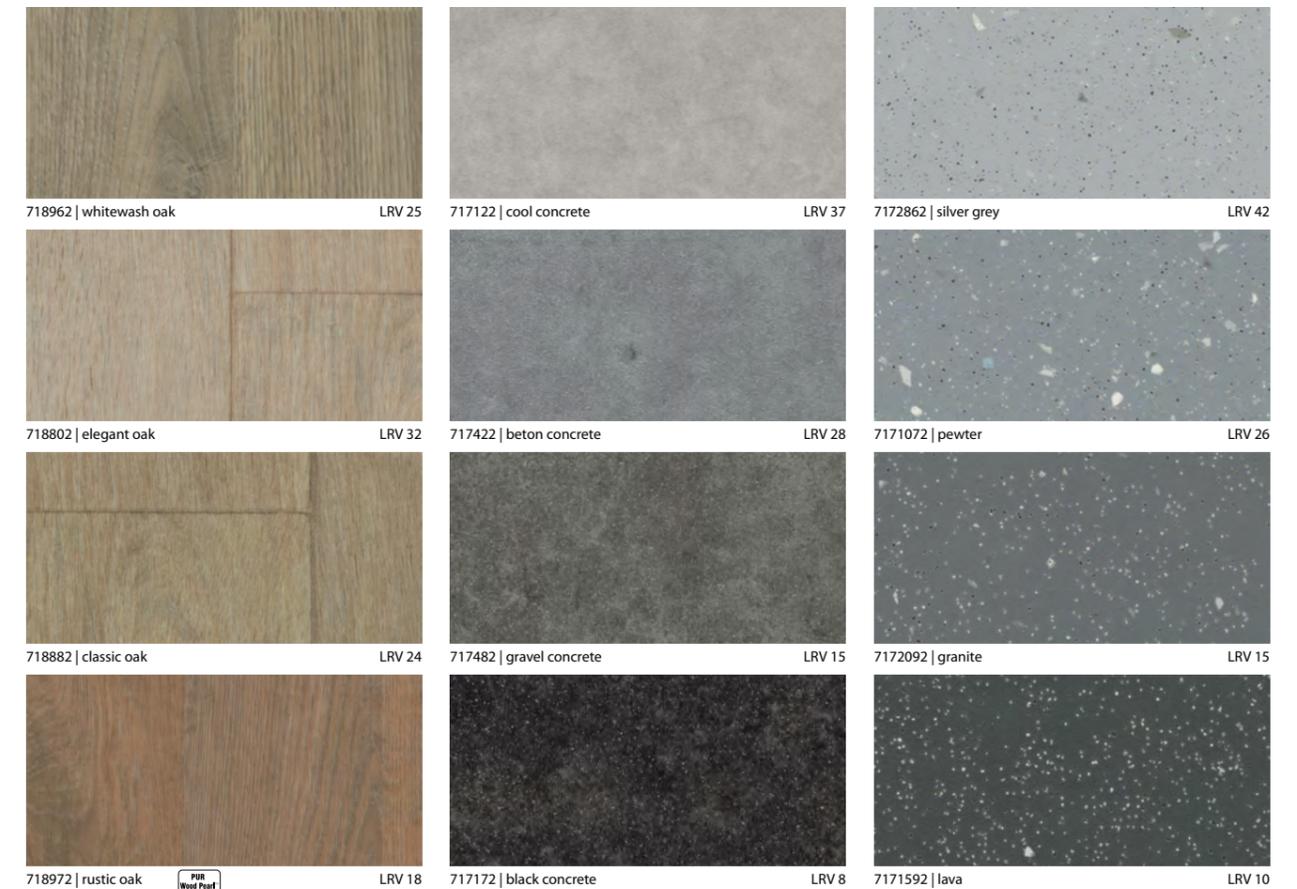

# surestep® digital print



Le revêtement de sol de sécurité en vinyle Surestep Digital Print ajoute une nouvelle dimension au concept de sol de sécurité. Bénéficiant toujours de tous les avantages de nos gammes standards Surestep en termes de performances, Surestep Digital Print vous permet en plus de créer vos propres revêtements de sol de sécurité personnalisés.

Les deux modèles disponibles en stock, Ice Cream et Moon, illustrent les possibilités infinies de cette technologie de production innovante.

Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	EN-ISO 24346	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	2 dessins personnalisés : sur demande	
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30



Surestep Digital Print 17992 | ice cream



17992 | ice cream



17982 | moon



Surestep Digital Print 17982 | moon



Surestep Digital Print 17982 | moon

## STEP / RÉFÉRENCES



PROJET :  
The Fun Factory  
at Brewers Fayre

LOCALISATION :  
Various

ARCHITECTE :  
Brewers Fayre internal design team

MATÉRIEL :  
Surestep Wood 18882 | classic oak +  
Flotex Vision bespoke design





PROJET :  
Naomi House

LOCALISATION :  
Basingstoke,  
Royaume-Uni

ARCHITECTE :  
Building Surveying & Project Management Ltd

MATÉRIEL :  
Surestep Laguna 181822 | lagoon + 181262 | trout +  
Marmoleum Real 3055 | fresco blue + Marmoleum  
Striato 5221 | colourstream + Flotex Vision 000348 |  
cobblestone + Allura 60063DR | waxed oak

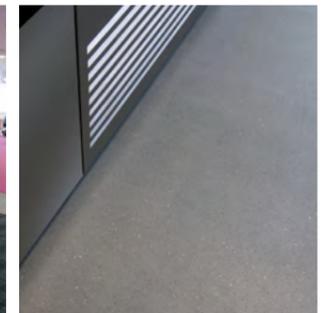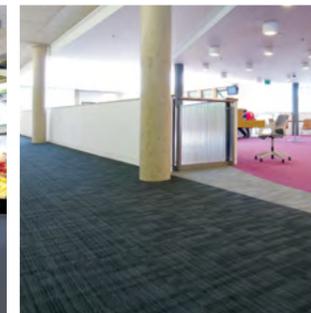

PROJET :  
University of  
Bedford The Hub

LOCALISATION :  
Luton, Royaume-Uni

ARCHITECTE :  
Facilities and Estates Department

MATÉRIEL :  
Safestep R11 174922 | concrete + Tessera  
Alignment 208 | Nucleus + 209 celcius + 210 |  
climate

# WETROOM SALLES HUMIDES

Avec son revêtement mural en vinyl Onyx+ et son revêtement de sol Step, Forbo propose une solution complète pour pièces humides, du sol aux murs. Alliant esthétique et performances techniques, notre collection Wetroom est parfaitement adaptée à des applications commerciales telles que salles humides d'établissements de santé, de centres de soins et de résidences pour personnes âgées, ainsi qu'à d'autres zones de circulation nu-pieds comme les alentours d'un spa / d'une piscine et les vestiaires.

## SOLUTIONS POUR SALLES HUMIDES

Les salles humides (salles d'eau étanches avec douche à l'italienne) sont de plus en plus populaires, non seulement dans les hôpitaux et les maisons de retraite, mais aussi dans les logements étudiants, les centres sportifs et les hôtels. Le système parfaitement étanche du sol aux murs empêche les infiltrations d'humidité et prévient ainsi la prolifération des bactéries.

Facilement accessible, même pour les utilisateurs de fauteuil roulant, hygiénique et nettoyable rapidement (du fait de l'absence de coins ou de fentes dans lesquels des salissures et des bactéries risquent de s'accumuler), il n'est pas étonnant que ce type d'installations originaire de Scandinavie soit devenu si populaire.

### Surfaces de sol de sécurité et murs assortis

Nos gammes Safestep Aqua et Surestep Laguna conviennent parfaitement aux applications destinées aux salles humides. Elles ont été spécialement développées pour être utilisées dans des zones continuellement humides, caractérisées par de fréquents écoulements d'eau et une circulation effectuée généralement à pieds nus ou mélangeant chaussures et pieds nus.

Trois couleurs de la gamme Surestep Star sont disponibles en construction pieds nus. Pour compléter ces options de sols de sécurité bien établies, nous avons lancé Onyx+, une gamme de revêtements muraux en vinyle élégamment assortis.

**Pour obtenir des conseils concernant l'installation, le nettoyage et l'entretien (ainsi que les accessoires à utiliser lors de l'installation de produits pour salles humides), visitez [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).**



Safestep Laguna 181912 | flamingo + 181982 | aquamarine + 181802 | lemon

Les glissades involontaires font partie des accidents les plus courants dans les environnements intérieurs. Dans le cadre de nos efforts en vue de contribuer positivement à la qualité des espaces intérieurs, notre collection Step offre un large éventail de solutions de sol de sécurité véritables. Un grand nombre d'entre elles incluent des éléments visuels évoquant le bois ou la pierre naturelle et offrent aux clients tous les avantages d'un véritable sol de sécurité combinés à la sensation de bien-être que procurent les motifs naturels, en évitant l'aspect froid et impersonnel des solutions plus traditionnelles.

## WETROOM EN UN COUP D'ŒIL

### surestep® laguna surestep® star barefoot

Ce produit combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents. Conforme aux normes en vigueur pour cette application, Laguna peut être utilisé dans les zones de transition telles que les vestiaires et les espaces de circulation. Trois couleurs de la gamme Surestep Star sont disponibles en construction pieds nus.

#### Zones humides

- Zones continuellement humides, fréquentées principalement pieds nus, mais aussi avec des chaussures
- Vestiaires en combinaison avec des chaussures
- Salles de bains en combinaison avec des chaussures

### safestep® aqua

Ce modèle à la fois organique et moderne, avec un relief de forme inédite et unique, est conçu pour les zones fréquentées pieds nus (ou avec des chaussures à semelles souples).

Il s'agit d'un produit flexible, disponible en 12 couleurs, qui peut être facilement installé pour répondre aux besoins spécifiques du segment des salles humides.

#### Zones de douche et autour des piscines


- Zones continuellement humides, fréquentées pieds nus et avec des chaussures à semelles souples
- Douches à l'italienne
- Espaces d'hydrothérapie
- Piscines couvertes

### onyx +

Pour compléter nos options de sols de sécurité bien établies destinées aux salles humides, nous avons lancé Onyx+, une gamme de revêtements muraux en vinyle élégamment assortis.

#### Zones de douche et autour des piscines

- Disponible en rouleaux de 2 m de large
- Adapté aux applications commerciales dans les centres de santé, les hôpitaux et les maisons de soins
- Peut être installé horizontalement si nécessaire

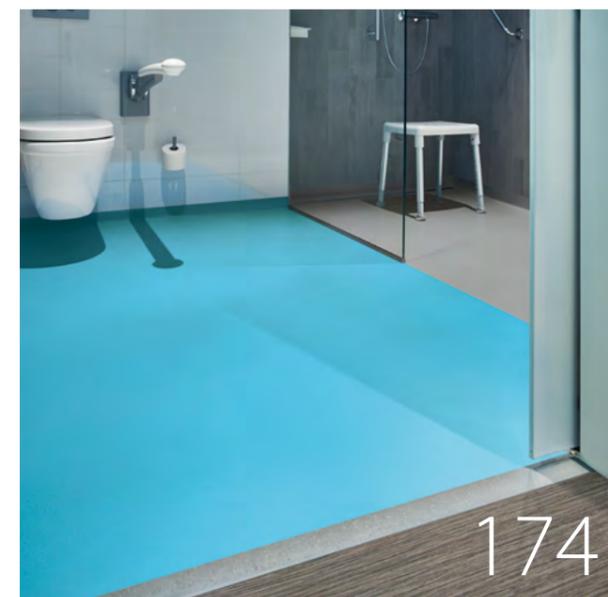



### Innovation en matière de revêtements pour salles humides


Safestep Aqua et Surestep Laguna allient fonctionnalité et design élégant. Les deux produits sont proposés dans une palette de couleurs fraîches et contemporaines, adaptées à tous les types d'applications pour salles humides.

#### Surestep Laguna

Ce produit combine des propriétés de résistance au glissement pieds nus et avec chaussures pour les zones où ces deux cas de figure sont probables et fréquents. Conforme aux normes en vigueur pour cette application, Laguna peut être utilisé dans les zones de transition telles que les vestiaires et les espaces de circulation. Le motif subtil, capable de dissimuler la saleté, est disponible en 15 coloris offrant un aspect frais et propre. Adapté à la circulation en fauteuil roulant.

Trois articles de la gamme Surestep Star sont également disponibles en construction pieds nus.


Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	15	
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESb / ESf
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

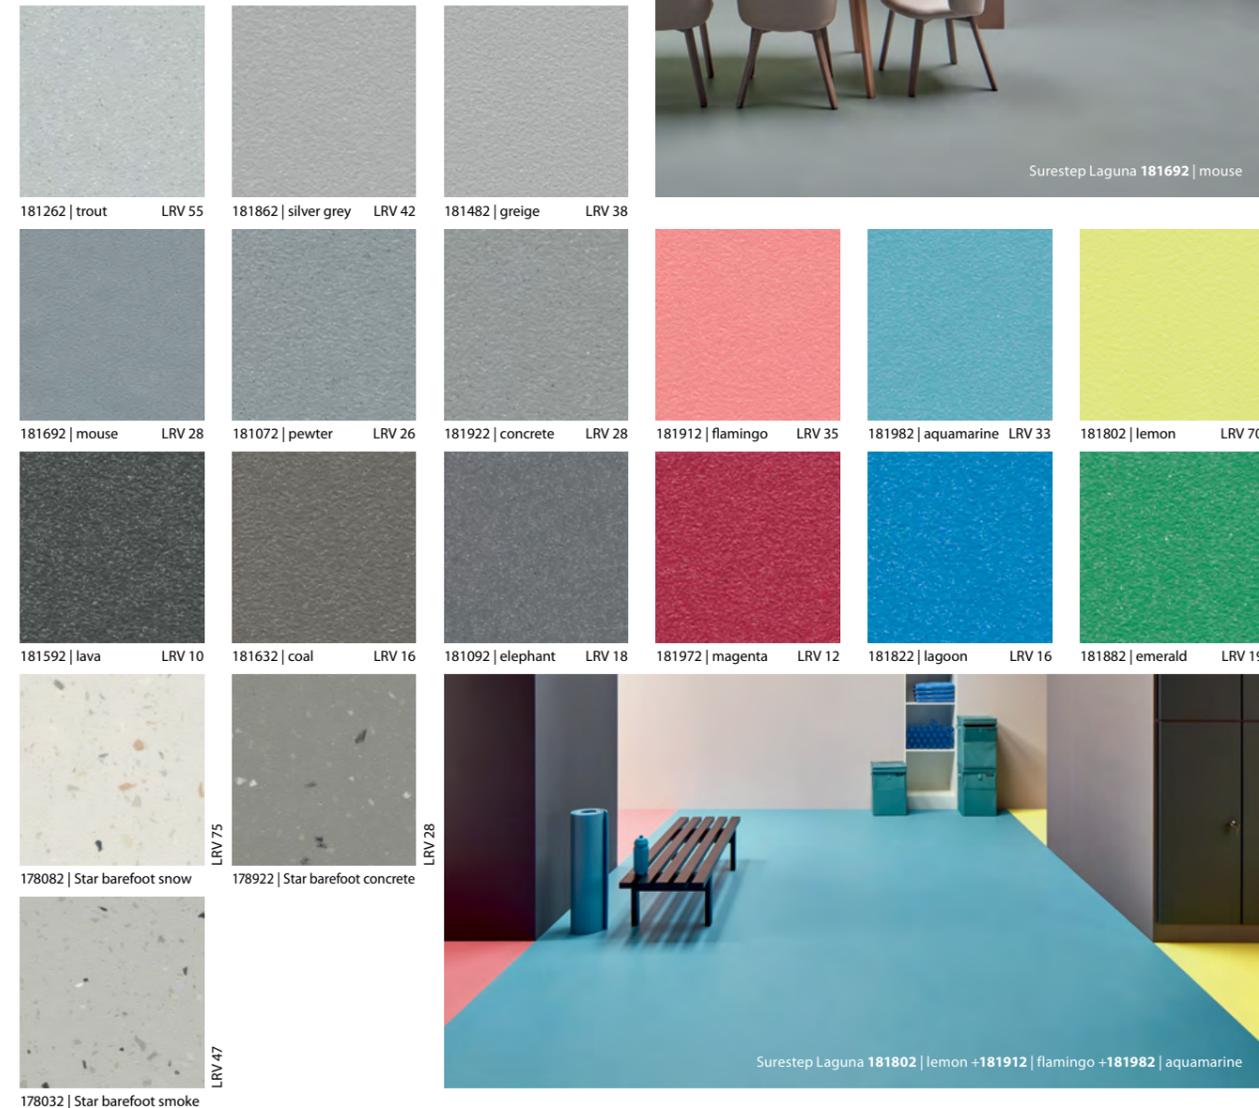

### Safestep Aqua

Ce modèle à la fois organique et moderne, avec un relief de forme inédite et unique, est conçu pour les zones fréquentées pieds nus (ou avec des chaussures à semelles souples). Produit flexible, disponible en 8 couleurs, Safestep Aqua peut être facilement installé pour répondre aux besoins spécifiques du segment des salles humides. Cette collection propre et moderne répond aux exigences sanitaires et esthétiques des zones d'application telles que les salles de bains et les alentours des piscines. Adapté à la circulation en fauteuil roulant.

Description	Vinyle antidérapant	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	20 - 27 m
Épaisseur totale	ISO 1765	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN-ISO 24340	0,7 mm
Couleurs	8 (Aqua), 3 (Barefoot)	
Classe d'usage	EN 10874	Classe 34 / 43
Résistance au glissement	EN 13845 Annex C	ESb (Aqua) ESb / ESf (Barefoot)
	DIN 51130	R10
	TRRL Pendulum – Wet test – slider 96	≥ 36
<b>CE</b>	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥0.30

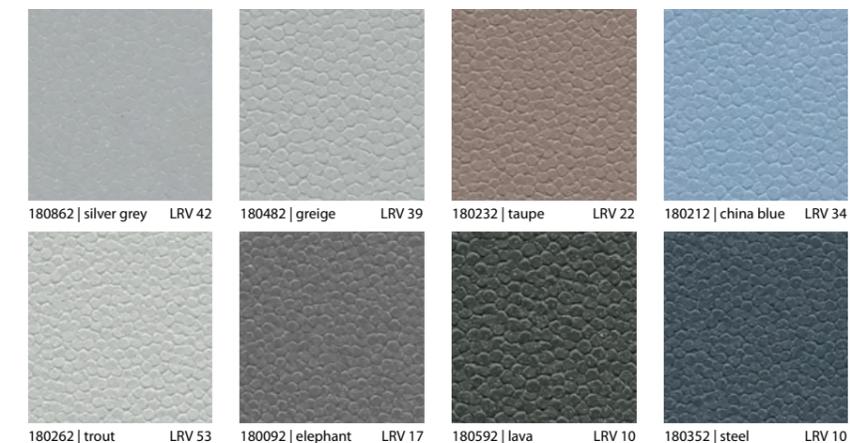

Veillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Onyx+ est un revêtement mural en PVC parfaitement adapté aux applications en douches et pièces d'eau des établissements de santé, maisons de soins et résidences pour personnes âgées. Associée à notre gamme de revêtement de sol Sure Step, la gamme Onyx+ offre une solution complète parfaitement étanche pour les salles d'eau.




Surestep Laguna 181482 | greige + Onyx+ 26507 | soft lilac + 26537 | lilac accent



Description	Revêtement mural en vinyle	
Largeur du rouleau	EN-ISO 24341	2,0 m
Longueur du rouleau	EN-ISO 24341	30 m
Épaisseur totale	ISO 1765	0,92 mm
Couleurs	17	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B-s2,d0*


\*Sur la base du produit collé sur du placoplâtre A2-s1.d0.  
Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

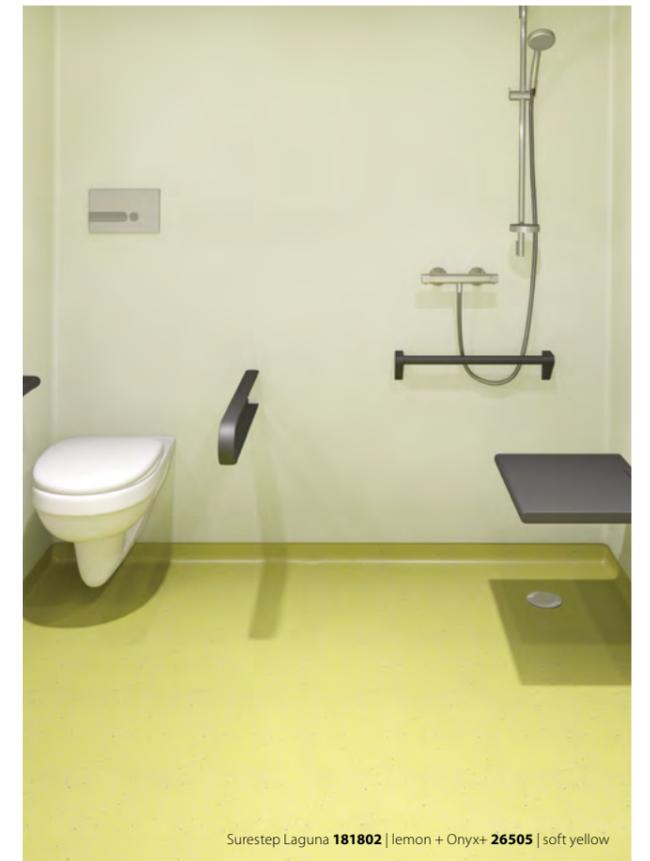

Surestep Laguna 181802 | lemon + Onyx+ 26505 | soft yellow

# DIVERSITY, BETTER TOGETHER

Le monde dans lequel nous vivons est exigeant. Les critères de prise de décision des projets sont divers et variés, mais dans tous les cas, pour les performances d'un sol, on n'attend pas moins que ce qui se fait de mieux. Cette collection apporte la réponse la plus complète et la plus qualitative à tous vos besoins.

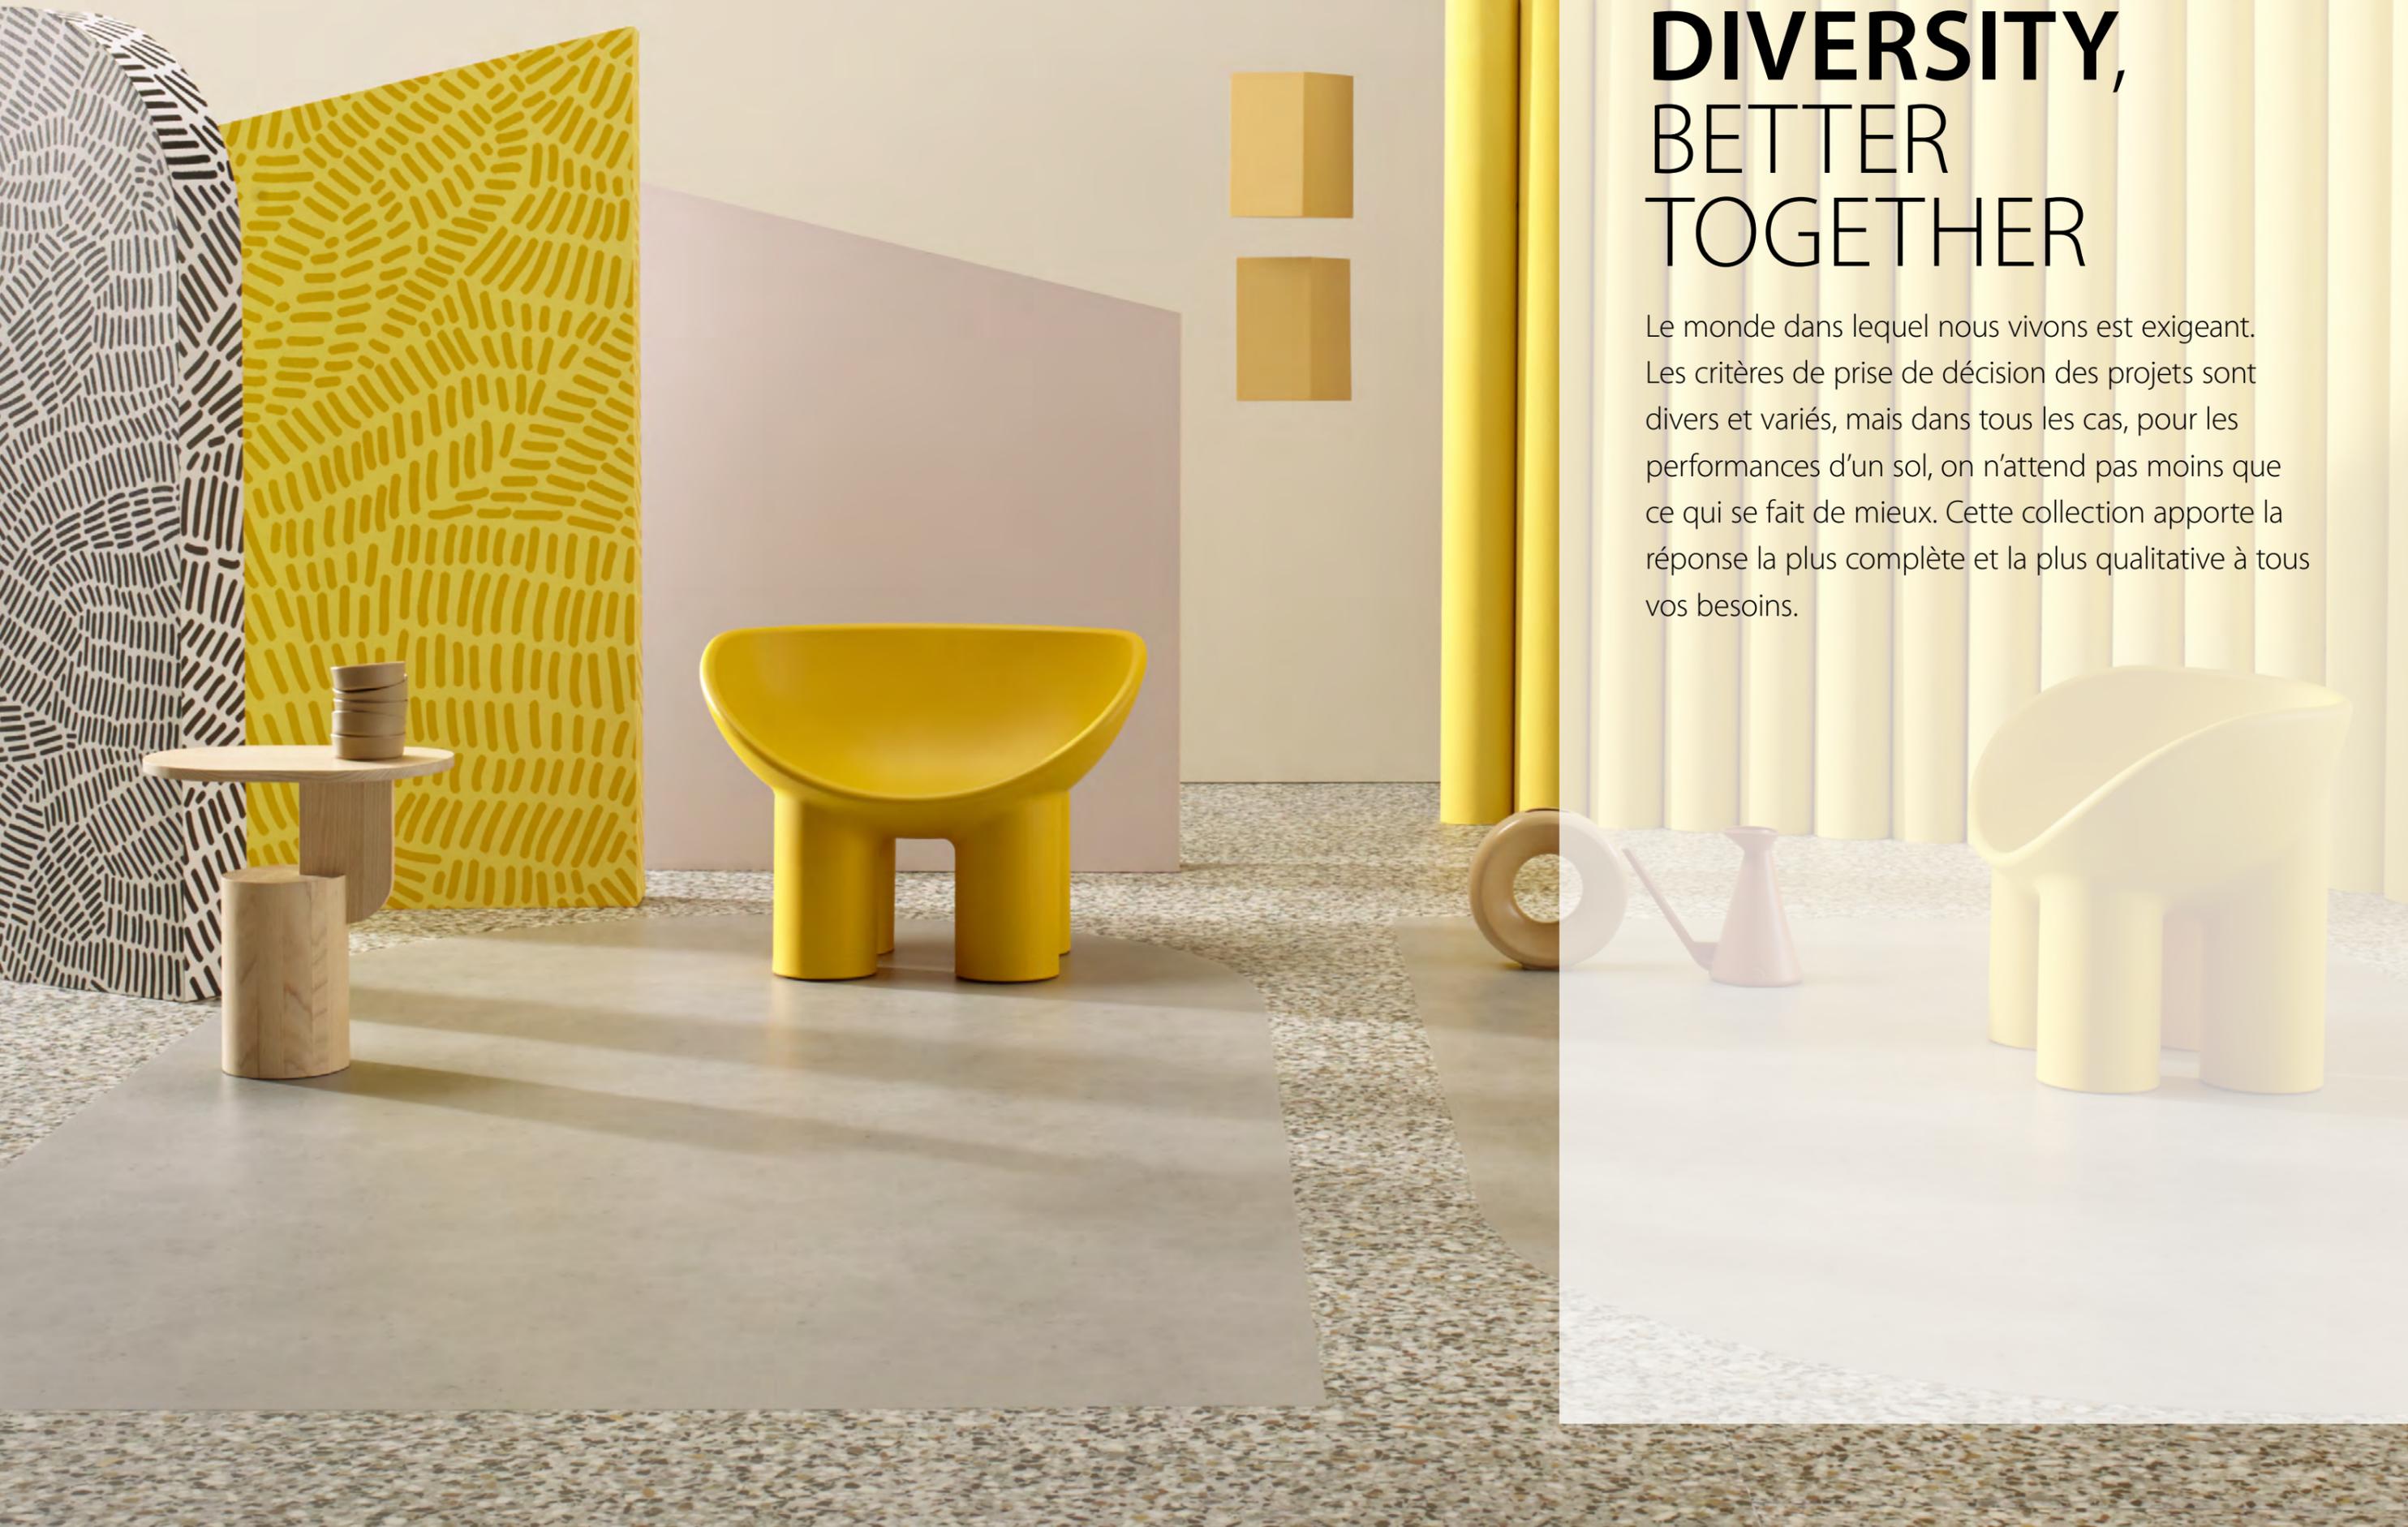

# VINYLE ACOUSTIQUE

## DIVERSITY – BETTER TOGETHER

### Diversity

Forbo Flooring est fière de présenter un concept dont la diversité de produits est sans précédent. Acoustique, compact ou compact-acoustique ; pose avec ou sans collage : ce concept englobe tout. Et à regarder les designs, il est difficile d'imaginer un concept présentant une plus grande diversité de motifs.

### Better together

Tous les éléments de cette gamme brillent par leur diversité et leur qualité individuelles, mais nous avons également trouvé des moyens de créer des liens et des points communs. Nous sommes convaincus que tous ces éléments fonctionnent mieux ensemble.

XtremPUR™ est appliqué à chaque produit de la gamme, tous les designs sont disponibles pour l'ensemble des produits et le concept est relié par une constellation facile à comprendre et à utiliser. Il est possible de combiner différentes fonctionnalités au sein d'un même projet.

Sarlon and Modul'up are better together.



Sarlon | Modul'up 9309 | dark cubik + 4804 | copper stardust

Dans le cadre de notre ambition de contribuer à la création d'environnements intérieurs de meilleure qualité, nous nous concentrons sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être. Le bruit – incluant le bruit ambiant et les bruits d'impact – est l'un des facteurs les plus déterminants pour créer un sentiment de bien-être dans des espaces intérieurs. Le revêtement de sol vinyle Sarlon acoustique contribue à réduire les bruits d'impact de 19 dB dans le meilleur des cas et constitue, par conséquent, une solution idéale pour les complexes d'habitation, les bureaux et autres immeubles à plusieurs étages. Sarlon génère peu d'émissions, ne contient pas de phtalates et est disponible dans un large éventail de couleurs et de motifs.

# SARLON | MODUL'UP EN UN COUP D'ŒIL

## sarlon® | modul'up® wood

La gamme Wood offre une ambiance chaleureuse dans les espaces qui le demandent. Elle combine l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un revêtement de sol vinyle de la plus haute qualité. La gamme se compose d'une jolie variété de motifs et de couleurs bois intéressants.



190

## sarlon® | modul'up® material


La collection Material présente une gamme de motifs contemporains basés sur des matériaux de revêtement populaires comme le ciment, le béton, la pierre et le textile.



192

## sarlon® | modul'up® colour

Colour propose une gamme colorée de motifs unis et finement texturés.

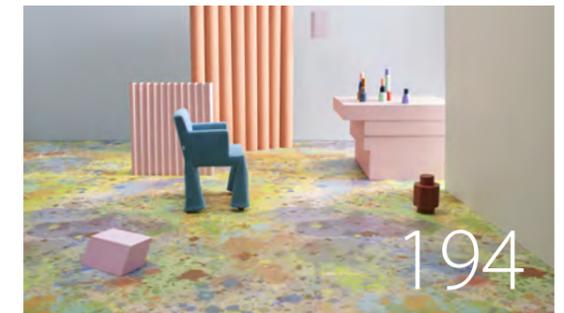

194

## sarlon® | modul'up® graphic

La gamme Graphic comporte de superbes motifs graphiques et organiques qui seront du plus bel effet sur votre sol.



196

# sarlon® modul'up®

## Diversity, better together

Les collections Sarlon et Modul'up avaient déjà tant à offrir prises séparément, mais leur intégration au sein d'un même concept, outre l'amélioration et l'extension de la qualité de tous les ingrédients, les rendent encore plus performantes.

Le vinyle acoustique de haute qualité de Sarlon, déjà bien connu, et le concept de Modul'up, leader du marché, sont réunis au sein d'une collection dédiée. Celle-ci offre une diversité maximale pour répondre aux exigences spécifiques de votre projet dans l'environnement d'aujourd'hui.

Avec plus de 90 possibilités de design et de couleurs, elle vous donne suffisamment de choix pour toutes les dynamiques de votre bâtiment. La constellation du concept est structurée de telle sorte qu'en plus d'offrir des solutions individuelles extrêmement performantes pour les différents types de design, des liens forts sont créés pour intégrer le concept dans son ensemble.

*La collection Diversity de Forbo nous permet de faire mieux ensemble.*

↓ Route 90-199  
↓ Route 500-599

↓ Spoed  
↓ Nachttuitgang



### XTREM PUR™

#### Vernis de protection extrêmement performant

- La meilleure résistance chimique possible, qui va jusqu'à empêcher les taches les plus tenaces sur la surface pour un entretien aisé.
- Résistance durable contre les éraflures, les rayures et autres problèmes esthétiques.
- Surface facile à nettoyer pour empêcher les bactéries de prospérer : une hygiène parfaite.
- Aspect mat naturel pour améliorer le design, livré avec un R10.



### sarlon® 19dB

#### Le meilleur produit acoustique du marché pour les applications à circulation intense

- La meilleure réduction acoustique de 19 dB.
- Le meilleur poinçonnement rémanent pour un produit acoustique 19 dB.
- Caractéristiques de haute performance sur tous les aspects pertinents.



### sarlon® 15dB

#### Le meilleur compromis en matière d'exigences acoustiques et de charges importantes

- Faible poinçonnement rémanent, convient aux charges lourdes.
- Performance acoustique 15 dB pour plus de confort à haute performance.
- Une offre de produits unique sur le marché.



### modul'up® 19dB

#### La meilleure solution acoustique à pose libre

- Pose rapide (sans déranger les zones occupées) et utilisation immédiate.
- Avantage à long terme : remplacement et retrait très rapides, avec des économies à la clé.
- Présente tous les avantages des meilleures performances acoustiques avec moins de matériel.




### modul'up® compact

#### La meilleure solution compacte à pose libre

- La pose et le renouvellement extrêmement rapides permettent de réduire les temps d'arrêt et le produit est prêt à l'emploi tout de suite après son installation.
- Solution compacte et robuste pour une circulation et une utilisation intenses.
- Possibilité de pose sur le sol existant, qui ne doit donc pas être retiré encore et encore.

Les produits Modul'up, qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, ne nécessitent ni colle ni adhésifs.

Ces quatre produits produisent très peu d'émissions, sont sans phtalates et sont fabriqués en utilisant de l'énergie verte, en plus de répondre à toutes les normes environnementales et de qualité pertinentes.

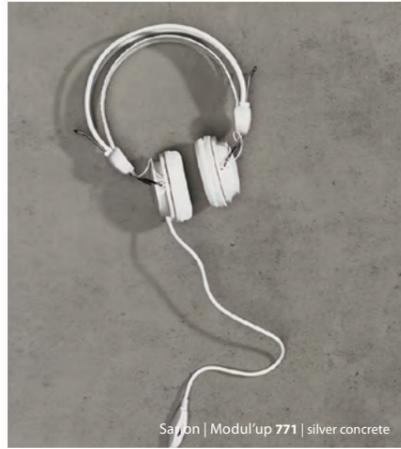


## Réduction des bruits d'impact

Deux types de sons peuvent avoir un impact sur votre environnement de travail ou de vie. La **réduction des bruits d'impact dans la pièce** a trait aux bruits d'impact ressentis dans la pièce proprement dite. La norme NF-S31-074 classe tous les revêtements de sol en différentes catégories. Tous les revêtements de sol Forbo Sarlon se rangent dans la Classe A, soit la meilleure !

La **réduction des bruits d'impact** concerne quant à elle le bruit qui se transmet par le sol d'une pièce aux étages inférieurs. C'est la mesure de réduction acoustique la plus communément citée. Forbo est en tête de peloton dans ce domaine, et nos revêtements de sol Sarlon fournissent différents niveaux d'assourdissement des bruits d'impact provenant des pièces supérieures. EN ISO 717-2 est la norme ici. Nos revêtements de sol Sarlon garantissent respectivement 15 et 19 dB d'affaiblissement acoustique des impacts.

## Poinçonnement


Un revêtement de sol doit être solide pour rester élégant et le poinçonnement sous la pression peut constituer un important problème. La résistance au poinçonnement doit être garantie dans le temps ainsi qu'en cas de sollicitations extrêmes. Nos revêtements de sol Sarlon 19 dB affichent les meilleures propriétés acoustiques pour tous vos projets, ainsi qu'un poinçonnement rémanent sans équivalent dans le secteur pour ce type de revêtement de sol. Lorsque la fréquentation et les exigences sont élevées, le coefficient de roulement est essentiel et des charges lourdes occupent le revêtement de sol. Nos revêtements de sol Sarlon 15 dB vous proposent ce qui se fait de mieux en termes de revêtements de sol acoustique, ainsi qu'un excellent poinçonnement rémanent.

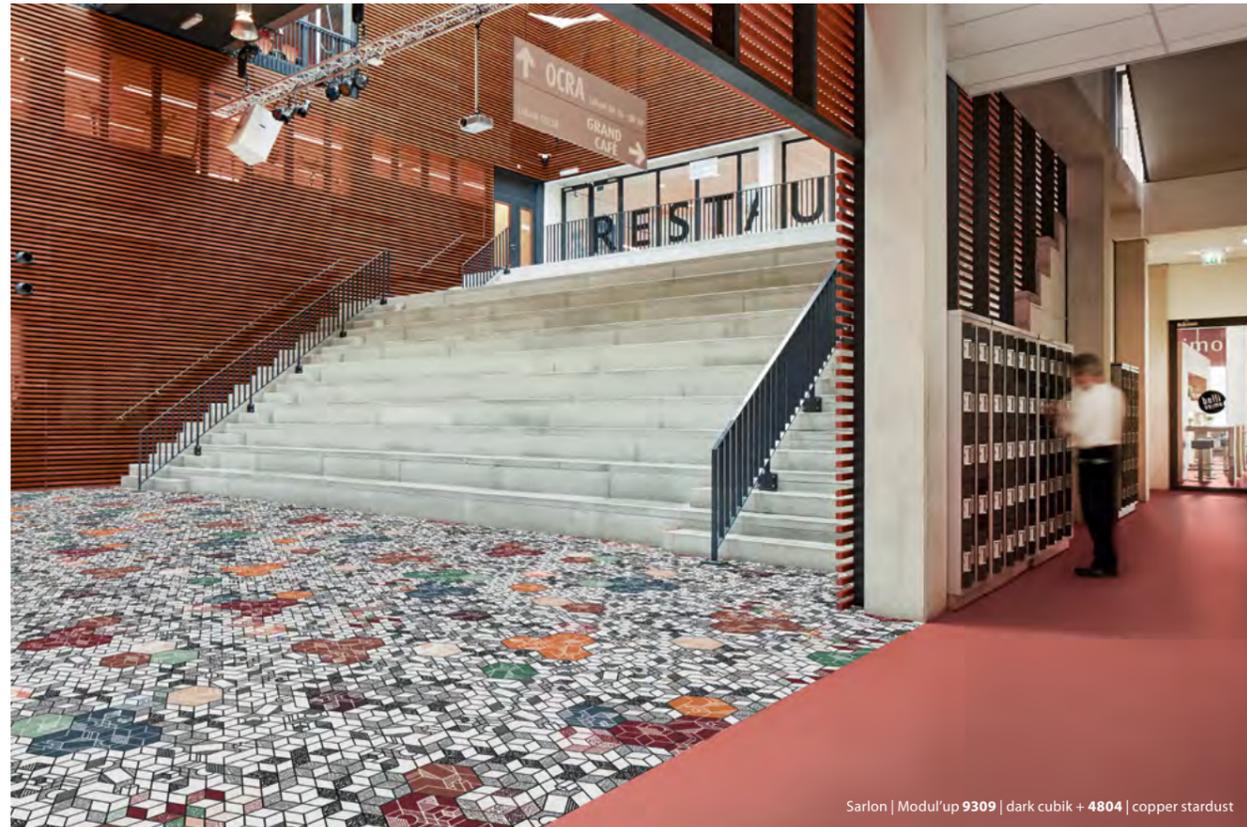

Sarlon | Modul'up 9309 | dark cubik + 4804 | copper stardust


## Sarlon 15 dB

Sarlon 15 dB propose une offre de produits unique sur le marché. Particulièrement adapté aux circonstances très exigeantes (charges lourdes et circulation intense), ce produit combine d'excellentes propriétés acoustiques avec les performances habituelles des produits compacts. Un produit acoustique véritablement compact.

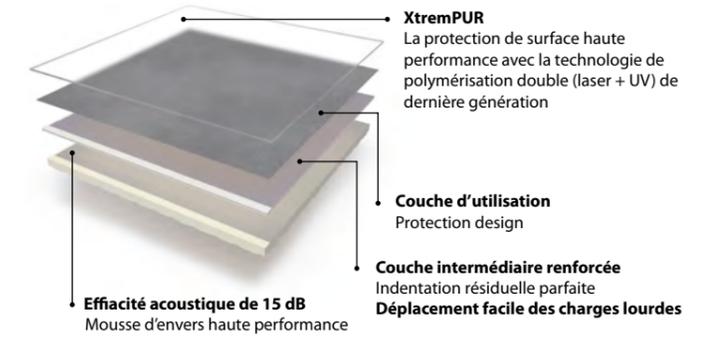

## Sarlon 19 dB

Sarlon 19 dB est le meilleur produit acoustique du marché depuis longtemps. Les performances acoustiques et le confort de 19 dB, associés au meilleur poinçonnement rémanent qui soit, ont permis à ce produit d'être le leader en matière d'acoustique depuis des années. Une position qu'il entend bien conserver.

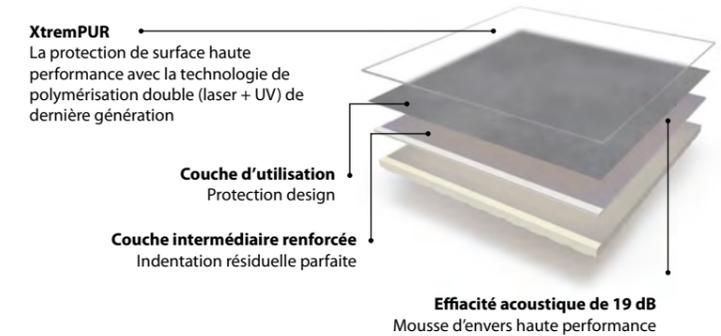

## Specification techniques

Sarlon 19 dB et 15 dB répondent aux exigences de la norme EN 651 et ISO 11638

		Sarlon 15 dB	Sarlon 19 dB
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,6 mm	3,4 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Poids total	EN ISO 23997	2.700 g/m <sup>2</sup>	2.900 g/m <sup>2</sup>
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 15 dB	ΔL <sub>w</sub> = 19 dB
Réduction du bruit d'impact dans la pièce	NF S 31-074	L <sub>n,e,w</sub> < 65 dB, Classe A	L <sub>n,e,w</sub> < 65 dB, Classe A
Absorption acoustique	EN ISO 354 EN ISO 11654	α <sub>w</sub> = ± 0,05	α <sub>w</sub> = ± 0,05
Résistance aux poinçonnements Valeur minimum mesurée	EN ISO 24343-1	0,05 mm ≤ 0,20 mm	0,08 mm ≤ 0,20 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Traitement de surface		XtremPUR™	XtremPUR™
Résistance à l'usure	EN 660-2	T	T
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Excellent	Excellent
Qualité de l'air intérieur : TVOC à 28 jours	EN 16516	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>1</sub> - s1, L, NCS	B <sub>1</sub> - s1, L, NCS

# Pour la pose libre, la solution circulaire

## Modul'up® 19 dB et compact

Modul'up est le meilleur revêtement de sol en pose libre destiné aux applications à forte circulation. Il peut être installé rapidement sans adhésifs et se révèle encore plus efficace, sur le plan du temps et du coût, lorsqu'il s'agit de le remplacer. Modul'up est une solution sans adhésif éprouvée : des millions de m<sup>2</sup> ont déjà été posés dans le monde entier. La gamme convient aux solutions durables en raison de la réutilisabilité du produit.

Modul'up est disponible en version acoustique (19 dB) et compacte. Les deux formats offrent une qualité et une durabilité


maximales, désormais renforcées par la protection XtremPUR™, appliquée à tous les produits. L'une comme l'autre présentent l'avantage de ne pas nécessiter d'adhésifs et conviennent parfaitement aux zones à forte fréquentation : le temps de pose est réduit jusqu'à 50 % par rapport aux produits collés standard. Sans compter que les perturbations ou les odeurs d'adhésif sont réduites au minimum. Modul'up peut être utilisé immédiatement après la pose. Comme le sous-plancher ne nécessite qu'une préparation minimale, l'utilisation de Modul'up permet de réaliser plus de 20 % d'économies par rapport à un produit collé standard.

### NEUF

- Chantiers plus courts
- Réduction de 25 % des coûts de maintenance et d'intervention
- Prix fourni/posé identique à un sol collé (pose initiale)

### RÉNOVATIONS

- Intervention en site occupé sans nuisance (bruit, poussières,...)
- Remise en service instantanée des locaux
- Recouvrement possible d'anciens supports (carrelage, PVC compact,...) y compris amiantés

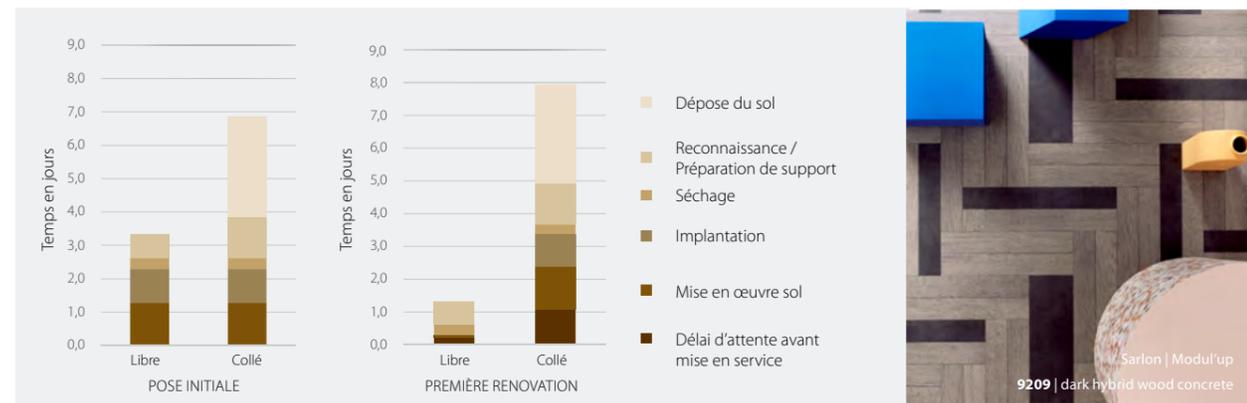

## Revêtement de sol à pose libre Modul'up

### les avantages en un coup d'œil



**NEUF**



Palette de couleurs infinie



Installation rapide et sans temps d'arrêt, économisant de l'argent et du temps



Mettez à plat, restez à plat. Aucun mouvement de sol.



Performance supérieure

Sol à pose libre



**RÉNOVATION**



Palette de couleurs infinie



Dans la plupart des cas, aucune préparation du sous-sol n'est nécessaire



Installation rapide et sans temps d'arrêt, économisant de l'argent et du temps




Remplacement futur à l'identique, gain de temps et opportunités circulaires

**CIRCULAR**


### Modul'up 19 dB

- La solution de sols acoustiques sans adhésifs.
- Pose rapide avec un temps d'arrêt et des perturbations réduits au minimum : il est possible de marcher sur le sol immédiatement après la pose.
- Avantage à long terme : le retrait, le remplacement et le recyclage ou la réutilisation en fin de vie sont très rapides, ce qui permet d'économiser de l'argent au fil du temps.
- Modul'up, qui fait partie de la collection Fast Flooring de Forbo, nécessite un temps d'arrêt inférieur de plus de 50 % par rapport aux produits collés standard.

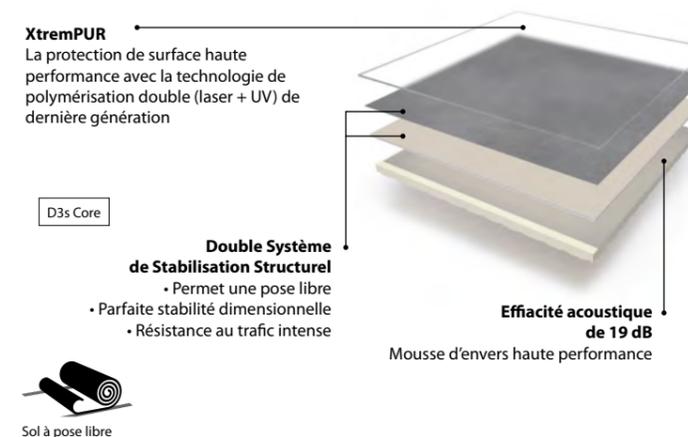

### Modul'up compact

- La solution compacte sans adhésifs.
- La pose et le renouvellement extrêmement rapides permettent de réduire les temps d'arrêt et le produit est prêt à l'emploi tout de suite après son installation.
- Performances élevées pour une utilisation intensive et des applications caractérisées par une circulation intense, y compris lorsque des charges roulantes sont utilisées au quotidien.
- Peut être installé sur un plancher existant dans de nombreux cas : il n'est donc pas nécessaire de se livrer à une préparation du sous-plancher longue et coûteuse.

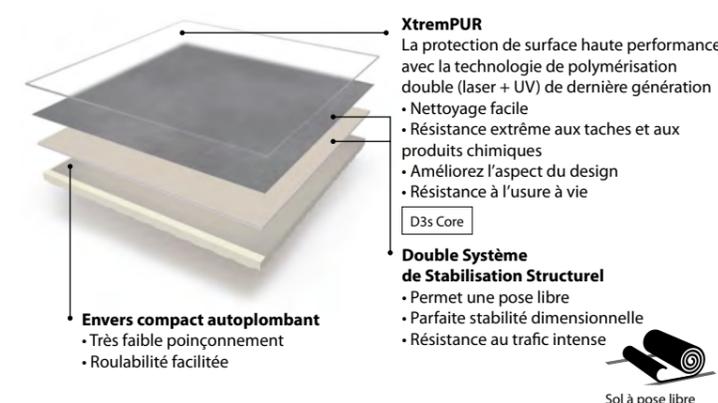

### Specifications techniques

Modul'up 19dB répond aux exigences de la norme EN 651 et ISO 11638. Modul'up Compact répond aux exigences de la norme EN 10582.

		Modul'up 19 dB	Modul'up Compact
Épaisseur totale	EN ISO 24346	3,45 mm	2,0 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	0,70 mm	0,70 mm
Poids total	EN ISO 23997	2.830 g/m <sup>2</sup>	2.600 g/m <sup>2</sup>
Réduction du bruit d'impact	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	n.a.
Réduction du bruit d'impact dans la pièce	NF S 31-074	Ln,e,w < 65 dB, Classe A	Ln,e,w < 75 dB, Classe B
Absorption acoustique	EN ISO 354 EN ISO 11654	α <sub>v</sub> = ± 0,05	α <sub>v</sub> = ± 0,05
Résistance aux poinçonnements	EN ISO 24343-1	0,08 mm ≤ 0,20 mm	0,2 mm ≤ 0,10 mm
Résistance au glissement	DIN 51130	R10	R10
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Traitement de surface		XtremPUR™	XtremPUR™
Résistance à l'usure	EN 660-2	T	T
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Excellent	Excellent
Qualité de l'air intérieur : TVOC à 28 jours	EN 16516	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>s</sub> -s1, L, NCS	B <sub>s</sub> -s1, L, NCS

## TROUVER LA SOLUTION ADÉQUATE

Chaque projet est différent et a des caractéristiques spécifiques. Sous chaque couleur sur les pages suivantes, vous ne trouverez que le numéro de couleur. Pour commander la construction correcte, vous devez ajouter les codes suivants comme suffixes au numéro de couleur.

Sarlon 19 dB  T4319

Sarlon 15 dB  T4315

Modul'up 19 dB  UP4319

Modul'up compact  UP43C

### Exemple :

Si vous souhaitez l'article blond chill oak en Sarlon 19 dB, prenez le numéro de couleur 8513 et ajoutez T4319 à la fin.

Voici comment vous spécifiez cet exemple :

8513	T4319
numéro de couleur	type de construction



La gamme Wood offre une ambiance chaleureuse dans les espaces qui le demandent. Elle combine l'aspect authentique et naturel d'un sol en bois et les avantages d'un revêtement de sol vinyle de la plus haute qualité.

La gamme se compose d'une jolie variété de motifs et de couleurs bois intéressants, notamment le nouveau modèle Chill Oak et sa variation de couleur réaliste sur les lames. Motif affirmé, le Hybrid Wood Concrete combine le bois en chevrons et les lames en béton dans une répétition de 300 x 200 cm qui s'associe parfaitement aux finitions bois et béton.



Sarlon | Modul'up 8412 | grey silver oak



8420 | clay oak xl LRV 23



8422 | carbon oak xl LRV 21



8483 | scandinavian oak LRV 32



8413 | natural oak LRV 39



8421 | polar oak LRV 39



8513 | blond chill oak LRV 29



8412 | grey silver oak LRV 26



8514 | pure chill oak LRV 27



8512 | smoked chill oak LRV 25



Sarlon | Modul'up 8513 | blond chill oak + 9406 | coral terrazzo



311 | light grey zebrano LRV 44



313 | sand zebrano LRV 38



121 | grey linea LRV 36



Sarlon | Modul'up 303 | nairobi sand + 8514 | pure chill oak



132 | charcoal linea LRV 17



Sarlon | Modul'up 8422 | carbon oak




8224 | brown rustic oak LRV 11



8229 | burned charcoal rustic oak LRV 9



9201 | light hybrid wood concrete LRV 22

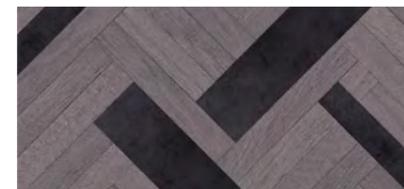

9209 | dark hybrid wood concrete LRV 12






Sarlon | Modul'up 9209 | dark hybrid wood concrete



Notre colle recommandée pour Sarlon est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Modul'up doit être installé à l'aide de notre bande adhésive Modul'up. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).  
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

# sarlon® | modul'up® material

La Sarlon Material présente une gamme de motifs contemporains basés sur des matériaux de revêtement populaires comme le ciment, le béton, la pierre et le textile. Les motifs ciment et béton sont très appréciés et utilisés. La gamme propose désormais le modèle métallique subtil Slabstone, la pierre vivante naturelle Stromboli et l'hybride Dissolved Stone pour un effet béton/pierre. Nairobi et Canvas sont des effets de tissage textiles avec différentes échelles et niveaux de sophistication, tous deux parfaitement adaptés aux combinaisons de dégradés peu contrastés.

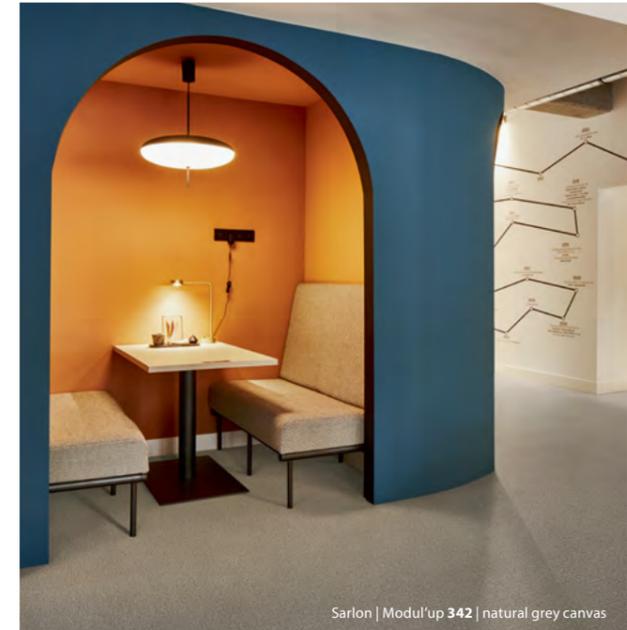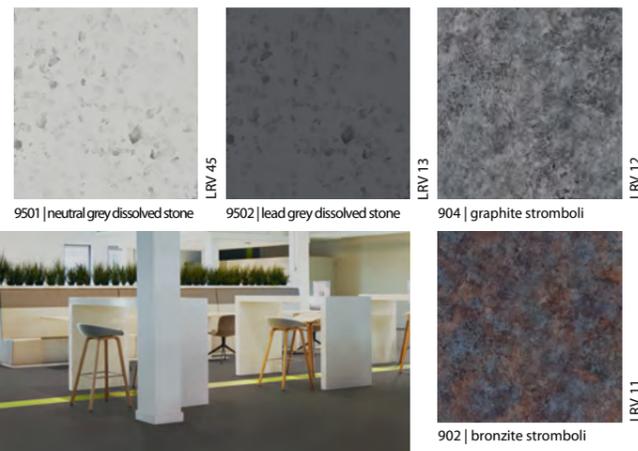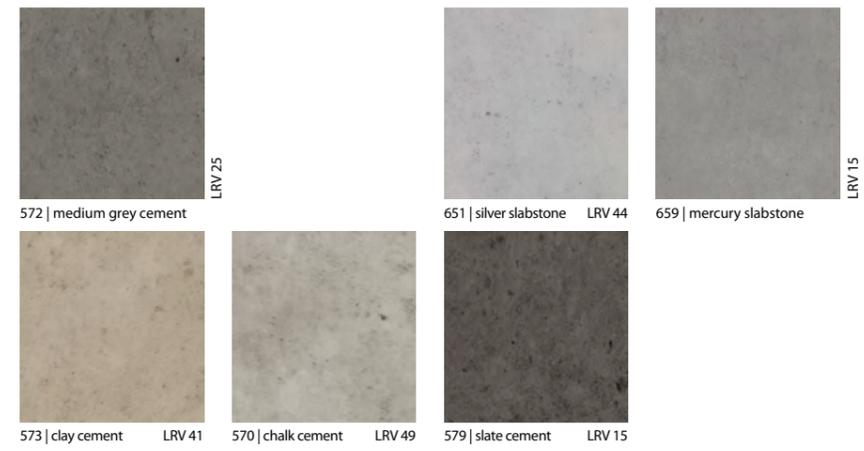

Notre colle recommandée pour Sarlon est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Modul'up doit être installé à l'aide de notre bande adhésive Modul'up. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

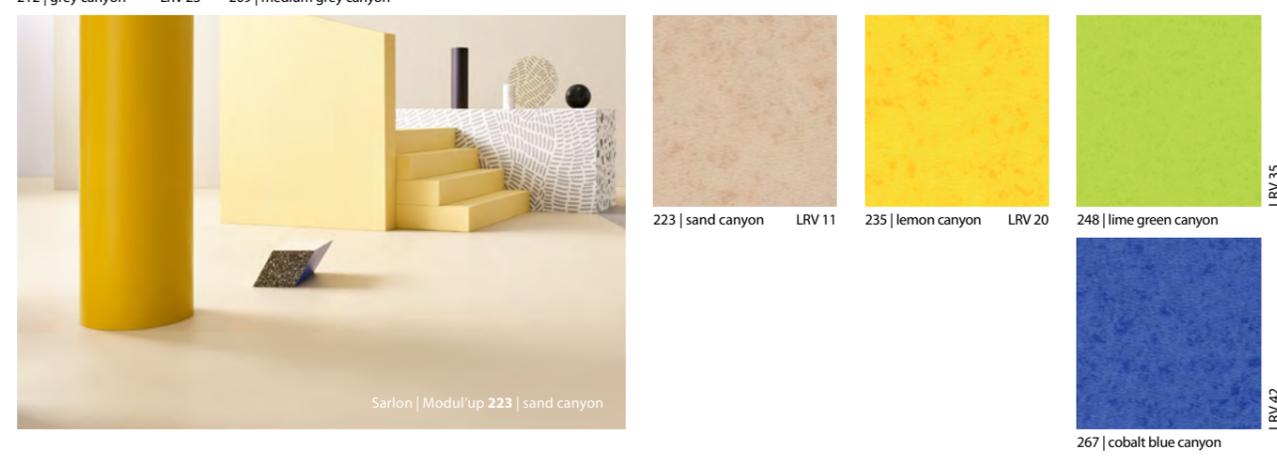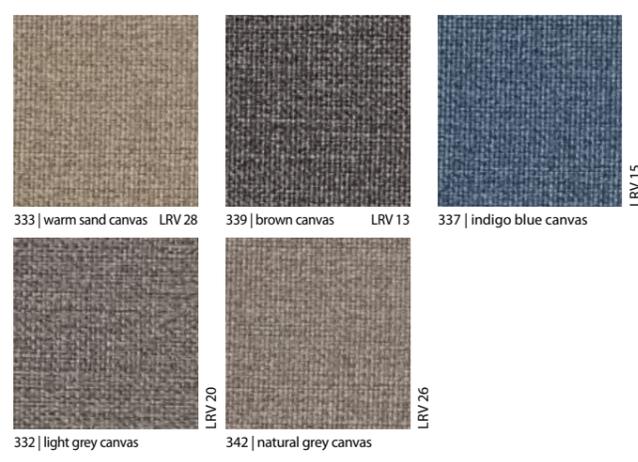

# sarlon® | modul'up® colour



Colour propose une gamme colorée de motifs unis et finement texturés. Les modèles Uni et Stardust sont dotés d'une couche d'usure colorée qui donne un effet de couleur intense et profond. La gamme reflète les dernières nouveautés en matière de tendance de couleurs et se combine facilement avec presque tous les modèles de la gamme. Le modèle Color Splash respire la positivité. Ce modèle organique, audacieux et coloré se compose de 24 couleurs.



9100 | multi color splash LRV 31



Sarlon | Modul'up 9100 | multi color splash



9107 | indigo color splash LRV 14



877 | dark blue uni LRV 6



Sarlon | Modul'up 9609 | black graphite + 886 | red uni



867 | blue uni LRV 17




878 | dark green uni LRV 14



868 | lime uni LRV 48




865 | yellow uni LRV 61



866 | mandarine uni LRV 33




886 | red uni LRV 13



876 | orange uni LRV 22

Notre colle recommandée pour Sarlon est 540 Eurosafe Special ou 640 Eurostar Special. Modul'up doit être installé à l'aide de notre bande adhésive Modul'up. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be). Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

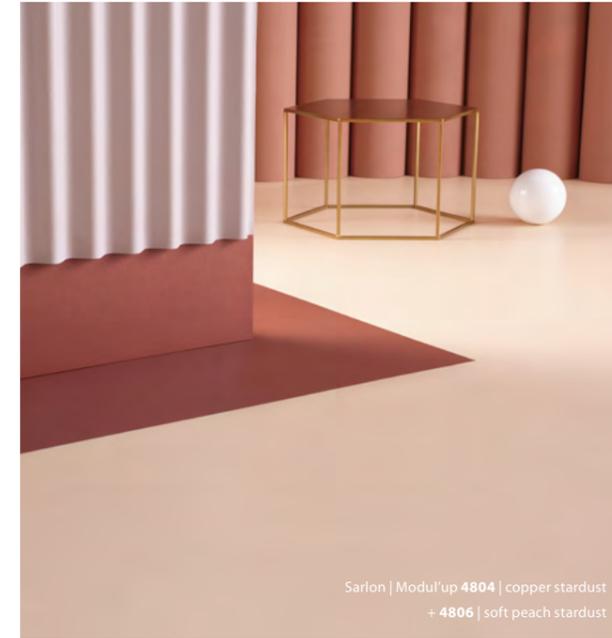


Sarlon | Modul'up 4804 | copper stardust + 4806 | soft peach stardust



4807 | lilac stardust LRV 64



4803 | vanilla stardust LRV 69



4806 | soft peach stardust LRV 57



4818 | lime stardust LRV 70



4808 | soft pistache stardust LRV 59




4827 | deep blue stardust LRV 24



4817 | soft blue stardust LRV 24



4805 | golden stardust LRV 52



4804 | copper stardust LRV 20



4801 | silver stardust LRV 35



Sarlon | Modul'up 4817 | soft blue stardust + 4827 | deep blue stardust



863 | grey beige uni LRV 39




861 | light grey uni LRV 41



862 | stone grey uni LRV 27



869 | charcoal uni LRV 13



3811 | grey beige cristal LRV 47



3801 | pearl cristal LRV 41



3812 | light grey cristal LRV 29




3819 | medium grey cristal LRV 18




La gamme Graphic comporte de superbes motifs graphiques et organiques qui seront du plus bel effet sur votre sol. Les textures dessinées à la main du Topography et le nouveau modèle Doodle s'associent en une interprétation graphique du terrazzo dans le Graphito. Le Terrazzo reproduit des pierres véritables. Le modèle le plus audacieux, qui combine le Doodle et le Graphito, est le superbe Kubik. Tous les produits de la gamme Graphic sont source d'inspiration pour des associations avec d'autres modèles de la collection.



Sarlon | Modul'up 9307 | pastel kubik + 877 | dark blue uni

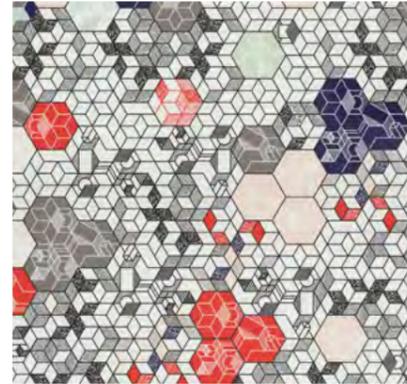


9307 | pastel kubik LRV 31

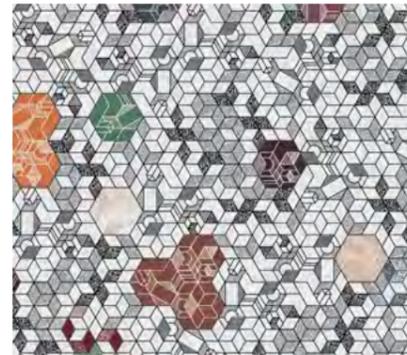

9309 | dark kubik LRV 40




9402 | natural terrazzo LRV 39

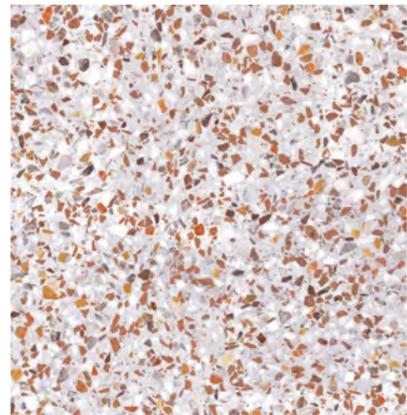

9406 | coral terrazzo LRV 46



Sarlon | Modul'up 9406 | coral terrazzo + 659 | mercury slabstone

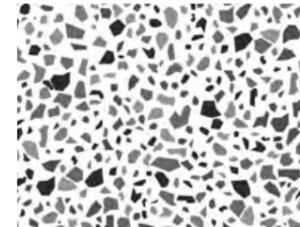

9602 | grey graphito LRV 44




9609 | black graphito LRV 18



Sarlon | Modul'up 9602 | grey graphito + 9609 | black graphito + 307 | pastel blue nairobi



402 | grey & white doodle LRV 48

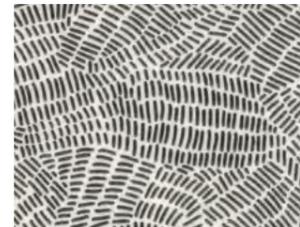

409 | black & white doodle LRV 33




922 | steel grey topography LRV 29



919 | grey topography LRV 13



Sarlon | Modul'up 409 | black & white doodle

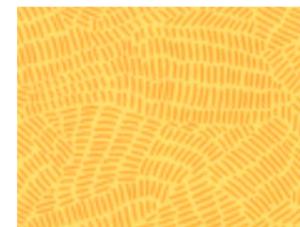

405 | yellow doodle LRV 55




928 | lime topography LRV 54



406 | red doodle LRV 27




408 | dark green doodle LRV 13

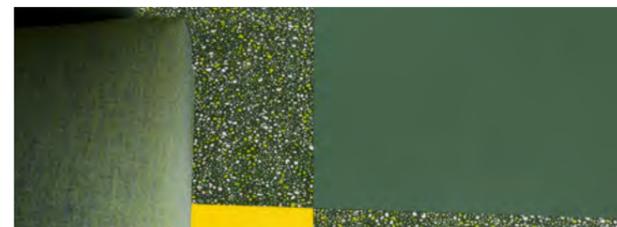

9608 | green graphito LRV 17




407 | blue doodle LRV 10

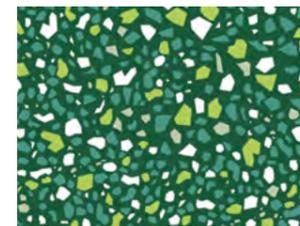

9608 | green graphito LRV 17



Sarlon | Modul'up 9608 | green graphito + 878 | dark green uni + 235 | lemon canyon

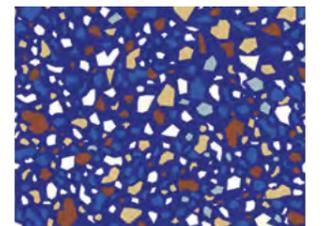

9607 | blue graphito LRV 15

# COLOREX EST SÛR ET RESTE SÛR

Colorex est un système de revêtement de haute qualité pour les salles de traitement électrostatique, les salles blanches, les laboratoires, les centres de données et les zones critiques des soins de santé. Il a une longue durée de vie et offre une haute qualité continue. Quelle que soit l'application exigeante, Colorex est et reste sûr. Toute la vie.


## GARDEZ L'ENVIRONNEMENT SOUS CONTRÔLE

Colorex est un système de revêtement de sol technique avancé qui se présente sous la forme de dalles spécialement conçues pour les environnements contrôlés tels que les semi-conducteurs, les sciences de la vie et l'industrie manufacturière, les salles blanches et les zones sensibles dans les environnements médicaux. Qu'il s'agisse du contrôle ESD, du contrôle des particules, du contrôle de l'humidité ou d'une combinaison de l'ensemble, nos gammes de dalles Colorex offrent des solutions résistantes afin de répondre aux exigences les plus strictes.


Les dalles Colorex sont disponibles dans différents niveaux de conductivité et dans différents modèles. Nous proposons les dalles Colorex EC à conductivité permanente, les dalles Colorex SD à dissipation permanente et les dalles Colorex Plus, à pose libre.

En plus d'offrir une solution technique avancée, Colorex est également esthétique et permet d'embellir tout intérieur commercial, de l'industrie aux établissements de soins de santé.

### LES AVANTAGES DE COLOREX




**1 |** Cette technologie promet un revêtement de sol à conductivité permanente garantissant des performances optimales durant toute sa durée de vie, quel que soit le taux d'humidité de la zone. Colorex se conforme entièrement à toutes les normes ESD.




**5 |** La densité des dalles Colorex et du système de dalles Colorex en pose libre confère au produit une excellente résistance aux charges lourdes et en fait une solution idéale pour les environnements commerciaux et industriels.



**2 |** La surface de Colorex peut être entièrement restaurée et réparée, ce qui permet de prolonger la durée de vie utile du produit.



**6 |** Colorex est disponible sous la forme de dalles, un préalable aux planchers surélevés que l'on trouve dans de nombreux environnements commerciaux tels que les centres de données et les salles de serveurs.




**3 |** La faible teneur en plastifiant des dalles Colorex crée une excellente stabilité dimensionnelle et empêche la rétraction.




**7 |** Il est possible d'ajouter une signalisation de sécurité et de mettre en place un guidage avec Colorex Signal et Colorex Signal Glow.

Dans la lumière



**4 |** La faible teneur en plastifiant assure également des émissions et un dégazage extrêmement faibles, ce qui fait de Colorex le choix idéal pour les salles blanches. Colorex respecte pleinement toutes les normes relatives aux salles blanches, confirmées par l'institut Fraunhofer.



Dans le noir

Les installations industrielles de haute technologie et les salles propres de l'industrie pharmaceutique et du secteur IT bénéficient ainsi d'un revêtement de sol présentant des propriétés optimales en matière de dissipation d'électricité statique et de conductivité électrique. Colorex présente des niveaux d'émission extrêmement faibles et des niveaux d'hygiène élevés, ce qui en fait un produit adapté aux domaines nécessitant des salles propres conformes aux normes ISO.

## COLOREX EN UN COUP D'ŒIL

### colorex® EC

Colorex EC est une dalle de sol antistatique offrant des propriétés ESD permanentes tout au long de sa vie, quelle que soit l'humidité ambiante. Grâce à la densité du réseau de veines conductrices, les charges électrostatiques circulent aisément à travers le sol jusqu'à la terre.



### colorex® SD

Colorex SD est un revêtement de sol homogène antistatique qui se présente sous la forme de dalles offrant des propriétés ESD permanentes. Grâce au réseau dense de fibres dissipatives, les charges statiques traversent facilement le sol jusqu'à la terre.



### colorex® plus EC

Colorex Plus EC est une dalle à pose libre très résistante, dotée de propriétés conductrices permanentes. La conductivité est assurée par le raccord entre les dalles grâce à un système de queues d'aronde et la liaison à la terre par une bande de cuivre.



### colorex® plus basic

Colorex Plus Basic est une dalle à pose libre résistante aux propriétés antistatiques, disponible pour les installations où la conductivité n'est pas nécessaire. Le système Colorex Plus Basic offre une excellente résistance chimique.



### colorex® plus R10

Colorex Plus R10 est une dalle résistante à pose libre dotée d'une surface texturée, pour un meilleur effet antidérapant (R10). La structure de la surface améliore la sécurité en cas de risque de contamination du sol, par exemple par un déversement de poudre ou d'eau.



## COLOREX POSE COLLÉE

La collection Colorex peut servir dans de nombreux domaines d'application différents, étant donné la diversité des systèmes et des niveaux de conductivité proposés.

L'une des options consiste à coller le revêtement Colorex pendant la pose :

1. en le collant directement sur un sous-plancher/support ;
2. en le fixant à un panneau de plancher surélevé.

Si on a besoin de propriétés conductrices ou dissipatrices, le raccord entre les dalles est assuré par un adhésif conducteur et par une bande de cuivre au point de mise à la terre. Si on respecte ce procédé, les charges statiques sont évacuées vers la terre via le point de mise à la terre.

COLOREX EC	COLOREX SD
<p><b>Conductivité permanente</b> Revêtement avec conductivité permanente, pose des dalles via une colle conductrice et raccordement à la terre par l'intermédiaire d'une bande de cuivre. Conforme aux spécifications EPA (Electrostatic protect area)</p> <p><b>Domaines d'application</b> Installations ESD, salles propres, laboratoires pharmaceutiques, sites de production et salles d'opération.</p>	<p><b>Dissipation statique permanente</b> Revêtement avec dissipation statique permanente, assemblage des dalles entre elles via une colle conductrice et raccordement à la terre par l'intermédiaire d'une bande de cuivre.</p> <p><b>Domaines d'application</b> Salles propres construites récemment, laboratoires pharmaceutiques, sites de production et salles d'opération.</p>



Colorex SD 150201 | everest + 150237 | amazonas + 150205 | adula

## COLOREX SYSTÈME DE POSE LIBRE

Colorex Plus est un système de revêtement de sol remarquable en pose libre, conçu pour tous les domaines d'application où une préparation coûteuse du sous-plancher ou les temps d'arrêt posent problème. Colorex Plus est disponible en option antistatique (EC), en option de base (Basic) et en option antidérapante (R10).

### Colorex comme dalle de pose libre

Colorex Plus est un système de revêtement de sol extrêmement performant, composé de dalles à poser sans colle, qui convient pour tous les domaines d'application où le coût de préparation (onéreux) du support ou les temps d'arrêt peuvent poser problème. Aucun(e) préparation ni traitement spécifique du support n'est nécessaire si le sol est relativement plan. Colorex Plus peut être installé sans perturber le bon déroulement des activités et est accessible immédiatement après la pose, même en chariot élévateur à fourche.

COLOREX PLUS EC	COLOREX PLUS R10	COLOREX PLUS BASIC
<p><b>Conductivité permanente</b> Revêtement avec conductivité permanente, pose des dalles via une colle conductrice et raccordement à la terre par l'intermédiaire d'une bande de cuivre. Conforme aux spécifications EPA (Electrostatic protect area).</p> <p><b>Domaines d'application</b> Rénovation des installations ESD, salles propres, laboratoires pharmaceutiques et sites de production. Pose sans interruptions de production. Zones à taux d'humidité élevé.</p>	<p><b>Résistant au glissement</b> Sol permettant de masquer les salissures, antidérapant.</p> <p><b>Domaines d'application</b> Milieux industriels, garages, entrepôts.</p>	<p><b>Résistance/réparabilité</b> Ce revêtement dispose d'une excellente résistance aux produits chimiques, peut être réparé dans le cas de détériorations.</p> <p><b>Domaines d'application</b> Magasins, boutiques, entrepôts. Zones de fort trafic et/ou de nettoyage quotidien intensif.</p>




Colorex EC 150204 | montblanc




SD 150201 | everest LRV 81  
EC 250201 | Plus EC 621001




SD 150204 | montblanc LRV 63  
EC 250204 | Plus EC 621004  
Plus Basic 611004




SD 150205 | adula LRV 54  
EC 250205 | plus EC 621005  
Plus Basic 611005




SD 150207 | quartz LRV 31  
EC 250207 | Plus EC 621007  
Plus Basic 611007  
Plus R10 661007




SD 150263 | massif LRV 14  
EC 250263



SD 150262 | nebo LRV 32  
EC 250262 | EC plus 621007  
Plus Basic 611007




SD 150206 | moonstone LRV 53  
EC 250206




SD 150213 | sahara LRV 52  
EC 250213 | Plus EC 621013  
Plus Basic 611013



SD 150264 | meru LRV 38  
EC 250264 | Plus EC 621013  
Plus Basic 611013



SD 150219 | assuan LRV 47  
EC 250219




SD 150268 | pelion LRV 46  
EC 250268




SD 150234 | twilight LRV 44  
EC 250234




SD 150225 | kiwi LRV 59  
EC 250225




SD 150221 | pacific LRV 56  
EC 250221




SD 150222 | niagara LRV 44  
EC 250222 | Plus EC 621022  
Plus Basic 611022



SD 150265 | blue ridge LRV 18  
EC 250265



SD 150266 | fuji LRV 12  
EC 2502066




SD 150267 | montserrat LRV 13  
EC 250267



SD 150240 | etna LRV 6  
EC 250240

## colorex® SD signal



SD 150233 | fuego LRV 20



SD 150231 | sole LRV 49



SD 150237 | amazonas LRV 24



EC 250299 | glow LRV 45



Colorex EC 250221 | pacific + 250204 | montblanc

		Colorex SD	Colorex EC	Colorex EC Plus	Colorex Basic Plus	R11 Plus
Description	Sol électriquement conducteur					
Dimensions des dalles	EN 427	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	615 x 615 mm 615 x 1230 mm*	607 x 607 mm	607 x 607 mm	607 x 607 mm
Epaisseur totale	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm / 3,0 mm*	2,0 mm / 3,0 mm*	10,3 mm	10,3 mm	10,3 mm
Couleurs		22	20	6	5	1
Classe d'usage	ISO 10874 / EN 685	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43	34 / 43
Résistance électrique transversale	IEC 61340-4-1 EN 1081 (100V) ANSI/ESD 7.1	$1 \times 10^6 \leq R \leq 10^8 \Omega$	$5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$	$2.5 \times 10^4 \leq R \leq 10^6 \Omega$	-	-
Résistance électrique en combinaison avec des chaussures ESD adaptées	IEC 61340-4-5 ESD STM 97.1	$R \leq 1 \times 10^6 \Omega$	$R < 3.5 \times 10^7 \Omega$	$R < 3.5 \times 10^7 \Omega$	-	-
Émission	IDEMA M11-99	total < 1 µg/cm <sup>2</sup>	total < 1 µg/cm <sup>2</sup>	total < 2 µg/cm <sup>2</sup>	total < 2 µg/cm <sup>2</sup>	total < 2 µg/cm <sup>2</sup>
TVOC total après 28 jours	AgBB	≤ 0,025 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,025 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,025 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,025 mg/m <sup>3</sup>	≤ 0,025 mg/m <sup>3</sup>
Bactériostatique	SNV 195 920	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Résistance aux produits chimiques	ISO 26787 / EN 423	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien	Très bien
Résistance au glissement	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R10
Les collections Colorex répondent aux exigences de la norme NF EN 14041 						
Réaction au feu	EN 13501-1	B <sub>1</sub> -s1,G, NCS	B <sub>1</sub> -s1,G, NCS	B <sub>1</sub> -s1,G, NCS	B <sub>1</sub> -s1,G, NCS	B <sub>1</sub> -s1,G, NCS
Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30	μ ≥ 0.30

\* Sur demande

Notre colle recommandée est 641 Eurostar Special EL.

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur [www.forbo-flooring.be](http://www.forbo-flooring.be).

Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.