



**DALLES DE TAPIS & TEXTILES
AIGUILLETÉS**



TESSERA, COLLECTIONS UNIQUES AVEC DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Les dalles de tapis tufté haute qualité dans notre collection offrent des possibilités inégalées en matière de création et de pose. La flexibilité de création est un avantage absolu pour venir compléter les intérieurs commerciaux modernes.

La collection Tessera existe dans diverses autres collections qui s'accordent avec chaque intérieur. Chaque collection possède sa propre méthode de pose, qui lui confère à chaque fois une optique différente. La collection est présentée sur base de la construction en velours : le velours bouclé, le velours coupé et une combinaison des deux types de velours.

DALLES DE TAPIS

Dalles de tapis

Les immeubles de bureaux actuels doivent être flexibles, pensez aux bureaux paysagers et les environnements de travail temporaires. Un revêtement de sol modulable est le trait d'union idéal entre cette flexibilité et il rend les espaces fonctionnels, flexibles et plein de caractère. Les dalles de tapis peuvent être installées rapidement, mais également rapidement démontées ou adaptées aux nouvelles circonstances. Dans ce cas, pour un coût d'adaptation assez faible, les travaux des collègues ne sont interrompus que pendant un court laps de temps.

Constructions de dalles de tapis

Nos collections se composent de différentes structures qui disposent chacune de leurs caractéristiques spécifiques. Ces structures sont créées par le tuftage, la réalisation de boucles de fils sur une toile. Vous retrouverez les constructions de velours suivantes dans nos collections Tessera.



Velours bouclé

Pour les espaces les plus fréquentés, le meilleur choix sera les dalles de tapis avec un velours bouclé standard. Celles-ci sont très solides et l'aspect visuel restera donc maintenu pour une longue durée. Très bien adapté aux couloirs et aux espaces de réception. Les velours bouclés texturés sont également très solides et offrent de plus un aspect plus élégant que les velours bouclés plats standard.



Combinaison entre le velours coupé et le velours bouclé

Ici aussi, la solidité et l'esthétique vont main dans la main. Dans la plupart des cas, il s'agit

de prouesses techniques. Il s'agit d'un hybride entre de solides boucles de velours pour un tapis robuste et la riche apparence du velours coupé qui trouveront leur place dans de nombreux intérieurs.



TESSERA EN UN COUP D'ŒIL

tessera® velours bouclé

Les dalles de tapis bouclées sont conçues pour conserver leur apparence esthétique dans les zones au trafic le plus dense, même dans les couloirs et espaces de réception. La gamme Tessera comprend différents styles de revêtements de sol bouclés.



212

tessera® planks


Vous aimez nos dalles de tapis Tessera (50 x 50 cm) et vous êtes en quête de nouveaux designs ? Découvrez les lames Tessera : des lames de 100 x 25 cm qui vous permettront de créer des revêtements de sol encore plus somptueux.



226

tessera® velours combiné

Les dalles de tapis à velours coupé et bouclé présentent une structure hybride intelligente offrant la résistance d'un revêtement de sol bouclé conventionnel avec l'esthétique supérieure et la sensation plus luxueuse d'une dalle de moquette à poil coupé. Tessera propose des dalles de moquette à poil coupé et bouclé dans de nombreux styles esthétiques pour tous types d'environnements.

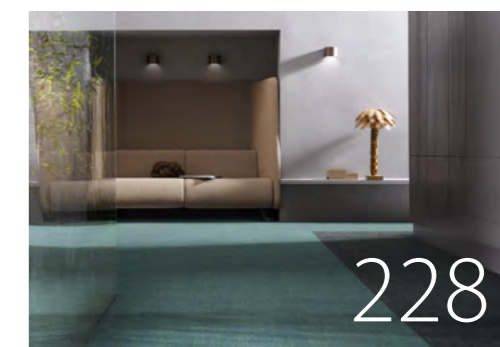

228

Avec nos produits, nous avons pour but de créer des environnements intérieurs de meilleure qualité dans lesquels chacun peut vivre, travailler et apprendre. Les dalles de tapis Tessera obtiennent ces performances grâce à de faibles niveaux d'émissions de COV, d'excellentes propriétés d'absorption acoustique et un large éventail de motifs intéressants et de couleurs agréables pour créer des intérieurs stimulants.

tessera® layout | outline

Avec une palette de 32 couleurs et 8 dessins lignés, nos dalles de tapis Tessera Layout et Outline offrent différentes possibilités de conception créative.

La palette de couleurs dynamique de Layout crée une grande diversité dans le choix de couleurs neutres modernes en combinaison avec des couleurs lumineuses. Vous pouvez utiliser ces couleurs comme teinte unique ou les combiner avec d'autres couleurs pour un résultat superbe.

Outline est un bouclé offrant un dessin linéaire subtil avec des transitions de couleurs parfaites entre deux coloris Layout. Les combinaisons de Layout et d'Outline vous offrent toute la liberté de créer des connexions, des accents et des transitions dans le concept.

***Egalement disponible en lames - voir page 212.**



Tessera Layout 2108 | calcium + 2112 | frosting + Tessera Outline 3102 | soda

Dalles et lames



Layout 2112 | frosting* LRV 28



Layout 2113 | nougat LRV 22




Layout 2108 | calcium* LRV 13



Layout 2109 | shard LRV 17



Outline 3102 | soda* LRV 21



Layout 2104 | alloy* LRV 9



Layout 2105 | aniseed LRV 9



Outline 3100 | plasmatron* LRV 6



Layout 2100 | mono* LRV 4



Layout 2101 | graphine LRV 5



Layout 2114 | powder LRV 24



Layout 2110 | fudge LRV 21



Outline 3104 | souffle LRV 17




Layout 2106 | humbug LRV 14




Layout 2107 | brulee* LRV 7




Layout 2111 | gherkin LRV 14

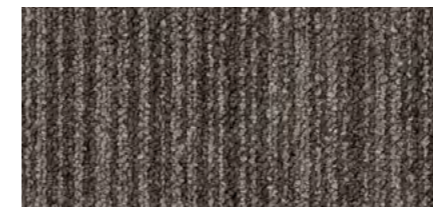


Outline 3101 | colabottle* LRV 9



Layout 2102 | brownie LRV 8



Layout 2103 | balsamic* LRV 13



Layout 2119 | maraschino* LRV 7

Description	Dalle de tapis bouclée basse tuftée	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	5,8 mm ± 10 %	
Épaisseur du velours	2,9 mm ± 0,5 mm	
Poids du velours	580 g/m ² ± 10 %	
Matière du velours	100 % polyamide 6	
Méthode de teinture	100 % solution dyed	
Couleurs	Layout 32 Outline 8 (5 m ² par boîte)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	ΔL _w = 27 dB
Contenu recyclé	63 %	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1




Layout 2121 | bubble LRV 14



Layout 2130 | icepop* LRV 12




Layout 2117 | surf LRV 7



Layout 2129 | menthe* LRV 16



Outline 3103 | ripple LRV 10




Layout 2126 | purplexed LRV 8



Layout 2122 | drench* LRV 7




Layout 2118 | oceanis* LRV 5

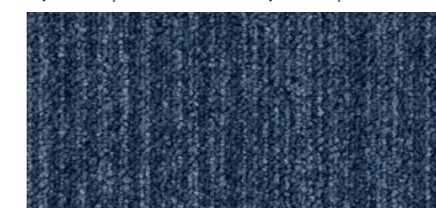

Outline 3107 | bubblegum* LRV 6



Layout 2125 | tonic LRV 15



Layout 2128 | custard LRV 31




Layout 2124 | pinacolada LRV 20




Outline 3105 | macaroon LRV 17




Layout 2131 | mango* LRV 18



Layout 2120 | apple* LRV 20



Outline 3106 | fruitsalad LRV 14




Layout 2116 | kryptonine LRV 9



Layout 2115 | sherbet LRV 27



Layout 2123 | candy* LRV 23



Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel.
Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

tessera® inline




Affichant une palette contemporaine et toutefois limitée de 10 coloris utilisables, Inline combine une structure géométrique douce et une linéarité interrompue. L'utilisation audacieuse d'une texture différenciée crée un aspect aléatoire naturel permettant une pose monolithique. Tessera Inline peut également être combiné avec des dalles LVT Allura Flex en pose libre ou d'autres produits Forbo, afin d'ajouter des notes de couleur, de l'intérêt et de la valeur à toutes sortes d'aménagements intérieurs.




Tessera Inline 878 | steam
+ Layout 2125 | tonic + 2112 | frosting




871 | syllabus LRV 25



878 | steam LRV 23




875 | banoffee LRV 20




877 | mallard LRV 23



879 | mellow LRV 25




873 | tungsten LRV 15



874 | tiramisu LRV 16



872 | onyx LRV 8




870 | molasses LRV 8



876 | celestial LRV 8

Description	Poil bouclé texturé à motif
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	6,5 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	3,9 mm ± 0,5 mm
Poids du velours	605 g/m ² ± 10 %
Matière du velours	100 % polyamide 6
Méthode de teinture	100 % solution dyed
Couleurs	10 (4 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Contenu recyclé	63 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1




Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

tessera® cloudscape

La collection Tessera Cloudscape s'inspire des formations nuageuses en constante évolution et du riche spectre de lumière et de couleurs qui forment un pont avec le monde extérieur et nous aident à ressentir à nouveau la nature.



Tessera Cloudscape 3405 | sunset sky + 3408 | grey dawn

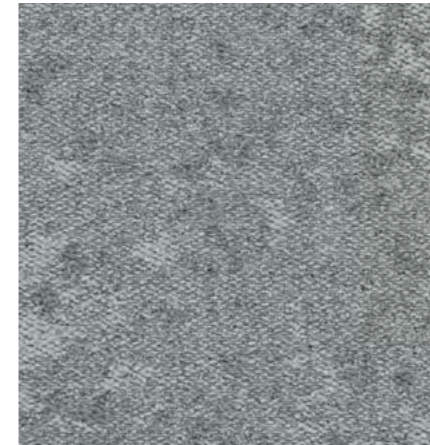


3401 | light airs LRV 19



3409 | dawn chorus LRV 18




3407 | april shower LRV 12




3408 | grey dawn LRV 13




3415 | gulf stream LRV 15




3400 | nimbus grey LRV 15



3411 | cirrus sky LRV 10




3405 | sunset sky LRV 17



3403 | thunderbolt LRV 6




3410 | stormy weather LRV 8




3414 | mistral gale LRV 8



3402 | ocean winds LRV 17




3412 | summer storm LRV 15



3413 | monsoon cloud LRV 13

Description	Poil bouclé texturé à motif
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	7,2 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	4,4 mm ± 0,5 mm
Poids du velours	965 g/m ² ± 10 %
Matière du velours	100 % Invista Antron® Lumena polyamide 6.6
Méthode de teinture	100 % solution dyed
Couleurs	16 (4 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 26 dB
Contenu recyclé	62 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1



Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

tessera® basis pro


Basis Pro est le revêtement de sol universellement choisi pour une large gamme d'applications commerciales où un revêtement de sol textile fiable et résistant est nécessaire. Sélectionné pour son choix pratique de couleurs, sa disponibilité et sa durabilité, Basis Pro est fabriqué à partir de fils teints dans la masse à 100 % et constitue un choix fiable pour les installations dans l'enseignement, les bureaux et autres secteurs commerciaux.




Tessera Basis Pro 4357 | mid grey + 4378 | malt



Tessera Basis Pro 4123 | midnight blue + 4385 | neptune

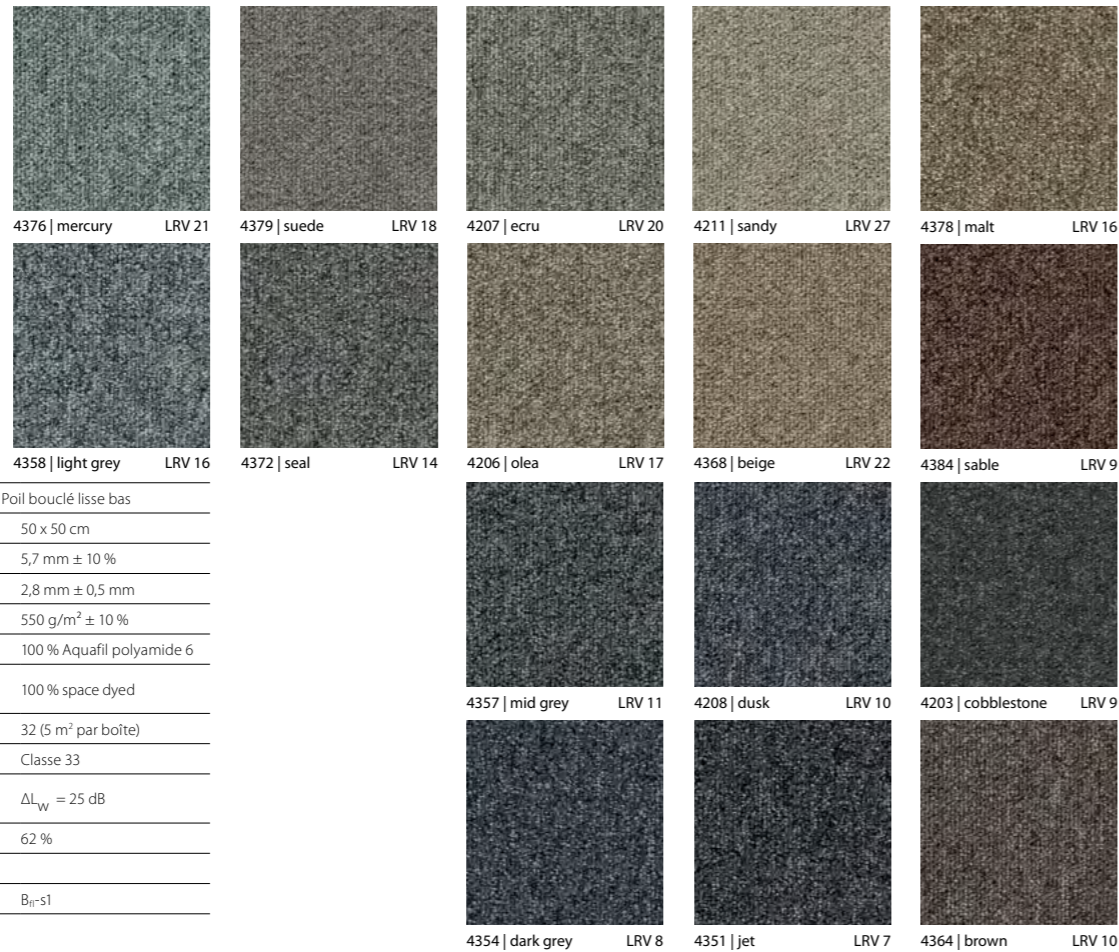

Description	Poil bouclé lisse bas
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	5,7 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	2,8 mm ± 0,5 mm
Poids du velours	550 g/m ² ± 10 %
Matière du velours	100 % Aquafil polyamide 6
Méthode de teinture	100 % space dyed
Couleurs	32 (5 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 $\Delta L_w = 25$ dB
Contenu recyclé	62 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B ₁ -s1

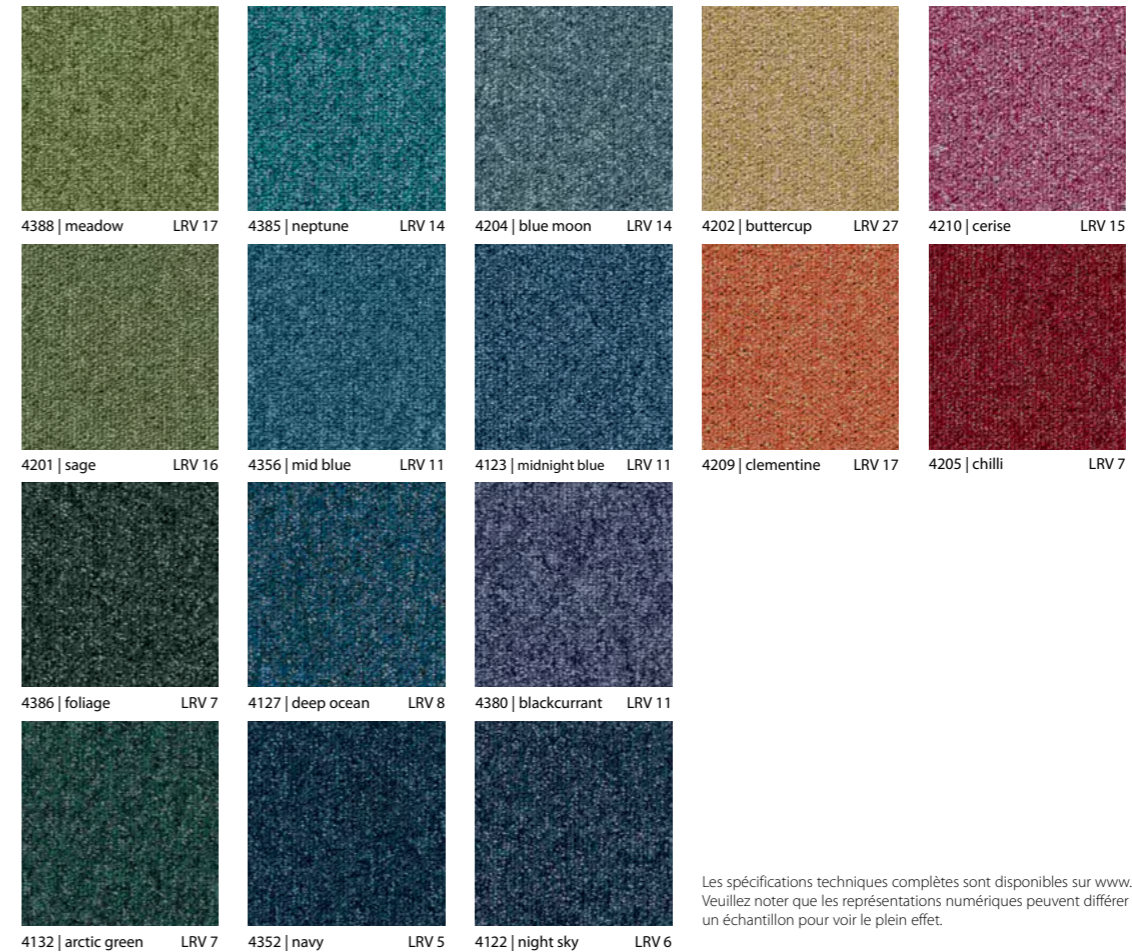


Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


Tessera Chroma se décline en 27 coloris sophistiqués et tendance lui donnant une allure résolument contemporaine. À chaque modèle correspond un mélange de 3 couleurs, composé avec soin pour obtenir un aspect plus doux, « crayeux » tout en nuances subtiles.



Description	Poil bouclé texturé tuftée	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	6,4 mm ± 10 %	
Épaisseur du velours	3,5 mm ± 0,5 mm	
Poids du velours	750 g/m ² ± 10 %	
Matière du velours	100 % Polyamide 6	
Méthode de teinture	100 % solution dyed	
Couleurs	27 (4 m ² par boîte)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	ΔL _w = 26 dB
Contenu recyclé	62 %	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1



Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

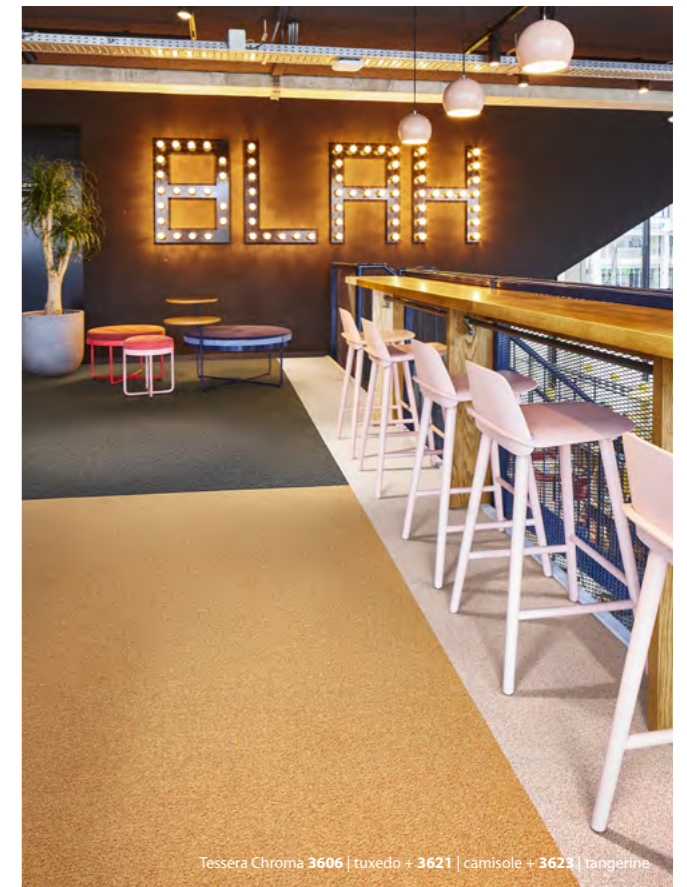

tessera® infused



Fusion unique d'éléments d'inspiration naturelle, Tessera Infused combine des motifs organiques doux avec des structures naturelles dans l'optique d'encourager la collaboration et le bien-être dans n'importe quel projet. Conçue pour s'intégrer parfaitement dans les intérieurs commerciaux, la collection Tessera Infused est disponible en 12 coloris qui s'harmonisent facilement avec les intérieurs ainsi qu'avec les autres gammes du portefeuille Tessera.



Tessera Infused 4510 | wistful walk




4506 | coffe cream LRV 13



4504 | linen ruffle LRV 25



4500 | magic mood LRV 15



4501 | morning cloud LRV 19



4505 | coral dream LRV 25



4507 | pickled spice LRV 14



4508 | whimsy wood LRV 21




LRV 14



4509 | silver feather LRV 20



4511 | idyllic air LRV 8



4503 | enduring storm LRV 8



4502 | noir flame LRV 8

Description	Poil bouclé tufté à haute teneur en boucles	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	6,7 mm	
Épaisseur du velours	3,6 mm	
Poids du velours	720 g/m ²	
Matière du velours	Refresh™ by Universal FibersSM Nylon 66 en Nylon 6 met 30% gerecycleerde inhoud	
Méthode de peinture	100% solution dyed	
Couleurs	12 (5 m ² par boîte)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 26$ dB
Contenu recyclé	60%	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1

Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

tessera® accord



Basé sur un motif géométrique contemporain et harmonieux, Tessera Accord est un mélange de lignes qui s'entrecroisent naturellement pour créer un ensemble universellement attrayant, adapté à tous les intérieurs.


Le design de sol Accord constitué d'un réseau de stries naturellement entrecroisées est disponible dans une palette de 12 coloris aux tonalités conçues pour se mêler les unes aux autres et s'harmoniser avec les autres gammes de dalles de tapis Tessera.



Tessera Accord 4711 | aqua med + 4710 | clover leaf




4705 | oyster essence LRV 29




4708 | whisper wood LRV 23




4707 | coral kiss LRV 25



4709 | silver shadow LRV 21




4710 | clover leaf LRV 21



4711 | aqua med LRV 10




4701 | morning dew LRV 18




4704 | linen pearl LRV 25




4706 | coffee walnut LRV 13



4702 | noir thunder LRV 8




4703 | enduring earth LRV 8



4700 | magic carpet LRV 15

Description	Poil bouclé tufté à haute teneur en boucles	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	6,4 mm	
Épaisseur du velours	3 mm	
Poids du velours	605 g/m ² ± 10%	
Matière du velours	100% polyamide 6	
Méthode de peinture	100% solution dyed	
Couleurs	12 (4 m ² par boîte)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 24$ dB
Contenu recyclé	76%	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1




Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

tessera® struktur 1




Nous avons parfois besoin de faire une pause, de réfléchir, de prendre un moment pour penser à ce qui compte. Nous devons trouver du temps pour redéfinir notre équilibre et apprécier la valeur et la plénitude d'une existence plus simple, moins confuse. Avec Tessera Struktur 1, nous répondons à cette idée familière du bien-être et de l'harmonie.

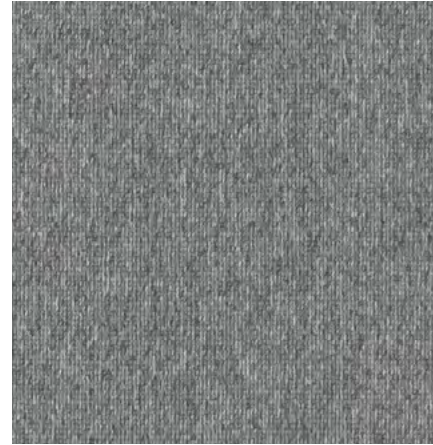

3700 | MÅNE LRV 19




3701 | STEN LRV 17



3703 | GRÅ LRV 11



3704 | MALM LRV 11



3705 | KAFFE LRV 19




3710 | ROSA LRV 21




3709 | GUL LRV 27



3702 | KORN LRV 25



3713 | LILA LRV 10



3712 | FLAMMA LRV 20




3715 | ROST LRV 9



Description	Dalle de tapis Microtuft	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	5,1 mm ± 10 %	
Épaisseur du velours	1,00 mm ± 15 % - 10 %	
Poids du velours	350 g/m ² ± 10 %	
Matière du velours	100 % polyamide 6	
Méthode de teinture	100 % solution dyed	
Couleurs	18 (5 m ² par boîte)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 17$ dB
Contenu recyclé	67 %	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1




3716 | BLÅ LRV 6



3717 | PÅFÅGEL LRV 6




3706 | SVART LRV 7



3714 | GRÖN LRV 8



3708 | BRUN LRV 8



3707 | JÄRN LRV 8

Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


tessera® struktur 2



Les dalles de tapis Struktur 2 Linear présentent des rayures ton sur ton subtilement texturées qui apportent de la chaleur et une touche attractive aux revêtements de sol. Les six options de rayures proposées dans de magnifiques tons neutres peuvent être utilisées seules ou combinées avec des dalles de tapis Struktur 1 pour créer de subtils accents et donner à l'ensemble une note d'élégance discrète.



4402 | Svart+Järn LRV 5



4401 | Järn+Grå LRV 8



4405 | Järn+Malm LRV 8



4400 | Grå+Måne LRV 17



4404 | Malm+Kaffe LRV 17



4403 | Kaffe+Korn LRV 25

Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


Description	Microtuft tapijttegel	
Dimensions	50 x 50 cm	
Épaisseur totale	5,1 mm ± 10%	
Épaisseur du velours	1,00 mm ± 15% - 10%	
Poids du velours	350 g/m ² ± 10%	
Matière du velours	100% polyamide 6	
Méthode de teinture	100% solution dyed	
Couleurs	6 (5 m ² par boîte)	
Classe d'usage	EN 1307	Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3	$\Delta L_w = 17$ dB
Contenu recyclé	65%	
CE	EN 14041	
Réaction au feu	EN 13501-1	B _{fl} -s1

tessera® create space 1

Tessera Create Space 1 est une gamme exceptionnellement flexible de 18 teintes semi-solides. Cette dalle de tapis bouclée convient à tout intérieur commercial, grand ou petit. Create Space 1 est conçu pour les intérieurs d'aujourd'hui.




1807 | tawny LRV 13




1819 | jasper LRV 25




1821 | citrine LRV 18



1820 | agate LRV 8




1826 | serpentine LRV 7




1823 | jadeite LRV 17




1800 | ebonite LRV 3




1815 | hermatite LRV 5




1816 | lithium LRV 10



1818 | pearl LRV 19



1804 | opal LRV 20




1813 | nickel LRV 19




Tessera Create Space 1 1807 | tawny + 1826 | serpentine




1801 | feldspar LRV 7




1825 | spinel LRV 8



1827 | lazulite LRV 5



1824 | kyanite LRV 10




1828 | garnet LRV 6



1822 | sunstone LRV 19

Description	Dalle de tapis tuftée
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	5,5 mm
Épaisseur du velours	2,7 mm
Poids du velours	500 g/m ² ± 10 %
Matière du velours	100 % ECONYL® regenerated polyamide 6
Méthode de teinture	100 % solution dyed
Couleurs	18 (5 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Contenu recyclé	70 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _f -s1



Notre colle recommandée est 542 Eurofix Tack Plus. Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.



Tessera Create Space 1 1807 | tawny + 1826 | serpentine

tessera® layout | outline




À la suite du succès remporté par notre collection de dalles textiles Tessera Layout & Outline, la gamme de planches Layout & Outline propose une palette de couleurs contemporaines assorties présentant les avantages du format lame.


Nous avons lancé au total 18 dalles textiles, dans un nouveau format de lames de 100 x 25 cm qui offre un maximum de flexibilité pour créer des arrangements de sol étonnants. Disponibles en 14 coloris vifs et sophistiqués, les lames Layout sont proposées dans une palette très diversifiée. Le motif à rayures bicolores des lames Outline allie flexibilité et design dans 4 coloris séduisants.

Contient 63 % de matières recyclées.


Toutes les couleurs sont également disponibles en dalles - voir page 202.

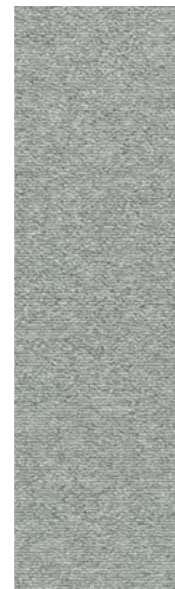

Layout 2112PL | frosting
LRV 28

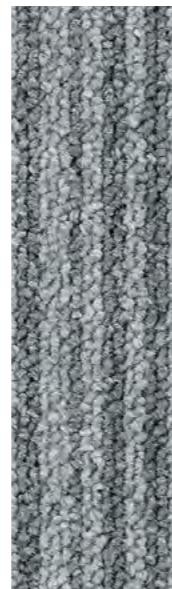

Outline 3102PL | soda
LRV 21

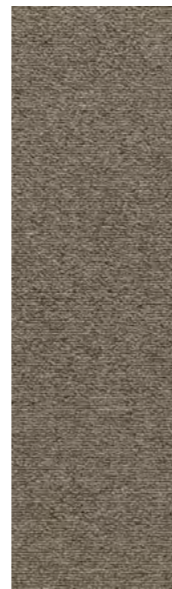


Layout 2107PL | brulee
LRV 7




Layout 2122PL | drench
LRV 7



Layout 2120PL | apple
LRV 20

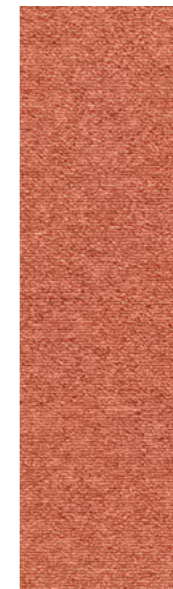


Layout 2123PL | candy
LRV 23

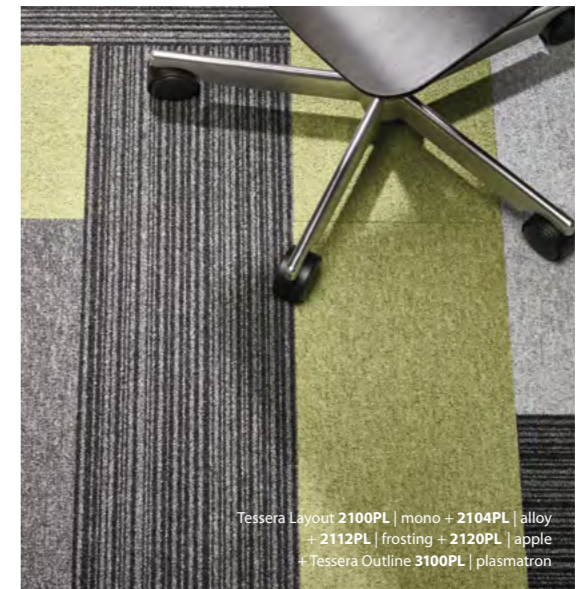

Tessera Layout 2100PL | mono + 2104PL | alloy
+ 2112PL | frosting + 2120PL | apple
+ Tessera Outline 3100PL | plasmatron



Tessera Layout 2119PL | maraschino + 2100PL | mono
+ 2104PL | alloy + Tessera Outline 3100PL | plasmatron

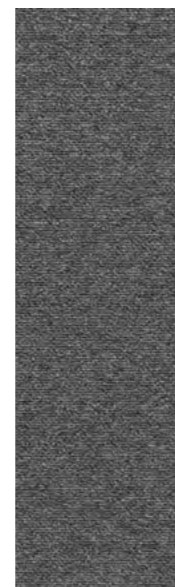

Layout 2104PL | alloy
LRV 9



Layout 2108PL | calcium
LRV 13



Layout 2103PL | balsamic
LRV 13




Layout 2118PL | oceanis
LRV 5




Layout 2129PL | menthe
LRV 16




Layout 2131PL | mango
LRV 18

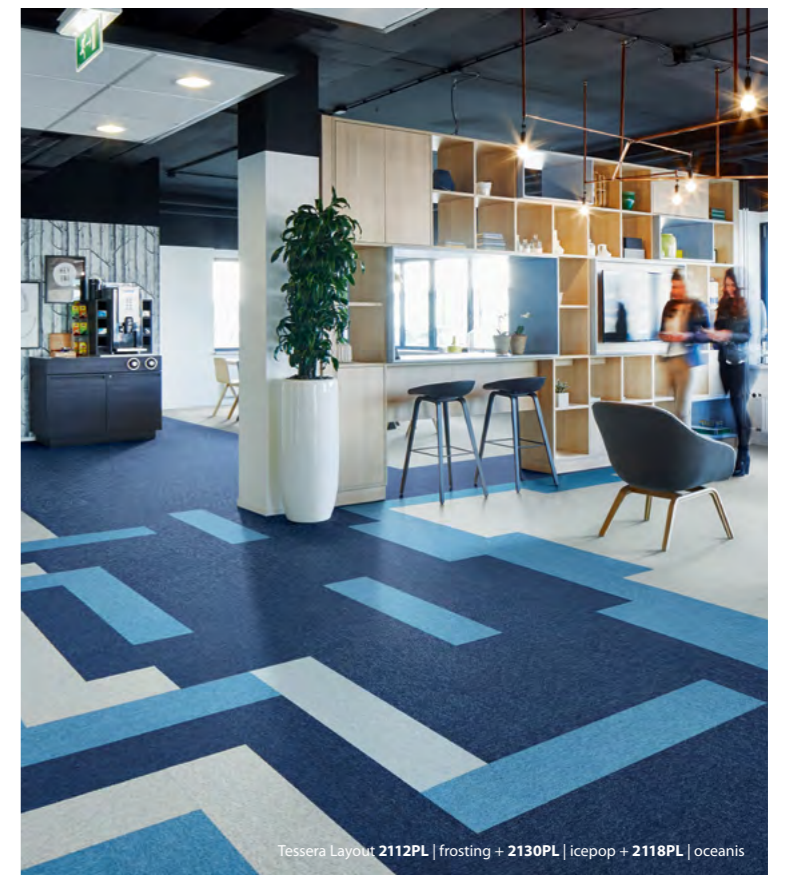


Tessera Layout 2112PL | frosting + 2130PL | icepop + 2118PL | oceanis




Description	Dalle de tapis bouclée basse tuftée
Dimensions	100 x 25 cm
Épaisseur totale	5,8 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	2,9 mm ± 0,5 mm
Poids du velours	580 g/m ² ± 10 %
Matière du velours	100 % polyamide 6
Méthode de teinture	100 % solution dyed
Couleurs	Layout 14 Outline 4 (4,5 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 27 dB
Contenu recyclé	63 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _f -s1

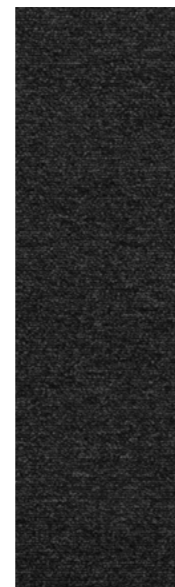


Layout 2100PL | mono
LRV 4

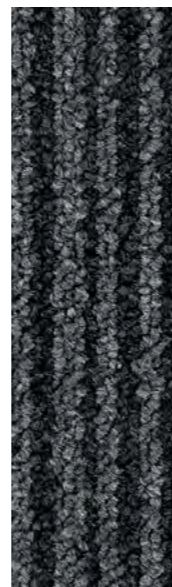

Outline 3100PL | plasmatron
LRV 6

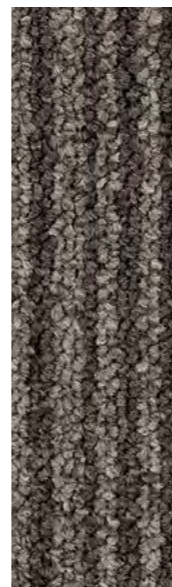

Outline 3101PL | colabottle
LRV 9

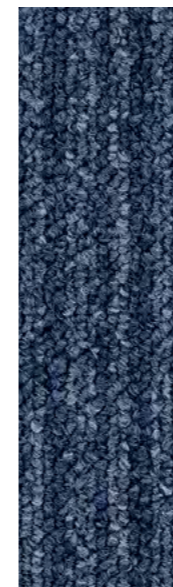

Outline 3107PL | bubblegum
LRV 6



Layout 2130PL | icepop
LRV 12





Layout 2119PL | maraschino
LRV 7

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.


tessera® contour

S'inspirant des lignes architecturales en les atténuant par l'ajout d'éléments naturels plus doux, la collection Contour offre un cadre géométrique dans une palette de 13 coloris évoquant la nature.

La construction en moquette structurée permet d'obtenir de subtiles formes striées, tandis que le contenu constitué à 68 % de matières recyclées fait de Contour un produit à faible impact sur l'environnement. Le fil teint dans la masse en fibres Refresh™, produites par Universal fibres, constitue un gage de qualité supérieure et améliore la nettoyabilité et la longévité du produit.

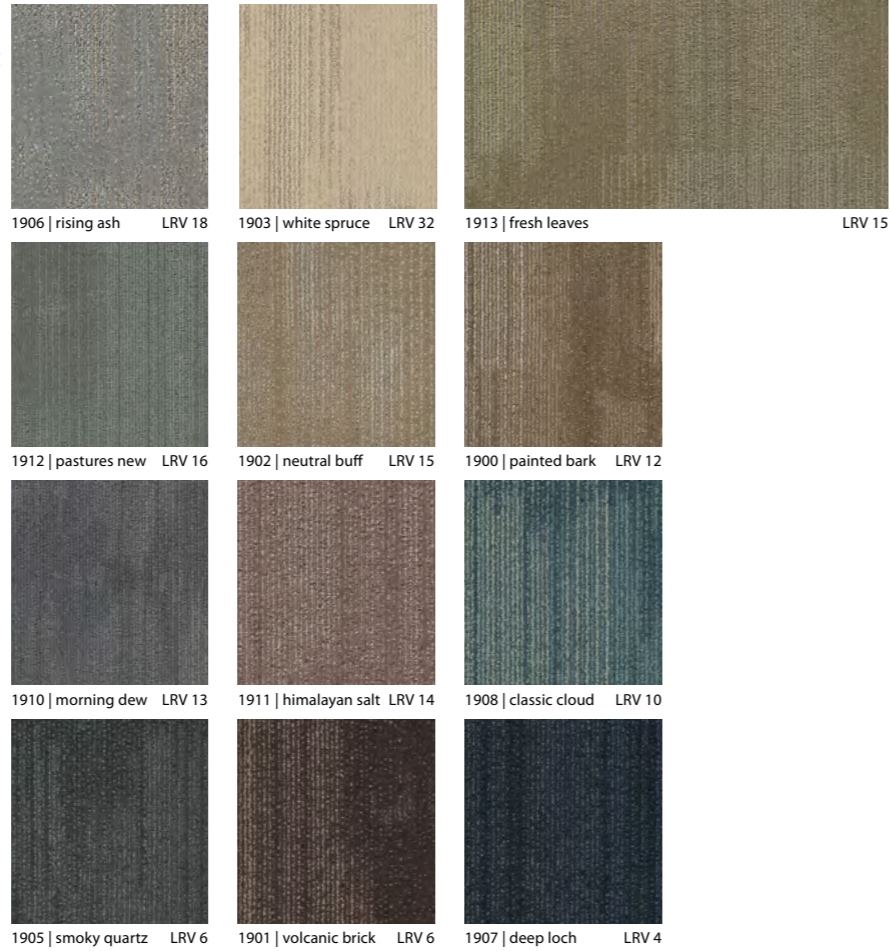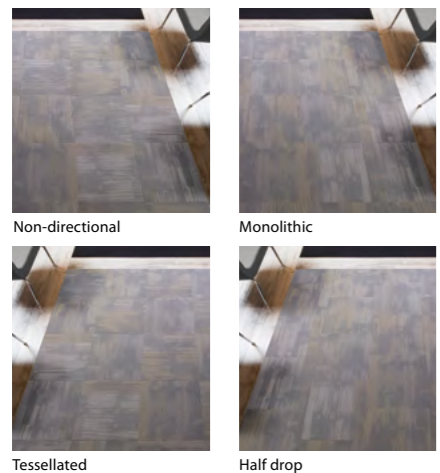


Description	Poil bouclé structuré
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	6,3 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	3,5 mm ± 0,5 mm
Poids du velours	580 g/m ² ± 10 %
Matière du velours	Refresh™ by Universal Fibers™ 100 % polyamide 6.6
Méthode de teinture	100 % solution dyed
Couleurs	13 (4 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 23 dB
Contenu recyclé	68 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1



Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

tessera® perspective

Nos dalles de tapis à poils coupés et bouclés à motifs Perspective créent une texture de surface au luxe cosy. Le style visuel intemporel de ces dalles de 50 x 50 cm apporte de la chaleur et une touche subtile à tout espace intérieur. La collection Tessera Perspective comporte 8 tonalités neutres complétées par 6 couleurs d'accent riches et osées. Chaque tonalité de couleur combine des fils de deux couleurs, composant un aspect moderne légèrement strié.

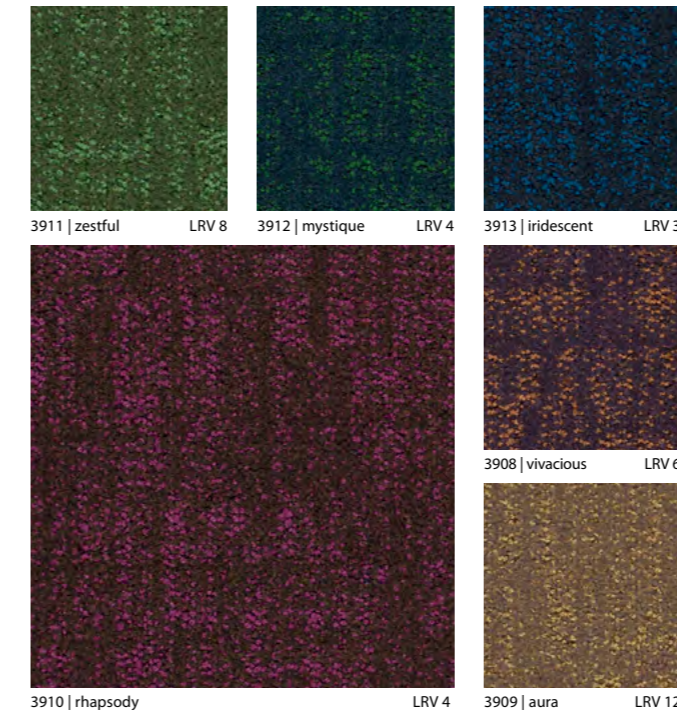

Description	Dalle de tapis tuftée à poils coupés et à poils bouclés
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	6,1 mm
Épaisseur du velours	3,0 mm
Poids du velours	670 g/m ²
Matière du velours	100 % Refresh® by Universal Fibers®. Nylon 66 et Nylon 6 avec 30 % contenu recyclé
Méthode de teinture	100 % solution dyed
Couleurs	14 (4 m ² par boîte)
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 ΔL _w = 25 dB
Contenu recyclé	65 %
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1



TESSERA / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tessera répond aux exigences de la norme EN-ISO 1307

	Tessera Layout & Outline	Tessera Inline	Tessera Cloudscape	Tessera Basis Pro	Tessera Chroma
Description	Dalle de tapis bouclé basse tuftée	Dalle de tapis tufté, bouclé	Dalle de tapis tufté, bouclé	Dalle de tapis bouclé basse tuftée	Dalle de tapis tufté, bouclé
Dimensions	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Épaisseur totale	5,8 mm ± 10 %	6,5 mm ± 10 %	7,2 mm ± 10 %	5,7 mm ± 10 %	6,4 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	2,9 mm ± 0,5 mm	3,9 mm ± 0,5 mm	4,4 mm ± 0,5 mm	2,8 mm ± 0,5 mm	3,5 mm ± 0,5 mm
Collection	Layout 32 coloris & Outline 8 coloris 5 m ² par boîte	10 coloris 4 m ² par boîte	16 coloris 4 m ² par boîte	32 coloris 5 m ² par boîte	27 coloris 4 m ² par boîte
Classification	EN 1307	Classe 33	Classe 33	Classe 33	Classe 33
Matière du velours	100 % polyamide 6	100 % polyamide 6	100 % polyamide 6	100 % Aquafil polyamide 6	100 % polyamide 6
Méthode de teinture	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed
Densité (nombre de touffes)	193,060 par m ² ± 10 %	198,374 par m ² ± 10 %	217,267 par m ² ± 10 %	197,000 par m ² ± 10 %	94,464 par m ² ± 10 %
Poids du velours	580 g/m ² ± 10 %	605 g/m ² ± 10 %	665 g/m ² ± 10 %	540 g/m ² ± 10 %	750 g/m ² ± 10 %
Poids total	3895 g/m ² ± 10 %	4120 g/m ² ± 10 %	4180 g/m ² ± 10 %	3855 g/m ² ± 10 %	4065 g/m ² ± 10 %
Support	Polyester / Nylon				
Dossier	Probac remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester				
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985:2001	Minimum valeur R ≥ 2,4			
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥ 7	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 (ΔL _w)	27 dB	25 dB	26 dB	25 dB
Creating Better Environments					
Electricité renouvelable	Les dalles de tapis fabrique avec de l'électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.				
Matériaux recyclés	Contient plus de 50 % de contenu recycle par poids.				
Indoor Air Quality	Respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.				
Ska	Répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.				
Garantie	10 ans				

Tessera répond aux exigences de la norme EN 14041



Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 109 Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2 kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.

Tessera répond aux exigences de la norme EN-ISO 1307

	Tessera Infused	Tessera Accord	Tessera Struktur 1	Tessera Struktur 2	Tessera Create Space 1
Description	Poil bouclé tufté à haute teneur en boucles	Poil bouclé tufté à haute teneur en boucles	Dalle de tapis Microtuft	Dalle de tapis Microtuft	Dalle de tapis tuftée
Dimensions	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Épaisseur totale	6,7 mm ± 10 %	6,4 mm ± 10 %	5,1 mm ± 10 %	5,1 mm ± 10 %	5,5 mm ± 10 %
Épaisseur du velours	3,6 mm ± 10 %	3,0 mm ± 10 %	1,0 mm ± 15 % - 10 %	1,0 mm ± 15 % - 10 %	2,7 mm ± 0,5 mm
Collection	12 coloris 4 m ² par boîte	12 coloris 4 m ² par boîte	18 coloris 5 m ² par boîte	6 coloris 5 m ² par boîte	18 coloris 5 m ² par boîte
Classification	EN 1307	Classe 33	Classe 33	Classe 33	Classe 33
Matière du velours	100 % polyamide 6	100 % polyamide 6	100 % polyamide 6	100 % polyamide 6	100 % ECONYL® regenerated polyamide 6
Méthode de teinture	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed
Densité (nombre de touffes)	245,606 par m ² ± 10 %	207,821 par m ² ± 10 %	126,080 par m ² ± 10 %	126,080 par m ² ± 10 %	212,760 par m ² ± 10 %
Poids du velours	720 g/m ² ± 10 %	605 g/m ² ± 10 %	350 g/m ² ± 10 %	350 g/m ² ± 10 %	500 g/m ² ± 10 %
Poids total	4260 g/m ² ± 10 %	4145 g/m ² ± 10 %	3765 g/m ² ± 10 %	3765 g/m ² ± 10 %	3815 g/m ² ± 10 %
Support	Polyester / Nylon				
Dossier	Probac remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester				
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985:2001	Minimum valeur R ≥ 2,4			
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥ 5	≥ 5	≥ 6	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 (ΔL _w)	26 dB	24 dB	17 dB	25 dB
Creating Better Environments					
Electricité renouvelable	Les dalles de tapis fabrique avec de l'électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.				
Matériaux recyclés	Contient plus de 50 % de contenu recycle par poids.				
Indoor Air Quality	Respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.				
Ska	Répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.				
Garantie	10 ans				

Tessera répond aux exigences de la norme EN 14041

EN 14041

Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	<1 x 109 Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2 kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.

TESSERA / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tessera répond aux exigences de la norme EN-ISO 1307

	Tessera Layout & Outline	Tessera Contour	Tessera Perspective
Description	Dalle de tapis bouclé basse tuftée	Dalle de tapis tufté, bouclées fine jauge & coupées	Dalle de tapis tuftée à poils coupés et à poils bouclés
Dimensions	100 x 25 cm	50 x 50 cm	50 x 50 cm
Épaisseur totale	5,8 mm ± 10 %	6,3 mm ± 10 %	6,1 mm ± 10%
Épaisseur du velours	2,9 mm ± 0,5 mm	3,5 mm ± 0,5 mm	3,0 mm ± 0,5 mm
Collection	Layout 14 coloris & Outline 4 coloris 4,5 m ² par boîte	13 coloris 4 m ² par boîte	14 coloris 4 m ² par boîte
Classification	EN 1307 Classe 33	Classe 33	Classe 33
Matière du velours	100 % polyamide 6	Refresh™ by Universal Fibers™. 100 % polyamide 6.6	100 % Refresh® by Universal Fibers®, Nylon 66 et Nylon 6 avec 30 % contenu recyclé
Méthode de teinture	100 % solution dyed	100 % solution dyed	100 % solution dyed
Densité (nombre de touffes)	193,060 par m ² ± 10 %	254,880 par m ² ± 10 %	181,440 par m ² ± 10 %
Poids du velours	580 g/m ² ± 10 %	580 g/m ² ± 10 %	670 g/m ² ± 10 %
Poids total	3895 g/m ² ± 10 %	4095 g/m ² ± 10 %	4185 g/m ² ± 10 %
Support	Polyester / Nylon		
Dossier	Probac remplisseur minéral avec un faible montant de bitume modifié et flocons polyester		
Résistance à la chaise à roulettes	BS EN 985:2001	Minimum valeur R ≥ 2.4	
Solidité des couleurs à la lumière	BS EN ISO 105 B02	≥ 7	≥ 5
Stabilité dimensionnelle	BS EN 986	≤ 0,2 %	≤ 0,2 %
Réduction des bruits d'impact	ISO 10140-3 (ΔL _w)	27 dB	25 dB
Creating Better Environments			
Electricité renouvelable	Les dalles de tapis fabrique avec de l'électricité générée a 100 % à partir de sources 100 % renouvelables.		
Matériaux recyclés	Contient plus de 50 % de contenu recycle par poids.		
Indoor Air Quality	Respecte la norme de qualité de l'air intérieur 01350.		
Ska	Répond aux critères Ska pour les revêtements de sol souples M12 dans les bureaux et les commerces de détail.		
Garantie	10 ans		

Tessera répond aux exigences de la norme EN 14041

Réaction au feu	EN 13501-1	B _s -s1
Résistance au glissement	EN 13893	DS: ≥ 0.30
Accumulation charges électrostatiques	BS ISO 10965 & EN1815	< 1 x 109 Ω: Antistatique. Tension au niveau du corps : passage (< 2 kV). Protection à vie grâce à l'utilisation de fil antistatique et de doublure.

EN 14041
CE

TESSERA / RÉFÉRENCES



PROJET :
Itho Daalderop

LOCALISATION :
Zellik-Asse

ARCHITECTE :
Marnix Verstraeten

MATÉRIEL :
Tessera Layout & Outline 3106 | fruit salad + 2116 |
kryptonine + 3103 | ripple + 2117 | surf




PROJET :
DPG Media

LOCALISATION :
Vilvorde

ARCHITECTE :
DPG Media

MATÉRIEL :
Tessera Cloudscape 3404 | cumulus blue

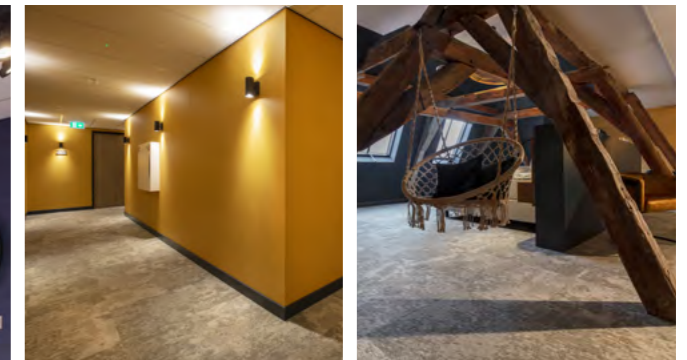

PROJET :
Hotel Markstad

LOCALISATION :
Schagen,
Pays-Bas

ARCHITECTE :
OT Design

MATÉRIEL :
Tessera Cloudscape 3412 | summer storm



TEXTILE AIGUILLETÉ RÉSISTANT À L'USURE ET POLYVALENT

L'aspect textile et l'effet caractéristique des couleurs mêlés se marient avec chaque intérieur. Le textile aiguilleté possède un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait une bonne alternative au tapis dans des espaces au passage intensif. Il s'agit d'un revêtement de sol qui est aussi bien pratique que durable. Forbo utilise des fibres polyamide de qualité supérieure.

textile aiguilleté

LE RÊVÈTEMENT DE SOL FORT COMME LE BÉTON

Les caractéristiques de solidité et de résistance à l'usure du textile aiguilleté en font l'application idéale dans des espaces au passage intensif ou bien dans les endroits où l'on utilise des chaises à roulettes pivotantes, comme les bureaux ou les magasins.

Des fils de haute qualité

Nous travaillons uniquement avec des fibres de grande qualité qui sont réalisées de telle sorte à ce qu'elles offrent une protection supplémentaire contre les saletés. Ceci rend le nettoyage plus facile et contribue au maintien de l'aspect soigné du sol.

Qualité robuste

Tous nos revêtements de sol en textiles aiguilleté sont solides comme du béton et répondent aux normes concernant la classe 33 (EN 1470). Le textile aiguilleté est souvent choisi comme alternative avantageuse au tapis dans les espaces au passage intensif. Les revêtements de sol en textiles aiguilleté portent le label de qualité GUT de l'institut allemand de recherche TFI pour « tapis testé sans produits dangereux ».

Aspect textile

La collection de textiles aiguilleté de Forbo est disponible dans de nombreuses et jolies couleurs qui s'accordent parfaitement à chaque intérieur. Le produit offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait une bonne alternative au tapis dans des espaces au passage intensif, vu qu'il est aussi pratique que durable.

Acoustique

Avec le textile aiguilleté de Forbo, en plus du confort de marche, vous avez également une résistance minimale au roulement pour par exemple une chaise de bureau ou une chaise roulante. De plus, ce revêtement de sol offre une forte réduction des bruits de contact jusqu'à 22 dB maximum (ΔL_w) pour le modèle Forte et les bruits de pas sont atténués.



Showtime Graphic Wonderlab 06 943272 | steel

TEXTILE AIGUILLETÉ EN UN COUP D'ŒIL

forte

Forte est notre gamme de revêtements de textiles aiguilletés de qualité supérieure. Il offre le confort optimal d'une fibre de 750 g/m². La texture très dense, avec plus de 3 millions d'aiguilletages par mètre carré, confère un attrait et une performance durable pour une utilisation dans des lieux très fréquentés. Forte est disponible en lés et en dalles.



markant

Markant est un revêtement de textile aiguilleté à texture robuste. Grâce à leurs fibres 100 % polyamide robustes et résistantes, les sols Markant sont idéaux pour les endroits fréquemment utilisés.

Markant est disponible en 16 coloris. Markant Graphic City propose quatre options graphiques avec un design « boîte » intemporel.



akzent

Forbo Akzent constitue la version abordable et la seule gamme de textiles aiguilletés composés de 80 % de fibres de polyamide et de 20 % de fibres de polypropylène.

Ce n'est pas négligeable lorsqu'il s'agit de trouver un revêtement de sol résistant à l'usure.

Akzent est décliné en 13 coloris contemporains.



showtime colour

Showtime Colour présente une structure robuste en textile aiguilleté à base de fines fibres de polyamide qui garantit une qualité élevée et un aspect durable. Les 17 options de nuances neutres et ton sur ton se marient parfaitement aux motifs Showtime Graphic. Les collections Showtime de Forbo sont conçues pour compléter harmonieusement les intérieurs des établissements d'accueil contemporains.



showtime graphic


Notre gamme de sols textiles aiguilletés Showtime Graphic confère un cachet unique aux établissements de loisirs tels que les hôtels, les cinémas et les théâtres. Ces sols aiguilletés uniques sont à la fois hautement performants, originaux et faciles à entretenir. La gamme Showtime Graphic se compose de 20 designs captivants articulés autour de 5 déclinaisons de motifs ton sur ton : Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 et Wonderlab 07.





Avec une épaisseur totale de 6,5 mm, une structure 100 % fibres de polyamide et un poids de fibres de 750 g/m², le revêtement Forte est notre impressionnante gamme de textiles aiguilletés de qualité supérieure. Sa texture très dense lui confère une apparence attrayante, résistante à l'usure.

L'aspect textile de Forte et les tons déclinés s'accordent harmonieusement à toute décoration intérieure. Forte est disponible en 25 coloris : une palette de tons commerciaux neutres et des couleurs tendance.

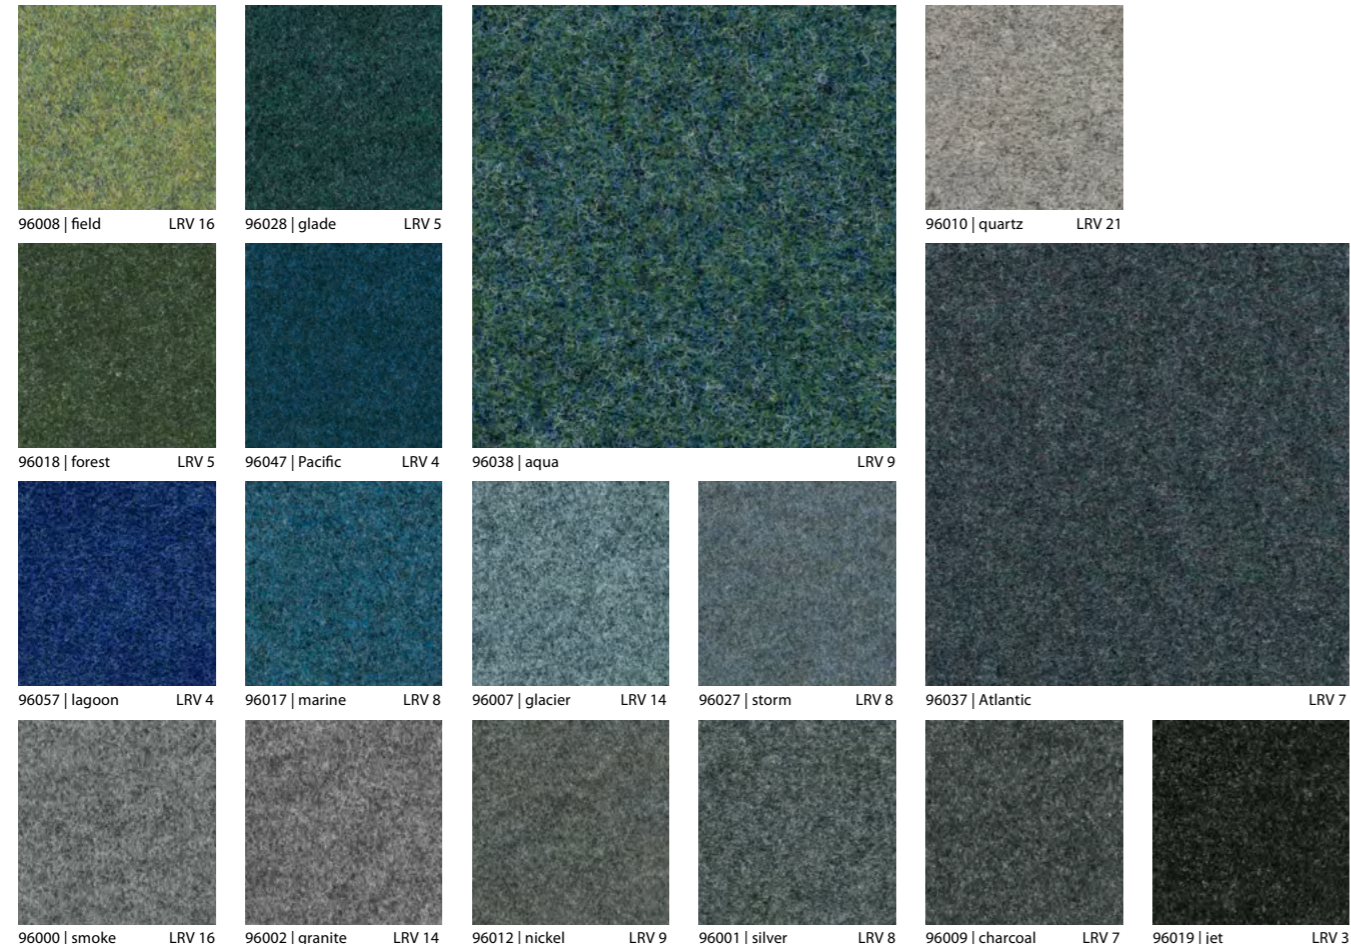


Description	Textile aiguilleté
Dimensions	Longueur du rouleau env. 30 m Largeur du rouleau 2 m
Épaisseur totale	6,5 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	100 % polyamide
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	25
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 22 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B ₁ -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.




forte tiles

Les dalles Forte allient l'aspect pratique, l'installation optimale et l'entretien facile des sols modulaires et la durabilité et les avantages économiques des sols aiguilletés. Les dalles Forte s'inspirent de la construction des lés Forte et utilisent la même structure en polyamide à liaisons en latex et à couche de support en fibre. Les dalles Forte sont un revêtement de textile aiguilleté de qualité supérieure. Leur texture très dense leur confère une apparence attrayante, résistante à l'usure.

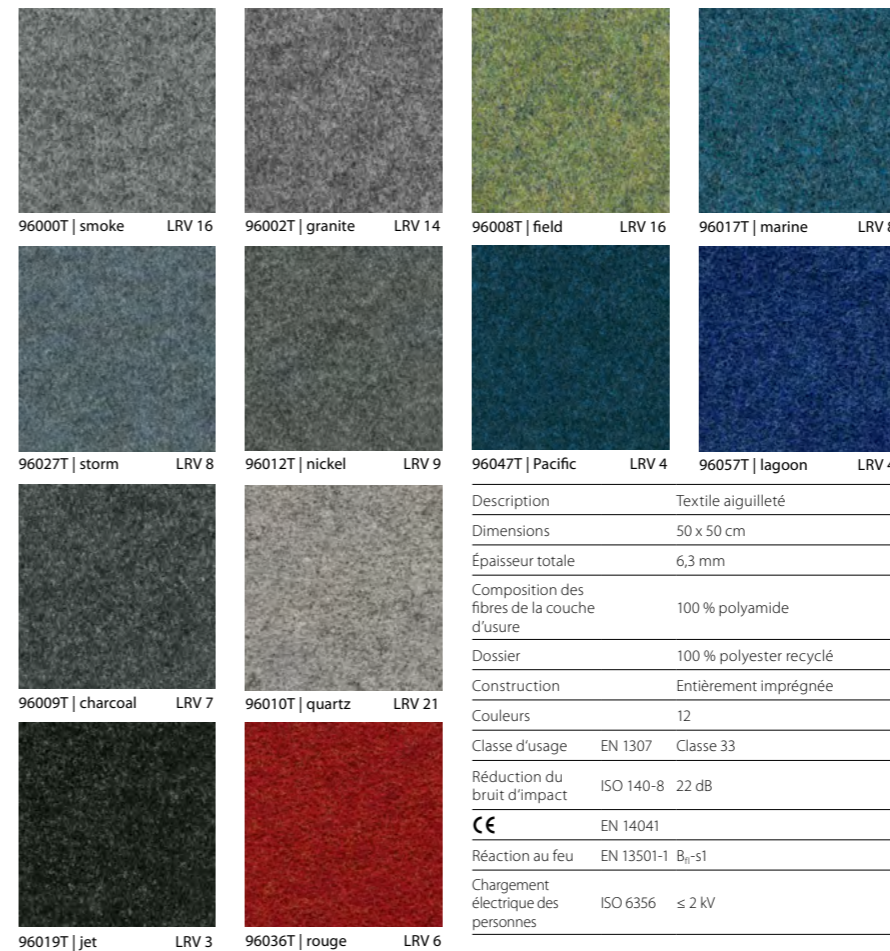

Description	Textile aiguilleté
Dimensions	50 x 50 cm
Épaisseur totale	6,3 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	100 % polyamide
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	12
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 22 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B ₁ -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV

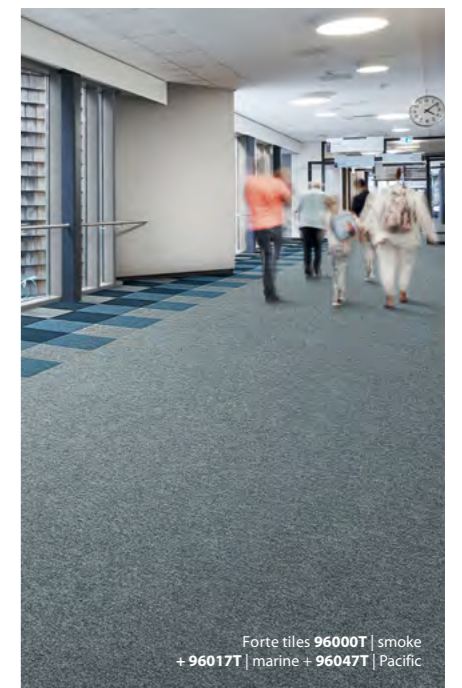


markant



Avec une épaisseur totale de 5,5 mm, une structure 100 % fibres de polyamide et un poids de fibres de 600 g/m², Markant est un revêtement de textile aiguilleté à texture robuste. Grâce à ses propriétés robustes et résistantes, les sols Markant sont fréquemment posés à des endroits ou dans des pièces où des chaises à roulettes sont généralement utilisées.

Markant est disponible en 16 coloris : une palette de tons commerciaux neutres.

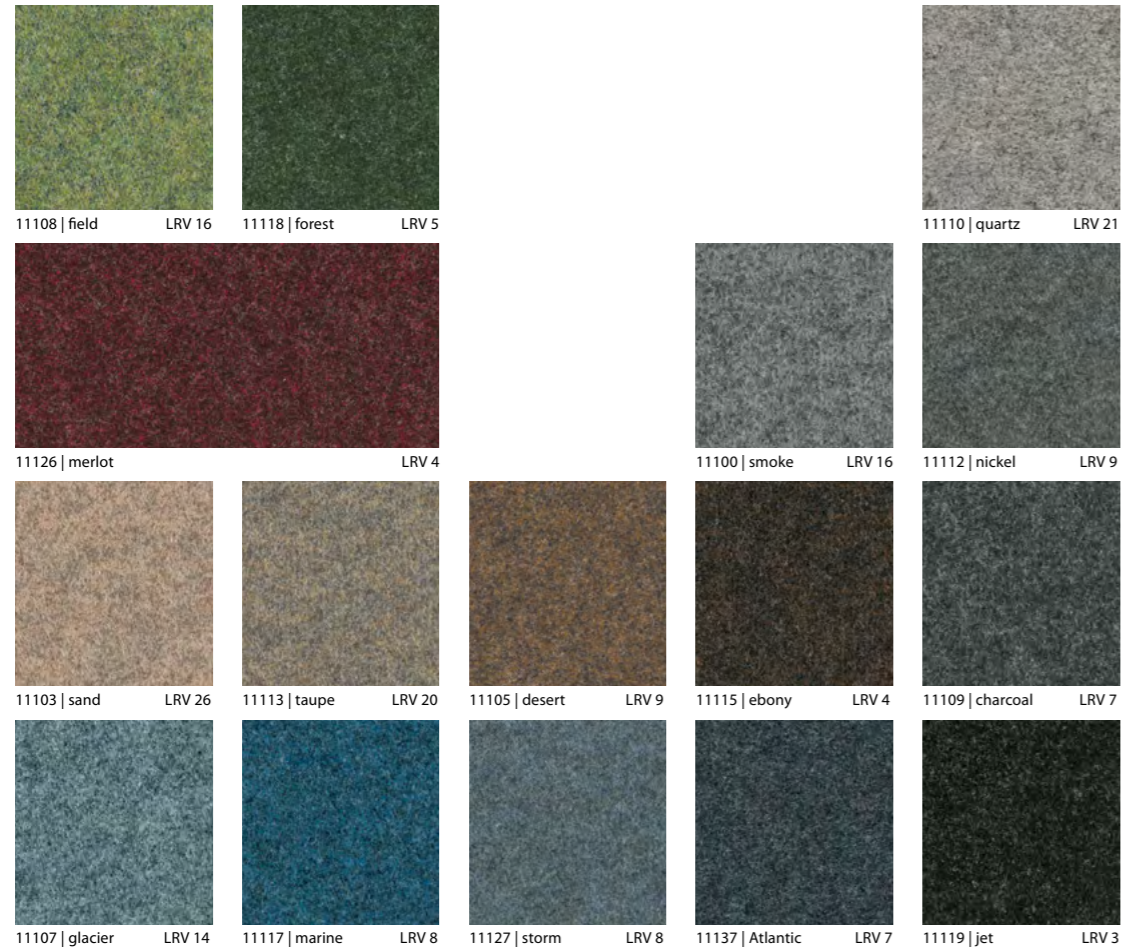


Description	Textile aiguilleté
Dimensions	Longueur du rouleau env. 30 m Largeur du rouleau 2 m
Épaisseur totale	5,5 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	100 % polyamide
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	16
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 21 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV

markant graphic city



Avec une épaisseur totale de 5,5 mm, une structure 100 % fibres de polyamide et un poids de fibres de 600 g/m², Markant Graphic City est un revêtement de textile aiguilleté à texture robuste. Grâce à ses propriétés robustes et résistantes, les sols Markant sont fréquemment posés à des endroits ou dans des pièces où des chaises à roulettes sont généralement utilisées.

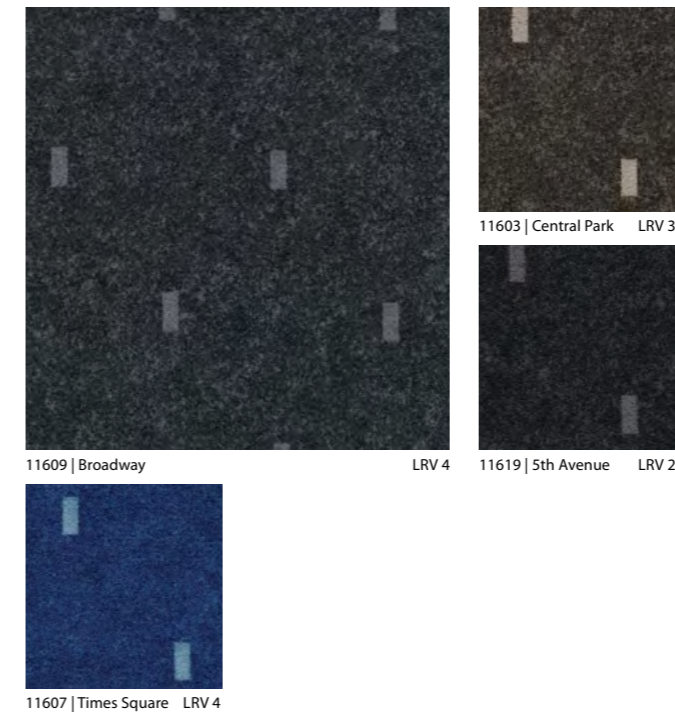

Description	Textile aiguilleté
Dimensions	Longueur du rouleau env. 30 m Largeur du rouleau 2 m
Épaisseur totale	5,5 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	100 % polyamide
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	4
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 21 dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV



Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.


Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.

akzent



Forbo Akzent constitue la version abordable et la seule gamme de textiles aiguilletés composés de 80 % de fibres de polyamide et de 20 % de fibres de polypropylène. Le textile aiguilleté Akzent a une épaisseur totale de 5 mm et un poids de fibres de 500g/m². C'est une solution pratique pour un sol commercial résistant.

L'aspect textile et les tons déclinés de la collection s'accordent harmonieusement à toute décoration intérieure. Akzent est disponible en 13 coloris contemporains et commerciaux et complète la gamme aiguilletée de Forbo.

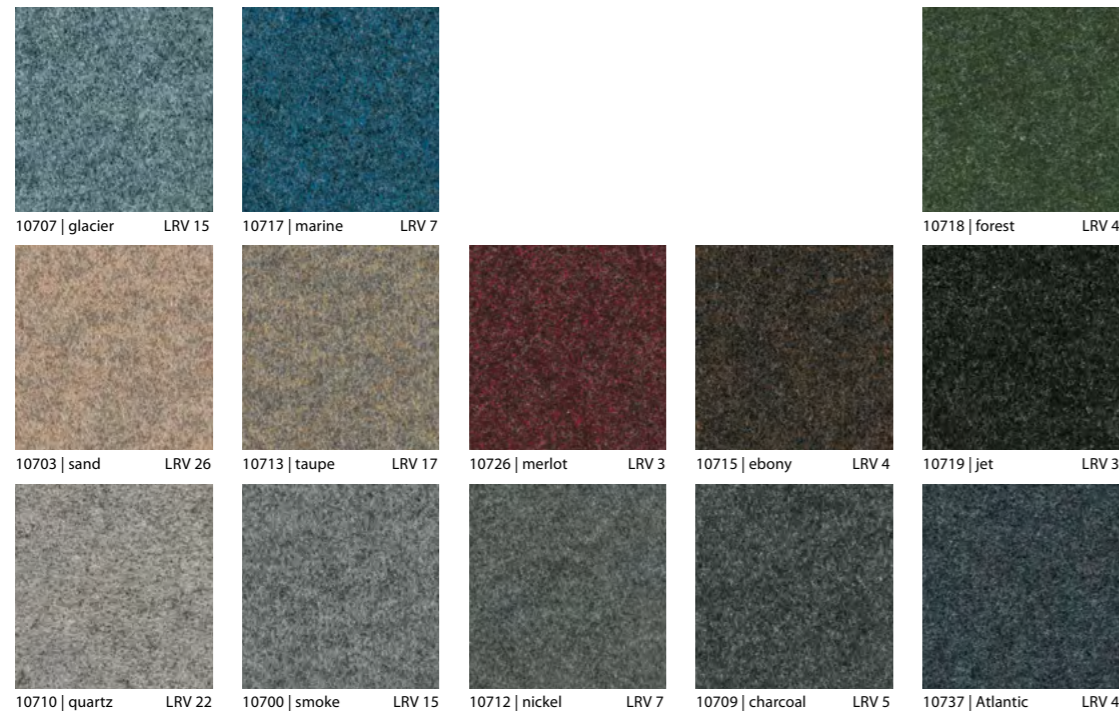


Description	Textile aiguilleté
Dimensions	Longueur du rouleau 30 m Largeur du rouleau 2 m
Épaisseur totale	5 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	80 % PA / 20 % PP
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	13
Classe d'usage	EN 1307 Classe 33
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 $\Delta L_w = 20$ dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV

showtime colour



Showtime Colour présente une structure robuste en textile aiguilleté à base de fines fibres de polyamide qui garantit une qualité élevée et un aspect durable. Les 17 options de nuances neutres et ton sur ton se marient parfaitement aux motifs Showtime Graphic. Les collections Showtime de Forbo sont conçues pour compléter harmonieusement les intérieurs des établissements d'accueil contemporains.

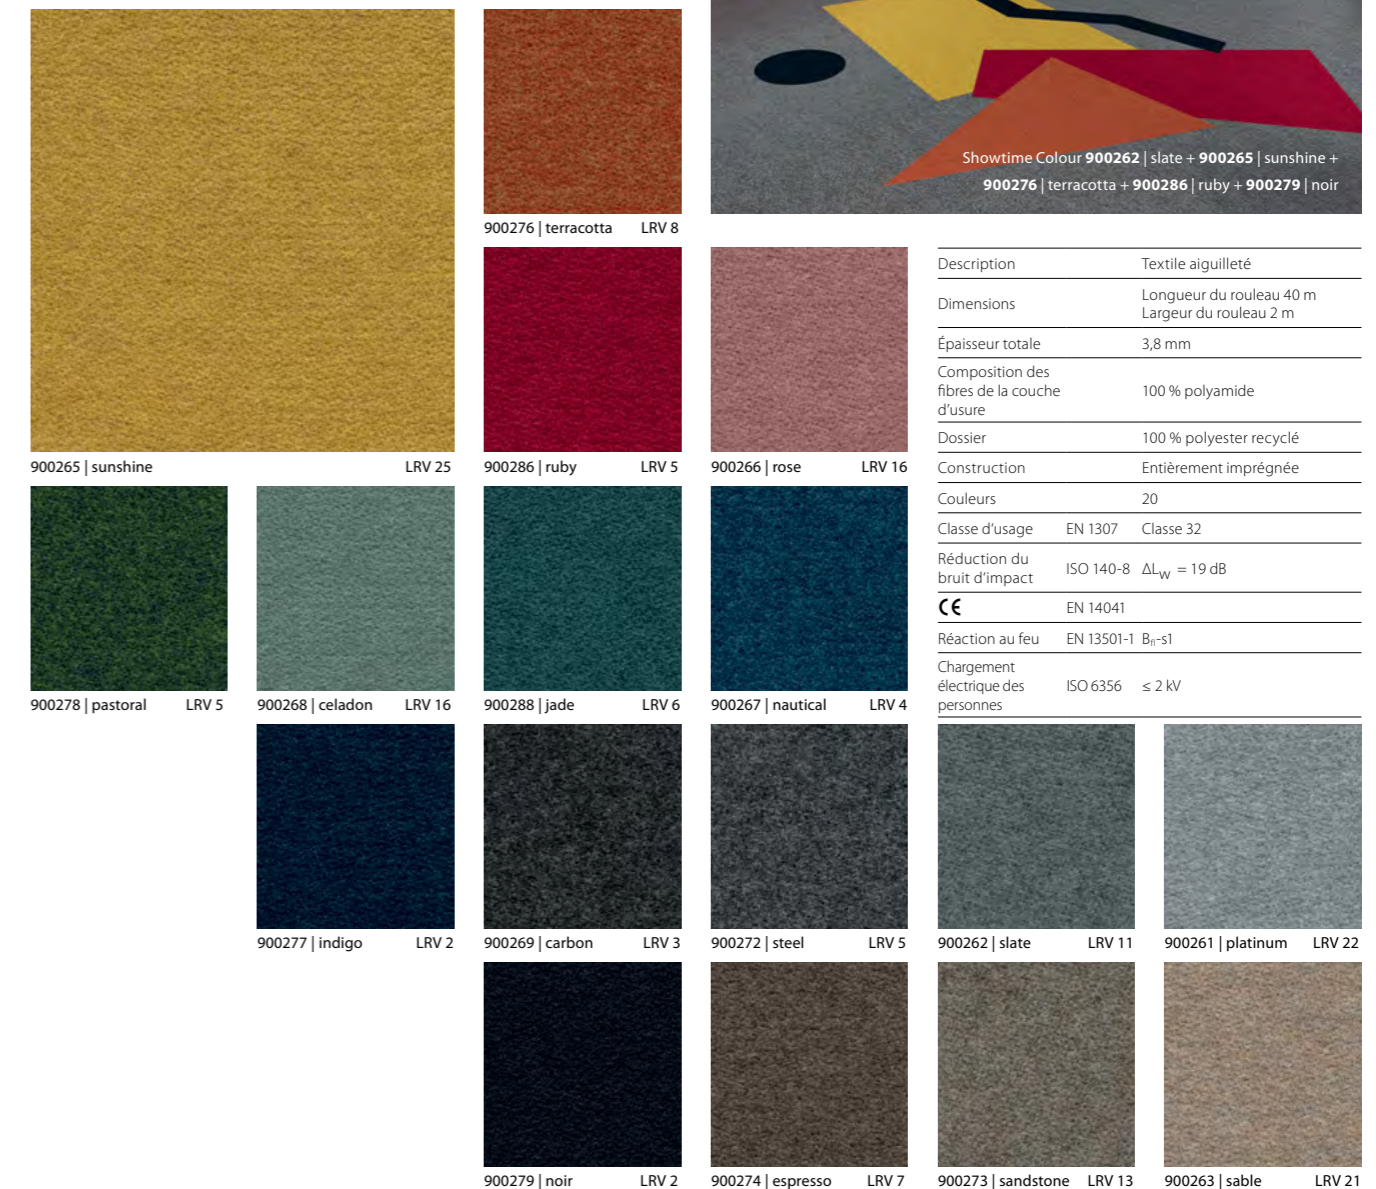


Description	Textile aiguilleté
Dimensions	Longueur du rouleau 40 m Largeur du rouleau 2 m
Épaisseur totale	3,8 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	100 % polyamide
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	20
Classe d'usage	EN 1307 Classe 32
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 $\Delta L_w = 19$ dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be. Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.




Notre gamme de sols textiles aiguilletés Showtime Graphic confère un cachet unique aux établissements de loisirs tels que les hôtels, les cinémas et les théâtres. Ces sols aiguilletés uniques sont à la fois hautement performants, originaux et faciles à entretenir. La gamme Showtime Graphic se compose de 20 designs captivants articulés autour de 5 déclinaisons de motifs ton sur ton : Loft, Heritage 05, Ecosystem 07, Wonderlab 06 et Wonderlab 07.


ecosystem 07

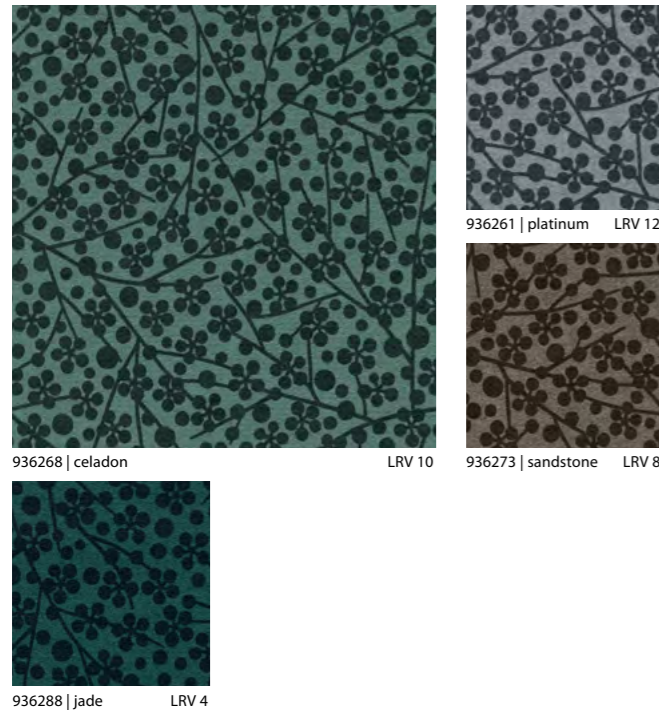


heritage 05

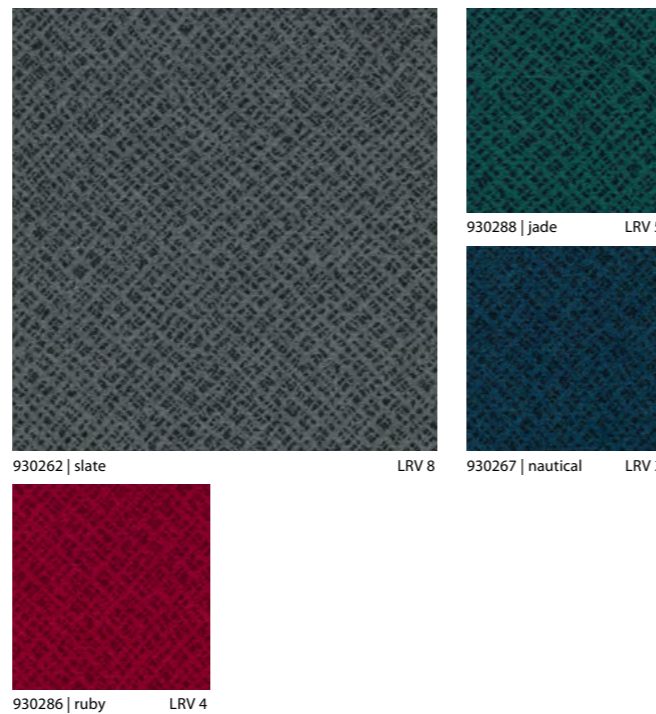

wonderlab 06

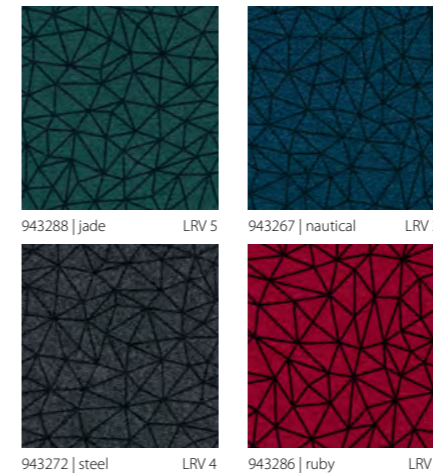


wonderlab 07

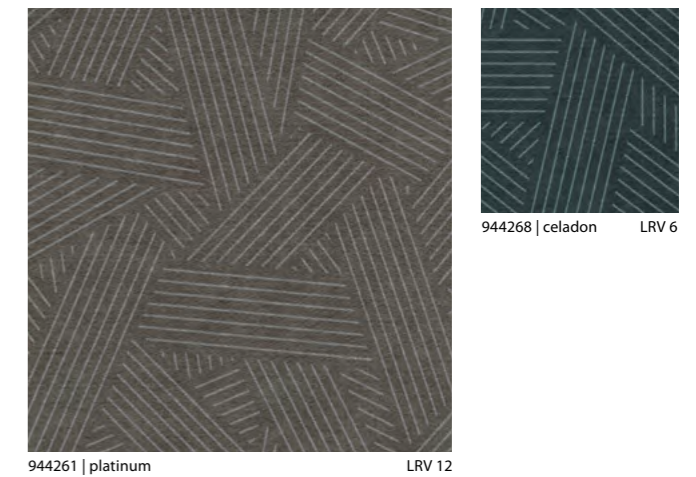

loft



Description	Textile aiguilleté
Dimensions	Longueur du rouleau 40 m Largeur du rouleau 2 m
Épaisseur totale	4,9 mm
Composition des fibres de la couche d'usure	100 % polyamide
Dossier	100 % polyester recyclé
Construction	Entièrement imprégnée
Couleurs	20
Classe d'usage	EN 1307 Classe 32
Réduction du bruit d'impact	ISO 140-8 $\Delta L_W = 20$ dB
CE	EN 14041
Réaction au feu	EN 13501-1 B _{fl} -s1
Chargement électrique des personnes	ISO 6356 ≤ 2 kV

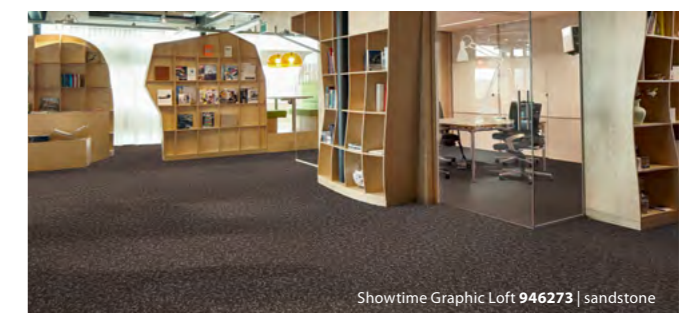

Les spécifications techniques complètes sont disponibles sur www.forbo-flooring.be.
Veuillez noter que les représentations numériques peuvent différer du produit réel. Commandez un échantillon pour voir le plein effet.