NO. 12 - OKTOBER 2016

MeesterWerk

INFORMATIE VAN FORBO FLOORING VOOR DE STOFFEERDER

WELKE RICHTING, OF RICHTINGLOOS? SPECIAL

Vanaf dit najaar introduceert Forbo de eerste collectie homogeen vinyl van Nederlandse bodem. Sphera wordt gemaakt middels een uniek productieproces, dat er onder andere voor zorgt dat de kleur zeer constant is. Kleurverschillen binnen bijvoorbeeld 50 rollen in een batch komen niet voor en het materiaal is richtingloos. Het grote voordeel voor jou als stoffeerder is dat het materiaal dus in alle richtingen tegen elkaar gelegd kan worden. Je hoeft geen rekening te houden met patronen en baanrichting. Hierdoor zal er sneller gewerkt kunnen worden en, zeker bij meerdere kleine ruimtes, minder snijverlies ontstaan.

Maar hoe zit dat met onze andere producten? Daarbij is de legrichting wél van belang. Het is niet altijd helemaal duidelijk of een product gestort gelegd moet worden of in één richting. Kan je nu wel of niet een restantstrook aanhelen aan een baan in een andere ruimte? En kan je 2 en 4 meter breed Novilon ongestraft naast elkaar verwerken? Eenmaal gelegd is gelegd en kan een storend kleurverschil de vloer ontsieren. Soms staan de baanrichting en het verwerkingsadvies met pijlen op de rug aangegeven maar dat is lang niet bij alle materialen het geval. In deze uitgave de algemene richtlijnen over de baanrichting.

Op pagina 4 het NK woningstofferen dat tijdens de Vakdagen Parket en Woningstofferen is gehouden, met uiteraard de kersverse Nederlands Kampioen.

Forbo
FLOORING SYSTEMS

WELKE RICHTING, OF RICHTINGLOOS?

Sphera banen kunnen in iedere gewenste richting worden gelegd. Door het richtingloze dessin kan het materiaal zelfs dwars op elkaar worden verwerkt, zonder dat er kleurverschil ontstaat. Uiteraard blijft het verstandig om naden zoveel mogelijk te beperken.

Vinyl banenmateriaal (heterogeen). Als er geen patroon in het materiaal zit, dan altijd storten. De meeste vinyls worden bedrukt en/of ingestrooid. Wanneer bij het storten van de banen dezelfde kanten tegen elkaar komen zal een eventueel miniem kleurverschil dat van links naar rechts over de baan loopt, niet zichtbaar zijn. Wanneer er wel een patroon in het vinyl zit, dan kunnen de banen uiteraard niet worden gestort. In dat geval worden de banen gewoon in dezelfde richting gelegd.

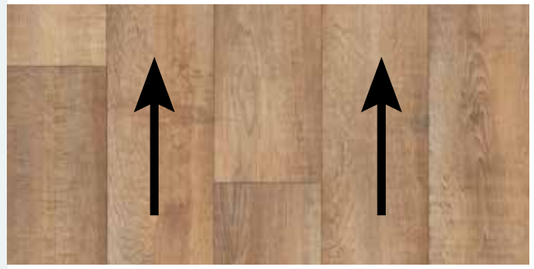

Met patroon: in een richting leggen

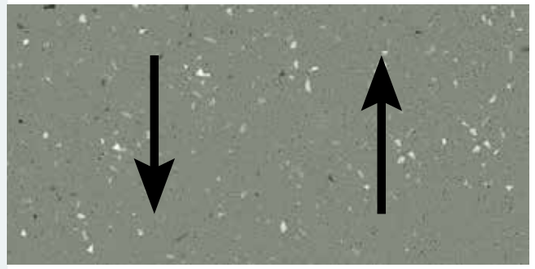

Geen patroon: gestort leggen

Vinyl tegels (heterogeen) kunnen over het algemeen in iedere gewenste richting worden verwerkt. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij het, uit esthetisch oogpunt, aan te raden is om de tegels "om en om" te leggen, zoals bijvoorbeeld bij Allura Textile.

Marmoleum banen altijd in één richting verwerken. Doordat Marmoleum tijdens de productie wordt gewalst ontstaat er een richting in het materiaal. Het storten van de banen kan hierdoor zichtbaar en storend zijn. Op de achterzijde van de banen staan pijlen die de richting aangeven. Om niet steeds op de achterkant te hoeven kijken kan het handig zijn om bij het uitrollen van de banen vanaf de rol, steeds op dezelfde kant van de baan bijvoorbeeld een kruisje te zetten. Alle kruisjes kunnen dan aan dezelfde kant van de ruimte gehouden worden waardoor de banen altijd in dezelfde richting liggen. Ben je een vergeten de banen te markeren? Dan kan je bij veel dessins aan de structuur toch zien in welke richting de baan ligt. In Marmoleum zijn als het ware boogjes te zien waaruit je de walsrichting kan afleiden. Hoe minder dessinering er in een baan zit hoe lastiger dit te zien is uiteraard.
Het voorschrift geldt voor alle Marmoleumproducten in banen. Ook bij bijvoorbeeld Bulletin Board en het ogenschijnlijk richtingloze Marmoleum Walton is het belangrijk alle banen in één richting te verwerken.

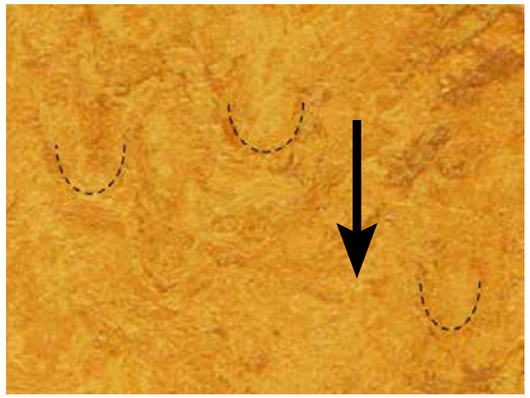

Marmoleum banen

Marmoleum Modular. De rechthoekige tegels en stroken zijn rondom arm gesneden en kunnen verwerkt worden zoals het patroon vereist. De vierkante tegels hebben twee arm gesneden zijden (tegenover elkaar) en twee recht gesneden zijden. Om de tegels goed aan te laten sluiten is het belangrijk om ze om-en-om te verwerken.



Marmoleum gesneden tegels. De op bestelling uit banenmateriaal gesneden tegels hebben een jute rug en zullen daarom, bij opname van vocht vanuit de lijm, iets krimpen in de lengte en iets uitzetten in de breedte. Leg daarom deze tegels ook altijd om-en-om. Zo wordt het uitzetten van de ene tegel gecompenseerd met de krimp van de andere tegel. Uiteraard praten we hierbij over een heel klein beetje krimp/uitzetting, maar op deze manier gelegd is het resultaat net iets mooier. *Deze tegels zijn minder maatvast dan Marmoleum Modular tegels. De voorkeur zal daarom altijd uitgaan naar het gebruik van Marmoleum Modular.*

Colorex tegels (homogeen) lijken richtingloos, maar om glansverschillen te voorkomen worden de tegels in één richting gelegd.

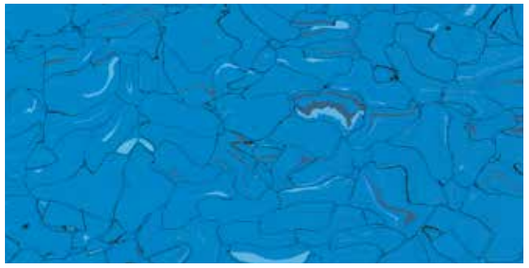

Colorex tegels

Flotex banen worden altijd in dezelfde richting gelegd, waarbij de pijlen op de achterzijde altijd naar de grootste natuurlijke lichtbron wijzen. Zo komt de kleur het best tot zijn recht. Doordat de polen iets schuin staan is het zeer zichtbaar als de banen niet in dezelfde richting liggen.
In gangen met "rollend verkeer" wordt Flotex altijd in de rijrichting gelegd. Ook dit in verband met de stand van de polen en de hierdoor iets "dwingende" richting van de vleug. Bij het "om de bocht gaan" in bijvoorbeeld een gang is het het minst storend als de banen onder 45 graden tegen elkaar worden gelegd.

Flotex banen niet in dezelfde richting

Tapijt- en Flotextegels kunnen vaak in meerdere richtingen worden verwerkt, afhankelijk van het gewenste resultaat. Bespreek altijd vooraf met de opdrachtgever hoe de tegels verwerkt gaan worden en laat, indien mogelijk, vooraf een voorbeeld zien van een paar tegels. Bij de technische specificaties van ieder soort tapijttegel staat hoe deze verwerkt kan worden, bijvoorbeeld:

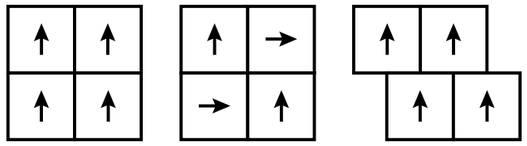

Passtroken
Wanneer er een strook in de ruimte komt zal deze altijd op dezelfde wijze moeten worden gelegd als wanneer het een hele baan was. Leg altijd de zijkant van de baan tegen de vorige baan. Zorg er, om kleurverschil te voorkomen, voor dat er nooit een stuk uit het midden van een baan tegen de zijkant van een baan gelegd wordt. Ook dit geldt weer niet voor Sphera. Bij Sphera kan de zijkant van de baan wel tegen het midden worden verwerkt.

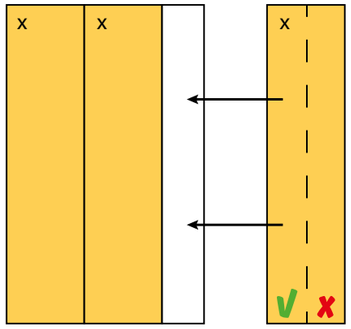

2 en 4 meter breed
Verwerk nooit vinyl van 2 en 4 meter breed samen. Deze komen altijd van verschillende producties en kunnen daarom kleurverschil tonen.

DAVE AMWEG NEDERLANDS KAMPIOEN WONINGSTOFFEREN 2016

Nederlands kampioen 2016 Dave Amweg

Op 10, 11 en 12 oktober zijn de Vakdagen Parket en Woninginrichter in Gorinchem gehouden. Een sfeervol evenement waar vakkennis kan worden opgedaan en waar branchegenoten elkaar ontmoeten. Onderdeel van de vakdagen was het Nederlands Kampioenschap woningstofferen.

Tijdens kampioenschap werd een opdracht verstrekt die bestond uit drie onderdelen. De opdrachten waren niet eenvoudig, maar juist hierdoor konden de deelnemers hun kwaliteiten goed laten zien. Het niveau van de stoffeerders was hoog. De jury, bestaande uit Rob Mes, woningstoffeerder, Peter van der Arend van HMC mbo vakschool en Michael Verberne van Forbo Flooring stond voor een lastige taak, maar heeft uiteindelijk Dave Amweg van Ocs Interiours uitgeroepen tot winnaar. De 2e prijs ging naar Ivo Vermeulen en de derde prijs naar Richard Janse, beiden werkzaam bij John van Zweden Behang en Woninginrichting paradijs.

Denk je ook kans te maken op deze titel? Houd dan de berichtgeving over de vakdagen Parket en Woningstofferen in de gaten, want volgend jaar zal er opnieuw een kampioenschap worden gehouden.

2-COMPONENTEN-PLAMUUR

Pas op met het gebruik van 2-componentenplamuur. Dit kan, onder vinyl, een reactie teweeg brengen. De plamuur zal zorgen voor een rozige verkleuring die begint onder het vinyl, maar zal migreren totdat de verkleuring ook aan de bovenkant te zien is.

Wil je MeesterWerk in het vervolg ontvangen? Dat kan!

Geef je op voor een abonnement op MeesterWerk via email: meesterwerk@forbo.com. Vermeld hierbij of je MeesterWerk per post of digitaal wilt ontvangen. Aan het abonnement zijn geen kosten verbonden. Alle edities van MeesterWerk zijn ook te vinden op onze website: www.forbo-flooring.nl/meesterwerk

Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: 075 647 78 80
Fax: 075 628 37 71
www.forbo-flooring.nl

meesterwerk@forbo.com
Eindredactie: Michelle van der Wel
Afdeling Techniek & Opleiding
Tel: 075 647 78 87

creating better environments

FLOORING SYSTEMS