



cc0309 | rustic ambroache oak



cc0310 150,5 x 23,7 cm rustic ambroache oak
cc0312 150,5 x 23,7 cm deep country oak
cc0310 150,5 x 23,7 cm central oak
cc0310 150,5 x 23,7 cm light honey oak



cc0241 | grey seagrass



cc0155 121,2 x 18,7 cm natural seagrass
cc0141 121,2 x 18,7 cm grey seagrass
cc0064 121,2 x 18,7 cm black pine



cc0204 black slate 60 x 31,7 cm
cc0419 hero concrete 60 x 31,7 cm
cc0418 charcoal concrete 60 x 31,7 cm



cc0375 | silver stream



cc0375 121,2 x 18,7 cm grey collage oak
cc0375 121,2 x 18,7 cm golden collage oak
cc0374 121,2 x 18,7 cm natural collage oak
cc0376 121,2 x 18,7 cm chocolate collage oak



cc0356 121,2 x 18,7 cm grey oscurum oak
cc0350 121,2 x 18,7 cm white oscurum oak
cc0353 121,2 x 18,7 cm classic oscurum oak



cc0296 150,5 x 23,7 cm white plant oak
cc0294 150,5 x 23,7 cm natural plant oak
cc0292 150,5 x 23,7 cm oak plant oak
cc0290 150,5 x 23,7 cm grey plant oak



cc0004 | whitewash elegant oak



cc0004 121,2 x 18,7 cm whitewash elegant oak
cc0020 121,2 x 18,7 cm classic beech
cc0005 121,2 x 18,7 cm red cherry
cc0095 121,2 x 18,7 cm honey elegant oak
cc0295 121,2 x 18,7 cm pure oak
cc0029 121,2 x 18,7 cm steamed oak



cc0299 | steamed oak



cc0252 natural concrete 60 x 31,7 cm
cc0253 grey concrete 60 x 31,7 cm
cc0375 silver stream 60 x 31,7 cm
cc0304 graphite weave 60 x 31,7 cm
cc0388 white sand 60 x 31,7 cm
cc0389 beige sand 60 x 31,7 cm



cc0005 | weathered rustic pine



cc0074 121,2 x 18,7 cm black rustic oak
cc0005 121,2 x 18,7 cm weathered rustic pine
cc0078 121,2 x 18,7 cm light rustic oak
cc0082 121,2 x 18,7 cm natural rustic pine
cc0004 121,2 x 18,7 cm bleached rustic pine

allura click

Goffratura a registro



Rovere... classico, rustico, elegante, naturale o robusto, resta il più popolare di sempre



cc60300 | central oak



cc62418 | charcoal concrete



allura click

Allura Click, piastrelle LVT

La collezione Allura Click comprende 38 eleganti disegni con i motivi del legno e della pietra. Il formato in doghe, la goffatura naturale e le tonalità realistiche rendono unica questa collezione. Doghe e piastrelle sono facili e rapide da installare grazie al nostro sistema brevettato ad incastro. Allura Click, protetto dal nostro finish esclusivo, resiste alla prova del tempo.

Allura Click è prodotto in Europa e la struttura unica di Forbo include un supporto in fibra di vetro per una stabilità dimensionale eccellente. Il nostro sistema ad incastro consente la posa a ngolare delle piastrelle, per un'installazione sempre l'impertanza di una buona preparazione del sottofondo, che assicura la posa senza colla del pavimento senza problemi e ha come risultato una soluzione per pavimenti perfettamente rifinita e funzionale.

Un assortimento di 34 disegni è disponibile anche per posa con colla rimovibile o incollata.

allura click

Tutto facile...

DISEGNO INNOVATIVO

- Disegni esclusivi del legno e della pietra proposti in diverse dimensioni.
- Le realistiche goffature danno vita ai disegni di Allura Click.
- Doghe biselate con i disegni del legno per un realismo superiore.

PRESTAZIONI DURATURE

- Il finish goffrato assicura che l'aspetto originario si conservi a lungo.
- Antiraffio e antimacchia grazie allo strato superiore contemporaneamente robusto e flessibile.
- Stabilità dimensionale al 100%: non si creano spazi tra le piastrelle.
- Il sistema a incastro brevettato garantisce giunzioni perfette nel tempo.

SOSTENIBILE FACILE

- Fabbriato con energia verde e senza ftalati al 100%.
- Riciclabile e facile da riparare.
- Ottimale per installazione facile e veloce, adatto anche per ambienti di media grandezza.
- Facile pulizia e manutenzione, grazie al top con goffatura speciale.



Committed to the Health of One

La collezione Allura senza ftalati è conforme alla normativa REACH* ed è prodotta in Europa con un basso livello di emissioni. La sua eccezionale stabilità dimensionale garantisce pavimenti sicuri e igienici, perché impedisce allo sporco di accumularsi nelle giunzioni. Disponibile in disegni riposanti e con elevati valori di riflessione della luce (LRV), Allura significa creare un ambiente migliore, sia negli interni che all'esterno.

*Le norme di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle Sostanze Chimiche (REACH) si occupano dell'uso di sostanze chimiche e del loro potenziale impatto sulla salute e sull'ambiente.



ALTRE COLLEZIONI ALLURA LVT



allura core

Allura core
Il disegno che caratterizza Allura è fonte d'ispirazione e offre più di 100 disegni diversi in un grande assortimento di formati. Comprende la nostra più ampia collezione dei disegni del legno. La gamma Stone e Abstract va dai classici disegni del marmo e del cemento ai disegni che catturano l'attenzione di Galaxy e Space. Allura è la piastrella LVT per eccellenza. Date uno sguardo alla collezione per farvi ispirare dalle infinite possibilità di Allura.

allura flex

Allura flex
Nel panorama dei pavimenti, le piastrelle autoposanti sono considerate una categoria a parte, per applicazioni speciali. Oggi, tuttavia, la piastrella autoposante è considerata una soluzione perfetta per i pavimenti in piastrelle LVT che richiedono una posa rapida con un uso immediato degli spazi. Allura Flex è ideale per il rivestimento di pavimenti sopraelevati. Lo spettro dei disegni include legno, pietra e motivi astratti che richiamano il tessile o il metallo. La posa viene eseguita senza necessità di incollare le piastrelle al sottofondo. Allura Flex è fabbricato in Europa e completa l'offerta Allura di Forbo.

synergy

3 disegni, 3 formati, 3 strutture
Una collezione per spazi di lavoro che accostano pavimenti diversi. Synergy abbinati i nostri tessuti autoposanti Tessera con piastrelle viniliche Allura Flex, scoprendo un mondo tutto nuovo nel design di pavimenti straordinari. Synergy presenta 3 disegni. "Seagrass" ha un disegno lineare nel formato in doghe, "Hybrid" è vivace e fortemente strutturato nel formato rettangolare, mentre "Marble" è la tradizionale piastrella quadrata con un disegno sobrio. Il complemento ideale è il puro colore di Tessera Clarity.

ALTRI PAVIMENTI FORBO



Linoleum

Vinilici eterogenei

Vinilici omogenei



Barriere antispurco

Tessili autoposanti

Pavimenti floccati

Dati tecnici

Allura Click soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10582

	Click 0,55	Click 0,40
Spessore totale	EN ISO 24346: 5 mm	4,85 mm
Spessore strato d'usura	EN ISO 24340: 0,55 mm	0,4 mm
Colori della collezione	38	38
Commerciale- traffico molto intenso	EN ISO 10874: 23	23
Industriale- traffico intenso	EN ISO 10874: 33	33
Dimensione piastrelle	EN ISO 24342: 60 x 31,7 cm	60 x 31,7 cm
Dimensione doghe	EN ISO 24342: 121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm	121,2 x 18,7 cm / 150,5 x 23,7 cm
Configurazione piastrelle	1,90 m ² (10 pz.)	1,90 m ² (10 pz.)
Configurazione doghe	1,81 m ² (8 pz.) / 2,14 m ² (6 pz.)	1,81 m ² (8 pz.) / 2,14 m ² (6 pz.)
Ortogonalità e rettilinearità	EN ISO 24342: < 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
Peso	ISO 23997: 8300 gr/m ²	8200 gr/m ²
Binder content	EN ISO 10582: Tipo 1	Tipo 1
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130: R10	R10
Assorbimento acustico	EN ISO 717-2: 7 dB / 15 dB con materassino Forbo	7 dB / 15 dB con materassino Forbo
Resistenza al passaggio di vetole con rotelle	ISO 4918: Buona - con o senza materassino Forbo	Buona - con o senza materassino Forbo
Impresione residua (dolor medio)	ISO 24343-1: < 0,10 mm > -0,05 mm	< 0,10 mm > -0,05 mm
Resistenza alla luce	ISO 105-802: > 6	> 6
Emissioni VOC	ISO 16000-9: < 160 µg/m ³	< 160 µg/m ³
Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 20987: Molto buona	Molto buona
Stabilità dimensionale (dopo esposizione al calore)	EN ISO 23999: < 0,05%	< 0,05%
	EN 14041: 0200132_DoP_701	EN 14041: 0200132_DoP_701
Reazione al fuoco	EN 13501: B _{s1} s1 con o senza materassino Forbo	B _{s1} s1 con o senza materassino Forbo
Resistenza allo scivolamento	EN 13893: DS - µ ₁ > 0,30	DS - µ ₁ > 0,30
Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524: 0,25 W/m ² K	0,25 W/m ² K
Potenziale elettrostatico	EN 1815: < 2 kV	< 2 kV

Tutti le filiali commerciali della Forbo Flooring Systems applicano sistemi di gestione della qualità secondo lo standard internazionale ISO 9001. Tutti le unità produttive della Forbo Flooring Systems sono certificate in conformità allo standard di gestione ambientale ISO 14001. La valutazione LCA (Life Cycle Assessment) dei prodotti della Forbo Flooring Systems è documentata, per singolo prodotto, dalla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) ed è disponibile sul nostro sito internet.



CC BY-ND

Seguici su
f p in t


creating better environments



allura

click

creating better environments

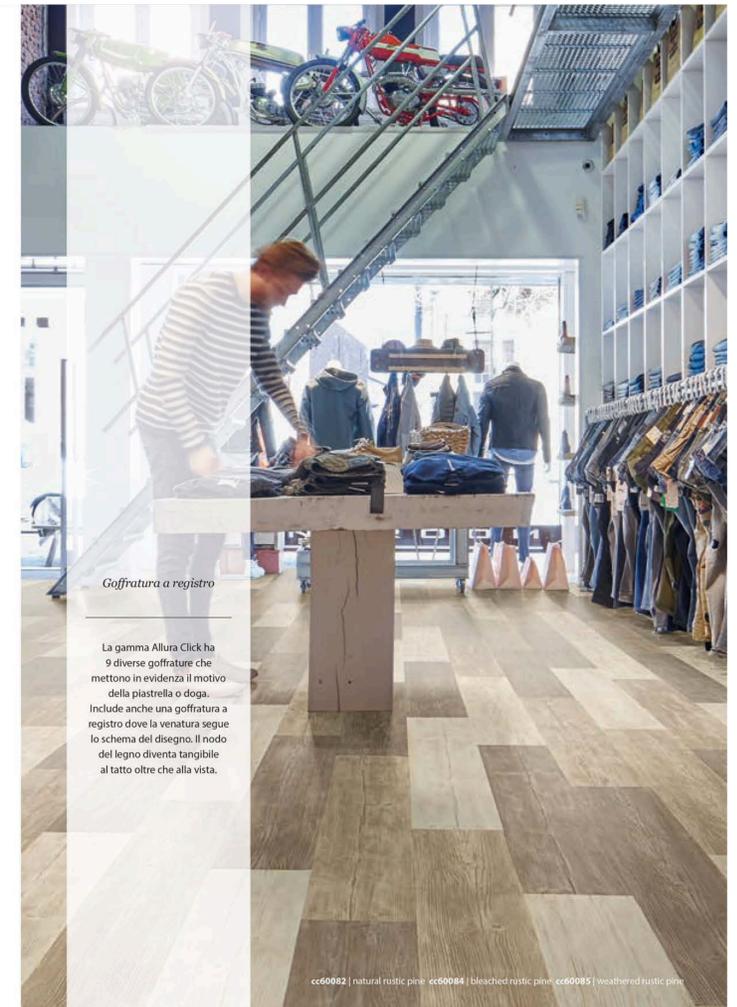

Goffatura a registro

La gamma Allura Click ha 9 diverse goffature che mettono in evidenza il motivo della piastrella o doghe. Include anche una goffatura a registro dove la venatura segue lo schema del disegno. Il nodo del legno diventa tangibile al tatto oltre che alla vista.

cc60082 | natural rustic pine cc60084 | bleached rustic pine cc60085 | weathered rustic pine