



Ny **novilon**®

2017-2019

En klassiker i nye mønstre og design.

Eriksen

Vi har gjort vores vinylgulve endnu mere smagsfulde

Novilon er en klassiker, når det gælder om at forene skønhed og kvalitet. Den nye kollektion byder på hele 53 moderne design at vælge imellem fra klinker, sten over træ og marmor til beton og et mere ensfarvet look. Tilmed er Novilon 100% phthalatfri.

I kollektionen finder du holdbare vinylgulve til ethvert rum; entré, køkken, soveværelse, børneværelse eller til stuen i lejligheden, villaen eller sommerhuset.



Prima 89114





sildebensparket - det eksklusive look

Naturno trælook med mat overflade. Smukt at se på. Enkelt at lægge med få samlinger.

En prisgunstig gulvbelægning som er slidstærk, blød og lyddæmpende.



Viva 5749



skifer - det rustikke look

"Naturlig" skifer i 25 x 25 cm fliser er et godt match til enhver stilart. Den unikke prægning gør designet autentisk - og det mærkes, når du stryger hånden over det, eller går på det med bare fødder.

Novilon er slidstærkt og skabt til et hjem med liv og bevægelse.




Viva 6515

Fordele ved et Novilon gulv

Let at vedligeholde

Alle Novilon gulve er forsynet med Aquagrip på overfladen. Det betyder, at hvis du spilder vand og andet, er muligheden for at glide på gulvet mindre. Desuden er Novilon nemt at rengøre. Overfladen er også forsynet med Novo Clean, som beskytter mod snavs og skrammer, og gør den daglige vedligeholdelse nemmere. Du skal blot støvsuge og tørre gulvet af med en fugtig klud – opvredet i neutralt rengøringsmiddel.



Det behagelige gulv

Takket være skumbagsiden er Novilon blød og rar at gå på, og bliver aldrig så kold som et naturligt træ, sten og beton gulv. Desuden dæmper gulvet støjen. Novilon er egnet til gulvvarme.

Det stærke gulv

Overfladen er forsynet med Diamond Seal, som gør gulvet modstandsdygtigt over for ridser og pletter. Desuden er det LDF testet. Det betyder, at gulvet er robust over for indtryksmærker og modstår stød. Gulvet kan rejse sig igen efter aftryk fra stoleben og andet.





Nemt at lægge

Alle dessiner fås i 3 og 4 meters bredde, som er ensbetydende med et minimum af samlinger. Du kan lægge gulvet selv, og det kan løslægges på arealer op til 20 m².

Løjnefaldene design

Novilon er mangfoldigheden selv. Du finder gulve med naturlige træ- og sten-look og med metal- og betonstrukturer. Det særlige er, at alle design har en unik prægning. En tekstur som ikke bare er synlig for øjet, men som du også kan mærke, når du stryger hånden over gulvet eller går på det med bare fødder. Den matte overflade giver gulvet et naturligt smukt udseende.

FORBO™ DESIGN



15 års garanti

Novilon er klassificeret som en af de mest slidstærke gulve til boliger - du får derfor 15 års garanti på dit nye Novilon gulv.

100% phthalatfrit

Novilon er nu 100% fri for phthalater. De nye blødgørere vi benytter er også godkendt af EU til at fremstille legetøj til børn under 3 år.





beton - det rå look

"Beton-gulvet" indrammer spisekøkkenet i bedste fabriksagtige Newyorker stil. Novilon er trendy og dæmper lyden samtidig med, at det er egnet til gulvvarme.



marmor - det stilrene look

Indbydende, lys og skandinavisk stemning i køkkenet.

Desuden er gulvet praktisk og nemt at holde i kraft af Diamond Seal finishen, som beskytter overfladen mod pletter og ridser.

Prima 89051



Viva 6381

Skaktern - det klassiske look

Sort/hvid tern udstråler elegance og hygge.

Praktisk, tidløst og lækkert at gå på. Gulvet tåler både boldspil og mange travle fødder.



lys eg - det skandinaviske look

Bring den lyse naturlige stemning ind i soveværelset ved at vælge et lyst egetrægulv. Lunt, blødt og behageligt at sætte fødderne på, når du står ud af sengen om morgenen.

novilon®

viva


3 og 4 m




8407 *fås også i 2 m bredde



6337

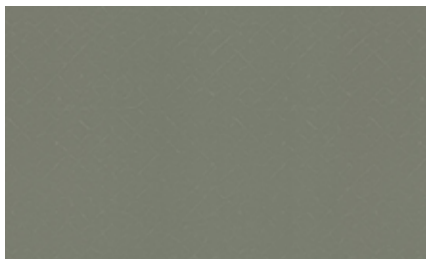

5862

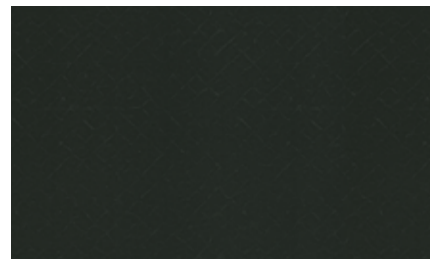

5869



6507



6506




5808



6513



6515

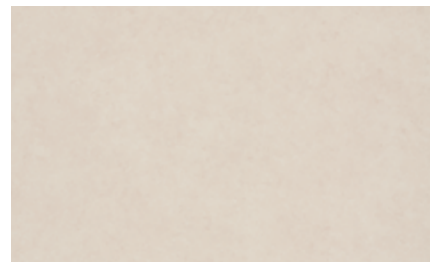

6589



5666



5667



5879



6590



6381




6112



7451



8523

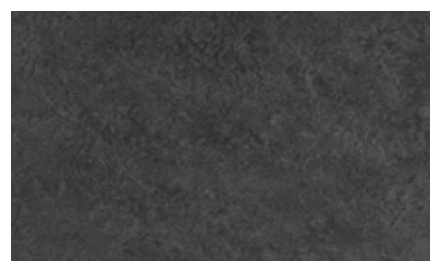

7363

novilon®

viva
3 og 4 m



5819



5817



6543



5787



6541



6544



5794



5793



8330



5748



5749



5711



5713

novilon®

prima

3 og 4 m




89417



89164



89158

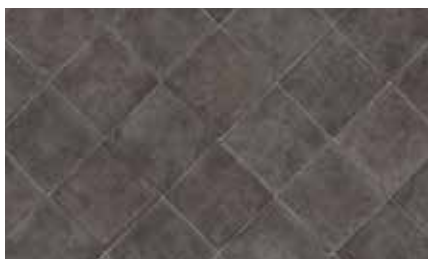

89016



89114



89116



89051



89070



89071



Prima 89417

novilux®


traffic 4 m




2695



2691

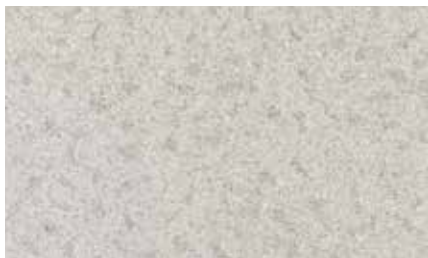

2690

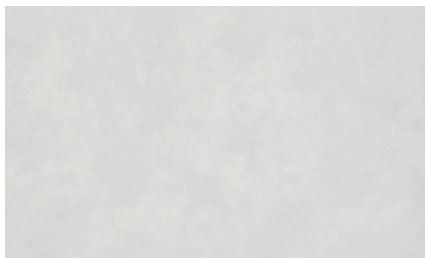

3150



3123



3161



3235



3037

novilux®

natura 4 m




2808

novilux®


compacta 4 m



2584

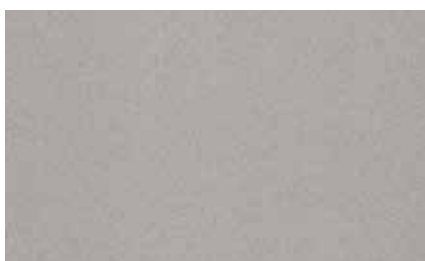

2562

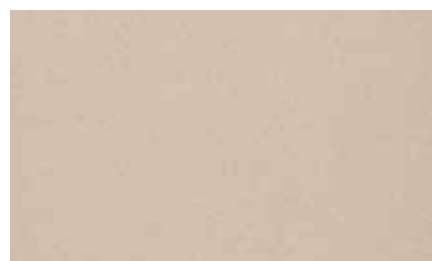

2563

Lægningsanvisning



1. Skær belægningen op ved hjørner, rør osv.



2. Pres belægningen ind i vinklen gulv/væg, så der kommer en skarp fold frem. Brug f.eks. håndtaget på en saks.



3. Skær belægningen ren ved at lægge en træfiberplade og skære som vist på billedet. Læg træfiberpladen nogle mm fra væggen, så du får et mellemrum på 3-5 mm. Sprækken dækkes senere med fodpanel eller fejeliste.



4. Skær nu sammenføjjningen med en lineal. Brug en kniv med lige blad. Skær igennem begge baner.



5. Belast banerne, inden du begynder at lime, så de ikke forskubber sig. Bøj halvdelen af banen tilbage og spred limen ud med en fintandet spartel og følg anvisning på limspanden.



6. Læg straks banerne ned ved det sugende underlag. Ved tætte underlag skal du vente lidt. Se den pågældende limfabrikants anvisninger. Gnid belægningen fast i limen med en træfiberklods, beklædt med en blød klud. Gnid fra midten og ud mod kanterne, så evt. luftblærer forsvinder. Gør det samme med den anden halvdel af banen.



7. Forsegl med fugevæske som beskrevet på emballagen. Mellemrummet mellem belægning og væg dækkes med fodpanel eller dæklister. Monter panelet/fejelisten, så den ikke presser mod belægningen. Undgå at belaste belægningen det første døgn, da der ellers er risiko for, at der kommer blivende trykmærker (inden limen binder).



LØSLÆGNING AF NOVILON - op til 20 m² - Følg instruktionerne som i pkt. 1 - 4. Efter skæring af sammenføjjningen markeres dens placering med en blyant på underlaget efter den ene banes kant. Bøj forsigtigt banerne op ved sammenføjjningen. Fastgør den dobbeltklæbende tape som Tesafix 37575 blødgørervandrefri eller tilsvarende, midt på den markering, som viser sammenføjjningens placering. Fjern tapens beskyttelsespapir. Læg belægningen ned og gnid fast.



Sprækken mellem gulv og væg dækkes med fodpanel eller fejeliste. Monter panelet/fejelisten, så den ikke presser mod gulvet.

Teknisk information

Beskrivelse

Novilux, Novilon Viva og Prima er dybtrykte cushionvinyl-produkter med en bagside af PVC-skum, som gør at de er dejlige at gå og stå på. Overfladerne er polyurethanforstærket i kvalitetsmaterialerne Diamond Seal og Diamond Seal XS, der giver en holdbar overflade, som er let at vedligeholde. Glasfiberarmering giver stabilitet ved lægning og brug. Novilon kan lægges løst på arealer op til 20 m².

Limanbefaling

Acryldispersionslim egnet til vinyl.

Vedligeholdelse

Se garantifolderen, som er vedlagt alle forsendelser.

Anvendelsesområder

Tørre rum som f.eks. soveværelse, opholdsstue, entré og køkken i boliger, fritidshuse osv. For Novilux også offentlige og stærkt trafikerede arealer.

Lægning

Brug i første omgang en tilstrækkelig rullebredde for at opnå gulve uden sammenføjninger. Se separat lægningsanvisning. Hellimning giver altid det bedste resultat. I let trafikerede rum af begrænset størrelse (op til 20 m²) kan man også vælge at lægge gulvet løst. Brug dobbeltklæbende tape som Tesafix 37575 blødgørervandrefri eller tilsvarende. Se i afsnittet mønster-rapporter på næste side, om banerne skal endevendes.

Der skal ikke bruges specialværktøj. Med saks, hobbykniv, lineal og evt. limspartel kan det klares. Man kan vælge enten selv at foretage monteringen eller at sætte fagfolk til det. Der er en udførlig anvisning på foregående side.

Tekniske specifikationer

Novilon Prima og Novilon Viva opfylder kravene i EN 653

Novilon Natura og Novilux Compacta opfylder kravene i EN 649

Novilux Traffic opfylder kravene i EN 653

		Prima	Viva	Novilux Natura	Novilux Compacta	Novilux Traffic
	Total tykkelse	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm	2,4 mm	2,0 mm	3,0 mm
	Slidlagets tykkelse	ISO 24340 / EN 429	0,2 mm	0,25 mm	0,7 mm	0,7 mm
	Klassificering	ISO 10874 / EN 685				
	Boliger	Klasse 22	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
	Offentlige miljøer og erhverv		Klasse 31	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33
	Industri			Klasse 43	Klasse 43	Klasse 42
	Kollektionens størrelse	9	32	1	3	8
	Rullelængde	ISO 24341 / EN 426	20 m	30 m	20 m	25 m
	Rullebredde	ISO 24341 / EN 426	3 og 4 m	3 og 4 m*	4 m	4 m
	Vægt	ISO 23997 / EN 430	1.600 g/m²	1.850 g/m²	2.800 g/m²	2.550 g/m²
	Overflade behandling	Diamond Seal	Diamond Seal	Diamond XS	Diamond XS	Diamond XS
	Slidstyrke	ISO 24338 / EN 660	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
	Indtryksbestandighed	ISO 24343-1 / EN 433	< 0,15 mm	< 0,2 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
	Skridsikkerhed	DIN 51130	R10	R10	R10	R10
	Trinlyddæmpning	EN 20140-8 / EN 20717-2	14 dB	16 dB	8 dB	17 dB
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	ISO 4918 / EN 425	Ikke egnet	God	Meget god	Meget god
	Farveægthed	ISO 105-B02	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7	Blåskala 6/7
	Kemikaliebestandighed	ISO 26787 / EN 423	Meget god	Meget god	Tåler fortyndet syre, olieprodukter og fedt - dog ikke langvarig påvirkning	
	Dimensionsstabilitet	ISO 23999 / EN 434	< 0,10%	< 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%
	Varmeisolering	DIN EN 12664	0,0199 m² K/W	0,0264 m² K/W	0,012 m² K/W	0,030 m² K/W
	Varmespredning	EN 52614	W1:41/W10:260	W1:39/W10:210	W1:42/W10:250	W1:35/W10:200

Novilon opfylder kravene i EN 14041



	Brandklassificering	EN 13501-1	Bfl,S1	Bfl,S1	Bfl,S1	Bfl,S1
	Skridsikkerhed	EN 13893	Klasse DS	Klasse DS	DS-μ ≥ 0,30	DS-μ ≥ 0,30
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m²K	0,25 W/m²K	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Antistatisk	EN 1815	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV

* Novilon Viva 8407 fås også i 2 m bredde

Novilon og Novilux bliver produceret på Forbo Novilon BV i Holland og her er kvalitets- og miljøstyringen certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.




Mønsterrapporter

Tilpasning af mønstre ved lægning

Farvenummer	Længde cm	Bredde cm	Endevending	Farvenummer	Længde cm	Bredde cm	Endevending
Viva				Prima			
6337	0,00	0,00	Ja	89417	0,00	20,00	Nej
5862	10,00	10,00	Ja	89164	0,00	9,20	Nej
5869	10,00	10,00	Ja	89158	0,00	25,00	Nej
6507	37,50	25,00	Nej	89016	25,00	25,00	Nej
6506	37,50	25,00	Nej	89114	0,00	14,50	Nej
5808	50,00	33,30	Nej	89116	0,00	14,50	Nej
6513	25,00	25,00	Nej	89051	0,00	0,00	Nej
6515	25,00	25,00	Nej	89070	0,00	0,00	Ja
6589	0,00	0,00	Ja	89071	0,00	0,00	Ja
5666	0,00	00,00	Nej	Novilux Traffic			
5667	0,00	0,00	Nej	2690	0,00	0,00	Ja
5879	0,00	0,00	Nej	2691	0,00	0,00	Ja
6590	10,00	10,00	Nej	2695	0,00	0,00	Ja
6381	50,00	50,00	Nej	3150	0,00	0,00	Ja
6112	16,70	16,70	Nej	3123	50,00	33,30	Nej
7451	16,70	16,70	Nej	3161	0,00	0,00	Ja
8523	0,00	0,00	Nej	3235	0,00	16,70	Nej
7363	0,00	0,00	Nej	3037	0,00	20,00	Nej
8407	0,00	0,00	Ja	Novilux Natura			
5819	0,00	0,00	Ja	2808	0,00	20,00	Nej
5817	0,00	0,00	Ja	Novilux Compacta			
6543	0,00	20,00	Nej	2584	0,00	0,00	Ja
5787	0,00	20,00	Nej	2562	0,00	0,00	Ja
6541	0,00	20,00	Nej	2563	0,00	0,00	Ja
6544	0,00	20,00	Nej				
5794	0,00	0,00	Nej				
5793	0,00	0,00	Nej				
8330	0,00	6,70	Nej				
5748	12,50	100,00	Nej				
5749	12,50	100,00	Nej				
5711	0,00	0,00	Nej				
5713	0,00	0,00	Nej				

Brug i første omgang en tilstrækkelig stor rullebredde for at undgå sammenføjninger. Hvis det er nødvendigt at lave sammenføjninger, skal der beregnes materiale, så der tages højde for tilpasning af mønsteret.

Novilon i tværsnit

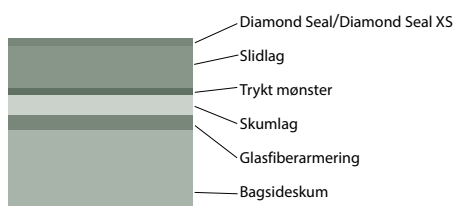

VEDLIGEHOOLDELSE

Novilon skal behandles efter rengøringsanvisning for vinylgulve i boliger. Beskyt gulvet mod kontakt med misfarvende materialer!

Det kan være farvende stoffer i tekstil- og vinylbelægninger og tæpper med gummi bagpå.

Trykfarve fra plasticposer, bejdse møbelben og gummihjul, ledninger eller maskiners gummifødder kan misfarve gulvet. Asfalt, farve og ekskrementer kan give blivende misfarvning.

PLETNØGLE

Plet af:

Chokolade, fedt, is, fløde, juice, kaffe, sodavand, te, vin, ekskrementer, opkast

Asfalt, gummi, olie, farvekridt, tusch

Stearin, tyggegummi

Blod

Fjernes med: Neutralt rengøringsmiddel fortyndet med lunkent vand

Rensebenzin / mineralsk terpentin

Nedkøl med is i pose, skrab derpå forsigtigt

Koldt vand

Af tryk- og produktionstekniske årsager kan der forekomme afvigelser mellem prøvematerialer/tryk og den leverede vare.



Eriksen Randers A/S
Ribevej 9
8940 Randers SV
Tlf.: **86 42 85 11**
Fax: 86 42 95 25
mail@eriksen-randers.dk
www.eriksen-randers.dk

Eriksen