

Pokyny k pokládce

1. Úvodní poznámky:


Ačkoliv společnost Forbo zaručuje, že se na jejích výrobcích nevyskytují zjevné viditelné vady, společnost Forbo doporučuje, aby se zákazník a osoba, která výrobek instaluje, během instalace ujistili, že všechny materiály nenesou žádné zjevné fyzické vady. Pokud je v okamžiku instalace zaznamenána zjevná fyzická vada, neměla by být podlaha instalována.

2. Specifikace:

2.1. Speciální podlahoviny s digitálním tiskem se většinou případů se neinstalují po celých rolích do velkých ploch, ale slouží k vytváření intarzií, které udělají podlahu zajímavější.


2.2. Podlahovou krytinu Eternal Rainbow dodáváme v šíři 1,95m a délce 10m, díky čemuž je zajištěné přesné opakování tištěného dekoru. Vzor je lemovaný okrajem (bílý nebo barevný rastr). Který zvětšuje roli na 2m šířky a cca 10,05m délky. Je nutné, aby řezání dlouhých hran bylo provedeno precizně a čistě. Jestli potřebujete podlahovou krytinu Eternal Rainbow ve větší šíři, můžete zvolit tyto možnosti:

- Položit několik rolí ve standardní šíři 1,95m – role musí být instalovány vedle sebe ve stejném směru, aby došlo k propojení vzoru, nebo
- Objednat digitální tisk dekoru Rainbow na podlahovině v šíři 3,95m



3. Speciální instalace:

V případě, že podlahovou krytinu Eternal Rainbow instalujeme v místnosti ve tvaru písmene L, musíme použít dvě role (řezy) podlahové krytiny. Pásky uřízněte pod úhlem 45° protisměrně na jednotlivých pásech a přiložte k sobě A k A. K docílení větší přesnosti spoje doporučujeme pásky napřed přibližně s potřebným přesahem a následně provést dvojitý řez skrz oba materiály, aby bylo docíleno tzv. těsného spoje. Řezy spojte pomocí chemické metody studeného spoje.

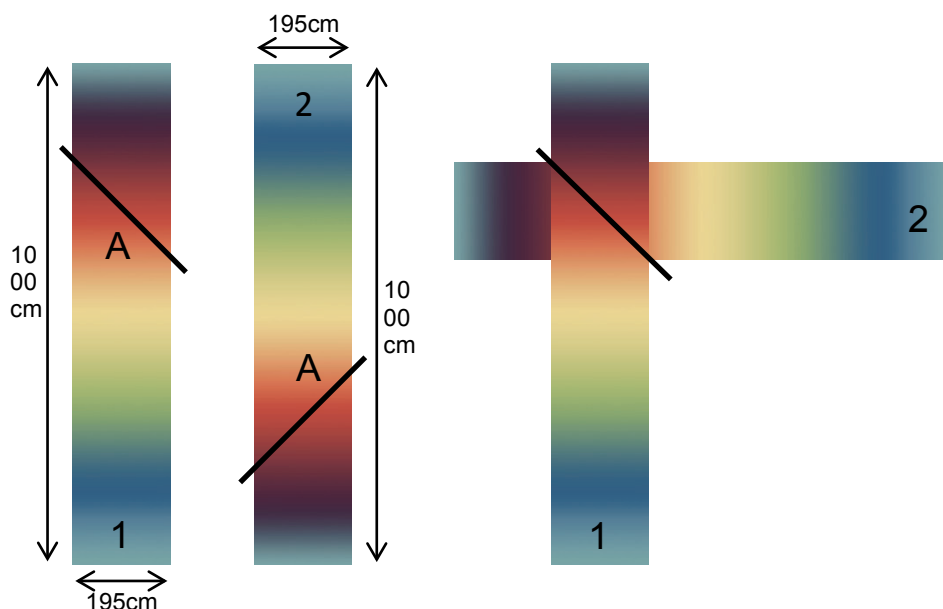


4. Svařování:

Podlahová krytina Eternal nemusí být svařovaná, ale je třeba v tomto případě počítat s drobným smršněním materiálu a to může být s ohledem na estetiku nežádoucí.

V případě, že podlahovou krytinu Eternal instalujete v místnostech, kde se dá předpokládat mokrá metoda čištění, doporučujeme spoje svařit.

K svařování spojů v místech mezi Eternal Rainbow a okolní podlahovou krytinou, použijte svařovací šňůry v odpovídající barvě „okolní“ podlahové krytiny.

Spojování jednotlivých pásek podlahové krytiny Eternal Rainbow, kladených vedle sebe nebo za sebou, proveďte chemickou metodou studeného spoje. Tento druh spoje je méně viditelný a nenaruší vzor.

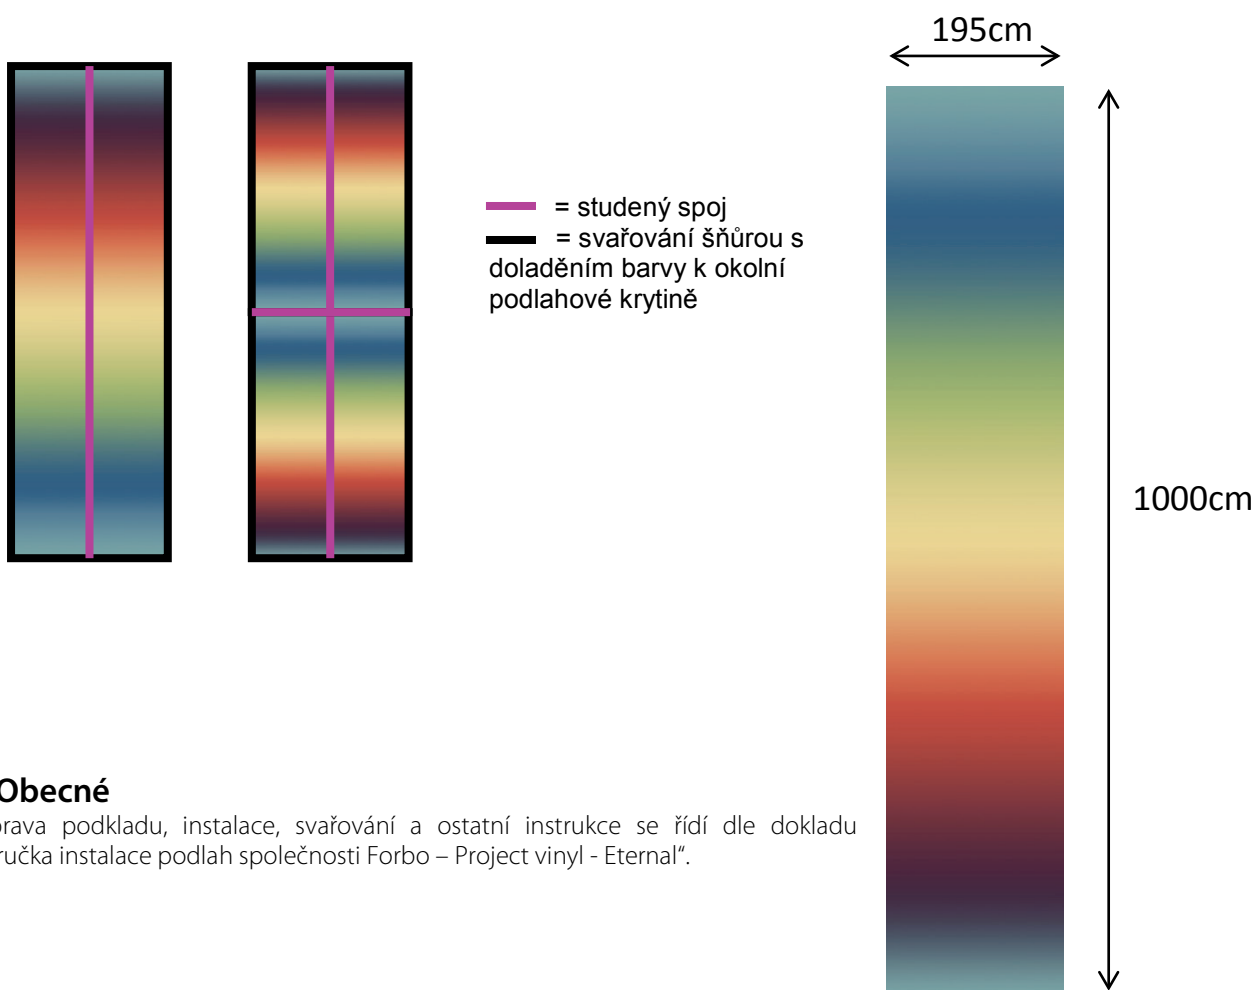

5. Obecné

Příprava podkladu, instalace, svařování a ostatní instrukce se řídí dle dokladu „Příručka instalace podlah společnosti Forbo – Project vinyl - Eternal“.

6. **Rada:** Vyvarujte se poškození vaší podlahy. Na nohy židli i jiného nábytku nalepte plstěné podložky.
 7. Po dokončení pokládky je nutno provést základní údržbu (mytí) podlahové krytiny s dodržением čekacích lhůt.
 8. Nově položené podlahy by měly být chráněny po dobu min. 24 hodin před silnou zátěží a po dobu pěti dnů před bodovým zatížením a provozem koleček.
 9. Konečná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého lepidla, je třeba brát na tuto skutečnost ohled.
 10. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických a bezpečnostních listech.
- Poradte se se svým dodavatelem.