Příručka údržby podlah Colorex®

FLOORING SYSTEMS

Očištění povrchu podlahy / Prvotní čištění po ukončení pokládky

- Po ukončení pokládky zameťte nebo vysajte volné zbytky a nečistoty. Zbytky lepidla musí být odstraněny pomocí vhodného rozpouštědla, např. ředidla.
- **Upozornění:** Rozpouštědla jako aceton, terpentýn atd. napadají PVC a mohou tedy způsobit změnu barevného tónu nebo poškození dlaždic ColoRex®.

- Vydrhněte podlahu nízkorychlostním rotačním strojem (max. 200 ot/min) za použití modrého nebo zeleného kotouče a neutrálního čisticího prostředku.
- Pokud je podlaha silně zašpiněná nebo jsou na ní skvrny, které nemohou být odstraněny modrým nebo zeleným kotoučem, je třeba použít hrubější kotouče, jako např. hnědý nebo černý, a pokud je zapotřebí, tak i v kombinaci s drátěnkou.
- Zbytky špinavého roztoku pečlivě vysajte.

- Kvalitu povrchu dlaždic ColoRex® obnovíte vyleštěním za sucha pomocí nízkorychlostního rotačního stroje a červeného kotouče. (Pokud bylo prováděno čištění hrubými hnědými nebo černými kotouči, je třeba začít leštění s modrým kotoučem a poté pokračovat s červeným).

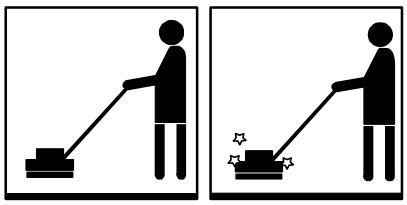

- Pro dosažení vysokého lesku lze na závěr leštění použít bílý kotouč.

Poznámka pro plochy s elektrostatickými výboji (elektřinu rozptylující nebo vodivé podlahy):

Aby nedošlo ke změně vodivých vlastností materiálu ColoRex®, neaplikujte na podlahu žádný vosk, ani ji neošetřujte samoleštícími produkty, jako jsou polymerové nebo akrylátové emulze atd.

Příručka údržby podlah Colorex®

Mezi faktory, které musí být zváženy při výběru způsobu údržby, patří využití a rozměry místností společně s vyžadovanou úrovní hygieny a vzhledu.

Proto stupeň čistoty a hygieny podlah bude určován zvolenou čisticí metodou společně s frekvencí a pečlivostí aplikování. Následující pokyny shrnují hlavní metody údržby. Ruční a mechanické čisticí postupy mohou být střídány, aby byly splněny různé hygienické a ekonomické požadavky.

Denní čištění

- U malých místností nebo ploch s lehkým provozem: Denně stírejte podlahu vlhkým mopem s navlhčenými hadry na jedno použití.

- U ploch se středním nebo těžkým provozem: Rozprašte neutrální čisticí roztok bez obsahu vosku a vyleštěte rotačním strojem při nízké rychlosti otáčení. Tohle je také nejvhodnější čisticí metoda pro podlahy se zvýšeným přístupem.

Pravidelná údržba

- U malých místností nebo ploch s lehkým provozem: Setřete podlahu vlhkým, dobře vyždímaným mopem, za pomocí kbelíku a neutrálního čisticího prostředku. Pokud je potřeba, zbytek roztoku po stírání vlhkým mopem vysajte.

- U velkých ploch s těžkým provozem se doporučuje používat drhnoucí-sušicí stroj s vhodným čisticím roztokem.

- Jako alternativu mechanického čištění s drhnoucím-sušicím strojem lze zvážit též vydrhnutí podlahy rotačním strojem s následným odstraněním špinavého roztoku vysavačem na vysávání tekutin.