



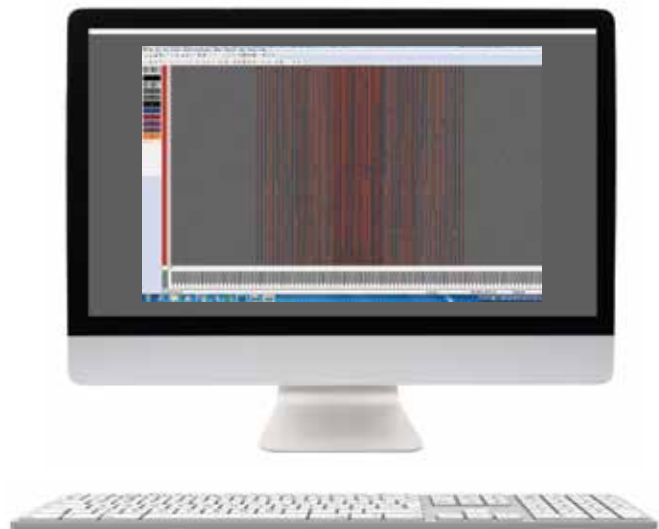

coral[®] move FR

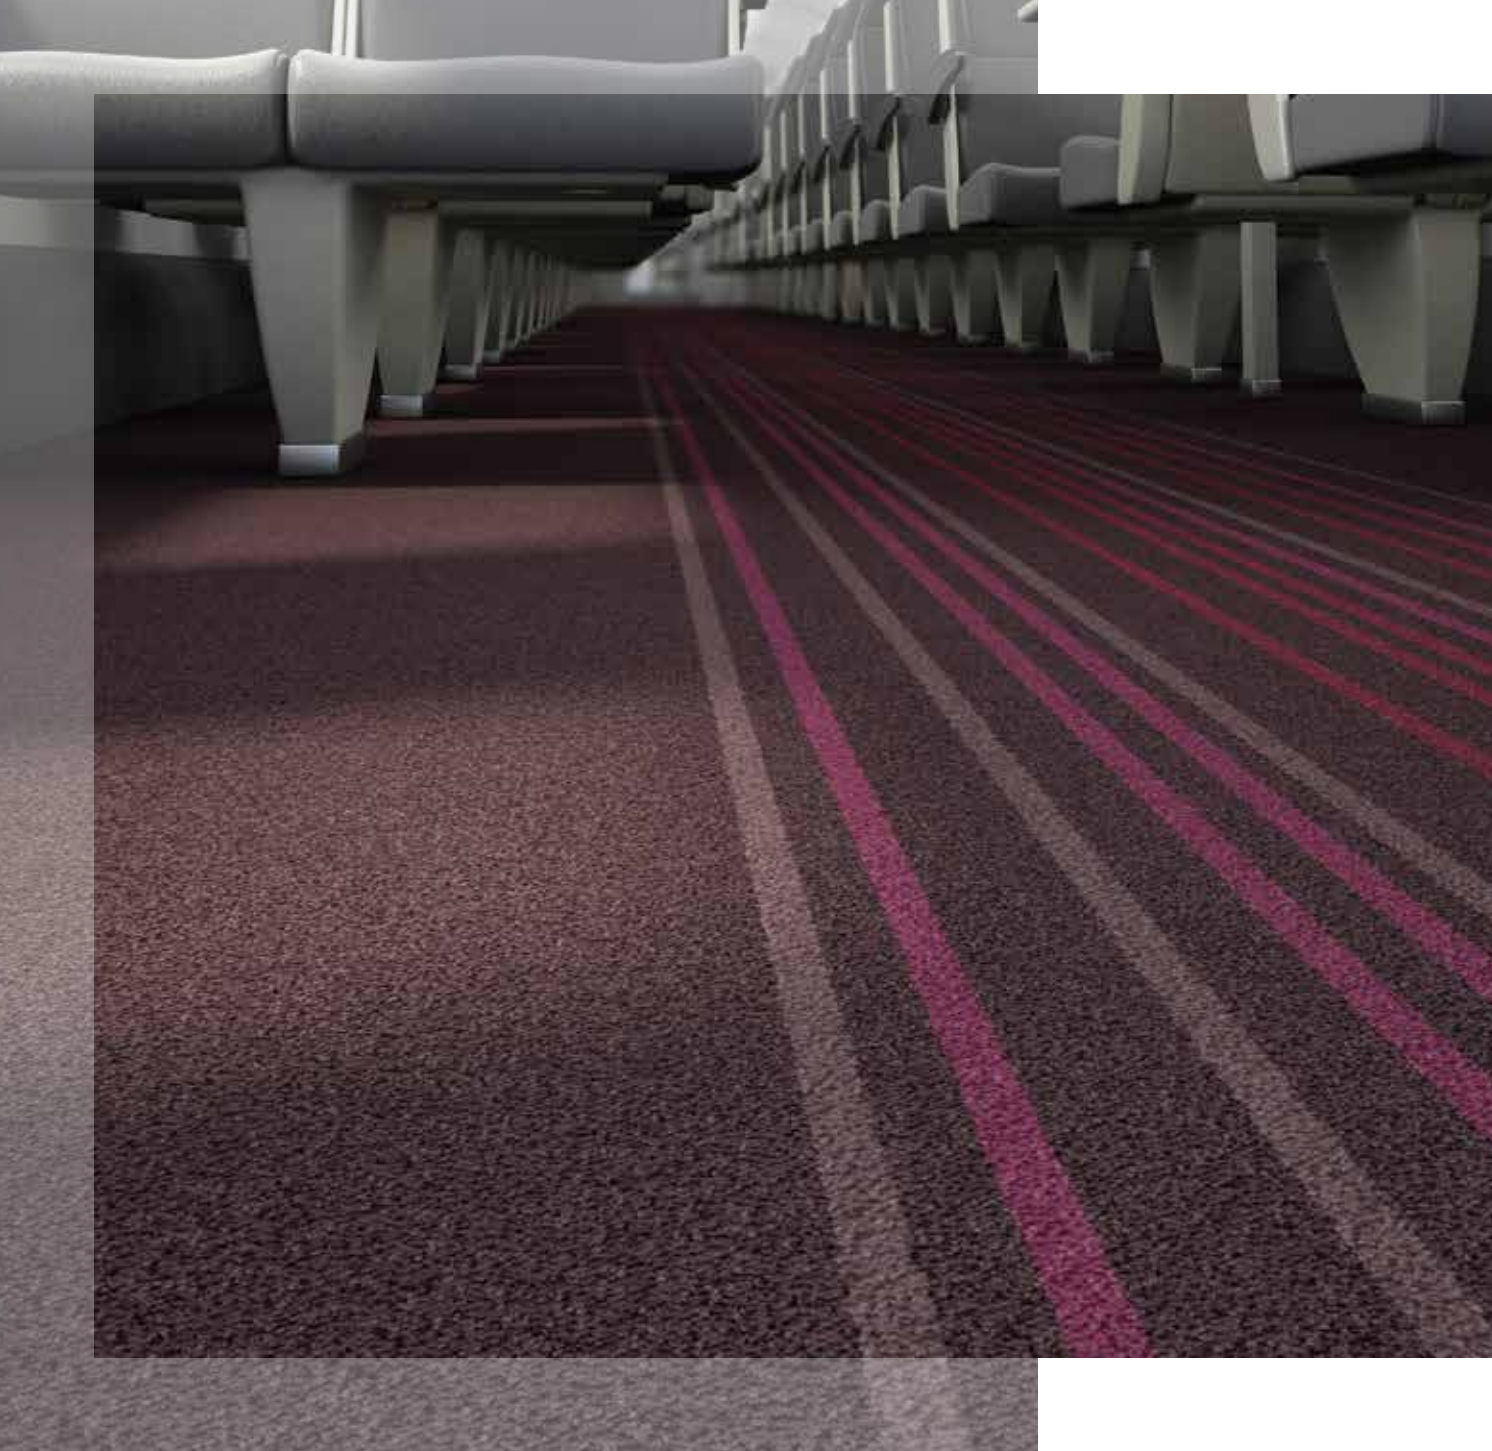

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Coral satisfait aux exigences de la norme EN 1307

Coral move FR

	Épaisseur totale	ISO 1765	8 mm
	Largeur de rouleau	EN ISO 24341	185 cm (personnalisable)
	Longueur de rouleau	EN ISO 24341	27,5 m (personnalisable)
	Quantités minimales de commande		500 m²
	Masse surfacique totale	ISO 8543	3000 g/m²
	Poids de pose du velours	ISO 8543	750 g/m²
	Épaisseur du velours	ISO 1766	5,5 mm
	Matériau du velours		100 % polyamide BCF ECONYL®
	Indices de solidité des couleurs :		
	À la lumière	EN ISO 105/B02	8
	Au frottement	EN ISO 105/X12	4-5
	À l'eau	EN ISO 105/E01	4-5
	À l'eau de mer	EN ISO 105/E02	5
	Aux taches d'eau	EN 1307, Annexe G	5
	Au shampooing	BS 1006	4-5
	Aux solvants organiques	EN ISO 105/X05	5
	Efficacité acoustique au bruit de choc	EN ISO 717-2	Δ Lw = 28 dB
	Usage	EN 1307	Classe 32
	TCOV après 28 jours	ISO 16000-9	<50 µg/m³
	Normes d'inflammabilité testées	EN 45545-2	HL3 Support : Bois Adhésif : Eurocol 640
Coral satisfait aux exigences de la norme EN 14041			
	Comportement au feu	EN 13501-1	B _{f1} -s1
	Accumulation de charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV
	Conductivité thermique	EN 12524	0,108 m² K/W



Tous les revêtements de sols Coral move FR sont fabriqués sur commande.