



Collection habitat

modul'up® habitat 2s3

sarlon® habitat 2s3

créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS



UNE COLLECTION TOURNÉE VERS LA MODERNITÉ

- POUR RÉPONDRE
À CHAQUE PROJET 04
- POUR PENSER À VOTRE BIEN-ÊTRE
ET À L'AVENIR 06
- POUR ALLIER SIMPLICITÉ
ET INNOVATION 08
- POUR TOUS LES SUPPORTS
NEUFS OU ANCIENS 10
- POUR RÉPONDRE
AUX ENJEUX DE DEMAIN 12
- POUR SUBLIMER CHAQUE ESPACE 14
- TABLEAU DES RÉFÉRENCES 30

POUR RÉPONDRE À CHAQUE PROJET

Que vous soyez sur un projet neuf ou de rénovation, notre gamme et ses 3 modes de pose sauront répondre à vos besoins, sur une grande variété de supports.



MODUL'UP HABITAT 2s3

Revêtement de sol acoustique 20 dB disponible en pose libre, c'est-à-dire sans colle et sans adhésif, pour les parties privatives de l'habitat.



Traitement de surface OVERCLEAN

Évite la métallisation pendant toute la durée de vie du produit
Facilite l'entretien



Couche d'usure + décors haute qualité

- 30 références différentes
- Précision des décors


Envers avec contenu recyclé

Technologie D3S Core

Permet une pose libre - Sans colle
Parfaite stabilité dimensionnelle
Recouvrement de multiples supports y compris amiantés⁽¹⁾
Pose et dépose rapides et faciles

Envers PVC alvéolaire haute performance

- Efficacité acoustique jusqu'à 20 dB
- Souple et facile à manipuler

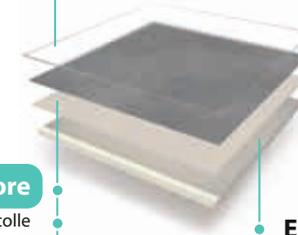

SARLON HABITAT 2s3

Une parfaite combinaison entre efficacité acoustique et résistance au poinçonnement permettant ainsi de répondre aux personnes cherchant à allier confort et bien-être.



Traitement de surface OVERCLEAN

Évite la métallisation pendant toute la durée de vie du produit
Facilite l'entretien



Couche d'usure + décors haute qualité

- 30 références différentes
- Précision des décors


Envers avec contenu recyclé

Double couche compacte + voile de verre

Performance de poinçonnement rémanent de 0,08 mm
Parfaite stabilité dimensionnelle

Envers PVC alvéolaire haute performance

- Efficacité acoustique jusqu'à 20 dB
- Souple et facile à manipuler

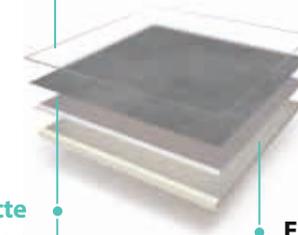

DISPONIBLE
AUSSI EN POSE
SEMI-LIBRE

POUR PENSER À VOTRE BIEN-ÊTRE ET À L'AVENIR



8410 | chêne cérusé

1

LES BESOINS DE TOUS

- 3 modes de pose différents pour maximiser la compatibilité avec de multiples supports
- 11 décors pour 30 références

2

LE BIEN-ÊTRE

- Efficacité acoustique 20 dB
- Sonorité à la marche : classe A
- Des décors à la finition réaliste
- Entretien facilité

3

LA SANTÉ DE L'UTILISATEUR FINAL

- Qualité de l'air classe A+
- Faibles émissions de COV
- Résistance à la glissance R10

4

LA GARANTIE D'UNE FIABILITÉ DANS LE TEMPS

- Excellente résistance au poinçonnement
- Résistance aux rayures et aux taches
- QB UPEC. A+ : U2s P3 E1/2

5

L'ENVIRONNEMENT

- Intégration de contenu recyclé
- Pose non collée disponible
- Conception et fabrication françaises
- Recyclable en fin de vie⁽¹⁾

POUR ALLIER SIMPLICITÉ ET INNOVATION

Fort de plusieurs millions de m² installés depuis 2013, Modul'up est le symbole de notre expertise en matière de solutions innovantes et uniques et qui sont en lien avec les tendances d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain.

Un système qui combine

Un revêtement de sol PVC acoustique en lés de 2 m

Une bande de jonction Modul'up (réf. 792)

La technologie en détail

Afin de permettre une pose libre durable dans le temps, le produit a nécessité un véritable développement technologique qui garantit sa parfaite tenue face aux diverses sollicitations, notamment grâce à la technologie D3S Core.

L'installation de nos sols Modul'up nécessite uniquement l'utilisation d'une bande de jonction Modul'up au niveau de la jointure des lés et du seuil de porte. Non adhérente au support, elle assure ainsi la conformité du système et garantit votre chantier.

Vos avantages

- L'absence de colle permet d'éviter la libération de COV durant la vie du produit
- Meilleur ratio poinçonnement/acoustique pour ce type de produit
- Résistance du produit dans le temps et face aux diverses sollicitations


FOCUS SUR LA BANDE DE JONCTION




COMPARATIF ENTRE POSE COLLÉE ET POSE LIBRE EN TEMPS ET EN COÛTS

Hypothèse : installation d'un revêtement de sol pour une surface de 30 m² type séjour

COMPARATIF EN TEMPS (heure)

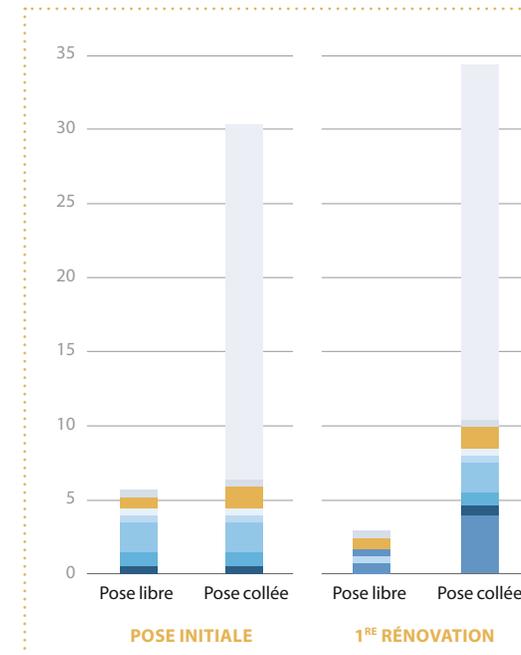

COMPARATIF EN COÛTS (euro)

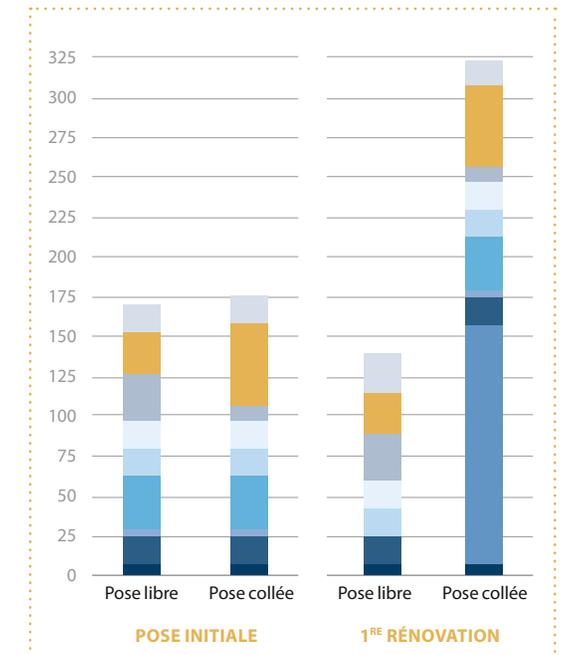

- | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Fourniture | ■ Fourniture primaire et ragréage | ■ Préparation RDS ⁽¹⁾ / débit | ■ Mise en œuvre (incluant le collage) |
| ■ Reconnaissance et réparation des supports | ■ Préparation des supports (primaire + ragréage) | ■ Implantation RDS ⁽¹⁾ | ■ Soudure à froid |
| ■ Dépose revêtement + grattage colle + évacuation | ■ Séchage ragréage | ■ Fourniture Adhésif Modul'Up ou colle | ■ Délai avant mise en service |

Une technologie qui présente une multitude d'avantages que ce soit en neuf ou en rénovation

Pour la maîtrise d'ouvrage : une pose facile et économique

En neuf

- Réduction des coûts d'entretien et de maintenance
- Économies pour les rénovations futures
- Chantier plus court et remise en service plus rapide
- Pilotage des chantiers plus simple

En rénovation

- Intervention en milieu occupé sans nuisance
- Sous-section 4 assurée lors des futures rénovations
- Remise en service des locaux immédiate
- Recouvrement possible d'anciens supports⁽²⁾ y compris amiantés⁽³⁾

Pour l'entreprise de pose : une solution différenciante et rassurante

- Moins de manutention
- Réduction du nombre d'opérations
- Qualité de l'air intérieur optimisée
- Plus de flexibilité par l'absence de temps de gommage ou séchage : possibilité de remplacer le produit et réduction des litiges liés à la colle
- Recyclage des chutes de pose⁽⁴⁾ par l'entreprise et valorisation de l'opération grâce à notre programme Tournesol
- Possibilité de formation à la pose du produit dans l'un de nos 3 centres situés en France et certifiés Qualiopi

(1) Revêtement de sol. (2) Recouvrement PVC acoustique possible avec Modul'up habitat compact 2s3. (3) Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l'envoi du modèle de mode opératoire pour avis aux services compétents. (4) Hors cadre amiante.

POUR TOUS LES SUPPORTS NEUFS OU ANCIENS

Avec notre nouvelle gamme, que vous soyez dans une nouvelle construction ou sur un chantier de rénovation, vous trouverez la réponse à votre projet.

Forbo Flooring Systems

L'expertise

Avec des techniciens formés sous-section 4 et qui maîtrisent les modes opératoires Forbo Flooring Systems

De l'assurance

Avec une offre produit la plus large du marché pour répondre à votre besoin

Des économies

De temps et d'argent avec des solutions en pose non collée rapides et faciles



QUELLES SOLUTIONS CHOISIR ?

	Modul'up habitat 2s3	Sarlon habitat 2s3 (pose collée)	Sarlon habitat 2s3 (pose semi-libre)
SUPPORTS NEUFS⁽¹⁾			
À base de liant hydraulique	●	●	●
À base de bois ou dérivé du bois ⁽²⁾	●	●	●
Chape fluide sulfate de calcium ⁽²⁾	●	●	●
SUPPORTS ANCIENS⁽¹⁾			
À base de liant hydraulique remis à nu	●	●	●
À base de bois ou dérivés du bois remis à nu ⁽²⁾	●	●	●
Chape fluide sulfate de calcium remise à nu ⁽²⁾	●	●	●
Carrelage	●	●	●
Résine (sol coulé 2 mm min.)	●	-	●
Peinture de sol	●	●	●
PVC sur mousse / acoustique / VSM ⁽³⁾ / isophonique	-	-	-
PVC compact	●	●	●
Dalles semi flexibles sans amiante	●	●	●
Dalle vinyle amianté	●	-	●
Linoléum compact ⁽²⁾	●	●	●
Textiles aiguilletés compacts	-	-	-
Caoutchouc compact ⁽²⁾	●	-	●
Stratifiés	-	-	-
Planchers techniques	-	●	-



Le +

En plus de notre solution Modul'up habitat, découvrez l'ensemble de nos autres solutions incluant cette technologie.

(1) Dans le respect du DTU 53.12 et des avis techniques en vigueur. (2) Les locaux classés E2 sur ce type de supports nécessitent un mode de pose utilisé pour les locaux classés E3. (3) Vinyle sur mousse.

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE DEMAIN

Chez Forbo, nous faisons de notre engagement en faveur du développement durable une priorité en cherchant des solutions pour continuer d'améliorer nos produits à chaque étape de leur cycle de vie.



NOTRE OBJECTIF D'HIER RESTE CELUI DE DEMAIN

Créer un environnement meilleur dans les endroits où nous travaillons, où nous vivons et où nous interagissons a toujours été un des objectifs de Forbo Flooring Systems.

Aujourd'hui, cet objectif reste inchangé et notre gamme dédiée à l'habitat, au même titre que nos autres collections, en est la parfaite illustration.



Impact sur réchauffement climatique à 50 ans⁽²⁾

36,37
kg CO₂ eq / m²
Modul'up habitat

49,14
kg CO₂ eq / m²
Revêtement de sol PVC en lés - U2s

POUR SUBLIMER CHAQUE ESPACE

Chêne vieilli



8264 | savannah



8263 | toundra

Chêne



8410 | cérusé



8413 | brut



8483 | scandinave



8411 | gris

Chill oak



8521 | blanchi



8523 | clair



8511 | gris clair

Chêne 2 frises



8183 | brut



8180 | craie



8181 | poussière



8182 | fumée

Chêne point de Hongrie



8613 | clair



8633 | doré



8623 | moyen

Tuléar



153 | paille



152 | gris

Canvas



363 | chanvre



331 | perle

Nairobi



343 | châtaigne



327 | indigo

Béton



741 | calcaire



781 | perle



782 | fumée

Basalte




902 | platine




909 | ardoise


Venezia



104 | sépia



108 | azur



106 | terracotta



SÉLECTION "BOIS"

Chêne vieilli



8264 | savannah



8263 | tundra



8264 | chêne vieilli savannah

108 | Venezia sépia

SÉLECTION "BOIS"

Chêne



8413 | brut



8410 | cèrusé



8483 | scandinave



8411 | gris

Chêne 2 frises



8180 | craie



8181 | poussière



8183 | brut



8182 | fumée



SÉLECTION "BOIS"

Chill oak



8521 | blanchi



8523 | clair



8511 | gris clair



SÉLECTION "BOIS"

Chêne point de Hongrie



8613 | clair



8633 | doré



8623 | moyen



8633 | chêne point de Hongrie doré



8633 | chêne point de Hongrie doré

SÉLECTION "FIBRES ET TEXTILES"

Tuléar



153 | paille



152 | gris

Canvas



363 | chanvre



331 | perle

Nairobi



343 | châtaigne




327 | indigo




SÉLECTION "MINÉRAL"


Venezia

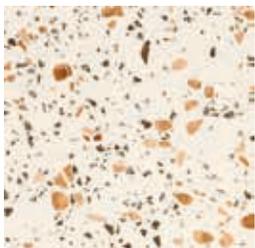

104 | sépia

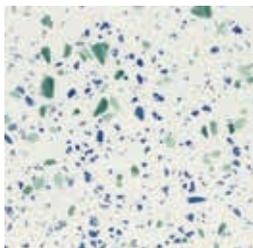

108 | azur

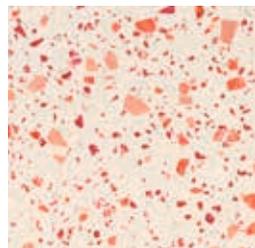

106 | terracotta



SÉLECTION "MINÉRAL"

Béton



741 | calcaire



781 | perle



782 | fumée

Basalte



902 | platine



909 | ardoise



741 | béton calcaire



741 | béton calcaire

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION ARTICLE		RÉFÉRENCE	MODUL'UP	SARLON	NCS	LRV	SENS	PLINTHES	LARGEUR	
Décor  Coloris		COLORIS	HABITAT 2s3	HABITAT 2s3			DE POSE		DE LAME	
SÉLECTION «BOIS»										
chêne point de Hongrie	doré	8633	8633UP23	8633H23	S 3020-Y20R	31	lés non inversés	2752	32,5x8 cm	
chêne point de Hongrie	moyen	8623	8623UP23	8623H23	S 4010-Y30R	32	lés non inversés	2738	32,5x8 cm	
chêne point de Hongrie	clair	8613	8613UP23	8613H23	S 3030-Y10R	40	lés non inversés	2750	32,5x8 cm	
chill oak	clair	8523	8523UP23	8523H23	S 4020-Y20R	33	lés non inversés	2838	100x16,7 cm	
chill oak	blanchi	8521	8521UP23	8521H23	S 3005-Y50R	42	lés non inversés	2057	100x16,7 cm	
chill oak	gris clair	8511	8511UP23	8511H23	S 3005-Y20R	39	lés non inversés	2753	100x16,7 cm	
chêne	scandinave	8483	8483UP23	8483H23	S 4020-Y20R	33	lés non inversés	2838	100x16,7 cm	
chêne	brut	8413	8413UP23	8413H23	S 4005-Y20R	33	lés non inversés	2834	100x16,7 cm	
chêne	gris	8411	8411UP23	8411H23	S 4502-Y	32	lés non inversés	2057	100x16,7 cm	
chêne	cérusé	8410	8410UP23	8410H23	S 3005-Y20R	51	lés non inversés	2038	100x16,7 cm	
chêne vieilli	savannah	8264	8264UP23	8264H23	S 4020-Y20R	31	lés non inversés	2856	100x16,7 cm	
chêne vieilli	tundra	8263	8263UP23	8263H23	S 5005-Y20R	37	lés non inversés	2778	100x16,7 cm	
chêne 2 frises	brut	8183	8183UP23	8183H23	S 3020-Y20R	33	lés non inversés	2838	100x12,5 cm	
chêne 2 frises	fumée	8182	8182UP23	8182H23	S 5502-Y	21	lés non inversés	2858	100x12,5 cm	
chêne 2 frises	poussière	8181	8181UP23	8181H23	S 4005-Y20R	33	lés non inversés	2036	100x12,5 cm	
chêne 2 frises	craie	8180	8180UP23	8180H23	S 2010-Y10R	47	lés non inversés	2038	100x12,5 cm	
SÉLECTION «MINÉRAL»										
basalte	ardoise	909	909UP23	909H23	S 6005-B20G	18	lés non inversés	2269	33,3x25 cm	
basalte	platine	902	902UP23	902H23	S 3502-R	34	lés non inversés	2862	33,3x25 cm	
béton	fumée	782	782UP23	782H23	S 4502-Y	29	lés inversés	2862	---	
béton	perle	781	781UP23	781H23	S 2502-Y	50	lés inversés	1137	---	
béton	calcaire	741	741UP23	741H23	S 1510-Y20R	64	lés inversés	1137	---	
venezia	azur	108	108UP23	108H23	S 5020-B50G	48	lés inversés	1137	---	
venezia	terracotta	106	106UP23	106H23	S 2060-Y80R	49	lés inversés	1137	---	
venezia	sépia	104	104UP23	104H23	S 5020-Y30R	47	lés inversés	1137	---	
SÉLECTION «FIBRES ET TEXTILES»										
canvas	chanvre	363	363UP23	363H23	S 3020-Y10R	44	lés inversés	2750	---	
canvas	perle	331	331UP23	331H23	S 3502-R	39	lés inversés	2036	---	
nairobi	indigo	327	327UP23	327H23	S 5020-R80B	23	lés inversés	1137	---	
nairobi	châtaigne	343	343UP23	343H23	S 5005-Y20R	35	lés inversés	2057	---	
tuléar	paille	153	153UP23	153H23	S 3010-Y30R	43	lés inversés	2752	---	
tuléar	gris	152	152UP23	152H23	S 3502-Y	43	lés inversés	2036	---	



Systèmes de management de la qualité,
de l'environnement et de la santé sécurité,
de la société Forbo Sarlino, certifiés ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 45001 par L.R.



Système de management certifié
responsabilité sociale.

FORBO SARLINO SAS

63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Contact France

Tél : 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer île Maurice/Maghreb

Tél : + 33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Retrouvez-nous sur



créons un environnement meilleur

forbo

FLOORING SYSTEMS