

## 1 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV ALLURA CLICK COMPACT

- Mattkniv med trapetsblad
- Tumstock / måttband
- Gummihammare med vitt huvud
- Distanser
- Blyertspenna / T-linjal
- Forbo Click-Underlay (vid behov)



## 2 FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

### 2.1 Undersökning av varorna

Se till att det levererade golvet är i felfritt skick. Inga ersättningsanspråk godtas på varor efter det att de lagts eller skurits till önskad storlek. Konsekvent färgåtergivning kan endast garanteras för leveranser från samma produktionstillfälle (batch).

### 2.2 Acklimatisering

Låt Allura click compact acklimatiseras i minst 24 timmar i det rum det ska läggas, i följande rumstemperaturer.

### 2.3 Rumstemperatur

Allura click compact ska läggas i en rumstemperatur mellan 18 °C och 25 °C. Undergolvetets temperatur får inte understiga 15 °C.

### 2.4 Underlag

Underlaget måste vara av en fast konstruktion, ej sviktande.

Undergolvet skall uppfylla kraven enligt HusAMA tabell 43.DC/1, klass A. (+/-3 mm per 2 m samt +/- 1,2 mm per 25cm)

Click underlay rekommenderas som underlag.

Plastfolie på underlag av betong.

Textila golvbeläggningar och nålfiltsmattor måste avlägsnas. Vi rekommenderar att som princip avlägsna gamla golvbeläggningar.

### 2.5 Användning av underlagsmattan Forbo Click Underlay

Vi rekommenderar att använda underlagsmattan Forbo Click Underlay från Forbo Flooring Systems.

**Denna underlagsmatta ger följande fördelar:**

- Överbryggar ojämna ytor i underlaget, t.ex. vid läggning på keramikplattor, trägolv osv.
- Optimering av stegljudsnivåer
- Minimering av krasande ljud
- Förbättrad gång- och lägningskomfort

**Vi rekommenderar användning av Forbo Click Underlay vid läggning på:**

- Laminat / parkett
- Jämna stengolv, marmor, kvadersten
- Keramikplattor (fogkrav: < 5 mm bredd / < 2 mm djup)
- PVC-golv

• Jämna golvbeläggningar, nya eller omarbetade

För ej listade underlag krävs godkännande från Forbo Flooring Systems. Underlåtenhet att använda lämpliga underlagsmattor eller användning av alternativa underlagsmattor, som ej testats eller godkänts av andra tillverkare, kan leda till att garantin blir ogiltig och eventuella garantianspråk avvisas i händelse av skada.

## 3 LÄGGNING AV ALLURA CLICK COMPACT

### 3.1 Anvisningar för läggning

Arbeta alltid från vänster till höger i läggningsområdet. Vid detta arbete ska brädans fjädersidor vara riktade mot väggen. Lägg brädorna i riktning mot rummets huvudsakliga ljuskälla. I långa, trånga utrymmen kan du förbättra det lagda golvet stabilitet genom att lägga brädorna på längden.

### 3.2 Expansionsfogar och kantavstånd

Använd lämpliga distanser för att säkerställa att fogen är minst 5 mm runtom. TIPS! Använd restbitar från golvet som distanser.

Se också till att ha ett avstånd på 5 mm till alla fasta föremål i rummet, t.ex. rörgenomföringar, dörrkarmar osv.! Expansionsfogen får i princip inte täckas över med silikon, elkablar eller liknande material! Skruva eller spika inte fast trösklar eller lister genom det nya golvet, använd höjd-distanser. Förslagsvis en restbit från golvet för att få tröskel mm i samma nivå som golvet.

### 3-3 Läggning

- Lägg den första brädan med fjädersidan riktad mot väggen och fäst alla övriga brädor på den första. Se till att fjäder och not på brädorna passar in perfekt.
- Fäst dem genom att knacka försiktigt med en gummihammare med vitt huvud.
- För att montera efterföljande brädrader, foga in den minst 30 cm långa bräda som återstår från den första raden i den långsgående noten i den lagda raden i en vinkel på cirka 30°. Sänk sedan ned den med ett lätt tryck mot föregående rad.
- Ta följande bräda och för in även den med långsidan i en vinkel på 30° i den första brädraden som redan ligger plant på golvet. Passa in den så nära som möjligt med föregående lagda bräda och lås fast enligt beskrivningen ovan.
- Tillämpa samma teknik för att lägga kvarvarande rader. Se till att skarvarna i de individuella raderna har en förskjutning på minst 30 cm för en optimal läggningsplan. **Förskjutning mellan 2 rader skall alltid vara minst 60 cm för att säkerställa en korrekt låsning.**
- För att kunna lägga den sista raden mäts avståndet mellan väggen och den lagda raden och överförs till brädan. Den sista raden ska helst motsvara halva brädans bredd.
- Om den sista raden avslutas mot kapad karm eller foder kan det vara svårt att få in brädan. Då kan man vara tvungen att avlägsna en del av fjädern för att få in den. Om så är fallet måste den låsningen förstärkas med anpassat lim.

### 3-4 Rörelseprofiler i utrymmet

Rum med ett fritt utrymme på 100 m<sup>2</sup> kan läggas utan fogar. En minsta planritning på cirka 10 x 10 m bör beaktas. I extremt smala, långa rum bör man använda rörelseprofiler. Rumsutrymmen med byggkomponenter som sticker upp (pelare, brandväggar, dörröppningar osv.) bör skiljas av med expansionsfogar på minst 5 mm, på samma nivå som komponenterna. Vid montering av kantlister och/eller tillfälliga ändprofiler, sätt inte fast dessa i golvbeläggningen!

### Viktiga råd efter läggningen

- Avlägsna alla distanser.
- Allura click compact får aldrig monteras fast som en del av byggkonstruktionen. Golvläggningen får inte monteras fast i underlaget, i inredningen eller andra fast inbyggda delar.
- Mängden smuts kan minskas väsentligt med användning av effektiva avtorkningszoner och dörrmattor. Använd alltid möbeltassar under flyttbara möbler placerade på hårda golv. Utrusta kontorsstolar och andra rullande föremål med länkhjul. Vid värmegolv får temperatur aldrig överstiga 27 grader. Om separata mattor läggs ovanpå ökar isoleringen med risk för överskriden temperatur som följd.

### 3-5 Utmärkande drag

I vinterrädgårdar och liknande rum med en omfattande mängd fönster från golv till tak bör användning av Allura click compact utvärderas noga på grund av de extrema variationerna i inomhusklimatet. I dessa fall krävs separat medgivande och godkännande från Forbo Flooring Systems.

## 4 RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Efter läggning ska slutrengöring utföras. Allmän rengöring kan utföras genom sopning, dammsugning eller vattorkning. Vid kraftig nedsmutsning, använd rengöringsmedel för polyuretan. Fläckbildande och aggressiva ämnen ska omedelbart avlägsnas från ytan. Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel på [www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)

## INSTALLATION AV ALLURA CLICK 0,55



### Steg 1: Första raden

Fjädersidan mot väggen. Den kvarvarande delen (min. 30 cm) från den första raden kan användas som första plankan i den andra raden.



### Steg 2: Andra raden

Håll plankan i 30° vinkel, för in fjädern i noten på första raden.



### Steg 3: Släpp ned plankan

Lägg ned plankan – klart!



### Sammanfogning av ändar:

Lås fogarna genom att knacka lätt på dem med en gummihammare med vitt huvud. De låsta plankorna ska ligga jämnt.

Detaljerad beskrivning se 3.4

MADE IN EUROPE

creating better environments

**Deutschland**  
Forbo Flooring GmbH  
Steubenstraße 27  
D-33100 Paderborn  
T: +49-(0)52 51 - 1803-0  
F: +49-(0)52 51 - 1803-200  
info.germany@forbo.com  
www.forbo-flooring.de

**France**  
FORBO SARLINO S.A.S.  
63, rue Gosset- BP 2717  
51055 REIMS Cedex  
Tél: 03 26 77 30 30  
Fax: 03 26 77 35 37  
Assistance technique: 03 26 77 30 55  
info-produits@forbo.com  
echantillonnage.sarlino@forbo.com  
www.forbo-flooring.fr

**Sweden**  
Forbo Flooring AB  
Box 9046, 400 91 Göteborg  
Sweden  
Tel: 031-89 20 00  
Stockholm tel: 08-602 34 90  
info.sweden@forbo.com  
www.forbo-flooring.se

**Österreich**  
Forbo Flooring Austria GmbH  
Oswald-Redlich-Straße 1  
A-1210 Wien  
T: +43-(0)1- 3309204  
F: +43-(0)1- 3309210  
info.austria@forbo.com  
www.forbo-flooring.at

**Schweiz**  
Forbo - Giubiasco SA  
Via Industrie 16  
CH-6512 Giubiasco  
T: +41 - (0)91 - 850 01 11  
F: +41 - (0)91 - 850 01 41  
info.flooring.ch@forbo.com  
www.forbo-flooring.ch

**Other countries**  
Forbo Flooring B.V.  
Postbus 13  
1560 AA Krommenie  
Tel: +31 75 647 78 80  
Fax: +31 75 628 37 71  
contact@forbo.com  
www.forbo-flooring.com



**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

**allura** click compact

creating better environments

**forbo**  
FLOORING SYSTEMS

## 1 THE FOLLOWING TOOLS ARE REQUIRED FOR INSTALLING ALLURA CLICK COMPACT

- Trimming knife with trapezoidal blade
- Folding rule / measuring tape
- White headed rubber hammer
- Spacers
- Pencil / T-square



## 2 PREPARATION AND IMPORTANT INFORMATION PRIOR TO THE INSTALLATION

### 2.1 Examination of the goods

Make sure that you are satisfied with the flawless condition of the flooring delivered. Claims cannot be made on goods that have been cut to size or laid. Colour consistency can only be guaranteed for deliveries of one production load (batch).

### 2.2 Acclimatisation

Please acclimatise Allura click compact for at least 24 hours in the rooms to be laid under the following room temperature conditions.

### 2.3 Room temperature conditions

Allura click compact should be laid at a room temperature of between 18°C and 25°C. Please note that the subfloor temperature must not fall below 15°C.

### 2.4 Subsurface condition

Prepare the subsurface according to the construction procedures (VOB) Part C for floor covering work DIN 18365. The subsurface must be even, stable and always completely dry. The maximum height tolerance of 3 mm per linear metre must not be exceeded according to DIN 18202 "Tolerances in building construction", table 3, line 4. Textile floor coverings and needle felts must be removed. As a matter of principle, we recommend removing old floor coverings.

### 2.5 Use of the underlay mat Forbo Click Underlay

We recommend using the underlay mat Forbo Click Underlay from Forbo Flooring Systems.

This underlay mat offers you the following advantages:

- Bridging uneven spaces in the subsurface, e.g. when installing on ceramic tiles, wooden floors etc.
- Optimisation of walking and impact sound levels
- Maximisation of the nonslip effect, e.g. with shop-in-shop areas, special selling areas etc.
- Minimisation of crunching sounds
- Increased ease of walking and laying comfort

**We recommend using Forbo Click Underlay when installing on:**

- Laminate / parquet
- Even stone floors, marble, ashlar
- Ceramic tiles (seam requirements: ← 5 mm wide / ← 2 mm deep)
- PVC coverings
- Even floor screeds: new or reworked

Subsurfaces that have not been listed require clearance from Forbo Flooring Systems. Failure to use suitable underlay mats or the use of alternative underlay mats, which have not been tested or approved by other manufacturers, can lead to warranty and guarantee claims being excluded in the event of damage.

## 3 INSTALLATION OF ALLURA CLICK COMPACT

### 3.1 Installation direction

Always work from left to right in the installation area. While doing this, the tongue sides of the panel point to the wall. Install the panels with the face side towards the room's main light source. You can significantly improve the laid floor's inherent stability by installing the panels lengthways in long, narrow rooms.

### 3.2 Expansion joints and edge distances

With the help of suitable spacers, ensure a continuous joint of at least 5 mm width all around. TIP: Use leftover pieces of the floor covering as spacers. Also ensure a distance of 5 mm to all fixed objects in the room, e.g. pipe passageways, door frames etc.! In principle, this expansion joint must not be covered with silicone, electric cables or similar material!

### 3.3 Using silicone is allowed in the following exceptional circumstances:

#### • Damp rooms:

Edge joints in damp rooms of max. 10 m2, for example in bathrooms or kitchens, can be filled with silicone in order to prevent water from penetrating through the expansion joints under the laid surface. For all larger damp room areas, we recommend preparing the joint areas with sealing tape first and subsequently filling them with silicone mass and/or using a skirting - board with a sealed lip.

#### • Door frames:

With door frames that cannot be shortened, we recommend 3 mm expansion joints which can be filled with silicone using an infill strip. If door frames need to be shortened, please also ensure an expansion joint of 5 mm to the wall.

### 3.4 The installation

Install the first panel with the tongue side pointing to the wall and attach all other panels to the first panel. Make sure that the head side connections with tongue and groove fit exactly on top of one another. Lock them by slightly tapping them with a white rubber hammer. In order to attach the subsequent rows, set the at least 30 cm long panel left over from the first row into the longitudinal groove of the already lying row at an angle of approx. 30° and lower it with slight pressure against the previous row. Take the following panel; insert it, also at an angle of 30°, longitudinally into the panel of the first row that is already lying flat on the floor; guide it as close as possible to the head side of the previously laid panel and lock it as described above. This technique is used to install all the remaining rows. Ensure "face sides – joint displacements" in the individual rows of at least 30 cm in order to achieve an optimal install-ation plan. In order to install the last row, the distance between the wall and the laid row is measured and transferred to the panel. The last row should preferably correspond to half a panel's width. Do not forget the 5 mm wide expansion joint.

### 3.5 Movement profiles within the area

Rooms with an uninterrupted area of 150 m² can be laid without any joints. A minimum floor plan of approx. 10 x 20 m should be considered. With extremely narrow, long rooms, movement profiles should be used. Room areas which are interrupted by rising structural components (pillars, separating walls, doorways etc.) should be separated by expansion joints of at least 5 mm at the same level as the structural components. When installing skirting boards or temporary and/or end profiles, please never attach the borders or profiles to the floor covering! If you wish more information, please contact your Allura click compact dealer.

## 4 IMPORTANT ADVICE FOR FINISHING THE INSTALLATION

- Remove all spacers.
- Allura click compact may at no time be fixed as part of building work. The floor covering must not be attached to the subsurface, to furniture or to any other fixed built-in parts.
- For hard floors, please attach suitable glides under moveable furniture. Please equip office chairs or other rolling objects with type w/ casters.

### 3.6 Particularities




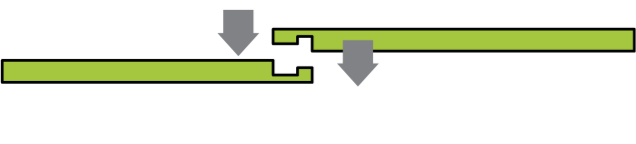

In conservatories and similar rooms with floor-to-ceiling and expansive overhead glazing, the use of Allura click compact is to be looked at critically due to extreme fluctuations in the indoor climate and requires separate consent and approval by Forbo Flooring Systems

## 5 CLEANING AND CARE

After the installation, finishing cleaning is to be conducted. The general cleaning can be carried out by sweeping, vacuuming or wet wiping. For heavy soiling, use a polyurethane cleaner. All stain-forming and aggressive substances must be immediately removed from the surface.

**Important advice:** By using Forbo Coral or Nuway entrance flooring products you reduce the amount of dirt and moisture brought on your floor significantly.

### THE INSTALLATION OF ALLURA CLICK COMPACT®

	<b>Step 1: The first row</b> Tongue faces the wall. The remaining piece (min. 30 cm) of the first row can be used as the first panel of the second row.
	<b>Step 2: The second row</b> The tongue side in an angle of 30° insert the groove of the first row.
	<b>Step 3: Drop down the plank</b> Lay the plank down – ready!
	<b>Face side connection:</b> Lock the front joints by hitting them lightly with a white rubber hammer – the closed planks should now be lying evenly.
	Detailed description: see 3.4

## 1 WERKZEUGE FÜR DIE VERLEGUNG VON ALLURA CLICK COMPACT

Folgende Werkzeuge werden zur Verlegung von Allura click compact benötigt:

- Verlegermesser mit Trapezklinge
- Zollstock / Maßband
- Gummihammer mit weißem Kopf
- Abstandshalter
- Bleistift / Parallelzeichner

## 2 VORBEREITUNGEN UND WICHTIGE INFORMATIONEN VOR VERLEGEBEGINN

### 2.1 Kontrolle der Ware

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. Zugeschnittene oder bereits verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen. Farbgleichheit kann nur bei Lieferung einer Anfertigung gewährleistet werden.

### 2.2 Akklimatisation / Raumklimatische Bedingungen

Bitte akklimatisieren Sie Allura Commercial Click mindestens 24 Stunden in den zu verlegenden Räumen bei raumklimatischen Verhältnissen zwischen 18°C und 25°C. Die Unterbodentemperatur darf 15°C nicht unterschreiten.

### 2.3 Untergrundbeschaffenheit

Bereiten Sie den Untergrund gem. VOB DIN 18365 Teil C Bodenbelagsarbeiten vor. Der Untergrund muss planeben, tragfähig und dauerhaft trocken sein. Die maximale Höhentoleranz von 3 mm pro Laufmeter darf gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ Tabelle 3 Zeile 4 nicht überschritten werden. Textile Bodenbeläge und Nadelvlies-Beläge müssen entfernt werden. Grundsätzlich ist die Entfernung alter Bodenbeläge zu empfehlen.

### 2.4 Forbo Click Unterlagsmatte

Wir empfehlen grundsätzlich den Einsatz der Forbo Click Unterlagsmatte. Die Forbo Click Unterlagsmatte ist eine speziell für den Einsatz unter Allura click compact entwickelte Antirutsch- und Akustikmatte, die eine Mehrzahl an Vorteilen bietet:

- Überbrückung von geringen Unebenheiten des Untergrundes (z.B. bei Verlegung auf keramische Fliesen, Holzböden, etc.)
- Verbesserung der Trittschallverminderung von 7dB auf 11dB
- Erhöhung des Begeh- und Verlegekomforts
- Optimierung des Anti-Rutsch-Effekts bei Verlegungen auf Aktionsflächen

Der Verzicht auf geeignete Unterlagsmatten oder die Verwendung von nicht geprüften bzw. von anderen Herstellern freigegebenen alternativen Unterlagsmatten kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistungs- und Garantieansprüche führen.

## 3 VERLEGUNG VON ALLURA CLICK COMPACT

### 3.1 Verlegerichtung

Arbeiten Sie in dem Verlegebereich stets von links nach rechts. Dabei zeigen die Federseiten der Planke/Fliese zur Wand. Verlegen Sie die Elemente mit der Stirnseite in Richtung Haupt-Lichtquelle des Raumes. Sie können die Eigenstabilität des verlegten Bodens deutlich verbessern, indem Sie in langen, schmalen Räumen in Längsrichtung verlegen.

### 3.2 Bewegungsfuge / Randabstände

Mit Hilfe geeigneter Abstandshalter sorgen Sie für eine durchgängige Bewegungsfuge von mindestens 5 mm Breite, die ebenso zu allen im Raum befindlichen, festen Gegenständen wie Rohrdurchführungen und Türzargen eingehalten werden sollten. Die Bewegungsfugen dürfen grundsätzlich nicht mit Elektrokabeln belegt oder mit Silikon verfüllt werden!

### 3.3 Nutzung von Silikon

#### • Feuchträume:

Randfugen in Feuchträumen (z.B. Bad, Küche) von maximal 10 m² können mit Silikon verfüllt werden, sodass ein Eindringen von Wasser über die Bewegungsfuge unter die verlegte Fläche ausgeschlossen werden kann. Bei allen größeren Feuchtraum-Flächen empfehlen wir die Fugenbereiche zunächst mit einem Fugendichtband abzudichten und anschließend mit Silikonmasse zu verfüllen und/oder eine passende Sockelleiste mit abdichtender Lippe zu verwenden.

#### • Metallische Türzargen:

Im Falle von nicht kürzbaren Türzargen empfehlen wir eine Bewegungsfuge mit 3 mm Abstand, die anschließend mit Silikon verfüllt werden kann. Sollten Türzargen gekürzt werden, beachten Sie auch hier eine Bewegungsfuge von mind. 5 mm.

### 3.4 Verlegeempfehlung

Legen Sie die erste Planke/ Fliese mit der Federseite zur Wand weisend an und setzen alle weiteren Elemente daran. Achten Sie darauf, dass die Kopfverbindungen mit Nut und Feder passgenau übereinander liegen und verriegeln Sie diese mit leichten Schlägen mittels eines weißen Gummihammers. Zum Verlegen der Folgereihen setzen Sie das mind. 30 cm lange Restelement der ersten Reihe in die Längsnut der bereits liegenden Reihe im Winkel von ca. 30° an und senken es mit leichtem Druck gegen die Vorreihe ab. Nehmen Sie das nächste Stück, führen es in einem Winkel von ebenfalls 30° längsseitig in das bereits flach auf dem Boden liegende Element der ersten Reihe, bleiben Sie dabei so dicht wie möglich an die Kopfseite der vorher verlegten Planke/Fliese und verriegeln dieses wie oben beschrieben. Diese Technik wird zum Verlegen der gesamten restlichen Reihen angewandt. Achten Sie auf Fugenversätze der Stirnseiten in den einzelnen Reihen von mind. 30 cm, um ein optimales Verlegebild zu erreichen. Zur Verlegung der letzten Reihe wird der Abstand zwischen der Wand und der verlegten Reihe gemessen und auf die Planke/ Fliese übertragen. Aus optischen Gründen sollte die letzte Verlegereihe möglichst einer halben Planken-/ Fliesenbreite entsprechen – unter Berücksichtigung der Bewegungsfuge mit 5 mm breite.

### 3.5 Bewegungsprofile in der Fläche

Räume mit einer ununterbrochenen Fläche von 150 m² (zu beachten ist ein Mindest-Raumschnitt von ca. 10 x 20 m) können ohne Berücksichtigung eines Bewegungsprofils verlegt werden. Bei extrem schmalen, langen Räumen sollten Bewegungsprofile zum Einsatz kommen. Raumflächen, die durch aufgehende Bauteile (Pfeiler, Trennwände, Durchgänge) unterbrochen werden, sollten durch das Setzen von Bewegungsfugen mit mind. 5 mm auf Höhe der Bauteile getrennt werden. Bitte beachten Sie, dass Sockelleisten, Übergangs- und Abschlussprofile bei der Installation niemals am Bodenbelag befestigt werden dürfen!

## 4 ABSCHLUSS DER VERLEGUNG




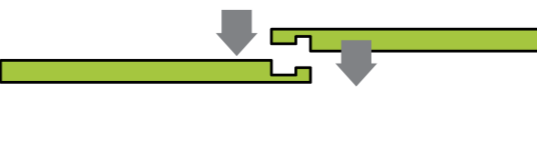

- Entfernen Sie alle Abstandshalter.
- Allura click compact darf zu keiner Zeit weder mit dem Untergrund noch an Möbeln oder sonstigen festen Einbauteilen fixiert werden.
- Beachten Sie bitte, unter beweglichem Mobiliar geeignete Gleiter für Hartböden anzubringen und statten Sie Bürostühle und sonstige rollbare Gegenstände mit Rollen des Typ W aus.

## 5 REINIGUNG UND PFLEGE

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Die Unterhaltsreinigung kann durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen durchgeführt werden. Bei starker Verschmutzung nutzen Sie einen PU-Reiniger. Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort von der Oberfläche entfernt werden. Lesen Sie hierzu auch unsere ausführliche Reinigungs- und Pflegeempfehlung unter www.forbo-flooring.de oder kontaktieren Sie unsere Anwedungstechnik.

<span></span>	<span></span>	<span></span>
Weitere Informationen erhalten Sie unter:		
<b>Kontakt Deutschland:</b> +49 (0) 52 51-18 03-213` awt@forbo.com	<b>Kontakt Österreich:</b> +43 (0) 13 30 92 04 info.austria@forbo.com	<b>Kontakt Schweiz:</b> +41 (0) 91 850 01 11 info.flooring.ch@forbo.com

### DIE VERLEGUNG VON ALLURA CLICK COMPACT®

	<b>Step 1: Die erste Reihe</b> Feder zeigt zur Wand. Das Reststück (mind. 30 cm) der ersten Reihe kann als erstes Element der zweiten Reihe genutzt werden.
	<b>Step 2: Die zweite Reihe</b> Die Federseite in einem Winkel von 30° in die Nut der ersten Reihe einlegen.
	<b>Step 3: Herabsenken</b> Herabsenken und fertig!
	<b>Stirnseitenverbindung:</b> Verriegeln Sie die Stirnstöße mit einem leichten Schlag mit einem weißen Gummihammer – die geschlossenen Planken/Fliesen sollten nun planeben liegen.
	Detaillierte Beschreibung: siehe 3.4

## 1 LES OUTILS SUIVANTS SONT NÉCESSAIRES POUR LA POSE D’ ALLURA CLICK COMPACT

- couteau de pose avec lame droite
- mètre pliant / mètre ruban
- maillet souple synthétique
- cales / scie sauteuse
- crayon de bois / règle

## 2 PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER LA POSE

### 2.1 Contrôle de la marchandise

Avant le démarrage de la pose, vérifiez la bonne qualité de la marchandise livrée. L'uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la livraison d'un seul et même lot de fabrication (bain).

### 2.2 Stockage des matériaux

Allura click compact doit être stocké à plat, hors de son emballage, au minimum 24 heures avant la pose, dans les pièces à poser dans les conditions suivantes.

### 2.3 Température de la pièce

Allura click compact doit être posé par une température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. La température du support doit être d'au moins 15°C.

### 2.4 Qualité du support

Les dispositions générales relatives aux supports neufs sont celles décrites dans la norme NF DTU 53.2. En rénovation, le support est préparé comme indiqué dans le Cahier 3635 du CSTB. Sont admises les poses sur supports à base de liants hydrauliques, les supports bois, les anciens carrelages (largeur des joints entre carreaux < 5 mm et profondeur des joints < 2 mm) et les anciens revêtements de sol souples compacts (linoléum 2,5mm ou PVC homogène ou hétérotégène y compris supports amiantés\*, caoutchouc...). Consulter notre Poste Info Produits pour les supports non cités. Pour une pose d'Allura click compact sans sous-couche, la tolérance maximale en termes de planéité et désaffleur du support est de 5 mm sous une règle de 2 m et 1 mm sous le régle1 de 20 cm. Toute pose réalisée sur un support en terre plein nécessite la mise en oeuvre de l'un des systèmes barrière à l'humidité décrit dans le NF DTU 53.2.

\* se conformer à la réglementation en vigueur.

### 2.5 Pose sur sous-couche

Sur tous supports neufs ou anciens dont la planéité ou les désaffleurs sont supérieurs aux valeurs énoncées ci-dessus et avec une tolérance maximale de 7 mm sous la règle de 2m et 2 mm sous le régle1 de 20cm, nous recommandons la pose d'Allura click compact sur notre sous-couche ALLURA CLICK 15 dB (Forbo click Underlay). Cette sous-couche vous offre comme avantage, entre autres, de combler des petites irrégularités du support, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage avec désaffleur, la pose sur planchers bois ou panneaux dérivés du bois, etc.

## 3 POSE D’ALLURA CLICK COMPACT

### 3.1 Sens de pose

Dans le local concerné, travaillez toujours de gauche à droite. Les lames doivent être orientées vers la source de lumière principale de la pièce. Une pose longitudinale améliorera sensiblement la stabilité du revêtement dans le cas d'un local étroit et long.

### 3.2 Espace périphérique

À l'aide d'une cale adaptée, créez un espace de dilatation mesurant au moins 5 mm de largeur sur toute la périphérie du local, espace qui pourra ensuite être recouvert par des plinthes adaptées. ASTUCE : Utilisez des chutes de l'Allura click compact comme cale. Ayez également soin de garder un écart de 5 mm autour de tous les éléments fixes se trouvant dans la pièce, par ex. les conduits, les piliers, les huisseries et butées de porte, etc. Par principe, ce jeu périphérique ne doit pas être comblé avec du mastic, des câbles électriques ou tout autre élément pouvant faire obstacle au mouvement du revêtement.

### 3.3 L'utilisation de mastic est autorisée dans les cas exceptionnels suivants :

- Salles exposées à l'humidité :**

Les jeux périphériques dans des salles exposées à l'humidité de moins de 10 m², comme par ex. les salles de bain ou les cuisines, peuvent être réalisés avec un mastic Polyuréthane ou MS polymère, de façon à éviter toute infiltration d'eau par cet espace. Pour toutes les surfaces plus importantes dans les salles exposées à l'humidité, nous recommandons de commencer par garnir ce jeu périphérique de joint mousse isolant puis de compléter avec le mastic précité et/ou d'utiliser une plinthe à bavette.

- Huisseries de porte :**

Dans les cas où les huisseries de porte ne peuvent être rabotées, nous recommandons un écart de 3 mm comme jeu périphérique, qui peut être comblé avec le mastic. Si les huisseries sont rabotées, ayez soin, là aussi, de garder un jeu périphérique de 5 mm.

- Tuyauteries ne pouvant pas être protégées avec des caches adaptés**

### 3.4 Pose

Posez la première rangée de lames languettes apparentes vers soi. Assurez-vous que les extrémités des lames sont posées les unes sur les autres, de façon à ce que les rainures et les languettes correspondent parfaitement et verrouillez-les d'un petit coup de maillet. Commencer la pose du rang suivant avec le reste de coupe du rang précédent (minimum de 30 cm de longueur). Posez la lame sur la languette du rang déjà posé avec un angle d'environ 30° en exerçant une pression sur la rangée précédente. La lame suivante est posée de même façon et verrouillée comme décrit ci-dessus. Cette technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées. La dernière rangée est posée de la même façon après réalisation des coupes par report.

### 3.5 Fractionnement des surfaces

Les locaux d'une surface inférieure à 200m² peuvent bénéficier d'une pose sans fractionnement. Pour les locaux supérieurs à 200m² il faudra prévoir un joint de fractionnement et utiliser des profilés de fractionnement adaptés. Pour les salles extrêmement étroites et longues (circulations par ex.) il sera nécessaire de prévoir un joint de fractionnement dans la longueur tous les 12,5ml.

**Remarques importantes pour terminer la pose**

- Enlevez toutes les cales
- Allura click compact ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d'autres éléments fixes.
- Comme le prévoit la Norme NF DTU 53.2 Annexe C, Allura click compact doit être protégé contre les risques de poinçonnement provoqués par des meubles, objets à pieds pointus ou tout autre objet lourd. L'utilisation de protection en matière plastique ou feutre est recommandée.

Dans les locaux interrompus par des éléments verticaux (piliers, cloisons, pénétrations,...) le fractionnement sera opéré au niveau de ces éléments. Lors de l'installation de plinthes, de profilés de jonction ou de profilés pour extrémités, il faut s'assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le revêtement de sol.

### 3.6 Particularités






Dans les vérandas ou pièces semblables à vitrages jusqu’au ras du sol ou de grande surface, l’utilisation d’Allura click compact peut être considérée comme critique en raison des fortes variations de température et nécessite par conséquent la consultation préalable de notre Service Technique à minima, il faut réaliser dans cette zone un espace périphérique plus important compris entre 5 et 10mm. et en fonction de l’exposition un collage localisé sur la surface de chaque zone exposée au rayonnement du soleil. Ces conditions particulières nécessitent par conséquent la consultation préalable de notre service technique.

Sur support humide, il convient d'utiliser un système de sous couche d'interposition adapté tel que la Sarlibase TE de Forbo.

## 4 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant mise en service des locaux, effectuer un nettoyage avec balayage ou aspiration de l'ensemble, avant un lavage à plat avec microfibres et solution de détergent neutre. Utiliser un Rotocleaner avec une solution de détergent neutre en cas de fort encrassement. Pour l'entretien courant, un simple balayage (ou aspiration) et un lavage à plat avec microfibres et solution de détergent neutre est suffisant. Nous recommandons l'utilisation d'un Rotocleaner pour les chantiers de grande surface.

### POSE D'ALLURA CLICK COMPACT®

	<b>Etape 1<span> </span>: première rangée</b> Languette face au mur. La coupe restante de la première rangée (min. 30 cm) peut être utilisée comme première lame de la seconde rangée.
	<b>Etape 2<span> </span>: Seconde rangée</b> Poser la lame sur la languette du rang déjà posé avec un angle d'environ 30°.
	<b>Etape 3<span> </span>: Emboitement</b> Exercer une pression pour un emboitement parfait.
	<b>Connection des extrémités</b> Verrouiller les extrémités entre elles à l'aide du maillet souple synthétique.
	Description détaillée de la pose en paragraphe 3