

Bloquez la saleté



coral[®] Keeps your building looking good

forbo
FLOORING SYSTEMS

Laissez la saleté dehors

Les systèmes Coral® de revêtement de sol d'entrée donnent meilleure allure à votre bâtiment

Nous sommes le leader mondial des revêtements de sol d'entrée depuis plus de 50 ans. Il n'y a donc rien que nous ne sachions pas faire pour empêcher la saleté et l'humidité d'entrer dans votre bâtiment. Les premières impressions comptent. Lorsque les gens pénètrent dans votre bâtiment, ils doivent aimer ce qu'ils voient. Mais vous ressentez également la pression pratique de garder les sols de votre bâtiment propres et vos visiteurs en sécurité. Nos systèmes de revêtements de sol d'entrée Coral garantissent tout cela, et bien plus encore.

Notre collection Coral se compose de plusieurs collections différentes, chacune ayant son propre domaine de focalisation, comme l'élimination de la saleté ou l'absorption de l'humidité. Outre la fonctionnalité, vous pouvez également choisir différentes options d'installation : lés, dalles et tapis. Quelle que soit la collection choisie, vous savez que vous bénéficiez des meilleures qualité et fonctionnalité.








Ne laissez pas la saleté et *l'humidité* gâcher le *design* de votre bâtiment

Beaucoup de temps et d'argent sont consacrés à l'aspect visuel d'un bâtiment. Les architectes et les décorateurs d'intérieur adaptent l'atmosphère d'un bâtiment à ses utilisateurs et à ses visiteurs. Mais pour conserver cette atmosphère, le sol doit rester propre et intact.

Un système de revêtements de sol d'entrée bien conçu et innovant :

- réduit le risque de blessures dues aux glissades involontaires
- prolonge la durée de vie des finitions de sol intérieur
- diminue les frais d'entretien continu
- donne à l'entrée un aspect agréable et accueillant
- contribue à un bâtiment respectueux de l'environnement en réduisant l'utilisation de détergents pour l'entretien des sols suivants

Les collections Coral utilisent notre propre système de fils qui contribue à racler la saleté, à essuyer l'humidité, à garder le revêtement de sol d'entrée toujours propre, et ce, après des années et des années d'utilisation. Nous utilisons le principe des 4 R pour cela, Coral ;

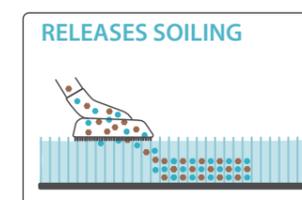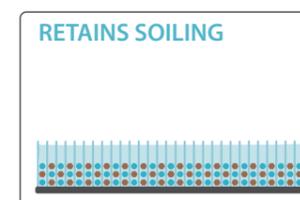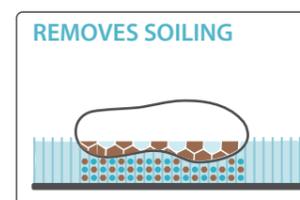

Choisissez le *bon* système d'entrée

Le choix d'un système de revêtements de sol d'entrée fonctionnel se fait en fonction de l'emplacement du bâtiment (qui détermine le type de saleté), du trafic piétonnier (combien de personnes marchent dessus), du type de personnes qui marchent sur le tapis (par exemple, des hommes d'affaires ou des écoliers) et du type d'entrée dans le bâtiment (grande, petite, intérieure, extérieure).


Choisir d'utiliser le bon produit pour le bon endroit

Les icônes de chaque collection indiquent la capacité à racler la saleté et à essuyer l'humidité. Cela vous aide à faire le bon choix.



Bon pour l'environnement. Bon pour votre environnement quotidien.

De leur méthode de fabrication à leurs performances, les revêtements de sol Forbo sont véritablement durables. Forts de leurs caractéristiques en matière d'écologie, de sécurité, de conception et de nettoyage, les sols Forbo sont parfaitement adaptés aux personnes, aux bâtiments et à la planète. Nous aidons les gens à travailler, à vivre et à se détendre dans un meilleur environnement.

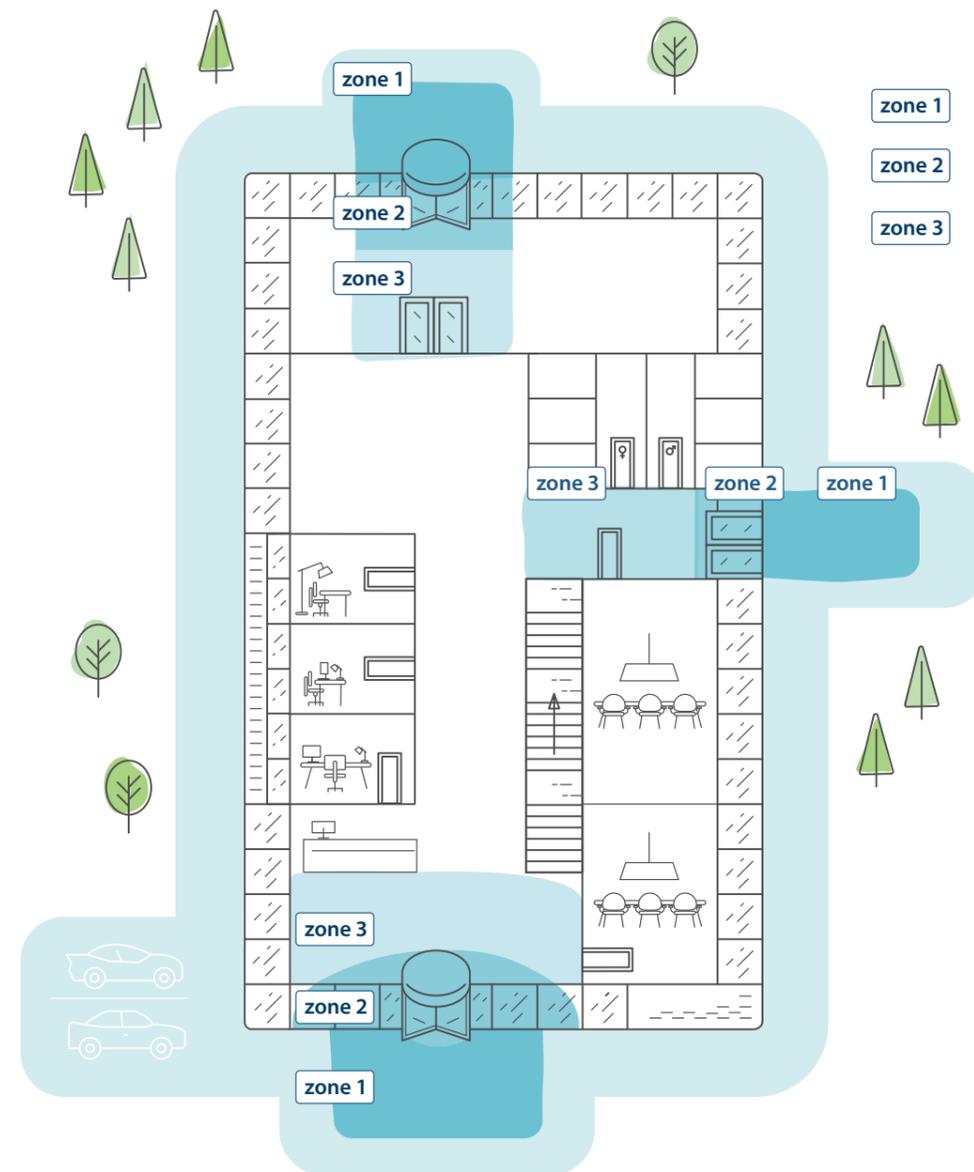

- zone 1 Tapis externe
- zone 2 Tapis interne
- zone 3 Tapis de zone de circulation

3 applications de revêtements de sol d'entrée

1. Tapis primaire

- À l'extérieur du bâtiment ou juste à l'entrée du bâtiment
- Première ligne de protection
- Utilité : racler la saleté (Coral Grip, Coral Click)

2. Tapis secondaire

- Idéalement, 6 mètres de tapis, ou combiné à un tapis primaire ou de zone de circulation
- À l'intérieur du bâtiment, après le tapis primaire
- Utilité : retenir la poussière fine et l'humidité (Coral Classic, Coral Brush, Coral Welcome, Coral Duo, Coral Bright, Coral Interior, Coral Luxe)

3. Tapis de zone de circulation


- À l'intérieur du bâtiment dans la zone d'accueil ou dans les couloirs
- Possède également des fils nettoyeurs et retient l'humidité
- Extrêmement nécessaire si un revêtement d'entrée de zone 1 ou 2 est trop court ou inexistant (Coral Interior, Coral Luxe, Coral Bright, Coral Classic)

Peut empêcher jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité de pénétrer dans un bâtiment

L'essuyage des pieds et des roulettes en 6 mètres

Les systèmes de revêtement de sol de zone d'entrée Coral retiennent jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité totales s'ils sont idéalement placés sur une zone de 6 mètres à l'entrée. Ces 6 mètres peuvent déjà commencer à l'extérieur et se poursuivre jusqu'à la zone d'accueil. Il ne suffit pas d'avoir un tapis derrière la porte. Les personnes ne s'arrêtent pas pour essuyer leurs pieds, c'est donc lors du passage que le tapis doit être efficace.

Un système de revêtement de sol de zone d'entrée est constitué de zones

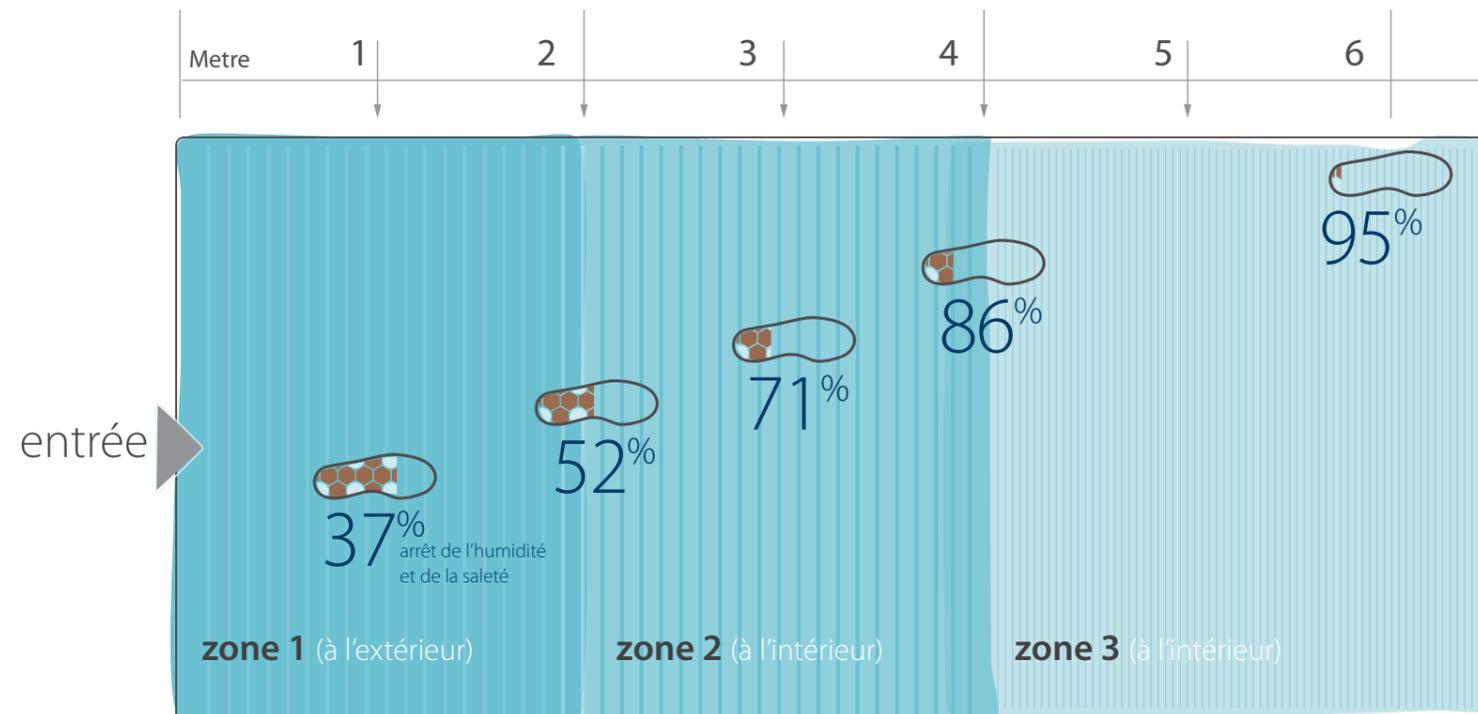


Méthodes de pose et Fast Flooring

Le type d'installation ou le format de livraison est indiqué pour chaque collection. Nous proposons des lés, des dalles/lames et des tapis. Cette décision doit également correspondre à vos impératifs.

Installation Fast Flooring

Spécialement pour les dalles Coral Classic et Brush, nous avons développé un système d'installation en pose libre à l'aide de patins d'accrochage adhésifs entre les dalles. Au total, quatre couleurs (2 pour les Classic et 2 pour les Brush) sont disponibles en stock dans l'option en pose libre.





RÉDUISEZ LES COÛTS DE NETTOYAGE DES SOLS DE **65%**

Un système d'entrée Coral doté d'une zone de propreté à trois étapes réduit vos coûts d'entretien en empêchant jusqu'à 95 % de la saleté et de l'humidité d'atteindre les sols du bâtiment. Cela permet de réduire les coûts de nettoyage des sols de votre bâtiment jusqu'à 65 % et de prolonger la durée de vie de vos sols. Les frais d'entretien représentent en moyenne 86 % du coût total du cycle de vie des revêtements de sol commerciaux.



Coral duo 9710 | luna pearl
Marmoleum 3860 | silver shadow
Marmoleum 3885 | spring buds

Faites des *économies* avec les systèmes d'entrée Coral®


Nous nous soucions des bâtiments et de l'environnement

- L'usine de production Coral® produit pratiquement zéro déchet non recyclable.
- Tous les résidus de fil issus de la production de Coral® sont réutilisés par le fournisseur de fil.
- La plupart de nos sols d'entrée Coral sont constitués de fil Econyl®, fabriqué à partir de filets de pêche usagés et abandonnés. Utiliser Econyl® constitue un moyen de réduire les déchets existants.
- Nous utilisons de l'énergie issue de sources renouvelables. Cela signifie que notre site de production Coral fait partie d'un système de gestion environnementale efficace et est certifié ISO14001.
- Notre revêtement de sol d'entrée peut empêcher jusqu'à 95 % de la saleté de pénétrer dans un bâtiment, réduisant ainsi les coûts de nettoyage et d'entretien mais aussi l'utilisation de détergents.



DE NOMBREUX PRODUITS DE SOL D'ENTRÉE CORAL CONTIENNENT DU FIL ECONYL, FABRIQUÉ À PARTIR DE FILETS DE PÊCHE USAGÉS ET ABANDONNÉS.

Utiliser Econyl aide à réduire les déchets existants, évite une pollution supplémentaire liée au processus de fabrication, et limite le plus possible la consommation de ressources naturelles et d'énergie.



TOUS LES RÉSIDUS DE FIL ISSUS DE LA PRODUCTION DE CORAL SONT RÉUTILISÉS PAR LE FOURNISSEUR DE FIL.

Notre recherche constante de nouveaux moyens de réduire notre impact environnemental nous conduit à collaborer étroitement avec des fournisseurs visionnaires. Ces derniers intègrent une proportion toujours croissante de matériaux recyclés dans leurs produits.

Lorsque le *design* s'associe à *l'environnement*

coral® welcome


Grâce à son design linéaire contemporain et à son somptueux velours profond, Coral Welcome a le style et l'attrait esthétique d'un tapis de luxe. Toutefois, Coral Welcome est plus qu'un simple revêtement de sol d'entrée à l'aspect fabuleux — il est également très évolué en matière environnementale. Le secret réside dans l'utilisation de la fibre Econyl® issue à 100 % de matériaux recyclés, qui est fabriquée à partir de déchets industriels et de postconsommation recyclés.

En outre, sa production a un faible impact environnemental. Nous limitons en effet la consommation des ressources naturelles et de l'énergie au minimum. Pour pousser l'aspect environnemental encore plus loin, le dossier primaire de Coral Welcome est fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées.

- Fabriqué à partir d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Dossier primaire fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate
- Élimine l'humidité et la saleté
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage



3201 | silver shadow

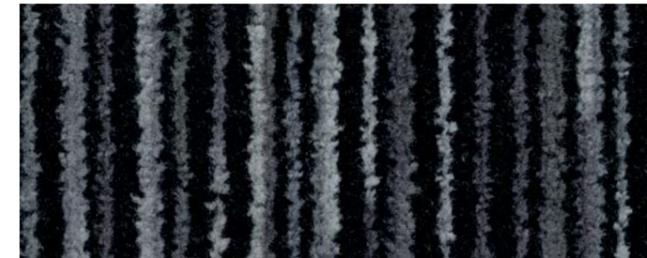


3201 | silver shadow

LRV 3%



3202 | desperado

LRV 2%

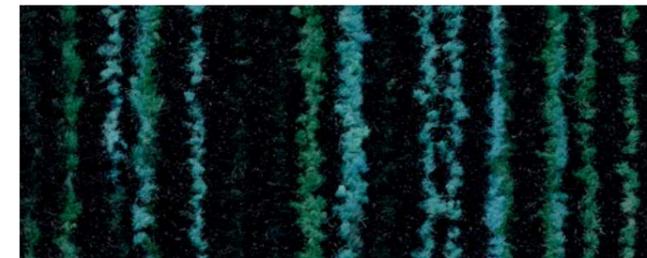


3205 | blue lagoon

LRV 3%




3206 | volcano

LRV 1%

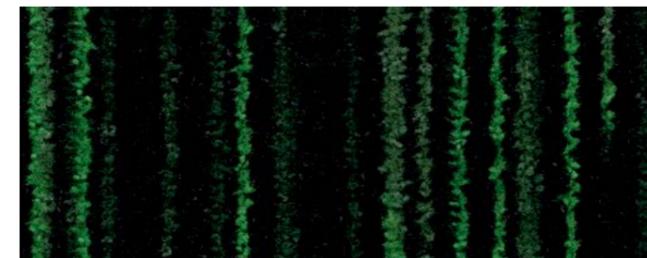


3208 | matrix

LRV 2%

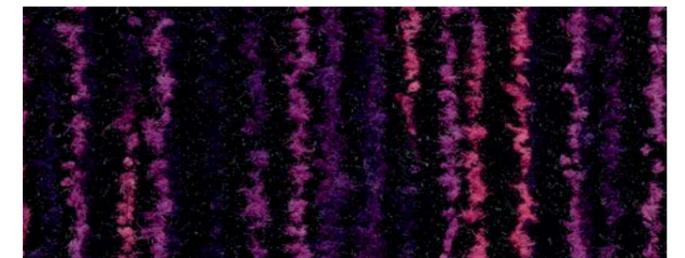


3219 | colour purple

LRV 1%

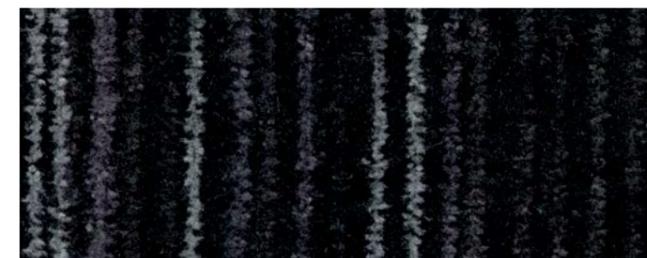

3210 | black magic

LRV 2%

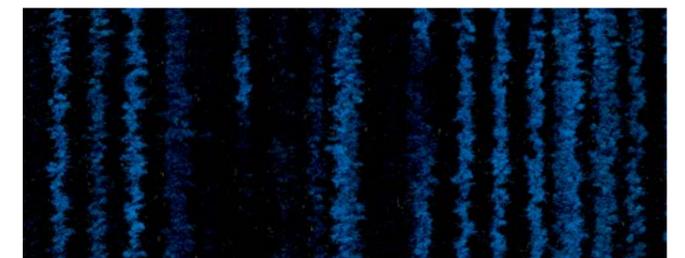

3207 | blue velvet

LRV 1%


Un tapis performant et *robuste* qui s'intègre *partout*

coral® brush

Coral Brush est adapté à toutes les zones d'entrée. Il absorbe l'humidité et enlève les salissures sèches en fonction des conditions météorologiques. Grâce à ses couleurs simples et unies, ce revêtement de sol d'entrée se marie parfaitement avec tous les designs d'intérieur. Coral Brush se compose de trois fils : des fils capillaires pour absorber l'humidité, des fils actifs pour racler la saleté et des fils de texture résistante qui peuvent supporter un usage intensif.

La gamme Coral Brush est également disponible en dalles pour une plus grande flexibilité.


- Un bon système polyvalent qui élimine l'humidité et la saleté
- Fabriqué à partir d'Econyl®, fibre issue à 100 % de matériaux recyclés
- Des teintes attrayantes qui agrémentent tout type de sol
- Conforme au classement Bfl-s1, le plus haut niveau de classement Euroclasse
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'intérieur : l'entrée et les zones de passage
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

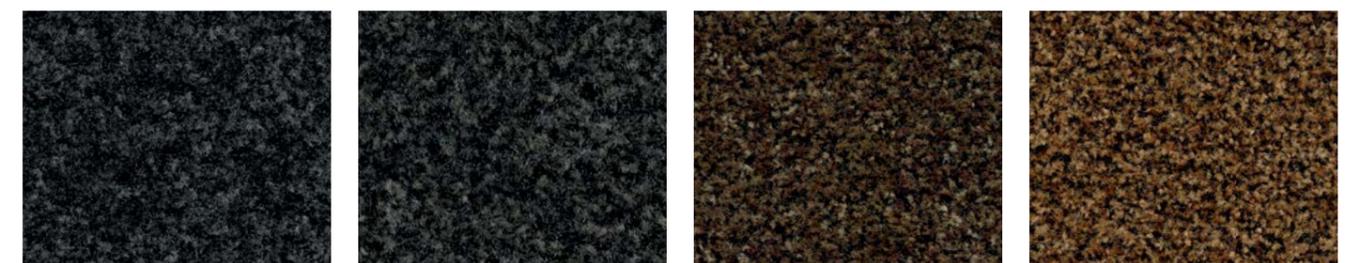


5710 | asphalt grey* LRV 2% 5721 | hurricane grey* LRV 3% 5774 | biscotti brown LRV 4% 5716 | masala brown LRV 5%



5714 | shark grey LRV 4% 5708 | avocado green LRV 3%

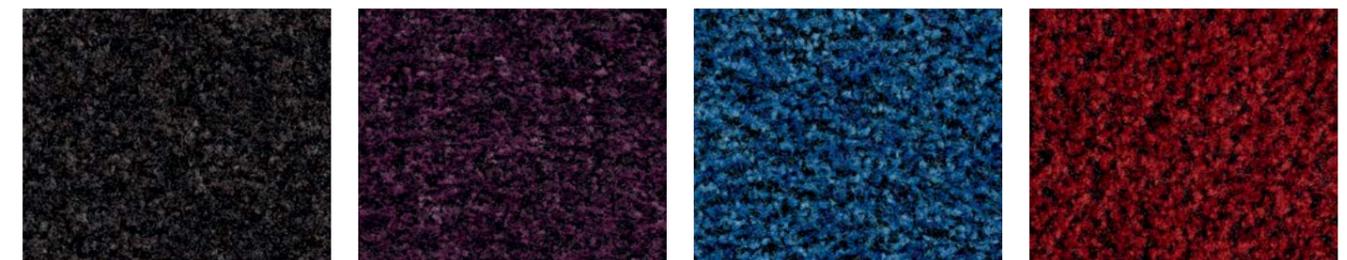

5715 | charcoal grey LRV 2% 5739 | Byzantine purple LRV 2% 5722 | cornflower blue LRV 3% 5723 | cardinal red LRV 2%

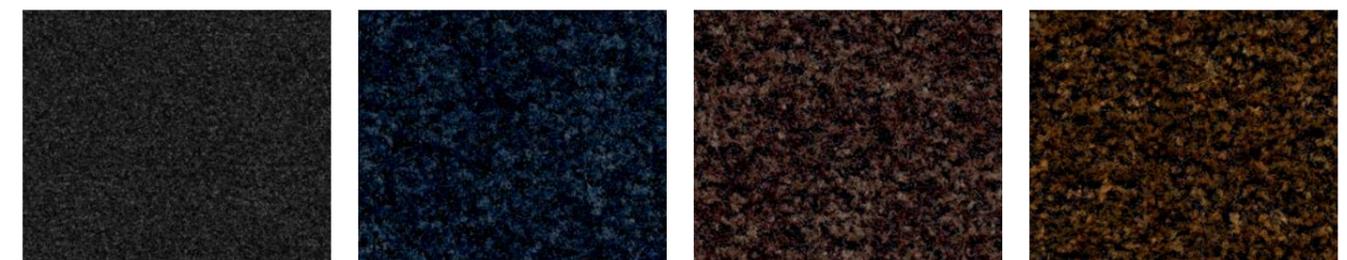

5730 | vulcan black LRV 1% 5727 | sratos blue LRV 1% 5724 | chocolate brown LRV 3% 5736 | cinnamon brown LRV 3%

*Disponible en installation Fast Flooring



Coral **Classic**, Coral **Brush** et Coral **Bright** sont disponibles en dalles, pour une meilleure flexibilité et moins de déchets lors de l'installation.


Le suppresseur *ultime* de saleté et d'humidité

coral® duo


Le revêtement de sol d'entrée Coral Duo constitue la solution idéale lorsque vous avez besoin d'une élimination maximale de la saleté, d'une rétention inégalée de la saleté et d'une absorption exceptionnelle de l'humidité, le tout en quelques pas seulement. Cela en fait le meilleur choix possible pour les petites entrées.

Avec sa conception nervurée, Coral Duo est non seulement fonctionnel, mais offre aussi un aspect esthétique à toute entrée. Dans les entrées plus grandes, Coral Duo se combine à merveille avec nos collections Coral Brush et Classic.

- Idéal pour les entrées intérieures disposant d'une surface d'entrée limitée
- Le fil se compose à 75 % de polyamide régénéré Econyl® teint dans la masse
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate
- Une performance inégalée sur l'humidité et la saleté
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses

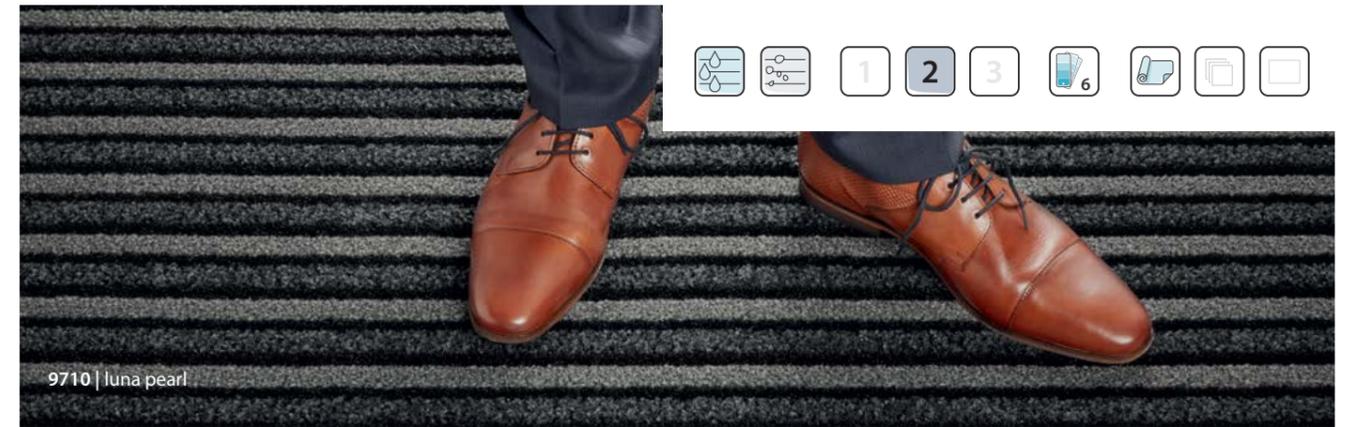

9710 | luna pearl

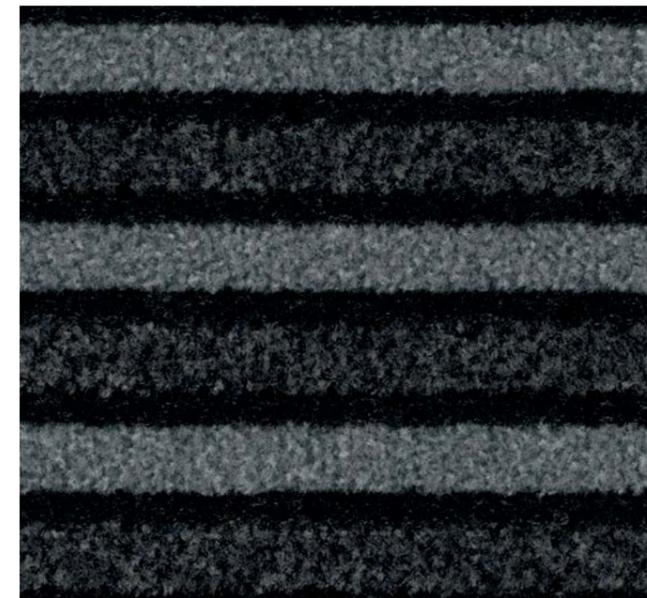


9710 | luna pearl

LRV 4%




9714 | Sicilian sand

LRV 4%

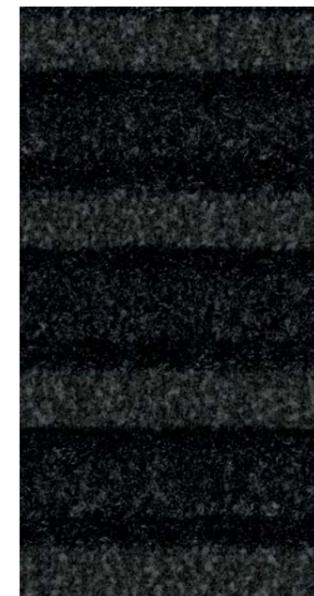

9730 | black diamond

LRV 1%

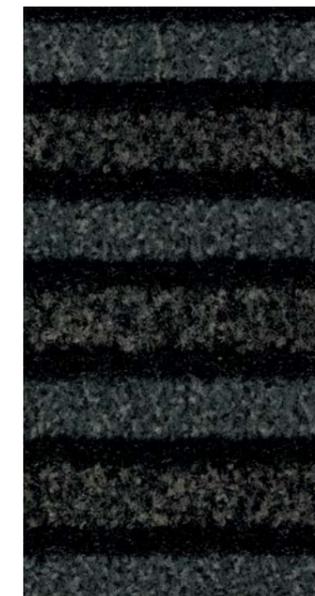


9721 | dark steel

LRV 2%



9747 | azul imperial

LRV 1%

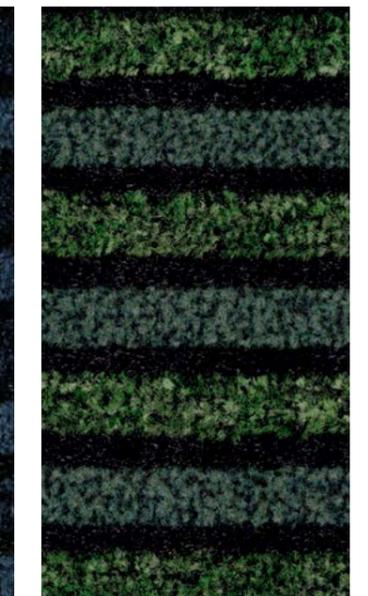

9708 | green bellagio

LRV 2%

La solution *idéale* pour l'*absorption* de l'humidité

coral® classic

Les mesures effectuées par des instituts de recherche démontrent qu'après seulement deux pas, Coral Classic absorbe 50 % de l'humidité située sous les semelles des chaussures. Quelques pas de plus et vos pieds sont secs.

EN DEUX PAS SEULEMENT, CORAL CLASSIC ABSORBE PRÈS DE LA MOITIÉ DE L'HUMIDITÉ, QUI SINON PÉNÉTRERAIT À L'INTÉRIEUR.



Quelques pas supplémentaires, et vos chaussures sont presque sèches. Cela signifie que le sol intérieur reste plus propre plus longtemps. Et les sols intérieurs résilients tels que le vinyle, le linoléum, le bois et le béton sont moins susceptibles d'être glissants et dangereux.

Coral Classic conservera ses performances et son aspect pendant des années grâce à l'utilisation de fils teints dans la masse qui préservent son aspect tout au long de sa durée de vie.


La gamme Coral Classic est également disponible en dalles pour une plus grande flexibilité.




TILES

Coral **Classic**, Coral **Brush** et Coral **Bright** sont disponibles en dalles, pour une meilleure flexibilité et moins de déchets lors de l'installation.

- Absorption maximale de l'humidité et raclage optimal de la saleté
- Une large de choix de couleurs
- Solidité maximale des couleurs
- Conforme à la norme de protection au feu la plus élevée : Bfl-s1
- Convient aux utilisations commerciales et industrielles légères les plus intensives
- Idéal pour les entrées intérieures et les zones de circulation
- Fabrication intégrant la technologie sans phtalate

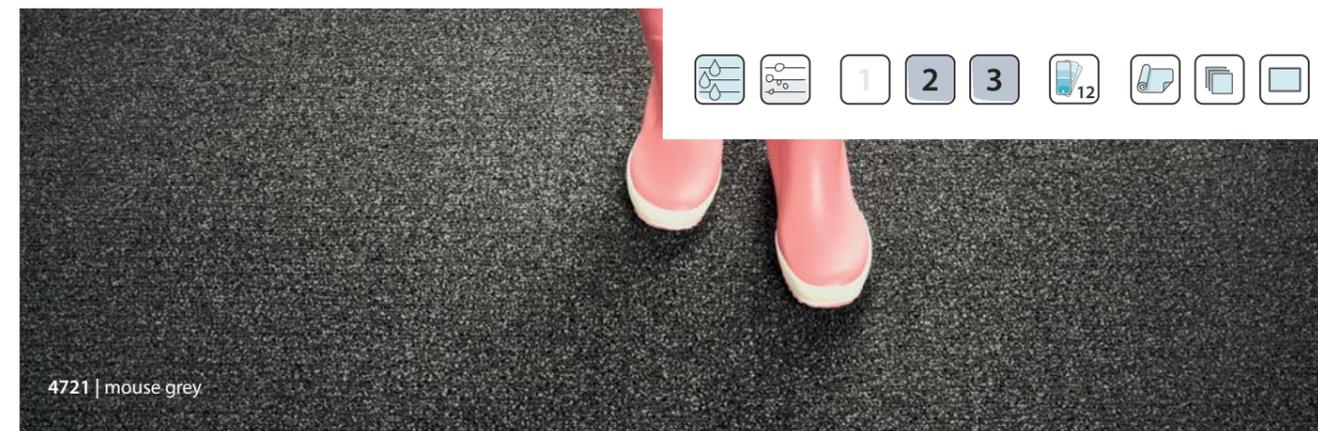

4721 | mouse grey

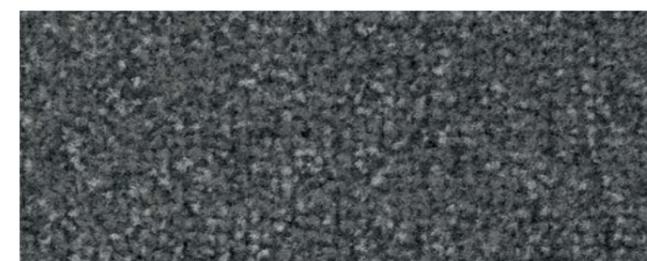


4751 | silver grey



LRV 9%

4764 | taupe

LRV 6%

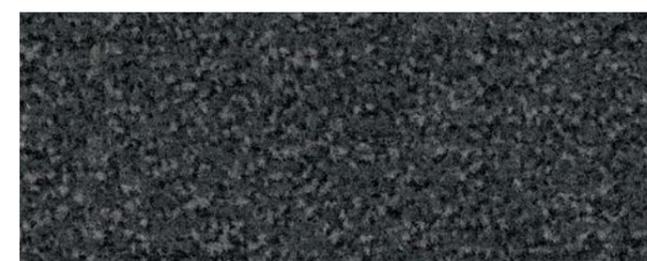


4721 | mouse grey

LRV 4%



4726 | auburn

LRV 4%

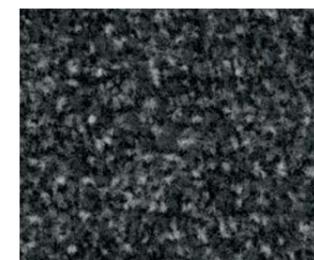

4701 | anthracite*

LRV 6%



4737 | Prussian blue

LRV 2%




4768 | hunter green

LRV 4%



4763 | ruby red

LRV 6%

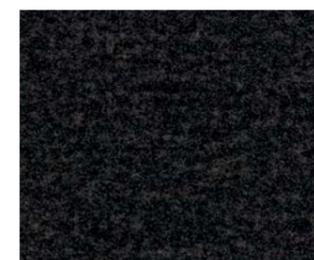

4750 | warm black

LRV 4%



4730 | raven black*

LRV 2%



4756 | bronzetone

LRV 2%



4784 | coffee

LRV 3%

*Disponible en installation Fast Flooring



Modularity optimale

coral® interior

Coral Interior propose un système d'entrée très facile à installer avec un minimum de déchets de pose. Un concept de revêtement de sol unique pour la zone située derrière l'entrée, comme les salons, les couloirs et les ascenseurs. Les couleurs Coral Interior se coordonnent avec celles de nos autres gammes Coral pour s'harmoniser avec les couleurs de votre porte. Coral Interior est livré dans une boîte contenant 6 lames (100 x 25 cm) et 6 dalles (50 x 50 cm). Il n'est pas nécessaire de disposer d'un motif : les dalles et les lames peuvent être posées aléatoirement pour un beau design de sol garanti !



- Mélange de lames et de dalles pour un effet aléatoire ultime
- Installation aisée et rapide (sans motifs)
- Produit unique pour l'entrée et les zones de circulation
- Harmonisation des couleurs avec d'autres produits Coral
- Convient à une utilisation commerciale très intensive

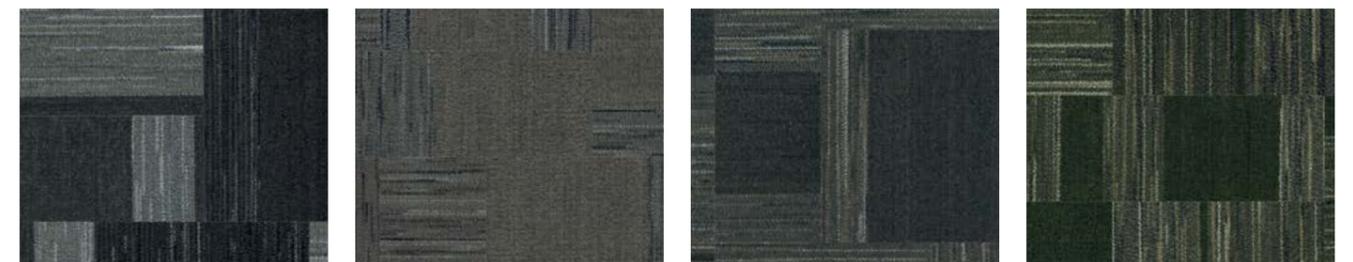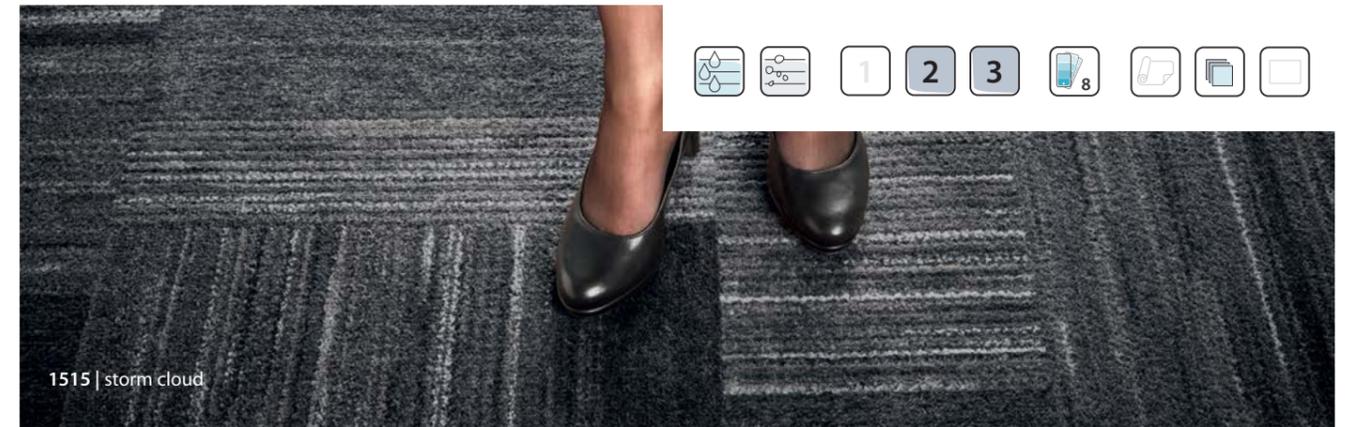

1521 | Alpine peak LRV 10% 1520 | desert sand LRV 7% 1525 | prairie dusk LRV 5% 1518 | rainforest LRV 3%



1515 | storm cloud LRV 4% 1517 | ocean spray LRV 2% 1530 | midnight shadow LRV 1% 1513 | savanna sunset LRV 1%

Lorsque l'attrait *esthétique* est une priorité *absolue*

coral® luxe

Avec son apparence luxueuse et ses très hauts poils, Coral Luxe peut ne pas donner l'impression d'être un revêtement de sol d'entrée traditionnel, mais il s'agit en fait d'une solution de rétention très efficace pour les zones de passage léger à moyen où l'attrait esthétique est une priorité absolue.

En raison de son élégance, cette barrière contre la saleté et l'humidité se marie particulièrement bien avec les autres surfaces de tapis du bâtiment. Les fils utilisés dans Coral Luxe sont conçus pour durer et conserver leur aspect.


- Aspect doux et confortable
- Absorbe efficacement l'humidité et la saleté
- Sèche rapidement pour une fonctionnalité maximale
- Conforme au plus haut niveau de classement Euroclasse : Bfl-s1
- Apparence somptueuse et élégante



De nombreux produits Coral sont disponibles en version ignifugée.




2911 | diamond

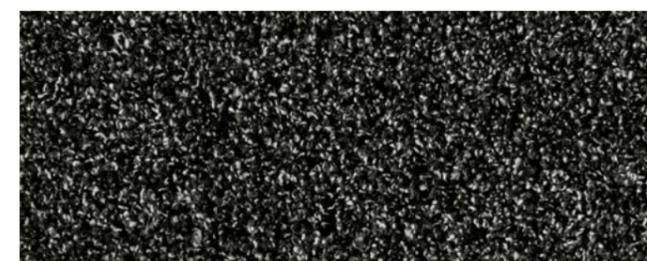


2915 | topaz

LRV 5%

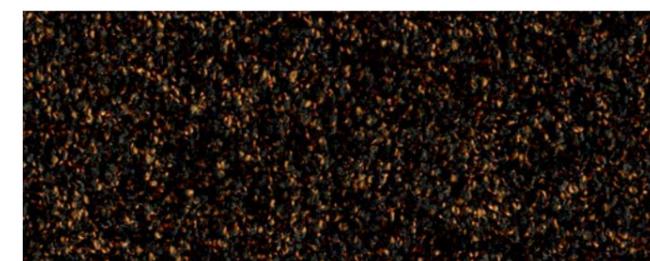

2916 | garnet

LRV 2%

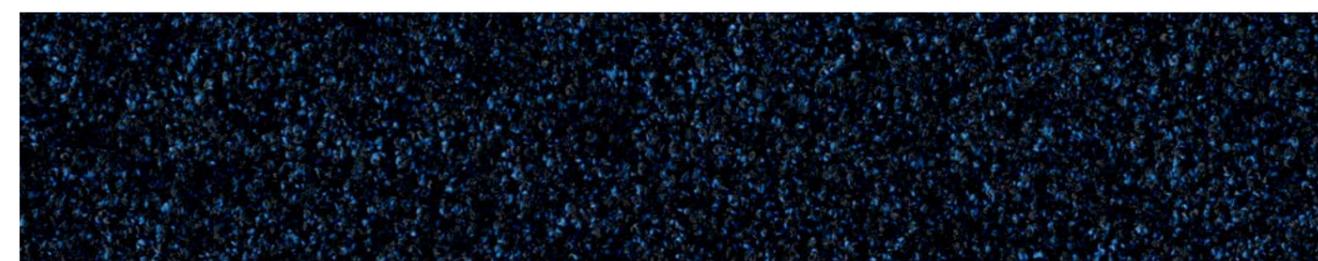


2917 | sapphire

LRV 2%




2910 | onyx

LRV 2%

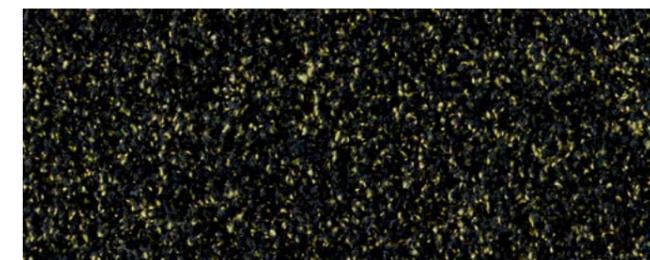

2912 | citrine

LRV 3%

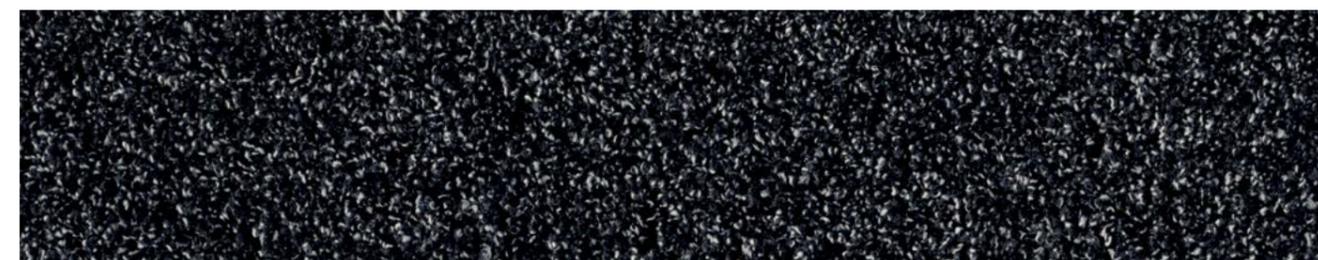

2911 | diamond

LRV3%

Lorsque le *prix* compte

coral® bright

Si votre budget n'est pas illimité et si vous voulez quand même un bon produit d'entrée, Coral Bright est la solution qui vous convient ! Les couleurs vives et fraîches de cette jolie collection ajouteront un peu de vie à votre entrée. Coral Bright convient aux entrées où le trafic piétonnier est moyen, et convient encore mieux aux zones où l'humidité constitue le principal problème.

- Confortable et souple au toucher
- Convient aux entrées à faible ou moyenne fréquentation
- Beaux coloris
- Donne à votre entrée un aspect agréable et accueillant



FABRICATION
À PARTIR
D'ÉLECTRICITÉ

100% VERTRE ISSUE
DE SOURCES
RENOUVELABLES

Nous utilisons de l'électricité issue uniquement de sources renouvelables, dans le cadre de notre système de gestion environnementale rigoureux qui nous a valu d'être certifiés ISO 14001.



TILES

Coral **Classic**, Coral **Brush** et Coral **Bright** sont disponibles en dalles, pour une meilleure flexibilité et moins de déchets lors de l'installation.



2604 | virgin sand

LRV 10%




2608 | fresh grass

LRV 11%




2603 | vivid earth

LRV 3%

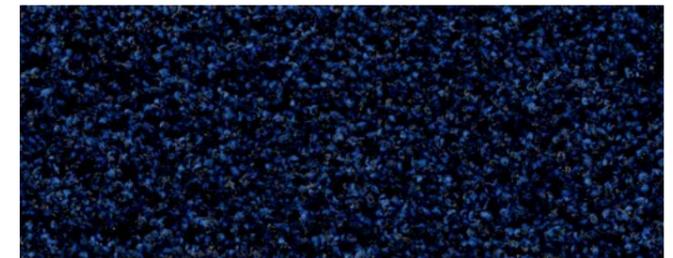

2607 | deep water

LRV 3%

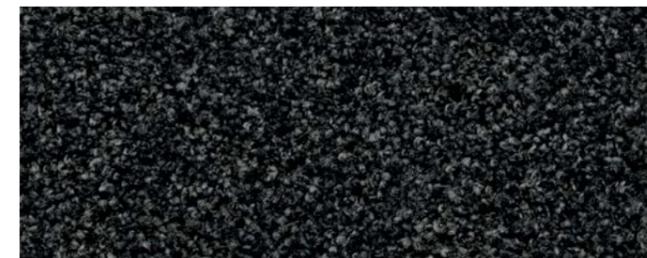

2610 | cold lava

LRV 2%



2606 | fine peat

LRV 2%

Le *suppresseur* de saleté et de gravillons *robuste*

coral[®] grip

Coral Grip est un système polyvalent, intégrant une barrière non-tissée pour une utilisation extérieure et intérieure existant dans différentes versions (MD et HD).

La structure de base de Coral Grip est perméable, ouverte et sans sous-couche. Coral Grip peut également être équipé d'une sous-couche en PVC Everfort, le rendant imperméable.

- Contient des granulés pour une performance antidérapante maximale
- Nettoie les pires saletés avant qu'elles ne puissent pénétrer à l'intérieur
- Contribue à préserver un design intérieur côté rue attrayant
- Convient aux usages commerciaux les plus intenses
- Idéal pour l'extérieur et l'intérieur de l'entrée



6140 | stone HD

open structure closed structure



6940 | MD

6920 | MD | stone


LRV 7%



6140 | HD

6120 | HD | stone


LRV 6%

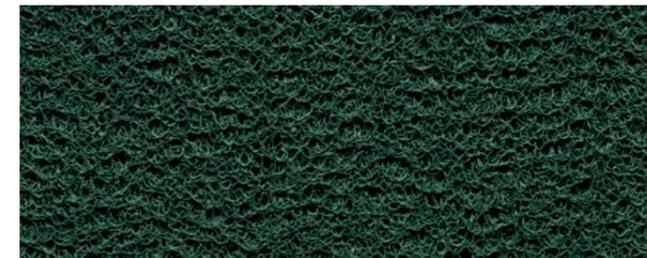

6948 | MD

6928 | MD | grass

LRV 6%

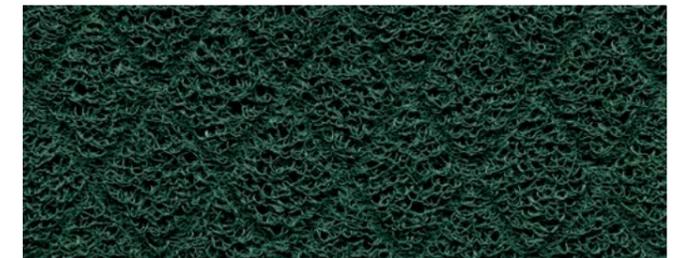

6148 | HD

6128 | HD | grass

LRV 5%



6950 | MD

6930 | MD | ink

LRV 2%



6150 | HD

6130 | HD | ink

LRV 2%



6943 | MD

6923 | MD | wine

LRV 5%



6143 | HD

6123 | HD | wine

LRV 5%

Une *belle* apparence pour un bel *accueil*

coral® logo

Forbo est en mesure de proposer un service d'impression ou de découpe sur mesure, qui peut être adapté à vos spécifications de conception précises, offrant une possibilité d'individualisation et de différenciation unique. Notre collection Coral Logo présente un vaste éventail de couleurs vives et attractives. Vous pouvez, selon les couleurs et les dessins correspondant à l'identité de votre société, choisir un tapis avec logo imprimé ou incrusté. La collection Coral Logo respecte les mêmes normes de conception que tous les autres produits Coral, ce qui signifie qu'elle conserve son apparence pendant des années, tout en retenant la saleté et l'humidité.

Tapis avec logo imprimé

- Excellente qualité visuelle et couleurs vives et attractives
- Idéal pour les motifs complexes aux multiples couleurs
- Choix possible parmi toutes les couleurs présentées et correspondance entre les références Pantone et RAL
- Reste bien à plat et limite donc le risque de chute, grâce à une épaisse couche vinyle
- Longue durabilité et haute résistance à l'exposition au soleil
- Excellentes performances d'élimination de la saleté des chaussures
- Technologie de production sans phtalates

Tapis avec logo incrusté

- Idéal en conditions de trafic extrême et pour une fonctionnalité maximale
- Choix possible parmi toutes les couleurs de la collection standard Forbo Coral pour les couleurs du fond et du logo
- Excellentes performances grâce à l'utilisation des produits de qualité Coral
- Combinaison facile par insertion dans des installations Coral plus grandes
- Technologie de production sans phtalates



45	22	16	18	01	08	33
29	28	15	17	02	07	34
30	12	24	20	03	05	43
31	14	37	40	04	39	44
23	09	13	19	35	25	21
32	11	36	41	06	38	27

Other entrance flooring

coral® dalles

Les dalles Coral offrent la flexibilité que procurent les formats de dalles de 50 x 50 cm. L'utilisation de dalles Coral peut réduire les déchets de coupe et permet une installation plus rapide. Cela s'avère particulièrement utile lorsque les temps d'arrêt ou les horaires d'ouverture des magasins de vente au détail sont en jeu. En outre, la flexibilité accrue de la pose d'un format modulaire permet également un stockage et une manutention plus faciles.

Les dalles Coral sont disponibles dans toutes les couleurs des collections Coral Classic, Brush et Bright. Les couleurs peuvent être mélangées pour créer une entrée à la fois fonctionnelle et très accueillante. Les dalles peuvent être posées en lés ou en damier.



coral® click (Fast Flooring installation)

Coral Click est un système de tapis de propreté modulaire exceptionnellement polyvalent qui se monte sur place. Le mécanisme de verrouillage se clique tout simplement en place à l'aide d'un maillet. Les dalles sont fournies sous la forme de dalles connectables de 24 x 24 cm. Chaque boîte contient 24 dalles, ce qui permet de couvrir une surface de 1,37 m².

Cinq des couleurs les plus populaires de Coral Brush sont fournies en inserts standard. Une dalle PVC normale (7828/7838) est en outre fournie pour le remplissage du bord des cadres de tapis afin d'y absorber le plus gros de la saleté des semelles de chaussures.

- Système de tapis de propreté modulaire disponible partout
- Extrêmement facile à placer, à utiliser et à conserver
- Disponible en profondeurs de 12 mm et 17 mm
- Structure fermée pour éviter le blocage des talons
- L'insert de Coral Brush est constitué à 100 % de fil régénéré d'ECONYL®
- Se combine parfaitement avec l'assortiment de panneaux et dalles de Coral Brush
- Différentes méthodes de pose pour un meilleur look



Pro-Fit Quattro (Fast Flooring installation)

Pour nos dalles Coral, nous avons mis au point une méthode d'installation spéciale pour vous aider à les fixer : Pro-Fit Quattro. Des bandes autoagrippantes sont posées sur les coins pour maintenir les dalles ensemble. Ainsi, les dalles peuvent être installées en pose libre et le temps de pose est considérablement réduit. De plus, cette solution Pro-Fit Quattro permet une installation circulaire, car vous pouvez réutiliser les dalles pour un autre emplacement.

Deux couleurs pour la collection Brush et deux couleurs pour la collection Classic sont disponibles en stock.

Les autres couleurs des collections Coral Classic et Brush sont disponibles sur demande.

Coral spécifications techniques

		Coral Classic	Coral Brush	Coral Duo	Coral Welcome
Classification		commercial élevé	commercial élevé	commercial élevé	commercial élevé
Coloris		12	14	6	8
Dessins		Chiné multicolore	Uni & mélange coloré	Alternance de 3 bandes textiles à pouvoir grattant et absorbant	Multicolore linéaire
Epaisseur totale ISO 1765		env. 9 mm, Fast Flooring env. 10 mm	env. 9 mm, Fast Flooring env. 10 mm	env. 9 mm	env. 9 mm
Largeur des rouleaux avec bordure d'environ 2,5 cm		105 cm, 155 cm, 205 cm	105 cm, 155 cm, 205 cm	205 cm	205 cm
Longueur du rouleau		27,5 m	27,5 m	27,5 m	27,5 m
Dalles		50 x 50 cm (12 dalles par boîte = 3 m ²)	50 x 50 cm (12 dalles par boîte = 3 m ²)		
Dalles Fast Flooring		50 x 50 cm (12 dalles par boîte = 3 m ²)	50 x 50 cm (12 dalles par boîte = 3 m ²)		
Tapis (comprenant une bordure de 2,5 cm environ sur les 4 côtés)		55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm	55 x 90 cm, 90 x 155 cm, 135 x 205 cm, 205 x 300 cm		105 x 155 cm
Absorption acoustique ISO 354		α _w = 0.25 (H) dalles Fast Flooring	α _w = 0.25 (H) dalles Fast Flooring		
Réduction des bruits d'impact ISO 10140-3		ΔL _w 29 dB (dalles Fast Flooring)	ΔL _w 29 dB (dalles Fast Flooring)		
Solidité des couleurs à la lumière EN ISO 105/B02		7-8	≥ 5	≥ 5	7
Solidité des couleurs					
Frottement EN ISO 105/X12		4-5	5	4-5	5
Eau EN ISO 105/E01		4-5	4-5	4-5	4-5
Eau de mer EN ISO 105/E02		4-5	4-5	5	4-5
Tache à l'eau EN 1307 annex G		4-5	5	5	5
Shampooing BS 1006		4-5	4-5	4-5	4-5
Solvants organiques EN ISO 105/X05		4-5	4-5	4-5	4-5
Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"
Fibres		solution dyed polyamide	regenerated ECONYL® polyamide	regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide	regenerated ECONYL® polyamide
1er dossier		Polyester non tissé	Polyester non tissé	Polyester non tissé	100 % recycled non-woven PET/Econyl®
Sous-couche		Vinyle EVERFORT	Vinyle EVERFORT	Vinyle EVERFORT	Vinyle EVERFORT
Masse surfacique totale ISO 8543		env. 4000 g/m ²	env. 4050 g/m ²	env. 3800 g/m ²	env. 3950 g/m ²
Masse surfacique totale dalles ISO 8543		env. 4100 g/m ² (Fast Flooring env. 5000 g/m ²)	env. 4100 g/m ² (Fast Flooring env. 5000 g/m ²)		
Poids du velours ISO 8543		env. 870 g/m ²	env. 920 g/m ²	env. 670 g/m ²	env. 750 g/m ²
Hauteur du velours ISO 1766		env. 7 mm	env. 7 mm	env. 6 mm	env. 6.3 mm
Densité du velours ISO 8543		0.100 g/cm ³	0.105 g/cm ³	0.095 g/cm ³	0.111 g/cm ³
Nombre de points ISO 1763		env. 61,500/m ²	env. 58,000/m ²	env. 32,000/m ²	env. 79,300/m ²

Tous les produits Coral répondent aux exigences de la norme EN 14041, sauf des tapis non collés.

CE	DoP	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (dalles)	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (dalles)	1300147-DoP-004	1300147-DoP-004
	Réaction au feu EN 13501-1	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS
	Résistance au glissement EN 13893	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30
	Accumulation charges électrostatiques ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV

Les systèmes de gestion de la qualité de toutes les organisations commerciales de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-9001. Les systèmes de gestion environnementale de tous les sites de production de Forbo Flooring Systems sont certifiés ISO-14001. L'évaluation du cycle de vie (ACV) des produits Forbo Flooring Systems est consignée dans un énoncé de produit environnemental (EPD) et peut être consultée sur notre site Web.



	Coral Luxe	Coral Interior	Coral Bright	Coral Grip HD	Coral Grip MD
	commercial léger	commercial élevé	commercial medium	commercial élevé	commercial élevé
	6	8	6	4	4
	Multicolore	Dessin aléatoire de motifs linéaires et unicolores	Uni	Entrelacement de monofilaments en PVC tridimensionnels	Entrelacement de monofilaments en PVC tridimensionnels
	env. 8.5 mm	env. 10 mm	env. 8.5 mm	Avec dossier : env 17 mm Structure ouverte : env 16 mm	Avec dossier : env 12 mm Structure ouverte : env 11 mm
	105 cm, 205 cm		90 cm, 130 cm, 200 cm	ouverte 122 cm, avec dossier 127 cm	ouverte 122 cm, avec dossier 127 cm
	20 m		27,5 m	env. 10 meter	env. 15 meter
		50 x 50 cm & 100 x 25 cm (6 + 6 dalles par boîte = 3 m ²)	50 x 50 cm (12 dalles par boîte = 3 m ²)		
	105 x 155 cm, 135 x 205 cm		60 x 90 cm, 90 x 150 cm	60 x 90 cm (ouverte)	60 x 90 cm (ouverte)
		α _w = 0.20 (H)			
		ΔL _w 28 dB			
	8	≥ 5	7	7	7-8
	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	4-5	5	4-5	5	5
	4-5	4-5	4-5	5	5
	5	5	5	5	5
	4	4-5	4-5	5	5
		4-5	4-5	4-5	4-5
	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis tufté à velours coupé 5/32"	Tapis grattant à surface structurée constitués de filaments en PVC	Tapis grattant à surface structurée constitués de filaments en PVC
	solution dyed polyamide	regenerated ECONYL® polyamide solution dyed polyamide	Solution dyed regenerated ECONYL® polyamide	solution dyed vinyl avec des particules de granulés antidérapants	solution dyed vinyl avec des particules de granulés antidérapants
	Polyester non tissé	Polyester non tissé	Polyester non tissé		
	Vinyle EVERFORT	Vinyle EVERFORT	Vinyle EVERFORT	Construction ouverte ou vinyle EVERFORT	Construction ouverte ou vinyle EVERFORT
	env. 4100 g/m ²		env. 4200 g/m ²	Avec dossier : env 8.100 gr/m ² Construction ouverte : env 5.500 gr/m ²	Avec dossier : env 6.500 gr/m ² Construction ouverte : env 3500 gr/m ²
		env. 4150 g/m ²	env. 4250 g/m ²		
	env. 1000 g/m ²	env. 970 g/m ²	env. 1070 g/m ²		
	env. 5.5 mm	env. 6 mm	env. 5.8 mm		
	0.140 g/cm ³	0.100 g/cm ³	0.160 g/cm ³		
	env. 93,000/m ²	env. 58,000/m ²	env. 112,900/m ²		

	1300147-DoP-004	1300150-DoP-107	1300147-DoP-004 1300150-DoP-107 (dalles)	1300118-DoP-004	1300118-DoP-004
	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS	B _f -s1, G, NCS (avec dossier)	B _f -s1, G, NCS (avec dossier)
	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30	μ > 0.30
	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV



Coral interior 1525 | prairie dusk, Coral classic 4764 | taupe, Coral duo 9714 | Sicilian sand

Forbo Flooring Systems est l'une des deux branches d'activités du groupe Forbo, fabricant de revêtements de sol et de bandes transporteuses. L'activité Flooring offre une large palette de revêtements de sol et de solutions décoratives pour les marchés Professionnel et Résidentiel. Des produits de qualité en Linoléum, PVC, Textiles aiguilletés compacts, Textiles floqués, Dalles tuftées et Systèmes de tapis de propreté souples et rigides qui combinent fonctionnalité, couleurs et design, proposant des solutions complètes adaptées à tous les environnements.



Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
T: +32 2 464 10 10
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be

236257/102021

Retrouvez-nous sur



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS