

siegling transilon

搬送・加工工程用ベルト




特許取得の
下面性状

PROSAN

衛生的で安全な搬送を確かなものに

PROSAN


衛生的で安全な搬送 を確かなものに

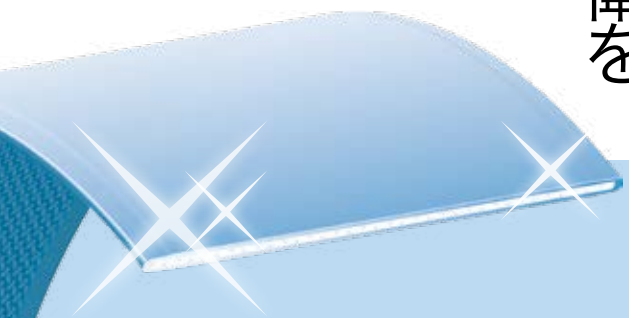

衛生性を格段に向上させる両面コーティング


両面コーティングのため、ベルト下面からの油や油脂、水分やその他汚染物質の浸透を防ぎ、ベルト心体汚染の可能性を低減します。また、心体は耳解れ防止構造となっており、実質的にベルトエッジからのケバが発生しません。

さらに、スマート・シール加工（推奨オプション）によりエッジシールとベルトを完全一体化させることで、ベルト内部への液体浸透をさらに防止。

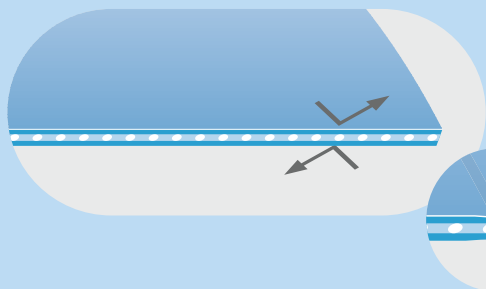


低摩擦係数により経済的な運用が可能

特許を取得した下面（駆動面）の新凸型帆布パターン（BT）により、支持テーパーとの摩擦係数を低減。また、目詰まりを起こしにくく清掃が容易。

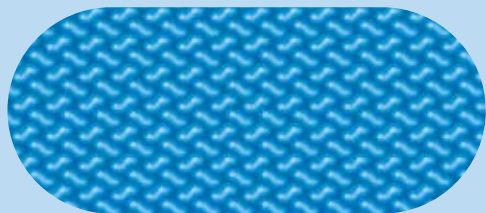

屈曲性が高く、小ドラム径の適応が可能

心体にポリエステル特殊帆布が使用されているため、両面コーティングでありながら柔軟性に飛んでいます。そのため、最小10mmまでの小ドラム径での適応が可能です。衛生性・耐久性も格段に向上しているため、従来の片面コーティングベルトに代わる効率性の高い製品です。

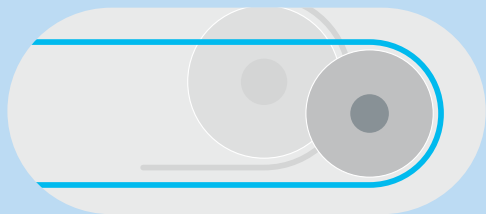

最大120℃までの耐湿熱性

ベルトの両面を耐湿熱性ウレタンでコーティングしているため、耐湿熱性や耐加水分解性を有しています。そのため、洗浄など短時間であれば最高120℃の温度まで許容します。また、食品性については、厚生省告示第370号に適合しています。

