TT 20P-18 HC FBRC schwarz

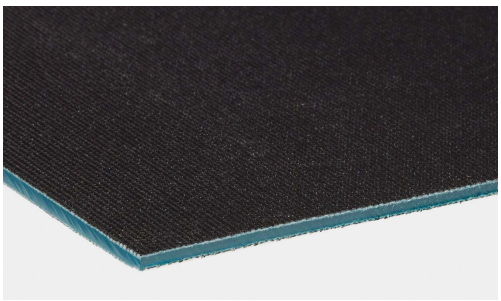

Schnittzeichnung



Tragseite: Polyamidgewebe, imprägniert
Reibschicht: Polyamidgewebe, imprägniert

Anwendungen

- Doppelgurtfördersysteme

Eigenschaften / Vorteile

- Hochleitfähig (HC)
- Staufähig
- Stoßunempfindlich, hohe Kantenstabilität
- Zuverlässige Kraftübertragung und kontrollierte Dehnung
- Geringe Reibung für optimale Gleiteigenschaften
- Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Hohe Prozesssicherheit und gleichmäßige Förderleistung
- Längere Lebensdauer in Anwendungen mit kleinen Rollendurchmessern
- Konstante Performance, insbesondere in sensiblen Bereichen der Elektronikindustrie

Technische Basisdaten

Artikelnummer	855666
d_{min} [mm]	60
Gesamtdicke [mm]	1,8
F_W Wert [N/mm Breite]	20
Gewicht [kg/m²]	1,8
Zul. Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +80

Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH | Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover | Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com