

FICHE PRODUIT

Forme d'appui pour angle



Description

Profilé en PVC

- 15 x 15 : se met en oeuvre dans les angles rentrants à la verticale afin que le revêtement mural épouse parfaitement les angles.
- 20 x 20 : se met en oeuvre en pied de cloison. Il permet la remontée du revêtement de sol avec arrondi et assure la pérennité des angles ainsi que le rendu esthétique, évite la perforation.
- 25 x 25 : même utilité que le profilé 20 x 20 mais en étant adapté aux revêtements de sol plus rigide..


Les + du produit :

- 3 dimensions disponibles
- Pose facile

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Linoléum
- PVC homogènes et hétérogènes en lés
- Système Sarlibain

Segment de marché associé :

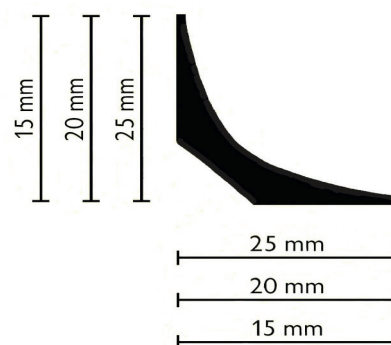

Caractéristiques techniques

Produit :

Longueur	2 m
Dimensions	15 x 15 mm 20 x 20 mm 25 x 25 mm

Conditionnement :

Carton	20 longueurs soit 50m
Palette	50 cartons
Dimension palette	2.00m x 1.20m x 0.6m
Poids brut	3009 : 3.675 kg / car 3109 : 5 kg/ car 3209 : 9.275 kg/ car

Codes article

Référence commerciale :

- 3009 pour la version 15 x 15 mm blanc
- 3109 pour la version 20 x 20 mm noir
- 3209 pour la version 25 x 25 mm noir

FICHE PRODUIT

Forme d'appui pour angle



Installation

Mode de pose :

Mise en place d'un profilé d'angle (forme d'appui) en bas de plinthe selon illustration ci-dessous à l'aide d'une colle de montage 882 Eurobond Hightack ou d'une bande de colle sèche 840 Eurotape Doubletack ou dans l'angle l'angle d'un mur (vertical) pour la version 15 x 15 mm pour aider au passage d'angle intérieur du revêtement mural.

