

Nuway Connect atvērtas un slēgtas konstrukcijas ieklāšana

Vispārējie padomi

Visi Nuway Connect materiāli ir brīvi stāvoši grīdas segumi.

- Pirms ieklāšanas notīriet paklāja pamatni.
- Pamatnēm ir jābūt stingras konstrukcijas, sausām, gludām un vienā līmenī.
- Nemēģiniet paklāju posmus ievietot ar spēku.

Nuway Connect slēgta kājslauķa ieklāšana

Vairāku posmu paklāji

Uzstādiet T-veida stiprinājumus apgrieztā veidā. Ar skrūvgriezi paceliet paklāja malu, lai atvieglotu uzstādīšanu. Ieklājiet katru posmu, vadoties pēc ražotāja pievienotajiem attēliem. Katram paklāja posmam ir burtu apzīmējums, un tas ir jānovieto, kā norādīts attēlā. Ja nepieciešams, paklāju posmu leņķus var pielabot ar gumijas vai neilona āmura palīdzību. Paklāju posmiem ir viegli jāievietojas blakus viens otram un T-veida stiprinājumam. Papildu stiprinājumi nav nepieciešami.

Paklāju posmu izjaukšana

Paceliet paklāja posma stūri ar skrūvgrieža palīdzību. Atsevišķus paklāju posmus var vienkārši izcelt no pamatnes. Iegūstiet, kādā secībā posmi tiek izņemti. Nomainot paklāju posmus, pārliecinieties, ka attiecīgais posms tiek ievietots tajā pašā vietā, no kuras tika izņemts.

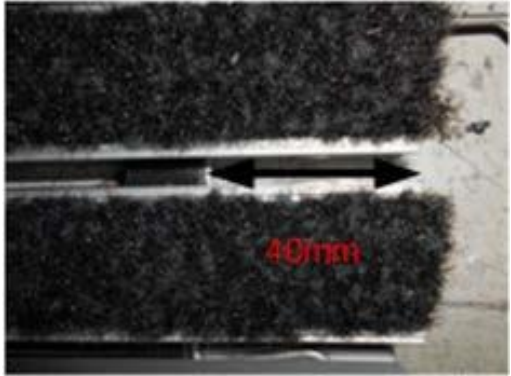
Nuway Connect atvērta kājslauķa ieklāšana

Vairāku posmu paklāji

Uzstādiet T-veida stiprinājumus apgrieztā veidā. Ar skrūvgriezi paceliet paklāja malu, lai atvieglotu uzstādīšanu. Ieklājiet katru posmu, vadoties pēc ražotāja pievienotajiem attēliem. Katram paklāja posmam ir burtu apzīmējums, un tas ir jānovieto, kā norādīts attēlā. Ja nepieciešams, paklāju posmu leņķus var pielabot ar gumijas vai neilona āmura palīdzību. Paklāju posmiem ir viegli jāievietojas blakus viens otram un T-veida stiprinājumam. Papildu stiprinājumi nav nepieciešami.

Plašākos laukumos sarullējamus paklājus var savienot ar pievienotās sloksnes un stiprinājuma palīdzību, izveidojot pilna garuma sarullējamu paklāju.

Vairāku paklāju posmu savienošana

	Izklājiет paklāju posmus uz grīdas, ievērojot burtu apzīmējumus pievienotajā attēlā. Starp paklāju posmiem atstājiет 5 mm atstarpi. Ievietojiет plastmasas savienojuma joslu katra turētāja gropēs.
	Savienojuma josla ir jānogriež par aptuveni 40 mm īsāka nekā paklāja posma beigu daļa, lai varētu ievietot stiprinājumu.
	Uzmanīgi ievietojiет stiprinājumu ieapaļajās gropēs turētāja centrā.
	Ar plakanā skrūvgrieža un āmura palīdzību pilnībā ievietojiет stiprinājumu turētājā katrā paklāja posma malā. Pārliecinieties, ka stiprinājums ir pilnībā ievietots plastmasas savienotājā aptuveni 40 mm attālumā no paklāja malas.

Paklāju posmu izjaukšana

Paceliet paklāja stūri ar skrūvgrieža palīdzību. Pēc tam paklāju, iespējams, ērti sarullēt, lai veiktu tīrīšanu un pamatnes apkopi. Iegaumējiет, kādā secībā posmi tiek izņemti. Nomainot paklāju posmus, pārliecinieties, ka attiecīgais posms tiek ievietots tajā pašā vietā, no kuras tas tika izņemts.