

FICHE PRODUIT

Seuil d'étanchéité visible à soufflet coloré



Description

Profilé en PVC


S'utilise en pièces humides et système douche, se place en feuillure de porte. Il assure la jonction, l'étanchéité et le non-passage de l'eau entre la pièce d'eau et la chambre. Le collage se fait directement sur le support ragréé avant la mise en oeuvre des revêtements de sol.

Les + du produit :

- Le soufflet s'écrase au passage de personnes ou de chariots
- 6 coloris

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Système Sarlibain
- PVC homogène et hétérogène en lés

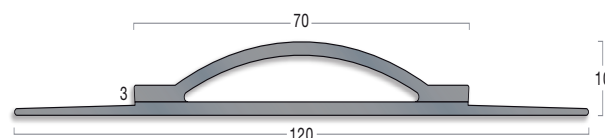

Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Hauteur totale du seuil	10 mm
Epaisseur maximale du revêtement de sol	3 mm
Largeur totale du seuil	120 mm
Largeur visible du seuil	70 mm
Longueur	2 m

Conditionnement :

Carton	10 longueurs soit 20 m
Poids brut	14 kg/ carton

Codes article



31944
Blanc



31945
Beige



31946
Café



31947
Plomb



31948
Bleu



31949
Noir

FICHE PRODUIT

Seuil d'étanchéité visible à soufflet coloré



Installation

Mode de pose :

Type de colle : 650 Eurostar Fastcol ou 840 Eurotape Doubletack.

Le seuil d'étanchéité se met en oeuvre avant les revêtements de sol.

Une fois le revêtement de sol mis en oeuvre contre la partie visible du seuil et pour une parfaite étanchéité, il est nécessaire de les souder à chaud à l'aide du cordon de soudure associé au revêtement de sol.

