

# Fiche Produit

## Flotex lames / lames S AcousticPlus

**forbo**

FLOORING SYSTEMS

**Fort trafic**



### Descriptif type


#### Revêtement de sol textile floqué en lames avec envers polyester recyclé aiguilleté

Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé en impression Haute Définition d'aspect velours ras en lames plombantes amovibles 25 x 100 cm, type Flotex lames/ lames S AcousticPlus.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de **22 dB** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w = 0,25$  (H).


Composé d'environ **80 millions/m<sup>2</sup>** de fibres de polyamide 6.6 implantées par flocage électrostatique dans un dossier PVC, il sera doté d'un **envers polyester recyclé aiguilleté**. De par sa composition et sa structure, le produit devra être **100 % imperméable**, **100 % imputrescible**, **lavable à l'eau** et **résistant** aux agents tachants et détergents.

Il bénéficiera impérativement d'une **garantie de 10 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway: L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ml de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic. Voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).

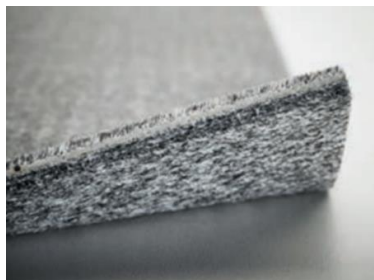

#### Découvrir l'ensemble de la gamme coloristique

#### Mode de pose et entretien

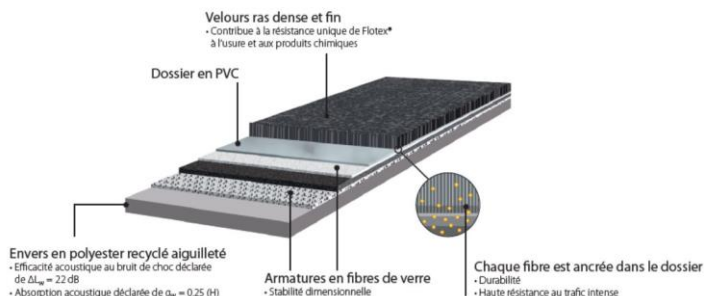

##### Mode de pose:

Pose poissée : Mise en œuvre et type de colle ([type 542 eurofix tack plus](#)) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E. E1 : joints bord à bord sur support bois E2 : joints bord à bord sur support béton.

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes Flotex borders, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

##### Nettoyage et entretien:

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant

### Caractéristiques techniques

Dénomination commerciale	<b>Flotex lames / lames S AcousticPlus</b>
Classement UPEC	non
Certificat QB UPEC	non
Épaisseur totale	5,9 mm
Masse surfacique totale	2 600 g/m <sup>2</sup> (+ ou - 10 %)
Efficacité acoustique déclarée	$\Delta L_w = 22$ dB
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,25$ (H)
Réaction au feu	Bfl-s1*** - n°401817 (Warrington)



\* L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)). \*\* Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. \*\*\*Satisfait à la réglementation M3

# Fiche Environnement

## Flotex lames / lames S AcousticPlus

**forbo**

FLOORING SYSTEMS

**Fort trafic**



### Descriptif type

#### Revêtement de sol textile floqué en lames avec envers polyester recyclé aiguilleté


Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé en impression Haute Définition d'aspect velours ras en lames plombantes amovibles 25 x 100 cm, type Flotex lames/ lames S AcousticPlus.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de **22 dB** et un coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w = 0,25$  (H).

Composé d'environ **80 millions/m<sup>2</sup>** de fibres de polyamide 6.6 implantées par flochage électrostatique dans un dossier PVC, il sera doté d'un **envers polyester recyclé aiguilleté**. De par sa composition et sa structure, le produit devra être **100 % imperméable, 100 % impuiescible, lavable à l'eau** et **résistant** aux agents tachants et détergents.

Il bénéficiera impérativement d'une **garantie de 10 ans** et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway: L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ml de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic. Voir conditions sur [www.forbo-flooring.fr](http://www.forbo-flooring.fr)).

**Envers polyester recyclé aiguilleté** : contient **85 % de matières recyclées**, issues de déchets postconsommation (bouteilles d'eau en plastique).

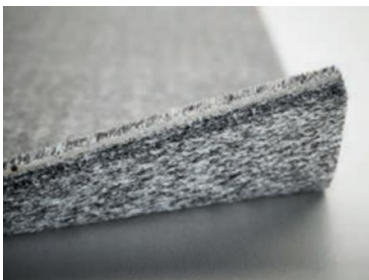

### Fabrication

Lieu de production

[Ripley](#) (Royaume-Uni)

Notre usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et SA 8000



Contenu recyclé en % de la masse totale du produit

Jusqu'à 39 %

Quantité d'électricité garantie d'origine renouvelable

100 %

Matières premières

Garanties sans phtalate

Conformité REACH



### Indicateur réchauffement climatique

Indicateur réchauffement climatique : Flotex colour lames/lames S a fait l'objet d'une Analyse de Cycle de Vie et dispose d'une [FDES Flotex Dalle/Lame](#) conforme à la norme NF EN ISO 14025, à la NF EN 15804+A1 et à son complément national NF EN 15804+A2/CN et consultable sur [INIES](#) :

Indicateur Réchauffement climatique = **16.9 kg CO2 eq/m<sup>2</sup>** sur tout le cycle de vie du produit pour une durée de vie de 25 ans.



### Qualité de vie intérieure et bien-être

Qualité de l'air intérieur : Conforme à la classe A+ de l'étiquetage réglementaire français



Emissions de TVOC à 28 jrs : < 200 µg/m<sup>3</sup>

Réduction du bruit d'impact

22 dB

LRV jusqu'à 31 %



### Recyclage

[Découvrez notre engagement en faveur de l'environnement](#)