



Textile Moqueta en losetas

# tessera<sup>®</sup> chroma




50 x 50 cm

creating better environments

**Forbo**  
FLOORING SYSTEMS






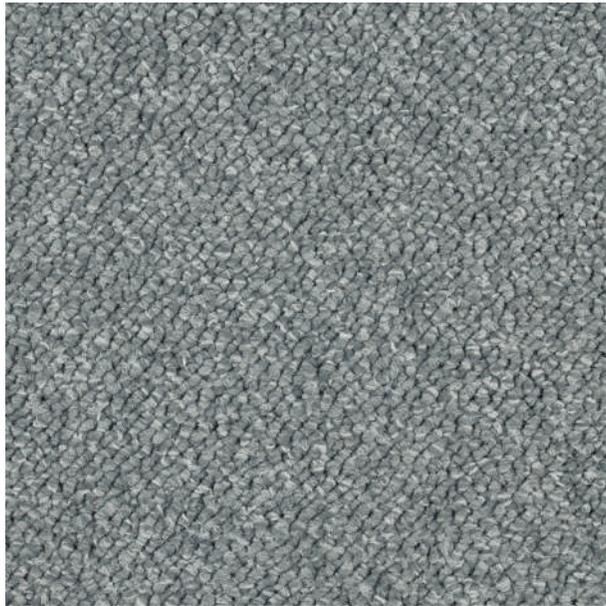


**3600** | castle

LRV 19

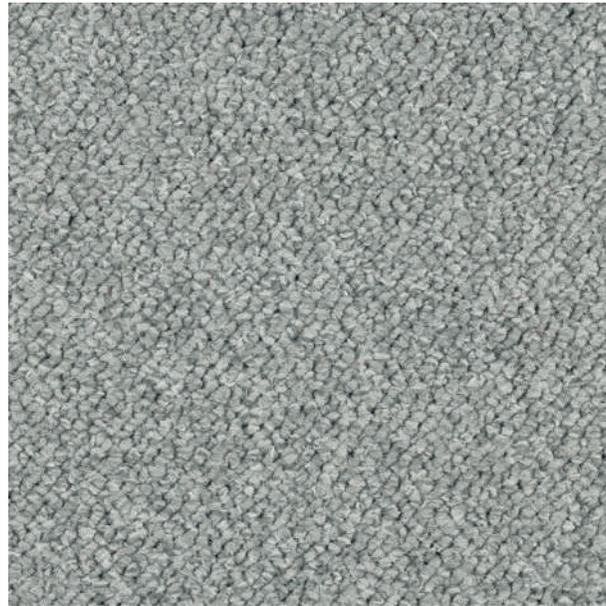


**3601** | platinum

LRV 27

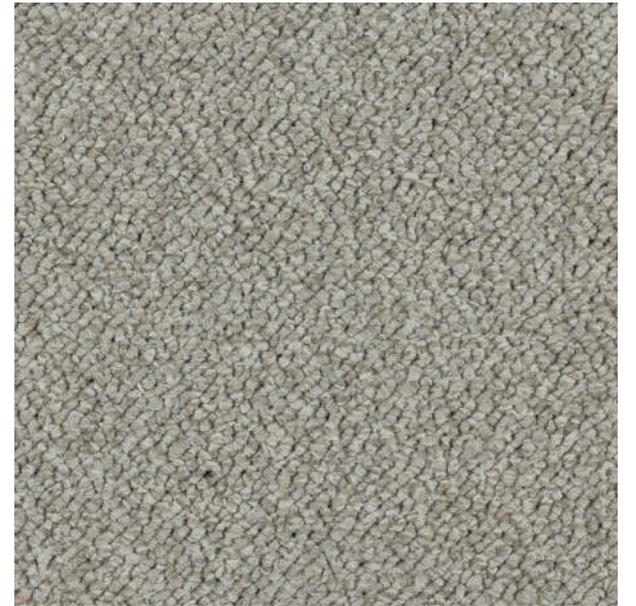


**3602** | chanterelle

LRV 22

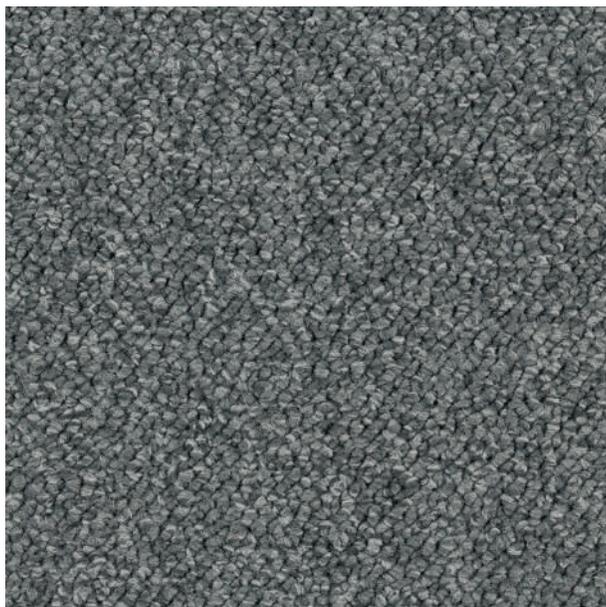


**3603** | asphalt

LRV 14

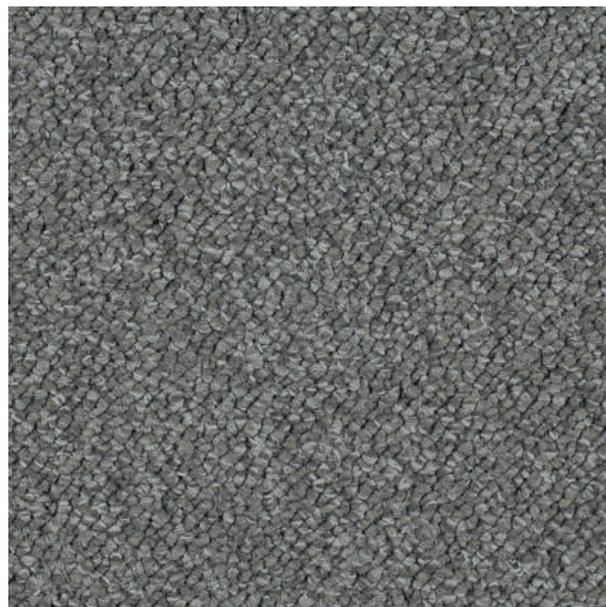

**3604** | elephant

LRV 13

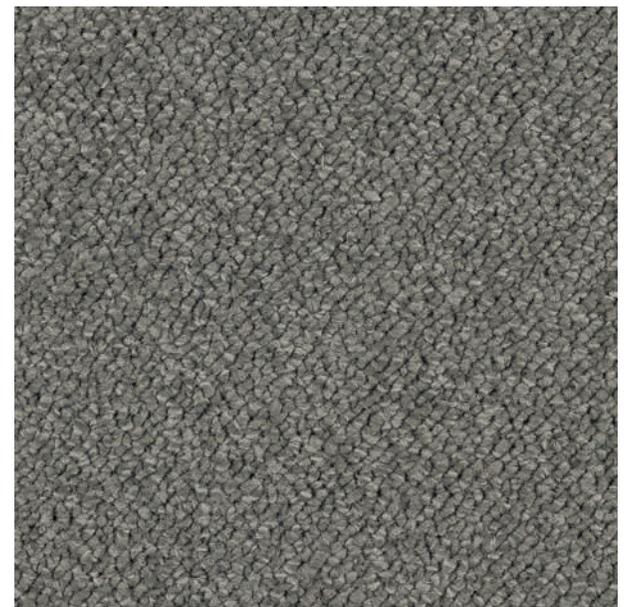


**3605** | pathway

LRV 13




**3606** | tuxedo

LRV 6

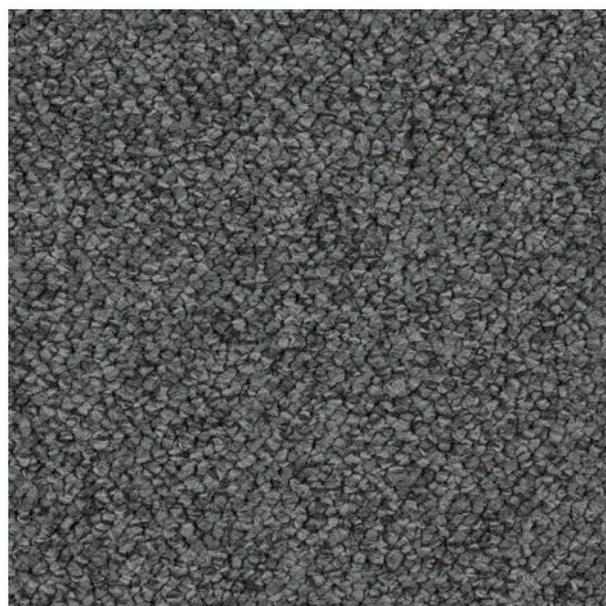

**3607** | mineral

LRV 10

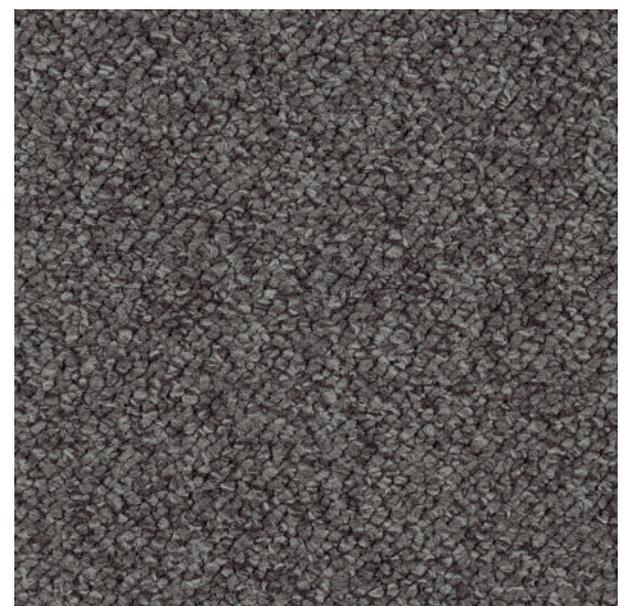


**3608** | quinoa

LRV 9



**3609** | coconut

LRV 30

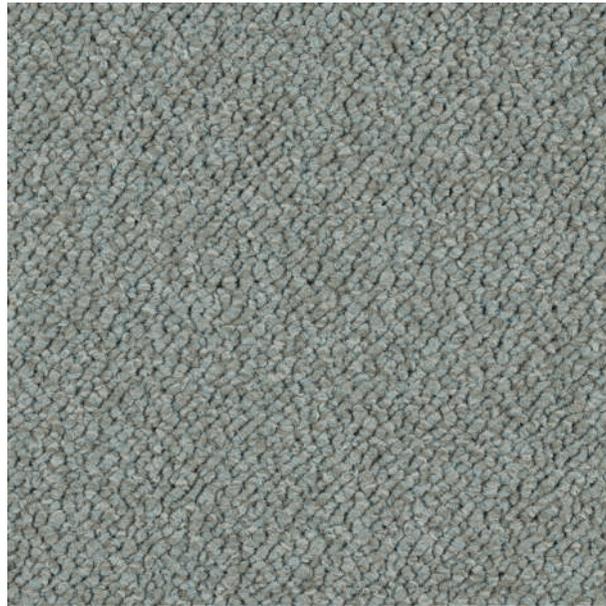

**3612** | estuary

LRV 19




**3613** | pasture

LRV 13




**3610** | thatch

LRV 17

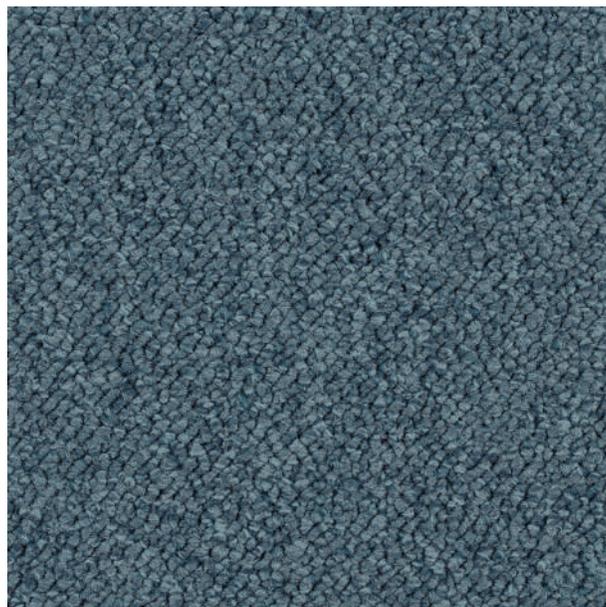

**3615** | nautical

LRV 10

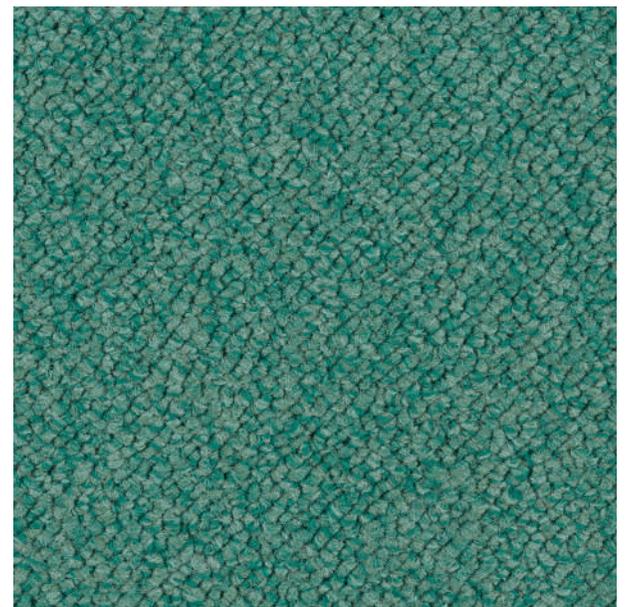


**3616** | eucalyptus

LRV 16




**3611** | treacle

LRV 8

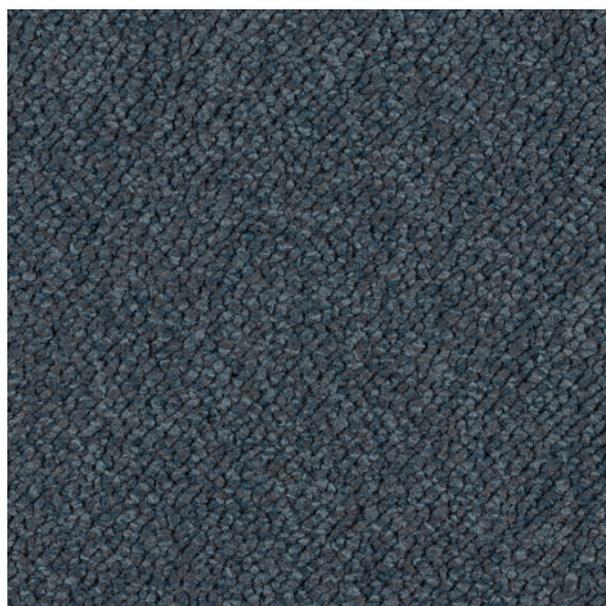


**3618** | torrent

LRV 7

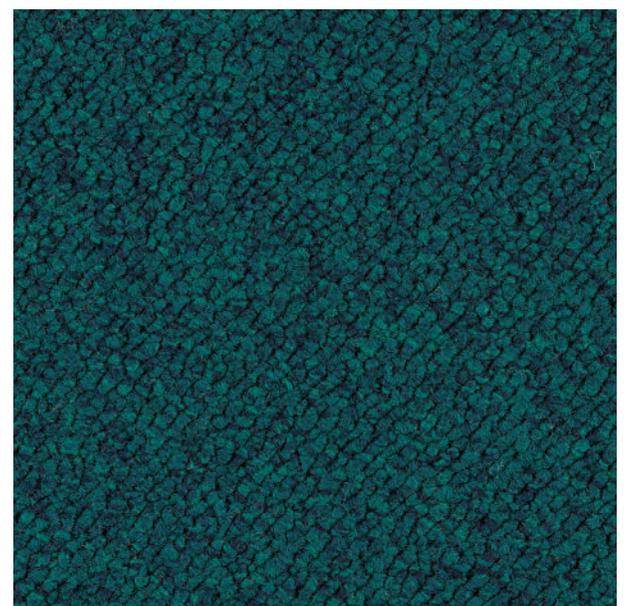


**3619** | jungle

LRV 7

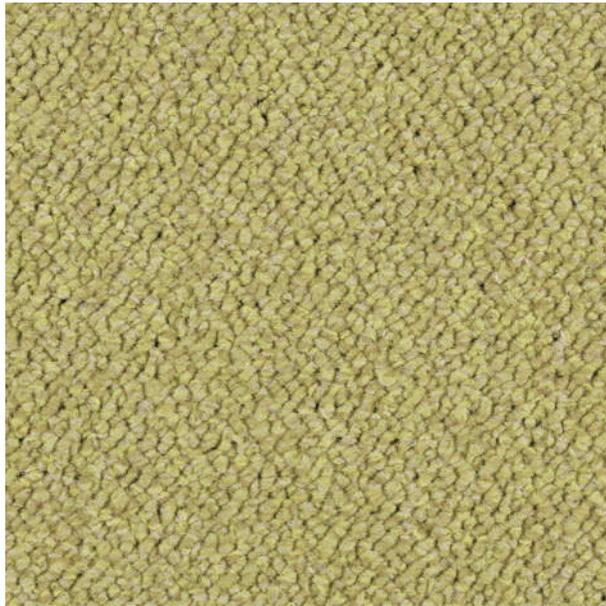

**3614** | submarine

LRV 26

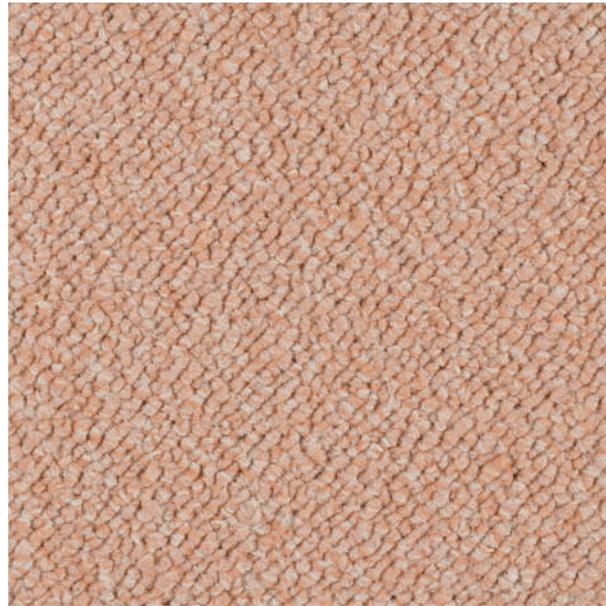

**3621** | camisole

LRV 29




**3622** | wisteria

LRV 19




**3617** | botanical

LRV 21

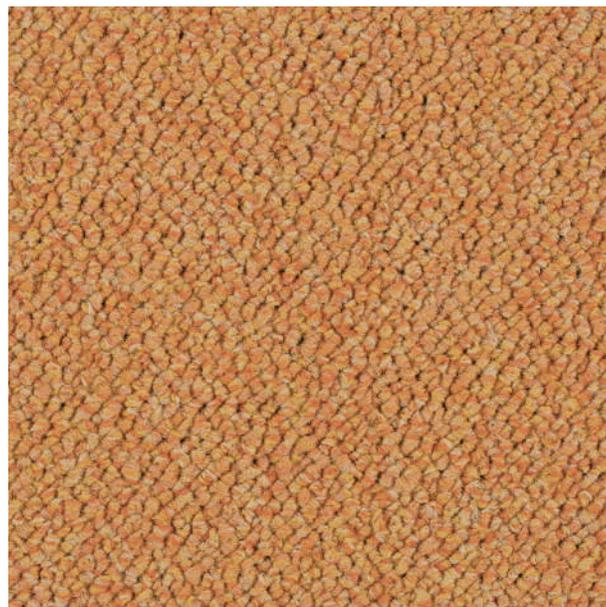

**3623** | tangerine

LRV 20

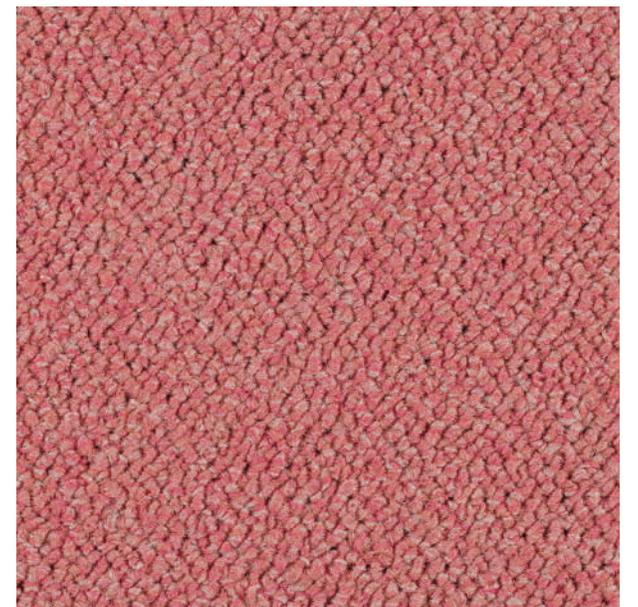


**3624** | blossom

LRV 17




**3620** | evergreen

LRV 9

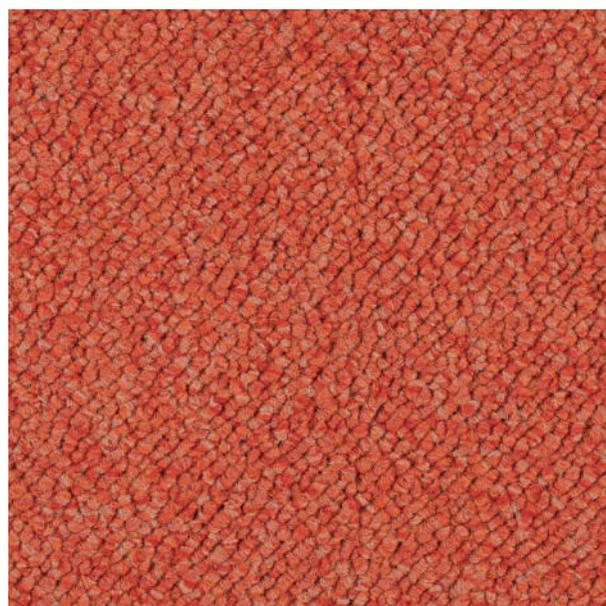

**3625** | calypso

LRV 13

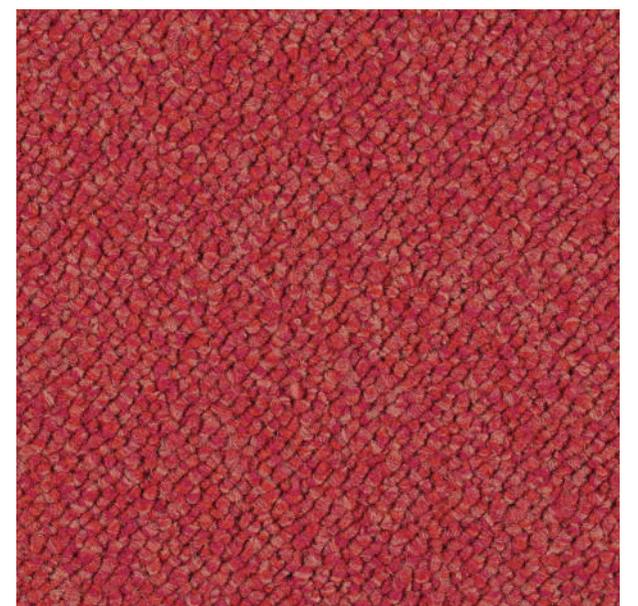

**3626** | cardinal

LRV 10



## Especificaciones técnicas

Las moquetas en losetas Chroma cumplen los requisitos de la norma EN 1307

	Descripción	Loseta de moqueta en losetas de bucles texturizados
	Dimensiones	50cm x 50cm
	Espesor total	6.4mm ± 10%
	Altura de la fibra	3.5mm ± 0.5mm
	Tamaño de la colección	27 colores. 4m2 por caja
	Aplicación	EN 1307 Clase 33, Adecuado para cualquier tipo de aplicación de contrato pesado
	Composición de la fibra	100% Aquafil poliamida 6
	Método del tinte	100% teñido en masa
	Densidad de puntadas	94,464 per m <sup>2</sup> ± 10%
	Peso de la fibra	750gsm ± 10%
	Peso total	4,065gsm ± 10%
	Soporte primario	Poliéster
	Soporte secundario	Relleno mineral reciclado ProBac con baja cantidad de betún modificado y vellón de poliéster. Contiene más del 76% de contenido reciclado También disponible en soporte secundario SOFTbac®.
	Silla de ruedas de uso continuo	EN 985 Valor R mínimo: ≥ 2,4
	Solidez de los colores a la luz	EN ISO 105-B02 ≥ 5
	Estabilidad dimensional	EN 986 ≤ 0.2 %
	Reducción del ruido de impacto acústico	ISO 10140-3 ΔL <sub>w</sub> = 26 dB
	Creating Better Environments	
	Electricidad renovable	Todas las moquetas en losetas Tessera se fabrican con energía 100% renovable (electricidad y biogás)
	Contenido reciclado	Las moquetas en losetas Chroma contienen un 62% de material reciclado en peso.
	Calidad del aire interior	Las moquetas en losetas Chroma cumplen la norma 01350 de calidad del aire interior
	Back to the Floor	Los recortes de instalación pueden recogerse a través de Back to the Floor
	Ska Rating	Chroma meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes
	Garantía	Las moquetas en losetas Chroma están garantizadas durante 10 años en condiciones de uso intensivo (15 años garantizados con SOFTbac®) siempre que hayan sido instaladas profesionalmente por un contratista reconocido y mantenidas regularmente de acuerdo con los requisitos de Forbo actualmente en vigor.
	Método de instalación	Monolítico, cuarto de vuelta o teselado
	Las moquetas en losetas Chroma cumplen los requisitos de la norma EN 14041	 EN 14041
	Reacción al fuego	EN 13501-1 B <sub>fl</sub> -s1
	Resistencia al deslizamiento	EN 13893 μ ≥ 0.30
	Voltaje corporal	EN1815 < 2 kV

Todas las organizaciones de ventas y plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems en todo el mundo cuentan con Sistemas de Gestión de Calidad certificados conforme a la norma ISO 9001.

Todas las plantas de fabricación de Forbo Flooring Systems cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificados conforme a la norma ISO 14001..

Las moquetas en losetas Tessera Chroma se fabrican en unas instalaciones certificadas según las normas SA8000\* y OHSAS 18001.

Actualmente, Chroma está siendo evaluado por el sistema de clasificación de edificios BREEAM.

### Elección del color

Como ocurre con cualquier producto, el color y el diseño influyen en la retención del aspecto del pavimento. El nivel y el tipo de tráfico deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de colores. Los colores claros pueden no ser adecuados para zonas de tráfico intenso.

### Instalación y mantenimiento

Los tonos pueden variar de un lote a otro y deben comprobarse antes de la instalación. Los lotes no deben mezclarse en el mismo lugar. Todos los productos Tessera deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Forbo y las normas comerciales reconocidas.

Nuestro adhesivo recomendado para nuestra colección de moquetas en losetas Tessera es el 542 Eurofix Tack Plus.

Un sistema de PAVIMENTO para zonas de acceso bien diseñado evitará que la suciedad y la humedad se introduzcan en el edificio, prolongando la vida de las moquetas en losetas y reduciendo los costes de limpieza, reparación y mantenimiento en general. Los sistemas de acceso Forbo Coral y Nuway pueden eliminar y retener hasta el 95% de toda la suciedad y humedad que entra en un edificio. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.

La aspiración eléctrica periódica es esencial. Las manchas en la superficie pueden eliminarse con un paño húmedo o, en caso de manchas más resistentes, con una solución de detergente suave.

Las instrucciones completas de instalación, limpieza y mantenimiento pueden consultarse en [www.forbo-flooring.co.uk](http://www.forbo-flooring.co.uk)

Aunque Forbo Flooring UK Limited hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este catálogo sea correcto y preciso en el momento de su publicación, en la medida en que lo permita la ley, Forbo Flooring UK Limited no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, con respecto a la información, el contenido, los materiales o los productos expuestos en este catálogo y no garantiza que la información sea exacta, completa o actual y le aconsejamos que visite nuestro sitio web en [www.forbo-flooring.co.uk](http://www.forbo-flooring.co.uk) para obtener información actualizada o correcciones de dichos contenidos.

### Forbo Pavimentos S.A.

Pasaje Bofill 13-15 08013  
Barcelona  
Spain  
Tel.: +34 932 090 793  
info.pavimentos@forbo.com  
[www.forbo-flooring.es](http://www.forbo-flooring.es)



Find us on



FLOORING SYSTEMS