




Mosaicos e régua vinílicos de luxo

allura[®] decibel

0.35 | 0.8



50 x 50 cm
75 x 50 cm
100 x 100 cm*



100 x 16.6 cm
100 x 20 cm
120 x 20 cm
150 x 20 cm

creating better environments

Forbo

FLOORING SYSTEMS

Allura Decibel 0.35



0.35 mm



3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm



4.00 mm



photobook page 04

Summer harvest oak
5113 | 100 x 16.6 cm



5113 | Summer harvest oak



photobook page 04

golden harvest oak
5103 | 100 x 16.6 cm



photobook page 04

rustic harvest oak
5104 | 100 x 16.6 cm



photobook page 04

Winter harvest oak
5101 | 100 x 16.6 cm



Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



photobook page 06

pale authentic oak
5201 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 06

honey authentic oak
5203 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 06

classic authentic oak
5204 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 08

golden smooth oak
5313 | 120 x 20 cm

AD



photobook page 08

dune smooth oak
5303 | 120 x 20 cm

AD



photobook page 06

deep authentic oak
5224 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 06

smoked authentic oak
5202 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 08

smoke smooth oak
5301 | 120 x 20 cm

AD

Allura Decibel 0.35



0.35 mm



3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm



4.00 mm



photobook page 10

light honey antique oak
5403 | 100 x 16.6 cm

AD



photobook page 10

natural antique oak
5404 | 100 x 16.6 cm


AD



photobook page 10

taupe antique oak
5424 | 100 x 16.6 cm

AD

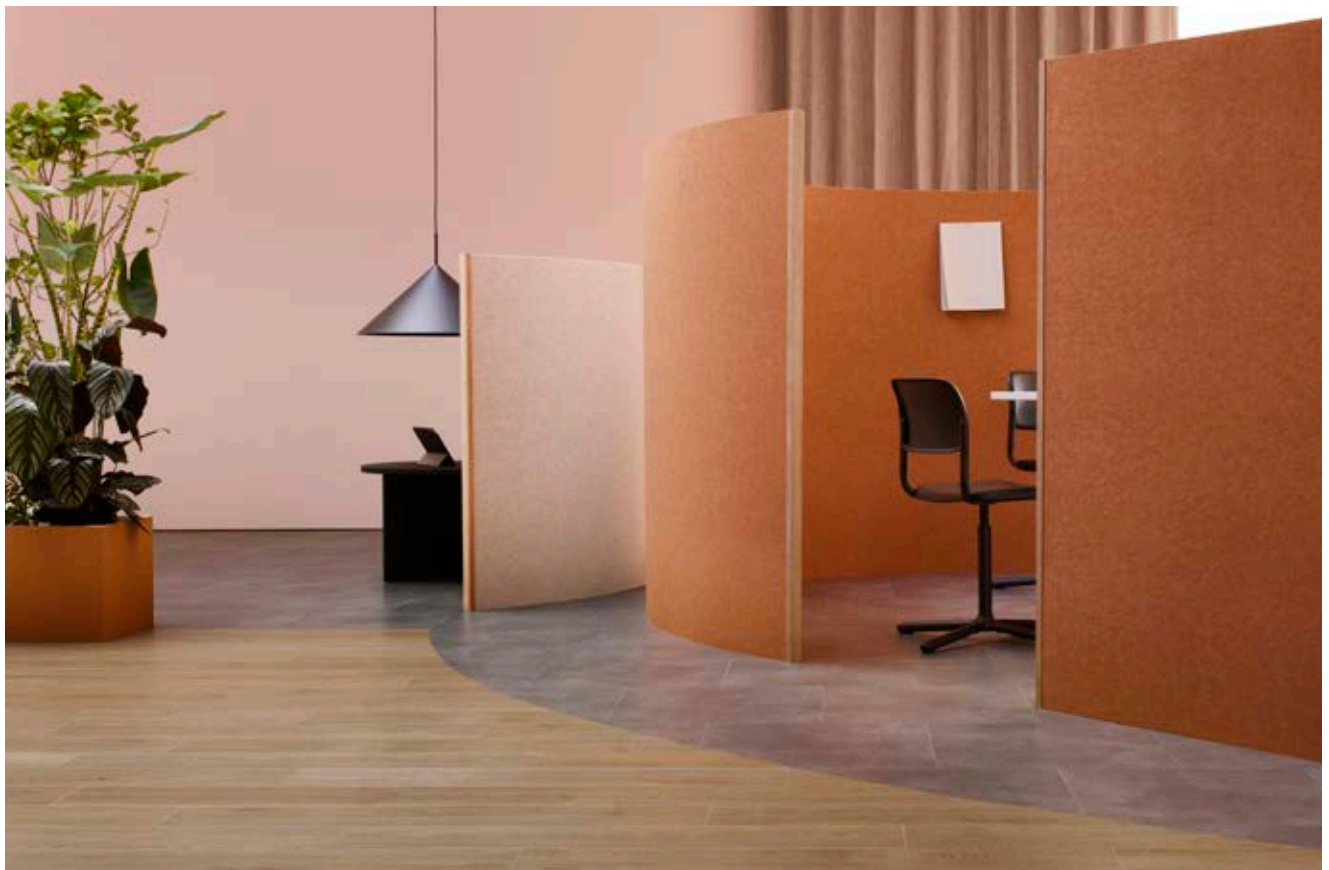

5403 | light honey antique oak 6602 | smoke slabstone

Allura Decibel 0.35



0.35 mm



3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm



4.00 mm



5513 | weathered serene oak



photobook page 12

sun-bleached serene oak
5503 | 100 x 20 cm
5503L | 150 x 20 cm



photobook page 12

weathered serene oak
5513 | 100 x 20 cm
5513L | 150 x 20 cm



photobook page 12

espresso serene oak
5524 | 100 x 20 cm
5524L | 150 x 20 cm



Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



photobook page 14

honey twine
6714 | 100 x 20 cm

AD



photobook page 18

limestone stromboli
6903 | 75 x 50 cm

AD



photobook page 18

Burgundy stromboli
6913 | 75 x 50 cm

AD



photobook page 20

lively beige emperador
9024 | 75 x 50 cm

AD*



6724 | taupe twine 9024 | lively beige emperador



photobook page 14

taupe twine
6724 | 100 x 20 cm

AD

Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



9011 | light grey emperador 5201 | pale authentic oak



photobook page 20

light grey emperador
9011 | 75 x 50 cm



photobook page 18

quartz stromboli
6901 | 75 x 50 cm



photobook page 18

basalt stromboli
6902 | 75 x 50 cm



photobook page 14

smoke twine
6712 | 100 x 20 cm



Allura Decibel 0.35



0.35 mm 3.15 mm

Allura Decibel 0.8



0.80 mm 4.00 mm



photobook page 16

fog slabstone
6601 | 50 x 50 cm
6601L | 100 x 100 cm



photobook page 16

smoke slabstone
6602 | 50 x 50 cm



photobook page 16

silt slabstone
6604 | 50 x 50 cm



photobook page 16

charcoal slabstone
6609 | 50 x 50 cm
6609L | 100 x 100 cm



photobook page 20

dark grey emperador
9019 | 75 x 50 cm



photobook page 14

fossil twine
6709 | 100 x 20 cm



6709 | fossil twine



photobook page 22

traditional scott
9557 | 50 x 50 cm

AD*



photobook page 24

saffron ash
9715 | 100 x 20 cm

AD*



photobook page 24

ruby ash
9716 | 100 x 20 cm


AD*



photobook page 26

evening sky
9666 | 100 x 20 cm

AD*



photobook page 24

deep blue ash
9717 | 100 x 20 cm



photobook page 24

sage green ash
9718 | 100 x 20 cm




photobook page 26

stormy sky
9668 | 100 x 20 cm



photobook page 22

natural scott
9558 | 50 x 50 cm

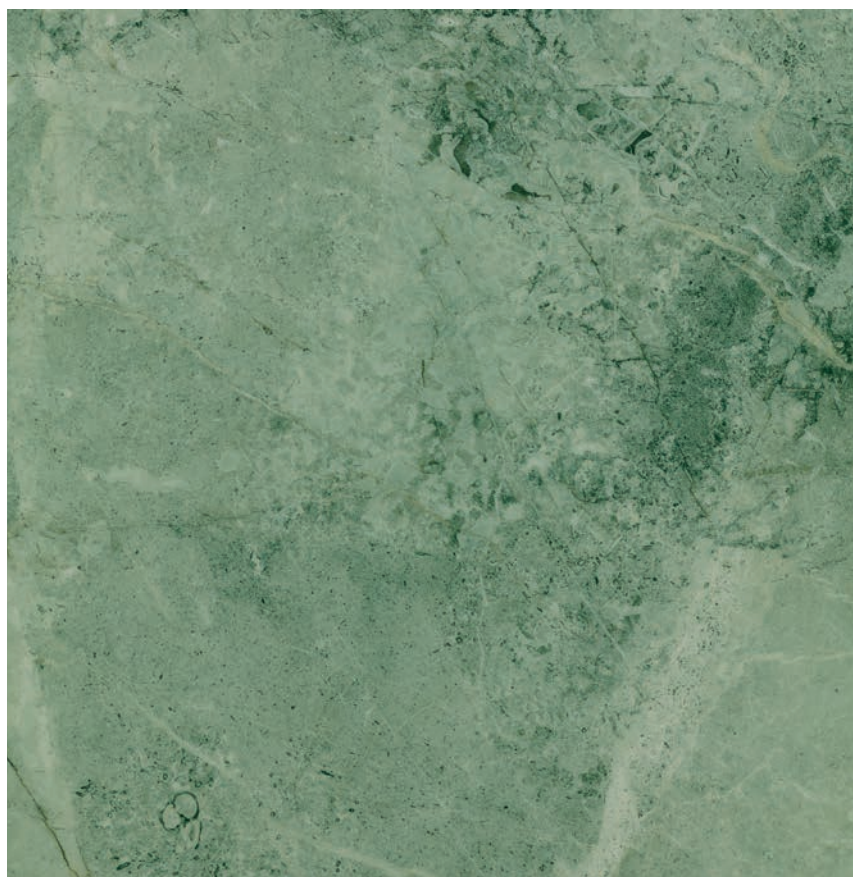

photobook page 20


jade emperador
9008 | 75 x 50 cm








9718 | sage green ash

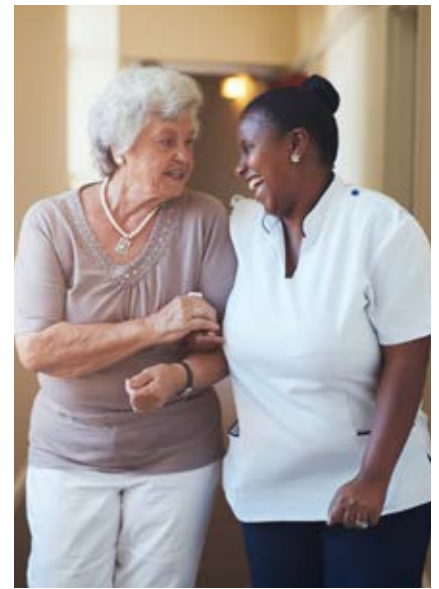

5113 | Summer harvest oak



6601 | fog slabstone

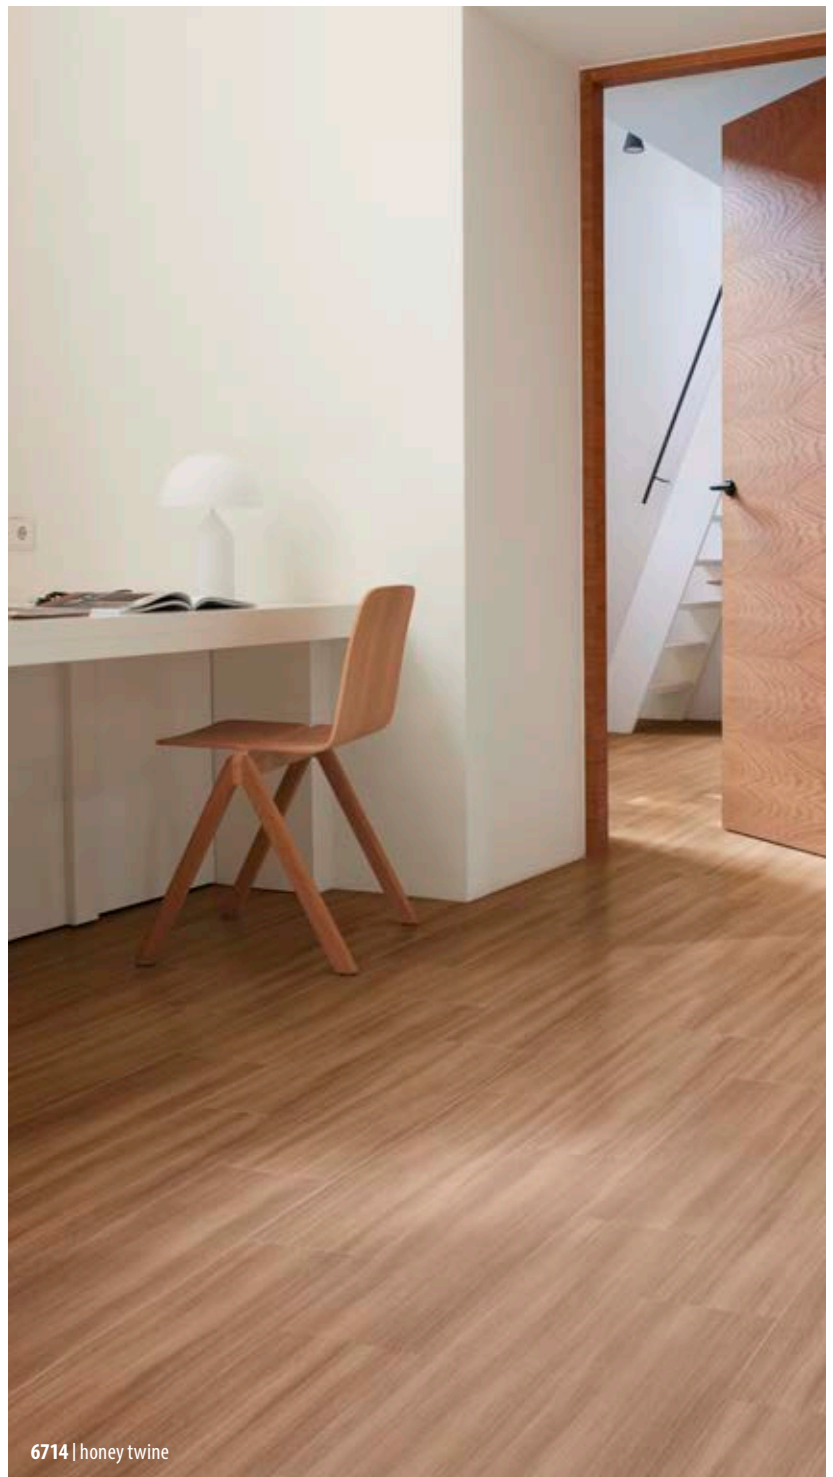

6714 | honey twine



allura[®] decibel

Para a vida

A vida é uma peça com muitos actos. Desde calmo, concentrado e relaxado, a ocupado, em movimento... por vezes até dramático. E não faz mal. A nova coleção de mosaicos vinílicos de luxo Allura Decibel está aqui para o apoiar a cada passo do caminho. Um sistema de pavimento que se adapta a qualquer cenário imaginável.

Com uma vasta paleta de madeira e materiais modernos, Allura Decibel foi cuidadosamente concebida para ser flexível, fácil de aplicar, durável e para lhe dar o espaço para a banda sonora da vida.

Vamos fazer barulho.







allura® decibel

Sustentabilidade, design e qualidade

SUSTENTABILIDADE

- 100% isento de ftalatos, baixas emissões para o interior; produzido com o melhor perfil ambiental possível e incluindo conteúdo reciclado
- Fácil de remover no fim da vida útil para reciclagem ou reutilização, minimizando o impacto ambiental
- Instalação fácil e rápida, utilizando apenas adesivo para fixar o produto para um desempenho duradouro

DESENHO

- Madeira realista e designs em materiais e cores modernos, todos desenvolvidos exclusivamente pela nossa equipa de design interna
- A extensa gama foi concebida para misturar e combinar cores dentro da gama e criar o seu próprio plano de chão único
- Apresenta um bisel realista e uma gama de tamanhos de mosaicos e régua escolhidos para combinar na perfeição com cada design individual






















QUALIDADE

- A tecnologia de núcleo D3S cria a melhor estabilidade dimensional da sua classe para este tipo de produto
- Um equilíbrio perfeito entre as propriedades de redução do ruído de impacto elevado de 19 dB e o excelente desempenho de indentação residual
- Som de baixo impacto na sala e confortável sob os pés



Especificações Técnicas

Allura decibel cumpre os requisitos de EN-ISO 11638

		Allura Decibel 0.35	Allura Decibel 0.8
	Espessura total	EN-ISO 24346 3.15 mm	4.00 mm
	Espessura da camada de desgaste	EN-ISO 24340 0.35 mm	0.80 mm
	Uso doméstico	EN-ISO 10874 23	23
	Utilização comercial Utilização industrial ligeira	EN-ISO 10874 32	34 / 42
	Dimensão do mosaico	EN-ISO 24342 50 x 50 cm / 75 x 50 cm	50 x 50 cm / 75 x 50 cm / 100 x 100 cm
	Dimensão do régua	EN-ISO 24342 100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm	100 x 16.6 cm / 100 x 20 cm / 120 x 20 cm / 150 x 20 cm
	Embalagem por caixa de cartão mosaico	50 x 50 cm: 20 por caixa (5 m ²) 75 x 50 cm: 17 por caixa (6.38 m ²)	50 x 50 cm: 16 por caixa (4 m ²) 75 x 50 cm: 13 por caixa (4.88 m ²) 100 x 100 cm: on request*
	Embalagem por caixa de cartão régua	100 x 16.6 cm: 30 por caixa (4.98 m ²) 100 x 20 cm: 27 por caixa (5.40 m ²) 120 x 20 cm: 19 por caixa (4.56 m ²) 150 x 20 cm: 17 por caixa (5.10 m ²)	100 x 16.6 cm: 24 por caixa (3.98 m ²) 100 x 20 cm: 22 por caixa (4.40 m ²) 120 x 20 cm: 16 por caixa (3.84 m ²) 150 x 20 cm: 14 por caixa (4.20 m ²)
	Peso total	ISO 23997 2300 g/m ²	3600 g/m ²
	Teor de ligante da camada de desgaste	EN-ISO 10582 Type 1	Type 1
	Cadeira de rodízio de uso contínuo	ISO 4918 sim	sim
	Resistência ao deslizamento	DIN51130 R10	R10
	Redução do ruído de impacto acústico	EN-ISO 717-2 19 dB	19 dB
	Resistência às marcas (valor típico)	ISO 24343-1 0.12 mm	0.11 mm
	Solidez da cor à luz	ISO 105-B02 ≥7	≥7
	Emissões de COV	ISO 16000-9 < 10 µg/m ³	< 50 µg/m ³
	Resistência a produtos químicos	EN-ISO 26987 bom	bom
	Estabilidade dimensional	EN-ISO 23999 ≤ 0.05%	≤ 0.05%
	Tratamento de superfície	Overclean	Overclean XL
	Creating better environments		
	Eletricidade renovável	Allura é fabricado utilizando 100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis.	
	Conteúdo reciclado	Allura decibel contém conteúdo reciclado.	
	Back to the Floor	Back to the Floor - Instalação o os cortes podem ser recolhidos através do nosso programa Back to the Floor	
	Allura Decibel cumpre os requisitos de EN 14041	EN 14041 CE 0200861-DoP-010	EN 14041 CE 0200861-DoP-010
	Código do produto	EN 14041:2004 0200861-DoP-GB010	0200861-DoP-GB010
	Reação ao fogo	EN 13501 C _s -s1	C _s -s1
	Resistência ao deslizamento	EN 13893 µ > 0.30	µ > 0.30
	Condutividade térmica	EN 12524 0.25 W/mK	0.25 W/mK
	Acumulação de cargas eletrostáticas	EN 1815 < 2kV	< 2kV



Todas unidades comerciais da Forbo Flooring Systems em todo o mundo gozam de Sistema de Gestão da Qualidade certificado de acordo com a ISO 9001. Todas as operações de fabricação da Forbo Flooring Systems possuem um Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo com a ISO 14001. A Avaliação do Ciclo de Vida (LCA) dos produtos da Forbo Flooring Systems é documentada em Declarações Ambientais de Produto (EPD) individuais, que podem ser encontradas em todos os nossos sites.

Other Countries

Forbo Flooring B.V.
P.O. Box 13
1560 AA Krommenie
The Netherlands
T: +31 75 647 74 77
question@forbo.com
www.forbo-flooring.com



FLOORING SYSTEMS

Find us on



creating better environments