


DESRIPTIF TYPE

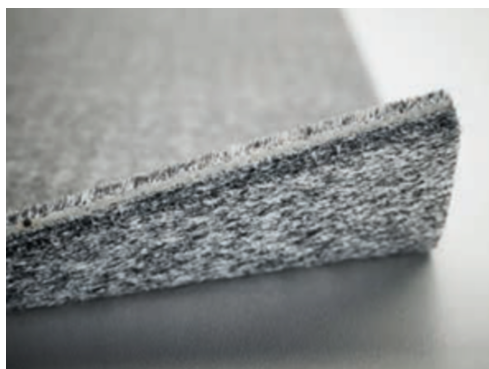

Revêtement de sol textile floqué en dalles / lames avec envers polyester recyclé aiguilleté


Fourniture et pose d'un revêtement de sol textile floqué imprimé classique d'aspect velours ras en dalles plombantes amovibles 50 x 50 cm, type Flotex® AcousticPlus dalles ou en lames plombantes amovibles 25 x 100 cm, type Flotex® AcousticPlus lames.

Il assurera une efficacité acoustique aux bruits de chocs déclarée de 22 dB et aura un coefficient d'absorption acoustique $\alpha_w = 0,25$.

Composé d'environ 80 millions/m² de fibres de polyamide 6.6 implantées par flocage électrostatique dans un dossier PVC, il sera doté d'un envers polyester recyclé aiguilleté. De par sa composition et sa structure, le produit devra être 100 % imperméable, 100 % imputrescible, lavable à l'eau et résistant aux agents tachants et détergents.

Il bénéficiera impérativement d'une garantie de 10 ans et pourra obtenir une extension jusqu'à **6 ans supplémentaires** (suivant conditions de mise en œuvre des tapis de propreté Coral ou Nuway du fabricant*).

Envers polyester recyclé aiguilleté : contient 85 % de matières recyclées, issues de déchets post-consommation (bouteilles d'eau en plastique).

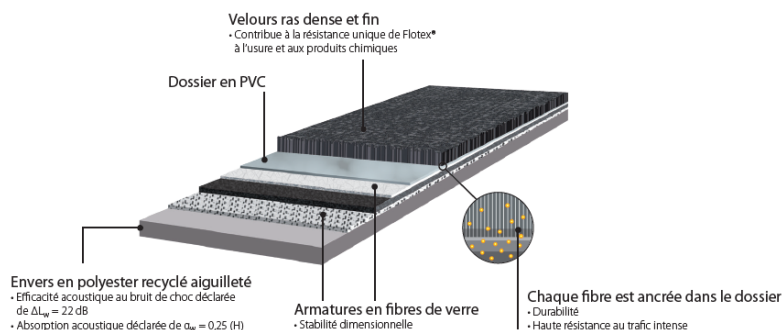

MODE DE POSE & ENTRETIEN

Mode de pose

Pose poissée : Mise en œuvre et type de colle ([type 542 eurofix tack plus](#)) suivant préconisations du fabricant et dans le respect du NF DTU 53.12. En fonction de la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l'Entreprise devra utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu'implique le classement E.

E1 : joints bord à bord sur support bois

E2 : joints bord à bord sur support béton

Dans le cas d'une pose sur terre-plein, l'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour réaliser une barrière anti humidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12.

L'entreprise installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes FLOTEX BORDERS, plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC.

Entretien

L'entreprise en charge du nettoyage des revêtements devra impérativement respecter les protocoles d'entretien du fabricant.

La notice d'entretien devra être transmise par le présent lot revêtement de sol ou par le fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dénomination commerciale	Flotex AcousticPlus dalles / lames
Epaisseur totale	5,9 mm
Masse surfacique totale	2600 g/m²
Efficacité acoustique déclarée	$\Delta L_w = 22$ dB
Absorption acoustique	$\alpha_w = 0,25$
Réaction au feu	Bfl-s1*** - n°401817 (Warrington)
Classification selon NF EN 1307	23 - 33

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Taux d'émission de TVOC < 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, classe A+ (meilleure classe de l'équipement sanitaire).
- Produit exempt de toute substance sujette à restriction (formaldéhyde, pentachlorophénol, Métaux lourds, CMR 1A et 1B) ; conforme au règlement européen REACH**.
- Conçu et fabriqué à partir d'électricité garantie d'origine 100 % renouvelable.

* L'extension de garantie peut s'appliquer à partir du 2e ML de Tapis de Propreté Coral® ou de la mise en place d'un système Nuway® selon trafic (voir conditions sur www.forbo-flooring.fr). ** Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre de règlement REACH. *** Satisfait à la réglementation M3